

ELEKTROGERÄTE 2025

ELEKTROGERÄTE 2025

IMPULS
KÜCHEN

IMPULS
KÜCHEN

Legende Artikelsymbole
Einbau-Herde energiegeregt und Kochfelder
Einbau-Backöfen
Autarke Glaskeramik-Kochfelder
Autarke Induktions-Kochfelder
Einbau-Kühlgeräte
Unterbau-Kühlgeräte
Geschirrspüler vollintegriert
Mögliches Zubehör je Gerät
Sonderzubehör
Maßzeichnungen
Service / Kontaktdaten
Vertriebsländer

Legende Artikelsymbole

BETRIEBSARTEN



Auftaufstufe

Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen.



Oberhitze

Ideal zum Bräunen z. B. von überbackenen Aufläufen.



Ober- und Unterhitze

Kochen und Braten auf klassische Art.



Heißluft mit Unterhitze

Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze.



Umluftgrillen

Gezielte Hitze von allen Seiten, Grill und Gebläse werden abwechselnd geschaltet.



Umluft

Backen bei gleichmäßiger Wärmeverteilung.



Unterhitze

Ideal zum Fertigbacken z. B. von Obstkuchen.



Heißluft

Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.



Grill

Zum Grillen und auch zum Überbacken.

BACKÖFEN, HERDE UND DAMPFGARER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



Pyrolyse

Automatische Selbstreinigung auf Knopfdruck. Hygienisch, sicher und ganz ohne Chemie.



Katalyse

Direktbeschichtung des Backofeninnenraumes welche Fett und Rückstände während des Backens und Bratens durch Oxidation abbaut.



Dampfgaren

Eine gesunde und schmackhafte Art, Gerichte mit Wasserdampf zuzubereiten.



Hydrolyse

Bei dieser Reinigungsart wird Wasser und ein Tropfen Spülmittel in den Garraum gegeben. Bei Programmstart breitet sich dadurch Dampf im Garraum aus und löst selbst hartnäckige Verschmutzungen.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.

KOCHFELDER UND -FLÄCHEN



Induktion

Wärme entsteht da, wo sie gebraucht wird: Direkt im Topfboden und nicht auf dem Kochfeld.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Touch Control

Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler. Ein Fingertipp auf die Tastenfelder genügt. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders einfach reinigen.

KÜHLSCHRÄNKE UND KOMBIS



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



4-Sterne-Gefrierfach

Ermöglicht das Einfrieren von Lebensmitteln und langfristige Lagerung bei -18 Grad Celsius und kälter.



Nischenhöhe

Angabe der erforderlichen Nischenhöhe.

GESCHIRRSPÜLER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



Gerätebreite

Angabe der Gerätebreite zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Breiten: 45 cm, 60 cm



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Aqua-Stop

Zuverlässiger Schutz vor Wasserschäden



Gerätehöhe

Angabe der Gerätehöhe zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Höhen: 81,5 cm, 86,5 cm

DUNSTABZUGSHAUBEN



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



VEH 11026-2

ID: 65

Einbauherd

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 3 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze
- Energiegeregt
- Innenbeleuchtung
- Kühlventilator
- Kontrollleuchte
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- Emaillebeschichtung
- Verprägte Innenseiten

ZUBEHÖR

- Ofenrost + stabiles, emailliertes Backblech

LEISTUNG / VERBRAUCH

- Gesamtanschlusswert: 8,1 kW
- Energieeffizienzklasse A
- Garraumvolumen 72 L

KOMBINIERBAR MIT

allen Vestel Glaskeramik-Kochfeldern



EHA XA5-1

ID: 76

Einbauherd

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Grill+Umluft
- Energieregler
- Innenbeleuchtung
- Verprägte Innenseiten
- Kühlventilator
- Kontrollleuchte
- Vollglas-Innentür
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- Emaillebeschichtung

ZUBEHÖR

- Ofenrost + stabiles, emailliertes Backblech

LEISTUNG / VERBRAUCH

- Gesamtanschlusswert: 8,1 kW
- Energieeffizienzklasse A
- Garraumvolumen 65 L

KOMBINIERBAR MIT

allen Vestel Glaskeramik-Kochfeldern



VEH 24076

ID: 93

Einbauherd

Schwarzes Glas

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Grill+Umluft
- Energieregler
- Innenbeleuchtung
- Seitengitter
- Kühlventilator
- Kontrollleuchte
- Vollglas-Innentür
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- Emaillebeschichtung

ZUBEHÖR



- Ofenrost + stabiles, emailliertes Backblech

LEISTUNG / VERBRAUCH

- Gesamtanschlusswert: 8,3 kW
- Energieeffizienzklasse A
- Garraumvolumen 69 L

KOMBINIERBAR MIT

allen Vestel Glaskeramik-Kochfeldern

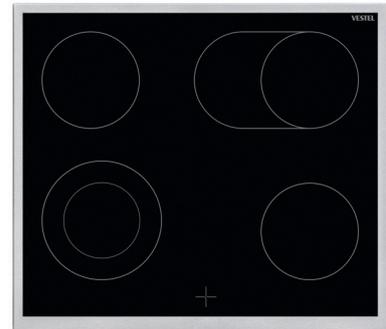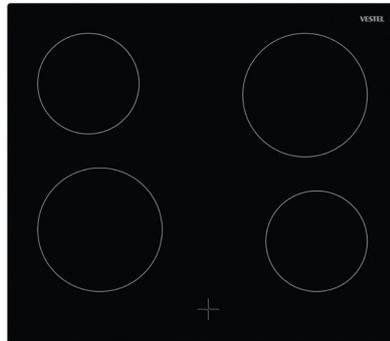

VEH 15016-1-BG

NEU

ID: 97

VEK 24016

ID: 51

VEK 24046

ID: 72

Einbauherd mit Display

Schwarzes Glas

AUSSTATTUNG

- 6 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Grill, Grill+Umluft, Auftauen
- Digitaler Timer
- versenkbare Bedienknöpfe
- Energieregler
- Innenbeleuchtung
- Seitengitter
- Vollglas-Innentür
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- Emaillebeschichtung

ZUBEHÖR

- Ofenrost + stabiles, emailliertes Backblech

LEISTUNG / VERBRAUCH

- Gesamtanschlusswert: 8,2 kW
- Energieeffizienzklasse A
- Garraumvolumen 69 L

KOMBINIERBAR MIT

allen Vestel Glaskeramik-Kochfeldern

Glaskeramik-Kochfeld

AUSSTATTUNG

- 4fach Restwärmearzeige
- Rahmenlos

KOCHZONEN

- 2 Kochzonen 14,5 cm (1,2 kW)
- 2 Kochzonen 18 cm (1,8 kW)

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert / Spannung: 6 kW / 230 V / 400 V
 Gerätemaße (B x T x H): 590 x 520 x 41 mm
 Ausschnittmaße (B x T): 560 x 490 mm

KOMBINIERBAR MIT

allen Vestel Einbau-Herden

Glaskeramik-Kochfeld

AUSSTATTUNG

- Zweikreis-Bräterzone
- 4fach Restwärmearzeige
- Edelstahl-Rahmen

KOCHZONEN

- 2 Kochzonen 14,5 cm (1,2 kW)
- 1 Zweikreis-Kochzone 18,0/11,0 cm (1,7 kW / 0,7 kW)
- 1 Bräterzone 26/15,5 cm (1,8 kW)

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert / Spannung: 5,9 kW, 230 V / 400 V
 Gerätemaße (B x T x H): 590 x 520 x 41 mm
 Ausschnittmaße (B x T): 560 x 490 mm

KOMBINIERBAR MIT

allen Vestel Einbau-Herden



EBO XA3-1

ID: 63

Einbau-Backofen

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 3 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze
- Innenbeleuchtung
- Verprägte Innenseiten
- Kühlventilator
- Kontrollleuchte
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- Emaillebeschichtung

ZUBEHÖR

- Ofenrost + stabiles, emailliertes Backblech

LEISTUNG / VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A
- Gesamtanschlusswert: 2,3 kW
- Garraumvolumen 72 L



EBO XA5-1

ID: 76

Einbau-Backofen

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Grill+Umluft
- Innenbeleuchtung
- Seitengitter
- Kühlventilator
- Kontrollleuchte
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- Vollglas-Innentür
- Emaillebeschichtung

ZUBEHÖR

- Ofenrost + stabiles, emailliertes Backblech

LEISTUNG / VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A
- Gesamtanschlusswert: 2,3 kW
- Garraumvolumen 69 L



VEB 24066

ID: 76

Einbau-Backofen

Schwarzes Glas

AUSSTATTUNG


- 5 Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Grill+Umluft
- Innenbeleuchtung
- Seitengitter
- Kühlventilator
- Kontrollleuchte
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- Vollglas-Innentür
- Emaillebeschichtung

ZUBEHÖR

- Ofenrost + stabiles, emailliertes Backblech

LEISTUNG / VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A
- Gesamtanschlusswert: 2,3 kW
- Garraumvolumen 69 L



VEB 15026-1-BG

NEU

ID: 102

VEB 24076-1

NEU

ID: 126

Einbau-Backofen

Schwarzes Glas

AUSSTATTUNG

- 6 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Grill, Grill+Umluft, Auftauen
- Innenbeleuchtung
- Digitaler Timer
- versenkbare Bedienknöpfe
- Seitengitter
- Kühlventilator
- Kontrollleuchte
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- Vollglas-Innentür
- Emaillebeschichtung

ZUBEHÖR

- Ofenrost + stabiles, emailliertes Backblech

LEISTUNG / VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A
- Gesamtanschlusswert: 2,3 kW
- Garraumvolumen 69 L

Einbau-Backofen mit Hydrolyse

Schwarzes Glas

AUSSTATTUNG




- 10 Heizarten: Auftauen, TURBO, Unterhitze, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Pizza, Grill, Grill+Umluft, 3D, VAP-Clean
- Innenbeleuchtung
- Touch Control
- Seitengitter
- Kühlventilator
- Kontrollleuchte
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- Vollglas-Innentür

ZUBEHÖR

- Ofenrost + stabiles, emailliertes Backblech

LEISTUNG / VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A
- Gesamtanschlusswert: 3,1 kW
- Garraumvolumen 69 L

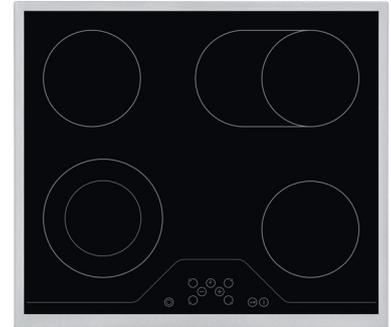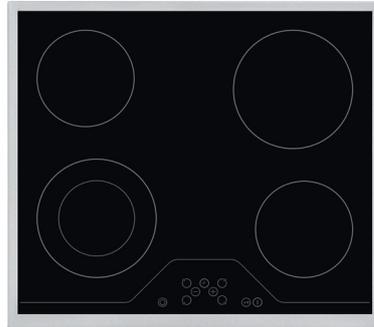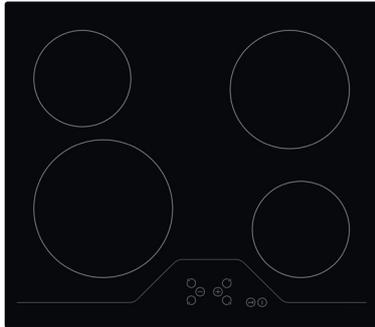

AGK 601

ID: 51

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld

AUSSTATTUNG

- Touch Control Steuerung
- Rahmenlos
- 4fach Restwärmeanzeige

KOCHZONEN

- 4 TopSpeed-Kochzonen:
- 2 Highlight-Kochzonen 14,5 cm (1,2 kW)
- 1 Highlight-Kochzone 18,0 cm (1,8 kW)
- 1 Highlight-Kochzone 21,0 cm (2,3 kW)

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert / Spannung: 6,5 kW, 230 V / 400 V
 Gerätegröße (B x T x H): 590 x 520 x 41 mm
 Ausschnittgröße (B x T): 560 x 490 mm
 Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke:
 51 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

ASC 60 X

ID: 62

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld

AUSSTATTUNG

- Touch Control Steuerung
- Timer
- Schnellheizfunktion
- Kindersicherung
- 4fach Restwärmeanzeige
- Sicherheitsabschaltung bei überlaufender Flüssigkeit
- Edelstahl-Rahmen

KOCHZONEN

- 4 TopSpeed-Kochzonen:
- 2 Kochzonen 14,5 cm (1,2 kW)
- 1 Highlight-Kochzone 18,0 cm (1,8 kW)
- 1 Highlight-Zweikreis-Kochzone 18,0/11,0 cm (1,7/0,7 kW)

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert / Spannung: 5,9 kW, 230 V / 400 V
 Gerätegröße (B x T x H): 590 x 520 x 41 mm
 Ausschnittgröße (B x T): 560 x 490 mm
 Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke:
 51 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

ASCX 60 ZKB

ID: 66

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld

AUSSTATTUNG

- Touch Control Steuerung
- Timer
- Schnellheizfunktion
- Kindersicherung
- 4fach Restwärmeanzeige
- Sicherheitsabschaltung bei überlaufender Flüssigkeit
- Edelstahl-Rahmen


KOCHZONEN

- 4 TopSpeed-Kochzonen:
- 2 Kochzonen 14,5 cm (1,2 kW)
- 1 Zweikreis-Kochzone 18,0/11,0 cm (1,7 kW / 0,7 kW)
- 1 Bräterzone 26/15,5 cm (1,0 kW)

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert / Spannung: 5,9 kW, 230 V / 400 V
 Gerätegröße (B x T x H): 590 x 520 x 41 mm
 Ausschnittgröße (B x T): 560 x 490 mm
 Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke:
 51 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

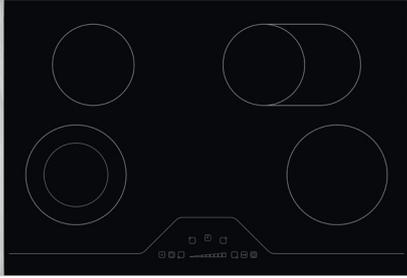

ASCZKB 80 X

ID: 81

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld

AUSSTATTUNG

- Touch Control Steuerung
- Timer
- Schnellheizfunktion
- Kindersicherung
- 4fach Restwärmeanzeige
- Sicherheitsabschaltung bei überlaufender Flüssigkeit
- Seitliche Rahmenapplikation


KOCHZONEN

- 4 TopSpeed-Kochzonen:
- 1 Kochzone 14,5 cm (1,2 kW)
- 1 Kochzone 18,0 cm (1,8 kW)
- 1 Zweikreis-Kochzone 18,0/11,0 cm
(1,7 kW / 0,7 kW)
- 1 Bräterzone 26/15,5 cm (1,8 kW)

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert / Spannung: 6,5 kW, 230 V / 400 V
Gerätemaße (B x T x H): 780 x 520 x 41 mm
Ausschnittmaße (B x T): 750 x 490 mm
Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke:
51 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!



VEA 25016

ID: 79

Autarkes Induktions-Kochfeld

AUSSTATTUNG

- Touch Control Steuerung
- Timer
- Schnellheizfunktion
- Kindersicherung
- 4fach Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Sicherheitsabschaltung bei überlaufender Flüssigkeit
- Rahmenlos

KOCHZONEN

- 4 TopSpeed-Kochzonen:
- 2 Kochzonen 16 cm (1,4 kW, Boost: 1,8 kW)
- 2 Kochzonen 21cm (2,1 kW, Boost: 2,5 kW)

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert / Spannung: 7,4 kW, 230 V / 400 V
Gerätemaße (B x T x H): 590 x 520 x 56 mm
Ausschnittmaße (B x H): 560 x 490 mm
Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke:
66 mm



VEKS 2136-1

ID: 73

Einbau-Kühlschrank integriert 88er Nische ohne Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- Abtauung Kühlraum automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 126 l
 Jahresenergieverbrauch: 91,0 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN: +10 bis +32°C
 Schlepptür-Technik
 Türanschlag wechselbar
 Gerätegröße (H x B x T): 875 x 540 x 545 mm
 Einbaumaße (H x B x T): 875-895 x 560-570 x 550 mm



VEKF 2116-1

ID: 78

Einbau-Kühlschrank integriert 88er Nische mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- Abtauung Kühlraum automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe

GEFRIERTEIL

- **** Gefrierraum -18 °C und tiefer
- Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage
- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 112 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 96 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 16 l
 Jahresenergieverbrauch: 148,0 kWh
 Geräuschklasse: C - 38 dB (A)
 Klimaklasse: N (+16° bis +32 °C)
 Schlepptür-Technik
 Türanschlag wechselbar
 Gerätegröße (H x B x T): 875 x 540 x 545 mm
 Einbaumaße (H x B x T): 875-895 x 560-570 x 550 mm



VEKD 5036-1

ID: 107

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination integriert 145er Nische

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Mechanische Temperaturregelung
- LessFrost

KÜHLTEIL

- Abtauung Kühlraum automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türablagen

GEFRIERTEIL

- **** Gefrierraum -18 °C und tiefer
- Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
- 1 Gitterrost

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage
- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 209 l
 Kühlteil: 172 l Nutzinhalt
 Gefrierfach: 38 l Nutzinhalt
 Jahresenergieverbrauch: 178,0 kWh
 Geräuschklasse: C - 37 dB (A)
 Klimaklasse: N (+16° bis +32 °C)
 Schlepptür-Technik
 Türanschlag wechselbar
 Gerätegröße (H x B x T): 1445 x 540 x 545 mm
 Einbaumaße (H x B x T): 1445-1465 x 560-570 x 550 mm



VEKK 5126

ID: 138



VEKK 7196-1

ID: 145

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination integriert 145er Nische

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Mechanische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- Abtauung Kühlraum automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- Gemüsefach mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit
- 3 Türablagen

GEFRIERTEIL

- **** Gefrierraum -18 °C und tiefer
- Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
- 2 Schubladen

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage
- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 211 l
Kühlteil: 154 l Nutzinhalt
Gefrierenteil: 57 l Nutzinhalt
Jahresenergieverbrauch: 204,0 kWh
Geräuschklasse: C - 38 dB (A)
Klimaklasse: N-T: +16 bis +43°C
Schlepptür-Technik
Türanschlag wechselbar
Gerätemaße (H x B x T): 1440 x 540 x 545 mm
Einbaumaße (H x B x T): 1445-1465 x 560-570 x 550 mm

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination integriert 178er Nische

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Mechanische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- Abtauung Kühlraum automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Gemüsefach mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit
- 4 Türablagen

GEFRIERTEIL

- **** Gefrierraum -18 °C und tiefer
- Gefriervermögen: 3,3 kg / 24 h
- LessFrost
- 2 Schubladen
- 1 Tablar-Auszug

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage
- 1 Eiswürfelschale


TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 251 l
Kühlteil: 181 l Nutzinhalt
Gefrierenteil: 70 l Nutzinhalt
Jahresenergieverbrauch: 217,0 kWh
Geräuschklasse: C - 38 dB (A)
Klimaklasse: ST: +16 bis +38°C
Schlepptür-Technik
Türanschlag wechselbar
Gerätemaße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm
Einbaumaße (H x B x T): 1770-1790 x 560-570 x 550 mm



VEKS 1136

ID: 115



VEKF 1116

ID: 118

Unterbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Vordere FüÙe höhenverstellbar
- Be- und Entlüftung im Sockel
- Mechanische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 3 Glasablagen
- 1 Staufach
- 2 Türablagen
- Abtauautomatik im Kühlteil

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzzinhalt: 134 l
 Jahresenergieverbrauch: 93,0 kWh
 Geräuschklasse: C - 39 dB (A)
 Klimaklasse: SN: +10 bis +32°C
 Einfache Festtürmontage
 GerätemaÙe (H x B x T): 818 x 595 x 548 mm
 EinbaumaÙe (H x B x T): 820-890 x 600 x 550 mm

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Vordere FüÙe höhenverstellbar
- Be- und Entlüftung im Sockel
- Mechanische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 2 Glasablagen
- 1 Staufach
- 2 Türablagen
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- **** Gefrierraum -18 °C und tiefer
- Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzzinhalt: 115 l
 Kühlteil: 98 l Nutzzinhalt
 Gefrierfachteil: 17 l Nutzzinhalt
 Jahresenergieverbrauch: 149,0 kWh
 Geräuschklasse: C - 39 dB (A)
 Klimaklasse: SN: +10 bis +32°C
 Einfache Festtürmontage
 GerätemaÙe (H x B x T): 818 x 595 x 548 mm
 EinbaumaÙe (H x B x T): 820-890 x 600 x 550 mm



VES 36156

ID: 108


Einbaugeschirrspüler vollintegriert 45 cm Blende silber

AUSSTATTUNG

- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- 4 Temperaturen (40 °C, 50 °C, 65 °C, 70 °C)
- 6 Programme:
- Vorspülen, Eco, Intensiv, Schnell 30 Min., Super 50 Min., Hygiene,
- Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
- Halbe Ladung Option
- Elektronische Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitverzögerung: 1-19 h
- Super Aktiv-Trocknungssystem
- Überhitzungsschutz
- Überlauf- und Rücklaufschutz
- Aqua Stop-Schlauch

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 76 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 3:42 h
 Trockenwirkung: A
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 11 l
 Geräuschklasse: C - 49 dB (A)
 Gerätegröße (H x B x T): 820 (+50) x 450 x 570 mm
 Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 170 cm, Ablauf, 200 cm



VES 46056

ID: 106


Einbaugeschirrspüler vollintegriert 60 cm Blende silber

AUSSTATTUNG

- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- 2 Temperaturen (50 °C, 65 °C)
- 4 Programme:
- Vorspülen, Eco, Intensiv, Super 50 Min.
- Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
- Elektronische Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitverzögerung: 3-6-9 h
- Super Aktiv-Trocknungssystem
- Überhitzungsschutz
- Überlauf- und Rücklaufschutz
- Aqua Stop-Schlauch
- Hocheinbaufähig

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 92 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 3:25 h
 Trockenwirkung: A
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 12 l
 Geräuschklasse: C - 49 dB (A)
 Gerätegröße (H x B x T): 820 (+50) x 598 x 550 mm
 Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 170 cm, Ablauf, 200 cm



VES-V60515E

NEU

ID: 131

Einbaugeschirrspüler vollintegriert 60 cm Blende Schwarz

AUSSTATTUNG

- Fassungsvermögen: 15 Maßgedecke
- 4 Temperaturen (40 °C, 50 °C, 65 °C, 70 °C)
- 5 Programme:
- Mini 14' (Jet Wash), Eco, Super 50 Min., Intensiv 65°, Selbstreinigung
- Besteckschublade
- Besteckkorb
- Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
- Elektronische Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
- Startzeitverzögerung: 1-2-3... 24 h
- Aktiv-Trocknungssystem
- Akustisches Programmende-Signal
- Überhitzungsschutz
- Überlauf- und Rücklaufschutz
- Aqua Stop-Schlauch
- Hocheinbaufähig

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 97 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 3:41 h
 Trockenwirkung: A
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,0 l
 Geräuschklasse: C - 49 dB (A)
 Gerätegröße (H x B x T): 820 (+50) x 598 x 550 mm
 Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 170 cm, Ablauf, 200 cm

Mögliches Zubehör je Gerät



Zubehörartikel auf den folgenden Seiten.

| | GZ BV | GZ FPV | GZTAV |
|----------------|-------|--------|-------|
| VEH 11026-2 | ● | ● | |
| EHA XA5-1 | ● | ● | |
| VEH 24076 | ● | ● | ● |
| VEH 15016-1-BG | ● | ● | ● |
| | | | |
| EBO XA3-1 | ● | ● | |
| EBO XA5-1 | ● | ● | ● |
| VEB 24066 | ● | ● | ● |
| VEB 15026-1-BG | ● | ● | ● |
| VEB 24076-1 | ● | ● | ● |

SONDERZUBEHÖR FÜR HERDE/BACKÖFEN



GZ BV

ID: 11

Backblech, schwarz emailliert

KOMBINIERBAR MIT

Alle Herde und Backöfen



GZ FPV

ID: 11

Fettpfanne, schwarz emailliert

KOMBINIERBAR MIT

Alle Herde und Backöfen



GZ TAV


ID: 22

Easyclick Teleskopvollauszug


KOMBINIERBAR MIT

VEH15016-1, EBOXA5-1, VEB15026-1


HERDE

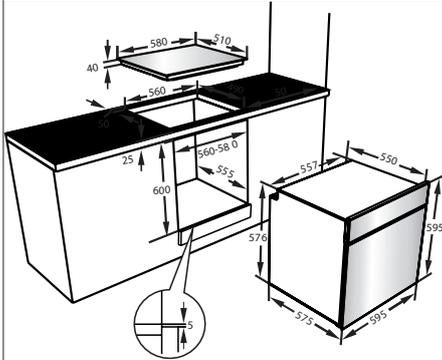


VEH 11026-2

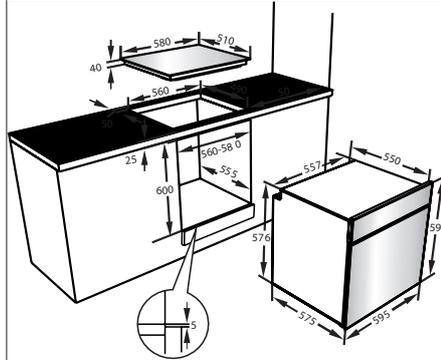

EHA XA5-1

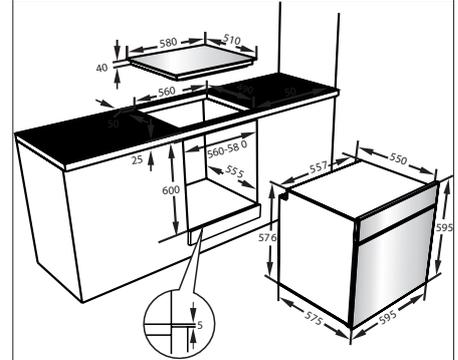


VEH 24076

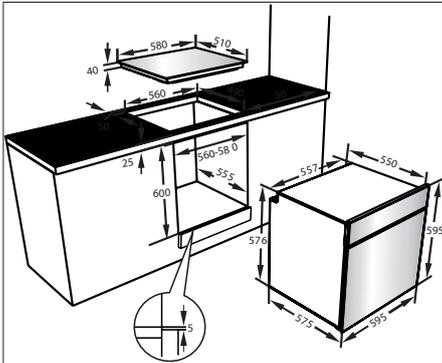


VEH 15016-1-BG


KOCHFELDER

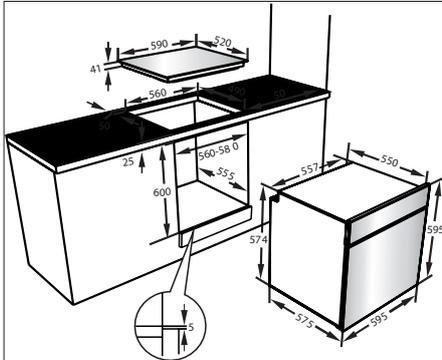


VEK 24016

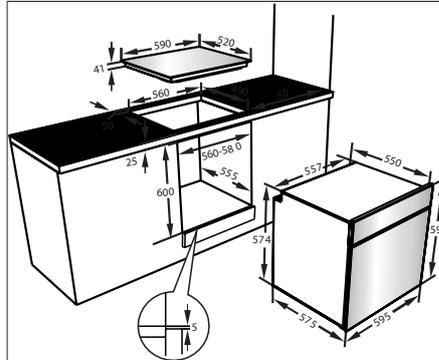


VEK 24046

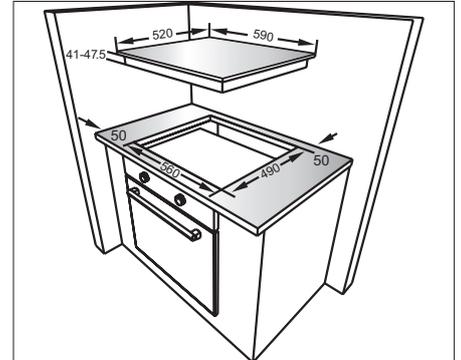


AGK 601

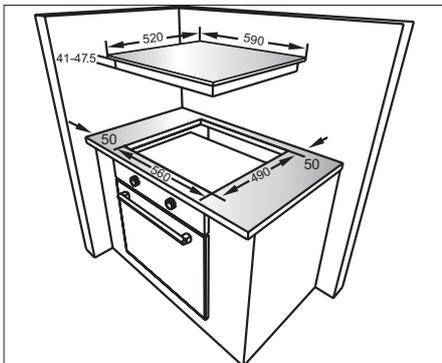


ASC 60 X

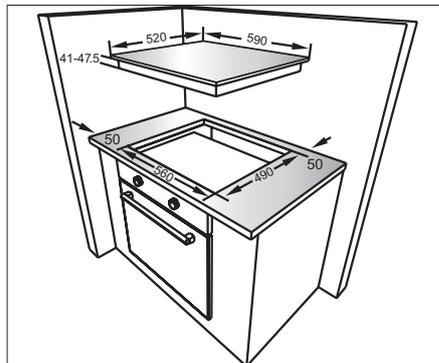

ASCX 60 ZKB

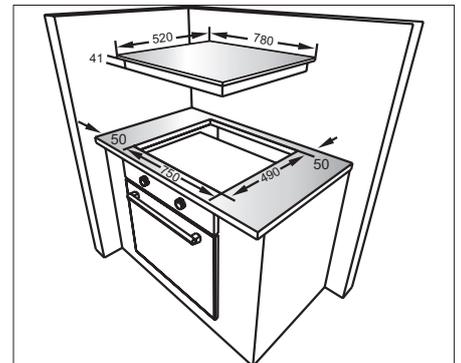


ASCZKB 80 X

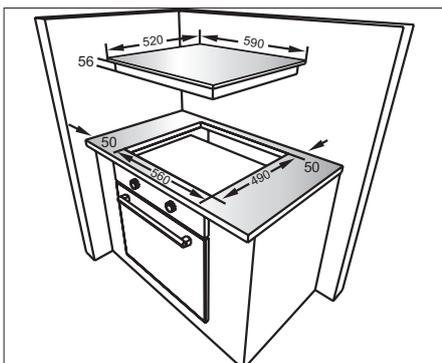


VEA 25016


BACKÖFEN

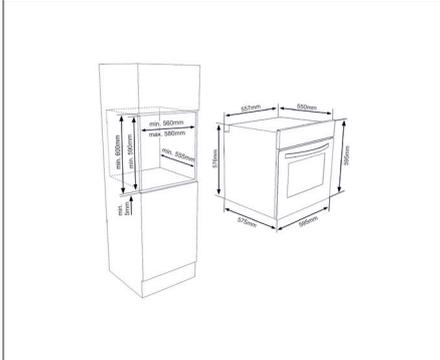


EBO XA3-1

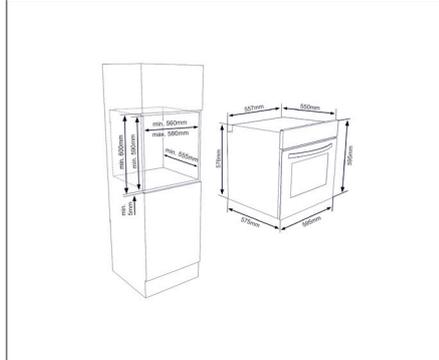


EBO XA5-1

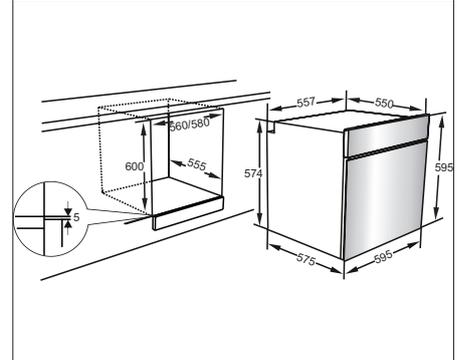

VEB 24066

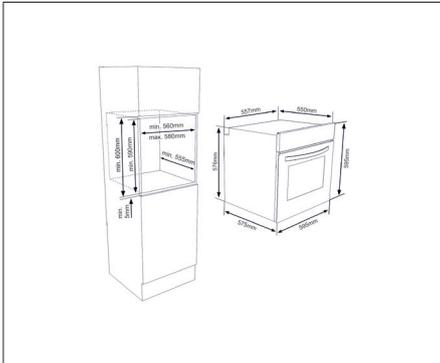


VEB 15026-1-BG

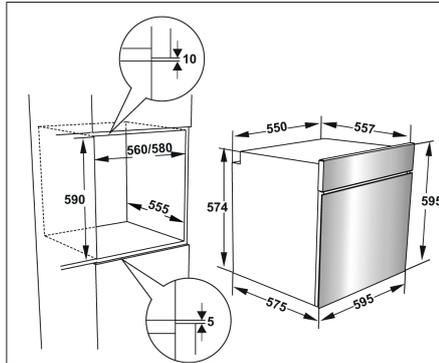


VEB 24076


KÜHL- / GEFRIER-GERÄTE

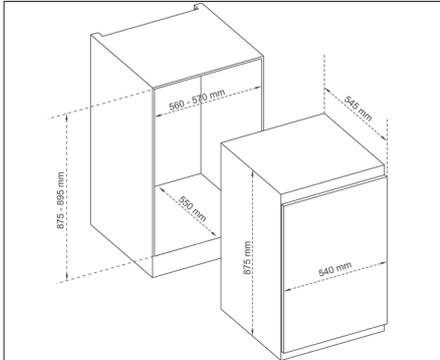


VEKS 2136-1

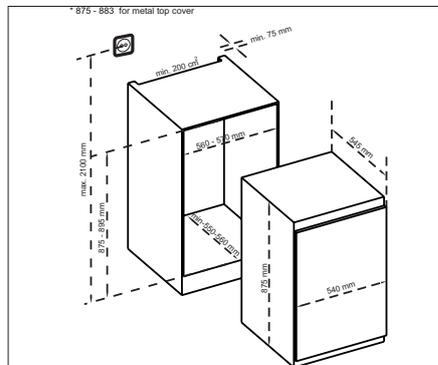


VEKF 2116-1

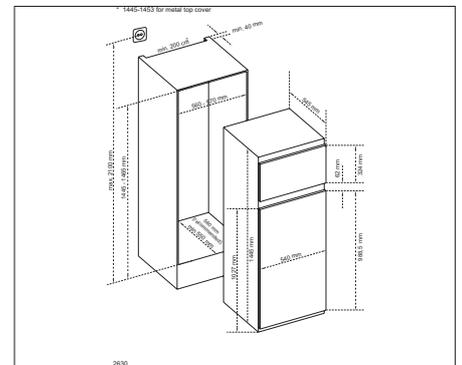


VEKD 5036-1

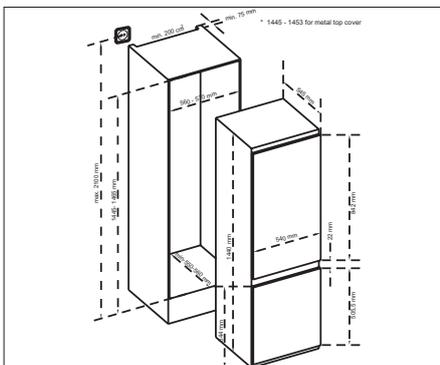


VEKK 5126

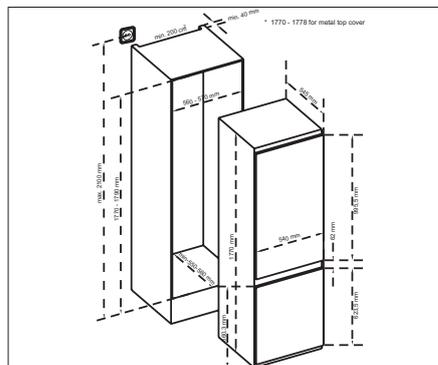

VEKK 7196-1

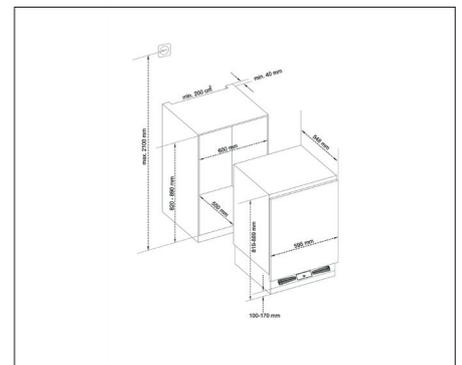


VEKS 1136

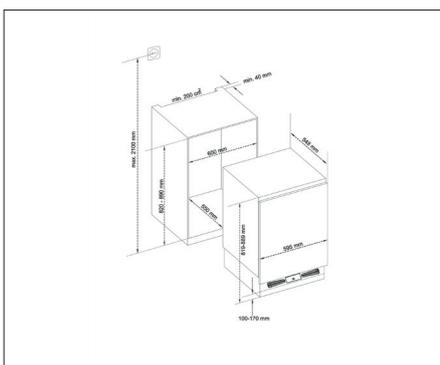


VEKF 1116


GESCHIRRSPÜLER

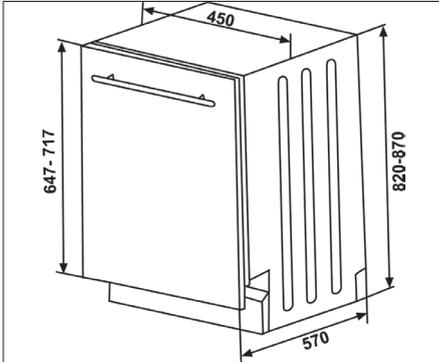

VES 36156

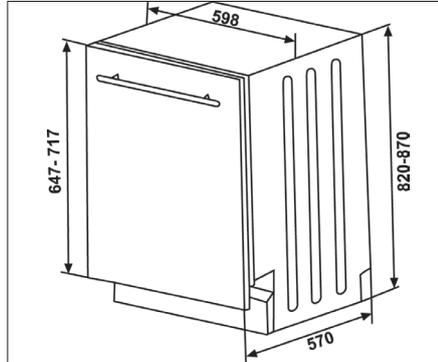

VES 46056

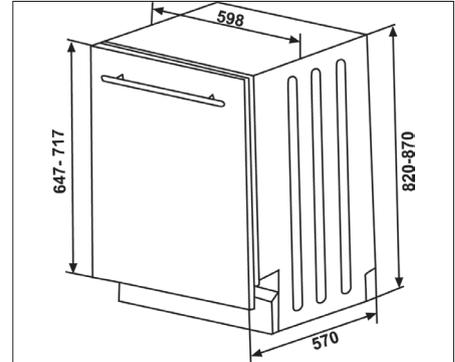

VES-V60515E

Hinweis: Bei Reparaturanforderungen, Technischer Support oder Ersatzteilbestellungen ist grundsätzlich die Serien-Nummer des Gerätes anzugeben.

VESTEL GERMANY GmbH
Parking 6
85748 Garching b. München

Kundendienst / Ersatzteile (Garantie) - Service Hotline Deutschland

Rufnummer: 089 / 21129555
E-Mail: weisseware@kundendienst.email
Informationen + Produktinfo: <http://www.vestel-germany.de>
Hilfe & Support (BDA, FAQ etc.): <http://vestel-germany.de/de/page/service>
Reparaturanforderungen: <https://support.vestel-germany.de/hc/de/requests/new>

Kundendienst / Ersatzteile (Garantie) - Service Hotline Österreich

Rufnummer: 0800 / 291653
E-Mail: weisseware@kundendienst.email

Kundendienst / Ersatzteile (Garantie) - Service Hotline Belgien

Rufnummer: 02 303 75 75
E-Mail: tervuren@cerepair.be

Kundendienst / Ersatzteile (Garantie) - Service Hotline Luxemburg

Rufnummer: +32 (0) 2 303 75 75
E-Mail: tervuren@cerepair.be

Kundendienst / Ersatzteile (Garantie) - Service Hotline Niederlande

Rufnummer: 0800 / 0226639
E-Mail: dordrecht@cerepair.nl

Kundendienst / Ersatzteile (Garantie) - Service Hotline Frankreich:

Rufnummer: 0800 / 904422
E-Mail: support.impuls@sogedep.fr

Hinweis:

Bei Ersatzteilbestellungen ist grundsätzlich die Serien-Nummer des Gerätes (siehe Typenschild) anzugeben. Ohne diese Angabe kann keine weitere Bearbeitung erfolgen.

Ersatzteilbestellungen (kostenpflichtig) für registrierte Fachhändler:

ASWO International Service GmbH
Riesweg 1
D - 31036 Eime
Rufnummer: 05182 970 0
Telefax: 05182 970 510
E-Mail: info@aswo.com
www.aswo.com

Ersatzteilbestellungen (kostenpflichtig) für Endkunden (nur für Deutschland):

ASCI Elektro Service Vertriebs GmbH
Schachtweg 57
D - 31036 Eime
Rufnummer: 0800 9636800 (gebührenfrei)
E-Mail: vestel@asci-elektro-service.de
<https://vestel.sparepartservice.shop/>

Reparaturanfragen außerhalb der Garantie

www.meinmacher.de
www.gotecservice.de



Legende Artikelsymbole
Einbau-Herde 7 Takt und Kochfelder
Einbau-Herde energie geregelt und Kochfelder
Einbau-Backöfen
Autarke Kochfelder
Autarke Induktions-Kochfelder
Mikrowellengeräte
Unterbau- und Flachschildhauben
Wandessen
Einbau-Kühlgeräte
Geschirrspüler vollintegriert
Mögliches Zubehör je Gerät
Sonderzubehör
Maßzeichnungen
Service / Kontaktdaten
Vertriebsländer

Legende Artikelsymbole

BETRIEBSARTEN



Auftaustufe

Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen.



Oberhitze

Ideal zum Bräunen z. B. von überbackenen Aufläufen.



Ober- und Unterhitze

Kochen und Braten auf klassische Art.



Heißluft mit Unterhitze

Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze.



Umluftgrillen

Gezielte Hitze von allen Seiten, Grill und Gebläse werden abwechselnd geschaltet.



Umluft

Backen bei gleichmäßiger Wärmeverteilung.



Unterhitze

Ideal zum Fertigbacken z. B. von Obstkuchen.



Heißluft

Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.



Grill

Zum Grillen und auch zum Überbacken.

BACKÖFEN, HERDE UND DAMPFGARER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



Pyrolyse

Automatische Selbstreinigung auf Knopfdruck. Hygienisch, sicher und ganz ohne Chemie.



Katalyse

Direktbeschichtung des Backofeninnenraumes welche Fett und Rückstände während des Backens und Bratens durch Oxidation abbaut.



Dampfgaren

Eine gesunde und schmackhafte Art, Gerichte mit Wasserdampf zuzubereiten.



Hydrolyse

Bei dieser Reinigungsart wird Wasser und ein Tropfen Spülmittel in den Garraum gegeben. Bei Programmstart breitet sich dadurch Dampf im Garraum aus und löst selbst hartnäckige Verschmutzungen.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.

KOCHFELDER UND -FLÄCHEN



Induktion

Wärme entsteht da, wo sie gebraucht wird: Direkt im Topfboden und nicht auf dem Kochfeld.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Touch Control

Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler. Ein Fingertipp auf die Tastenfelder genügt. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders einfach reinigen.

KÜHLSCHRÄNKE UND KOMBIS



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



4-Sterne-Gefrierfach

Ermöglicht das Einfrieren von Lebensmitteln und langfristige Lagerung bei -18 Grad Celsius und kälter.



Nischenhöhe

Angabe der erforderlichen Nischenhöhe.

GESCHIRRSPÜLER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



Gerätebreite

Angabe der Gerätebreite zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Breiten: 45 cm, 60 cm



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Aqua-Stop

Zuverlässiger Schutz vor Wasserschäden



Gerätehöhe

Angabe der Gerätehöhe zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Höhen: 81,5 cm, 86,5 cm

DUNSTABZUGSHAUBEN



LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



AKH 1001 IX ID: 79

Einbauherd

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 3 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze
- Vier 7-Takt-Regler
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Vollglas-Innentür, 2-fach verglast
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- Verprägte Backfenseitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, Aluminium

ANSCHLUSS UND MASSE

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm
60,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 9,1 kW inkl. Kochfeld

KOMBINIERBAR MIT
AKL4990NE, AKT101IX



AKH 2001 IX ID: 85

Einbauherd

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Grill+Umluft
- Vier 7-Takt-Regler
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Vollglas-Innentür, 2-fach verglast
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- Verprägte Backfenseitenwände


ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, Aluminium

ANSCHLUSS UND MASSE

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm
56,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 9,6 kW inkl. Kochfeld

KOMBINIERBAR MIT
AKL4990NE, AKT101IX

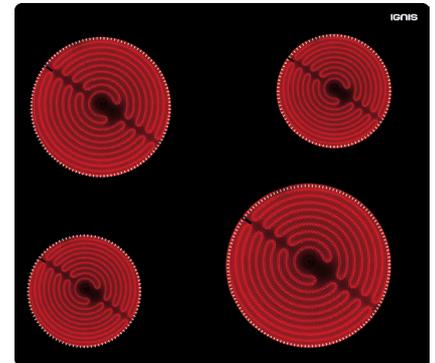

AKL 4990 NE ID: 56

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Rahmenlos
- 7-Takt geregelt


KOCHZONEN

- 4 Kochzonen
- Vorne links: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Vorne rechts: 21,0 cm Ø, 2100 W
- Hinten links: 18,0 cm Ø, 1700 W
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 6,2 kW
Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
Einbauhöhe: 42 mm

KOMBINIERBAR MIT
AKH 1001 IX und AKH 2001 IX

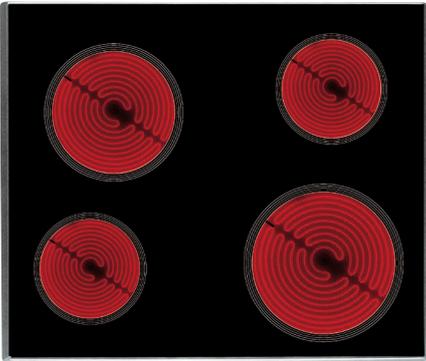

AKT 101 IX

ID: 64

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Edelstahl-Rahmen
- 7-Takt geregelt

KOCHZONEN


- 4 Kochzonen
- Vorne links: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Vorne rechts: 21,0 cm Ø, 2100 W
- Hinten links: 18,0 cm Ø, 1700 W
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W

TECHNISCHE DATEN

*Gesamtanschlusswert: 6,2 kW
Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
Einbauhöhe: 42 mm*

KOMBINIERBAR MIT

AKH 1001 IX und AKH 2001 IX

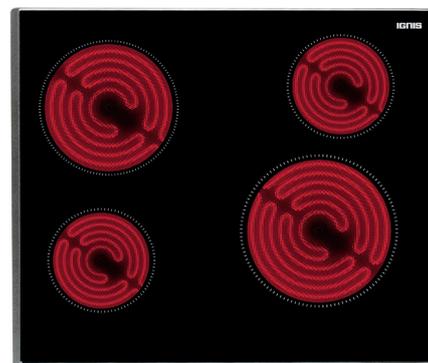

AKH 2012 IX ID: 90

Einbauherd

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Grill+Umluft
- Vier Kochzonen, energiegeregt
- Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Vollglas-Innentür, 2-fach verglast
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backfenseitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

ANSCHLUSS UND MASSE

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm
65,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 9,6 kW inkl. Kochfeld

KOMBINIERBAR MIT

AKL 702 und AKL 703

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug SLV 242



AKH 4012 IX ID: 108

Einbauherd mit Display

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Grill+Umluft
- Vier Kochzonen, energiegeregt
- Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr mit Touch Control
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Vollglas-Innentür, 2-fach verglast
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backfenseitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

ANSCHLUSS UND MASSE

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm
65,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 9,6 kW

KOMBINIERBAR MIT

AKL 702 und AKL 703

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

AKL 702 IX ID: 69

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Edelstahl-Rahmen
- Energiegeregt

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen
- Vorne links: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Vorne rechts: 21,0 cm Ø, 2100 W
- Hinten links: 18,0 cm Ø, 1700 W
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W

AUSSTATTUNG


- 4-fach Restwärmeanzeige

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 6,2 kW
Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
Einbauhöhe: 42 mm

KOMBINIERBAR MIT

AKH 2012 IX, AKH 4012 IX

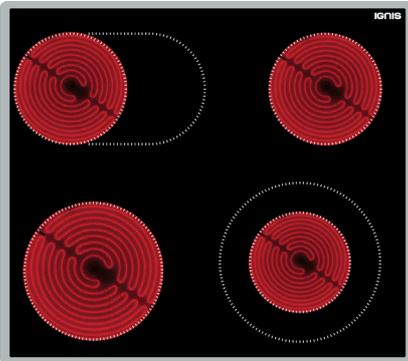

AKL 703 IX

ID: 78

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Edelstahl-Rahmen
- Energiegeregelt

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen – davon 1 Bräter-Zweikreis Kochzone,
1 Duo-Zweikreis Kochzone
- Vorne links: 18,0 cm Ø, 1700 W
- Vorne rechts: 12,0/21,0 cm Ø, 750/2100 W
- Hinten links: 14,5/25,0 cm Ø, 1000/1800 W
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W

AUSSTATTUNG

- 4-fach Restwärmeanzeige

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 6,8 kW
Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
Einbauhöhe: 42 mm

KOMBINIERBAR MIT

AKH 2012 IX, AKH 4012 IX



AKB 2010 2IX ID: 82

Einbau-Backofen

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Grill+Umluft
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Vollglas-Innentür, 2-fach verglast
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, Aluminium
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 555 mm
71,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 2,75 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskopauszug, SLP 252



AKB 4010 2IX ID: 106

Einbau-Backofen mit Display

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Grill+Umluft
- Versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr mit Touch Control
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Vollglas-Innentür, 2-fach verglast
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 555 mm
71,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 2,9 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskopauszug, SLP 252



AKB 4210 IX ID: 137

Einbau-Backofen mit Display

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 11 Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Grill+Umluft, Umluft Sanft, Maxi Cooking, Pizza- und Brotstufe, Niedrigtemperaturgaren 35° C, Warmhalten 60°C, Booster
- Boost-Funktion
- Versenkbare Bedienknebel
- LC-Text-Display (weiß) mit Elektronik-Uhr
- Pyrolyse-Reinigungssystem mit 2 Stufen
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Vollglas-Innentür, 4-fach verglast
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände

ZUBEHÖR


- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm
65,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 3,65 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug SLP 232

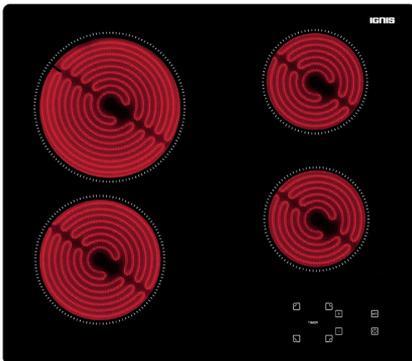

AKS 309 / NE

ID: 81

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Rahmenlos
- Bedienelemente vorne
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen
- Vorne links: 18,0 cm Ø, 1700 W
- Vorne rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Hinten links: 21,0 cm Ø, 2100 W
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W


AUSSTATTUNG

- 4-fach Restwärmearzeige
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Kindersicherung
- Hauptschalter EIN/AUS

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 6,2 kW
 Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
 Einbauhöhe: 42 mm
 Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 62 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

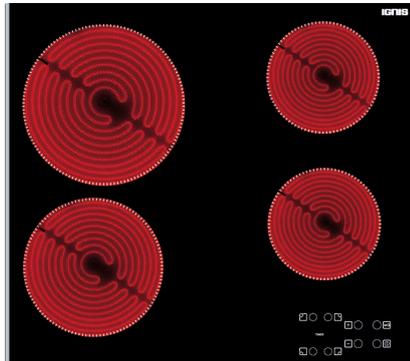

AKS 309 LX

ID: 86

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Seitliche Rahmenapplikation
- Bedienelemente vorne
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen
- Vorne links: 18,0 cm Ø, 1700 W
- Vorne rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Hinten links: 21,0 cm Ø, 2100 W
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W


AUSSTATTUNG

- 4-fach Restwärmearzeige
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Kindersicherung
- Hauptschalter EIN/AUS

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 6,2 kW
 Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
 Einbauhöhe: 42 mm
 Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 62 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

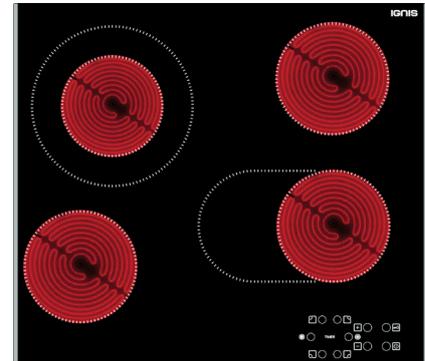

AKL 700 LX

ID: 97

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Seitliche Rahmenapplikation
- Bedienelemente vorne
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen – davon 1 Bräter-Zweikreis Kochzone, 1 Duo-Zweikreis Kochzone
- Vorne links: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Vorne rechts: 14,5 /25,0 cm Ø, 1000 /1800 W
- Hinten links: 12,0 /21,0 cm Ø, 750/2100 W
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W


AUSSTATTUNG

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 4-fach Restwärmearzeige
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Kindersicherung
- Hauptschalter EIN/AUS

TECHNISCHE DATEN


Gesamtanschlusswert: 6,3 kW
 Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
 Einbauhöhe: 42 mm
 Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 62 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

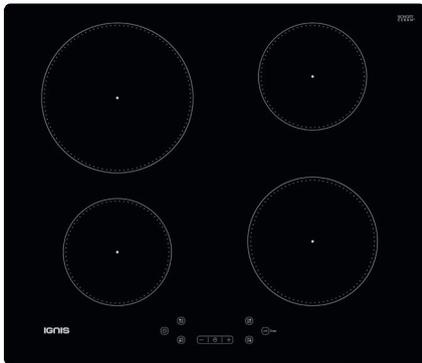

GS 09 Q60 NE

ID: 113

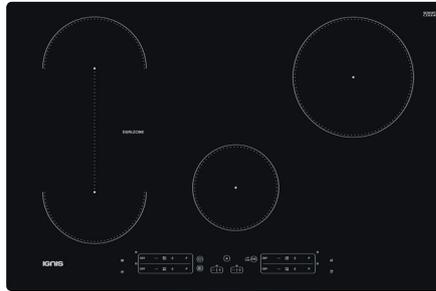

GB29 B77 NE

ID: 143

Induktions-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Rahmenlos
- Bedienelemente vorne
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen
- Vorne links: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Vorne rechts: 18,0 cm Ø, 1800 W
- Hinten links: 21,0 cm Ø, 2100 W
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W

AUSSTATTUNG

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Kindersicherung
- Hauptschalter EIN/AUS

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 7,2 kW
 Ausschnittmaße (B x T) 560 x 480 mm
 Einbauhöhe: 50 mm
 Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 60 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

Induktions-Kochfeld (77 cm)

BAUART

- Rahmenlos
- Bedienelemente vorne
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit Turbostufe – davon 1 Brücken-Zone
- Vorne links: 18,0 cm Ø, 1800, Booster 2100 W
- Vorne rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W, Booster 1600 W
- Hinten links: 18,0 cm Ø, 1800, Booster 2100 W
- Hinten rechts: 21 cm Ø, 2100, Booster 3000 W

AUSSTATTUNG

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 3 Automatikfunktionen: Kochen, Warmhalten, Mokka
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Auto-Sensor - der intelligente Aufpasser
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Kindersicherung
- Hauptschalter EIN/AUS

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 7,2 kW
 Ausschnittmaße (B x T) 750 x 480 mm
 Einbauhöhe: 52 mm
 Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 62 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!



AMT 200 IX

ID: 75

Grill-Mikrowelle (Nische 38)

Edelstahl

BETRIEBSART

- Quarz-Grill 1000 W
- Mikrowelle 800 W
- Jet Start-Funktion
- Kombination Grill und Mikrowelle
- Jet-Defrost Auftaufunktion

AUSSTATTUNG

- 6 Leistungsstufen Warmhaltefunktion
Getränkefunktion Joghurtfunktion Schmelzfunktion
- Türanschlag links
- 20 l Garraum, Edelstahl
- LC-Display
- Kindersicherung
- Glas-Drehteller 24,5 cm Ø

ZUBEHÖR

- Grillrost

TECHNISCHE DATEN

Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank

Leistung 1200 W

230 V / 50 Hz Spannung

Kabellänge: 135 cm

Garraum-Innenabmessungen (H x B x T): 195 x 315 x 325 mm

Nischenmaße (H x B x T): 378 x 560 x 360 mm

Außenmaße (H x B x T) 390 x 594 x 349 mm



AKS 480 IX/1

ID: 42

Dunstabzugshaube (Flachschild/60cm)

Silbergrau

BAUFORM

- Flachschildhaube für Abluft- und Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 2 Leistungsstufen
- Steuerung über Leichtdrucktasten

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse D
- Fettfilter-Effizienzklasse D
- Lüfter-Effizienzklasse D
- Jahresenergieverbrauch: 62,2 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 240 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 46 - max. 57 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Dekorblende Edelstahl, beiliegend
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (H x B x T) 180 x 598 x 300 mm
Abluftstutzen Ø 125 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb KITFAH1



DNHCM 65 LSX

ID: 44

Dunstabzugshaube (Wand/60cm)

Edelstahl

BAUFORM

- Wandesse für Abluft- und Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Schiebeschalter

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse C
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Lüfter-Effizienzklasse D
- Jahresenergieverbrauch: 96,1 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 537 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 45 - max. 68 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

ZUBEHÖR


- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 560 bis 861 mm
Außenmaße (H x B x T) 861 x 598 x 450 mm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb AMC023/1



DNHCM 95 LSX

ID: 50

Dunstabzugshaube (Wand/90cm)

Edelstahl

BAUFORM

- Wandesse für Abluft- und Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Schiebeschalter

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse C
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Lüfter-Effizienzklasse D
- Jahresenergieverbrauch: 96,1 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 537 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 45 - max. 68 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

ZUBEHÖR

- 3 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 560 bis 861 mm
Außenmaße (H x B x T) 861 x 898 x 450 mm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb AMC023/1



DNHBS 65 LMX

ID: 69

Dunstabzugshaube (Wand/60cm)

Edelstahl

BAUFORM

- Wandesse für Abluft- und Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Leichtdrucktasten

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse D
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Lüfter-Effizienzklasse E
- Jahresenergieverbrauch: 65,0 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 432 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 57 - max. 65 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 619 bis 1147 mm
Außenmaße (H x B x T) 1147 x 598 x 450 mm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb KITFC15



DNHBS 95 LMX

ID: 78

Dunstabzugshaube (Wand/90cm)

Edelstahl

BAUFORM

- Wandesse für Abluft- und Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Leichtdrucktasten

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse D
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Lüfter-Effizienzklasse E
- Jahresenergieverbrauch: 65,0 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 432 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 57 - max. 65 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

ZUBEHÖR


- 3 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 619 bis 1147 mm
Außenmaße (H x B x T) 1147 x 898 x 450 mm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb KITFC15



DNHPV 63 LMK

ID: 72



DNHPV 93 LMK

ID: 82

Dunstabzugshaube (Wand/60cm)

Schwarzes Glas

BAUFORM

- Wandesse für Abluft- und Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG

- Randabsaugung
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Leichtdrucktasten

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse B
- Fettfilter-Effizienzklasse E
- Lüfter-Effizienzklasse B
- Jahresenergieverbrauch: 73,5 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 647 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 59 - max. 70 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 550 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 700 mm

ZUBEHÖR

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 690 bis 1040 mm
Außenmaße (H x B x T) 1040 x 598 x 326 mm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb AMC 072

Dunstabzugshaube (Wand/80cm)

Schwarzes Glas

BAUFORM

- Wandesse für Abluft- und Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG

- Randabsaugung
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Timer mit automatischer Abschaltung

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse B
- Fettfilter-Effizienzklasse E
- Lüfter-Effizienzklasse B
- Jahresenergieverbrauch: 73,5 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 647 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 59 - max. 70 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 450 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

ZUBEHÖR


- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 690 bis 1040 mm
Außenmaße (H x B x T) 1040 x 798 x 326 mm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb AMC 072



ARL 9 VS2E

ID: 105

Einbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschale
- 3 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

ZUBEHÖR

- 1 Eierleiste

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 126 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 91 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN: +10 bis +32°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 875 x 540 x 545 mm



ARL 9 GS2E

ID: 105

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 7 h
- Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierleiste

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 112 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 96 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 16 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 148 kWh
 Geräuschklasse: C - 38 dB (A)
 Klimaklasse: N (+16° bis +32 °C)
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 875 x 540 x 545 mm



ARL 12 VS2E

ID: 132

Einbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 193 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 100 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: N (+16° bis +32 °C)
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1225 x 540 x 545 mm



ARL 12 GS2E

ID: 132

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 178 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 162 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 16 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 149 kWh
 Geräuschklasse: C - 38 dB (A)
 Klimaklasse: N (+16° bis +32 °C)
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1225 x 540 x 545 mm



ARL 12 DS2

ID: 148

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- 1 Ablagerost
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen: 3,0 kg / 24 h

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 173 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 133 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 40 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 182 kWh
 Geräuschklasse: C - 36 dB (A)
 Klimaklasse: N-T: +16 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1220 x 540 x 545 mm



ARL 14 DS2

ID: 150

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- 1 Ablage aus Sicherheitsglas
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen: 2,4 kg / 24 h

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 205 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 169 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 36 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 175 kWh
 Geräuschklasse: C - 39 dB (A)
 Klimaklasse: N-ST: +16 bis +38°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1450 x 540 x 540 mm



ARL 56 02

ID: 175



IGC 18D 021 A1

NEU

ID: 188



ARL 8 GF2

ID: 140

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- LessFrost - weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
- Maxi-Box - kippsticher, transparent und 25 % mehr Stauraum
- 3 kipp sichere Gefrierschubladen, davon 1 XXL-Box
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Gefriervermögen: 4,0 kg / 24 h

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 232 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 153 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 79 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 219 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1576 x 540 x 545 mm

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren, davon 2 verstellbar
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- LessFrost - weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
- 2 kipp sichere Gefrierschubladen
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Gefriervermögen: 4,0 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 268 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 189 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 79 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 227 kWh
 Geräuschklasse: B - 34 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung
- Integrierte Be- und Entlüftung im Sockel

KÜHLTEIL

- 1 Ablage aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- 2 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL


- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen: 3,0 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 126 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 108 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 18 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 150 kWh
 Geräuschklasse: C - 40 dB (A)
 Klimaklasse: N-ST: +16 bis +38°C
 Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
 Einfache Festtürmontage
 Maße (H x B x T): 815 x 596 x 545 mm



ACIC 3C 24

ID: 152

G2IHD 526 A

ID: 137

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Schalterblende Weiss

AUSSTATTUNG

- 14 Maßgedecke
- Spülprogramme: 4 Standardprogramme, 2 Sensorprogramme
- Eco, Kalt Vorspülen, Auto-Intensiv, Auto-Mix, Fast & Clean 28', Glasprogramm
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen (45°C, 50°C, 55°C, 65°C)
- Oberkorb höhenverstellbar und herausnehmbar
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- 1-12 h Startzeitvorwahl
- Hocheinbaufähig
- Vollwasserschutz
- automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsstufe A
 Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 95 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 3:10 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,5 l
 Geräuschklasse: B - 44 dB (A)
 Anschlusskabellänge: 130 cm
 Gerätehöhe verstellbar von 820-900 mm
 Gerätegröße (H x T x B): 820 x 555 x 598 mm Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 155 cm, Ablauf 150 cm

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Schalterblende Weiss

AUSSTATTUNG

- 14 Maßgedecke
- Spülprogramme: 5 Standardprogramme
- Eco, Kalt Vorspülen, Fast & Clean 28', Intensivprogramm, Mixprogramm
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen (45°C, 50°C, 55°C, 65°C)
- Edelstahl-Innenraum
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb höhenverstellbar und herausnehmbar
- Vollwasserschutz

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsstufe A
 Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 105 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 3:20 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 12 l
 Geräuschklasse: C - 49 dB (A)
 Anschlusskabellänge: 130 cm
 Gerätehöhe verstellbar von 820-900 mm
 Gerätegröße (H x T x B): 820 x 555 x 598 mm
 Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 155 cm, Ablauf 150 cm

Mögliches Zubehör je Gerät



Zubehörartikel auf den folgenden Seiten.

| | BTB 243 V | FPB 242 V | GR 131 | FPB 241 V | BTB 241 V | SLP 252 | BAKINGTRAYGREY | FATPANGREY | GRIDOVEN | GR 13 | BTG 23 | FPG 23 | SLP 232 | SLF 234 | SLF 133 | AMC 072 | KITFC 15 | KIT FCA H1 | AMC 023/1 | XSSG 6500 |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|----------------|------------|----------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|-----------|-----------|
| AKH 1001 IX | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKH 2001 IX | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKH 2012 IX | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKH 4012 IX | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKB 2010 2IX | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| AKB 4010 2IX | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | | | | | |
| AKB 4210 IX | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| AMT 200 IX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKS 480 IX/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| DNHCM 65 LSX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| DNHCM 95 LSX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| DNHBS 65 LMX | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| DNHBS 95 LMX | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| DNHVP 63 LMK | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| DNHVP 93 LMK | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| ACIC 3C 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| G2IHD 526 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |

SONDERZUBEHÖR FÜR HERDE



BTB 243 V ID: 14
Backblech, grau emailliert
KOMBINIERBAR MIT
AKH1001IX, AKH2001IX



FPB 242 V ID: 14
Fettpfanne, grau emailliert
KOMBINIERBAR MIT
AKH1001IX, AKH2001IX



GR 131 ID: 10
Gitterrost
KOMBINIERBAR MIT
mit allen Ignis-Einbauherden



FPB 241 V ID: 14
Fettpfanne, grau emailliert
KOMBINIERBAR MIT
AKH2012IX, AKH4012IX



BTB 241 V ID: 14
Backblech, grau emailliert
KOMBINIERBAR MIT
AKH2012IX, AKH4012IX

SONDERZUBEHÖR FÜR BACKÖFEN



SLP 252 ID: 26
2-fach Teleskop-Auszug
KOMBINIERBAR MIT
AKB20102IX, AKB40102IX



BAKINGTRAYGREY ID: 14
Backblech, grau emailliert
KOMBINIERBAR MIT
AKB20102IX, AKB40102IX



FATPANGREY ID: 13
Fettpfanne, grau emailliert
KOMBINIERBAR MIT
AKB20102IX, AKB40102IX

SONDERZUBEHÖR FÜR BACKÖFEN



GRIDOVEN

ID: 10

Back-, Brat- und Grillrost
KOMBINIERBAR MIT
AKB20102IX, AKB40102IX



GR 13

ID: 10

Gitterrost
KOMBINIERBAR MIT
AKB4210IX



BTG 23

ID: 14

Backblech, grau emailliert
Sonderzubehör
KOMBINIERBAR MIT
AKB4210IX



FPG 23

ID: 14

Fettpfanne, grau emailliert
Sonderzubehör
KOMBINIERBAR MIT
AKB4210IX



SLP 232

ID: 26

2-fach Teleskop-Auszug
Sonderzubehör
KOMBINIERBAR MIT
AKB4210IX



SLF 234

ID: 44

**2-fach Teleskop-Auszug und 1-fach
Vollauszug**
Sonderzubehör
KOMBINIERBAR MIT
AKB4210IX



SLF 133

ID: 58

3-fach Vollauszug
Sonderzubehör
KOMBINIERBAR MIT
AKB4210IX, AKB40102IX

SONDERZUBEHÖR FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN



AMC 072

ID: 10

Aktivkohlefilter

KOMBINIERBAR MIT

DNHVP63LMK, DNHVP93LMK



KITFC 15

ID: 8

Aktivkohlefilter

1 Stück, nicht waschbar

KOMBINIERBAR MIT

DNHBS65LMX, DNHBS95LMX



KIT FCA H1

ID: 8

Aktivkohlefilter

Nicht waschbar

KOMBINIERBAR MIT

AKS480IX/1



AMC 023/1

ID: 8

Aktivkohlefilter

2 Stück, nicht waschbar, rund

KOMBINIERBAR MIT *DNHCM65LSX, DNHCM95LSX*

SONDERZUBEHÖR FÜR GESCHIRRSPÜLER



XSSG 6500


ID: 46

Zu- und Ablaufschlauchset


KOMBINIERBAR MIT

allen Ignis Einbau-Geschirrspülern


HERDE

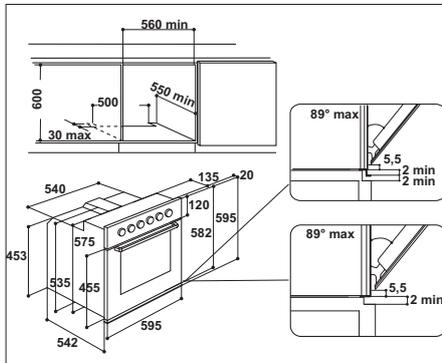


AKH 1001 IX

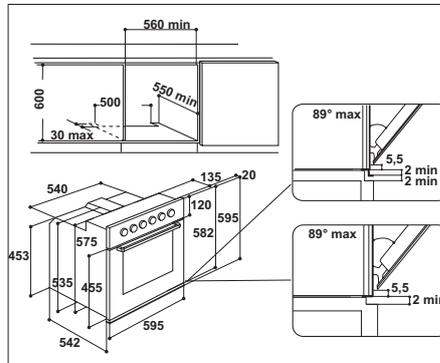

AKH 2001 IX

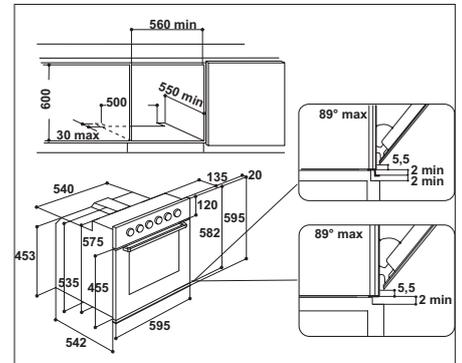


AKH 2012 IX

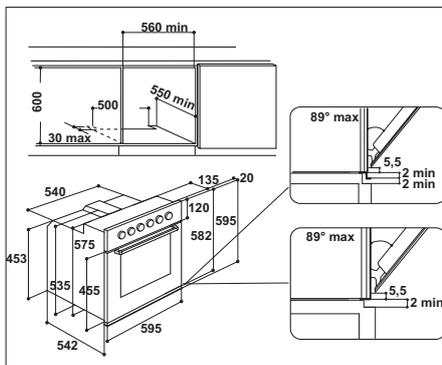


AKH 4012 IX


KOCHFELDER

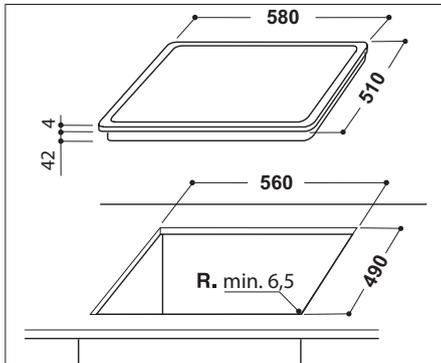


AKL 4990 NE

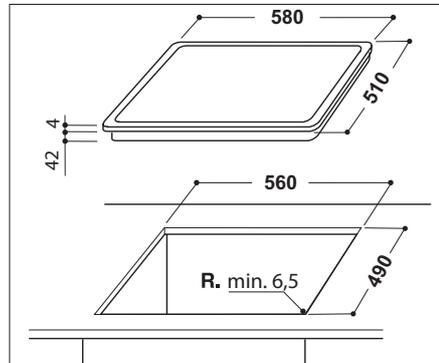


AKT 101 IX

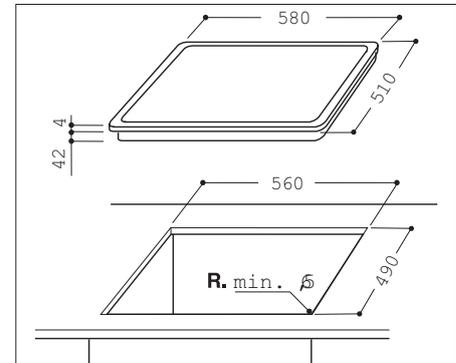


AKL 702 IX

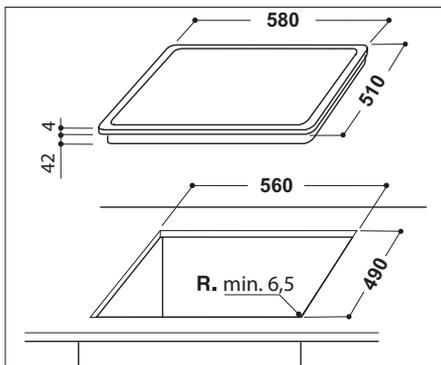


AKL 703 IX

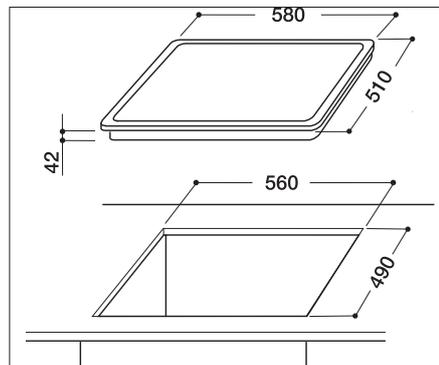


AKS 309 / NE

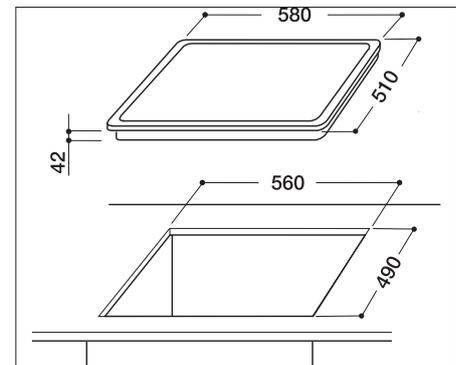


AKS 309 LX

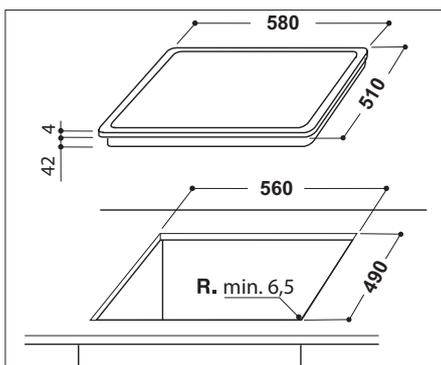

AKL 700 LX

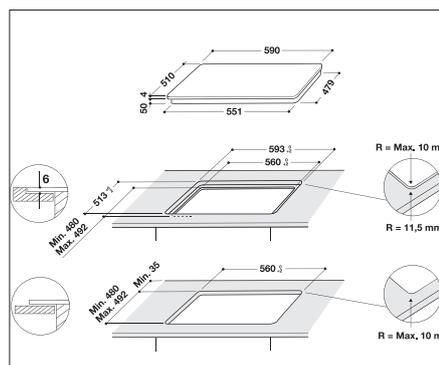


GS 09 Q60 NE

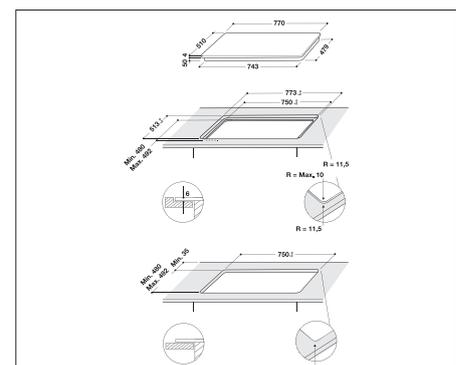


GB29 B77 NE


BACKÖFEN

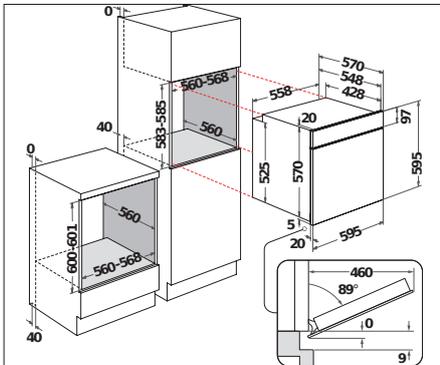

AKB 2010 2IX

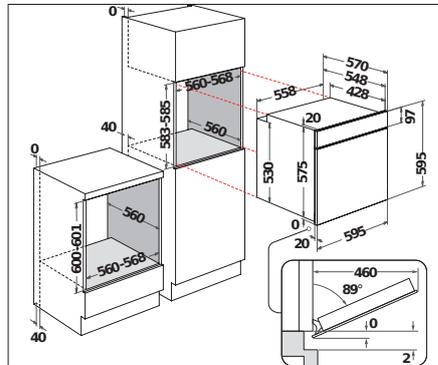


AKB 4010 2IX

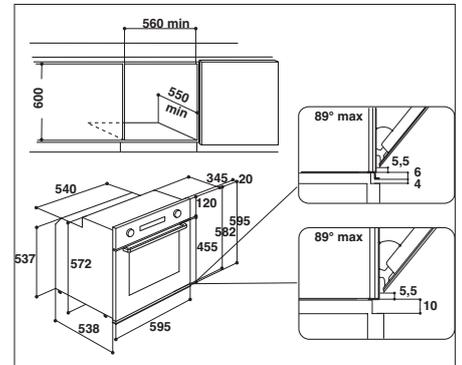


AKB 4210 IX

KOMPAKTGERÄTE

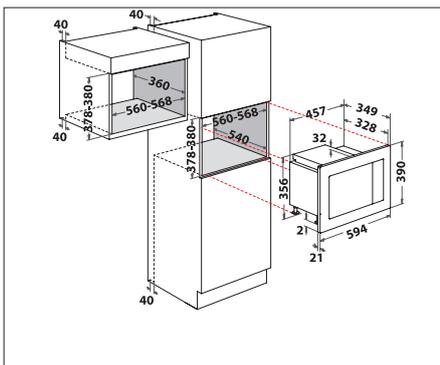


AMT 200 IX


DUNSTABZUGSHAUBEN / ESSEN

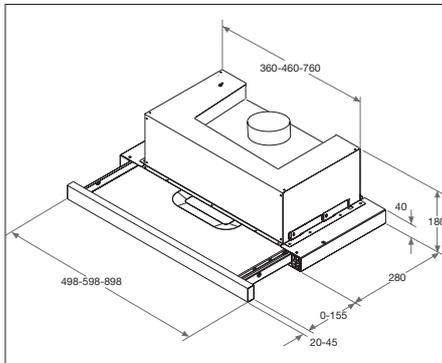


AKS 480 IX/1

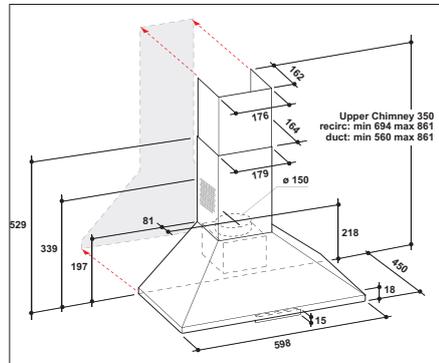


DNHCM 65 LSX

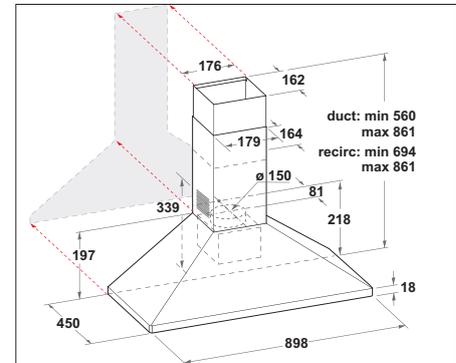


DNHCM 95 LSX

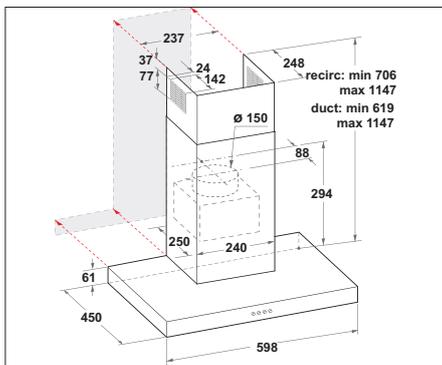


DNHBS 65 LMX

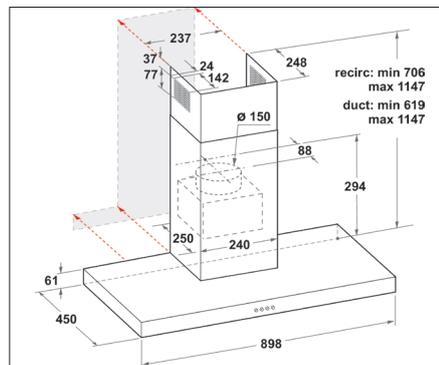

DNHBS 95 LMX

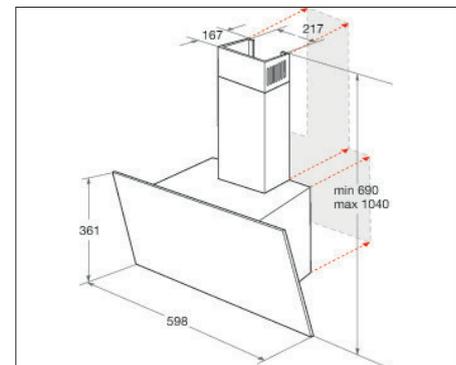


DNHVP 63 LMK

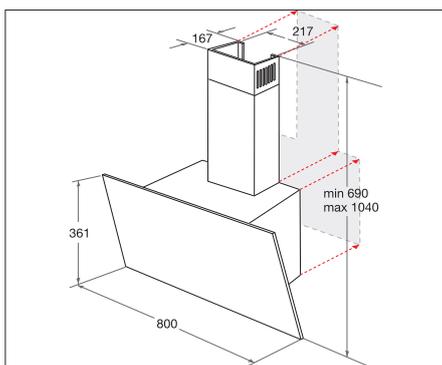


DNHVP 93 LMK


KÜHL- / GEFRIER-GERÄTE

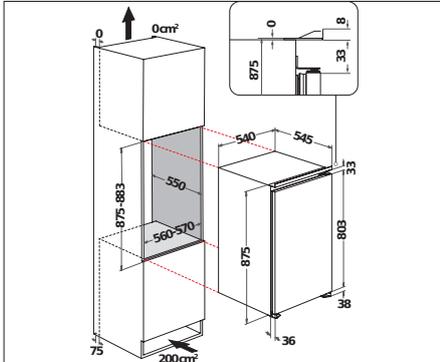


ARL 9 VS2E

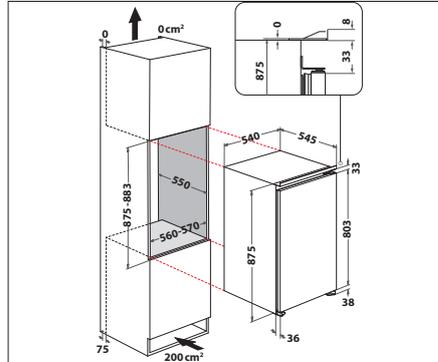


ARL 9 GS2E

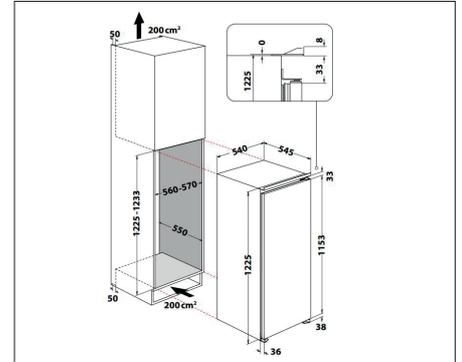


ARL 12 VS2E

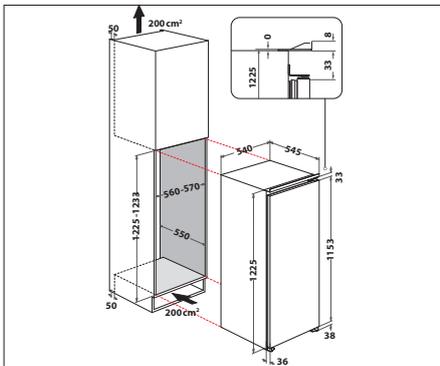


ARL 12 GS2E

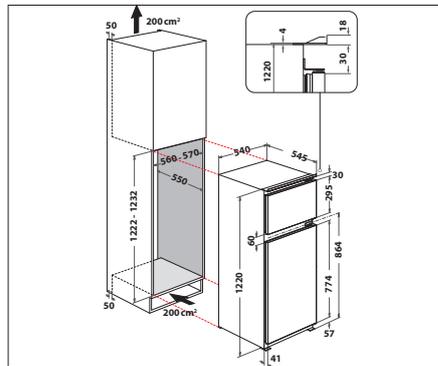


ARL 12 DS2

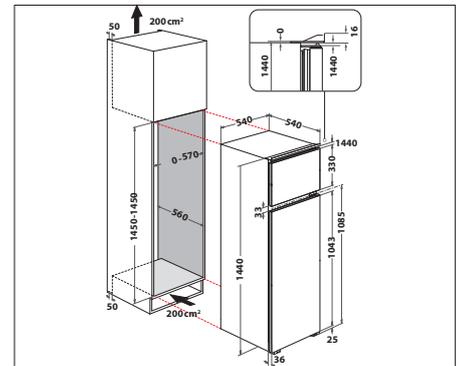


ARL 14 DS2

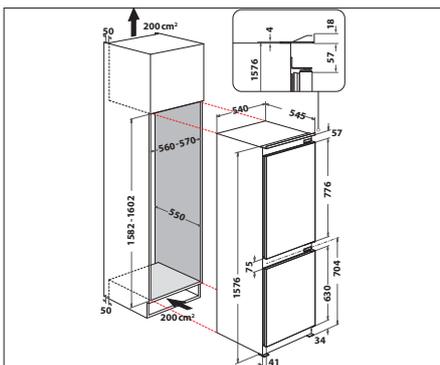

ARL 56 02

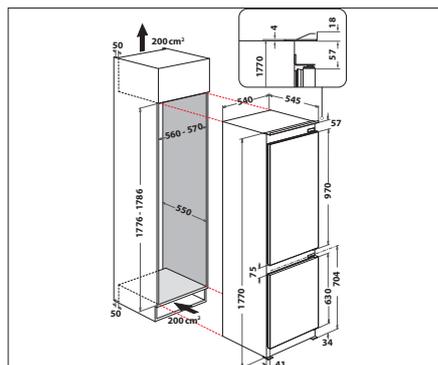


IGC 18D 021 A1

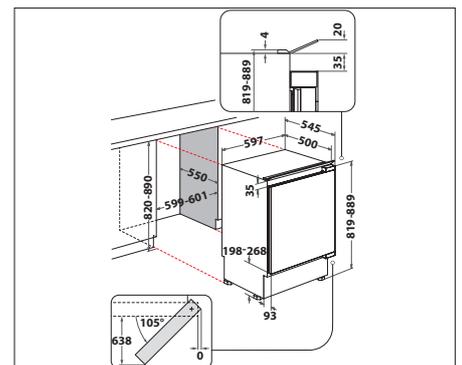


ARL 8 GF2

GESCHIRRPÜLER

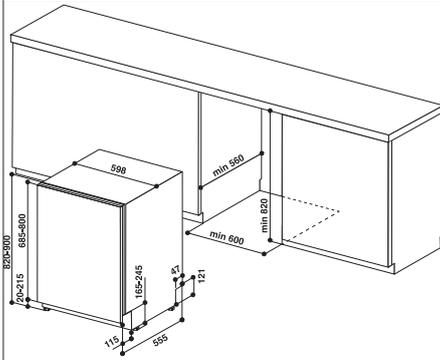

ACIC 3C 24

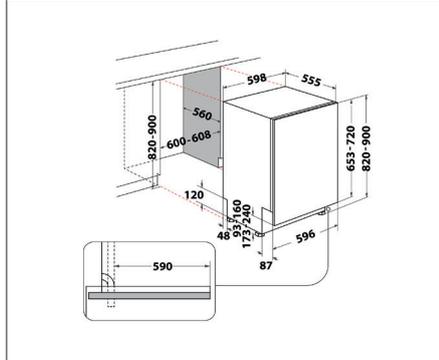

G2IHD 526 A

Hinweis: Bei Reparaturanforderungen, Technischer Support oder Ersatzteilbestellungen ist grundsätzlich die Serien-Nummer des Gerätes anzugeben.

KONTAKTDATEN DEUTSCHLAND

Bauknecht Hausgeräte GmbH
Kundenservice
Industriestraße 48
70565 Stuttgart

Service Hotline

Tel: 0711 8888 900
Fax: 0711 8888 999
Mo.-Fr.: 8.00 - 18.00 Uhr, Sa.: 8.00 - 16.00 Uhr
kundenservice@whirlpool.com
www.bauknecht.de

Ersatzteilbestellungen/-anfragen für Fachhändler

Tel: 0711 8888 925
ersatzteilpartner@whirlpool.com

Ersatzteilbestellung für Endkunden

Tel: 0711 8888 900

KONTAKTDATEN ÖSTERREICH

Tel: 050 6700 2111
kundenservice@whirlpool.com

Ersatzteilbestellung für Fachhändler AT

Tel: 050 6700 2103
ersatzteile_at@whirlpool.com

Ersatzteilbestellung für Endkunden

Tel: 050 6700 2111

KONTAKTDATEN FRANKREICH

Tel.: 09 69 39 1234
service_whirlpool_france@whirlpool.com

KONTAKTDATEN NIEDERLANDE

Tel.: 076 5306400
info_nl@whirlpool.com

KONTAKTDATEN BELGIEN

Tel.: 02 263 33 33
be_wh_serv@whirlpool.com

KONTAKTDATEN LUXEMBURG

Tel.: (00352) 8002 3303
be_wh_serv@whirlpool.com

KONTAKTDATEN ITALIEN

Tel.: 022030
Online-Anfrage über: <http://www.whirlpool.it>

KONTAKTDATEN SPANIEN

Tel.: 902.203.204
Online-Anfrage über: <http://www.whirlpoolservice.es>

KONTAKTDATEN TSCHECHIEN

Tel.: +420 840 11 13 12
www.whirlpool.cz

KONTAKTDATEN SLOWAKEI

Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r. o.
Galvaniho 17/C, P. O. BOX 23, 820 09 Bratislava
tel. číslo: 0850 003 007
pondelok – piatok, 8:00 – 18:00 hod.
www.whirlpool.sk

KONTAKTDATEN KROATIEN

<https://www.whirlpool.hr/Podrska/Servisna-mreza>



Legende Artikelsymbole
Einbau-Herde
Glaskeramik-Kochfelder
Einbau-Backöfen
Autarke Kochfelder
Autarke Induktions-Kochfelder
Mikrowellengeräte
Zwischenbau- und Flachschildhauben
Wandessen
Einbau-Kühlgeräte
Unterbau-Kühlgeräte
Geschirrspüler teilintegriert
Geschirrspüler vollintegriert
Mögliches Zubehör je Gerät
Sonderzubehör
Maßzeichnungen
Service / Kontaktdaten
Vertriebsländer

Legende Artikelsymbole

BETRIEBSARTEN



Auftaustufe

Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen.



Oberhitze

Ideal zum Bräunen z. B. von überbackenen Aufläufen.



Ober- und Unterhitze

Kochen und Braten auf klassische Art.



Heißluft mit Unterhitze

Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze.



Umluftgrillen

Gezielte Hitze von allen Seiten, Grill und Gebläse werden abwechselnd geschaltet.



Umluft

Backen bei gleichmäßiger Wärmeverteilung.



Unterhitze

Ideal zum Fertigbacken z. B. von Obstkuchen.



Heißluft

Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.



Grill

Zum Grillen und auch zum Überbacken.

BACKÖFEN, HERDE UND DAMPFGARER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



Pyrolyse

Automatische Selbstreinigung auf Knopfdruck. Hygienisch, sicher und ganz ohne Chemie.



Katalyse

Direktbeschichtung des Backofeninnenraumes welche Fett und Rückstände während des Backens und Bratens durch Oxidation abbaut.



Dampfgaren

Eine gesunde und schmackhafte Art, Gerichte mit Wasserdampf zuzubereiten.



Hydrolyse

Bei dieser Reinigungsart wird Wasser und ein Tropfen Spülmittel in den Garraum gegeben. Bei Programmstart breitet sich dadurch Dampf im Garraum aus und löst selbst hartnäckige Verschmutzungen.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.

KOCHFELDER UND -FLÄCHEN



Induktion

Wärme entsteht da, wo sie gebraucht wird: Direkt im Topfboden und nicht auf dem Kochfeld.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Touch Control

Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler. Ein Fingertipp auf die Tastenfelder genügt. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders einfach reinigen.

KÜHLSCHRÄNKE UND KOMBIS



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



4-Sterne-Gefrierfach

Ermöglicht das Einfrieren von Lebensmitteln und langfristige Lagerung bei -18 Grad Celsius und kälter.



Nischenhöhe

Angabe der erforderlichen Nischenhöhe.

GESCHIRRSPÜLER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



Gerätebreite

Angabe der Gerätebreite zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Breiten: 45 cm, 60 cm



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Aqua-Stop

Zuverlässiger Schutz vor Wasserschäden



Gerätehöhe

Angabe der Gerätehöhe zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Höhen: 81,5 cm, 86,5 cm

DUNSTABZUGSHAUBEN




LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D

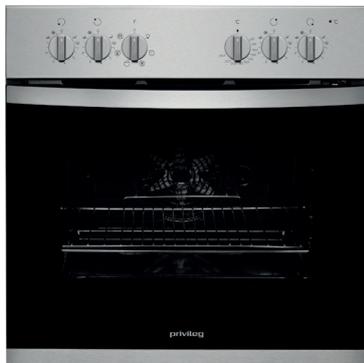

PHVK 3NN5 FIN ID: 100

Einbauherd

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Grill+Umluft
- Vollglas-Innentür, 2-fach verglast
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände
- EasyClean-Beschichtung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm
65,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 9,6 kW inkl. Kochfeld

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

KOMBINIERBAR MIT

allen Privileg Glaskeramik-Kochfeldern



PHVK 30H5 VIN ID: 118

Einbauherd mit Display

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Grill+Umluft
- Hydrolyse - hydrolytische Reinigungsfunktion
- Versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Vollglas-Innentür, 2-fach verglast
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände
- EasyClean-Beschichtung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm
65,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 9,6 kW inkl. Kochfeld

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

KOMBINIERBAR MIT

allen Privileg Glaskeramik-Kochfeldern



PHVK 30H8 VIN ID: 131

Einbauherd mit Display

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 8 Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Grill+Umluft, Unterhitze, Heißluft, Heißluft+Unterhitze
- Hydrolyse - hydrolytische Reinigungsfunktion
- Versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Vollglas-Innentür, 2-fach verglast
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände
- EasyClean-Beschichtung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm
65,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 10,2 kW inkl. Kochfeld

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

KOMBINIERBAR MIT

allen Privileg Glaskeramik-Kochfeldern



PCTHR 6040 NE

ID: 65

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Rahmenlos
- Energiegeregelt

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen
- Vorne links: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Vorne rechts: 21,0 cm Ø, 2100 W
- Hinten links: 18,0 cm Ø, 1700 W
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W

AUSSTATTUNG

- 4fach Restwärmeanzeige
- Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 6,2 kW
Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
Einbauhöhe: 46 mm

KOMBINIERBAR MIT

allen Privileg Einbau-Herden

PCTHRK 6040 IN

ID: 73

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Energiegeregelt

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen
- Vorne links: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Vorne rechts: 21,0 cm Ø, 2100 W
- Hinten links: 18,0 cm Ø, 1700 W
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W

AUSSTATTUNG

- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 6,2 kW
Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
Einbauhöhe: 42 mm

KOMBINIERBAR MIT

allen Privileg Einbau-Herden

PCTHRK 6042 IN

ID: 84

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Energiegeregelt

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen – davon 1 Duo-Zweikreis-Kochzone, 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone
- Vorne links: 18,0 cm Ø, 1700 W
- Vorne rechts: 12,0/21,0 cm Ø, 750/2100 W
- Hinten links: 14,5/25,0 cm Ø, 1000/1800 W
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W

AUSSTATTUNG

- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 7,0 kW
Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
Einbauhöhe: 42 mm

KOMBINIERBAR MIT

allen Privileg Einbau-Herden



PBWK 3NN5 FIN ID: 94

Einbau-Backofen

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Grill+Umluft
- EasyClean-Beschichtung
- Click&Clean - Saubere Backofentür in nur 2 Schritten
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Vollglas-Innentür, 2-fach verglast
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 560 mm
71,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 2,75 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskopauszug, SLP 252



PBWK 30N5 VIN ID: 117

Einbau-Backofen mit Display

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 8 Betriebsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Unterhitze, Grill und Umluft, Eco Umluft, Freasy Cook, Turn & Go
- Turn & Go - über 80 Rezepte mit nur einem Dreh
- EasyClean-Beschichtung
- Click&Clean - Saubere Backofentür in nur 2 Schritten
- Versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Vollglas-Innentür, 2-fach verglast
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 560 mm
71,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 2,9 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskopauszug, SLP 252



PBWK 30N8 VIN ID: 128

Einbau-Backofen mit Display

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 11 Betriebsarten: Ober-/Unterhitze, Heißluft, Grill, Unterhitze, Grill und Umluft, Eco Heißluft, Freasy Cook, Turn & Go, Warmhalten, Maxi Cooking, Pizzastufe
- Turn & Go - über 80 Rezepte mit nur einem Dreh
- Maxi Cooking - optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- EasyClean-Beschichtung
- Click&Clean - Saubere Backofentür in nur 2 Schritten
- Versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Vollglas-Innentür, 2-fach verglast
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 560 mm
71,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 2,9 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskopauszug, SLP 252



PBWK 30P8 VIN ID: 172



PBWK 3JH8 SBLG ID: 172

Einbau-Backofen mit Display

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 10 Betriebsarten: Ober-/Unterhitze, Heißluft, Grill, Grill und Umluft, Eco Heißluft, Freasy Cook, Turn & Go, Warmhalten, Maxi Cooking, Pizzastufe
- Turn & Go - über 80 Rezepte mit nur einem Dreh
- Maxi Cooking - optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pyrolyse-Reinigungssystem mit 2 Stufen
- EasyClean-Beschichtung
- Click&Clean - Saubere Backofentür in nur 2 Schritten
- Versenkbare Bedienkebel
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Vollglas-Innentür, 3-fach verglast
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

ANSCHLUSS UND MASSE

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 560 mm
71,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 3,3 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskopauszug, SLP 252

Einbau-Backofen

Schwarzes Glas

BETRIEBSART

- 10 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Heißluft, XL Cooking, Eco Heißluft, Pizzastufe, Grill, Gratin, Freasy Cook, Turn & Go, Turn & Go Dampf

AUSSTATTUNG

- Elektronikuhr
- Turn & Go - über 80 Rezepte mit nur einem Dreh
- Hydrolyse - hydrolytische Reinigungsfunktion
- EasyClean-Beschichtung
- Click&Clean - Saubere Backofentür in nur 2 Schritten
- Versenkbare Bedienkebel
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Vollglas-Innentür, 2-fach verglast
- glatte Backofenseitenwände

ZUBEHÖR


- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne
- 1 Teilauszug

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 560 mm
71,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 2,9 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskopauszug, SLP 252

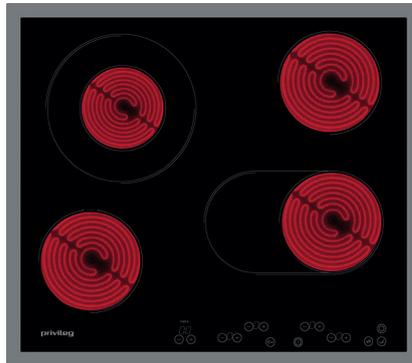

PCTACK 6042 IN

ID: 105

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen
- Vorne links: 18,0 cm Ø, 1700 W
- Vorne rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Hinten links: 21,0 cm Ø, 2100 W
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W

AUSSTATTUNG

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 4-fach Restwärmanzeige
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Kindersicherung
- Hauptschalter EIN/AUS

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 6,2 kW
 Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
 Einbauhöhe: 42 mm
 Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 62 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!



PCTACK 6041 / 1IN

ID: 117

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen mit Schmelzstufe – davon 1 Duo-Zweikreis-Kochzone, 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone
- Vorne links: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Vorne rechts: 14,5/25,0 cm Ø, 1000/1800 W
- Hinten links: 12,0/21,0 cm Ø, 750/2100 W
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W



AUSSTATTUNG

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- 4-fach Restwärmanzeige
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Kindersicherung
- Hauptschalter EIN/AUS

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 6,3 kW
 Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
 Einbauhöhe: 42 mm
 Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 62 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

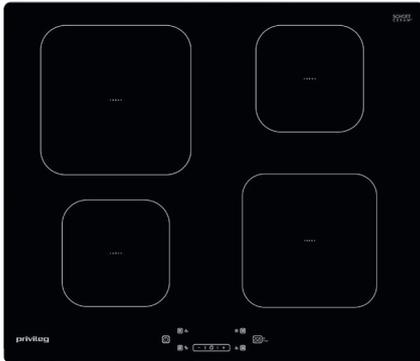

PS15 Q 60AL

ID: 145

Induktions-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Gebürsteter Aluminium-Rahmen
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit Turbostufe
- Vorne links: 14,5 cm Ø, 1200, Booster 1600 W
- Vorne rechts: 18,0 cm Ø, 1800, Booster 2100 W
- Hinten links: 21,0 cm Ø, 2100, Booster 3000 W
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200, Booster 1600 W



AUSSTATTUNG

- Push&Go Automatikfunktionen (warm, boil, moka)
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Kindersicherung
- Hauptschalter EIN/AUS

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 7,2 kW
 Ausschnittmaße (B x T): 560 x 480 mm
 Einbauhöhe: 50 mm
 Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 60 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

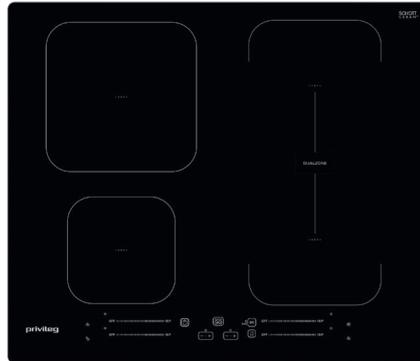

PB 27S60 AL

ID: 159

Induktions-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Gebürsteter Aluminium-Rahmen
- Touch-Control-Steuerung mit Slider-Funktion

KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit Turbostufe – davon 1 Brücken-Zone
- Vorne links: 14,5 cm Ø, 1200, Booster 1600 W
- Vorne rechts: 18,0 cm Ø, 1800, Booster 2100 W
- Hinten links: 21,0 cm Ø, 2100, Booster 3000 W
- Hinten rechts: 18,0 cm Ø, 1800, Booster 2100 W



AUSSTATTUNG

- Push&Go Automatikfunktionen (warm, boil, moka)
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Kindersicherung
- Hauptschalter EIN/AUS

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 7,2 kW
 Ausschnittmaße (B x T): 560 x 480 mm
 Einbauhöhe: 50 mm
 Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 60 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

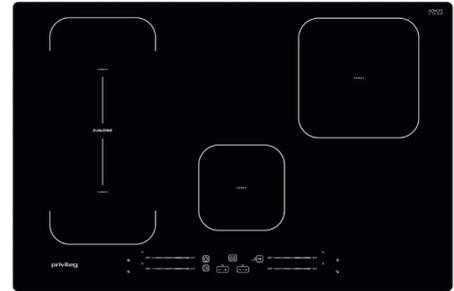

PB89 S 77AL

ID: 191

Induktions-Kochfeld (77 cm)

BAUART

- Gebürsteter Aluminium-Rahmen
- Touch-Control-Steuerung mit Slider-Funktion

KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit Turbostufe – davon 1 Brücken-Zone
- Vorne links: 18,0 cm Ø, 1800, Booster 2100 W
- Mitte: 14,5 cm Ø, 1200, Booster 1600 W
- Hinten rechts: 21 cm Ø, 2100, Booster 3000 W
- Hinten links: 18,0 cm Ø, 1800, Booster 2100 W

AUSSTATTUNG

- Push&Go Automatikfunktionen (warm, boil, moka)
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Hauptschalter EIN/AUS

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 7,2 kW
 Ausschnittmaße (B x T): 750 x 480 mm
 Einbauhöhe: 50 mm
 Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 60 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!



PMNK 32138 IN

ID: 114

Solo-Mikrowelle (Nische 36)

Edelstahl

BETRIEBSART

- Mikrowelle 750 W
- Rapid-Start Funktion
- Auftaufunktion

AUSSTATTUNG

- 4 Leistungsstufen
- Elektronische Zeitschaltuhr von 0-90 Min.
- Türanschlag links
- 22,0 l Garraum, Edelstahl
- 24 h LED-Tageszeitanzeige
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- Glas-Drehteller 25,0 cm Ø

ZUBEHÖR

- 1 Abdeckhaube

TECHNISCHE DATEN

Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank/
Oberschrank
Nischenmaße (H x B x T): 362 x 560 x 300 mm

SONDERZUBEHÖR

Montagesatz AVM 105 IX für den Einbau im
Hochschrank (gegen Aufpreis)



PMPK 34545 IN

ID: 187

Mikrowellen-Backofen (Nische 45)

Edelstahl

BETRIEBSART

- Heißluft 1200 W Grill 1600 W Mikrowelle 900 W
- Kombination Grill, Gebläse und Mikrowelle
- Kombination Grill und Gebläse
- Kombination Heißluft und Mikrowelle
- Kombination Grill und Mikrowelle
- Rapid-Start Funktion
- Aufwärmfunktion
- Auftaufunktion

AUSSTATTUNG


- 7 Leistungsstufen
- Versenkbare Bedienknebel
- Elektronische Zeitschaltuhr von 0-24 h
- Türanschlag unten
- 40,0 l Garraum, Edelstahl
- 24 h LED-Tageszeitanzeige
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- Glas-Drehteller 36,0 cm Ø

ZUBEHÖR

- 1 Abdeckhaube
- 1 Grillrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
Nischenmaße (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm



DGAH 55 AMX

ID: 44



DGAH 67 LMX

ID: 58

Dunstabzugshaube (Flachschilder/60cm)

Silbergrau

BAUFORM

- Flachschilderhaube für Abluft- und Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Mechanische Steuerung über Kurzhubtaste

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse C
- Fettfilter-Effizienzklasse D
- Lüfter-Effizienzklasse E
- Jahresenergieverbrauch: 58,7 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 320 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 59 - max. 67 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Dekorblende beiliegend

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (H x B x T) 180 x 599 x 300 mm
Abluftstutzen Ø 120 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb KITFAH1

Dunstabzugshaube (Flachschilder/60cm)

Silbergrau

BAUFORM

- Flachschilderhaube für Abluft- und Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Kurzhubtasten

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse D
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Lüfter-Effizienzklasse E
- Jahresenergieverbrauch: 85,8 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 448 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 48 - max. 62 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 430 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Dekorblende Edelstahl, beiliegend
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (H x B x T) 396 x 598 x 282 mm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb AMC 100



DGHBS 64 LMX ID: 77

Dunstabzugshaube (Wand/60cm)

Edelstahl

BAUFORM

- Wandesse für Abluft- und Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Leichtdrucktasten

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse C
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Lüfter-Effizienzklasse C
- Jahresenergieverbrauch: 77,0 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 581 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 47 - max. 68 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 619 bis 1147 mm
Außenmaße (H x B x T) 1147 x 598 x 450 mm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb KITFC15



DGHVP 63 LTK ID: 97

Dunstabzugshaube (Wand/60cm)

Schwarzglas

BAUFORM

- Wandesse für Abluft- und Umluftbetrieb
- Kamin schwarz lackiert

AUSSTATTUNG

- Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich durch Randabsaugung
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Touch Control

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse B
- Fettfilter-Effizienzklasse E
- Lüfter-Effizienzklasse B
- Jahresenergieverbrauch: 82,3 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 625 m³/h, Intensivstufe 713 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 62 - max. 70 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 550 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 700 mm

ZUBEHÖR

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 775 bis 1030 mm
Außenmaße (H x B x T) 1030 x 598 x 326 mm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb AMC 072



DGHVP 83 LTK / 1

ID: 112

Dunstabzugshaube (Wand/80cm)

Schwarzglas

BAUFORM

- Wandesse für Abluft- und Umluftbetrieb
- Kamin schwarz lackiert

AUSSTATTUNG

- Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich durch Randabsaugung
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Touch Control

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse B
- Fettfilter-Effizienzklasse E
- Lüfter-Effizienzklasse B
- Jahresenergieverbrauch: 82,3 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 625 m³/h, Intensivstufe 713 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 62 - max. 70 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 550 mm,

Mindestabstand zum Gaskochfeld 700 mm

ZUBEHÖR

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 690 bis 1025 mm

Außenmaße (H x B x T) 1025 x 800 x 326 mm

Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb AMC 072




PRC 9 VS2E

ID: 130



PRC 9 GS2E

ID: 130



PRC 10 VS2E

ID: 145

Einbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 126 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 91 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN: +10 bis +32°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 875 x 540 x 545 mm

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 7 h
- Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 112 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 96 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 16 l
 Jahresenergieverbrauch: 148,0 kWh
 Geräuschklasse: C - 38 dB (A)
 Klimaklasse: N (+16° bis +32 °C)
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 875 x 540 x 545 mm

Einbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 154 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 95 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: N (+16° bis +32 °C)
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1020 x 540 x 545 mm



PRC 10 GS2E

ID: 145

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 139 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 123 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 16 l
 Geräuschklasse: C - 38 dB (A)
 Jährlicher Energieverbrauch: 147 kWh
 Klimaklasse: N (+16° bis +32 °C)
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1020 x 540 x 545 mm



PRC 12 VS2E

ID: 159

Einbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 193 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 100 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: N (+16° bis +32 °C)
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1225 x 540 x 545 mm



PRC 12 GS2E

ID: 159

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 178 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 162 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 16 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 149 kWh
 Geräuschklasse: C - 38 dB (A)
 Klimaklasse: N (+16° bis +32 °C)
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1225 x 540 x 545 mm



PRT 12 S2

ID: 155

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- 1 Ablagerost
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen / 24 h: 3,0 kg

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 173 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 133 l
 Gefrierenteil Nutzinhalt: 40 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 182 kWh
 Geräuschklasse: C - 36 dB (A)
 Klimaklasse: N-T: +16 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1220 x 540 x 545 mm



PRT 14 S2

ID: 162

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- 1 Ablagerost
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen: 3,0 kg / 24 h

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 218 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 178 l
 Gefrierenteil Nutzinhalt: 40 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 181 kWh
 Geräuschklasse: C - 36 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1441 x 540 x 545 mm



PCI 16 S2

ID: 191

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- LessFrost - weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
- 3 kipp sichere Gefrierschubladen, davon 1 XXL-Box
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Gefriervermögen: 4,0 kg / 24 h

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 232 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 153 l
 Gefrierenteil Nutzinhalt: 79 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 219 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1576 x 540 x 545 mm



PCITN 18 S2

ID: 258



PCIL 18 S12

NEU

ID: 214

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung
- Multipower-Inverter-Kompressor
- Push&Go - schnellere Temperaturwiederherstellung nach dem Einräumen

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren, davon 2 verstellbar
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Super-Kühlfunktion

GEFRIERTEIL

- Total NoFrost
- 2 kippichere Gefrierschubladen
- Lagerzeit bei Störung: 7 h
- Gefriervermögen: 7,0 kg / 24 h

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 250 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 182 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 68 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 224 kWh
 Geräuschklasse: B - 34 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren, davon 2 verstellbar
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optischer Türalarm

GEFRIERTEIL

- LessFrost - weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
- 2 kippichere Gefrierschubladen
- 1 ausziehbare Ablage
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Gefriervermögen: 4,0 kg / 24 h

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 268 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 189 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 79 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 227 kWh
 Geräuschklasse: B - 34 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm



PRC 8 VF2

ID: 166



PRC 8 GF2

ID: 166

Unterbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung
- Integrierte Be- und Entlüftung im Sockel

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- Super-Kühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 144 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 144 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 94 kWh
 Geräuschklasse: C - 40 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
 Einfache Festtürmontage
 Maße (H x B x T): 815 x 597 x 545 mm

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung
- Integrierte Be- und Entlüftung im Sockel

KÜHLTEIL

- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türetageren, davon ein Butterfach mit Klappe
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen: 3,0 kg / 24 h

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 126 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 108 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 18 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 150 kWh
 Geräuschklasse: C - 40 dB (A)
 Klimaklasse: N-ST: +16 bis +38°C
 Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend
 Einfache Festtürmontage
 Maße (H x B x T): 815 x 597 x 545 mm



RBC 3C24 AX

ID: 153

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 14 Maßgedecke
- Spülprogramme: 7 Standardprogramme und 2 Sensorprogramm
- Eco, Kalt Vorspülen, Push & Go, Auto-Intensiv, Auto-Mix, Nachtprogramm, Fast & Clean 28°, Glasprogramm, Selbstreinigung
- Automatik-Programm - Perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- Push & Go - Sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen (45°C, 50°C, 55°C, 65°C)
- Display
- 1-24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- halbe Beladung
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb höhenverstellbar und herausnehmbar
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Programmende-Signal
- Aqua-Stop
- Hocheinbaufähig

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E

Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich

Referenzprogramm = Eco

Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 95 kWh

Programmdauer Referenzprogramm 3:10 h

Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,5 l

Geräuschklasse: B - 44 dB (A)

Anschlusskabellänge: 130 cm

Schalterblende von 115 bis 145 mm höhenverstellbar

Gerätehöhe verstellbar von 820-900 mm

Gerätemaße (H x T x B): 820 x 555 x 598 mm

Länge der Anschlüsse:

Zulauf: 155 cm, Ablauf 150 cm



RSIO 3T22 4E

ID: 155

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

Schalterblende Silber

AUSSTATTUNG

- 10 Maßgedecke
- Spülprogramme: 7 Standardprogramme und 2 Sensorprogramm
- Eco, Kalt Vorspülen, Push & Go, Auto-Intensiv, Auto-Mix, Nachtprogramm, Extra Spülgang, Glasprogramm, Expressprogramm
- Automatik-Programm - Perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- Push & Go - Sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen (45°C, 50°C, 55°C, 65°C)
- Optische Betriebsanzeige - Lichtpunkt am Boden
- 1-12 h Startzeitvorwahl
- halbe Beladung
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua-Stop
- Akustisches Signal am Programmende

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E
 Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 76 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 4:00 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,0 l
 Geräuschklasse: B - 44 dB (A)
 Anschlusskabellänge: 130 cm
 Gerätehöhe verstellbar von 820-900 mm
 Gerätemaße (H x T x B): 820 x 555 x 448 mm
 Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 155 cm, Ablauf 150 cm



P2IHL 326 A

ID: 149

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Schalterblende Weiss

AUSSTATTUNG

- 14 Maßgedecke
- Spülprogramme: 5 Standardprogramme
- Eco, Push & Go, Fast & Clean 28', Intensiv-Programm, Mix-Programm
- Push & Go - Sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen (50°C, 55°C, 65°C)
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb höhenverstellbar und herausnehmbar
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua-Stop
- Hocheinbaufähig

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E
 Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 95 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 3:35 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,5 l
 Geräuschklasse: C - 46 dB (A)
 Anschlusskabellänge: 130 cm
 Gerätehöhe verstellbar von 820-900 mm
 Gerätemaße (H x T x B): 820 x 555 x 598 mm
 Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 155 cm, Ablauf 150 cm



P2IHD 524 A

ID: 158

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Schalterblende Weiss

AUSSTATTUNG

- 14 Maßgedecke
- Spülprogramme: 9 Standardprogramme
- Eco, Kalt Vorspülen, Push & Go, Intensiv, Mix, Nachtprogramm, Fast & Clean 28', Hygiene, Selbstreinigung
- Push & Go - Sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen (50°C, 55°C, 65°C)
- 1-12 h Startzeitvorwahl
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb höhenverstellbar und herausnehmbar
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua-Stop
- automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Akustisches Signal am Programmende
- Hocheinbaufähig

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E
 Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 95 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 3:35 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,5 l
 Geräuschklasse: B - 44 dB (A)
 Anschlusskabellänge: 130 cm
 Gerätehöhe verstellbar von 820-900 mm
 Gerätemaße (H x T x B): 820 x 555 x 598 mm
 Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 155 cm, Ablauf 150 cm



RCIO 3T131 AFES

ID: 189

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Schalterblende Silber

AUSSTATTUNG

- 14 Maßgedecke
- Spülprogramme: 7 Standardprogramme und 2 Sensorprogramm
- Eco, Kalt Vorspülen, Push & Go, Auto-Intensiv, Auto-Mix, Nachtprogramm, Fast & Clean 28', Glasprogramm, Selbstreinigung
- Push & Go - Sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen (45°C, 50°C, 55°C, 65°C)
- 1-12 h Startzeitvorwahl
- Besteckschublade
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb höhenverstellbar und herausnehmbar
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Aqua-Stop
- automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Optische Betriebsanzeige - Lichtpunkt am Boden
- Hocheinbaufähig

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse D, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A
 Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 85 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 3:10 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,5 l
 Geräuschklasse: B - 41 dB (A)
 Anschlusskabellänge: 130 cm
 Gerätehöhe verstellbar von 820-900 mm
 Gerätemaße (H x T x B): 820 x 555 x 598 mm
 Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 155 cm, Ablauf 150 cm
 Schlepptür-Technik

Mögliches Zubehör je Gerät

Zubehörartikel auf den folgenden Seiten.

| | GR 131 | FPB 241 V | BTB 241 V | SLV 242 | SLP 252 | BAKINTRANGREY | FATPANGREY | GRIDOVEN | AVM 105 IX | AMC 072 | KITFC 15 | AMC 100 | KIT FCA H1 | XSSG 6500 |
|-----------------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------------|------------|----------|------------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| PHVK 3NN5 FIN | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| PHVK 30H5 VIN | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| PHVK 30H8 VIN | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PBWK 3NN5 FIN | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| PBWK 30N5 VIN | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| PBWK 30N8 VIN | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| PBWK 30P8 VIN | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| PBWK 3JH8 SBLG | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PMNK 32138 IN | | | | | | | | | ● | | | | | |
| PMPK 34545 IN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| DGAH 55 AMX | | | | | | | | | | | | | ● | |
| DGAH 67 LMX | | | | | | | | | | | | ● | | |
| DGHBS 64 LMX | | | | | | | | | | ● | | | | |
| DGHVP 63 LTK | | | | | | | | | ● | | | | | |
| DGHVP 83 LTK/1 | | | | | | | | | ● | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| RBC 3C24 AX | | | | | | | | | | | | | | ● |
| RSIO 3T22 4E | | | | | | | | | | | | | | ● |
| P2IHL 326 A | | | | | | | | | | | | | | ● |
| P2IHD 524 A | | | | | | | | | | | | | | ● |
| RCIO 3T131 AFES | | | | | | | | | | | | | | ● |

SONDERZUBEHÖR FÜR HERDE



GR 131 ID: 10

Back-, Brat- und Grillrost
KOMBINIERBAR MIT
allen Privileg Einbau-Herden



FPB 241 V ID: 14

Fettpfanne, grau emailliert
KOMBINIERBAR MIT
allen Privileg Einbau-Herden



BTB 241 V ID: 14

Backblech, grau emailliert
KOMBINIERBAR MIT
allen Privileg Einbau-Herden



SLV 242 ^{NEU} ID: 26

2-fach Teleskop-Auszug
KOMBINIERBAR MIT
allen Privileg Einbau-Herden

SONDERZUBEHÖR FÜR BACKÖFEN



SLP 252 ID: 26
2-fach Teleskop-Auszug
KOMBINIERBAR MIT
allen Privileg Einbau-Backöfen



BAKINGTRAYGREY ID: 14
Backblech, grau emailiert
KOMBINIERBAR MIT
allen Privileg Einbau-Backöfen



FATPANGREY ID: 13
Fettpfanne, grau emailiert
KOMBINIERBAR MIT
allen Privileg Einbau-Backöfen



GRIDOVEN ID: 10
Back-, Brat- und Grillrost
KOMBINIERBAR MIT
allen Privileg Einbau-Backöfen

SONDERZUBEHÖR FÜR KOMPAKTGERÄTE



AVM 105 IX ID: 33
Montagesatz für Mikrowellen
KOMBINIERBAR MIT
PMNK32138IN

SONDERZUBEHÖR FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN



AMC 072

ID: 10

Aktivkohlefilter

KOMBINIERBAR MIT

DGHVP83LTK/1, DGHVP63LTK



KITFC 15

ID: 8

Aktivkohlefilter

1 Stück, nicht waschbar

KOMBINIERBAR MIT

DGHBS64LMX



AMC 100

ID: 8

Aktivkohlefilter

KOMBINIERBAR MIT *DGAH67LMX*



KIT FCA H1

ID: 8

Aktivkohlefilter

Nicht waschbar

KOMBINIERBAR MIT

DGAH55AMX

SONDERZUBEHÖR FÜR GESCHIRRSPÜLER



XSSG 6500


ID: 46

Zu- und Ablaufschlauchset


KOMBINIERBAR MIT

allen Privileg-Einbau-Geschirrspülern


HERDE

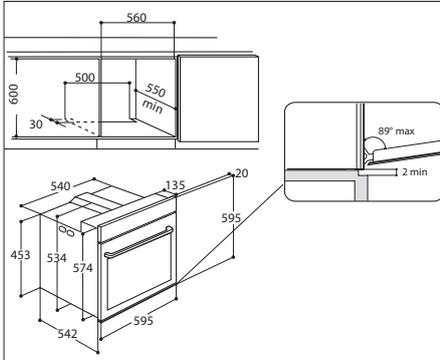

PHVK 3NN5 FIN

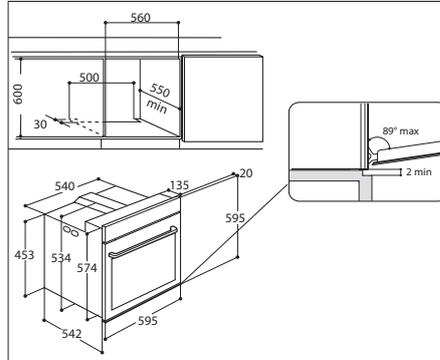


PHVK 30H5 VIN

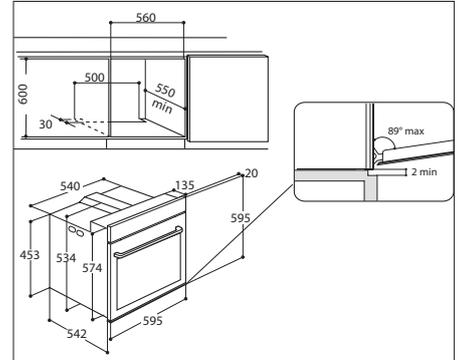


PHVK 30H8 VIN


KOCHFELDER

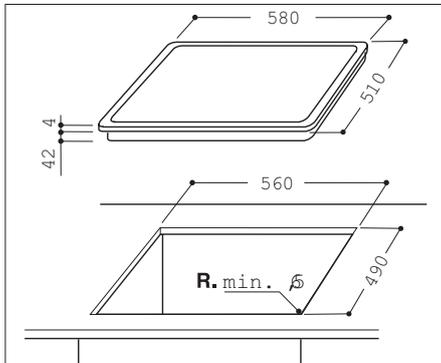


PCTHR 6040 NE

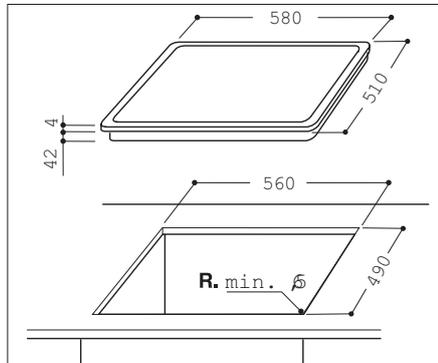


PCTHRK 6040 IN

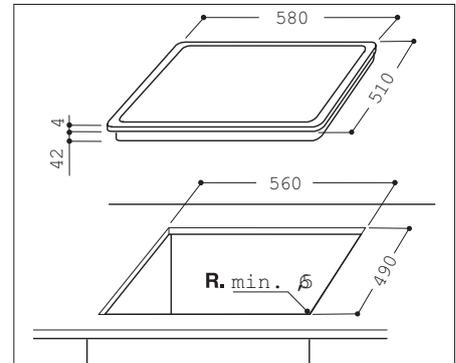


PCTHRK 6042 IN

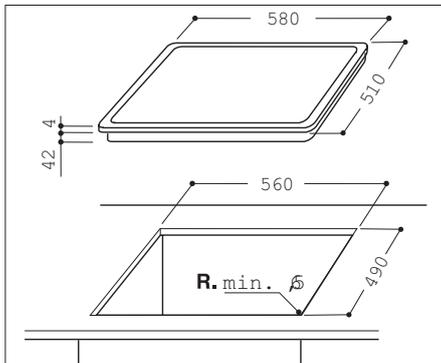


PCTACK 6042 IN

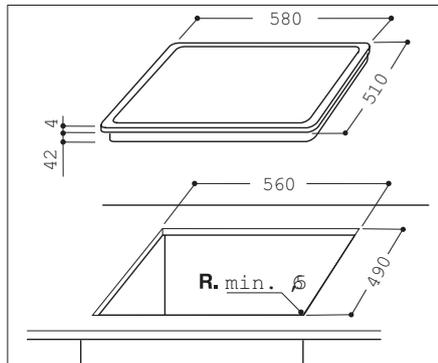


PCTACK 6041 / 1IN

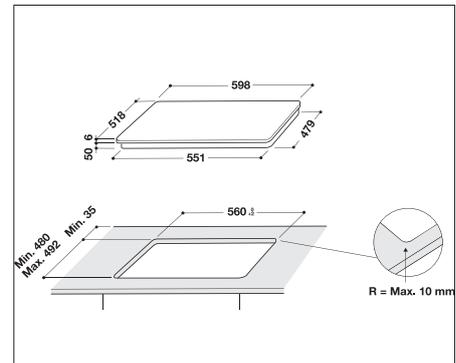

PS15 Q 60AL

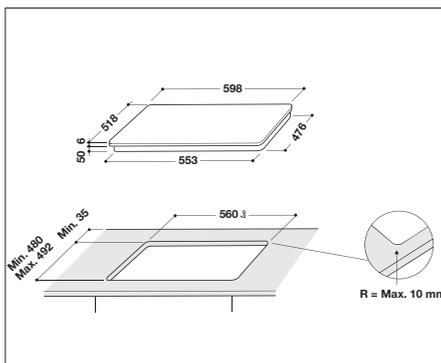


PB 27S60 AL

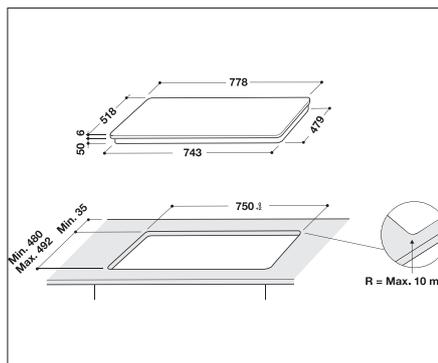


PB89 S 77AL


BACKÖFEN

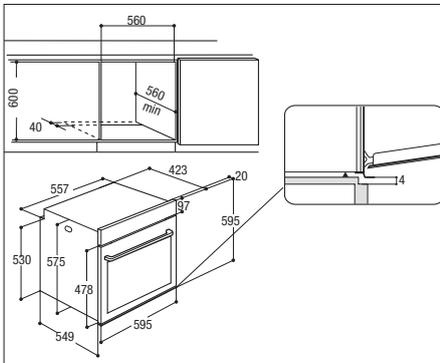


PBWK 3NN5 FIN

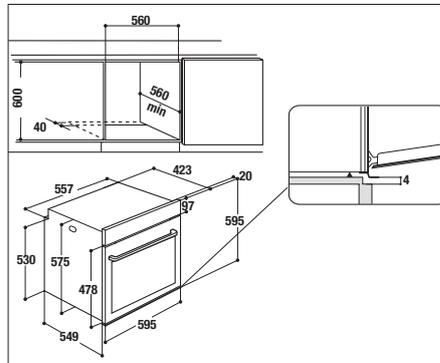


PBWK 30N5 VIN

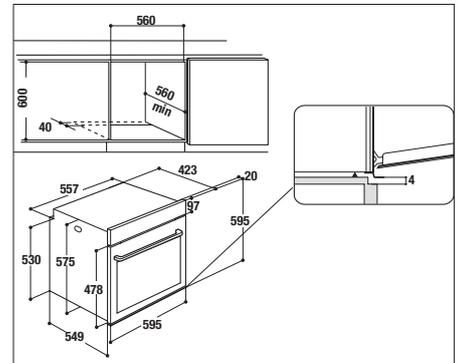

PBWK 30N8 VIN

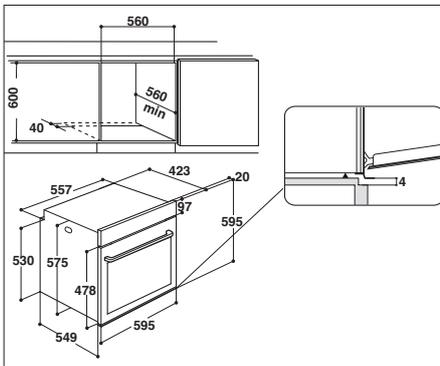


PBWK 30P8 VIN

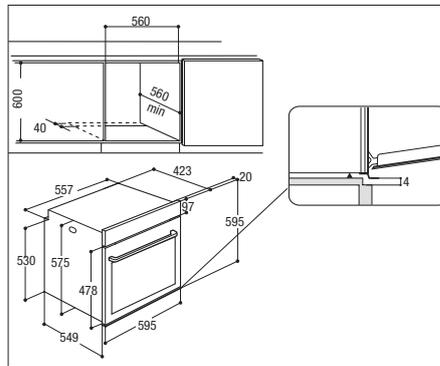


PBWK 3JH8 SBLG

KOMPAKTGERÄTE

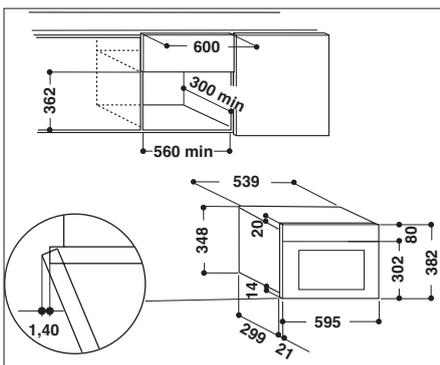


PMNK 32138 IN

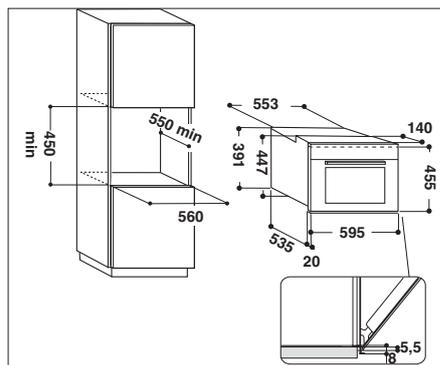


PMPK 34545 IN


DUNSTABZUGSHAUBEN / ESSEN

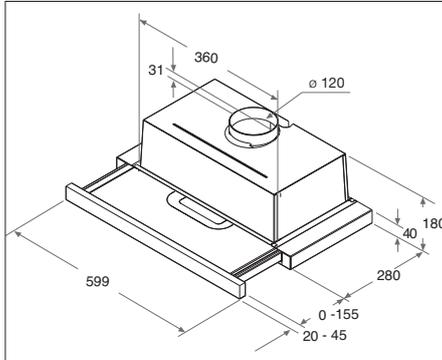


DGAH 55 AMX

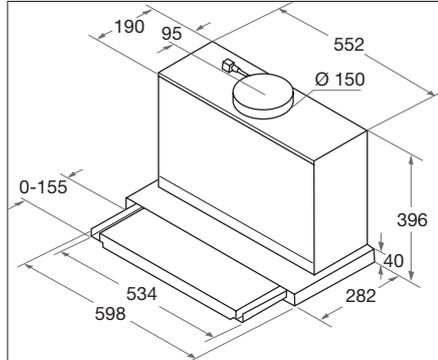


DGAH 67 LMX

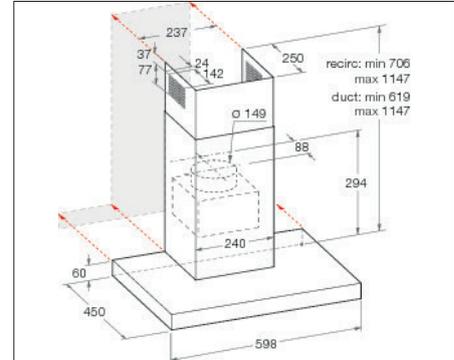

DGHBS 64 LMX

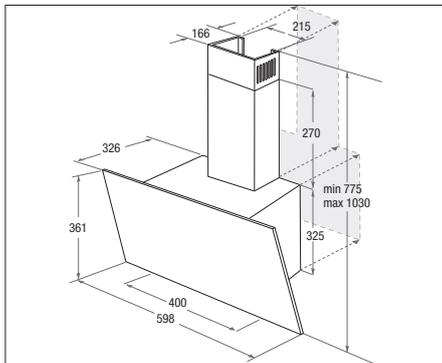


DGHVP 63 LTK

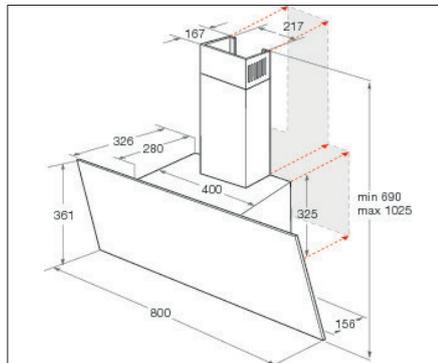


DGHVP 83 LTK / 1


KÜHL- / GEFRIER-GERÄTE

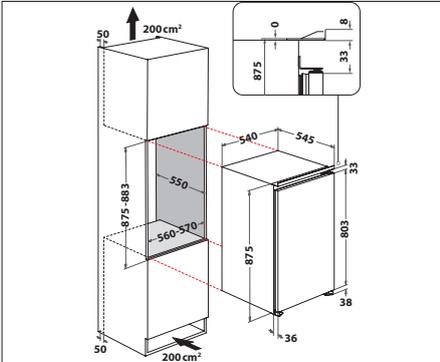


PRC 9 VS2E

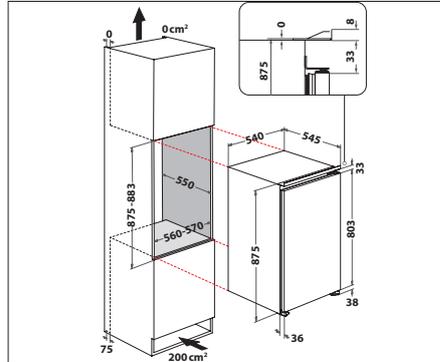


PRC 9 GS2E

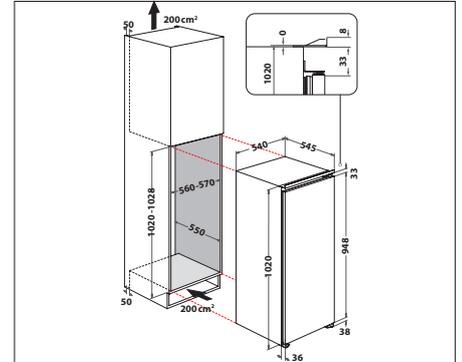


PRC 10 VS2E

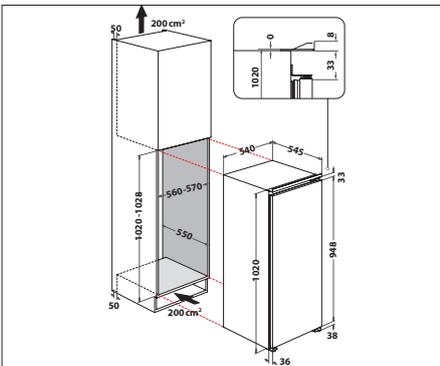


PRC 10 GS2E

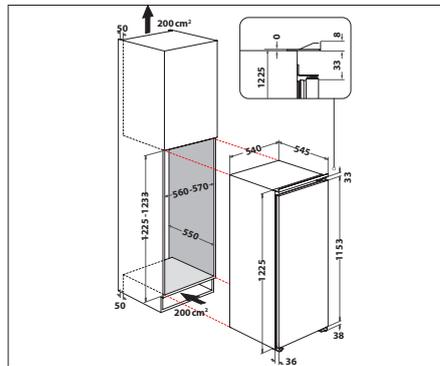


PRC 12 VS2E

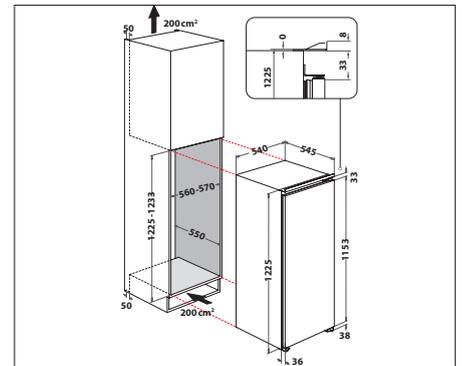


PRC 12 GS2E

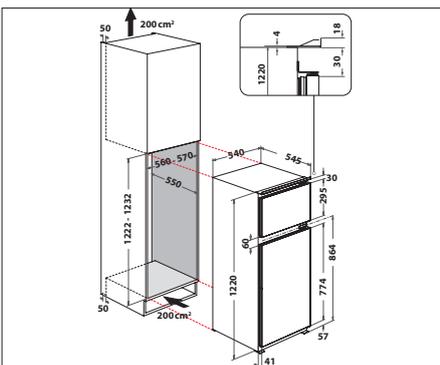

PRT 12 S2

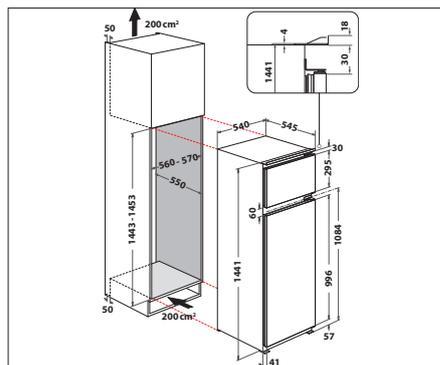


PRT 14 S2

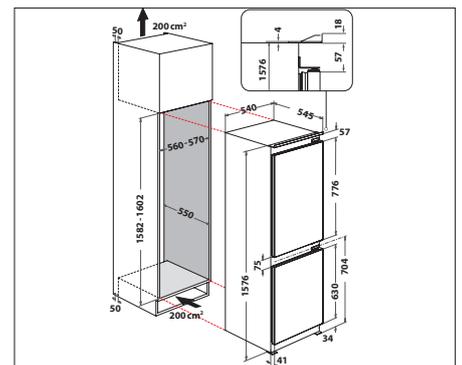


PCI 16 S2


KÜHL- / GEFRIER-GERÄTE

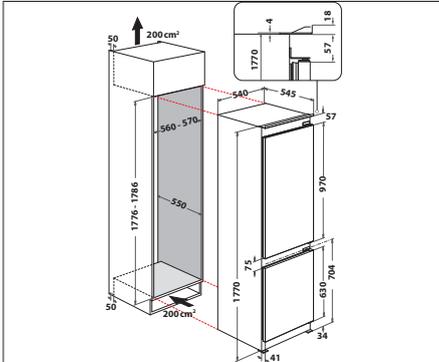


PCITN 18 S2

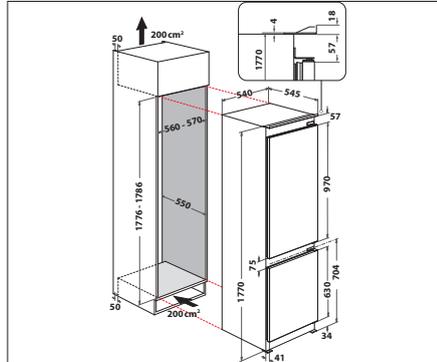

PCIL 18 S12

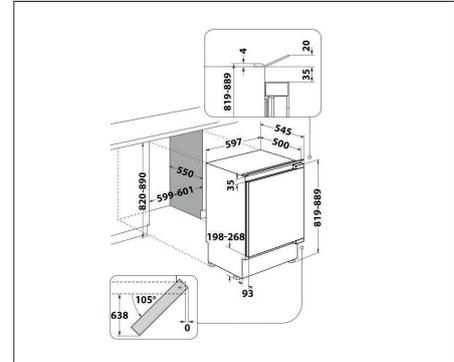


PRC 8 VF2

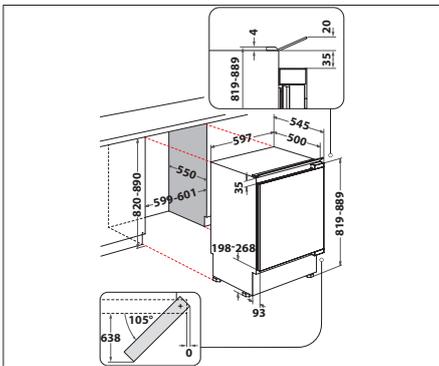


PRC 8 GF2


GESCHIRRSPÜLER

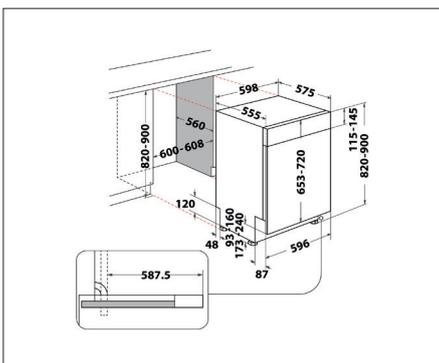

RBC 3C24 AX

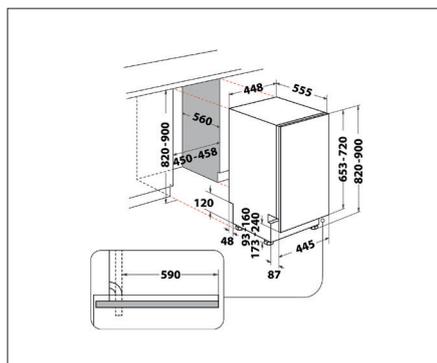


RSIO 3T22 4E

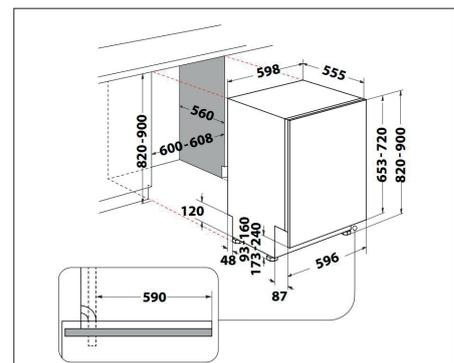


P2IHL 326 A

GESCHIRRSPÜLER

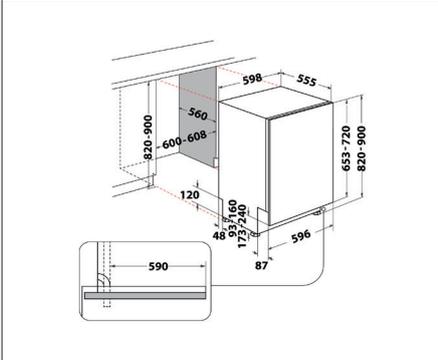

P2IHD 524 A

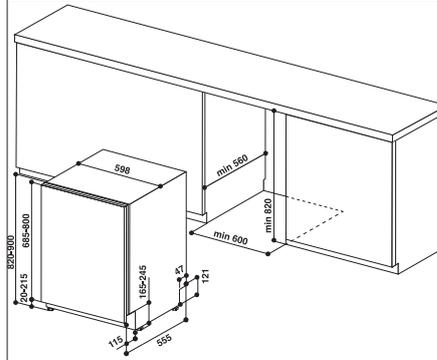

RCIO 3T131 AFES

Hinweis: Bei Reparaturanforderungen, Technischer Support oder Ersatzteilbestellungen ist grundsätzlich die Serien-Nummer des Gerätes anzugeben.

KONTAKTDATEN DEUTSCHLAND

Bauknecht Hausgeräte GmbH
Kundenservice
Industriestraße 48
70565 Stuttgart

Service Hotline

Tel: 0711 8888 900
Fax: 0711 8888 999
Mo.-Fr.: 8.00 - 18.00 Uhr, Sa.: 8.00 - 16.00 Uhr
kundenservice@whirlpool.com
www.bauknecht.de

Ersatzteilbestellungen/-anfragen für Fachhändler

Tel: 0711 8888 925
ersatzteilpartner@whirlpool.com

Ersatzteilbestellung für Endkunden

Tel: 0711 8888 900

KONTAKTDATEN ÖSTERREICH

Tel: 050 6700 2111
kundenservice@whirlpool.com

Ersatzteilbestellung für Fachhändler AT

Tel: 050 6700 2103
ersatzteile_at@whirlpool.com

Ersatzteilbestellung für Endkunden

Tel: 050 6700 2111

KONTAKTDATEN FRANKREICH

Tel.: 09 69 39 1234
service_whirlpool_france@whirlpool.com

KONTAKTDATEN NIEDERLANDE

Tel.: 076 5306400
info_nl@whirlpool.com

KONTAKTDATEN BELGIEN

Tel.: 02 263 33 33
be_wh_serv@whirlpool.com

KONTAKTDATEN LUXEMBURG

Tel.: (00352) 8002 3303
be_wh_serv@whirlpool.com

KONTAKTDATEN ITALIEN


Tel.: 022030
Online-Anfrage über: <http://www.whirlpool.it>

KONTAKTDATEN SPANIEN

Tel.: 902.203.204
Online-Anfrage über: <http://www.whirlpoolservice.es>



Notizen

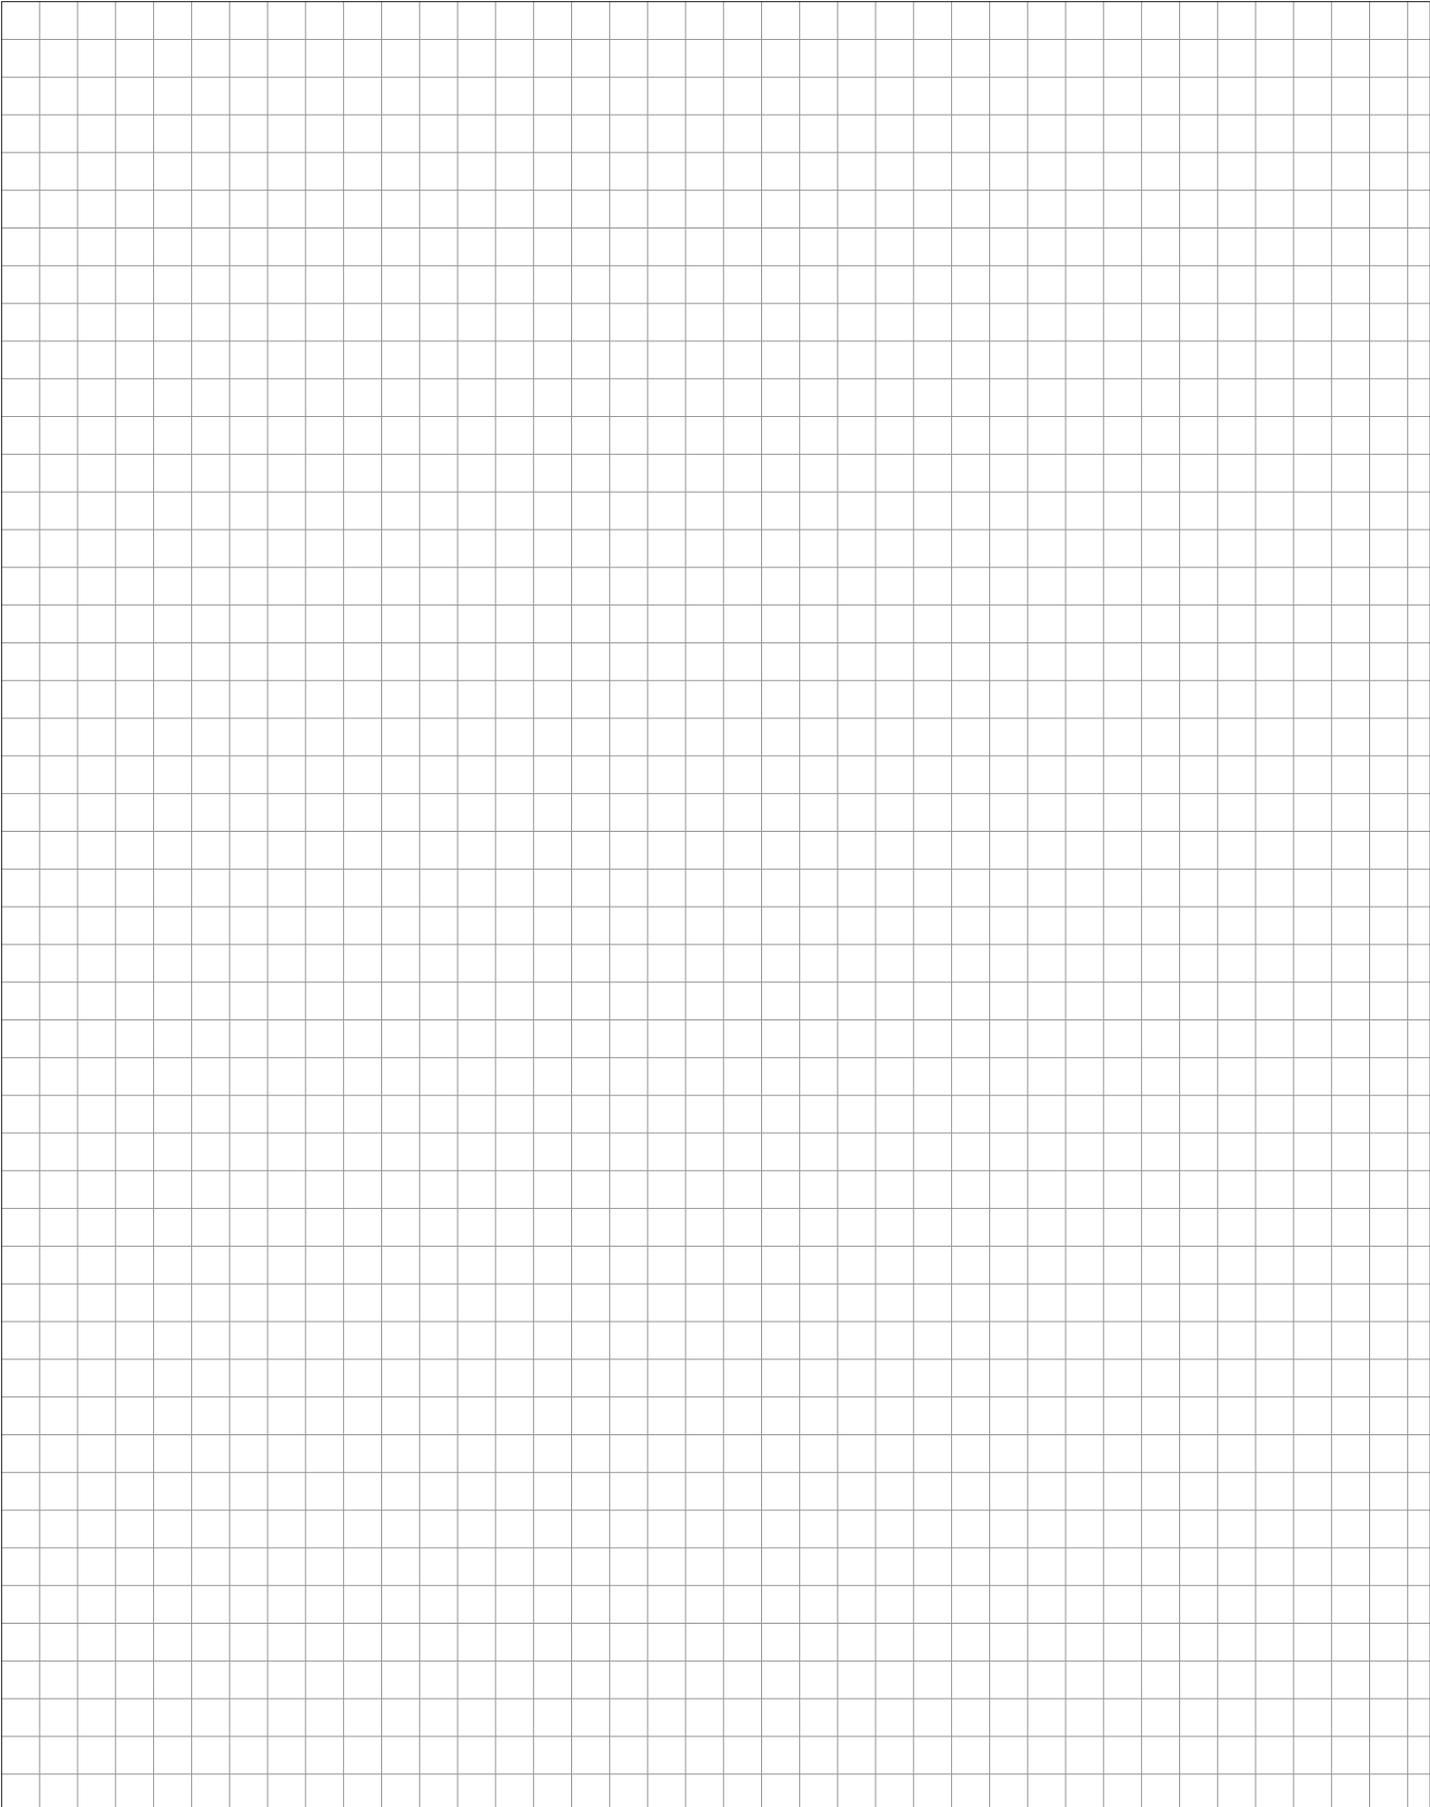

Legende Artikelsymbole
Einbau-Herde energiegeregt und Kochfelder
Glaskeramik-Kochfelder
Einbau-Backöfen
Autarke Glaskeramik-Kochfelder
Autarke Induktions-Kochfelder
Muldenlüfter
Mikrowellengeräte
Kompaktbackofen
Wärmeschubladen
Zwischenbau- und Flachschildhauben
Wandessen
Einbau-Kühlgeräte
Unterbau-Kühlgeräte
Geschirrspüler teilintegriert
Geschirrspüler vollintegriert
Mögliches Zubehör je Gerät
Maßzeichnungen
Service / Kontaktdaten
Vertriebsländer

Legende Artikelsymbole

BETRIEBSARTEN



Auftaustufe

Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen.



Oberhitze

Ideal zum Bräunen z. B. von überbackenen Aufläufen.



Ober- und Unterhitze

Kochen und Braten auf klassische Art.



Heißluft mit Unterhitze

Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze.



Umluftgrillen

Gezielte Hitze von allen Seiten, Grill und Gebläse werden abwechselnd geschaltet.



Umluft

Backen bei gleichmäßiger Wärmeverteilung.



Unterhitze

Ideal zum Fertigbacken z. B. von Obstkuchen.



Heißluft

Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.



Grill

Zum Grillen und auch zum Überbacken.

BACKÖFEN, HERDE UND DAMPFGARER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



Pyrolyse

Automatische Selbstreinigung auf Knopfdruck. Hygienisch, sicher und ganz ohne Chemie.



Katalyse

Direktbeschichtung des Backofeninnenraumes welche Fett und Rückstände während des Backens und Bratens durch Oxidation abbaut.



Dampfgaren

Eine gesunde und schmackhafte Art, Gerichte mit Wasserdampf zuzubereiten.



Hydrolyse

Bei dieser Reinigungsart wird Wasser und ein Tropfen Spülmittel in den Garraum gegeben. Bei Programmstart breitet sich dadurch Dampf im Garraum aus und löst selbst hartnäckige Verschmutzungen.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.

KOCHFELDER UND -FLÄCHEN



Induktion

Wärme entsteht da, wo sie gebraucht wird: Direkt im Topfboden und nicht auf dem Kochfeld.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Touch Control

Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler. Ein Fingertipp auf die Tastenfelder genügt. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders einfach reinigen.

KÜHLSCHRÄNKE UND KOMBIS



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



4-Sterne-Gefrierfach

Ermöglicht das Einfrieren von Lebensmitteln und langfristige Lagerung bei -18 Grad Celsius und kälter.



Nischenhöhe

Angabe der erforderlichen Nischenhöhe.

GESCHIRRSPÜLER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



Gerätebreite

Angabe der Gerätebreite zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Breiten: 45 cm, 60 cm



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Aqua-Stop

Zuverlässiger Schutz vor Wasserschäden



Gerätehöhe

Angabe der Gerätehöhe zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Höhen: 81,5 cm, 86,5 cm

DUNSTABZUGSHAUBEN



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



JH 070 A2 ID: 93

Einbauherd

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 7 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Umluft, Grillstufe 1, Umluftgrillen, feuchte Umluft, Auftauen
- Kühlgebläse
- Vollglasinnentür
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände
- Geringe Fenstertemperatur max. 55 °C
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm
65,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 9,7 kW inkl. Kochfeld

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug M10HTR2N
Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.

KOMBINIERBAR MIT

allen Juno Glaskeramik-Kochfeldern



JH 071 B2 ID: 144

Einbauherd

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 7 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Umluft, Grillstufe 1, Umluftgrillen, feuchte Umluft, Auftauen
- Versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse
- Vollglasinnentür
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände
- Geringe Fenstertemperatur max. 55 °C
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm
65,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 9,7 kW inkl. Kochfeld

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug M10HTR2N
Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.

KOMBINIERBAR MIT

allen Juno Glaskeramik-Kochfeldern



JH 084 C1 NEU ID: 179

Einbauherd

Schwarz / Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 8 Heizarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grillstufe 2, feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft, Heißluft Plus, Heißluft Grill
- Versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse
- Vollglasinnentür
- Garraumtemperatur bis 275 °C
- glatte Backofenseitenwände
- Geringe Fenstertemperatur max. 40 °C

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN



Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm
72,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 10,5 kW inkl. Kochfeld

SONDERZUBEHÖR

Teleskop-Auszug-3-fach TR3LV
Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.

KOMBINIERBAR MIT

allen Juno Glaskeramik-Kochfeldern

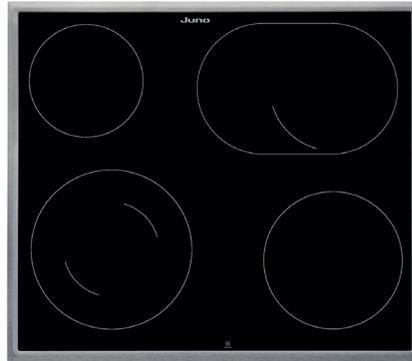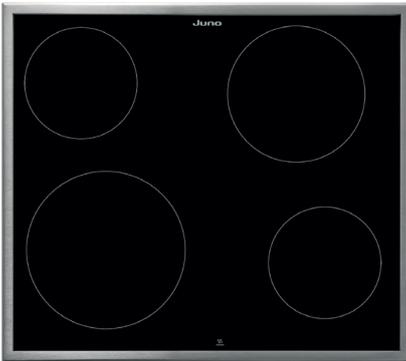

JKFN 604 F5

ID: 67

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Energiegeregelt

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen
- Vorne links: 21,0 cm Ø, 2300 W
- Vorne rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Hinten links: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Hinten rechts: 18,0 cm Ø, 1800 W

AUSSTATTUNG

- 4-fach Restwärmeanzeige

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 6,5 kW
Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
Einbauhöhe: 38 mm

KOMBINIERBAR MIT

allen Juno Einbau-Herden

JKFN 606 F5

ID: 87

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Energiegeregelt

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen – davon 1 Duo-Zweikreis-Kochzone, 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone
- Vorne links: 12,0/21,0 cm Ø, 750/2200 W
- Vorne rechts: 18,0 cm Ø, 1800 W
- Hinten links: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Hinten rechts: 17,0/26,5 cm Ø, 1500/2400 W

AUSSTATTUNG

- 4-fach Restwärmeanzeige

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
Einbauhöhe: 38 mm

KOMBINIERBAR MIT

allen Juno Einbau-Herden



JB 070 A2 ID: 93



JB 070 B2 ID: 119



JB 071 B2 ID: 138

Einbau-Backofen

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 7 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Umluft, Grillstufe 1, Umluftgrillen, feuchte Umluft, Auftauen
- Kühlgebläse
- Vollglasinnentür
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände
- Geringe Fenstertemperatur max. 55 °C
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm
65,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 2,1 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug M10HTR2N
Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.

Einbau-Backofen

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 7 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Umluft, Grillstufe 1, Umluftgrillen, feuchte Umluft, Auftauen
- Versenkbare Bedienknebel
- Kühlgebläse
- Vollglasinnentür
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände
- Geringe Fenstertemperatur max. 55 °C
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm
65,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 2,1 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug M10HTR2N
Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.

Einbau-Backofen mit Display

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 7 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Umluft, Grillstufe 1, Umluftgrillen, feuchte Umluft, Auftauen
- Versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse
- Vollglasinnentür
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände
- Geringe Fenstertemperatur max. 55 °C
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm
65,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 2,1 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug M10HTR2N
Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.



JB 096 B3 ID: 192

Einbau-Backofen mit Display Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 9 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Heißluft, Heißluftgrillen, feuchte Heißluft, Grillstufe 1, Pizzastufe, separate Unterhitze, Tiefkühlgerichte, Auftauen
- Pyrolytische Selbstreinigung 3-Stufig
- Versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr
- Kühlgebläse
- Vollglasinnentür
- Elektronische Temperaturregelung
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Garraumtemperatur bis 250 °C
- glatte Backofenseitenwände
- Cool Door max. 30°C über Raumtemperatur
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm
65,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 2,5 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug M10HTR2N
Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.



JB 084 C1 ID: 183

Einbau-Backofen mit Display Schwarz / Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Heißluftgrill, Grillstufe 2, Heißluft, feuchte Heißluft, Heißluft Plus, Pizzastufe
- Feuchtigkeitszugabe
- Backraum XL
- Versenkbare Bedienknebel
- Kerntempersensur
- Kühlgebläse
- Vollglasinnentür
- Softclosing
- Garraumtemperatur bis 275 °C
- glatte Backofenseitenwände
- Geringe Fenstertemperatur max. 55 °C

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm
72,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug TR 2LV
Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.



JB 121 D0 ID: 210

Einbau-Backofen mit Display Schwarz / Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 12 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separat Unterhitze, Heißluftgrill, Grillstufe 2, Heißluft, feuchte Heißluft, Tiefkühlgerichte, Pizzastufe, Bio-Garen, Öko Braten, Warmhalten, Auftauen
- 9 Automatikprogramme
- Backraum XL
- Kühlgebläse
- Vollglasinnentür
- Anzeige Ist-Temperatur
- Temperaturvorschlag
- Softclosing
- Garraumtemperatur bis 300 °C
- glatte Backofenseitenwände
- Cool Door max. 30°C über Raumtemperatur
- Kindersicherung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm
72,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 2,5 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug TR 2LV
Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.



JB 126 S2 NEU ID: 260

Einbau-Backofen mit Display

Schwarz

AUSSTATTUNG

- 12 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separat Unterhitze, Heißluftgrill, Grillstufe 2, Heißluft, feuchte Heißluft, Tiefkühlgerichte, Pizzastufe, Bio-Garen, Öko Braten, Warmhalten, Auftauen
- 9 Automatikprogramme
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Touch Control
- Elektronik-Uhr
- Anzeige Ist-Temperatur
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturvorschlag
- Softclosing
- Garraumtemperatur bis 300 °C
- Cool Door max. 20°C über Raumtemperatur
- Kindersicherung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm


72,0 l Garraumvolumen

Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

SONDERZUBEHÖR

2-fach Teleskop-Auszug TR 2LV

Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.

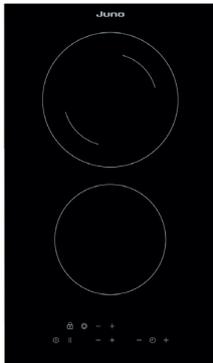

JKS301 R3

ID: 69

Glaskeramik-Kochfeld (30 cm)

BAUART

- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN

- 2 Kochzonen
- Vorne: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Hinten: 12,0/18,0 cm Ø, 700/1700 W


AUSSTATTUNG

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 3fach Restwärmearzeige
- OffSound Control
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 3,6 kW
Ausschnittmaße (B x T) 270 x 490 mm
Einbauhöhe: 60 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

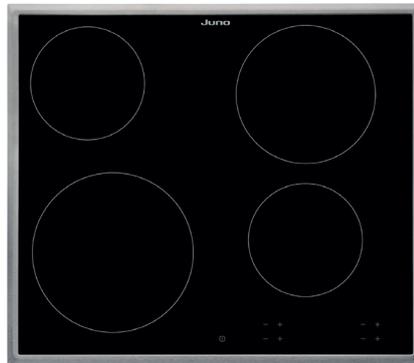

JKS604 F5

ID: 107

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen
- Vorne links: 21,0 cm Ø, 2300 W
- Vorne rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Hinten links: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Hinten rechts: 18,0 cm Ø, 1800 W


AUSSTATTUNG

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 4-fach Restwärmearzeige
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 6,5 kW
Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
Einbauhöhe: 60 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

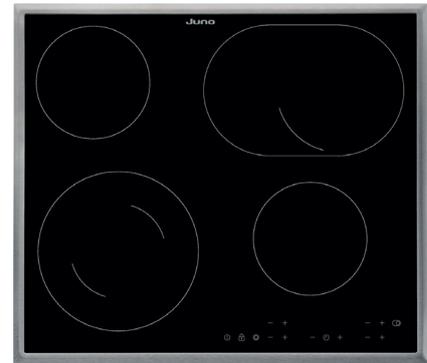

JKS606 F5

ID: 121

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen – davon 1 Duo-Zweikreis-Kochzone, 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone
- Vorne links: 12,0/21,0 cm Ø, 750/2200 W
- Vorne rechts: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Hinten links: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Hinten rechts: 17,0/26,5 cm Ø, 1500/2400 W


AUSSTATTUNG

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 4-fach Restwärmearzeige
- Elektronische Ankochautomatik
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Timer
- Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 7,0 kW
Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
Einbauhöhe: 60 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

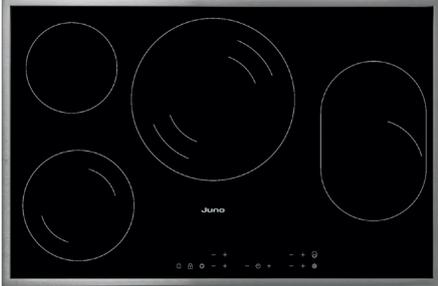

JKSN 807 F5

ID: 157

Glaskeramik-Kochfeld (77 cm)

BAUART

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen – davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Dreikreis-Kochzone, 1 Bräter-Kochzone
- Vorne links Zweikreis-Kochzone: 12,0/18,0 cm Ø, 700 W/1700 W
- Hinten links: 14,5 cm Ø, 1200 W
- Mitte Dreikreis-Kochzone: 14,5/21,0/27,0 cm Ø, 1050/1950/2700 W
- Rechts Bräterzone: 17,0/26,5 cm Ø, 1400/2200 W


AUSSTATTUNG

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 4-fach Restwärmearzeige
- Elektronische Ankochautomatik
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Timer
- Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 7,5 kW
Ausschnittmaße (B x T): 750 x 490 mm
Einbauhöhe: 60 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

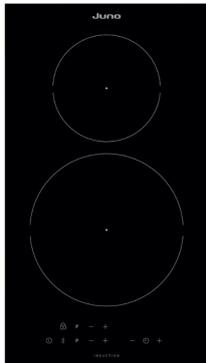

JKS I 300 R3

ID: 71

Induktions-Kochfeld (30 cm)

BAUART

- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN



- 2 Kochzonen
- Vorne: 21,0 cm Ø, 2300 W, Booster 3700 W
- Hinten: 14,5 cm Ø, 1400 W, Booster 2500 W

AUSSTATTUNG

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 2fach Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 3,6 kW
Ausschnittmaße (B x T) 270 x 490 mm
Einbauhöhe: 60 mm

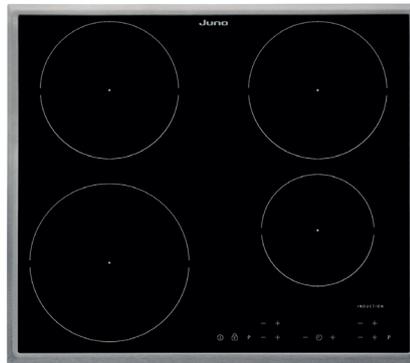

JKS I 604 F9

ID: 169

Induktions-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN


- 4 Kochzonen
- Vorne links: 21,0 cm Ø, 2300 W, Booster 3700 W
- Vorne rechts: 14,5 cm Ø, 1400 W, Booster 2500 W
- Hinten links: 18,0 cm Ø, 1800 W
- Hinten rechts: 18,0 cm Ø, 1800 W

AUSSTATTUNG

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 4fach Restwärmeanzeige
- Timer
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Elektronische Ankochautomatik

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Ausschnittmaße (B x T): 560 x 490 mm
Einbauhöhe: 60 mm

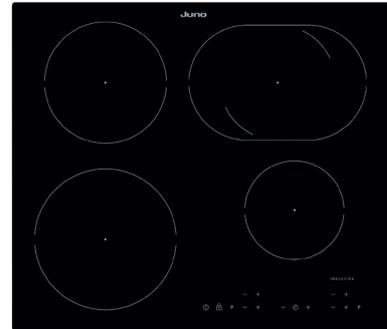

JKS I 605 R1

NEU

ID: 197

Induktions-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Rahmenlos
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN



- 4 Kochzonen – davon 1 Bräter-Zweikreis Kochzone
- Vorne links: 21,0 cm Ø, 2300 W, Booster 3700 W
- Vorne rechts: 14,5 cm Ø, 1400 W, Booster 2500 W
- Hinten links: 18,0 cm Ø, 1800 W
- Hinten rechts: 17,0/26,5 cm Ø, 2300 W

AUSSTATTUNG

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 4fach Restwärmeanzeige
- Timer
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Elektronische Ankochautomatik
- flächenbündig einbaubar

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Ausschnittmaße (B x T): 560 x 490 mm
Einbauhöhe: 60 mm

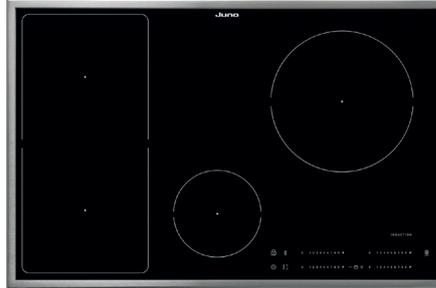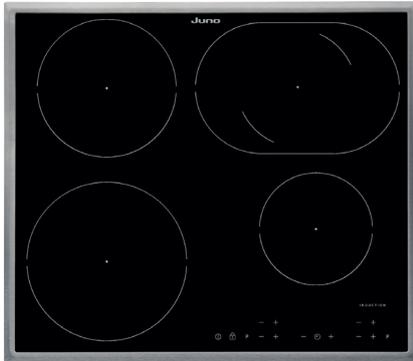

JKS I 605 F9

ID: 197



JKS I 808 F9

ID: 253

Induktions-Kochfeld (60 cm)

BAUART

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen – davon 1 Bräter-Zweikreis Kochzone
- Vorne links: 21,0 cm Ø, 2300 W, Booster 3700 W
- Vorne rechts: 14,5 cm Ø, 1400 W, Booster 2500 W
- Hinten links: 18,0 cm Ø, 1800 W
- Hinten rechts: 17,0/26,5 cm Ø, 2300 W

AUSSTATTUNG

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 4fach Restwärmeanzeige
- Timer
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Elektronische Ankochautomatik

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 Ausschnittmaße (B x T): 560 x 490 mm
 Einbauhöhe: 60 mm

Induktions-Kochfeld (77 cm)

BAUART

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Touch-Control-Steuerung

KOCHZONEN



- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit Turbostufe – davon 1 Brücken-Zone
- Vorne links: 21,0 cm Ø, 2300 W, Booster 3200 W
- Vorne rechts: 14,5 cm Ø, 1400 W, Booster 2500 W
- Hinten links: 21,0 cm Ø, 2300, Booster 3200 W
- Hinten rechts: 24,0 cm Ø, 2300 W, Booster 3600 W

AUSSTATTUNG

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 4fach Restwärmeanzeige
- Timer
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Elektronische Ankochautomatik
- Hob²Hood-Funktion in Kombination mit: JDWK607S3, JDWK907S3

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
 Ausschnittmaße (B x T) 750 x 490 mm
 Einbauhöhe: 60 mm

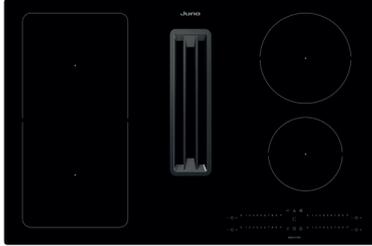

JMLI 708 R5

NEU

ID: 414

Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug (70 cm)

Rahmenlos

Für ungeführte Umluft

AUSSTATTUNG KOCHFELD

- Touch Control mit Slider-Funktion
- 3 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochplatte
- Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- OffSound Control
- Topferkennung
- Pause-Funktion

TECHNISCHE DATEN KOCHFELD

- Spannung: 400 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktions-Kochzonen mit Turbostufe
- 2 x 21,0 cm Ø, 2300 W, Booster 3200 W (inkl. Bridge-Funktion)
- 1 x 18,0 cm Ø, 1800 W, Booster 2800 W
- 1 x 14,5 cm Ø, 1400 W, Booster 2500 W
- Anschlusskabel 1,5 m
- flächenbündig einbaubar

AUSSTATTUNG ABZUG

- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe)
- Umluft
- Auto-Funktion
- Breeze-Lüfterfunktion
- Kohlefilter regenerierbar (im Lieferumfang enthalten)
- Filtersättigungsanzeige

TECHNISCHE DATEN ABZUG

- Gebläseleistung im Umluftbetrieb: max. Normalstufe 480 m³/h, Intensivstufe 585 m³/h
- Betriebsgeräusch im Umluftbetrieb: min. 50 - max. 66 dB (A)
- Energieeffizienzklasse A+
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse B
- Jahresenergieverbrauch: 32,7 kWh


Gerätemaße (H x B x T): 225 x 700 x 510 mm

Abluftstutzen 220 x 90 mm, Rückseitig

SONDERZUBEHÖR

Umluftkit M2CKCF17

Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) MCFB88

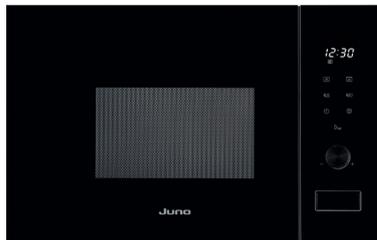

JM 60170 111

ID: 142

Solo-Mikrowelle (Nische 36)

Schwarz

BETRIEBSART

- Mikrowelle 800 W
- Quick Start
- Auftauen

AUSSTATTUNG

- 5 Leistungsstufen
- 13 Automatikprogramme
- Elektronikuhr mit Touch Control
- Türanschlag links
- 17,0 l Garraum, Weiß
- LED Display
- Glas-Drehteller 27,2 cm Ø
- Kindersicherung

ZUBEHÖR

- Einbaurahmen

TECHNISCHE DATEN

Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank/
Oberschrank
Nischenmaße Hochschrank (H x B x T): 363 x 560 x
450 mm
Nischenmaß Oberschrank (H x B x T): 350 x 560 x
300 mm



JM 60200 211

ID: 107

Solo-Mikrowelle (Nische 36/38)

Schwarz

BETRIEBSART

- Mikrowelle 800 W
- Grill 1000 W
- Auftauen

AUSSTATTUNG

- 5 Leistungsstufen
- 8 Automatikprogramme
- Elektronikuhr mit Touch Control
- Türanschlag links
- 20 l Garraum, Edelstahl
- LED Display
- Glas-Drehteller 25,5 cm Ø
- Kindersicherung

ZUBEHÖR

- Einbaurahmen
- 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN

Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank/
Oberschrank
Nischenmaße Hochschrank (H x B x T): 380 x 560 x
550 mm
Nischenmaß Oberschrank (H x B x T): 363 x 560 x
300 mm



JBKM 131 D2 ID: 271



JBKM 131 S2 ID: 272

Mikrowellen-Backofen (Nische 45)

Schwarz / Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 13 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Heißluftgrill, Grillstufe 1, Grillsufe 2, Heißluft, Tiefkühlgerichte, Pizzastufe, Bio-Garen, Öko Braten, Warmhalten, Auftauen, Mikrowelle
- 9 Automatikprogramme
- 10 Leistungsstufen: Max. 1000 W bei Mikrowelle, 1900 W bei Grill
- Schnellaufheizung
- Touch-Control-Steuerung
- Elektronikuhr mit Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Elektronische Temperaturregelung
- Garraumtemperatur bis 230 °C
- glatte Backofenseitenwände
- Cool Door max. 30°C über Raumtemperatur
- Leichtreinigungstür

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm
43,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

SONDERZUBEHÖR

Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.

Mikrowellen-Backofen (Nische 45)

Schwarz

AUSSTATTUNG

- 13 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Heißluftgrill, Grillstufe 1, Grillsufe 2, Heißluft, Tiefkühlgerichte, Pizzastufe, Bio-Garen, Öko Braten, Warmhalten, Auftauen, Mikrowelle
- 9 Automatikprogramme
- 10 Leistungsstufen: Max. 1000 W bei Mikrowelle, 1900 W bei Grill
- Schnellaufheizung
- Touch-Control-Steuerung
- Elektronikuhr mit Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Elektronische Temperaturregelung
- Garraumtemperatur bis 230 °C
- glatte Backofenseitenwände
- Cool Door max. 30°C über Raumtemperatur
- Leichtreinigungstür

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm
43,0 l Garraumvolumen
Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

SONDERZUBEHÖR

Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.



OD 8K 11B

NEU

ID: 187

Wärmeschublade

Schwarz

AUSSTATTUNG

- Temperaturregelung von 30°C-85°C
- 5 Stufen: Auftauen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehenlassen, Niedrigtemperaturgaren, Warmhalten
- Einfaches Öffnen mit SoftTip-Türmechanismus
- Teleskop-Vollauszug
- Glasboden
- Anti-Rutschmatte
- Beladung bis 25 kg

TECHNISCHE DATEN


Nischenmaße (H x B x T): 139 x 595 x 530 mm

Anschlusswert: 0,5 kW

Anschlusskabel mit Schukostecker: 200 cm

KOMBINIERBAR MIT

JBKM131D2



JDF 604 E3

ID: 47

Dunstabzugshaube (Flachschilder/60cm)

Edelstahl/Grau

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Mechanische Steuerung über Kurzhubtasten
- Teleskop-Auszug ohne Filter

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse C
- Fettfilter-Effizienzklasse D
- Lüfter-Effizienzklasse D
- Beleuchtungseffizienzklasse E
- Jahresenergieverbrauch: 56,6 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 410 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: 48 - 69 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 420 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

ZUBEHÖR

- 1 Aluminium-Fettfilter
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Frontblende Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (H x B x T) 179 x 598 x 304 mm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb ECFB 03 ST



JDF 606 E2

ID: 99

Dunstabzugshaube (Flachschilder/60cm)

Edelstahl/Grau

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen und Intensiv-Stufe
- Steuerung über Kurzhubtasten

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Beleuchtungseffizienzklasse A
- Jahresenergieverbrauch: 56,2 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: 46-60 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 420 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Frontblende Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (H x B x T): 395 x 598 x 300 mm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb MCFB 82 ST



JDF 905 E2

ID: 85

Dunstabzugshaube (Flachschild/90cm)

Edelstahl/Grau

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Kurzhubtasten
- Teleskop-Auszug mit Metall-Fettfilter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Beleuchtungseffizienzklasse A
- Jahresenergieverbrauch: 48,3 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 599 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: 46-68 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 450 mm,

Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

ZUBEHÖR

- 4 Aluminium-Fettfilter
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Frontblende Edelstahl


TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (H x B x T): 395 x 898 x 300 mm

Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb MCFB 82 ST



JDWF 604 E9

ID: 88

Wandesse 60 cm

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Mechanische Steuerung über Kurzhubtasten

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse D
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Lüfter-Effizienzklasse E
- Beleuchtungseffizienzklasse A
- Jahresenergieverbrauch: 58,9 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 400 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: 56 - 65 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 843 bis 1180 mm
Außenmaße (H x B x T) 1180 x 598 x 450 mm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb ECFB 01 ST



JDWF 904 E9

ID: 96

Wandesse 90 cm

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Mechanische Steuerung über Kurzhubtasten

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse D
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Lüfter-Effizienzklasse E
- Beleuchtungseffizienzklasse A
- Jahresenergieverbrauch: 58,9 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 400 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: 56 - 65 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm

ZUBEHÖR

- 3 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 843 bis 1180 mm
Außenmaße (H x B x T) 1180 x 898 x 450 mm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb ECFB 01 ST



JDKW 607 S3

ID: 189

**Wandesse mit Glasschirm 60 cm
Edelstahl / Schwarzglas**

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen und Intensiv-Stufe
- Bedienung über Touch Control
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Randabsaugung
- Hob²Hood-Funktion

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse E
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Beleuchtungseffizienzklasse A
- Jahresenergieverbrauch: 45,7 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 575 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: 52 - 70 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 545 mm

ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 905 bis 1315 mm
Außenmaße (H x B x T) 1315 x 598 x 400 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb MCFB 87

Hob²Hood-Funktion nur in Kombination mit:
JKSI 808 F9



JDKW 907 S3

ID: 211

**Wandesse mit Glasschirm 90 cm
Edelstahl / Schwarzglas**

AUSSTATTUNG

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen und Intensiv-Stufe
- Bedienung über Touch Control
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Randabsaugung
- Hob²Hood-Funktion

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse E
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Beleuchtungseffizienzklasse A
- Jahresenergieverbrauch: 45,7 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 575 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: 52 - 70 dB (A)

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm,
Mindestabstand zum Gaskochfeld 545 mm

ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 905 bis 1315 mm
Außenmaße (H x B x T) 1315 x 898 x 400 mm

SONDERZUBEHÖR

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb MCFB 87

Hob²Hood-Funktion nur in Kombination mit:
JKSI 808 F9



JCN 088 E0S4

ID: 120

Einbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Mechanische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 142 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 93 kWh
 Geräuschklasse: C - 36 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 873 x 540 x 549 mm



JCF 088 E0S5

ID: 135

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 9,5 h
- Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage
- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 123 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 109 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 14 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 143 kWh
 Geräuschklasse: C - 36 dB (A)
 Klimaklasse: SN-ST: +10 bis +38°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 873 x 540 x 549 mm



JCN 102 E0S4

ID: 162

Einbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 182 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 98 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-ST: +10 bis +38°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1021 x 540 x 549 mm



JCF 102 E0S4

ID: 168

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- *** Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 7,9 h
- Gefriervermögen: 3,0 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage
- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 165 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 148 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 17 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 148 kWh
 Geräuschklasse: C - 36 dB (A)
 Klimaklasse: N-ST: +16 bis +38°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1021 x 540 x 549 mm



JCN 122 E0S4

ID: 166

Einbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Mechanische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas - davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- Abtauautomatik im Kühlteil

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 208 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 101 kWh
 Geräuschklasse: B - 34 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1218 x 540 x 549 mm



JCF 122 E0S4

ID: 179

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Gefriervermögen: 2,7 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage
- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 188 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 174 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 14 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 146 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1218 x 540 x 549 mm



JCN 178 E0S5

NEU

ID: 279

Einbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung über LED Display
- LC-Display
- Touch-Control-Steuerung
- Akustisches Warnsignal

KÜHLTEIL

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas - davon 5 höhenverstellbar, Eierablage
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- 1 großer Auszugskorb auf Teleskopschienen gelagert mit Schubladenteiler (Vollauszug)
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Dynamische Umluftkühlung

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 310 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 114 kWh
 Geräuschklasse: B - 32 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1772 x 540 x 549 mm



JCF 178 E0S5

NEU

ID: 311

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung
- LC-Display
- Touch Control
- Akustisches Warnsignal

KÜHLTEIL

- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade auf Führungsschienen
- 5 Türetageren
- Dynamische Umluftkühlung
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- 1 großer Auszugskorb auf Teleskopschienen gelagert mit Schubladenteiler (Vollauszug)
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen: 5,5 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 281 l
 Kühlteil: 259 l Nutzinhalt
 Gefrierenteil Nutzinhalt: 22 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 166 kWh
 Geräuschklasse: B - 32 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1772 x 540 x 549 mm



JCU 145 E0S4

ID: 183

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 4 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- low frost
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- Lagerzeit bei Störung: 12,6 h
- Gefriervermögen: 3,3 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 217 l
 Kühlteil: 160 l Nutzinhalt
 Gefrierenteil Nutzinhalt: 57 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 203 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1441 x 540 x 549 mm



JCU 158 E0S4

ID: 220

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 4 Türetageren, davon 1 kleine verschiebbar
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- low frost
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Lagerzeit bei Störung: 11,5 h
- Gefriervermögen: 4,5 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage, 1 Eisdwürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 233 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 161 l
 Gefrierenteil Nutzinhalt: 72 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 218 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1567 x 540 x 549 mm



JCU 178 E0S4

ID: 243

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung

KÜHLTEIL

- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 4 Türetageren
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- low frost
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Lagerzeit bei Störung: 11,5 h
- Gefriervermögen: 4,5 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage, 1 Eisdwürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 268 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 196 l
 Gefrierenteil Nutzinhalt: 72 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 218 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1772 x 540 x 549 mm



JCU 178E8 S1

ID: 282

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung über LED Display
- Touch Control

KÜHLTEIL

- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- CustomFlex Türablagensystem
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- NoFrost
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen: 5,0 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 2 Eierablagen, 1 Eisdwürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 264 l
 Kühlteil: 192 l Nutzinhalt
 Gefrierenteil: 72 l Nutzinhalt
 Jährlicher Energieverbrauch: 214 kWh
 Geräuschklasse: C - 39 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1772 x 540 x 549 mm



JCU 190 E0S5 ID: 314

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung
- LC-Display
- Touch Control

KÜHLTEIL

- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade auf Führungsschienen
- 4 Türetageren, davon 1 kleine verschiebbar
- Dynamische Umluftkühlung
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- low frost
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Lagerzeit bei Störung: 9,5 h
- Gefriervermögen: 7,0 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 285 l
 Kühlteil: 213 l Nutzinhalt
 Gefrierenteil Nutzinhalt: 72 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 216 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1884 x 540 x 549 mm



JCG 088EO S1 ID: 143

Einbau-Gefrierschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- 4 Gefrierschubladen
- Schnellgefrieren
- Elektronische Temperaturregelung

ZUBEHÖR

- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Nutzinhalt: 98 l
 Gefriervermögen: 4,5 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störung: 12,7 h
 Jährlicher Energieverbrauch: 177 kWh
 Geräuschklasse: B - 34 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 873 x 540 x 549 mm



JCG 178 E0S5 ID: 320

Einbau-Gefrierschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- 5 Gefrierschubladen
- 2 Klappen
- Super-Gefrieren
- Elektronische Temperaturregelung
- LC-Display
- Touch-Control-Steuerung
- Akustisches Warnsignal
- NoFrost

ZUBEHÖR

- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Nutzinhalt: 204 l
 Gefriervermögen: 16,5 kg / 24 h
 Lagerzeit bei Störung: 10,0 h
 Jährlicher Energieverbrauch: 236 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Schlepptürmontage
 Maße (H x B x T): 1772 x 540 x 549 mm



JCN 082 E0F4

ID: 156



JCF 082 E0F4

ID: 163

Unterbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Mechanische Temperaturregelung
- Integrierte Be- und Entlüftung im Sockel

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar
- 1 Gemüsefach
- 3 Türetageren, davon 1 kleine verschiebbar
- Abtauautomatik im Kühlteil

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 134 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 92 kWh
 Geräuschklasse: C - 38 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Einfache Festtürmontage
 Maße (H x B x T): 815 x 596 x 550 mm

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Mechanische Temperaturregelung
- Integrierte Be- und Entlüftung im Sockel

KÜHLTEIL

- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Gemüsefach
- 3 Türetageren, davon 1 kleine verschiebbar
- Abtauautomatik im Kühlteil

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 8,2 h
- Gefriervermögen: 3,1 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 1 Eierablage
- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 109 l
 Kühlteil: 93 l Nutzinhalt
 Gefrierenteil Nutzinhalt: 16 l
 Jährlicher Energieverbrauch: 148 kWh
 Geräuschklasse: C - 38 dB (A)
 Klimaklasse: SN-T: +10 bis +43°C
 Einfache Festtürmontage
 Maße (H x B x T): 815 x 596 x 550 mm



JGIN 605 E4

ID: 172

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 13 Maßgedecke
- Spülprogramme: 5 Standardprogramme
- 160 Min., 90 Min., Eco, Quick 30 Min, Vorspülen
- 3 h Startzeitvorwahl
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
- Programmende-Anzeige
- Aqua-Stop
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Beladungssensor
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Hocheinbaufähig
- Geschirrspüler eignet sich für den Geberit Silent-Abfluss (CH)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E

Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich

Referenzprogramm = Eco

Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 94 kWh

Programmdauer Referenzprogramm 3:47 h

Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,9 l

Geräuschklasse: C - 49 dB (A)

Gerätehöhe verstellbar von 820-880 mm

Gerätemaße (H x T x B): 818 x 575 x 596 mm

Länge der Anschlüsse:

L: Zulauf 139 cm, Ablauf 115 cm

R: Zulauf 95 cm, Ablauf 160 cm



JGVN 456 E4

ID: 184

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

Schalterblende Schwarz

AUSSTATTUNG

- 9 Maßgedecke
- Spülprogramme: 6 Standardprogramme
- 30 Min. 50°C, 90 Min. 60°C, Auto 50-60°C, Eco, Maschinenpflege, Vorspülen
- Sonderfunktion XtraPower
- 3 h Startzeitvorwahl
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb höhenverstellbar
- Aqua-Stop
- automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Beladungssensor
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Hocheinbaufähig
- Schlepptür-Technik
- Geschirrspüler eignet sich für den Geberit Silent-Abfluss (CH)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E
 Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 70 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 4:00 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,9 l
 Geräuschklasse: C - 46 dB (A)
 Gerätehöhe verstellbar von 820-880 mm
 Gerätemaße (H x T x B): 818 x 550 x 446 mm
 Länge der Anschlüsse:
 L: Zulauf 169 cm, Ablauf 127 cm
 R: Zulauf 95 cm, Ablauf 160 cm



JGVN 606 E4

ID: 157

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)


Schalterblende Schwarz

AUSSTATTUNG

- 13 Maßgedecke
- Spülprogramme: 6 Standardprogramme
- 30 Min. 50°C, 90 Min. 60°C, Auto 50-60°C, Eco, Maschinenpflege, Vorspülen
- Sonderfunktion XtraPower
- 3 h Startzeitvorwahl
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb höhenverstellbar
- Programmende-Anzeige
- Aqua-Stop
- automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Beladungssensor
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Hocheinbaufähig
- Schlepptür-Technik
- Geschirrspüler eignet sich für den Geberit Silent-Abfluss (CH)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E
 Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 94 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 3:47 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,9 l
 Geräuschklasse: C - 47 dB (A)
 Anschlusskabel mit Stecker: 150 cm
 Gerätehöhe verstellbar von 820-880 mm
 Gerätemaße (H x T x B): 818 x 550 x 596 mm
 Länge der Anschlüsse:
 L: Zulauf 139 cm, Ablauf 115 cm
 R: Zulauf 95 cm, Ablauf 160 cm



JGVX 605 E1

ID: 197

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Schalterblende Schwarz

AUSSTATTUNG

- 13 Maßgedecke
- XXL Innenraum - 10 l mehr Innenraum
- Spülprogramme: 5 Standardprogramme
- 30 Min. 50°C, 90 Min. 60°C, Auto 50-60°C, Eco, Maschinenpflege
- Sonderfunktion XtraPower
- Startzeitvorwahl 3 h
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb höhenverstellbar
- Restlaufanzeige in Minuten
- Optische Betriebsanzeige - Lichtpunkt am Boden
- Aqua-Stop
- automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Beladungssensor
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Hocheinbaufähig
- Schlepptür-Technik
- Geschirrspüler eignet sich für den Geberit Silent-Abfluss (CH)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E
 Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 94 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 4:00 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 10,5 l
 Geräuschkategorie: C - 46 dB (A)
 Anschlusskabel mit Stecker: 150 cm
 Gerätehöhe verstellbar von 820-880 mm
 Gerätegröße (H x T x B): 818 x 550 x 596 mm
 Länge der Anschlüsse:
 L: Zulauf 140 cm, Ablauf 100 cm
 R: Zulauf 95 cm, Ablauf 140 cm



JGVX 608 E2

ID: 222

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)


Schalterblende Schwarz

AUSSTATTUNG

- 15 Maßgedecke
- XXL Innenraum - 10 l mehr Innenraum
- Spülprogramme: 8 Standardprogramme
- 30 Min. 50°C, 60 Min. 60°C, 90 Min. 60°C, Auto 50-60°C, Eco, Intensive 60°C, Maschinenpflege, Vorspülen
- Sonderfunktion XtraPower, GlassCare
- Startzeitvorwahl 1-24 h
- Besteckschublade, herausnehmbar
- Restlaufanzeige in Minuten
- Optische Betriebsanzeige - Lichtpunkt am Boden
- Aqua-Stop
- automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Beladungssensor
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Selbstreinigendes Sieb
- Hocheinbaufähig
- Schlepptür-Technik
- Geschirrspüler eignet sich für den Geberit Silent-Abfluss (CH)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E
 Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 96 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 4:00 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 11 l
 Geräuschkategorie: C - 46 dB (A)
 Gerätehöhe verstellbar von 820-880 mm
 Gerätegröße (H x T x B): 818 x 550 x 596 mm
 Länge der Anschlüsse:
 L: Zulauf 140 cm, Ablauf 100 cm
 R: Zulauf 95 cm, Ablauf 140 cm



JGVL 608 E2

ID: 293

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Schalterblende Schwarz

AUSSTATTUNG

- 12 Maßgedecke
- XXL Innenraum - 10 l mehr Innenraum
- Spülprogramme: 8 Standardprogramme
- 30 Min. 50°C, 60 Min. 60°C, 90 Min. 60°C, Auto 50-60°C, Eco, Intensive 60°C, Maschinenpflege, Vorspülen
- Sonderfunktion XtraPower, GlassCare
- Startzeitvorwahl 1-24 h
- Besteckkorb im Unterkorb
- 2 Soft Spikes
- Restlaufanzeige in Minuten
- Optische Betriebsanzeige - Lichtpunkt am Boden
- Comfort Lift für ergonomisches Entladen des Unterkorbs
- Aqua-Stop
- automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Beladungssensor
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Selbstreinigendes Sieb
- Hocheinbaufähig
- Schlepptür-Technik
- Geschirrspüler eignet sich für den Geberit Silent-Abfluss (CH)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E

Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich

Referenzprogramm = Eco

Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 92 kWh

Programmdauer Referenzprogramm 4:00 h

Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 11 l

Geräuschklasse: C - 46 dB (A)

Gerätehöhe verstellbar von 820-880 mm

Gerätemaße (H x T x B): 818 x 550 x 596 mm

Länge der Anschlüsse:

L: Zulauf 140 cm, Ablauf 100 cm

R: Zulauf 95 cm, Ablauf 140 cm

Mögliches Zubehör je Gerät



Zubehörartikel auf den folgenden Seiten.

| | PZ 11 101 | PZ 11 201 | M1 OHTR 2N | M1 OHTR 3N | CTGR-AP1 | DPGR-AP1 | TR3 LV | TR3 LFV | TR1 LFV | MCFB 82 ST | MCFB 87 | ECFB 01 ST | ECFB 03 ST | M CFB 88 | M2 CKC F17 | WR-FLEX 200 |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|----------|--------|---------|---------|------------|---------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| JH 070 A2 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| JH 071 B2 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| JH 084 C1 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| JB 070 A2 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| JB 070 B2 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| JB 071 B2 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| JB 096 B3 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| JB 084 C1 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| JB 121 D0 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| JB 126 S2 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| JMLI 708 R5 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| JM 60170 111 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JM 60200 211 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JBKM 131 D2 | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| JBKM 131 S2 | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| OD 8K 11B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JDF 604 E3 | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| JDF 606 E2 | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| JDF 905 E2 | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| JDWF 604 E9 | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| JDWF 904 E9 | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| JDWK 607 S3 | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| JDWK 907 S3 | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| JGIN 605 E4 | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| JGVN 456 E4 | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| JGVN 606 E4 | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| JGVX 605 E1 | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| JGVX 608 E2 | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| JGVL 608 E2 | | | | | | | | | | | | | | | | ● |

SONDERZUBEHÖR FÜR HERDE



PZ 11101 ^{NEU} ID: 14
Backblech, emailliert
KOMBINIERBAR MIT
JH070A2, JH071B2



PZ 11201 ^{NEU} ID: 14
Fettpfanne, emailliert
KOMBINIERBAR MIT
JH070A2, JH071B2



M1 OHTR 2N ^{NEU} ID: 26
Teleskopauszug 2-fach
KOMBINIERBAR MIT
JH070A2, JH071B2




M1 OHTR 3N ^{NEU} ID: 29
Teleskopauszug 3-fach
KOMBINIERBAR MIT
JH070A2, JH071B2




CTGR-AP1 ^{NEU} ID: 15
Backblech, emailliert
KOMBINIERBAR MIT
JH084C1




DPGR-AP1 ^{NEU} ID: 15
Fettpfanne, emailliert
KOMBINIERBAR MIT
JH084C1

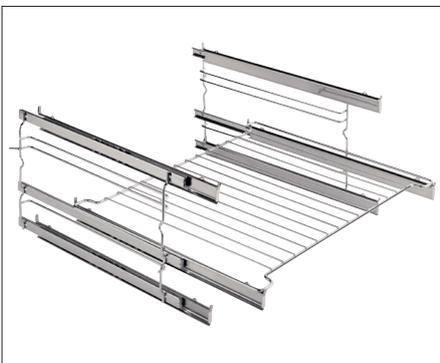

TR3 LV ID: 35
Teleskop-Auszug -3fach
KOMBINIERBAR MIT
JH084C1

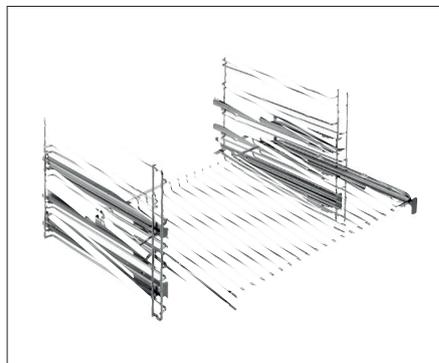

TR3 Lfv ID: 68
Teleskop-Vollauszug 3-fach
KOMBINIERBAR MIT
JH084C1

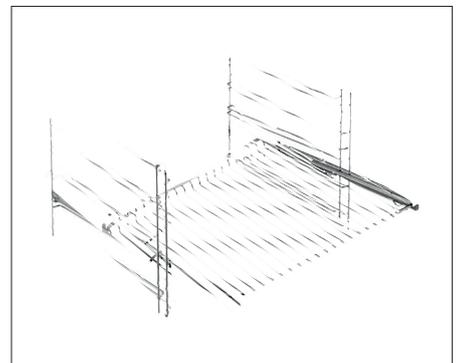

TR1 Lfv ID: 32
Teleskop-Vollauszug 1-fach
KOMBINIERBAR MIT
JH084C1

SONDERZUBEHÖR FÜR BACKÖFEN



CTGR-AP1 ^{NEU} ID: 15

Backblech, emailliert

KOMBINIERBAR MIT
JB084C1, JB121D0, JB126S2, JBKM131D2,
JBKM131S2



DPGR-AP1 ^{NEU} ID: 15

Fettpfanne, emailliert

KOMBINIERBAR MIT
JB084C1, JB121D0, JB126S2, JBKM131D2,
JBKM131S2



PZ 11101 ^{NEU} ID: 14

Backblech, emailliert


KOMBINIERBAR MIT
JB070A2, JB070B2, JB071B2, JB096B3



PZ 11201 ^{NEU} ID: 14

Fettpfanne, emailliert


KOMBINIERBAR MIT
JB070A2, JB070B2, JB071B2, JB096B3

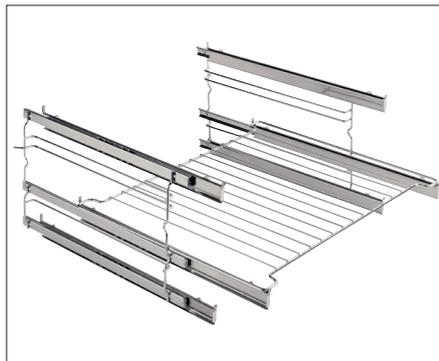

TR3 LV ID: 35

Teleskop-Auszug -3fach


KOMBINIERBAR MIT
JB084C1, JB121D0, JB126S2

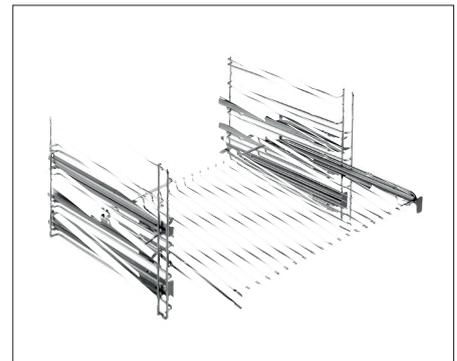

TR3 Lfv ID: 68

Teleskop-Vollauszug 3-fach

KOMBINIERBAR MIT
JB084C1, JB121D0, JB126S2

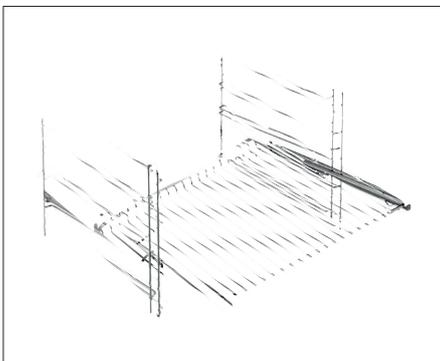

TR1 Lfv ID: 32

Teleskop-Vollauszug 1-fach

KOMBINIERBAR MIT
JB084C1, JB121D0, JB126S2



M1 OHTR 2N ^{NEU} ID: 26

Teleskopauszug 2-fach

KOMBINIERBAR MIT
JB070A2, JB070B2, JB071B2, JB096B3



M1 OHTR 3N ^{NEU} ID: 29

Teleskopauszug 3-fach

KOMBINIERBAR MIT
JB070A2, JB070B2, JB071B2, JB096B3

SONDERZUBEHÖR FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN



MCFB 82 ST NEU ID: 18

Aktivkohlefilter

Verpackungseinheit: 1 Set = 1 Stück

KOMBINIERBAR MIT
JDF606E2, JDF905E2



MCFB 87 NEU ID: 18

Aktivkohlefilter

Verpackungseinheit: 1 Set = 1 Stück

KOMBINIERBAR MIT
JDWK607S3, JDWK907S3



ECFB 01 ST NEU ID: 17

Aktivkohlefilter

KOMBINIERBAR MIT
JDWF604E9, JDWF904E9



ECFB 03 ST NEU ID: 16

Aktivkohlefilter

KOMBINIERBAR MIT
JDF604E3


SONDERZUBEHÖR FÜR MULDENLÜFTER



M CFB 88 NEU ID: 58

Aktivkohlefilter

KOMBINIERBAR MIT
JMLI708R5

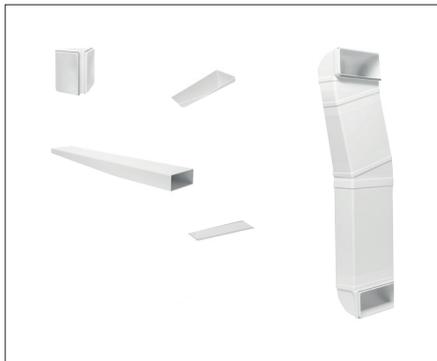

M2 CKC F17 NEU ID: 29

Umluft-Kit

KOMBINIERBAR MIT
JMLI708R5

SONDERZUBEHÖR FÜR GESCHIRRSPÜLER



WR-FLEX 200


ID: 29

Zu- und Ablaufschlauchset 2 Meter


KOMBINIERBAR MIT

allen Juno-Einbau-Geschirrspülern


HERDE

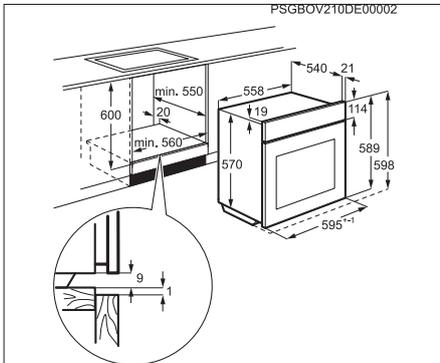

JH 070 A2

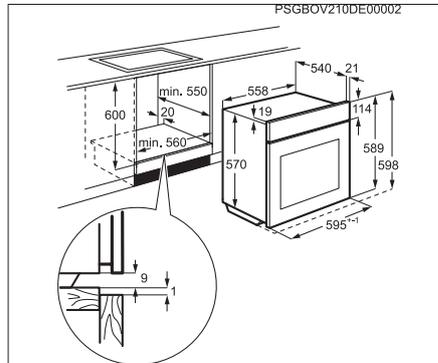


JH 071 B2

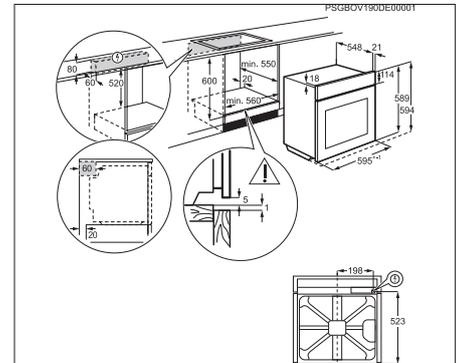


JH 084 C1


KOCHFELDER

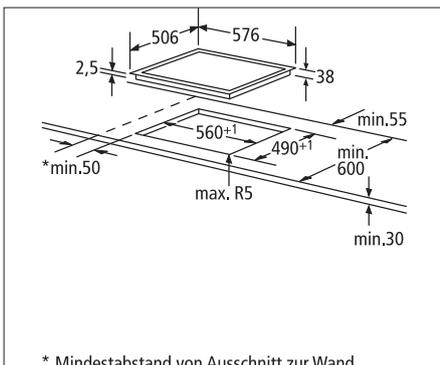


JKFN 604 F5

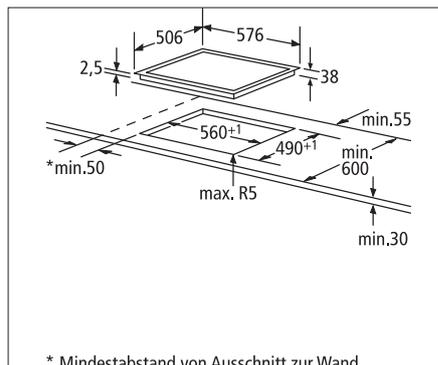


JKFN 606 F5

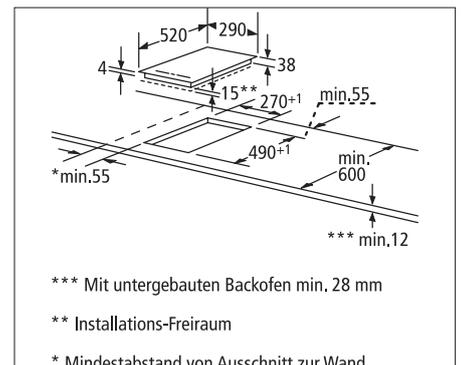


JKSN 301 R3

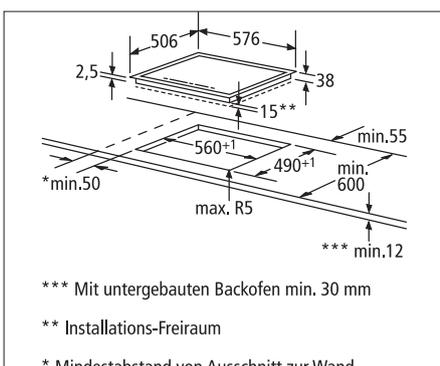

JKSN 604 F5

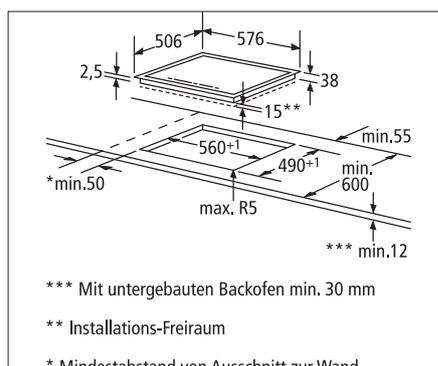


JKSN 606 F5

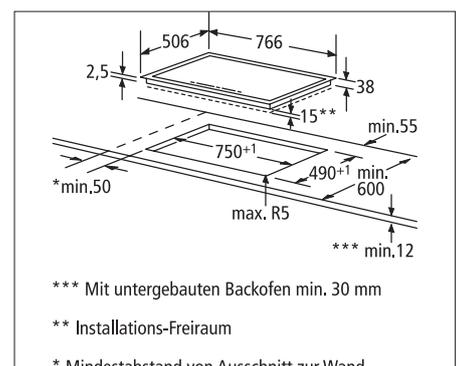


JKSN 807 F5


KOCHFELDER

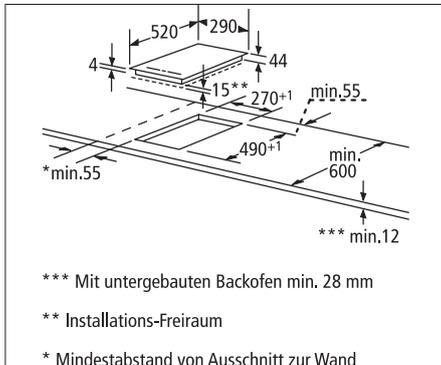


JKSJ 300 R3

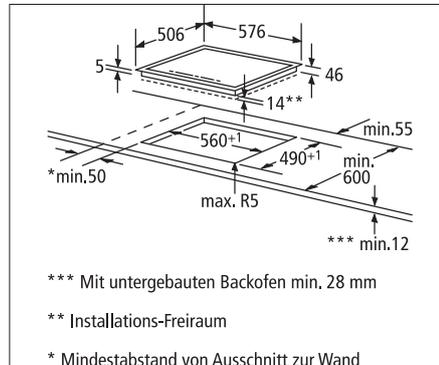


JKSJ 604 F9

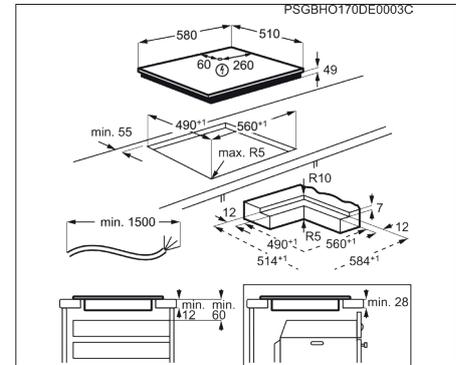

JKSJ 605 R1

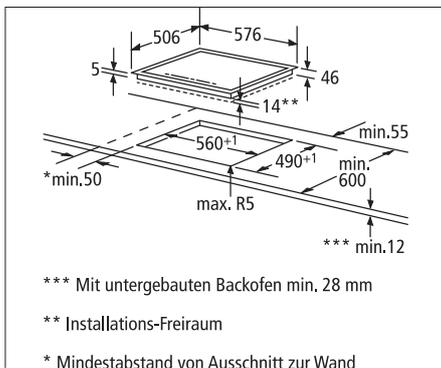


JKSJ 605 F9

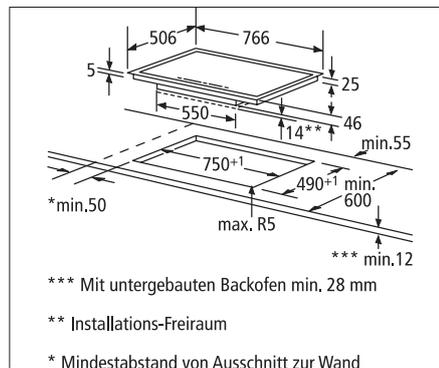


JKSJ 808 F9


MULDENLÜFTER

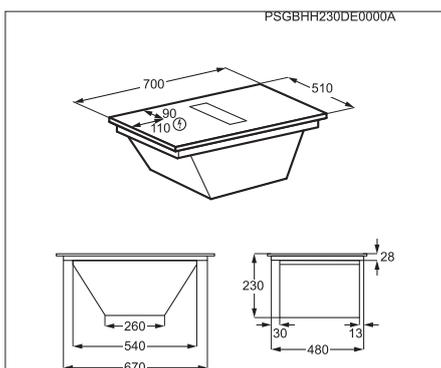

JMLI 708 R5

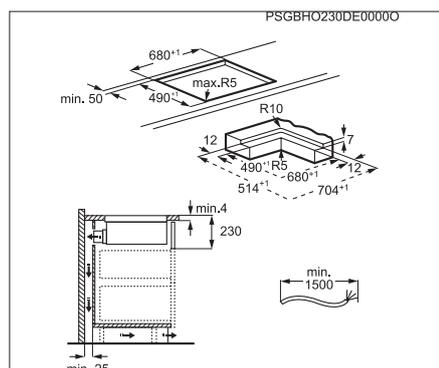


JMLI 708 R5

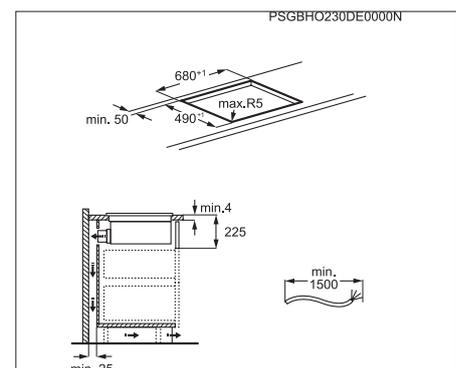


JMLI 708 R5


BACKÖFEN

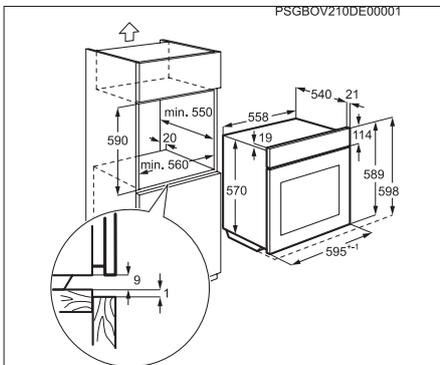


JB 070 A2

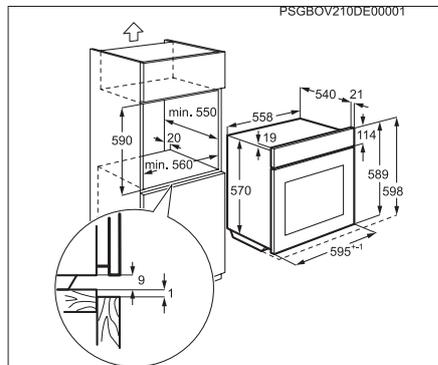


JB 070 B2

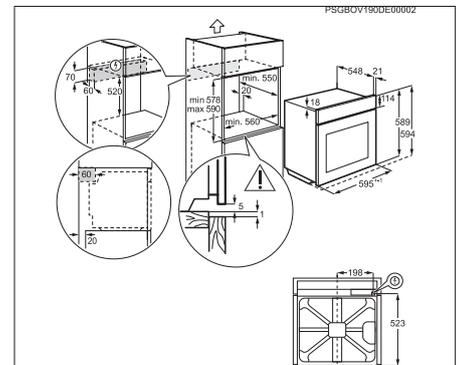


JB 071 B2

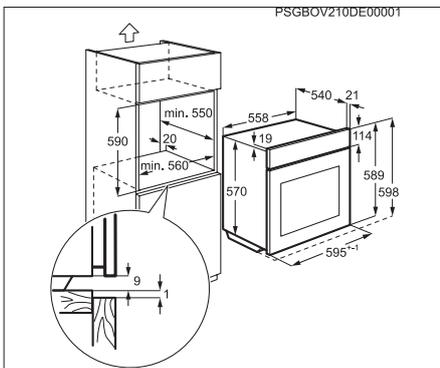


JB 096 B3

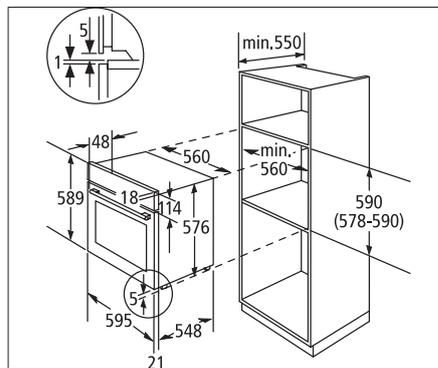

JB 084 C1

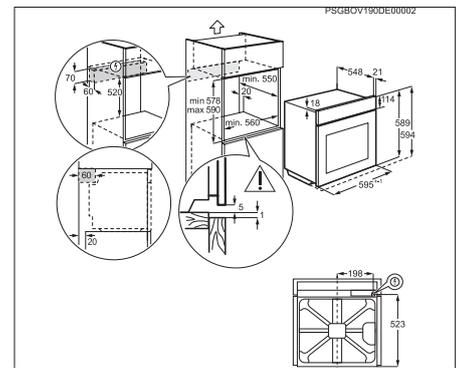


JB 121 D0

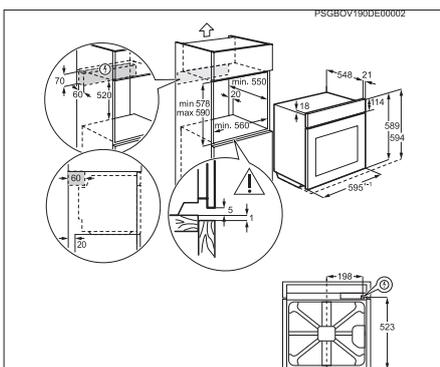


JB 126 S2


KOMPAKTGERÄTE

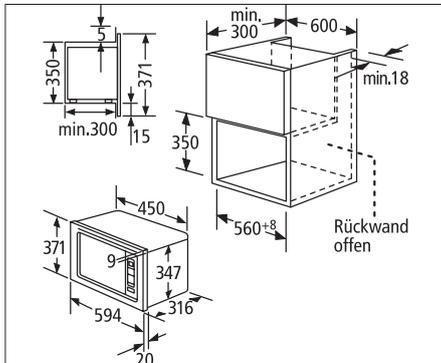


JM 60170 111

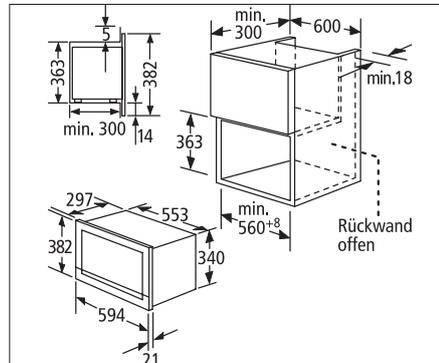


JM 60200 211

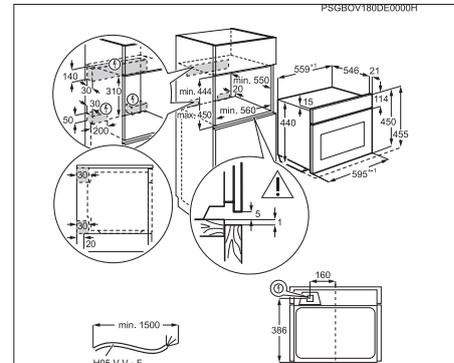

JBKM 131 D2

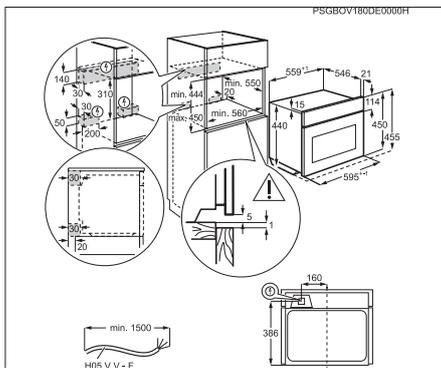


JBKM 131 S2

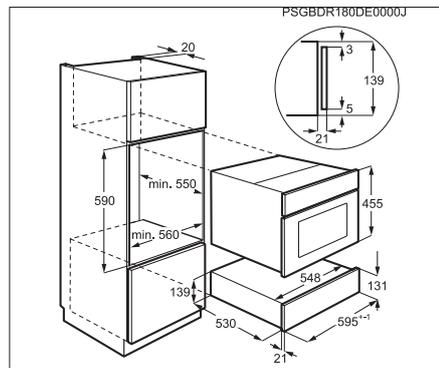


OD 8K 11B


DUNSTABZUGSHAUBEN / ESSEN

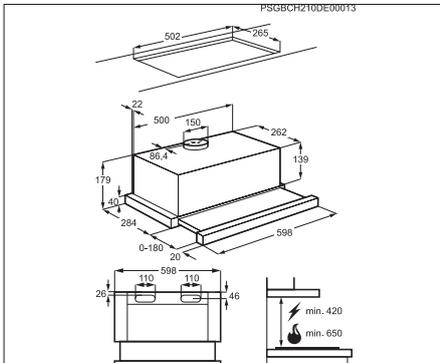


JDF 604 E3

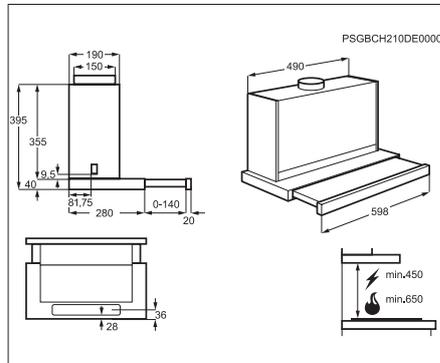


JDF 606 E2

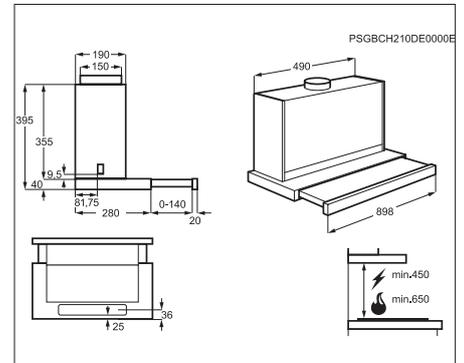


JDF 905 E2

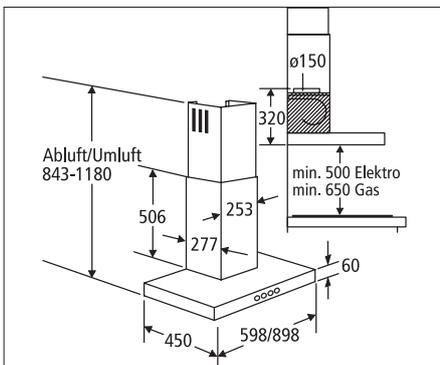


JDWF 604 E9

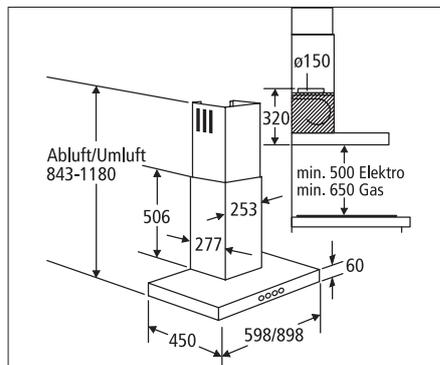

JDWF 904 E9

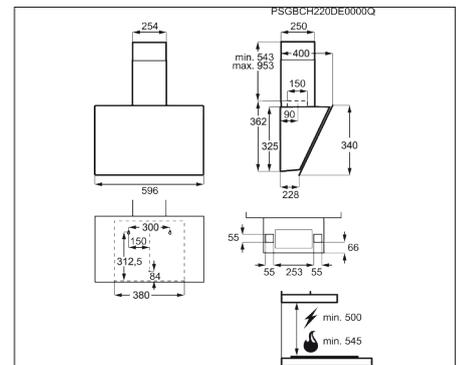


JDWK 607 S3

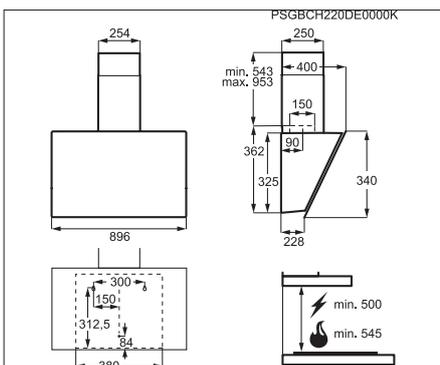


JDWK 907 S3


KÜHL- / GEFRIER-GERÄTE

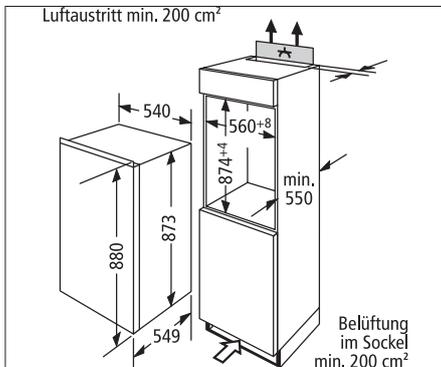


JCN 088 E0S4

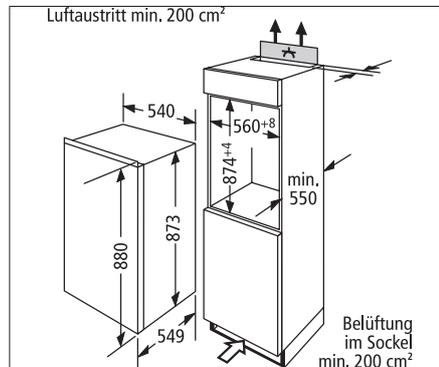


JCF 088 E0S5

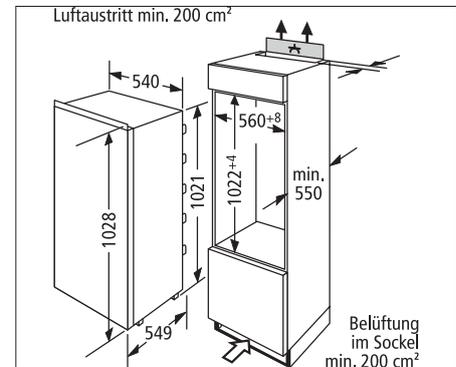


JCN 102 E0S4

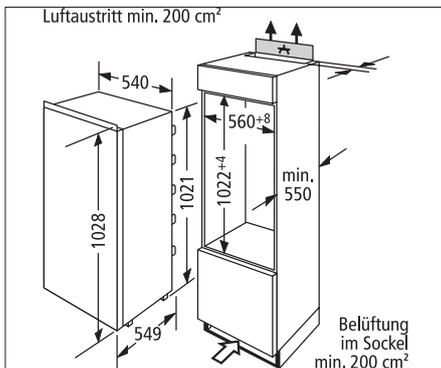


JCF 102 E0S4

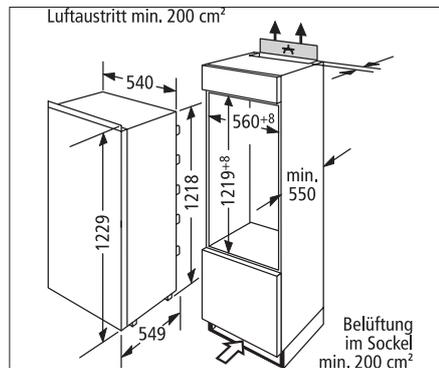


JCN 122 E0S4

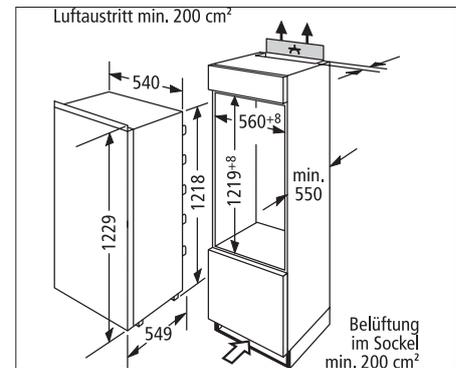


JCF 122 E0S4

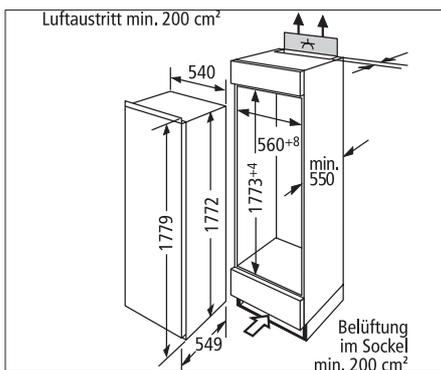

JCN 178 E0S5

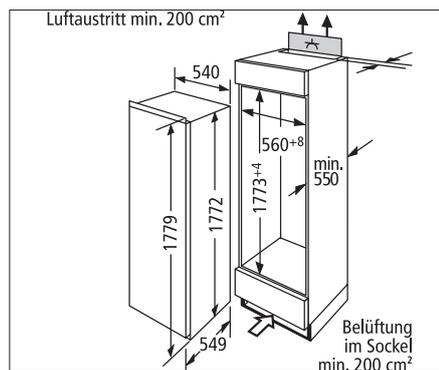


JCF 178 E0S5

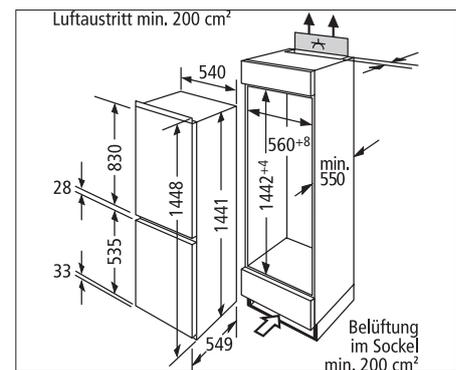


JCU 145 E0S4


KÜHL- / GEFRIER-GERÄTE

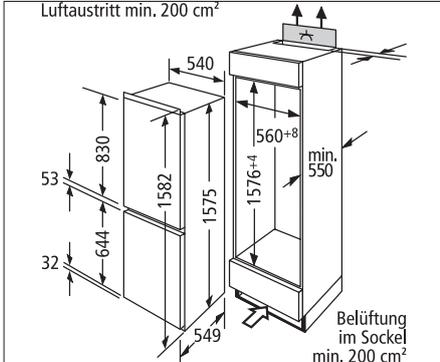


JCU 158 E0S4

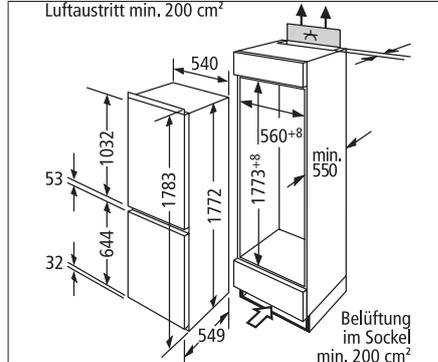


JCU 178 E0S4

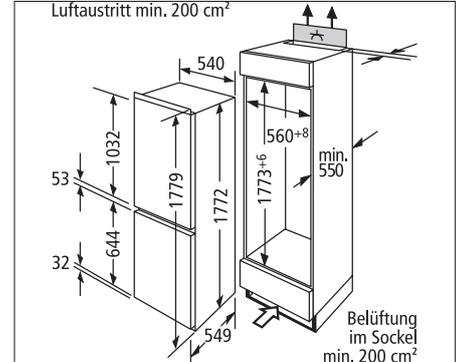


JCU 178E8 S1

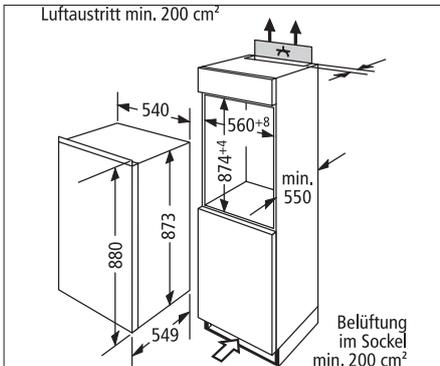


JCG 088E0 S1

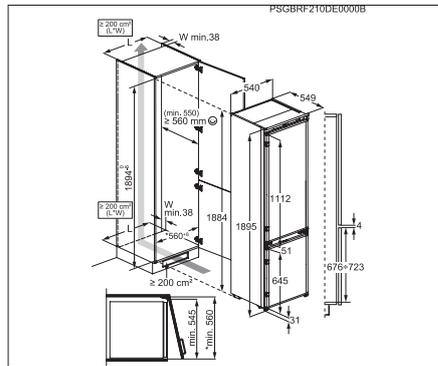


JCU 190 E0S5

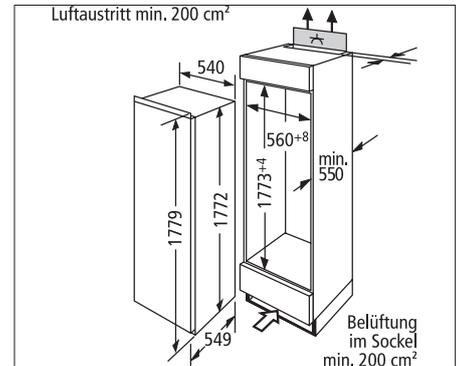

JCG 178 E0S5

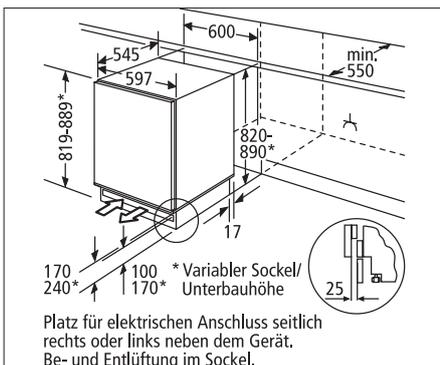


JCN 082 E0F4

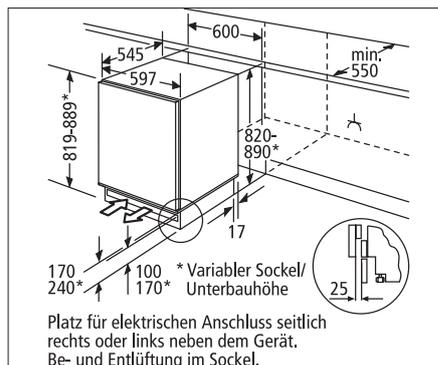


JCF 082 E0F4


GESCHIRRSPÜLER

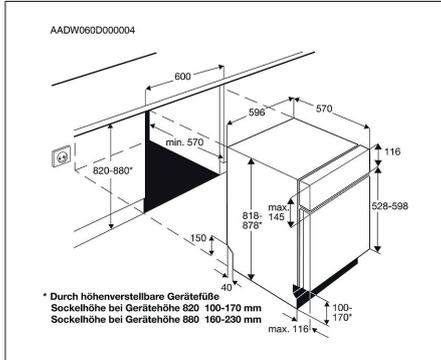


JGIN 605 E4

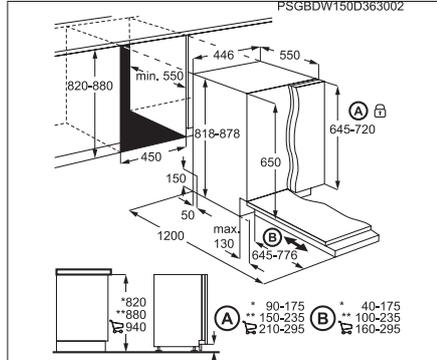


JGVN 456 E4

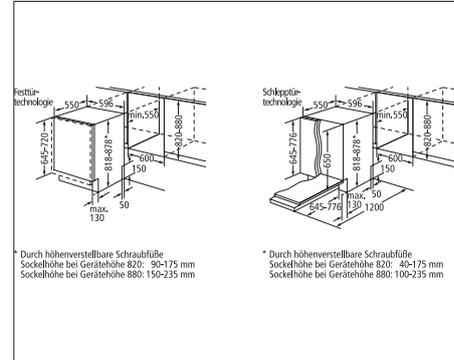


JGVN 606 E4

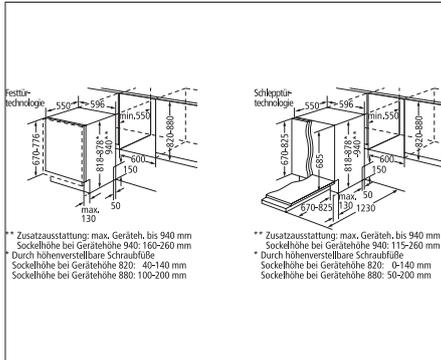

JGVX 605 E1

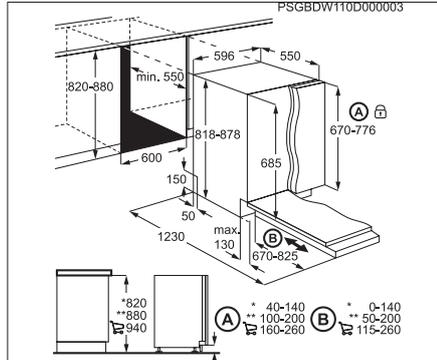

JGVX 608 E2

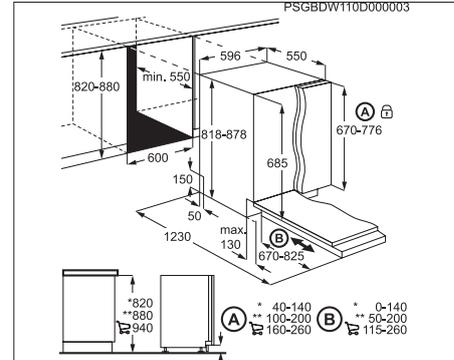

JGVL 608 E2

Hinweis: Bei Reparaturanforderungen, Technischer Support oder Ersatzteilbestellungen ist grundsätzlich die Serien-Nummer des Gerätes anzugeben.

Electrolux Hausgeräte GmbH

Fürther Straße 246
90429 Nürnberg

Unsere Hotlines:
Telefonische Reparaturannahme für:

Haushaltsgroßgeräte:
Tel-Nr. 0911 / 323 2110

Telefonische Produktberatung:
Tel-Nr. 0911 / 323 2010

Montag - Freitag 8.00 - 20.00 Uhr

Fax-Nr. 0180 / 580 41 41 **

<https://www.aeg.de/support/contact-us/>

Ab sofort erreichen Sie uns auch per WhatsApp (Mo - Fr von 09:00 – 17:00 Uhr).

Telefonische Ersatzteilbestellungen:
Tel-Nr. 0911 / 323 2000

Export:

Belgien
+32 (0) 2 7162444
Rue de la Fusée, 40, 1130 Brussel/Bruxelles

Ceská Republika
+420 (0)261 302261
Budejovická 3, Praha 4, 140 21

España
+34 (0) 912 665 682
Avenida de Europa, 16. Parque Empresarial La Moraleja, 28108 - Alcobendas - Madrid

France
+33 (0) 809 100 100
www.electrolux.fr

Hungary
+361 252 1773
H-1133 Budapest Váci út 80

Hrvatska
+385 (0) 1 63 23338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb

Italia
+39 0434 1580088
Corso Lino Zanussi, 24 - 33080 Porcia, PN

Luxembourg
+352 (0) 42 4313 01
89F Rue Pafebruch, 8308 Capellen Mamer

Nederland
+31 (0) 172 468300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn

Österreich
+43 (0) 800 212066
Europaring F15 202, 2345 Brunn am Gebirge

Polska
+48 22 749 61 00
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Schweiz /Suisse/Svizzera
+41 (0) 848 848111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil


Slovenija
+386 (0) 1 24 25 731
Gerbiceva ulica 110, 1000 Ljubljana

Slovensko
+421 (0) 32 2141303
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebice, SK, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

Sweden
+46 (0)771 76 76 76
St Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm



Notizen

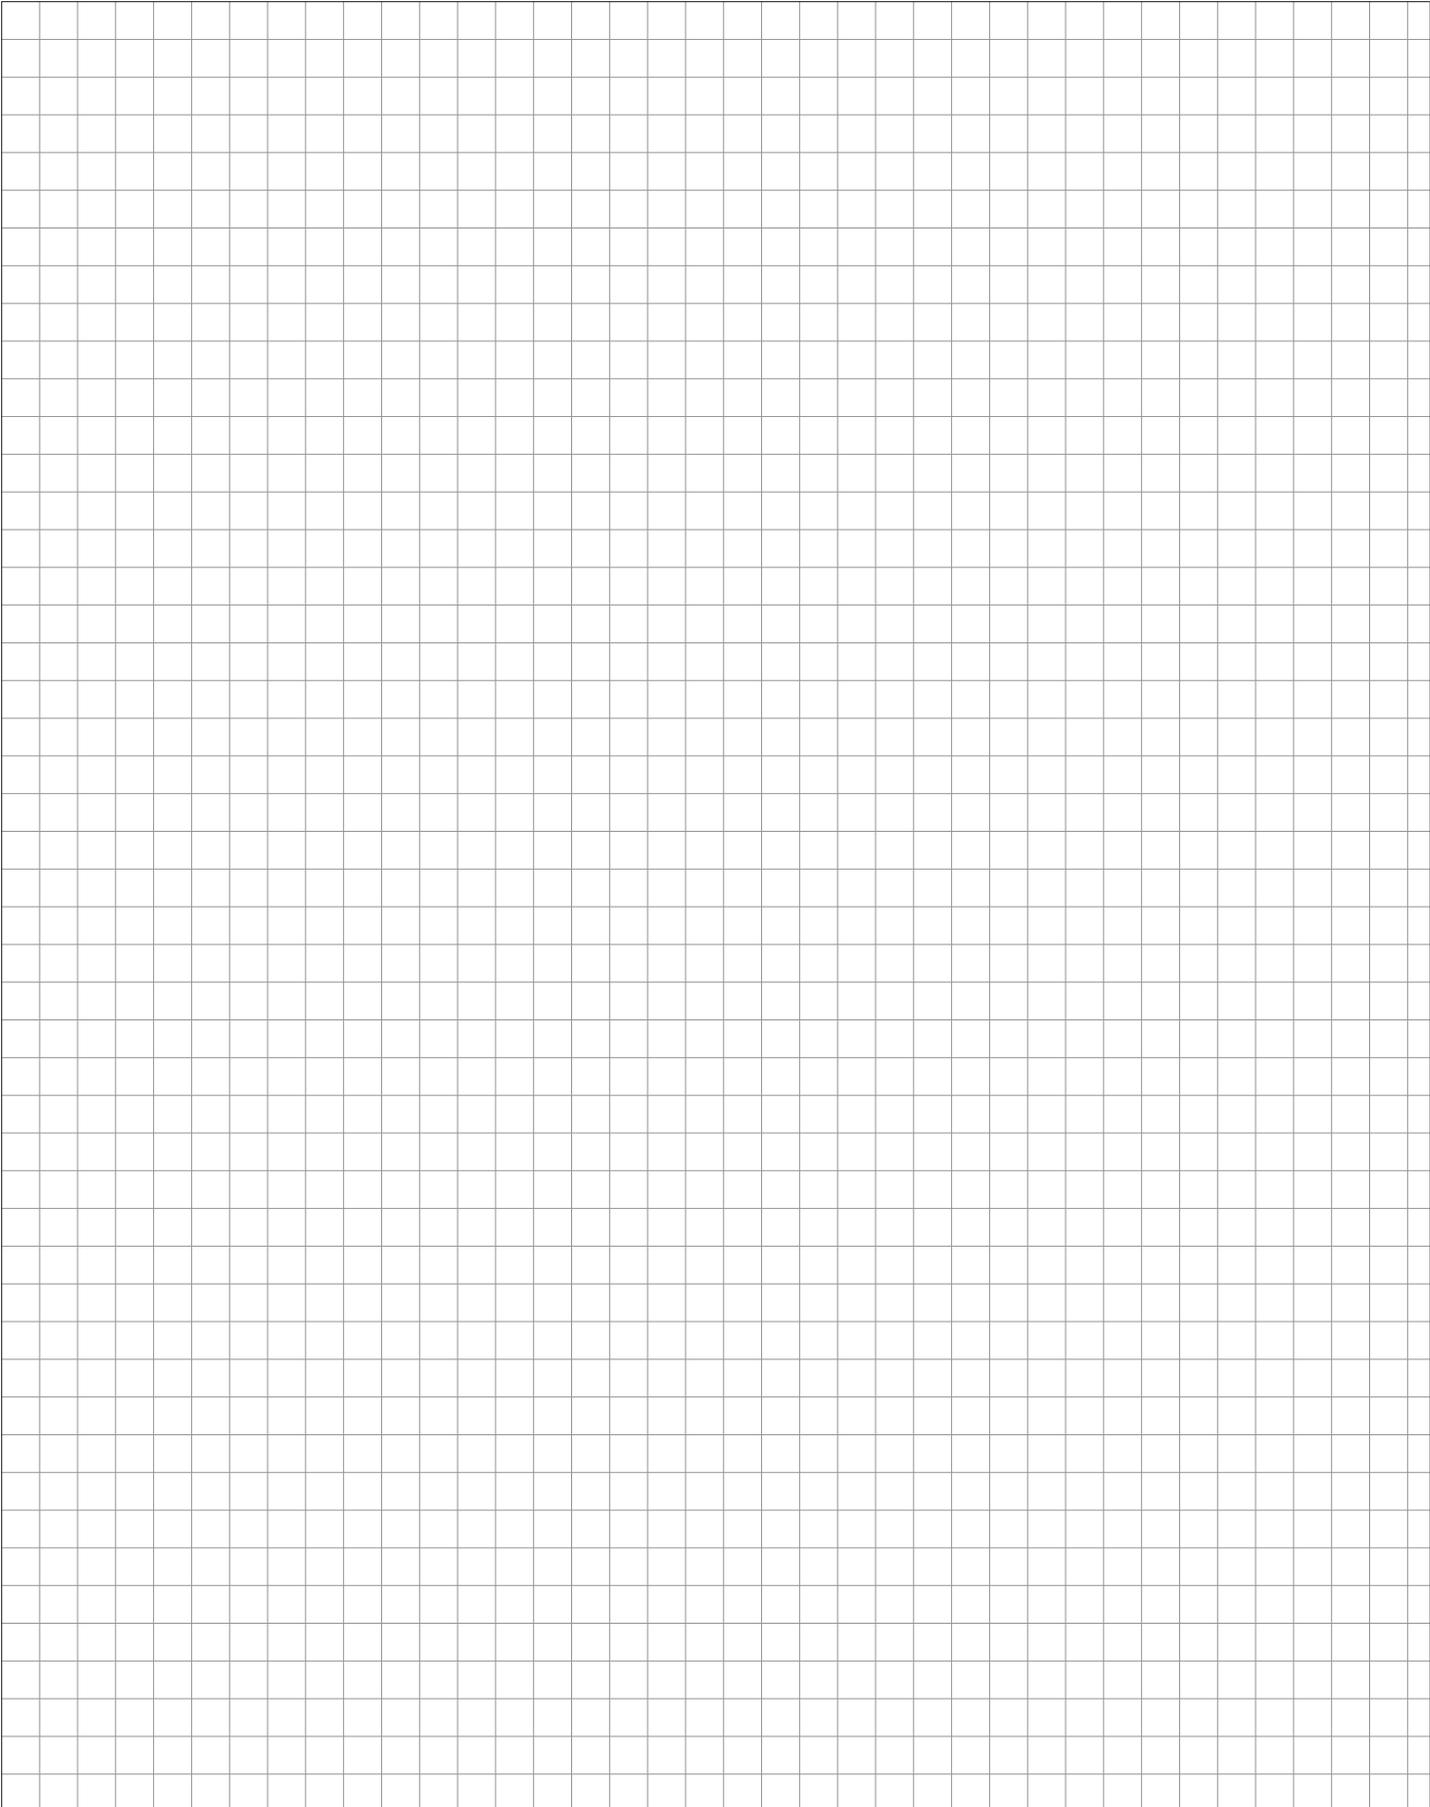

Legende Artikelsymbole
Einbau-Herde
Glaskeramik-Kochfelder
Einbau-Backöfen
Autarke Kochfelder
Autarke Induktions-Kochfelder
Muldenlüfter
Mikrowellengeräte
Zwischenbau- und Flachschriruhauben
Wandessen
Einbau-Kühlgeräte
Geschirrspüler teilintegriert
Geschirrspüler vollintegriert
Mögliches Zubehör je Gerät
Sonderzubehör
Maßzeichnungen
Service / Kontaktdaten
Vertriebsländer

Legende Artikelsymbole

BETRIEBSARTEN



Auftaustufe

Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen.



Oberhitze

Ideal zum Bräunen z. B. von überbackenen Aufläufen.



Ober- und Unterhitze

Kochen und Braten auf klassische Art.



Heißluft mit Unterhitze

Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze.



Umluftgrillen

Gezielte Hitze von allen Seiten, Grill und Gebläse werden abwechselnd geschaltet.



Umluft

Backen bei gleichmäßiger Wärmeverteilung.



Unterhitze

Ideal zum Fertigbacken z. B. von Obstkuchen.



Heißluft

Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.



Grill

Zum Grillen und auch zum Überbacken.

BACKÖFEN, HERDE UND DAMPFGARER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



Pyrolyse

Automatische Selbstreinigung auf Knopfdruck. Hygienisch, sicher und ganz ohne Chemie.



Katalyse

Direktbeschichtung des Backofeninnenraumes welche Fett und Rückstände während des Backens und Bratens durch Oxidation abbaut.



Dampfgaren

Eine gesunde und schmackhafte Art, Gerichte mit Wasserdampf zuzubereiten.



Hydrolyse

Bei dieser Reinigungsart wird Wasser und ein Tropfen Spülmittel in den Garraum gegeben. Bei Programmstart breitet sich dadurch Dampf im Garraum aus und löst selbst hartnäckige Verschmutzungen.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.

KOCHFELDER UND -FLÄCHEN



Induktion

Wärme entsteht da, wo sie gebraucht wird: Direkt im Topfboden und nicht auf dem Kochfeld.



Touch Control

Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler. Ein Fingertipp auf die Tastenfelder genügt. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders einfach reinigen.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.

KÜHLSCHRÄNKE UND KOMBIS



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



4-Sterne-Gefrierfach

Ermöglicht das Einfrieren von Lebensmitteln und langfristige Lagerung bei -18 Grad Celsius und kälter.



Nischenhöhe

Angabe der erforderlichen Nischenhöhe.

GESCHIRRSPÜLER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



Gerätebreite

Angabe der Gerätebreite zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Breiten: 45 cm, 60 cm



Aqua-Stop

Zuverlässiger Schutz vor Wasserschäden



Gerätehöhe

Angabe der Gerätehöhe zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Höhen: 81,5 cm, 86,5 cm



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.

DUNSTABZUGSHAUBEN



LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



HEF 010 BR1 ID: 168

Einbauherd

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Elektronische Temperaturregelung von 50 - 270 °C
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Individuell einstellbare Kindersicherung

ZUBEHÖR

- 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
- Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse A
 Spannung: 220-240 V
 Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld
 Nischenmaße (H x B x T): 604 x 560 x 550 mm
 66,0 l Garraumvolumen



HEF 113 BS1 ID: 179

Einbauherd mit Display

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Versenkbare Bedienknebel
- Schnellaufheizung
- Elektronische Temperaturregelung von 50 - 270 °C
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Autostart
- Elektronikuhr
- Individuell einstellbare Kindersicherung

ZUBEHÖR

- 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
- Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse A
 Spannung: 220-240 V
 Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld
 Nischenmaße (H x B x T): 604 x 560 x 550 mm
 66,0 l Garraumvolumen



HEA 513 BS3 NEU ID: 209

Einbauherd mit Display

Edelstahl

AUSSTATTUNG



- 5 Heizarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Versenkbare Bedienknebel
- Schnellaufheizung
- Elektronikuhr
- Elektronische Temperaturregelung von 50 - 275 °C
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern
- Individuell einstellbare Kindersicherung

ZUBEHÖR

- 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
- Weiteres Sonderzubehör lieferbar. Siehe Sonderzubehör.

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse A+
 Spannung: 220-240 V
 Gesamtanschlusswert: 11,2 kW inkl. Kochfeld
 Nischenmaße (H x B x T): 604 x 560 x 550 mm
 71,0 l Garraumvolumen

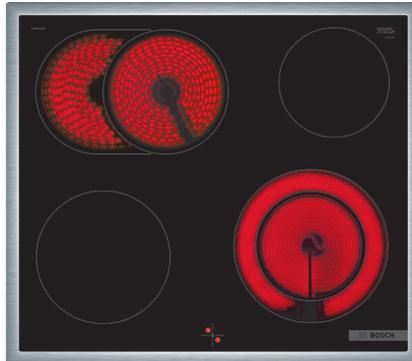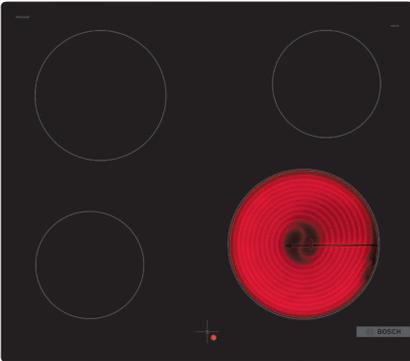

NKE 611 GA2E

NEU

ID: 107

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

AUSSTATTUNG

- Rahmenlos
- 4 High-Speed-Kochzonen
- 4fach Restwärmeanzeige

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V

Gesamtanschlusswert: 6,6 kW

Gerätemaße: 4,5 x 59,2 x 52,2 cm

Einbaumaße: 4,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

KOMBINIERBAR MIT

allen Bosch-Einbau-Herden

NKN 645 GA2E

ID: 128

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

AUSSTATTUNG

- Edelstahl-Rahmen
- 4 High-Speed-Kochzonen
- Zuschalbare Bräterzone hinten links
- Zuschalbare Zweikreis-Kochzone vorne rechts
- 4fach Restwärmeanzeige

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,6 kW
- 1 Kochzone Ø 21,0/14,5 cm, 1,0 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V

Gesamtanschlusswert: 7,8 kW

Gerätemaße: 4,3 x 58,3 x 51,3 cm

Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

KOMBINIERBAR MIT

allen Bosch-Einbau-Herden



HBF 010 BAO ID: 158

Einbau-Backofen

Schwarz

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C - 270 °C
- Kühlgebläse

ZUBEHÖR

- 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse A
 Spannung: 220-240 V
 Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW
 Gerätegröße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 Einbaumaße: 59,7 x 56,0 x 55,0 cm
 66,0 l Garraumvolumen



HBA 514 BB3 NEU ID: 190

Einbau-Backofen

Schwarz

AUSSTATTUNG

- 7 Heizarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Schnellaufheizung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Geringe Türtemperatur

ZUBEHÖR

- 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse A+
 Spannung: 220-240 V
 Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
 Gerätegröße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 Einbaumaße: 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
 71,0 l Garraumvolumen



HBA 171 BB3 NEU ID: 220

Einbau-Backofen

Schwarz

AUSSTATTUNG

- 5 Heizarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- 10 Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Elektronische Temperaturregelung von 30 - 275 °C
- Touch Control
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Kindersicherung
- AutoPilot
- Kühlgebläse
- Geringe Türtemperatur
- Pyrolyse-Selbstreinigung

ZUBEHÖR

- 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse A+
 Spannung: 220-240 V
 Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
 Gerätegröße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 Einbaumaße: 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
 71,0 l Garraumvolumen



HBA 234 BB3 NEU ID: 210

Einbau-Backofen

Schwarzglas / Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 7 Heizarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Elektronische Temperaturregelung von 50 - 275 °C
- Elektronikuhr mit Kindersicherung
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Kühlgebläse
- Hydro Clean
- ecoClean-Ausstattung: Rückwand

ZUBEHÖR

- 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse A+
 Spannung: 220-240 V
 Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
 Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 Einbaumaße: 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
 71,0 l Garraumvolumen



HBA 271 BB3 NEU ID: 260

Einbau-Backofen

Edelstahl / Schwarzglas

AUSSTATTUNG


- 5 Heizarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft 10 Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Elektronische Temperaturregelung von 30 - 275 °C
- Touch Control
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Kindersicherung
- AutoPilot
- Kühlgebläse
- Geringe Türtemperatur
- Pyrolyse-Selbstreinigung

ZUBEHÖR

- 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse A+
 Spannung: 220-240 V
 Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
 Gerätemaße: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 Einbaumaße: 59,5 x 56,0 x 55,0 cm
 71,0 l Garraumvolumen

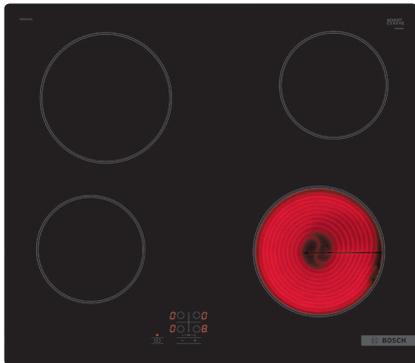

PKE 61 RAA2E

NEU

ID: 127

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

AUSSTATTUNG

- Rahmenlos
- 4 High-Speed-Kochzonen
- Touch Control
- 9 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung


KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V
Anschlusswert: 6,4 kW
Gerätemaße: 4,5 x 59,2 x 52,2 cm
Einbaumaße: 4,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm
Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 62 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

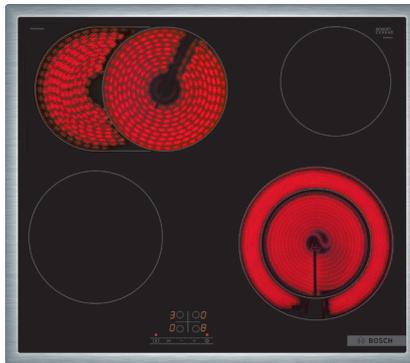

PKN 645 BA2E

NEU

ID: 161

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

AUSSTATTUNG

- Edelstahl-Rahmen
- 4 High-Speed-Kochzonen - davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
- Touch Control
- Restart Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung


KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,8 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5/21,0 cm, 1,0/2,2 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V
Anschlusswert: 7,5 kW
Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
Einbaumaße: 48,0 x 56,0 x 49,0 cm
Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 65 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

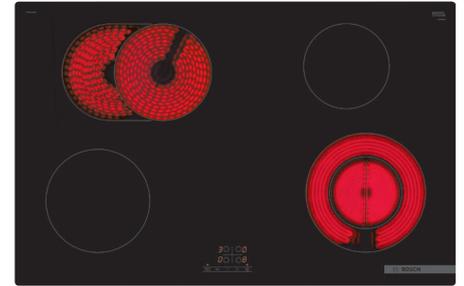

PKN 811 BA2E

NEU

ID: 196

Glaskeramik-Kochfeld (80 cm)

AUSSTATTUNG

- Rahmenlos
- 4 High-Speed-Kochzonen - davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
- Touch Control
- Restart Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung



KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 17,0/26,5 cm, 1,8 kW
- 1 Kochzone Ø 12,0/21,0 cm, 0,75 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V
Anschlusswert: 7,5 kW
Gerätemaße: 4,5 x 80,2 x 52,2 cm
Einbaumaße: 4,5 x 75,0 x 49 cm
Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 62 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

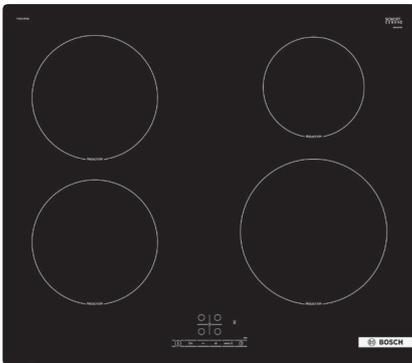

PUE 61 RBB6E

NEU

ID: 165

Induktions-Kochfeld (60 cm)

AUSSTATTUNG

- Rahmenlos
- 4 Induktions-Kochzonen mit Turbostufe
- Touch Control
- 17 Leistungsstufen
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochplatte
- Kurzzeitwecker



KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 380-415 V
Anschlusswert: 4,6 kW
Gerätemaße: 5,1 x 59,2 x 52,2 cm
Einbaumaße: 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm
Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 65 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

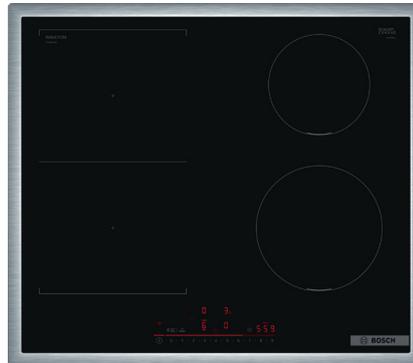

PVS 645 HB1E

ID: 261

Induktions-Kochfeld (60 cm)

AUSSTATTUNG

- Edelstahl-Rahmen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Turbostufe
- 1 Combi-Zone
- Touch Control
- 17 Leistungsstufen
- Restart Funktion
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochplatte
- Kurzzeitwecker
- Favoriten-Taste für individuelle Einstellungen
- Home Connect-fähig über WLAN
- Mögliche Aktivierung der Dunsthaube über WLAN in Kombination mit:
 - DWK67FN60, DWK87FN60



KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,6 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 2,0 kW Induktion (max. Powerstufe 3,1 kW)
- 2 Kochzonen je 19 x 21 cm, 2,5 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V
Anschlusswert: 6,9 kW
Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
Einbaumaße: 55 x 560 x 490 mm
Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 65 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!

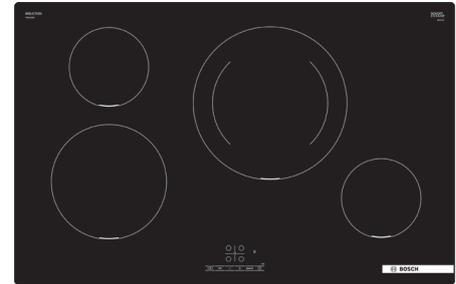

PIE 811 BB5E

NEU

ID: 230

Induktions-Kochfeld (80 cm)

AUSSTATTUNG

- Rahmenlos
- 4 Induktions-Kochzonen mit Turbostufe
- TouchSelect
- 17 Leistungsstufen
- PowerBoost Funktion
- Quick Start- und Restart-Funktion
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochplatte
- Wischschutzfunktion
- Kurzzeitwecker


KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 21,0 cm, 2,2 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 28,0 cm, 2,6 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V
Anschlusswert: 7,4 kW
Gerätemaße: 5,1 x 80,2 x 52,2 cm
Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 65 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!



PVS 845 HB1E

ID: 291

Induktions-Kochfeld (80 cm)

AUSSTATTUNG

- Edelstahl-Rahmen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Turbostufe
- 1 Combi-Zone
- Touch Control
- 17 Leistungsstufen
- Restart Funktion
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochplatte
- Kurzzeitwecker
- Favoriten-Taste für individuelle Einstellungen
- Home Connect-fähig über WLAN
- Mögliche Aktivierung der Dunsthaube über WLAN in Kombination mit:
 - DWK67FN60, DWK87FN60

KOCHZONEN

- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,6 kW Induktion (max. Powerstufe 2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 28,0 cm, 3,0 kW Induktion (max. Powerstufe 3,7 kW)
- 2 Kochzonen je 19 x 21 cm, 2,5 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V


Anschlusswert: 7,4 kW

Gerätemaße: 5,5 x 80,2 x 52,3 cm

Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm


Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke:
65 mm

Keine Belüftung nach vorne erforderlich!



PVS 611 B16E

ID: 498



PVS 811 B16E

ID: 525

**Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug (60 cm) Für ungeführte Umluft
Rahmenlos**

AUSSTATTUNG KOCHFELD

- Touch Control mit Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochplatte
- Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- Quick Start- und Restart-Funktion

TECHNISCHE DATEN KOCHFELD

- Spannung: 220-240 V / 380-415 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktions-Kochzonen mit Turbostufe
- 2 x 19x21 cm, 2200 W, Booster 3700 W
- 1 x 14,5 cm Ø, 1400 W, Booster 2200 W
- 1 x 21,0 cm Ø, 2200 W, Booster 3700 W
- CombiZone
- Anschlusskabel mit Stecker 1,10 m

AUSSTATTUNG ABZUG

- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe)
- Sicherheitsüberlauf tank 700 ml, spülmaschinengeeignet
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter 200 ml

TECHNISCHE DATEN ABZUG

- Gebläseleistung im Umluftbetrieb: max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 595 m³/h
- Betriebsgeräusch im Umluftbetrieb: min. 55 - max. 72 dB (A)
- Energieeffizienzklasse B
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse B
- Jahresenergieverbrauch: 61,8 kWh

Gerätemaße (H x B x T): 223 x 592 x 522 mm

SONDERZUBEHÖR

HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter (1 x im Lieferumfang enthalten)

**Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug (80 cm) Für ungeführte Umluft
Rahmenlos**

AUSSTATTUNG KOCHFELD

- Touch Control mit Wischschutzfunktion
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochplatte
- Kurzzeitwecker, Kindersicherung
- Quick Start- und Restart-Funktion

TECHNISCHE DATEN KOCHFELD

- Spannung: 220-240 V / 380-415 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktions-Kochzonen mit Turbostufe
- 2 x 19x21 cm, 2200 W, Booster 3700 W
- 1 x 18,0 cm Ø, 1800 W, Booster 3100 W
- 1 x 21,0 cm Ø, 2200 W, Booster 3700 W
- CombiZone
- Anschlusskabel mit Stecker 1,10 m

AUSSTATTUNG ABZUG

- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe)
- Sicherheitsüberlauf tank 700 ml, spülmaschinengeeignet
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter 200 ml

TECHNISCHE DATEN ABZUG

- Gebläseleistung im Umluftbetrieb: max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 595 m³/h
- Betriebsgeräusch im Umluftbetrieb: min. 55 - max. 66 dB (A)
- Energieeffizienzklasse B
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse B
- Jahresenergieverbrauch: 61,8 kWh

Gerätemaße (H x B x T): 223 x 802 x 522 mm

SONDERZUBEHÖR

HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter (1 x im Lieferumfang enthalten)


BFL 623 MB3

ID: 138

Einbau-Mikrowelle
Schwarzes Glas
AUSSTATTUNG

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank/ Oberschrank
- 5 Leistungsstufen (90, 180, 360, 600, 800 W)
- LED Display mit Elektronik-Uhr
- Anzahl Automatikprogramme: 7
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Favoriten-Taste für individuelle Einstellungen
- Quick Start
- 27,0 cm Glasdrehteller
- Automatische Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter
- Kühlgebläse
- Hydro Clean
- Links angeschlagene Tür

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-230 V
 Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW
 Spitzenleistung 800 W
 Gerätegröße: 38,2 x 59,5 x 33,5 cm
 Einbaumaße: 36,5 x 56,0 x 32,0 cm
 20,0 l Garraumvolumen


BFL 524 MB0

NEU


ID: 145

Einbau-Mikrowelle
Schwarz
AUSSTATTUNG

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank/ Oberschrank
- 5 Leistungsstufen (90, 180, 360, 600, 800 W)
- LED Display mit Elektronik-Uhr
- Drehwähler, Runde Bedienknebel, Starttaste, TouchControl-Bedienung, Versenkknebel
- Anzahl Automatikprogramme: 7
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- 25,5 cm Glas-Drehteller
- Automatische Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter
- Kühlgebläse
- Hydro Clean
- Links angeschlagene Tür
- Elektronische Türöffnung
- Bedienung über Sensortasten

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-230 V
 Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW
 Spitzenleistung 800 W
 Gerätegröße: 38,2 x 59,4 x 31,7 cm
 Einbaumaße: 36,5 x 56,0 x 30,0 cm
 20,0 l Garraumvolumen


DFT 63 AC50

NEU

ID: 69

Flachschildhaube
Silbermetallic
AUSSTATTUNG

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- LED-Beleuchtung 3000 K

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,0 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse E
- Fettfilter-Effizienzklasse D
- Geräuschwert Min./max. Normalstufe: 62/68 dB
- Spannung: 220-240 V
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe: Abluftbetrieb 368 m³/h, Umluftbetrieb 140 m³/h

ZUBEHÖR

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße: 18,0 x 59,8 x 28,0 cm
 Einbaumaße: 14,0 x 46,0 x 28,0 cm
 Abluftstutzen Ø 120 mm

SONDERZUBEHÖR

DHZ2600 Standard Geruchsfilter


DFL 063 W56

ID: 89

Flachschildhaube
Silbermetallic
AUSSTATTUNG

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 2-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- LED-Beleuchtung 3500 K

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse C
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse D
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Geräuschwert Min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- Spannung: 220-240 V
- Gesamtanschlusswert: 93 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe: Abluftbetrieb 328 m³/h, Umluftbetrieb 231 m³/h

ZUBEHÖR

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße: 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
 Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm
 Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

SONDERZUBEHÖR

DSZ4685 Griffleiste Edelstahl
 DSZ4686 Griffleiste Schwarz
 DWZ1IT114 Clean Air Standard-Umluft-Set



DFL 064 A52

ID: 119

Flachschildhaube

Silbermetallic

AUSSTATTUNG

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Elektronische Steuerung
- EcoSilence Drive
- LED-Beleuchtung 3500 K

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21,0 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse B
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Geräuschwert Min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Spannung: 220-240 V
- Gesamtanschlusswert: 74 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe: Abluftbetrieb 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h, Umluftbetrieb 216 m³/h, Intensivstufe 239 m³/h

ZUBEHÖR

- Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße: 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
 Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm
 Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

SONDERZUBEHÖR

DSZ4685 Griffleiste Edelstahl
 DSZ4686 Griffleiste Schwarz
 DWZ21T114 Clean Air Standard-Umluft-Set



DFR 097 A52

ID: 203

Flachschildhaube

Silbermetallic

AUSSTATTUNG

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Hänge-/Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Elektronische Steuerung
- EcoSilence Drive
- LED-Beleuchtung 3500 K

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,1 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse B
- Fettfilter-Effizienzklasse B
- Geräuschwert Min./Max. Normalstufe: 41/53 dB
- Spannung: 220-240 V
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Lüfterleistung max. Normalstufe: Abluftbetrieb 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h, Umluftbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h

ZUBEHÖR

- Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße: 42,6 x 89,8 x 29,0 cm
 Einbaumaße: 38,5 x 52,4 x 29,0 cm
 Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

SONDERZUBEHÖR

DSZ4985 Griffleiste Edelstahl
 DSZ4986 Griffleiste Schwarz
 DWZ21T114 Clean Air Standard-Umluft-Set



DWB 66B C50

ID: 146

Wandesse 60 cm

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- LED-Beleuchtung 3500 K

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse B
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse B
- Geräuschwert Min./Max. Normalstufe: 48/69 dB
- Spannung: 220-240 V
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 621 m³/h
- Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 422 m³/h

ZUBEHÖR


- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 60,0 x 50,0 cm
 Gerätemaße Umluft: 63,5-107,5 x 60,0 x 50,0 cm
 Abluftstutzen Ø 120 / 150 mm

SONDERZUBEHÖR

DWZ1DX114 Clean Air Standard Umluftset
 DWZ1DX1B4 Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



DWB 96B C50

ID: 169

Wandesse 90 cm

Edelstahl

AUSSTATTUNG

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- LED-Beleuchtung 3500 K

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse B
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47,4 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse B
- Geräuschwert Min./max. Normalstufe: 49/70 dB
- Spannung: 220-240 V
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 619 m³/h
- Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 422 m³/h

ZUBEHÖR

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße Abluft: 63,5-96,5 x 90,0 x 50,0 cm
 Gerätemaße Umluft: 63,5-107,5 x 90,0 x 50,0 cm
 Abluftstutzen Ø 120 / 150 mm

SONDERZUBEHÖR

DWZ1DX114 Clean Air Standard Umluftset
 DWZ1DX1B4 Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



DWK 65 DK60

ID: 136

Wandesse 60 cm

Schwarzglas

AUSSTATTUNG

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe)
- DirectSelect
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- LED-Beleuchtung 4000 K

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse E
- Geräuschwert Min./Max. Normalstufe: 46/72 dB
- Spannung: 220-240 V
- Gesamtanschlusswert: 2,23 kW
- Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h
- Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h

ZUBEHÖR

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätegröße Abluft: 69,0-90,0 x 59,0 x 32,5 cm
 Gerätegröße Umluft: 72,0-97,5 x 59,0 x 32,5 cm
 Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

DWZ1GK1U2 Standard Umluft-Set
 DWZ1GK1A2 Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



DWK 85 DK60

ID: 148

Wandesse 80 cm

Schwarzglas

AUSSTATTUNG

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe)
- DirectSelect
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- LED-Beleuchtung 4000 K

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse E
- Geräuschwert Min./Max. Normalstufe: 46/72 dB
- Spannung: 220-240 V
- Gesamtanschlusswert: 2,23 kW
- Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h
- Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h

ZUBEHÖR

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätegröße Abluft: 69,0-90,0 x 79,0 x 32,5 cm
 Gerätegröße Umluft: 72,0-97,5 x 79,0 x 32,5 cm
 Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

DWZ1GK1U2 Standard Umluft-Set
 DWZ1GK1A2 Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



DWK 67 FN60

ID: 245

Wandesse 60 cm

Schwarzglas / Edelstahl

AUSSTATTUNG

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe)
- Touch Control
- LED-Beleuchtung 3500 K
- Dimmbar: ja
- Home Connect fähig
- Kochfeldbasierende Haubensteuerung in Kombination mit:
- PVS645HB1E, PVS845HB1E
- Leistungsprofile über App steuerbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A+
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Geräuschwert Min./max. Normalstufe: 47/62 dB
- Spannung: 220-240 V
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h
- Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 427 m³/h, Intensivstufe 687 m³/h

ZUBEHÖR

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße Abluft: 75,3-99,6 x 59,0 x 43,3 cm
Gerätemaße Umluft: 79,0-108,3 x 59,0 x 43,3 cm
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

SONDERZUBEHÖR

DWZ1KK116 Clean Air Plus Umluft-Set
DWZ1KK1V6 Clean Air Plus-Umluftset, kaminlos
DWZ1KK1B6 Clean Air Plus-Filter (Ersatzbedarf)



DWK 87 FN60

ID: 256

Wandesse 80 cm

Schwarzglas / Edelstahl

AUSSTATTUNG

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe)
- Touch Control
- LED-Beleuchtung 3500 K
- Dimmbar: ja
- Home Connect fähig
- Kochfeldbasierende Haubensteuerung in Kombination mit:
- PVS645HB1E, PVS845HB1E
- Leistungsprofile über App steuerbar

LEISTUNG UND VERBRAUCH

- Energieeffizienzklasse A+
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Geräuschwert Min./max. Normalstufe: 47/62 dB
- Spannung: 220-240 V
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h
- Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 427 m³/h, Intensivstufe 687 m³/h

ZUBEHÖR


- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße Abluft: 75,3-99,6 x 79,0 x 43,3 cm
Gerätemaße Umluft: 79,0-108,3 x 79,0 x 43,3 cm
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

SONDERZUBEHÖR

DWZ1KK116 Clean Air Plus Umluft-Set
DWZ1KK1V6 Clean Air Plus-Umluftset, kaminlos
DWZ1KK1B6 Clean Air Plus-Filter (Ersatzbedarf)



KIR 21 NSE0

ID: 163



KIL 22 NSE0

ID: 168



KIR 31 NSE0

ID: 185

Einbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

KÜHLTEIL

- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse
- Super-Kühlen
- 2 Türetageren
- Vollautomatische Abtauung

ZUBEHÖR

- 3 Eierablagen

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 136 l
 Schleppscharnier-Technik
 Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-ST: +10 bis +38°C
 Gerätegröße: 874 x 541 x 548 mm
 Nischengröße: 880 x 560 x 550 mm

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

KÜHLTEIL

- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse
- 2 Türetageren
- Super-Kühlen
- Vollautomatische Abtauung

GEFRIERTEIL

- Gefriervermögen: 3,0 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Super-Gefrieren

ZUBEHÖR

- 3 Eierablagen
- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 119 l
 Kühlteil: 104 l Nutzinhalt
 Gefrierfachteil: 15 l Nutzinhalt
 Schleppscharnier-Technik
 Energieverbrauch 144 kWh / Jahr
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-ST: +10 bis +38°C
 Gerätegröße: 874 x 541 x 548 mm
 Nischengröße: 880 x 560 x 550 mm

Einbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

KÜHLTEIL


- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse
- 3 Türetageren
- Super-Kühlen
- Vollautomatische Abtauung

ZUBEHÖR

- 3 Eierablagen

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 165 l
 Schleppscharnier-Technik
 Energieverbrauch 96 kWh / Jahr
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-ST: +10 bis +38°C
 Gerätegröße: 1021 x 541 x 548 mm
 Nischengröße: 1025 x 560 x 550 mm



KIL 32 NSEO

ID: 195



KIR 41 NSEO

ID: 208



KIL 42 NSEO

ID: 218

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

KÜHLTEIL

- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse
- 3 Türetageren
- Super-Kühlen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen: 3,0 kg / 24 h
- Super-Gefrieren

ZUBEHÖR

- 3 Eierablagen
- 1 Eiswaürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 147 l
 Kühlteil: 132 l Nutzinhalt
 Gefrierfachteil: 15 l Nutzinhalt
 Schleppscharnier-Technik
 Energieverbrauch 145 kWh / Jahr
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-ST: +10 bis +38°C
 Gerätegröße: 1021 x 541 x 548 mm
 Nischenmaß: 1025 x 560 x 550 mm

Einbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Akustischer Türalarm
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

KÜHLTEIL

- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse
- 4 Türetageren
- Super-Kühlen
- Vollautomatische Abtauung

ZUBEHÖR

- 3 Eierablagen
- 1 Flaschenkamm

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 204 l
 Schleppscharnier-Technik
 Energieverbrauch 101 kWh / Jahr
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-ST: +10 bis +38°C
 Gerätegröße: 1221 x 541 x 548 mm
 Nischenmaß: 1225 x 560 x 550 mm

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL

- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse
- 4 Türetageren
- Super-Kühlen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen: 3,0 kg / 24 h

ZUBEHÖR

- 3 Eierablagen
- 1 Eiswaürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 187 l
 Kühlteil: 172 l Nutzinhalt
 Gefrierfachteil: 15 l Nutzinhalt
 Schleppscharnier-Technik
 Energieverbrauch 147 kWh / Jahr
 Geräuschklasse: B - 35 dB (A)
 Klimaklasse: SN-ST: +10 bis +38°C
 Gerätegröße: 1221 x 541 x 548 mm
 Nischenmaß: 1225 x 560 x 550 mm



KIF 51 AFE0

ID: 343

Einbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Türalarm
- Touch-Control-Steuerung
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

KÜHLTEIL

- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse
- 4 Türetageren
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung für Obst und Gemüse
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade für Fisch und Fleisch

ZUBEHÖR

- 2 Eierablagen

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 220 l
 Flachscharnier-Technik
 Energieverbrauch 139 kWh / Jahr
 Geräuschkategorie: C - 37 dB (A)
 Klimakategorie: SN-ST: +10 bis +38°C
 Gerätegröße: 1397 x 558 x 545 mm
 Nischengröße: 1400 x 560 x 550 mm



KIS 77 AFE0

ID: 359

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Touch-Control-Steuerung
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

KÜHLTEIL

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas - davon 3 höhenverstellbar, 4 Türabsteller
- 1 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse
- VitaFresh plus
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen: 5,0 kg / 24 h
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Vario Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super-Gefrieren

ZUBEHÖR

- 3 Eierablagen
- 1 Eiswürfelschale
- 1 Flaschenkamm

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 231 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 169 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 62 l
 Flachscharnier-Technik
 Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh
 Geräuschkategorie: C - 36 dB (A)
 Klimakategorie: SN-ST: +10 bis +38°C
 Gerätegröße: 1578 x 558 x 545 mm
 Nischengröße: 1580 x 560 x 550 mm



KIR 81 NSEO

ID: 334

Einbau-Kühlschrank

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, optische Warnanzeige

KÜHLTEIL

- 7 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- 2 transparente Vario-Schalen für Obst und Gemüse
- 5 Türetageren
- Super-Kühlen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

ZUBEHÖR

- 3 Eierablagen

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 310 l
 Schleppcharnier-Technik
 Energieverbrauch 114 kWh / Jahr
 Geräuschkategorie: B - 35 dB (A)
 Klimakategorie: SN-ST: +10 bis +38°C
 Gerätegröße: 1772 x 541 x 548 mm
 Nischengröße: 1775 x 560 x 550 mm


KIL 82 NSEO

ID: 361


KIV 86 VSEO

ID: 346


KIN 86 NSEO

ID: 394

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, optische Warnanzeige

KÜHLTEIL

- 6 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 2 transparente Vario-Schalen für Obst und Gemüse
- 5 Türetageren
- Super-Kühlen
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 h
- Super-Gefrieren

ZUBEHÖR

- 3 Eierablagen
- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 280 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 246 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 34 l
 Schleppscharnier-Technik
 Energieverbrauch: 177 kWh / Jahr
 Geräuschkategorie: B - 35 dB (A)
 Klimakategorie: SN-ST: +10 bis +38°C
 Gerätegröße: 1772 x 541 x 548 mm
 Nischengröße: 1775 x 560 x 550 mm

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

KÜHLTEIL

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas - davon 3 höhenverstellbar, 3 Türabsteller
- 1 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse
- VitaFresh
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen: 4,2 kg / 24 h
- 3 transparente Gefrierfach-Schubladen – davon 1 Big Box
- Super-Gefrieren
- LowFrost

ZUBEHÖR

- 3 Eierablagen
- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 267 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 183 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 84 l
 Schleppscharnier-Technik
 Energieverbrauch: 229 kWh / Jahr
 Geräuschkategorie: B - 35 dB (A)
 Klimakategorie: SN-ST: +10 bis +38°C
 Gerätegröße: 1772 x 541 x 548 mm
 Nischengröße: 1775 x 560 x 550 mm

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

KÜHLTEIL

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas - davon 3 höhenverstellbar, 3 Türabsteller
- 1 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen: 4,0 kg / 24 h
- 3 transparente Gefrierfach-Schubladen – davon 1 Big Box
- Super-Gefrieren
- NoFrost

ZUBEHÖR

- 3 Eierablagen
- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 260 l
 Kühlteil Nutzinhalt: 184 l
 Gefrierfach Nutzinhalt: 76 l
 Schleppscharnier-Technik
 Energieverbrauch: 234 kWh / Jahr
 Geräuschkategorie: B - 35 dB (A)
 Klimakategorie: SN-ST: +10 bis +38°C
 Gerätegröße: 1772 x 541 x 548 mm
 Nischengröße: 1775 x 560 x 550 mm



KIN 96 NSE0

ID: 421

Einbau-Kühl- / Gefrierkombination

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm, optische Warnanzeige

KÜHLTEIL

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas - davon 4 höhenverstellbar, 4 Türabsteller
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- 1 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse
- Super-Kühlen

GEFRIERTEIL

- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen: 7,0 kg / 24 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- NoFrost
- Super-Gefrieren

ZUBEHÖR

- 3 Eierablagen
- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 290 l
Kühlteil Nutzinhalt: 215 l
Gefrierenteil Nutzinhalt: 75 l
Schleppscharnier-Technik
Energieverbrauch 231 kWh / Jahr
Geräuschkategorie: B - 34 dB (A)
Klimakategorie: SN-ST: +10 bis +38°C
Gerätemaße: 1935 x 541 x 548 mm
Nischenmaße: 1940 x 560 x 550 mm



SMI 2IT S09E

NEU

ID: 217

Geschirrspülmaschine

integrierbar, Bedienblende Edelstahl

AUSSTATTUNG

- 13 Maßgedecke
- 5 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, 1 Hour 65 °C, Favorit
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, VarioSpeed
- Aqua-Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Aqua-Stop
- Besteckkorb im Unterkorb
- Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm
- Innenbehälter / Boden: Edelstahl / Polinox
- Hocheinbaufähig
- Startzeitvorwahl 1-24 h
- EcoSilence Drive
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (per App)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E

Referenzprogramm = Eco

Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 94 kWh

Programmdauer Referenzprogramm 4:10 h

Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,5 l


Geräuschkategorie: C - 46 dB (A)

Gerätemaße

(H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Länge der Anschlüsse:

Zulauf: 165 cm, Ablauf 190 cm



SPV 2HKX 42E

ID: 249

Geschirrspülmaschine Schalterblende Schwarz

AUSSTATTUNG

- 10 Maßgedecke
- 5 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, 1 Hour 65 °C, Favorit
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect+
- Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm
- Startzeitvorwahl 3,6,9 h
- Aqua Stop mit Garantie
- Aqua-Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Innenbehälter / Boden: Edelstahl / Edelstahl
- Info Light
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (per App)
- HygienePlus (per App)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 76 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 3:40 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 8,9 l
 Geräuschklasse: C - 46 dB (A)
 Gerätegröße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
 Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 165 cm, Ablauf 205 cm



SPV 4HMX 49E

ID: 273

Geschirrspülmaschine Schalterblende Silber

AUSSTATTUNG

- 10 Maßgedecke
- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, 1 Hour 65°C, Silence 50°C, Favorit
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm
- Startzeitvorwahl 1-24 h
- Aqua Stop mit Garantie
- Aqua-Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Innenbehälter / Boden: Edelstahl / Edelstahl
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Info Light
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (per App)
- HygienePlus (per App)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 76 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 3:40 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,5 l
 Geräuschklasse: B - 41 dB (A)
 Gerätegröße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
 Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 165 cm, Ablauf 205 cm


SMV 41D 10EU

ID: 193

Geschirrspülmaschine
Schalterblende Schwarz
AUSSTATTUNG

- 12 Maßgedecke
- 4 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 1 Sonderfunktion: varioSpeed
- 3 Reinigungstemperaturen
- Glasschutz-Technik
- Aqua-Stop
- Vario-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb
- Innenbehälter / Boden: Edelstahl / Polinox
- InfoLight
- Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Akustisches Signal am Programmende

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse E

Referenzprogramm = Eco

Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 92 kWh

Programmdauer Referenzprogramm 3:30 h

Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 10 l

Geräuschklasse: C - 48 dB (A)

Gerätegröße

(H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

Länge der Anschlüsse:

Zulauf: 165 cm, Ablauf 190 cm


SMV 4ETX 08E

NEU

ID: 228

Geschirrspülmaschine
Schalterblende Silber
AUSSTATTUNG

- 13 Maßgedecke
- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, 1 Hour 65°C, Silence 50°C, Favorit
- Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Aqua-Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Startzeitvorwahl 1-24 h
- Aqua-Stop
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Innenbehälter / Boden: Edelstahl / Polinox
- Hocheinbaufähig
- InfoLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (per App)
- HygienePlus (per App)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse B

Referenzprogramm = Eco

Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 64 kWh

Programmdauer Referenzprogramm 3:55 h

Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,0 l

Geräuschklasse: B - 44 dB (A)

Gerätegröße

(H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

Länge der Anschlüsse:

Zulauf: 165 cm, Ablauf 190 cm



SBV 4ETX 08E NEU ID: 233

**Geschirrspülmaschine
Schalterblende Silber**

AUSSTATTUNG

- 13 Maßgedecke
- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, 1 Hour 65°C, Silence 50°C, Favorit
- Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Aqua-Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Startzeitvorwahl 1-24 h
- Aqua-Stop
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Innenbehälter / Boden: Edelstahl / Polinox
- Hocheinbaufähig
- InfoLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (per App)
- HygienePlus (per App)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse B
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 64 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 3:55 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,0 l
 Geräuschkategorie: B - 44 dB (A)
 Gerätegröße
 (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
 Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 165 cm, Ablauf 190 cm



SMV 4HBX 19E NEU ID: 257

**Geschirrspülmaschine
Schalterblende Silber**

AUSSTATTUNG


- 13 Maßgedecke
- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, 1 Hour 65°C, Silence 50°C, Favorit
- Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Aqua-Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Startzeitvorwahl 1-24 h
- Aqua-Stop
- Besteckkorb im Unterkorb
- Innenbehälter / Boden: Edelstahl / Edelstahl
- Hocheinbaufähig
- InfoLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Oberkorb höhenverstellbar
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (per App)
- HygienePlus (per App)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse D
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 84 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 4:30 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,0 l
 Geräuschkategorie: B - 42 dB (A)
 Gerätegröße
 (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
 Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 165 cm, Ablauf 190 cm

SONDERZUBEHÖR

SGZ6DX02 Besteckschublade nachrüstbar



SBV 4HBX 19E NEU ID: 263

Geschirrspülmaschine

Schalterblende Silber

AUSSTATTUNG

- 13 Maßgedecke
- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, 1 Hour 65°C, Silence 50°C, Favorit
- Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Aqua-Sensor
- Reiniger-Automatik, Glasschutz-Technik
- Startzeitvorwahl 1-24 h
- Aqua-Stop
- Besteckkorb im Unterkorb
- Innenbehälter / Boden: Edelstahl / Edelstahl
- Hocheinbaufähig
- InfoLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Oberkorb höhenverstellbar
- Home Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (per App)
- HygienePlus (per App)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse D
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 84 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 4:30 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,0 l
 Geräuschklasse: B - 42 dB (A)
 Gerätegröße
 (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
 Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 165 cm, Ablauf 190 cm

SONDERZUBEHÖR

SGZ6DX02 Besteckschublade nachrüstbar



SBH 4HVX 00E NEU ID: 249

Geschirrspülmaschine

Schalterblende Silber

AUSSTATTUNG

- 14 Maßgedecke
- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensiv 70°C, 1 Hour 65°C, Silence 50°C, Favorit
- Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Aqua-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Startzeitvorwahl 1-24 h
- Aqua-Stop
- Innenbehälter / Boden: Edelstahl / Polinox
- InfoLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Home Connect-fähig über WLAN
- HygienePlus (per App)
- Silence on demand (per App)
- Vario Flex Korbsystem
- Vario Schublade

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse D
 Referenzprogramm = Eco
 Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen: 85 kWh
 Programmdauer Referenzprogramm 4:30 h
 Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 9,0 l
 Geräuschklasse: C - 45 dB (A)
 Gerätegröße
 (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
 Länge der Anschlüsse:
 Zulauf: 165 cm, Ablauf 190 cm

Mögliches Zubehör je Gerät



Zubehörartikel auf den folgenden Seiten.

| | HEZ 5310 10 | HEZ 5380 00 | HEZ 5320 10 | HEZ 4310 02 | HEZ 4382 01 | HEZ 4383 01 | DWZ 21T1 I4 | DSZ 4986 | DSZ 4985 | DSZ 4685 | DSZ 4686 | DHZ 2600 | DWZ 1DX1 I4 | DWZ 1DX1 B4 | DWZ 1GK1 A2 | DWZ 1GK1 U2 | DWZ 1KK1 B6 | DWZ 1KK1 I6 | DWZ 1KK1 V6 | DWZ 1IT1 I4 | SGZ 0B10 1 | SGZ 0B10 2 | SGZ 0B1 11 | SGZ 0B1 22 | SGZ 6DX 02 | SGZ 1010 | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|---|
| HEF 010 BR1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HEF 113 BS1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HEA 513 BS3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBF 010 BA0 | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA 514 BB3 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA 171 BB3 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA 234 BB3 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HBA 271 BB3 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PVS 611 B16E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PVS 811 B16E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BFL 623 MB3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BFL 524 MB0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DFT 63 AC50 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| DFL 063 W56 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| DFL 064 A52 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DFR 097 A52 | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DWB 66B C50 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| DWB 96B C50 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| DWK 65 DK60 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| DWK 85 DK60 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| DWK 67 FN60 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| DWK 87 FN60 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMI 2IT S09E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | |
| SPV 2HKX 42 E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | |
| SPV 4HMX 49E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | |
| SMV 41D 10EU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | |
| SMV 4ETX 08E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | |
| SBV 4ETX 08E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | |
| SMV 4HBX 19E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● |
| SBV 4HBX 19E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | |
| SBH 4HVX 00E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● |

SONDERZUBEHÖR FÜR BACKÖFEN



HEZ 4310 02

ID: 12

Backblech, emailliert
KOMBINIERBAR MIT
HBF010BA0



HEZ 4383 01

ID: 46

Teleskop-Auszug -3fach
KOMBINIERBAR MIT
HBF010BA0



HEZ 4382 01

ID: 38

Teleskop-Auszug 2fach
KOMBINIERBAR MIT
HBF010BA0



HEZ 5310 10

ID: 23

Backblech, emailliert
KOMBINIERBAR MIT
HBA514BB3, HBA171BB3, HBA234BB3, HBA271BB3



HEZ 5380 00

ID: 26

Clip-Vollauszug
Edelstahl
KOMBINIERBAR MIT
HBA514BB3, HBA171BB3, HBA234BB3, HBA271BB3



HEZ 5320 10

ID: 22

Universalpfanne
KOMBINIERBAR MIT
HBA514BB3, HBA171BB3, HBA234BB3, HBA271BB3

SONDERZUBEHÖR FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN



DWZ 2IT1 I4 ID: 24
Clean Air Standard-Umluftset
KOMBINIERBAR MIT
DFR097A52



DSZ 4986 ID: 34
Griffleiste Schwarz
KOMBINIERBAR MIT
DFR097A52



DSZ 4985 ID: 23
Griffleiste Edelstahl
KOMBINIERBAR MIT
DFR097A52



DSZ 4685 ID: 19
Griffleiste Edelstahl
KOMBINIERBAR MIT
DFL064A52, DFL063W56



DSZ 4686 ID: 30
Griffleiste Schwarz
KOMBINIERBAR MIT
DFL064A52, DFL063W56




DWZ 1IT1 I4 ID: 24
Clean Air Standard-Umluftset
KOMBINIERBAR MIT
DFL064A52, DFL063W56




DWZ 1DX1 I4 ID: 26
Clean Air Standard-Umluftset
KOMBINIERBAR MIT
DWB66BC50, DWB96BC50



DWZ 1DX1 B4 ID: 27
Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
KOMBINIERBAR MIT
DWB66BC50, DWB96BC50

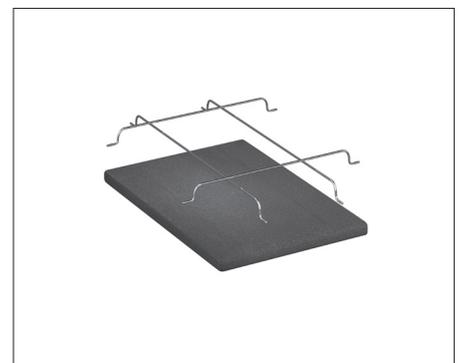

DWZ 1GK1 A2 ID: 16
Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
KOMBINIERBAR MIT
DWK65DK60, DWK85DK60

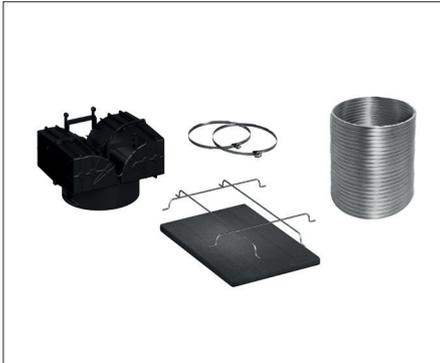

DWZ 1GK1 U2

ID: 27

Starterset Umluftbetrieb

KOMBINIERBAR MIT
DWK65DK60, DWK85DK60

SONDERZUBEHÖR FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN



DWZ 1KK1 B6 ID: 41

Clean Air Plus Filter (Ersatzbedarf)

KOMBINIERBAR MIT
DWK67FN60, DWK87FN60



DWZ 1KK1 I6 ID: 74

Clean Air Plus-Umluft Set

KOMBINIERBAR MIT
DWK67FN60, DWK87FN60



DWZ 1KK1 V6 ID: 69

Starter-Set Clean Air Plus für Umluft inkl. Aktivkohlefilter (Kaminlos)

KOMBINIERBAR MIT
DWK67FN60, DWK87FN60



DHZ 2600  ID: 15

Standard Geruchsfilter

Kombinierbar mit:
DFT63AC50

SONDERZUBEHÖR FÜR GESCHIRRSPÜLER


SGZ OBIO 1

ID: 12

Verblendungsleiste

 für Geschirrspüler
81,5 cm Gerätehöhe

KOMBINIERBAR MIT
SMV4HBX19E, SMI2ITS09E

SGZ OBI 02

ID: 12

Verblendungsleiste

 für Geschirrspüler
81,5 cm Gerätehöhe

KOMBINIERBAR MIT
*SMI2ITS33E, SMV4ETX08E, SMV41D10EU,
SPV4HMX49E, SPV2HKX42E*

SGZ OBI 11

ID: 16

Verblendungsleiste

 für Geschirrspüler
86,5 cm Gerätehöhe

KOMBINIERBAR MIT
SBV4HBX19E

SGZ OBI 22

ID: 16

Verblendungsleiste

 für Geschirrspüler
86,5 cm Gerätehöhe

KOMBINIERBAR MIT
SBV4ETX08E, SBH4HVX00E

SGZ 6DX 02

NEU

ID: 34

Vario Schublade für Flexkörbe

für Geschirrspüler

Kombinierbar mit:
SMV4HBX19E, SBV4HBX19E


SGZ 1010

ID: 20


Schlauchverlängerung

für Geschirrspüler


HERDE

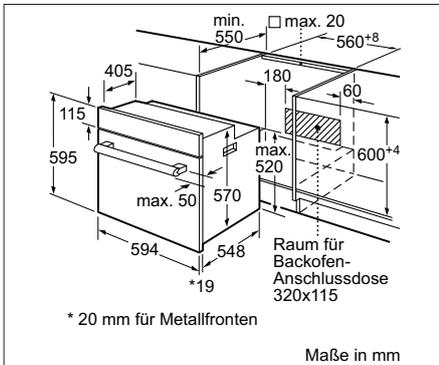

HEF 010 BR1

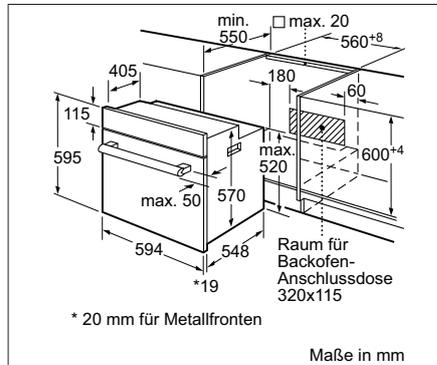


HEF 113 BS1

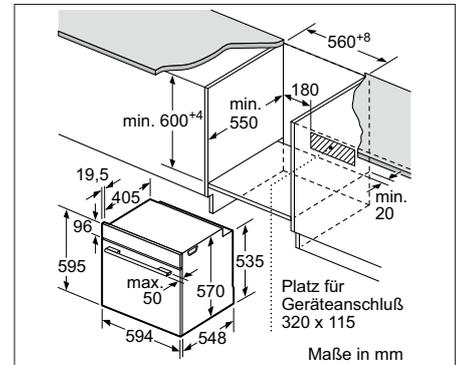


HEA 513 BS3


KOCHFELDER

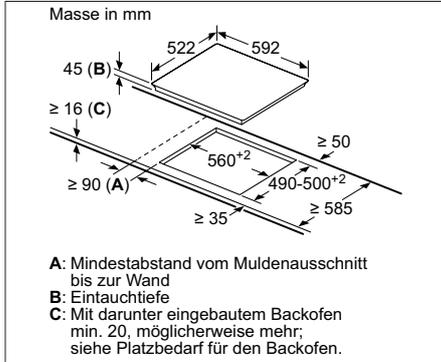


NKE 611 GA2E

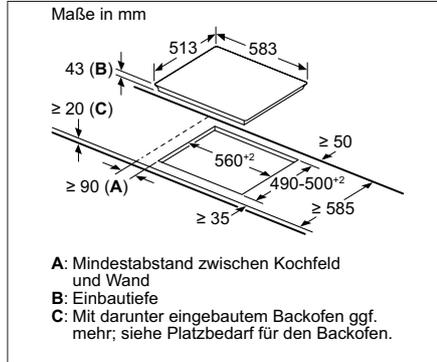


NKN 645 GA2E

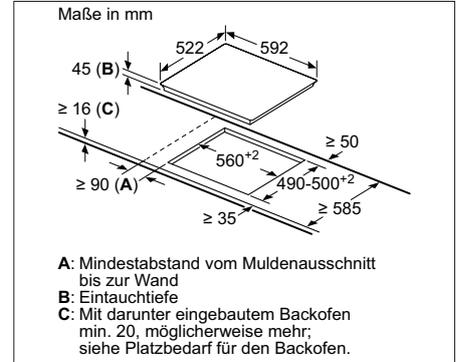


PKE 61 RAA2E

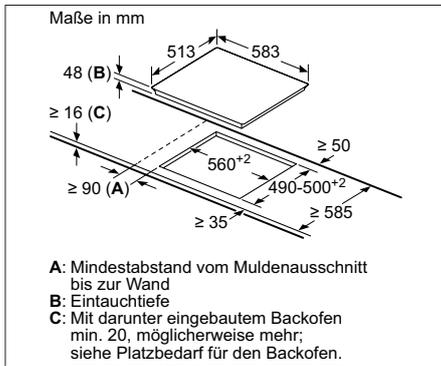


PKE 645 BA2E

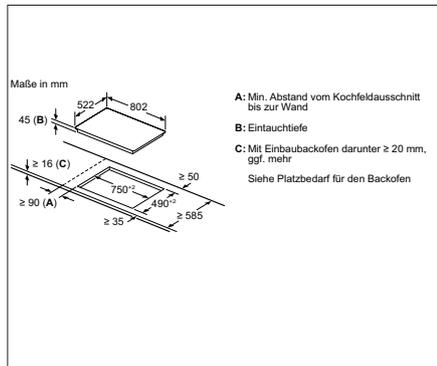


PKN 811 BA2E

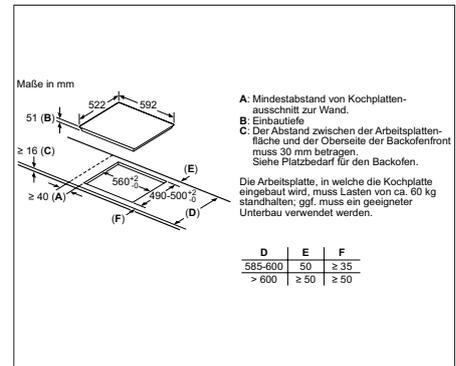


PUE 61 RBB6E

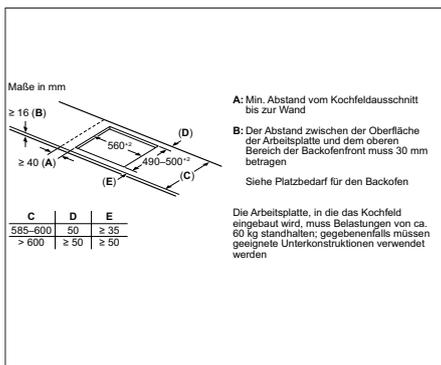

PVS 645 HB1E

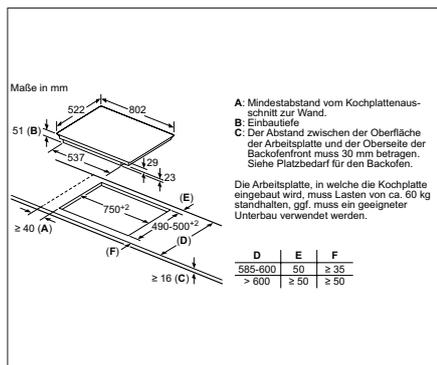


PIE 811 BB5E

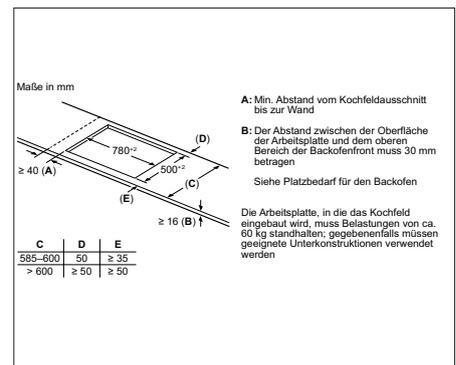


PVS 845 HB1E


BACKÖFEN

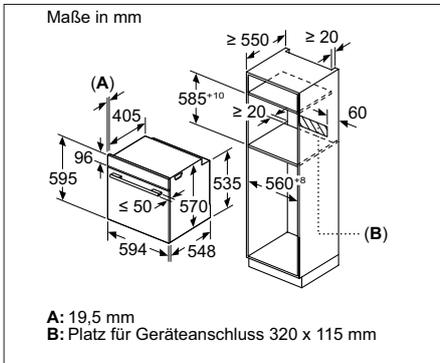


HBF 010 BA0

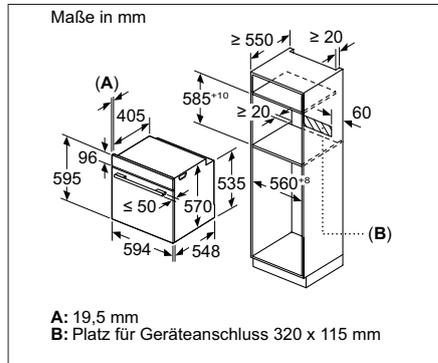


HBA 514 BB3

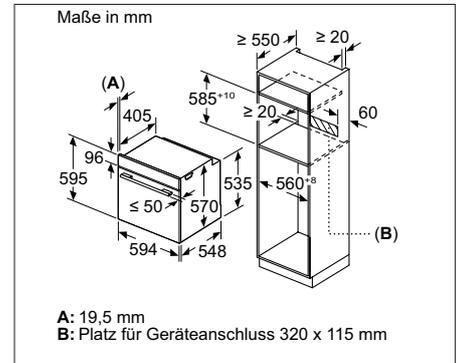

HBA 171 BB3

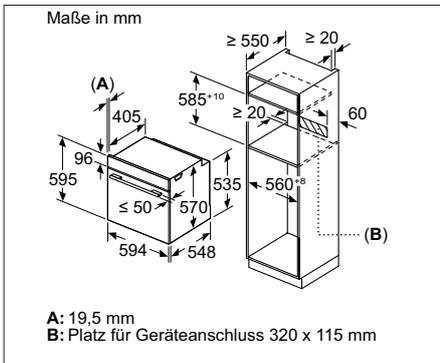


HBA 234 BB3

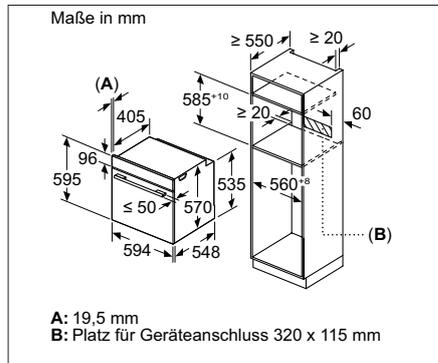


HBA 271 BB3

MULDENLÜFTER

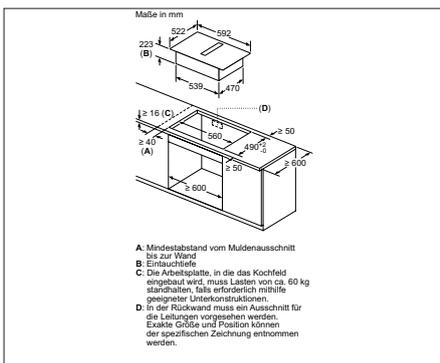


PVS 611 B16E

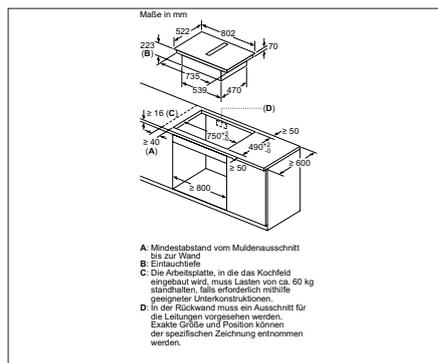


PVS 811 B16E

KOMPAKTGERÄTE

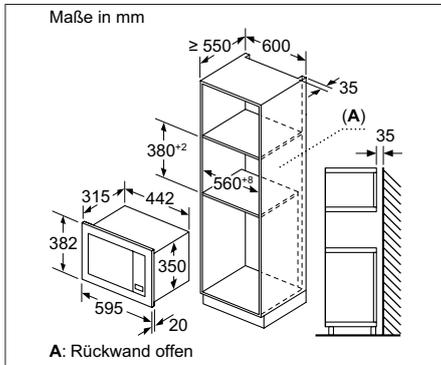


BFL 623 MB3

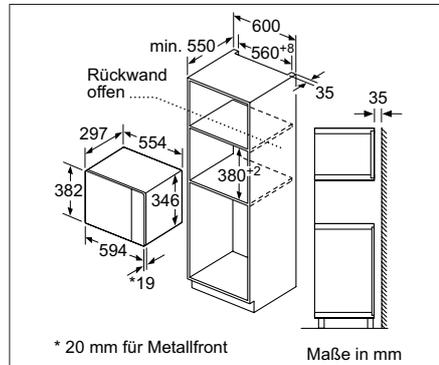


BFL 524 MB0


DUNSTABZUGSHAUBEN / ESSEN

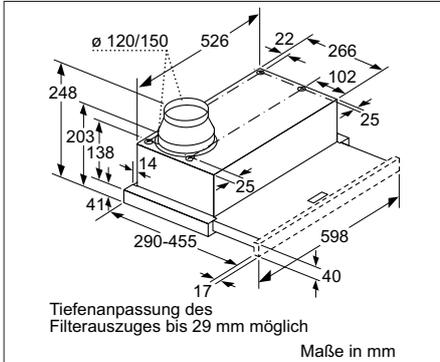


DFL 063 W56

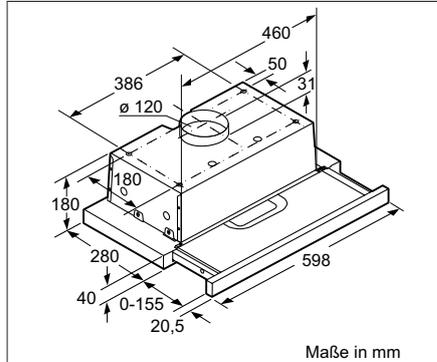


DFT 63 AC50

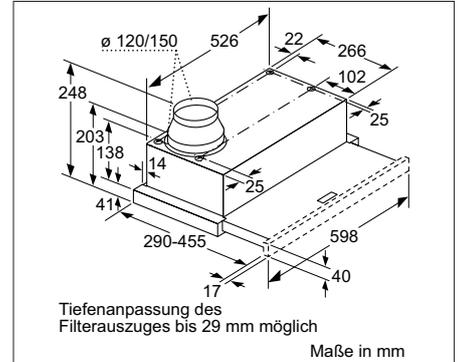


DFL 064 A52

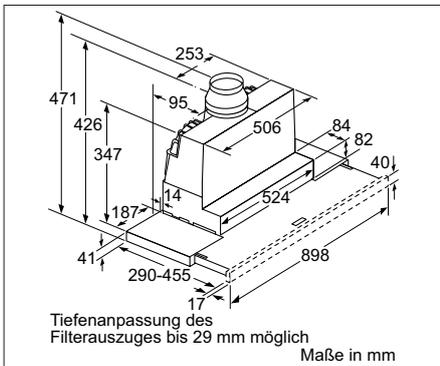


DFR 097 A52

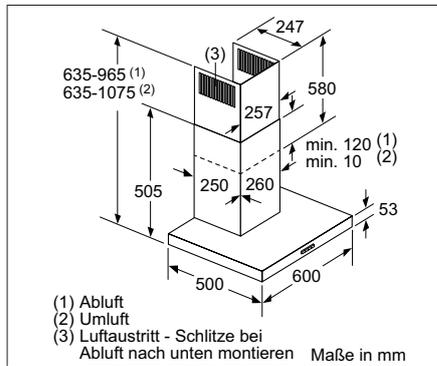


DWB 66B C50

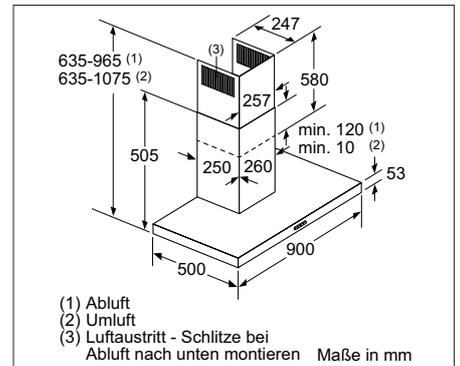


DWB 96B C50

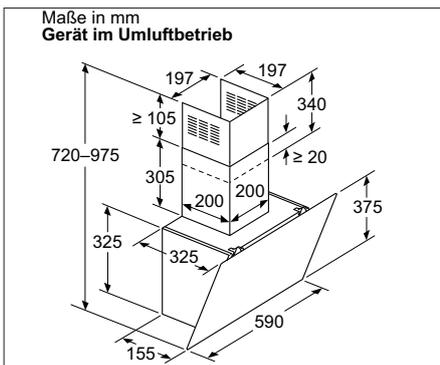

DWK 65 DK60

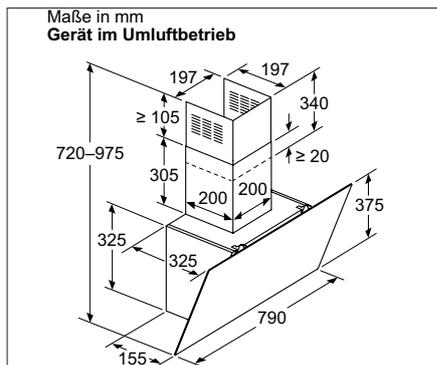


DWK 85 DK60

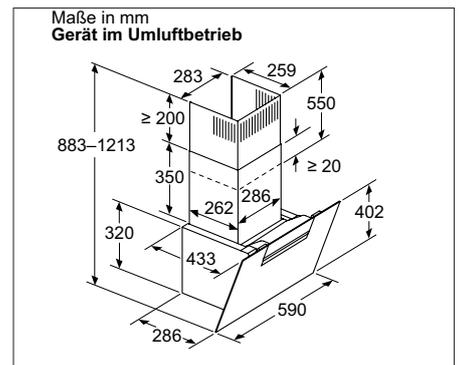


DWK 67 FN60

DUNSTABZUGSHAUBEN / ESSEN

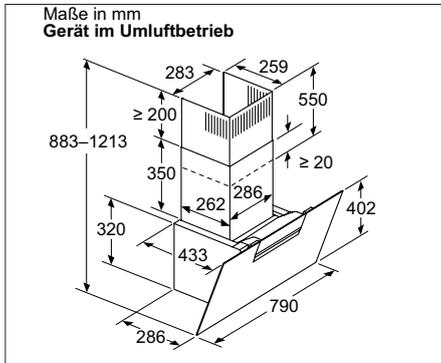


DWK 87 FN60


KÜHL- / GEFRIER-GERÄTE

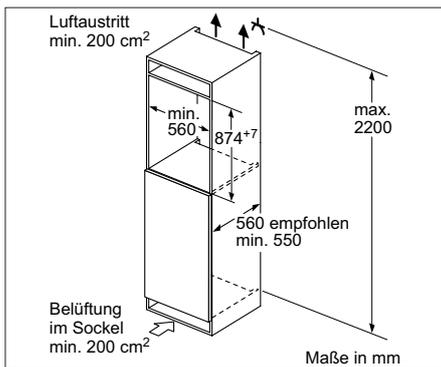


KIR 21 NSE0

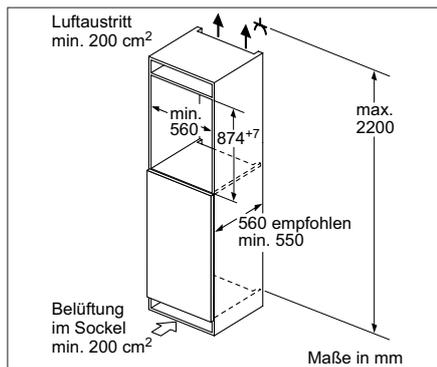


KIL 22 NSE0

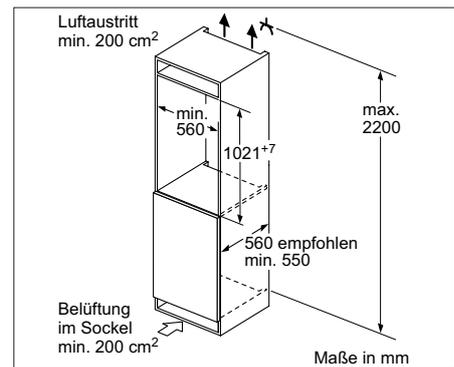


KIR 31 NSE0

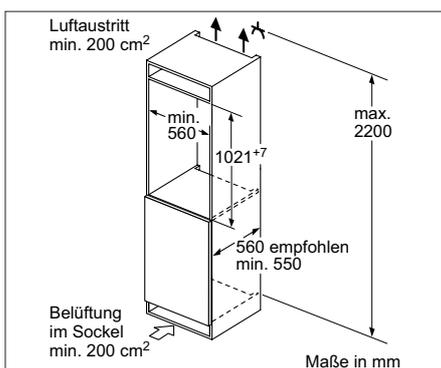

KIL 32 NSE0

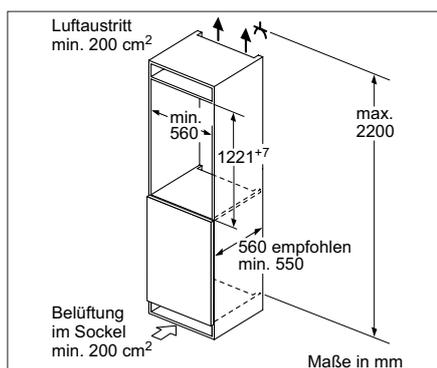


KIR 41 NSE0

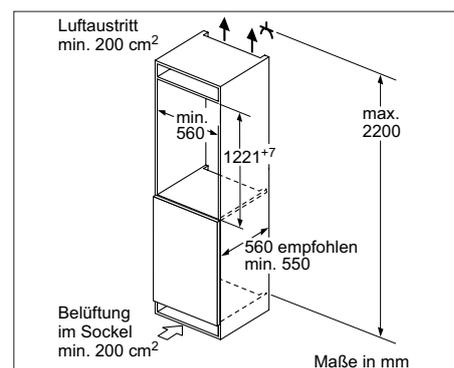


KIL 42 NSE0


KÜHL- / GEFRIER-GERÄTE

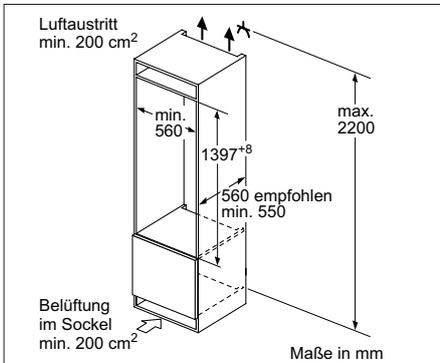


KIF 51 AFE0

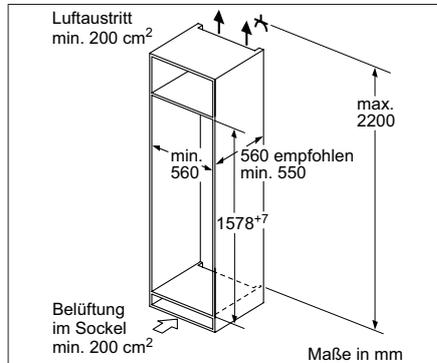


KIS 77 AFE0

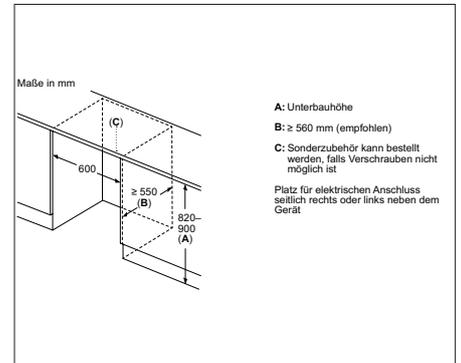


KIR 81 NSE0

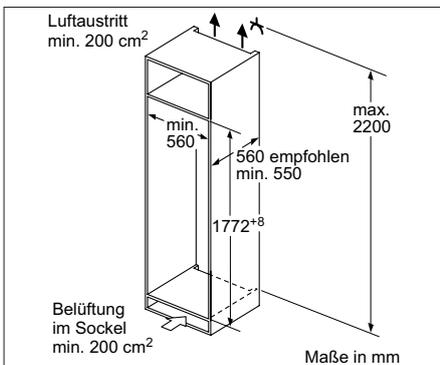


KIL 82 NSE0

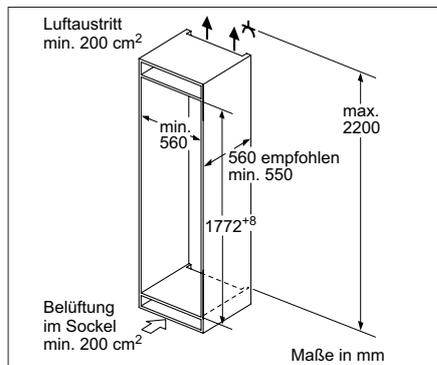

KIV 86 VSE0

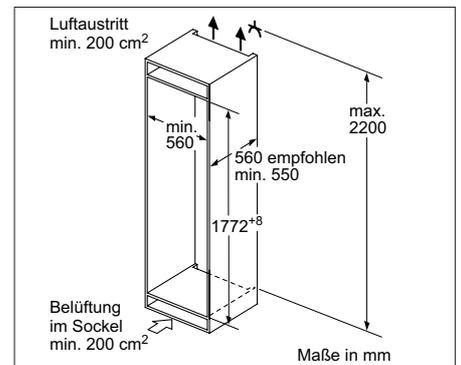


KIN 86 NSE0

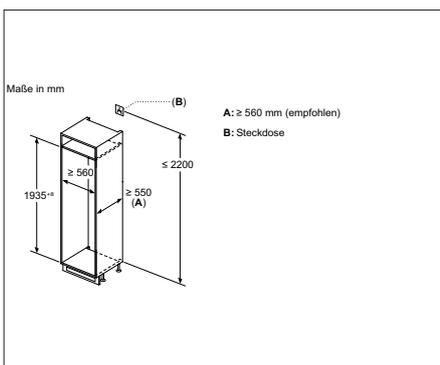


KIN 96 NSE0

GESCHIRRSPÜLER

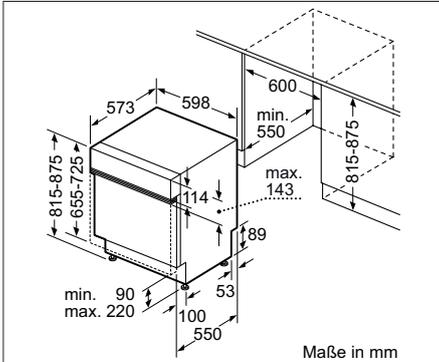


Maße in mm

SMI 2IT S09E

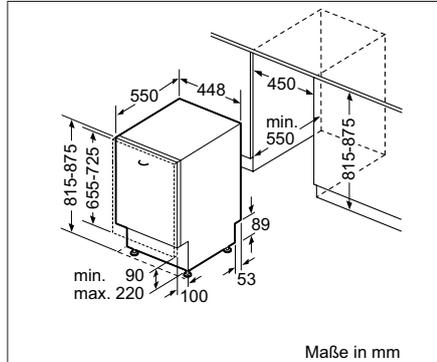


Maße in mm

SPV 2HX 42E

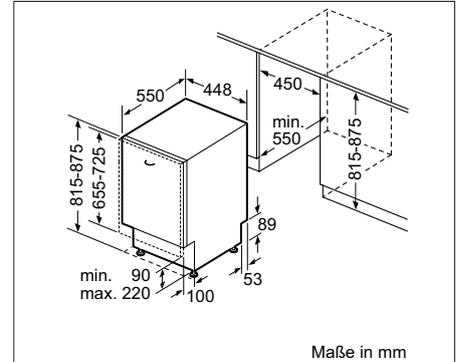


Maße in mm

SPV 4HM 49E

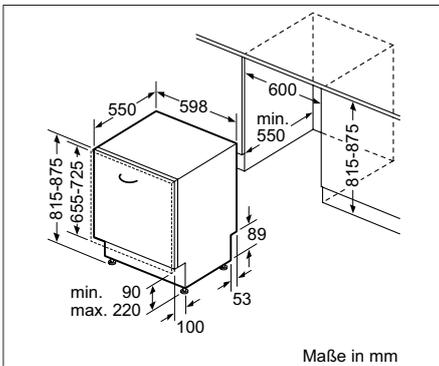


Maße in mm

SMV 41D 10EU

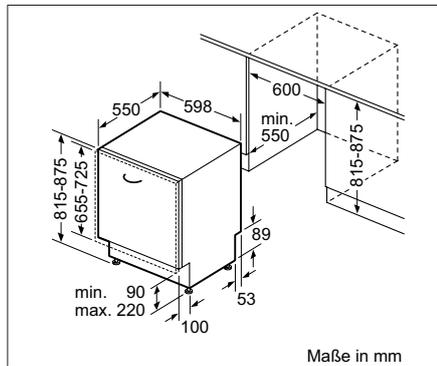


Maße in mm

SMV 4ETX 08E

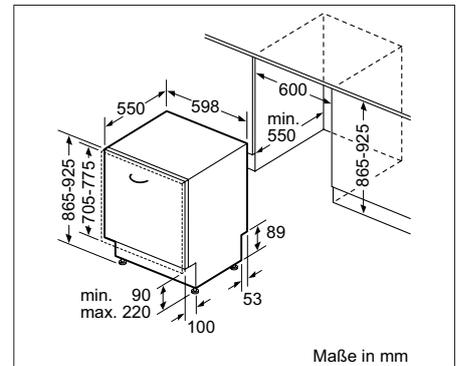


Maße in mm

SBV 4ETX 08E

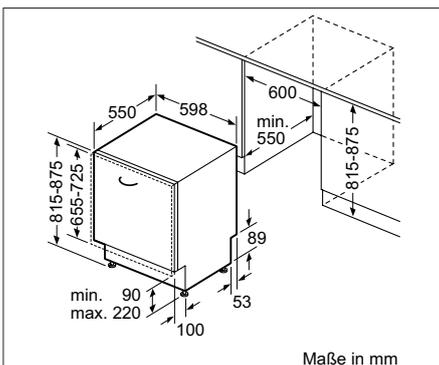


Maße in mm

SMV 4HBX 19E

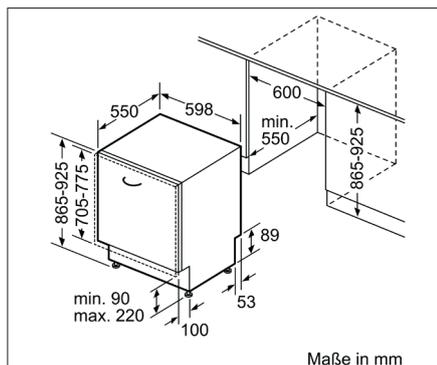

Maße in mm

SBV 4HBX 19E

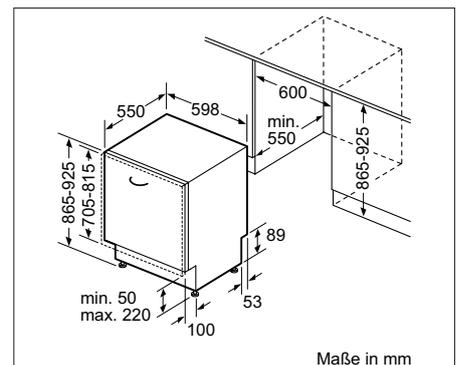

Maße in mm

SBH 4HVX 00E

Hinweis: Bei Reparaturanforderungen, Technischer Support oder Ersatzteilbestellungen ist grundsätzlich die Serien-Nummer des Gerätes anzugeben. **KONTAKTDATEN**

AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme, Ersatzteile
und Zubehör und viele weitere Infos unter: www.constructa.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen Tel.: 0810 550 533
mailto: vie-stoerungsannahme@bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für Sie erreichbar.

BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles - Brussel
Tel.: 070 222 145
mailto: bru-repairs@bshg.com

CZ Česká republika, Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 043
Fax: 0251 095 511

DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Online Reparaturannahme, Ersatzteile und Zubehör und viele weitere Infos unter: www.constructa.de
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produkt-Informationen:
Tel.: 089 54 020 755
mailto: service.de@constructa.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.

DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
mailto: BSH-Service-DK@BSHG.com

FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin - CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 42 13
Service Consommateurs:
0 892 698 410 (Service 0,40 € / min + prix appel)
mailto: laboutique@bshg.com
Service Pièces Détachées et Accessoires:
0 892 698 009 (Service 0,40 € / min + prix appel)

KONTAKTDATEN

HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék Kereskedelm Kft.
Árpád fejedelem útja 26-28
1023 Budapest
Call Center: +06 80-200-201
mailto: BSH-szerviz@bshg.com

LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 331
Fax: 26 349 315
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com

NL Nederland, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4080
Fax: 088 424 4845
mailto: constructa-contactcenter@bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4080
Fax: 088 424 4801
mailto: constructa-onderdelen@bshg.com
www.constructa-home.nl

NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 022 66 06 00
Fax: 022 66 05 50
mailto: BSH-Service-NO@bshg.com


PL Polska, Poland
BSH Sprzet Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto: Serwis.Fabryczny@bshg.com

PT Portugal
BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701
mailto: bshp.reparacao@bshg.com

SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto: BSH-Service-SE@bshg.com



Notizen

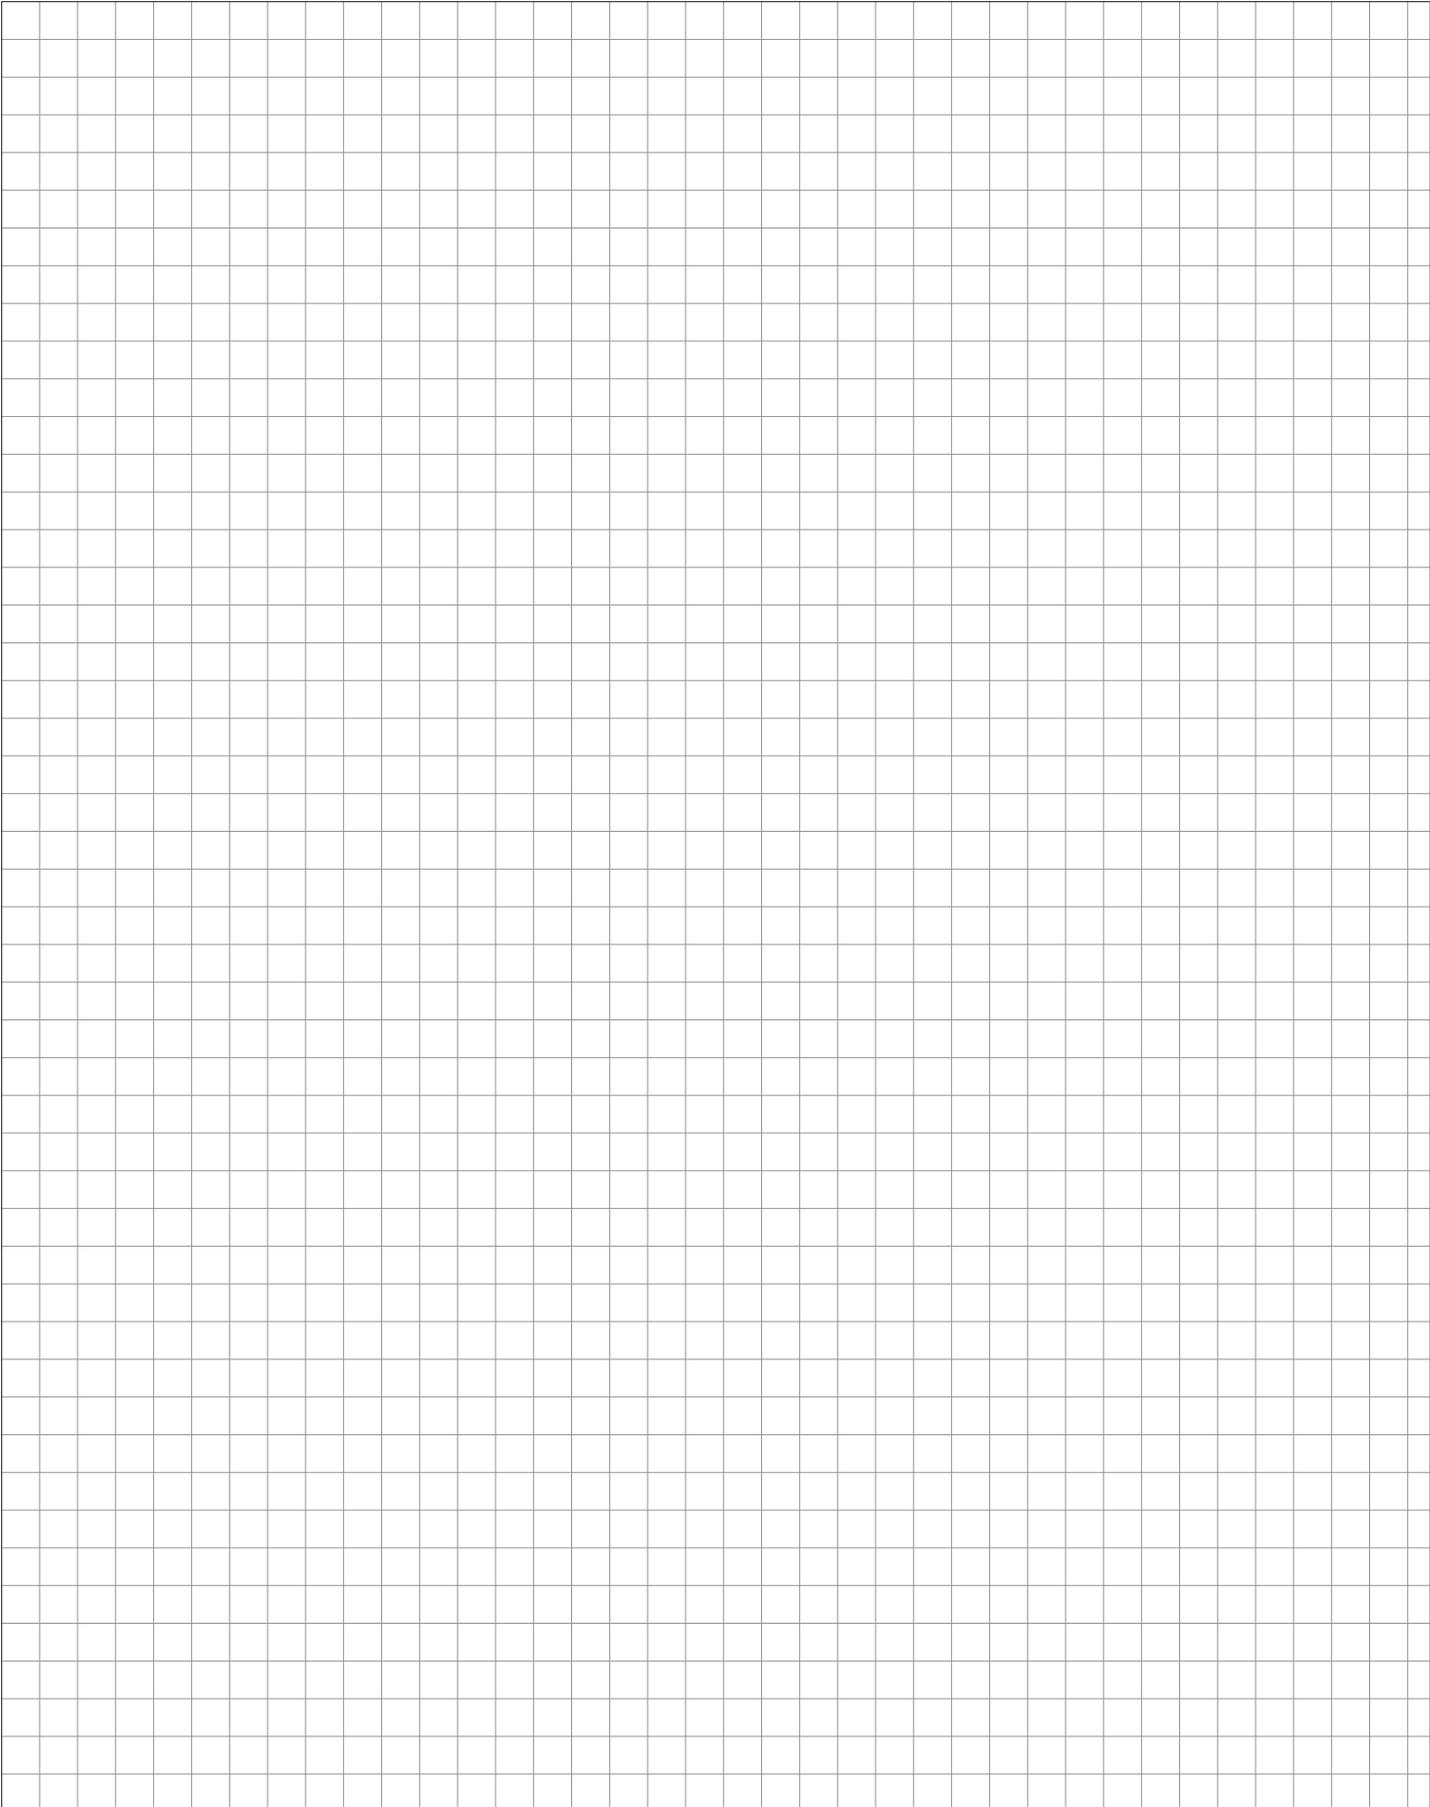

Muldenlüfter

Legende Artikelsymbole
Sonderzubehör

Legende Artikelsymbole

BETRIEBSARTEN



Auftaustufe

Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen.



Oberhitze

Ideal zum Bräunen z. B. von überbackenen Aufläufen.



Ober- und Unterhitze

Kochen und Braten auf klassische Art.



Heißluft mit Unterhitze

Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze.



Umluftgrillen

Gezielte Hitze von allen Seiten, Grill und Gebläse werden abwechselnd geschaltet.



Umluft

Backen bei gleichmäßiger Wärmeverteilung.



Unterhitze

Ideal zum Fertigbacken z. B. von Obstkuchen.



Heißluft

Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.



Grill

Zum Grillen und auch zum Überbacken.

BACKÖFEN, HERDE UND DAMPFGARER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



Pyrolyse

Automatische Selbstreinigung auf Knopfdruck. Hygienisch, sicher und ganz ohne Chemie.



Katalyse

Direktbeschichtung des Backofeninnenraumes welche Fett und Rückstände während des Backens und Bratens durch Oxidation abbaut.



Dampfgaren

Eine gesunde und schmackhafte Art, Gerichte mit Wasserdampf zuzubereiten.



Hydrolyse

Bei dieser Reinigungsart wird Wasser und ein Tropfen Spülmittel in den Garraum gegeben. Bei Programmstart breitet sich dadurch Dampf im Garraum aus und löst selbst hartnäckige Verschmutzungen.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.

KOCHFELDER UND -FLÄCHEN



Induktion

Wärme entsteht da, wo sie gebraucht wird: Direkt im Topfboden und nicht auf dem Kochfeld.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Touch Control

Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler. Ein Fingertipp auf die Tastenfelder genügt. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders einfach reinigen.

KÜHLSCHRÄNKE UND KOMBIS



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



4-Sterne-Gefrierfach

Ermöglicht das Einfrieren von Lebensmitteln und langfristige Lagerung bei -18 Grad Celsius und kälter.



Nischenhöhe

Angabe der erforderlichen Nischenhöhe.

GESCHIRRSPÜLER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



Gerätebreite

Angabe der Gerätebreite zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Breiten: 45 cm, 60 cm



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Aqua-Stop

Zuverlässiger Schutz vor Wasserschäden



Gerätehöhe

Angabe der Gerätehöhe zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Höhen: 81,5 cm, 86,5 cm

DUNSTABZUGSHAUBEN




LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



STYLO

ID: 394

Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug (80 cm) Für ungeführte Umluft

Rahmenlos

AUSSTATTUNG KOCHFELD

- Touch Control mit Slider-Funktion
- Topferkennung
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Bridge-Funktion
- Grillfunktion
- Recall-Funktion
- Ankochautomatik
- Pause-Funktion
- Timer
- Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN KOCHFELD

- Spannung: 220-240 V / 380-415 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktions-Kochzonen mit Turbostufe
- 1 x 14,5 cm Ø, 1400 W, Booster 1850 W
- 1 x 20,0 cm Ø, 2300 W, Booster 3000 W
- 2 x 16,0 cm Ø, 1400 W, Booster 2100 W, Brückenfunktion 2800 W

AUSSTATTUNG ABZUG

- Lüfterleistung 10-stufig
- Metallfettfilter-und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrollleuchte

TECHNISCHE DATEN ABZUG

- Gebläseleistung im Umluftbetrieb: max. Normalstufe 443 m³/h, Intensivstufe 582 m³/h
- Betriebsgeräusch im Umluftbetrieb: min. 55 - max. 75 dB (A)
- Energieeffizienzklasse A++
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse A

Gerätemaße (H x B x T):


Gerätemaße (H x B x T): 195 x 800 x 520 mm

ZUBEHÖR

Rückwandstutzen zur Kontaktierung an die Rückwand inkl. Filter

Sonderzubehör

SONDERZUBEHÖR FÜR MULDENLÜFTER

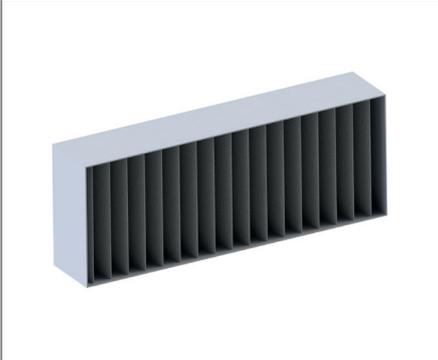

ZF-STYLO

ID: 18

Plisse-Filter (Ersatzbedarf)

1 Stück

**KOMBINIERBAR MIT
STYLO**

Hinweis: Bei Reparaturanforderungen, Technischer Support oder Ersatzteilbestellungen ist grundsätzlich die Serien-Nummer des Gerätes anzugeben. **Kundendienst für alle Länder:**

HOTLINE: 0180 – 500 4840
Mail: kundendienst@termacook.de



Dunstabzugshauben

Legende Artikelsymbole
Unterbau-Dunstabzugshauben
Zwischenbau- und Flachschirmhauben
Wandessen
Inselessen
Mögliches Zubehör je Gerät
Sonderzubehör
Maßzeichnungen
Service / Kontaktdaten

Legende Artikelsymbole

BETRIEBSARTEN



Auftaustufe

Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen.



Oberhitze

Ideal zum Bräunen z. B. von überbackenen Aufläufen.



Ober- und Unterhitze

Kochen und Braten auf klassische Art.



Heißluft mit Unterhitze

Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze.



Umluftgrillen

Gezielte Hitze von allen Seiten, Grill und Gebläse werden abwechselnd geschaltet.



Umluft

Backen bei gleichmäßiger Wärmeverteilung.



Unterhitze

Ideal zum Fertigbacken z. B. von Obstkuchen.



Heißluft

Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.



Grill

Zum Grillen und auch zum Überbacken.

BACKÖFEN, HERDE UND DAMPFGARER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



Pyrolyse

Automatische Selbstreinigung auf Knopfdruck. Hygienisch, sicher und ganz ohne Chemie.



Katalyse

Direktbeschichtung des Backofeninnenraumes welche Fett und Rückstände während des Backens und Bratens durch Oxidation abbaut.



Dampfgaren

Eine gesunde und schmackhafte Art, Gerichte mit Wasserdampf zuzubereiten.



Hydrolyse

Bei dieser Reinigungsart wird Wasser und ein Tropfen Spülmittel in den Garraum gegeben. Bei Programmstart breitet sich dadurch Dampf im Garraum aus und löst selbst hartnäckige Verschmutzungen.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.

KOCHFELDER UND -FLÄCHEN



Induktion

Wärme entsteht da, wo sie gebraucht wird: Direkt im Topfboden und nicht auf dem Kochfeld.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Touch Control

Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler. Ein Fingertipp auf die Tastenfelder genügt. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders einfach reinigen.

KÜHLSCHRÄNKE UND KOMBIS



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



4-Sterne-Gefrierfach

Ermöglicht das Einfrieren von Lebensmitteln und langfristige Lagerung bei -18 Grad Celsius und kälter.



Nischenhöhe

Angabe der erforderlichen Nischenhöhe.

GESCHIRRSPÜLER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



Gerätebreite

Angabe der Gerätebreite zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Breiten: 45 cm, 60 cm



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Aqua-Stop

Zuverlässiger Schutz vor Wasserschäden



Gerätehöhe

Angabe der Gerätehöhe zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Höhen: 81,5 cm, 86,5 cm

DUNSTABZUGSHAUBEN



LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



UBH 5000 H2

ID: 20

Dunstabzugshaube 60 cm

Neutral, ohne Markenlogo

Stahlblech silber lackiert

BAUFORM

- Unterbauhaube für Abluft- und Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG

- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung bei Abluft: 210 m³/h
- Geräuschwert Min./Max. Normalstufe: 55/72 dB
- Anschlusswert: 87 W
- Anschlusskabel mit Stecker 1,50 m
- Abstand zur Kochfläche: Elektro/Gas 65/75 cm
- Energieeffizienzklasse C
- Lüfter-Effizienzklasse E
- Fettfilter-Effizienzklasse C

ZUBEHÖR

- 1 Acryl-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:

H x B x T: 80 x 600 x 465 mm

Gewicht: 5,0 kg netto

Spannung: 220-240 V

Abluftstutzen Ø 120 mm

SONDERZUBEHÖR

CF152, Kohlefilter für Umluftbetrieb

Zwischenbau- und Flachschildhauben



FH 17231-1 E

ID: 29

Flachschildhaube 60 cm

BAUFORM

- Flachschildhaube zum Einbau in einen Oberschrank.
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

AUSSTATTUNG

- 1 Motor
- Bedienung über Kippschalter
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung bei Abluft: 303 m³/h
- Geräuschwert Min./Max. Normalstufe: 54/65 dB
- Abstand zur Kochfläche: Elektro/Gas 55/65 cm
- Energieeffizienzklasse D
- Lüfter-Effizienzklasse E
- Fettfilter-Effizienzklasse C

ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Frontblende Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:

H x B x T: 174 x 600 x 310-485 mm

Gewicht: 5,7 kg netto

Anschlusswert: 130 W

Spannung: 230 V

Anschlusskabel mit Stecker: 130 cm

Abluftstutzen Ø 120 mm

SONDERZUBEHÖR

KF17130, Kohlefilter für Umluftbetrieb (2 Stück erforderlich)



FS2-60BBGTY

ID: 44

Flachschildhaube 60 cm Bedienblende Schwarzglas

BAUFORM

- Flachschildhaube zum Einbau in einen Oberschrank.
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

AUSSTATTUNG

- 1 Motor
- Bedienung über Touch Control
- 2 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung bei Abluft: 358 m³/h
- Geräuschwert Min./max. Normalstufe: 53/64 dB
- Abstand zur Kochfläche: Elektro/Gas 65/75 cm
- Energieeffizienzklasse B
- Lüfter-Effizienzklasse D
- Fettfilter-Effizienzklasse C

ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Frontblende Schwarzglas
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:

H x B x T: 225 x 595 x 297-463 mm

Gewicht: 6,2 kg netto

Anschlusswert: 67 W

Spannung: 230 V

Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

CF140, Kohlefilter für Umluftbetrieb (2 Stück erforderlich)



6091 H

ID: 29

Kaminhaube 60 cm

Neutral, ohne Markenlogo

Edelstahl

BAUFORM

- Kaminhaube für Abluft- und Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG

- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung bei Abluft: 348 m³/h
- Geräuschwert Min./Max. Normalstufe: 57/64 dB
- Abstand zur Kochfläche: Elektro/Gas 65/75 cm
- Energieeffizienzklasse B
- Fettfilter-Effizienzklasse D
- Lüfter-Effizienzklasse D

ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:

H x B x T: 580-960 x 600 x 475 mm

Gewicht: 6,7 kg netto

Anschlusswert: 67 W

Spannung: 220-240 V

Anschlusskabel mit Stecker: 100 cm

Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

CF 130, Kohlefilter für Umluftbetrieb
(2 Stück erforderlich)



KH 17801-1 E

ID: 41

Kaminhaube 60 cm

Neutral, ohne Markenlogo

Edelstahl

BAUFORM

- Kaminhaube für Abluft- und Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG

- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung bei Abluft: 609 m³/h
- Geräuschwert Min./max. Normalstufe: 49/67 dB
- Abstand zur Kochfläche: Elektro/Gas 65/75 cm
- Energieeffizienzklasse A
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Lichttemperatur: 6500 K

ZUBEHÖR

- 2 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:

H x B x T: 535-1015 x 600 x 500 mm

Gewicht: 11,0 kg netto

Spannung: 230 V

Anschlusswert: 230 W

Anschlusskabel mit Stecker: 120 cm

Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

KF17192, Kohlefilter für Umluftbetrieb



KHF 664610 S

ID: 64

Design-Kaminhaube 60 cm

Neutral, ohne Markenlogo

Schwarzglas / Edelstahl

BAUFORM

- Kopffrei-Haube für Abluft- und Umluftbetrieb
- Kamin schwarz lackiert

AUSSTATTUNG

- Sensor-Touch
- LED Display rot
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung bei Abluft: 606 m³/h
- Geräuschwert Min./max. Normalstufe: 49/67 dB
- Abstand zur Kochfläche: Elektro/Gas 45/65 cm
- Energieeffizienzklasse A
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse E
- Max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Lichttemperatur: 6500 K

ZUBEHÖR

- 1 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:

H x B x T: 758-1138 x 600 x 378 mm

Gewicht: 13,0 kg netto

Anschlusswert: 230 W

Spannung: 230 V

Anschlusskabel mit Stecker: 120 cm

Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

FWP 18, Kohlefilter für Umluftbetrieb

OGF 150, Auslassabdeckung für kaminlosen Betrieb



KHF 684610 S

ID: 72

Design-Kaminhaube 80 cm
Neutral, ohne Markenlogo
Schwarzglas / Edelstahl

BAUFORM

- Kopffrei-Haube für Abluft- und Umluftbetrieb
- Kamin schwarz lackiert

AUSSTATTUNG

- Sensor-Touch
- LED Display rot
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung bei Abluft: 606 m³/h
- Geräuschwert Min./max. Normalstufe: 49/67 dB
- Abstand zur Kochfläche: Elektro/Gas 45/65 cm
- Energieeffizienzklasse A
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse E
- Max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Lichttemperatur: 6500 K

ZUBEHÖR

- 1 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:
H x B x T: 758-1138 x 800 x 378 mm
 Gewicht: 14,0 kg netto
 Anschlusswert: 230 W
 Spannung: 230 V
 Anschlusskabel mit Stecker: 120 cm
 Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

FWP 18, Kohlefilter für Umluftbetrieb
OGF 150, Auslassabdeckung für kaminlosen Betrieb



KHF 604610 S

ID: 76

Design-Kaminhaube 90 cm
Neutral, ohne Markenlogo
Schwarzglas / Edelstahl

BAUFORM

- Kopffrei-Haube für Abluft- und Umluftbetrieb
- Kamin schwarz lackiert

AUSSTATTUNG

- Sensor-Touch
- LED Display rot
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung bei Abluft: 606 m³/h
- Geräuschwert Min./max. Normalstufe: 49/67 dB
- Abstand zur Kochfläche: Elektro/Gas 45/65 cm
- Energieeffizienzklasse A
- Lüfter-Effizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse E
- Max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Lichttemperatur: 6500 K

ZUBEHÖR

- 1 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:
H x B x T: 758-1138 x 900 x 378 mm
 Gewicht: 14,3 kg
 Anschlusswert: 230 W
 Spannung: 230 V
 Anschlusskabel mit Stecker: 120 cm
 Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

FWP 18, Kohlefilter für Umluftbetrieb
OGF 150, Auslassabdeckung für kaminlosen Betrieb



S13-60 BBPY

ID: 44

Kopffreihaube 60 cm
Neutral, ohne Markenlogo
Schwarz Matt lackiert

BAUFORM

- Kopffrei-Haube für Abluft- und Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- Kamin schwarz lackiert

AUSSTATTUNG

- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung bei Abluft: 348 m³/h
- Geräuschwert Min./Max. Normalstufe: 54/64 dB
- Abstand zur Kochfläche: Elektro/Gas 65/75 cm
- Energieeffizienzklasse B
- Fettfilter-Effizienzklasse D
- Lüfter-Effizienzklasse D

ZUBEHÖR

- 1 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:
H x B x T: 681-1011 x 595 x 283 mm
Gewicht: 7,5 kg netto
Anschlusswert: 68 W
Spannung: 220-240 V
Anschlusskabel mit Stecker: 120 cm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

CF140, Kohlefilter für Umluftbetrieb



9039 X

ID: 49

Kopffreihaube 60 cm
Neutral, ohne Markenlogo
Schwarzglas

BAUFORM

- Kopffrei-Haube für Abluft- und Umluftbetrieb
- Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

AUSSTATTUNG

- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung bei Abluft: 394 m³/h
- Geräuschwert Min./max. Normalstufe: 51/60 dB
- Abstand zur Kochfläche: Elektro/Gas 65/75 cm
- Energieeffizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse E
- Lüfter-Effizienzklasse B

ZUBEHÖR

- 1 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:
H x B x T: 380-1080 x 596 x 313 mm
Gewicht: 11,5 kg netto
Anschlusswert: 47 W
Spannung: 220-240 V
Anschlusskabel mit Stecker: 120 cm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

CO4, Kohlefilter für Umluftbetrieb
AT150-4, Universal-Umluftweiche



S3-60 ABTZ

ID: 65

Kopffreihaube 60 cm
Neutral, ohne Markenlogo
Schwarzglas

BAUFORM

- Kopffrei-Haube für Abluft- und Umluftbetrieb
- Kamin Edelstahl-Optik

AUSSTATTUNG

- Touch Control, 3 Leistungsstufen
- Digitalanzeige
- Max. Lüfterleistung bei Abluft: 525 m³/h
- Geräuschwert Min./Max. Normalstufe: 59/63 dB
- Abstand zur Kochfläche: Elektro/Gas 65/75 cm
- Energieeffizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Lüfter-Effizienzklasse A

ZUBEHÖR


- 1 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:
H x B x T: 868-1268 x 600 x 320 mm
Gewicht: 17,0 kg netto
Anschlusswert: 168 W
Spannung: 220-240 V
Anschlusskabel mit Stecker: 120 cm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

CF110, Kohlefilter für Umluftbetrieb



S3-90 ABTZ

ID: 91

Kopffreihaube 90 cm
Neutral, ohne Markenlogo
Schwarzglas

BAUFORM

- Kopffrei-Haube für Abluft- und Umluftbetrieb
- Kamin Edelstahl-Optik

AUSSTATTUNG

- Touch Control, 3 Leistungsstufen
- Digitalanzeige
- Max. Lüfterleistung bei Abluft: 525 m³/h
- Geräuschwert Min./Max. Normalstufe: 59/63 dB
- Abstand zur Kochfläche: Elektro/Gas 65/75 cm
- Energieeffizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse C
- Lüfter-Effizienzklasse A

ZUBEHÖR

- 1 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:
H x B x T: 488-1268 x 900 x 320 mm
Gewicht: 21,0 kg netto
Anschlusswert: 168 W
Spannung: 220-240 V
Anschlusskabel mit Stecker: 120 cm
Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

CF110, Kohlefilter für Umluftbetrieb



8099 ISZ

ID: 119

Inselhaube 90 cm

Neutral, ohne Markenlogo

Edelstahl

BAUFORM

- Inselhaube für Abluft- und Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG

- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung bei Abluft: 613 m³/h
- Geräuschwert Min./Max. Normalstufe: 64/69 dB
- Abstand zur Kochfläche: Elektro/Gas 65/75 cm
- Energieeffizienzklasse A
- Fettfilter-Effizienzklasse B
- Lüfter-Effizienzklasse A

ZUBEHÖR

- 3 Aluminium-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb

Gerätemaße:

H x B x T: 650-1238 x 900 x 600 mm

Gewicht: 26,8 kg netto

Anschlusswert: 167 W

Spannung: 220-240 V

Anschlusskabel mit Stecker: 120 cm

Abluftstutzen Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR

CF110, Kohlefilter für Umluftbetrieb

AT150-4, Universal-Umluftweiche

Abluftsystem

| | | Artikel | | Programmneutral |
|--|------------------|---------|----|-----------------|
| | | Breite | | |
|  <p>Abluft-Set für Abluftanschluss Weiß bestehend aus: 2 Flachkanal-Rohre 1000 mm lang 1 Kupplung als Zwischenstück 1 Anschlussbogen mit flexiblem Schlauch 1000 mm lang 1 Übergangsstück für Anschluss an Mauerkasten 1 Mauerkasten rund</p> | Ø 125 mm | ZDS 2 | 25 | |
| | Ø 150 mm | ZDS 3 | 30 | |
|  <p>Flexschlauch System Weiß mit 2 Rohrschellen 1000 mm lang</p> | Ø 100 mm | ZD 13 | 3 | |
| | Ø 125 mm | ZD 14 | 3 | |
| | Ø 150 mm | ZD 19 | 3 | |
|  <p>Reduzierstück Weiß Übergangsstück:</p> | von Ø 100/125 mm | ZD 16 | 2 | |
| | von Ø 150/125 mm | ZD 17 | 2 | |

Mögliches Zubehör je Gerät

Zubehörartikel auf den folgenden Seiten.

| | CF 152 | CF 110 | CF 130 | CF 140 | KF 17130 | KF 17192 | CO 4 | AT 150-4 | FWP 18 | OGF 150 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|------|----------|--------|---------|
| UBH 5000 H2 | ● | | | | | | | | | |
| FH 17231-1 E | | | | | ● | | | | | |
| FS2-60BBGTY | | | | ● | | | | | | |
| 6091 H | | | ● | | | | | ● | | |
| KH17801-1 E | | | | | | ● | | | | |
| KHF 664610 S | | | | | | | | | ● | ● |
| KHF 684610 S | | | | | | | | | ● | ● |
| KHF 604610 S | | | | | | | | | ● | ● |
| S13-60 BBPY | | | | ● | | | | | | |
| 9039 X | | | | | | | ● | ● | | |
| S3-60 ABTZ | | ● | | | | | | | | |
| S3-90 ABTZ | | ● | | | | | | | | |
| 8099 ISZ | | ● | | | | | | ● | | |

Sonderzubehör

SONDERZUBEHÖR FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN



CF 152 ID: 5

Kohlefilter für Umluftbetrieb
Verpackungseinheit: 1 Set = 2 Stück

KOMBINIERBAR MIT
UBH5000H2



CF 110 ID: 9

Kohlefilter für Umluftbetrieb
Verpackungseinheit: 1 Set = 2 Stück


KOMBINIERBAR MIT
S3-60ABTZ, S3-90ABTZ, 8099ISZ



CF 130 ID: 7

Kohlefilter für Umluftbetrieb
Verpackungseinheit: 1 Set = 2 Stück

KOMBINIERBAR MIT
6091 H

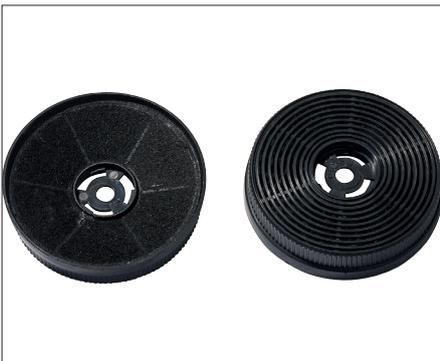

CF 140 ID: 8

Kohlefilter für Umluftbetrieb
Verpackungseinheit: 1 Set = 2 Stück

KOMBINIERBAR MIT
S13-60BBPY, FS2-60BBGTY



KF 17130 ID: 9

Kohlefilter für Umluftbetrieb
Verpackungseinheit: 1 Set = 2 Stück

KOMBINIERBAR MIT
FH17231-1E



KF 17192 ID: 8

Kohlefilter für Umluftbetrieb
Verpackungseinheit: 1 Stück

KOMBINIERBAR MIT
KH17801-1E



CO 4 ID: 6

Kohlefilter für Umluftbetrieb
Verpackungseinheit: 1 Set = 1 Stück

KOMBINIERBAR MIT
9039X



AT 150-4 ID: 12

Universal-Umluftweiche
1 Stück, inkl. Befestigungsmaterial
Maße (H x B x T): 12,3 x 21,8-31,5 x 17,1 cm
Anschlussgröße: 150 mm Ø

KOMBINIERBAR MIT
9039X, 8099ISZ, 6091H und Kaminschächte zwischen
22 und 31 cm Breite



FWP 18 ID: 8

Kohlefilter für Umluftbetrieb
Verpackungseinheit: 1 Set = 2 Stück

KOMBINIERBAR MIT
KHF664610S, KHF684610S, KHF604610S

Sonderzubehör



OGF 150

ID: 8


Auslassabdeckung für kaminlosen Betrieb

Verpackungseinheit: 1 Stück


KOMBINIERBAR MIT

KHF664610S, KHF684610S, KHF604610S


Maßzeichnungen

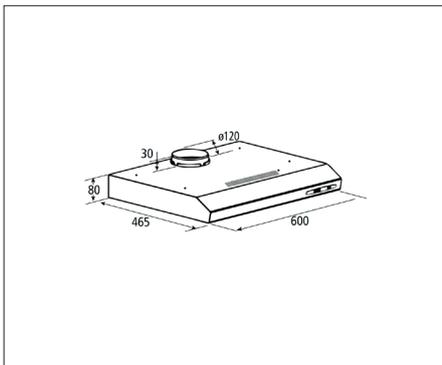


UBH 5000 H2

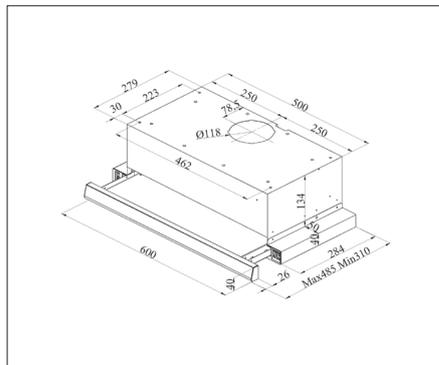


FH 17231-1 E

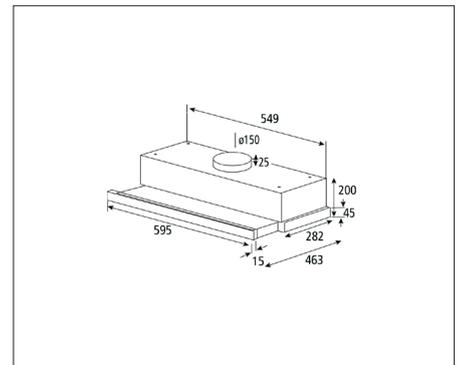


FS2-60BBGT

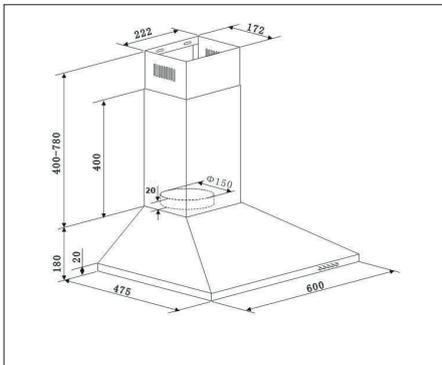


6091 H

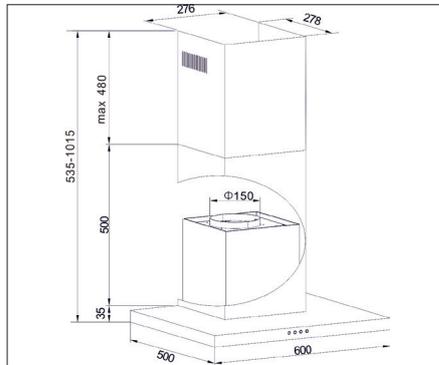


KH 17801-1 E

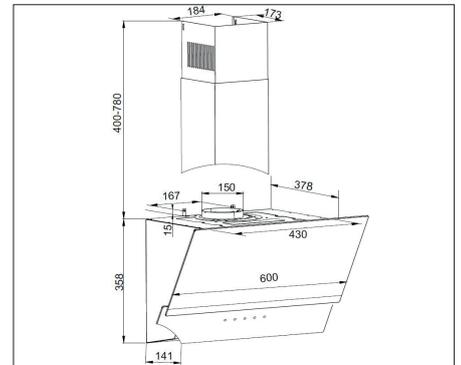


KHF 664610 S

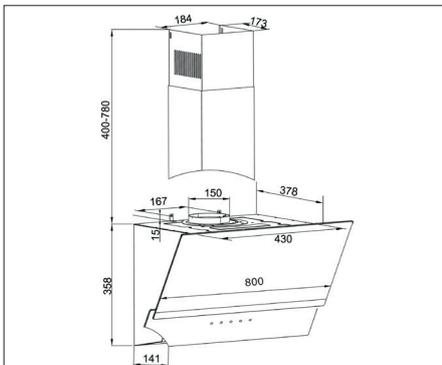

KHF 684610 S

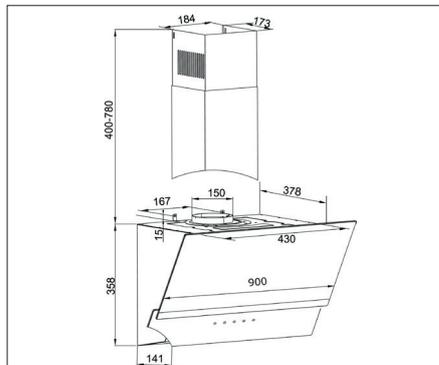


KHF 604610 S

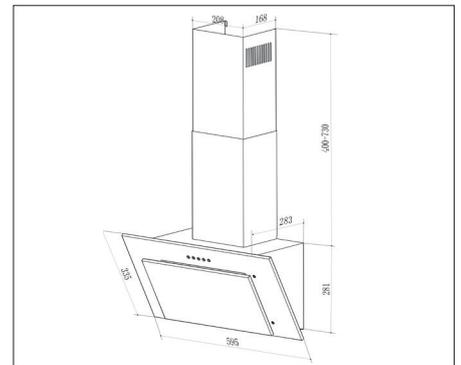


S13-60 BBPY


Maßzeichnungen




9039 X



S3-60 ABTZ



S3-90 ABTZ



8099 ISZ


Service / Kontaktdaten

Service / Kontaktdaten nur für Einbau-Geräte!

Hinweis: Bei Reparaturanforderungen, Technischer Support oder Ersatzteilbestellungen ist grundsätzlich die Serien-Nummer des Gerätes anzugeben.

Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Internet-Seite im Bereich Service.

Notizen

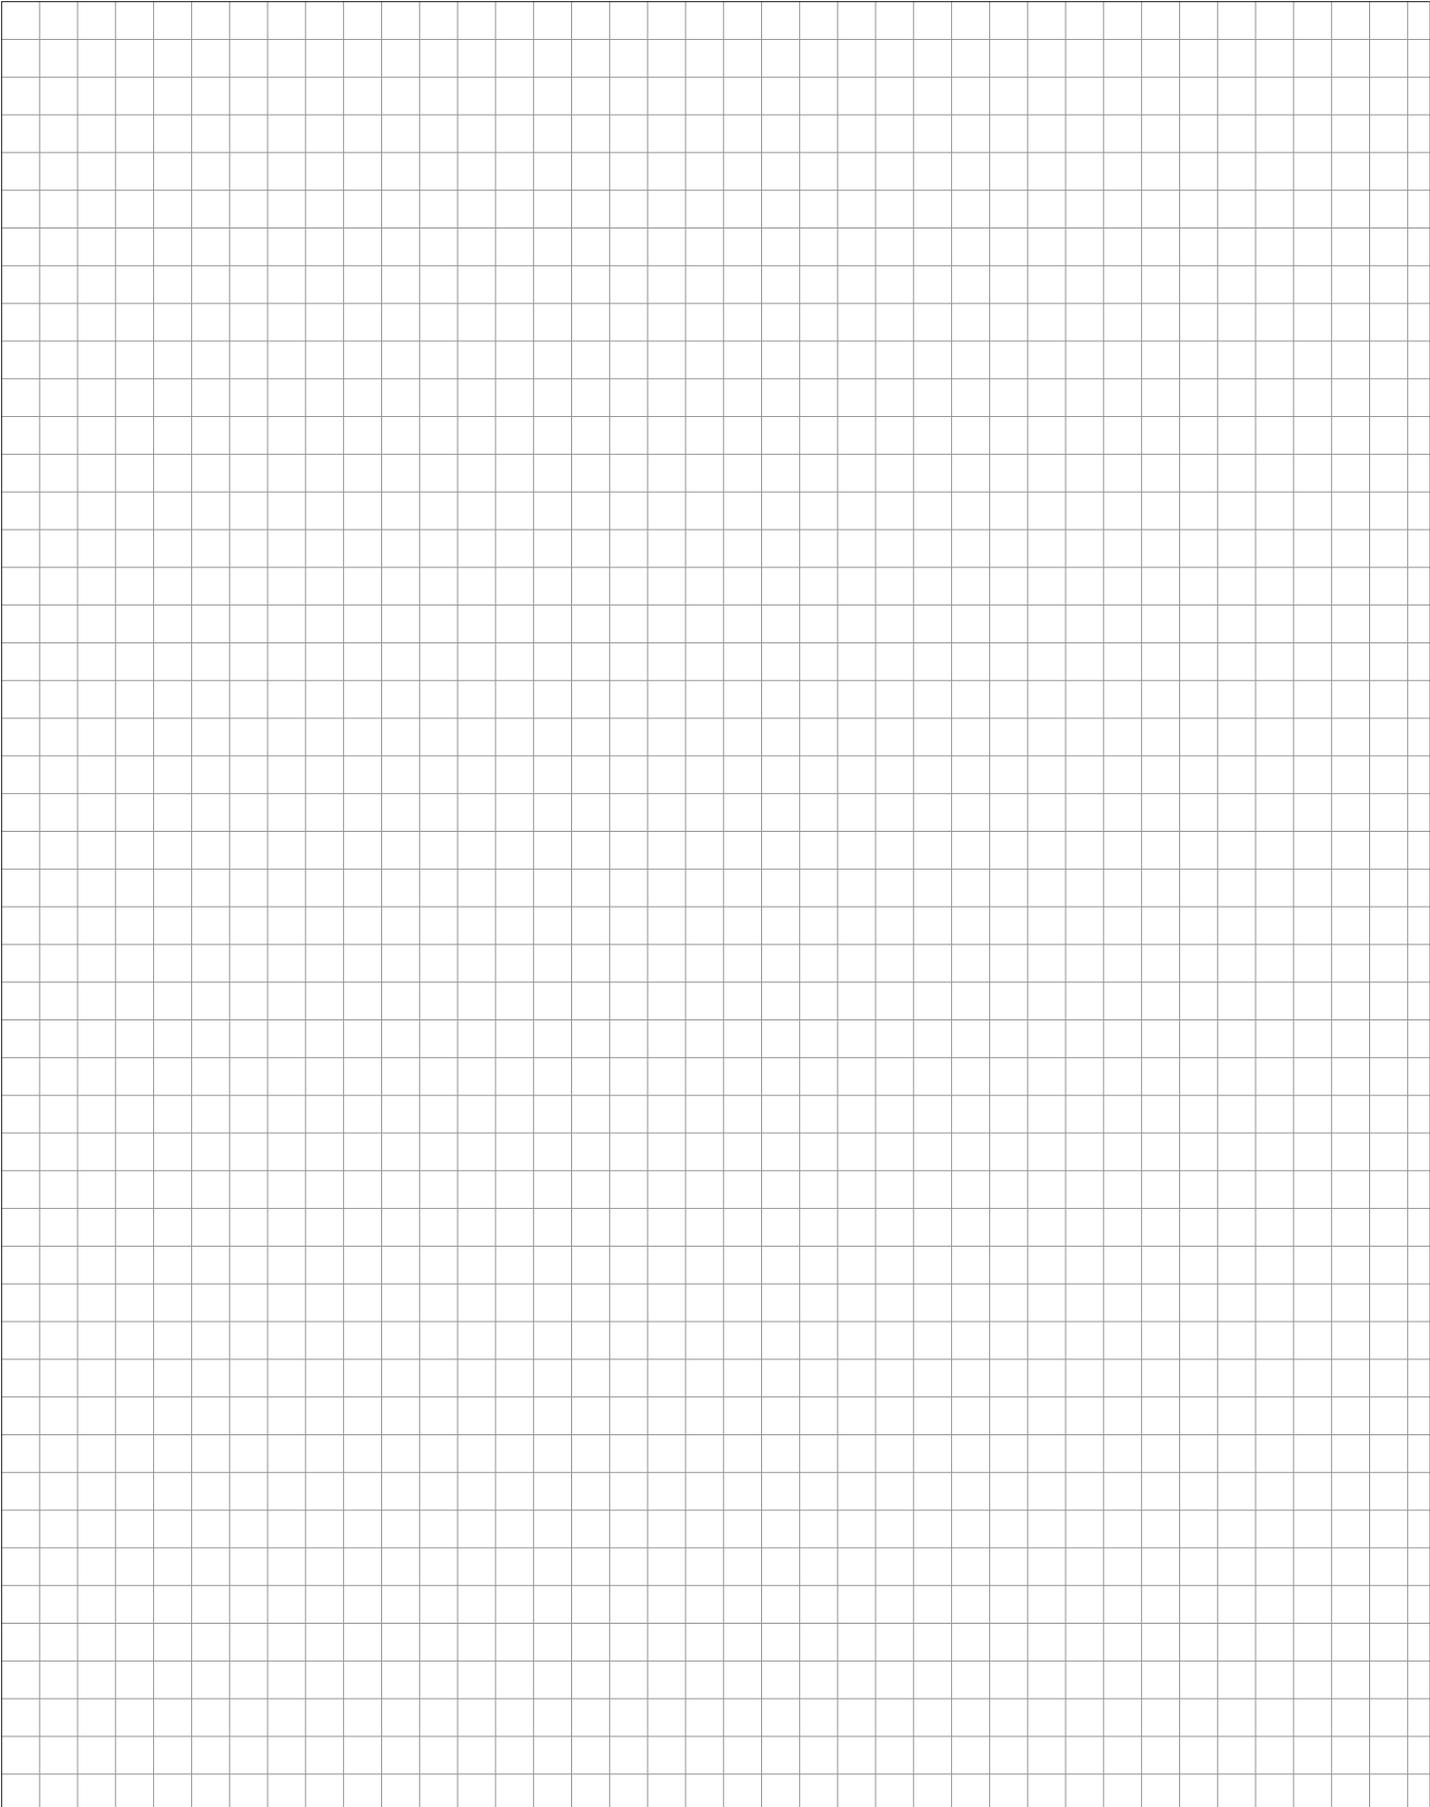

Sonstige

Legende Artikelsymbole
Autarke Kochfelder
Autarke Induktions-Kochfelder
Mikrowellengeräte
Geschirrspüler vollintegriert
Sonstige Geräte
Maßzeichnungen
Service / Kontaktdaten
Vertriebsländer

Legende Artikelsymbole

BETRIEBSARTEN



Auftaustufe

Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen.



Oberhitze

Ideal zum Bräunen z. B. von überbackenen Aufläufen.



Ober- und Unterhitze

Kochen und Braten auf klassische Art.



Heißluft mit Unterhitze

Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze.



Umluftgrillen

Gezielte Hitze von allen Seiten, Grill und Gebläse werden abwechselnd geschaltet.



Umluft

Backen bei gleichmäßiger Wärmeverteilung.



Unterhitze

Ideal zum Fertigbacken z. B. von Obstkuchen.



Heißluft

Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.



Grill

Zum Grillen und auch zum Überbacken.

BACKÖFEN, HERDE UND DAMPFGARER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



Pyrolyse

Automatische Selbstreinigung auf Knopfdruck. Hygienisch, sicher und ganz ohne Chemie.



Katalyse

Direktbeschichtung des Backofeninnenraumes welche Fett und Rückstände während des Backens und Bratens durch Oxidation abbaut.



Dampfgaren

Eine gesunde und schmackhafte Art, Gerichte mit Wasserdampf zuzubereiten.



Hydrolyse

Bei dieser Reinigungsart wird Wasser und ein Tropfen Spülmittel in den Garraum gegeben. Bei Programmstart breitet sich dadurch Dampf im Garraum aus und löst selbst hartnäckige Verschmutzungen.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.

KOCHFELDER UND -FLÄCHEN



Induktion

Wärme entsteht da, wo sie gebraucht wird: Direkt im Topfboden und nicht auf dem Kochfeld.



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Touch Control

Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler. Ein Fingertipp auf die Tastenfelder genügt. Darüber hinaus lässt sich die glatte Oberfläche besonders einfach reinigen.

KÜHLSCHRÄNKE UND KOMBIS



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



4-Sterne-Gefrierfach

Ermöglicht das Einfrieren von Lebensmitteln und langfristige Lagerung bei -18 Grad Celsius und kälter.



Nischenhöhe

Angabe der erforderlichen Nischenhöhe.

GESCHIRRSPÜLER



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A , B , C , D , E , F , G



Gerätebreite

Angabe der Gerätebreite zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Breiten: 45 cm, 60 cm



Kindersicherung

Deaktiviert die Elektronik des Gerätes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Aqua-Stop

Zuverlässiger Schutz vor Wasserschäden



Gerätehöhe

Angabe der Gerätehöhe zur Berücksichtigung bei der Planung.
Mögliche Höhen: 81,5 cm, 86,5 cm

DUNSTABZUGSHAUBEN



LED

Bis zu 90% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne.



Energieeffizienzklasse

Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
Mögliche Klasse: A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D



EB-DKF-2

ID: 21

Doppelkochplatte aus Edelstahl

AUSSTATTUNG

- Restwärmeanzeige
- 6 Leistungsstufen

KOCHZONEN

- Bedienung: Knebel
- 2 Blitzkochzonen
- Hinten: 18,0 cm Ø, 2000 W
- Vorne: 14,5 cm Ø, 1000 W

TECHNISCHE DATEN

H x B x T: 40 x 290 x 510 mm

Gewicht: 4,5 kg netto

Ausschnittmaße (B x T) 271 x 493 mm


Einbautiefe: 30 mm

Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 80 mm

Eingangsspannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Anschlusskabel mit Stecker: 140 cm

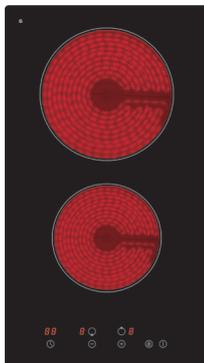

EB-GK2-TCG

ID: 45

Doppelkochplatte aus Glaskeramik

AUSSTATTUNG

- Rahmenlos
- Restwärmeanzeige
- 9 Leistungsstufen
- Touch Control
- Timer (99 Minuten)
- Kindersicherung

KOCHZONEN

- Anzahl Kochfelder: 2
- Hinten: 20,0 cm Ø, 1700 W
- Vorne: 16,5 cm Ø, 1200 W

TECHNISCHE DATEN

H x B x T: 50 x 290 x 520 mm

Ausschnittmaße (B x T) 270 x 490 mm

Einbautiefe: 46 mm

Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 96 mm

Eingangsspannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Anschlusskabel mit Stecker: 100 cm



KF 3F

NEU

ID: 61

Glaskeramik-Kochfeld (45 cm)

AUSSTATTUNG

- Rahmenlos
- Restwärmeanzeige
- 9 Leistungsstufen
- Touch Control
- Kindersicherung
- Timer: ja

KOCHZONEN

- 3 Kochzonen
- Vorne links: 20,0 cm Ø, 1800 W
- Hinten links: 16,5 cm Ø, 1200 W
- Vorne rechts: 20,0 cm Ø, 1000/1800 W

TECHNISCHE DATEN

H x B x T: 50 x 450 x 510 mm

Ausschnittmaße (B x T): 415 x 495 mm



Einbautiefe: 50 mm

Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke: 95 mm

Eingangsspannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Kabellänge: 90 cm

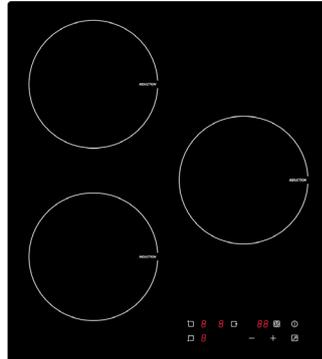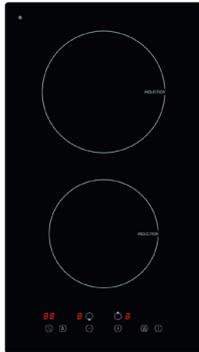

IF 2 G

ID: 50

IF 3F

NEU

ID: 77

Doppelinduktionskochplatte aus Glaskeramik

AUSSTATTUNG

- Rahmenlos
- Restwärmeanzeige
- 9 Leistungsstufen
- Booster-Funktion
- Touch Control
- Kindersicherung
- Timer (99 Minuten)

KOCHZONEN

- 2 Kochzonen
- Vorne: 16,0 cm Ø, 1200-1500 W
- Hinten: 18,0 cm Ø, 1800-2200 W

TECHNISCHE DATEN

H x B x T: 62 x 290 x 520 mm
Ausschnittmaße (B x T): 270 x 490 mm
Einbautiefe: 58 mm
Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke:
78 mm
Eingangsspannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Anschlusskabel mit Stecker: 100 cm

Autarkes Induktions-Kochfeld

AUSSTATTUNG

- Rahmenlos
- Restwärmeanzeige
- 9 Leistungsstufen
- Touch Control
- Kindersicherung
- Timer: ja

KOCHZONEN

- 3 Kochzonen
- Vorne links: 18,0 cm Ø, 1800/2000 W
- Hinten links: 18,0 cm Ø, 1600 W
- Vorne rechts: 18,0 cm Ø, 1800/2200 W

TECHNISCHE DATEN

H x B x T: 60 x 450 x 510 mm
Ausschnittmaße (B x T): 415 x 490 mm
Einbautiefe: 58 mm
Erforderliche Einbauhöhe inkl. Arbeitsplattenstärke:
105 mm
Eingangsspannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Anschlusskabel mit Stecker: 120 cm



KS82.3 EUB

ID: 85

Dekorfähiger Unterbaukühlschrank

- Nicht für Schweiz geeignet -

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse E
- Mechanische Temperaturregelung
- Verstellbare FüÙe
- Dekorbelag separat bestellen Maße (H x B): 680 x 488 mm

KÜHLTEIL

- 2 Glasablagen
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türetageren
- Abtauverfahren Manuell

GEFRIERTEIL

- *** Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 8 h

TECHNISCHE DATEN

Gesamtnutzinhalt: 83 l
Kühlteil Nutzinhalt: 68 l
Gefrierfach Nutzinhalt: 15 l
Energieverbrauch 144 kWh / Jahr
Geräuschklasse: B - 41 dB (A)
Klimaklasse: N-ST: +16 bis +38°C
H x B x T: 821 x 500 x 545 mm

Mikrowellengeräte



MW 13152 SI

ID: 29



MW820-EBM

ID: 75



MW800-20 BEB

ID: 62

Unterbau- / freistehende Mikrowelle silber lackiert

AUSSTATTUNG

- 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion
- Unterbau oder freistehend
- Glas-Drehteller 24,5 cm Ø
- inkl. Montageset für den Unterbau
- mechanische Steuerung
- Manueller Timer max. 30 Minuten
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung durch Push-Button
- Akustisches Endsignal

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert: 1200 W
Leistung 700 W
17,0 l Garraumvolumen

Gerätemaße:
H x B x T: 26,2 x 45,2 x 33,5 cm
Gewicht: 10,5 kg
Kabellänge: 100 cm

Einbau-Mikrowelle aus gebürstetem Edelstahl Neutral, ohne Markenlogo

AUSSTATTUNG

- Einbaurahmen
- Automatische Garprogramme: 8
- Anzahl Leistungsstufen: Mikrowelle 5
- Auftaufunktion
- LED Anzeige
- Akustisches Endsignal
- Türöffnung: Druckknopf
- Kindersicherung
- Timer: digital / 95 Min.
- Drehteller 24,5 cm Ø
- Material Garraum: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

Maximale Leistung Mikrowelle: 800 W

Gerätemaße mit Rahmen:
H x B x T: 382 x 595 x 344 mm
Kabellänge: 100 cm
20,0 l Garraumvolumen
Gewicht: 14,5 kg netto

Einbau-Mikrowelle Schwarzglas Neutral, ohne Markenlogo

AUSSTATTUNG

- Einbaurahmen
- Automatische Garprogramme: 6
- Anzahl Leistungsstufen: Mikrowelle 6
- Auftaufunktion
- LED Anzeige
- Akustisches Endsignal
- Türöffnung: Druckknopf
- Kindersicherung
- Digitaler Timer
- Drehteller 24,5 cm Ø
- Material Garraum: Grau lackiert

TECHNISCHE DATEN

Maximale Leistung Mikrowelle: 800 W

Gerätemaße mit Rahmen:
H x B x T: 390 x 595 x 347 mm
Kabellänge: 120 cm
20,0 l Garraumvolumen
Gewicht: 13,7 kg netto

Mikrowellengeräte



EMW 13185 E

ID: 63

Einbau-Mikrowelle Edelstahl-Optik

AUSSTATTUNG

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Einbaurahmen
- Mikrowelle 700 W
- Grill 900 Watt
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Türöffnung: Druckknopf
- Kindersicherung
- Timer: digital / 95 Min.
- LED Display
- Drehteller 24,5 cm Ø
- Garraum aus Edelstahl
- 6 Leistungsstufen

ZUBEHÖR

- 1 Grillrost

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V / 50 Hz

Anschlusswert: 1,2 kW

Anschlusskabel mit Stecker: 100 cm

Frontseitige Be- und Entlüftung

Türanschlag links

20,0 l Garraumvolumen

Gerätemaße (H x B x T): 390 x 595 x 320 mm

Nischenmaße (H x B x T): 365 x 560 x 320 mm

Gewicht: 12,7 kg netto



GS6-6FI2

ID: 157

Geschirrspülmaschine

Schalterblende Weiss

AUSSTATTUNG

- 6 Maßgedecke
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 60 °C, Eco 45 °C, Glas 45 °C, 1,5 Stunden 45 °C, Schnell 45 °C
- Startzeitvorwahl
- Besteckkorb
- Tellerhalter klappbar
- Tassenhalter
- LED Display

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse F

Referenzprogramm = Eco

Energieverbrauch Referenzprogramm / 100 Zyklen:

61,0 kWh

Programmdauer Referenzprogramm 3:50 h

Wasserverbrauch Referenzprogramm / Zyklus: 6,5 l

Geräuschklasse: C - 49 dB (A)

Gerätemaße

(H x B x T): 45,2 x 55,0 x 52,0 cm

Länge der Anschlüsse: Zulauf: 150 cm, Ablauf 150 cm

Sonstige Geräte



EBC 841600 S

ID: 185

Mikrowellen-Backofen (Nische 45)

Schwarz

AUSSTATTUNG

- 4 Backofenfunktionen: Heißluft, Umluftgrill, Unterhitze, Grill
- 13 Automatikprogramme
- 3 Auftauprogramme
- Mikrowelle: 5 Leistungsstufen, max. 900 W
- Grill: 1750 W
- Schnellaufheizung
- Touch-Control-Steuerung
- Elektronikuhr mit Kindersicherung
- Edelstahl-Innenraum
- Drehteller 36,0 cm Ø

ZUBEHÖR

- 2 Gitterroste
- 1 Glasschale

TECHNISCHE DATEN

Nischenmaße (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm

44,0 l Garraumvolumen


Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW

Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m)


Blendenhöhe 96 mm

Maßzeichnungen


KOMPAKTGERÄTE

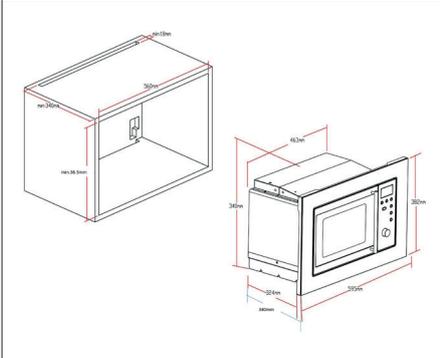


MW820-EBM

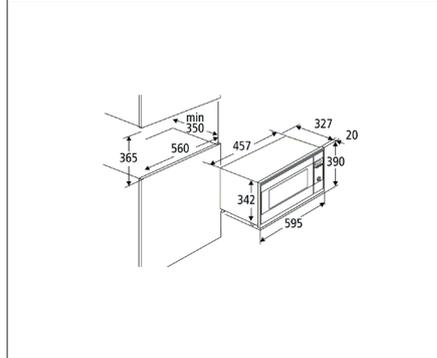

MW800-20 BEB

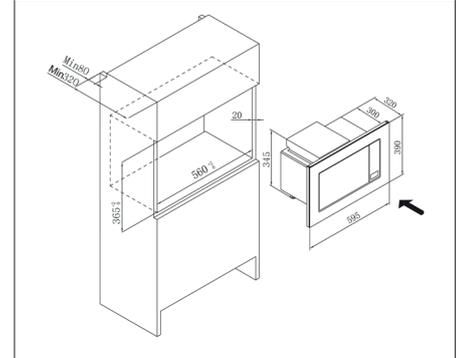


EMW 13185 E

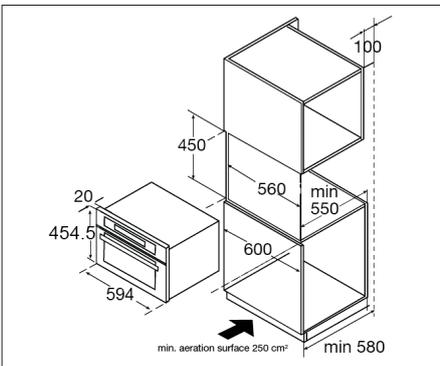

EBC 841600 S

GESCHIRRPÜLER

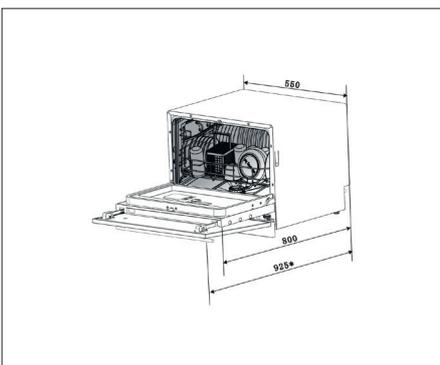

GS6-6FI2

Service / Kontaktdaten

Hinweis: Bei Reparaturanforderungen, Technischer Support oder Ersatzteilbestellungen ist grundsätzlich die Serien-Nummer des Gerätes anzugeben.

Amica

Sie können den Amica Kundendienst oder eine Ersatzteilbestellung auch online anfordern. Bitte verwenden Sie dazu unser Formular auf www.amica-group.de.

Service-Center Deutschland

Tel: 02593 9567200 Mo.-Fr.: 8.00 - 17.00 Uhr

Fax: 02593 956729666

Kundendienstanforderungen

serviceanfragen@amica-group.de

www.amica-group.de

Technische Anfragen

service@amica-group.de

Ersatzteilanforderung

ersatzteile@amica-group.de

Ersatzteilverkauf

GoTec Service GmbH

Tel.: 02171 7769099

Mo. - Fr.: 08.00 - 16.00 Uhr

ersatzteile-amica@amica24.de

Service außerhalb der Garantie

Operatec Service GmbH

Tel: 0355 4938843, Mo.-Fr. 8.00 - 20.00 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Fax: 0355 4938899

amica@operatec.de

www.operatec.de

Service-Partner Österreich

Für alle Kundendienstanforderungen, Reparaturen und Ersatzteile

ESECO GmbH

Tel: +43(0) 820 320208, Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr

amica@eseco.at

Service-Partner BeNeLux

Van Vugt Service Centrale

Tel: +31 (0) 162 / 435847 (Mo.-Fr. 9.00 - 17.00 Uhr)

info@servicecentrale.com

Service / Kontaktdaten

Hinweis: Bei Reparaturanforderungen, Technischer Support oder Ersatzteilbestellungen ist grundsätzlich die Serien-Nummer des Gerätes anzugeben.

PKM / WOLKENSTEIN

Auftragsannahme, Ersatzteilbestellannahme und Reparaturnachfragen:

Deutschland

EGS-GmbH

Telefon: 02841/9994972

E-Mail: pkm@egs-gmbh.de

Österreich

Eseco GmbH

Telefon: 0820/901113

(0,20 €/Min. aus dem österreichischen Festnetz; Mobilfunk abweichend / when calling from an Austria landline; prices will differ when calling from a mobile network)

www.reparatur.at

Großbritannien

Please refer to service contact data of the country you live in.

BeNeLux

Service Centrale

Het opnemen van bestellingen van onderdelen en reparatie service / Avez-vous besoin de notre service de réparation ou de pièces détachées:

Telefoon/Téléphone: 0031 (0) 162/435847

www.servicecentrale.com

Slowakei

BELS/Benesov

Telefon: 00420.317.725 060

E-Mail: benzov@bels.cz

Vertriebsländer

PKM



Notizen

