



IMPULS

KÜCHEN

Verkaufshandbuch

Nr. 137 ip gültig ab 01.01.2025

gültig bis Auftragseingang 31.12.2025, letzte Auslieferung bis 28.02.2026

Art.-Nr. 740448 DE

IMPULS KÜCHEN

Impuls Küchen GmbH
Hinterm Gallberg
59929 Brilon

T +49 2961 778 - 0
F +49 2961 778 - 6110
E info@impuls-kuechen.de
W www.impuls-kuechen.de

Abweichungen der farblichen
Wiedergaben in Abbildungen von
Originalfarben sind drucktechnisch
bedingt.

Die Impuls Küche darf nur durch
ausgebildete Personen montiert
werden. Basis für die Montage sind
die Inhalte der Montageanleitung.

**Unsere gültigen Verkaufs- und
Lieferbedingungen finden Sie auf
unserer Homepage im Bereich
Service / Download.**

Verkaufshandbuch

Sortimentsänderungen

NEUHEITEN

Front:

- IP 1200 Salbeigrün Nr. 158
- IP 2200 Salbeigrün Nr. 159
- IP 2200 Space Grey Nr. 161
- IP 2200 Eiche-Nb. Summerfield Nr. 162
- IP 2200 Eiche-Nb. Summerfield (horizontal) Nr. 163
- IP 3150 Weiß Nr. 167
- IP 3150 Magnolienweiß Nr. 168
- IP 3150 Kieselgrau Nr. 169
- IP 3150 Cappuccino Nr. 171
- IP 3150 Salbeigrün Nr. 164
- IP 3150 Space Grey Nr. 172
- IP 7500 Weiß Hochglanz Nr. 173
- IP 7810 CK Träger Landhaus modern Nr. 397

Korpus-Dekore:

- Eiche-Nb. Summerfield Nr. 160

Sichtseiten-Dekore:

- Weiß Nr. 167
- Magnolienweiß Nr. 168
- Kieselgrau Nr. 169
- Space Grey Nr. 172

Arbeitsplatten-Dekore (Nur in PLS-Ausführung):

- Eiche-Nb. Summerfield Nr. 160
- Titian Nr. 165
- Terragrau Nr. 166

Griffe:

- Muschelgriff Schwarz Nr. 783
- Metallbügelgriff Schwarz Nr. 784
- Metallbügelgriff Schwarz Nr. 785
- Metallbügelgriff Schwarz Nr. 786

Wangen-Dekore matt:

- Eiche-Nb. Summerfield Nr. 160
- Salbeigrün Nr. 158
- Titian Nr. 165
- Terragrau Nr. 166

Wangen-Dekore Lack:

- Salbeigrün Nr. 164
- Weiß Nr. 167
- Magnolienweiß Nr. 168
- Kieselgrau Nr. 169
- Cappuccino Nr. 171
- Space Grey Nr. 172

Sockel-Dekore:

- Eiche-Nb. Summerfield Nr. 160
- Salbeigrün Nr. 158

Sonstiges:

- Standard-Schubkastenausführung mit Servosoft (Mehrpreis berücksichtigen!)

AUSLAUF

Front:

- IP 1200 Seehorn-Nb. Nr. 935
- IP 1200 Cranberry Nr. 122
- IP 2200 Seehorn-Nb. horizontal Nr. 944
- IP 2200 Seehorn-Nb. 139
- IP 3150 Weiß Nr. 902
- IP 3150 Magnolienweiß Nr. 903
- IP 3150 Kieselgrau Nr. 927
- IP 3150 Cappuccino Nr. 124
- IP 3150 Space Grey Nr. 955
- IP 4050 Schwarz Hochglanz Nr. 925
- IP 4150 Weiß Nr. 949
- IP 4250 Schwarz Nr. 125
- IP 7500 Weiß Hochglanz Nr. 789
- IP 7810 CK Träger Landhaus modern Nr. 393

Color Konzept-Dekore:

- CK332 Cranberry

Korpus-Dekore:

- Seehorn-Nb. Nr. 870
- Havanna Eiche-Nb. Nr. 850

Sichtseiten-Dekore:

- Weiß Nr. 902
- Magnolienweiß Nr. 903
- Kieselgrau Nr. 927
- Space Grey Nr. 955
- Schwarz Hochglanz Nr. 925

Arbeitsplatten-Dekore:

- Seehorn-Nb. Nr. 677
- Wildhorn-Nb. Alpin Nr. 127
- Grafit Nr. 669
- Steinstruktur Grün Nr. 131
- Terrazzo Lapisgrau Nr. 129

Griffe:

- Metallbügelgriff Schwarz Nr. 764
- Metallbügelgriff Kupfer-Optik Nr. 768
- Metallbügelgriff Schwarz Nr. 769
- Metallbügelgriff Stahl-Optik gebürstet Nr. 773
- Bügelgriff Anthrazit gebürstet/Schwarz Nr. 774

Wangen-Dekore:

- Seehorn-Nb. Nr. 870
- Wildhorn-Nb. Alpin Nr. 127
- Cranberry Nr. 122
- Steinstruktur Grün Nr. 131
- Terrazzo Lapisgrau Nr. 129
- Grafit Nr. 830 (nur 40 mm)
- Beton-Optik Schiefer hellgrau Nr. 683 (nur 40 mm)
- Beton-Optik natur Nr. 674 (nur 40 mm)
- Beton-Optik Schiefer dunkelgrau Nr. 684 (nur 40 mm)
- Lavagrau Steinstruktur Nr. 648 (nur 40 mm)
- Carrara Schwarz Nr. 685 (nur 40 mm)
- Weiß Nr. 902
- Magnolienweiß Nr. 903
- Kieselgrau Nr. 927
- Cappuccino Nr. 124
- Space Grey Nr. 955
- Schwarz Hochglanz Nr. 925

Sockel-Dekore:

- Seehorn-Nb. Nr. 870
- Havanna Eiche-Nb. Nr. 850
- Cranberry Nr. 122

Sonstiges:

- Schubkasten-Variante 505 Vollauszug
- Wangensystem 40 mm

Neue Typen sind für Auslaufmodelle nicht lieferbar.

Serviceleistungen




Bedarfsgerechte **Lieferschnelligkeit**
(inkl. 6 **Arbeitstage Schnell-Lieferservice** für
Küchenkommissionen)



Unsere Maxime ist **taggenaue Bearbeitung** Ihrer
Vorgänge (Aufträge, Kundenservicevorgänge).



Lieferung von Reklamationen durchschnittlich in
8 Arbeitstagen.



DFÜ (Datenfernübertragung) und weitere moderne
Abwicklungsmethoden sind für uns selbstverständlich.



Wir sind für Sie **montags bis freitags telefonisch** wie
folgt **erreichbar**:
Deutschsprachig: 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr
International: 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr



Grafische Auftragsbestätigung
mit Grundriss, Frontansicht und Arbeitsplatten- und
Kranzskizzen / auf Wunsch auch mit 3D-Ansicht.



Auf Wunsch **Schulung** Ihrer Mitarbeiter mit dem
Sortiment.



Unter **Qualität** verstehen wir den Prozess vom Bauteil
bis zum Einbau der Küche



Alle Fragen zu Aufträgen beantwortet Ihnen Ihr
zuständiges **Team** (kein Weiterverbinden - immer
verfügbar - mit einem Anruf wird Ihr Wunsch erledigt).



Mit dem **Kundeninformationssystem (KIS)** haben Sie
24 Stunden 7 Tage die Woche Online-Zugang zu Ihren
IMPULS Daten.



Mit unserem **Online-Planer** hat der Endkunde die
Möglichkeit auf einfache Art und Weise eine Küche
zu planen. Den Online-Planer bieten wir Ihnen als
Partner-Planer zur Integration auf Ihrer Website an.



Mit dem **Media Portal** ermöglichen wir Ihnen eine
einfache und unkomplizierte Zusammenstellung
Ihrer Bild- und Informationsmaterialien. Das
kostenlose Portal überzeugt durch seine einfache
Benutzerfreundlichkeit.

Schnellieferservice



Die schnelle Küche!

Im Nullkommnichts ans Ziel: Bei unseren Küchen fängt der Wohnspaß schon nach kurzer Zeit an. Mit unserem Schnellieferservice innerhalb von Deutschland sind wir in puncto Geschwindigkeit und Servicequalität einfach unschlagbar. Und das Beste daran: Alle Küchen sind frei und individuell planbar. Also: Warum lange warten? Lieber gleich starten!

Allgemeine Bestellhinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Aufträge rückfragefrei sein müssen. Eventuelle Hinweise auf unserer Liefermitteilung sind zu berücksichtigen. Eine Änderung der Bestellung nach Auftragseingang ist nicht mehr möglich. Auswahl der Liefervariante QUICK oder PRIME in den Kopfdaten der Küchenbestellung. Der Zuschlagsartikel muss in der Bestellung mit aufgeführt sein. Nur einzelne Küchen möglich. Objekt- oder Lagerküchen können nicht berücksichtigt werden. Werbeaktionen sind im Vorfeld mit dem Serviceteam abzustimmen. Bevorzugte Warenannahme von Schnellieferservice (Wartezeit maximal 1 Stunde!) CK-Programme und Glas-Nischenrückwände sind vom Schnellieferservice ausgeschlossen.

PRIME

Lieferung in 6 Impuls-Arbeitstagen

Bitte schicken Sie Ihre Bestellung bis 11:00 Uhr wie folgt zu uns:

Per E-Mail an: prime@impuls-kuechen.de

Per Fax an: +49 2961 778-8884

Bitte in den Kopfdaten die Lieferart PRIME auswählen.

Der Zuschlagsartikel **ZUSPRIME** muss als Artikel in der Einzelaufstellung in der Bestellung aufgeführt sein.

Die Verrechnung erfolgt über die Warengruppe „Netto-Artikel“.

Dieser Lieferservice ist innerhalb Deutschland möglich (keine Inselbelieferung).

QUICK

Lieferung durchschnittlich in 14 Impuls-Arbeitstagen

Bitte schicken Sie Ihre Bestellung Dienstags bis 7:00 Uhr wie folgt zu uns:

Per E-Mail an: quick@impuls-kuechen.de

Per Fax an: +49 2961 778-8883

Bitte in den Kopfdaten die Lieferart QUICK auswählen.

Der Zuschlagsartikel **ZUSQUICK** oder **ZUSQUICKF** muss als Artikel in der Einzelaufstellung in der Bestellung aufgeführt sein.

Die Verrechnung erfolgt über die Warengruppe „Netto-Artikel“.

Lieferzeit bei Auftragseingang:

Dienstags bis 7:00 Uhr = 9 bis 13 Impuls-Arbeitstage

Dienstags nach 7:00 Uhr = 14 bis 18 Impuls-Arbeitstage

Dieser Lieferservice ist möglich für folgende Länder: Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz, Benelux-Länder (keine Inselbelieferung)

Schnellieferservice



Das machen wir gerne für Sie!

Mit der Service-Leistung „Endkundenbelieferung“ bieten wir Ihnen folgende Vorteile:

- Kein Einlagern der Ware
- Kein Auslagern der Ware
- Kein Transport der Ware zum Endkunden
- Kein Verfrachten der Ware beim Endkunden

Informationen, die wir für diesen Service von Ihnen benötigen:

- Adresse des Endkunden
- Telefonnummer(n) des Endkunden
- E-Mail-Adresse des Endkunden

Der Ablauf

- Erzeugung von speziellen Dokumenten für die Endkundenbelieferung. Es besteht die Möglichkeit, das Logo und die Adressdaten unseres Kunden in den Papieren zu hinterlegen
- 2-Mann-Handling
- Verfrachten an den Verwendungsort
- Nachdem die Ware im Verteilzentrum angekommen und auf Vollständigkeit und sichtbare Schäden geprüft worden ist, setzen sich die Mitarbeiter unseres Dienstleisters mit dem Endkunden bzgl. eines Termins für die Anlieferung in Verbindung.
- Track & Trace wird für die Kunden zur Verfügung gestellt, um immer auf dem aktuellen Stand der Lieferung zu sein

Hinweis:

- Der Zuschlags-Artikel **ZUSENDKDB** muss **je Auftrag** mitbestellt werden.
- Die Endkundenbelieferung ist nicht mit den Schnellieferservices „Quick“ und „Prime“ kombinierbar.
- Lieferung innerhalb Deutschland (keine Inselbelieferung).



GS-Gütesiegel

Mit dem weltweit anerkannten GS-Zeichen ist sichergestellt, dass unsere Produkte die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (kurz ProdSG) erfüllen. Das GS-Siegel ist eine wertvolle Entscheidungshilfe beim Kauf und stärkt das Vertrauen Ihrer Kunden: Diese können sich auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte verlassen.



RAL-Gütezeichen „Goldenes M“

Das „goldene M“ steht für geprüfte Qualität, garantierte Sicherheit und gesundes Wohnen.

Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) engagiert sich für Sicherheit und Gesundheit. Denn mit dem „Goldenen M“ vergibt die DGM ein Zeichen, das Sie nur Möbel erhalten, die auf Herz und Nieren geprüft werden. Sie müssen stabil, sicher, haltbar und gut verarbeitet sein - und sie dürfen keine gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe haben.

Ausführliche Informationen über das „Goldene M“ sowie über die Emissionslabel finden Sie unter www.dgm-moebel.de



Möbel Made in Germany

Seit dem 01. August 2020 gibt es ein neues Label, das Aufschluss über die Qualität von Möbeln gibt: Das geographische Herkunftsgewährzeichen nach RAL-RG 0191 „Möbel Made in Germany“ kennzeichnet Schränke, Stühle & Co. aus Deutschland, die nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen.

Das Label ist an strenge Bedingungen geknüpft, die das Deutsche Institut für Güterkennzeichnung (RAL) festgelegt hat. Gemeinsam mit dem VDM hat RAL das Label entwickelt und eingeführt. Die Einhaltung der Anforderungen überwacht die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) im Auftrag des VDM.



DGM-Emissionslabel

Das Emissionslabel gibt Auskunft zur Schadstoffemission und soll vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen schützen.

Die Klassifizierung reicht von Klasse A bis zur Klasse D wobei A für die beste Eingruppierung steht. Das von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. entwickelte Label bezieht sich auf eine Kollektion oder ein Modell.

Über entsprechende Schadstoffprüfungen wird der Nachweis der Klassifizierung erbracht. Die Vergabe des Labels erfolgt ausschließlich durch die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V.



PEFC-Zertifizierung

Wir sind PEFC zertifiziert. PEFC steht für „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ und ist die weltweit größte unabhängige Organisation zur Sicherstellung und stetigen Verbesserung nachhaltiger Waldbewirtschaftung unter Gewährleistung ökologischer, sozialer und ökonomischer Standards. Das Holz, welches wir für unsere Küchenmöbel verwenden, stammt nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und nachhaltiger Forstwirtschaft.



Recycling-Zertifikat

Vom Unternehmen RKT Recycling Kontor Transportverpackungen GmbH & Co. KG haben wir das Recycling-Zertifikat über die Teilnahme am Rücknahme- und Verwertungssystem erhalten.

Damit ist sichergestellt, dass die Verpackungen von den RKT Entsorgungspartnern gesammelt und verwertet werden. Unsere Vertragsnummer: TV000109

Produktinformationen



Fronten

Die Oberfläche der Kunststoff-Fronten sind unempfindlich gegen alle im Haushalt üblicherweise vorkommenden Verschmutzungen. Die Oberflächen der Echtholz-Fronten sind innen und außen mit Lack gegen die hohe Beanspruchung in der Küche geschützt. Bei unterschiedlichen Lichtquellen kann sich die Farb-Optik leicht verändern.

Bitte beachten Sie, dass das Frontdekor bei Kantenstößen nicht durchgängig, sondern versetzt ist.

Lack- und Folien-Fronten haben eine Schutzfolie die unverzüglich nach Erhalt der Möbel zu entfernen ist. Angegebene Frontstärken sind Circa-Werte und können leicht abweichen.

Deaktivieren Sie das automatische Türöffnungssystem Ihres Geschirrspülers. Wasserdampf schädigt auf lange Zeit das Material. Impuls Küchen übernimmt keine Haftung für die Bauteile in der Umgebung.



Anti-Fingerprint

Fronten mit diesem Symbol sind mit einer hochwertigen Anti-Fingerprint-Oberfläche ausgestattet.



Korpus

Schrankseiten und sichtbare Schrankböden bestehen aus Dreischicht-Spanplatten, 16 mm dick mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung. Die Innenfarbe ist weiß. Der Korpus ist vorderseitig mit farbiger 1 mm Dickkante, rückseitig mit neutraler Melaminharzbeleg (Ausnahme: Die Kante der Sockelböden sowie die Ummantelung der Unterschrank-Traversen ist weiß). Die Eckverbindung bei den Unter-, Seiten- und Hängeschränken ist verübelt. Bei unterschiedlichen Lichtquellen kann sich die Farb-Optik leicht verändern (Metamerie).

Rückwände (o. Abb.)

Sie bestehen aus einer Hartfaserplatte, einseitig lackiert, seitlich eingenetet und an den Böden geklammert. Zur besseren Luftzirkulation sind sie bei Unterschränken, Seitenschränken, Highboards und tiefengekürzten Schränken um 35 mm, bei 326 mm tiefen Schränken um 16 mm gegenüber der Korpusunterkante vorgesetzt.

Deaktivieren Sie das automatische Türöffnungssystem Ihres Geschirrspülers. Wasserdampf schädigt auf lange Zeit das Material. Impuls Küchen übernimmt keine Haftung für die Bauteile in der Umgebung.

Produktinformationen



Arbeitsplatten

Die Arbeitsplatten sind ca. 25/40 mm dick und bestehen aus hochwertigen Dreischicht-Spanplatten. Die Oberfläche ist mit Marken-Schichtstoffplatten belegt. Die Eckverbindungen der Arbeitsplatten werden mit Nut und Feder und einer Spannschraube ausgeführt. Ein elastischer PU-Kleber ermöglicht eine dichte Verbindung. Vor Verleimung der Arbeitsplatten sind diese auf Passfähigkeit und Beschädigung zu prüfen. Beanstandungen können sonst nicht anerkannt werden. Versiegelungen bei Ausschnitten müssen bauseits durchgeführt werden. Alle Dekore weisen im Strukturverlauf unterschiedliche Zonen in Dekor und Farbe auf. Bei Holz- und Gesteinsdesign handelt es sich um eine Holz- oder Natursteinreproduktion, welche mit qualitativ hochwertigen Farben in einem aufwendigen Verfahren gedruckt worden ist. Das Design ist den Originalhölzern und -steinen nachempfunden, so dass die Reproduktion sogar die im Holz- und Naturstein vorhandenen Helligkeitsunterschiede, Farb- und Strukturnuancen aufweist. Diese natürlichen Helligkeits- und Farbunterschiede können unter Umständen im Stoßbereich zweier Arbeitsplatten besonders deutlich sichtbar auftreten. Diese Unterschiede sind bei Natursteinreproduktionen unvermeidbar und kein Herstellerfehler.

Bei Plattenstoßen ist herstellungsbedingt kein durchgängiger und farbgleicher Strukturverlauf möglich.

Bei Ergänzungen können technisch bedingt Farb- und Strukturunterschiede zu vorhandenen Platten auftreten.

Für die bestellten 40 mm Arbeitsplatten wird **kein Mehrpreis** für die Nut- und Federverbindung berechnet!

Deaktivieren Sie das automatische Türöffnungssystem Ihres Geschirrspülers. Wasserdampf schädigt auf lange Zeit das Material. Impuls Küchen übernimmt keine Haftung für die Bauteile in der Umgebung.



Wandabschluß (o. Abb.)

Die Wandabschlußleisten haben flexible gummiartige Dichtungslippen zur Wand und zur Platte hin und ermöglichen somit einen dichten Abschluß. Die Wandabschlußleisten aus Kunststoff mit aufrastbarer Abdeckleiste fügen sich harmonisch in das Gesamtbild der Küche ein.

Ansetztische

Größere Planungen, über die Maße von 900 mm Breite x 1600 mm Länge, des Ansetztisches unterliegen der Verantwortung des Planers bzw. bei der Montage des Monteurs!



Schubkästen und Auszüge

Sie garantieren größtmögliche Stauraumnutzung, Ordnung und Übersicht, gepaart mit einem hohen Maß an Komfortabilität und Funktionalität. Kennzeichnend hierfür sind folgende Qualitätsmerkmale:

- doppelwandige, pulverbeschichtete Stahlzargen mit unsichtbar integrierter Rollenführung, hohe Belastbarkeit bis 30 kg (inkl. Schubkasten / Auszug)
- geräuscharmer Lauf
- Auszugsstop gegen Herausfallen
- automatische Zuhaltung
- Im Standard Vollauszug **mit Servosoft (Mehrpreis berücksichtigen!)**
- Selbsteinzug auf den letzten Zentimetern
- stabiler, 16 mm dicker, melaminharzbeschichteter Schubkastenboden
- hoher Reinigungskomfort durch softly gestaltete Innenecke zwischen Zarge und Schubkastenboden
- Aufschlagdämpfung durch Federmechanismus zwischen Schubkastenblende und Zarge
- exakte Justierbarkeit der Schubkastenblende in horizontale und vertikale Richtung
- zusätzliche Justierbarkeit des Neigungswinkels bei Auszugsvorderstücken
- zusätzliche Reling bei Auszügen
- leichte Austauschbarkeit von Schubkastenblenden durch Rasttechnik
- Schwerlastauszug bis 50 kg bei 800, 900, 1000 und 1200 mm breiten Auszügen (inkl. Auszug)
- Schwerlastauszug entfällt bei Tiefenkürzung von 800, 900, 1000 und 1200 mm breiten Auszügen.
- Systembelastbarkeit inkl. Eigengewicht: (Korpustiefe 560 mm)
 - 30 kg - Schubkasten / Innenschubkasten
 - 30 kg - Auszug
 - 50 kg - Auszug > 600 mm

Produktinformationen



Sockel

- Jeder Unterschrank hat Sockelfüße aus recyclebarem, schlagfestem und feuchtigkeitsbeständigem Kunststoff mit Stellschrauben zur Höhenjustierung.
- Sockelgleiter mit Dübeln sorgen für eine feste Verbindung zum Schrankboden. Der Sockelfuß wird erst bei der Montage in den Adapter gesteckt.
- Neben der Standard-Sockelhöhe von 105 mm gibt es ohne Aufpreis weitere Sockelhöhen (155 mm und 205 mm).
- Die Höhenjustierung ist mittels Stellschraube von +25 mm bis -10 mm möglich.
- Belastung 50 kg je Sockelfuß (inkl. Schrankgewicht)
- Der Sockelgleiter steht von der Korpusvorderkante um 70 mm zurück.
- Die optimale Blendenbefestigung erfolgt durch das Rastelement und die Seitenklammer.
- Die Sockelblende ist jederzeit abnehmbar und nach unten mit einem gummiartigem Dichtprofil geschützt.



Zubehör

Das Angebot an Zubehörartikeln ist vielseitig und praxisnah. Es kann bei der Planung der Küche gleich mit einbezogen oder zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden.

Produktinformationen



Schubkästen / Auszüge Standard-Ausführung

TANDEMBOX plus

- Farbe Silbergrau
- Vollauszug mit Servosoft
- Rundrohrreling bei Auszügen
- Offene Seitenwand bei Auszügen
- Optional Seitenblenden für Auszüge in Silbergrau zum Einclippen an die Relling (siehe Zubehör 10.xx)

Variante:

506 = Vollauszug mit Servosoft (Mehrpreis berücksichtigen!)



Schubkästen / Auszüge Ausführung Professional (Mehrpreis)

TANDEMBOX antaro

- Farbe Anthrazit
- Vollauszug mit Servosoft
- Rechteckige Relling bei Auszügen
- Offene Seitenwand bei Auszügen
- Optional Seitenblenden für Auszüge in Klarglas und Milchglas (siehe Zubehör 10.xx)

Variante:

508 = Pro Vollauszug mit Servosoft



Schubkästen / Auszüge Ausführung Professional mit Glasseite (Mehrpreis)

TANDEMBOX antaro

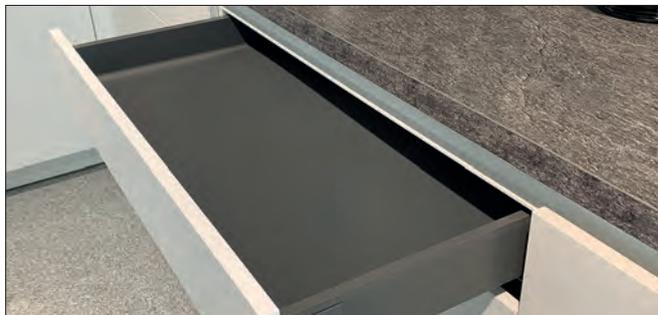
- Farbe Anthrazit
- Vollauszug mit Servosoft
- Rechteckige Relling bei Auszügen
- Seitenblenden bei Auszügen in Klarglas oder Milchglas

Variante:

510 = Professional mit Servosoft und Klarglas

512 = Professional mit Servosoft und Milchglas

Produktinformationen



Antirutschmatten (Mehrpreis)

- Farbe Silbergrau oder Anthrazit
- Alle Schubkästen / Auszüge / Dreh- und Schwenk-Böden einer Kommission werden mit den möglichen Antirutschmatten ausgestattet

Variante Schubkasten/Auszug Ausstattung:

- 99 = Ohne Antirutschmatte
- 106 = Antirutschmatten in Silbergrau
- 108 = Antirutschmatten in Anthrazit

Einzelbestellung als separaten Artikel möglich.



Innenausstattung

Unsere Innenausstattung ist in den Farben **Silbergrau und Anthrazit** erhältlich. Beide Farben sind auf die jeweilige Schubkasten- / Auszugs-Ausführung optimiert.



Innenschubkästen

Stauraum auf zwei Ebenen. Denken Sie bei Auszugsschränken mit Innenschubkästen an die Schubkastenmitnehmer.

Produktinformationen



Clip-Scharnier (Standard) Variante 414

Selbstschließende Clip-Scharniere von Blum in Ganzmetallausführung vereinen in sich moderne Technik, Funktion und Design.
In Verbindung mit wertigem Klappenhalter



Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis) Variante 418

CLIP top BLUMOTION konzentriert innovative Technik, international ausgezeichnetes Design und Bewegungskomfort auf kleinstem Raum. Denn der Dämpfmechanismus BLUMOTION ist im Scharniertopf integriert.
Dank integrierter BLUMOTION schließen Türen immer angenehm sanft und leise.

Die BLUMOTION-Dämpfung passt die Dynamik der Tür beim Schließen an. Die Belastung durch das Gewicht der Front wird ebenso berücksichtigt wie der Schwung beim Zustoßen.

In Verbindung mit wertigem Klappenhalter



Drehtürdämpfung Top Motion Plus (Mehrpreis) Variante 428

CLIP top BLUMOTION konzentriert innovative Technik, international ausgezeichnetes Design und Bewegungskomfort auf kleinstem Raum. Denn der Dämpfmechanismus BLUMOTION ist im Scharniertopf integriert.
Dank integrierter BLUMOTION schließen Türen immer angenehm sanft und leise.

Die BLUMOTION-Dämpfung passt die Dynamik der Tür beim Schließen an. Die Belastung durch das Gewicht der Front wird ebenso berücksichtigt wie der Schwung beim Zustoßen.

In Verbindung mit Klappenhalter AVENTOS HKS von Blum

Produktinformationen



Schränkhöhen-Rastermaß 141 + 3 mm in Kombination mit der Unterschrankhöhe 723 mm

- Ideale Linienführung
- Planungsflexibilität
- Bewährte Unterschrankhöhe 723 mm (5er Rasterhöhe)
- Unterschrankhöhe 867 mm (6er Rasterhöhe)



Durchgehendes Front-Fugenbild von 3 mm

- elegante Fugenoptik (horizontal) nur 3 mm dünn (vertikal 6 mm)



Nischenhöhe 565/580 mm

- ergonomisch funktional: richtiger Raum zum Arbeiten und für Küchengeräte
- optisch perfekt



Schränkhöhen-Planungsvielfalt

- 7 Unterschrank-Höhen (147, 291, 363, 435, 579, 723 und 867 mm)
- 6 Seitenschrank-Höhen (1043, 1475, 1619, 1907, 2051 und 2195 mm)
- 6 Hängeschrank-Höhen (291, 363, 435, 579, 723 und 867 mm)
- 3 Aufsatzschrank-Höhen für Arbeitsplatten (1144, 1288 und 1432 mm)



Schränkbreiten-Planungsvielfalt

- 11 Unterschrankbreiten mit Drehtüren, Schubkästen und Auszügen
- 9 Hängeschrankbreiten
- 5 Seitenschrankbreiten
- Breitenkürzung bis auf die nächst kleinere Schrankbreite bis 300 mm Breite

Produktinformationen



Schrankschichten-Planungsvielfalt

- Unterschrankschichttiefe 326, 460, 560 mm (326 und 460 mm zusätzlich für ausgewählte Typen)
- Aufsatz- und Seitenschrankschichttiefe 560 mm
- Aufsatz-, Hängeschrankschicht- und Vitrinenschrankschichttiefe 326 mm
- Tiefenkürzung bei Unter- und Seitenschrankschichten variabel zwischen 560 und 310 mm möglich
- Tiefenkürzung bei Hängeschrankschichten variabel zwischen 326 und 250 mm möglich

Die entsprechenden Artikel sind mit dem Piktogramm für Tiefenkürzung versehen.

Ab einer Schrankhöhe von 723 mm können Unterschrankschichten, Highboards und Seitenschrankschichten mit übertiefen Korpusseiten bis max. 660 mm versehen werden.



Breiten- und Tiefenkürzung

Verschiedene Schranktypen können sowohl in der Breite als auch in der Tiefe gekürzt werden.

Die Schränke sind mit einem entsprechendem Piktogramm versehen. Bitte achten Sie auf die Legende bei den Artikeln.

Die Kombination von Breiten- und Tiefenkürzung ist selbstverständlich möglich.



Arbeitsplatten-Tiefen Planungsvielfalt

- 5 Arbeitsplatten-Tiefen (600, 700, 800, 900 und 1200/1197 mm)
- Arbeitsplatten-Tiefenkürzung bis 250 mm Tiefe möglich



Hängeschrankschicht Aufhängung

Besonders leichte und sichere Montage durch Wandleiste und Spezialbeschlag im Hängeschrankschicht. Verstellmöglichkeiten in 3 Richtungen ohne Abnehmen des Schrankes.

Vor der Montage von Hängeschrankschichten (und Regalboardschichten) ist die Beschaffenheit der Wände zu prüfen.

Bei Bedarf geeignetes Befestigungsmaterial bauseits beschaffen.

Einzelhängende Hängeschrankschichten müssen mit zusätzlichen Winkeln gegen das Ausheben gesichert werden.



Scharniere

Die selbstschließenden Clip-Scharniere in Ganzmetallausführung vereinen in sich moderne Technik, Funktion und Design. Sie unterliegen, wie alle Beschläge, einem ständigen Gebrauchstest. Ihr Öffnungswinkel von 107° ermöglicht einen bequemen Zugang zum Schrankraum. Zum Justieren der Tür lassen sich die Scharniere in drei Richtungen verstellen.

Varianten:

414 Clip-Scharnier = Scharnier ohne Dämpfung

418 Top Motion (Mehrpreis) = Scharnier mit integrierter Drehtürdämpfung und wertigem Klappenhalter bei Klapptüren

428 Top Motion Plus (Mehrpreis) = Scharnier mit integrierter Drehtürdämpfung in Verbindung und Klappenhalter AVENTOS HKS von Blum bei Klapptüren

Produktinformationen



Holz-Fachböden

Sie sind 16 mm dick, haben beidseitig eine Melaminharzbeschichtung und sind vorderseitig mit neutraler Dickkante (weiß 1,0 mm), seitlich und hinten mit neutraler Kunststoffkante belegt. Die Fachböden liegen auf höhenverstellbaren Trägern.

Fachböden, Glasfachböden und Konstruktionsböden können, bei gleichmäßiger Belastung, mit maximal 50 kg/m² Fläche belastet werden.

Glasfachböden /-halter

Sie sind 8 mm dick. Hängeschränke mit Glasfachböden haben einen wertigen Glasfachbodenhalter mit Gummierung.



Standard-Klappenhalter

in Verbindung mit Drehtürdämpfung

Schließt die Klapptür in perfekter Bewegung, sanft und leise.

Je nach Einstellung hält der Klappenhalter die Front zuverlässig in jeder Position. Durch die Dämpfung wird die Front beim Schließen sanft abgebremst.

In der Standard-Ausführung (Variante 414) ist die Klappenstütze nicht gedämpft.

Variante:

418 Top Motion = in Verbindung mit Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum



Klappenhalter AVENTOS HKS von Blum

Als Premium-Variante gegen Mehrpreis.

Der Klappenhalter von Blum hält in jeder Position!

Ist der Kraftspeicher exakt auf das Frontgewicht eingestellt, bleibt die Klappe durch den stufenlosen Stopp in jeder gewünschten Position stehen – und ist somit zum Schließen stets wieder gut erreichbar.

Variante:

428 Türdämpfung Top Motion Plus = in Verbindung mit Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum



Einheitliches Farbbild

Die Ober- und Unterschränke sind dem jeweiligen Korpusdekor angepasst, so dass alle sichtbaren Korpusflächen der Küche ein einheitliches Farbbild aufweisen.



Wangensystem für moderne Gestaltung

- 2 Wangenstärken (16 und 25 mm)
- in Korpushöhe oder Bodentief mit Wangenschuh
- Variable Wangenmaße

Produktinformationen



Montageanleitung

Informationen zum Aufbau der Küchenmöbel finden Sie in unserer Montageanleitung.

Diese steht Ihnen auf unserer Homepage im Bereich Service unter Downloads als PDF-Dokument zum Download bereit.



Pflegehinweise / Pflegeanleitung

Damit Sie lange Freude an Ihrer Küche haben, haben wir Sie eine Pflegeanleitung über die Materialien und die Werterhaltung, sowie über die tägliche Pflege erstellt. Hinweise dazu finden Sie auf unserer Homepage im Bereich Service unter Downloads. Bitte stellen Sie die Pflegehinweise Ihren Kunden zur Verfügung.

Hinweise zur Bestellung

Um eine schnelle und komplette Auftragsabwicklung zu ermöglichen, sind folgende Angaben erforderlich:

- Genaue Firmen- und Lieferanschrift
- Kommission
- Bestelldatum
- Liefertermin
- Versandart (LKW, Abholung)
- Programm mit Nr.
- Frontfarbe mit Nr.
- Griffausführung/Grifflage mit Nr.
- Korpusfarbe mit Nr.
- Sockelfarbe mit Nr.
- Kranzprofil
- Arbeitshöhe:
 - Standardhöhe 868 mm bei 105 mm Sockel
 - Auf Wunsch 918 mm Höhe bei 155 mm oder 968 mm Höhe bei 205 mm Sockel
- Arbeitsplattenausführung (PLR/PLS, Dekorabhängig)
- Arbeitsplattenfarbe und -Kante mit Nr.
- Bei Arbeitsplatten: Lage der Schraubfugen und Ausschnitte, wenn gewünscht, angeben
- Sockelblenden und Abschlußleisten in Fixlängen bestellen
- Scharnierart
- Schubkastenausführung
- Nischenfarbe /-motiv
- Farbe Wangen mit Nr.
- Farbe Wangenschuh mit Nr.
- Farbe Regale mit Nr.
- Farbe Lüftungsgitter mit Nr.
- Bei Geräte-Umbauten den Typ des einzubauenden Gerätes angeben.
- Bei Dekorbelägen für Elektrogeräte Maße angeben.
- Bei Glastüren, sofern wählbar, Angabe ob frontgleich oder alternativer Farbton. Bei Abweichungen Nr. der Glastürfarbe angeben.
- Angabe der, sofern wählbar, Glastürrahmenausführung und Glasart.
- Ausstattung Schubkasten/Auszug
- Ausstattung Unter- und Oberboden
- Detaillierte Artikelaufstellung
- Skizze mit Maßangaben, ggf. Skizzen von Arbeitsplatten und Kränzen.
- Wir sind bei Bestellungen, die ein Kochfeld enthalten, aus Produkthaftungsgründen verpflichtet, einen Kochstellenschrank mit entsprechendem Wärmeschutzboden zu bestätigen und auszuliefern. Eine Stornierung/Änderung ist nicht möglich. Bei Fremdgeräten (keine Lieferung des Kochfeldes durch uns) benötigen wir zwingend eine schriftliche Bestätigung, dass kein Schrank mit Wärmeschutzboden gewünscht und benötigt wird.
- Die Montage von Kochfeldern über Unterbaugeräte ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht zulässig.
- Über Kochstellenschränken mit Kochfeldern empfehlen wir grundsätzlich keine Verplanung von normalen Hänge- oder Glashängeschränke. Bei dieser Planungssituation bitte Dunsthaubenschränke berücksichtigen.

Die Ziffern in den jeweiligen Preisgruppen-Spalten stellen addierfähige Identnummern und keine Preise dar.

Der Fachhandel nimmt für die Preisfindung seinen individuellen Multiplikations-Faktor und kommt damit über die Identnummer zum Preis. Zur Berechnung gelangen die am Tage der Lieferung gültigen Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Technische Änderungen bei den Programmen, in Material, Ausführung und Abmessungen, die insbesondere dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler bei den Identnummern bleiben grundsätzlich vorbehalten.

Die Daten dieser Typenliste werden für computergestützte Küchenplanungen im IDM-Format von der Firma G02B GmbH erfasst und allen Softwarehäusern zur Weiterverarbeitung und Konvertierung in deren Planungssystemen zur Verfügung gestellt.

Hinweis zur Bestellabwicklung von Frontkombinationen

Bei uns ist es möglich, Fronten innerhalb eines Programms bei einer Küchenbestellung zu kombinieren. So können Sie zum Beispiel innerhalb einer Küche die Farben des Programmes nach Belieben kombinieren. Achten Sie bitte bei der Bestellung auf die eindeutige und richtige Kennzeichnung der Artikel mit den im Verkaufshandbuch angegebenen Farbnummern. Um Fehler zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, die Auftragsbestätigungen speziell bei diesen Aufträgen danach zu kontrollieren. Sie können die Farbvariante des jeweiligen Artikels an der Position erkennen. Dort sind abweichende Farbnummern explizit ausgewiesen.

So, nun wünschen wir Ihnen mit dieser Möglichkeit viel Spaß beim Planen "lebhafter" Küchen und Ihrem Kunden ebenso viel Spaß mit seiner Küche aus unserem Hause.

Color Konzept

Information und Bestellhinweis



Küche in Farbe? Mit unserem Color Konzept ist auch das kein Problem!

Ob Sie beispielsweise die gesamte Küche oder einzelne Schränke bzw. Bereiche in Ihrer ausgewählten Farbe lackieren lassen: In jedem Fall bietet die aufwändige Color Konzept-Lackierung nicht nur vielfältige Möglichkeiten für die kreative Gestaltung, sondern verleiht Ihrer Küche auch eine erheblich höhere Wertbeständigkeit.

Frontfarben

Zur Auswahl stehen unsere Bestseller-Farben.

Diese 11 Farben sind für 3 „Frontträger“ bzw. Programme gültig.

Color Konzept Farbmuster

Die abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen nur zur Übersicht dienen. Sie sind nicht verbindlich.

Farbübereinstimmung bei Lieferung ist nur innerhalb einer Charge möglich. Bei Nachlieferungen sind geringfügige Abweichungen nicht auszuschließen.

Fronträger / Programme

3 Programme für Mattlack werden angeboten.

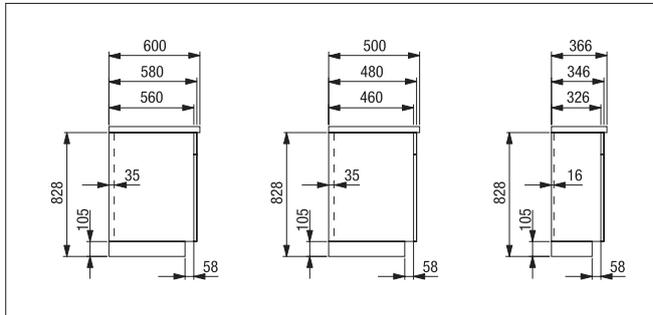
Beiwerk

Zu den 3 Programmen beinhaltet unser Color Konzept auch Beiwerk wie Kranz, Lichtblende, Sockel, Regale, Wangen und Pilaster.

Der Bestellablauf

- Bitte senden Sie Ihre Bestellung per Mail an ck@impuls-kuechen.de oder per Fax an folgende Fax-Nummer (0049) 2961 / 7 78 – 63 33
- Nach dem Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns wie gewohnt eine Bestätigung des Auftrages.
- Es gelten abweichende Lieferzeiten gemäß der aktuellen Lieferzeit-Information
- Der Schnellieferservice ist mit Color Konzept nicht möglich.

Korpusmaße



Unterschränke

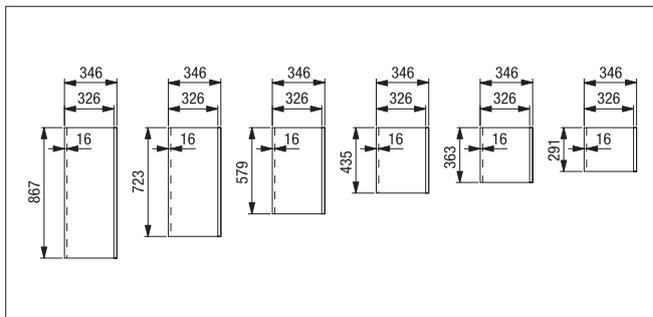
Breiten: 150, 250, 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200 mm
 Höhen: 291, 363, 435, 579, 723, 867 mm (ohne Sockel und Arbeitsplatte)
 Tiefen: 326, 460, 560 mm ohne Front, ca. 346, 480, 580 mm inkl. Front

Die Rückwände bei 560 mm tiefen Schränken verspringen 35 mm gegenüber der Seitenhinterkante. Dadurch ist eine einwandfreie Luftzirkulation gewährleistet. Außerdem können Installationen auch noch nachträglich auf Putz verlegt und ohne Schwierigkeiten durch die Schränke verdeckt werden.

Bei 326 mm tiefen Schränken verspringt die Rückwand um 16 mm gegenüber der Seitenhinterkante.

Holz-Fachbodentiefe bei 560 mm Korpusstärke: 465 mm
 Holz-Fachbodentiefe bei 326 mm Korpusstärke: 250 mm

Ab einer Schrankhöhe von 723 mm können Unterschränke mit übertiefen Korpusseiten bis max. 660 mm versehen werden.

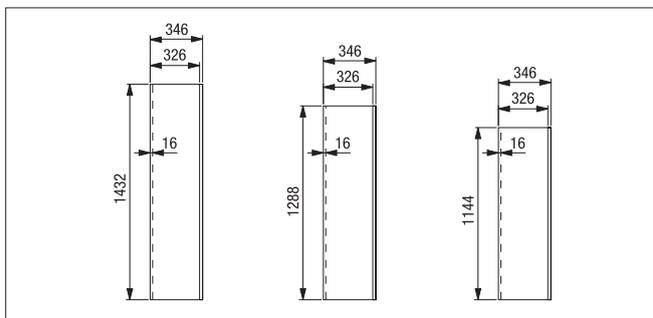


Hängeschränke

Breiten: 250, 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000 mm
 Höhen: 291, 363, 435, 579, 723, 867 mm
 Tiefen: 326 mm ohne Front, ca. 346 mm inkl. Front

Die Rückwände bei Hängeschränken verspringen um 16 mm nach innen. Der vorgezogene Unterboden gibt im Bereich der Rückwand freien Raum auch für Kabelführungen zur Lampen-Montage und zur maßlichen Überbrückung bei aufragenden Fliesenstärken.

Holz-Fachbodentiefe bei 326 mm Korpusstärke: 250 mm

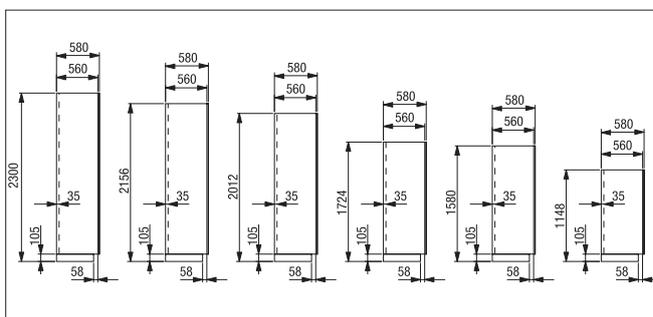


APL-Aufsatzschränke

Breiten: 600, 650 mm
 Höhen: 712, 1043, 1144, 1288, 1432 mm
 Tiefen: 326, 560 mm ohne Front, ca. 346, 580 mm inkl. Front

Die Rückwände bei Aufsatzschränken verspringen bei 326 mm tiefen Schränken um 16 mm nach innen. Bei 560 mm tiefen Schränken sind die Rückwände um 35 mm nach innen versetzt.

Der vorgezogene Unterboden gibt im Bereich der Rückwand freien Raum auch für Kabelführungen zur Lampen-Montage und zur maßlichen Überbrückung bei aufragenden Fliesenstärken.



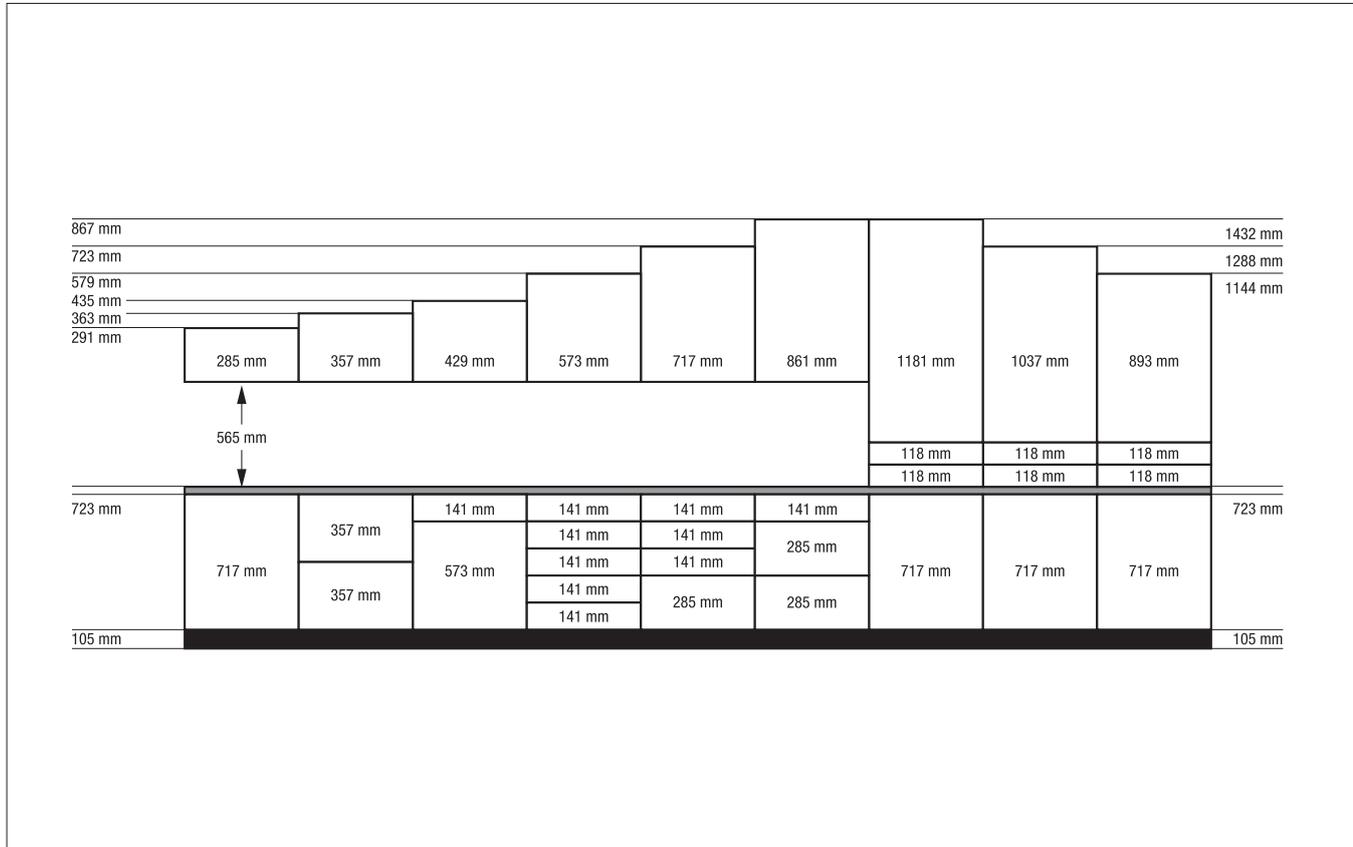
Seitenschränke

Breiten: 250, 300, 450, 500, 600 mm
 Höhen: 1043, 1475, 1619, 1907, 2051, 2195 mm (ohne Sockel)
 Tiefen: 560 mm ohne Front, ca. 580 mm inkl. Front

Die Rückwände verspringen 35 mm gegenüber der Seitenhinterkante. Dadurch ist eine einwandfreie Luftzirkulation gewährleistet. Außerdem können Installationen auch noch nachträglich auf Putz verlegt und ohne Schwierigkeiten durch die Schränke verdeckt werden.

Ab einer Schrankhöhe von 723 mm können Seitenschränke und Highboards mit übertiefen Korpusseiten bis max. 660 mm versehen werden.

Maßsystem



Frontmaße

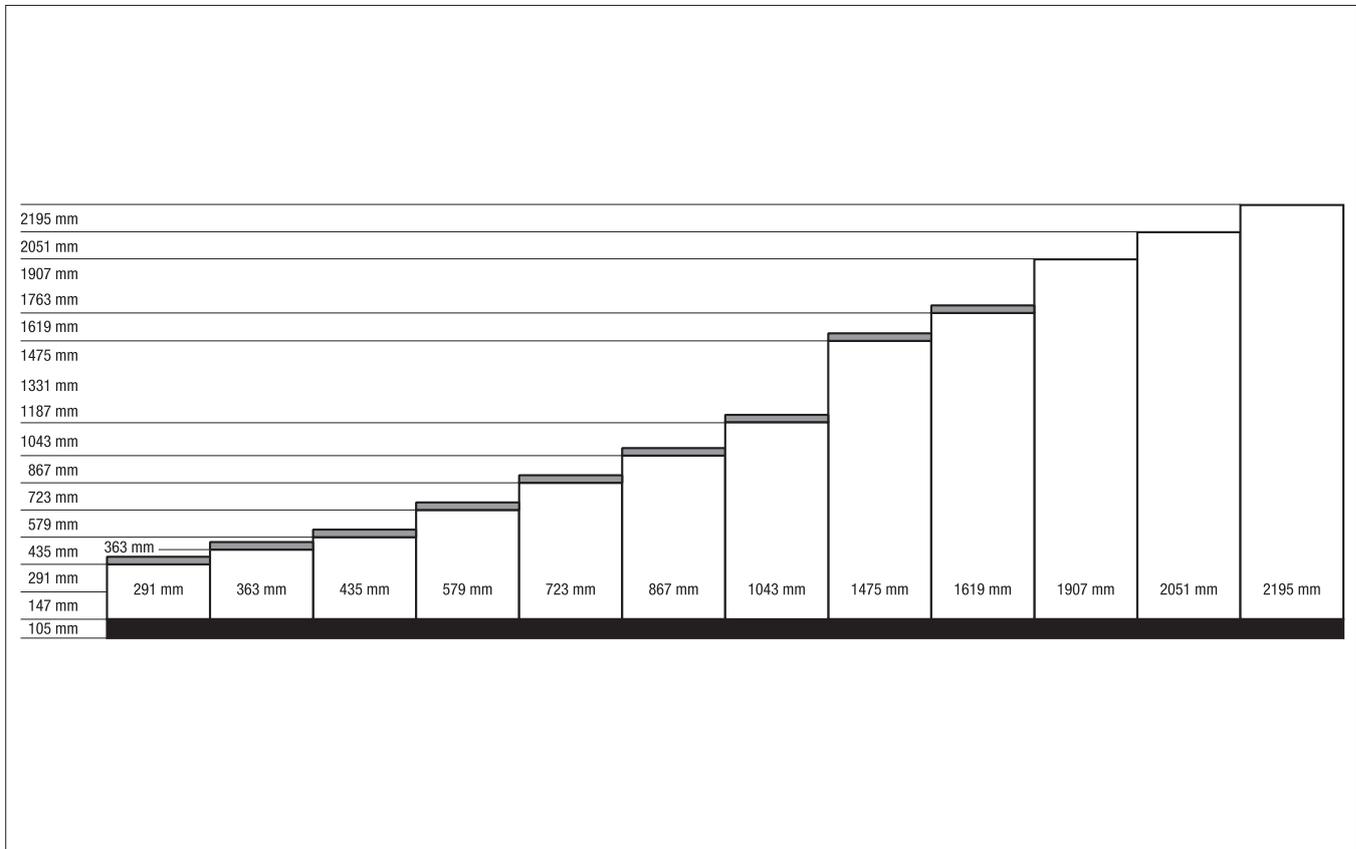
Unser Rasterystem mit dem Rastermaß von 141 mm (Schubkastenvorderstück) ermöglicht eine optimale Planung der Küche. Das elegante Fugenbild von 3 mm (horizontal) wird dem hohen Anspruch einer durchgehenden und designorientierten Planung in jeder Hinsicht gerecht.

Diverse Schrankhöhen sowie Sockelhöhen von 105-205 mm bieten eine Arbeitshöhe von 868 bis 968 mm. Die Tiefe der Arbeitsplatte ist individuell anpassbar von 250 bis 1197/1200 mm. Ebenso sind Tiefenkürzungen bei Schränken möglich. Die entsprechenden Artikel sind mit dem Piktogramm für Tiefenkürzung versehen.

Planungsmöglichkeiten im Detail:

- 6 Unterschränkhöhen 291 bis 867 mm
- 6 Seitenschränkhöhen von 1043 bis 2195 mm
- 6 Hängeschränkhöhen von 291 bis 867 mm
- 3 Aufsatzschränkhöhen von 1144 bis 1432 mm
- 3 Sockelhöhen von 105 bis 205 mm
- Individuelle Tiefenkürzung bei Schränken
- Individuelle Breitenkürzung bei Schränken

Maßsystem



Korpusmaße

Seitenschrankhöhen von 1043 bis 2195 mm passen sich aufgrund der 141er-Rasterlogik perfekt in das Gesamtbild ein. Unterschiedlichste Nischenmaße bieten Planungsvielfalt und patente Lösungen im Bereich der Einbaugeräte.

Planungsmöglichkeiten im Detail:

- 6 Seitenschrankhöhen von 1043 bis 2195 mm
- 3 Sockelhöhen von 105 bis 205 mm
- Kippmaße bei den Seitenschränken (mit 105 mm Sockel) wie folgt:
 - Seitenschrankhöhe 1619 = Kippmaß 1820 mm
 - Seitenschrankhöhe 1907 = Kippmaß 2066 mm
 - Seitenschrankhöhe 2051 = Kippmaß 2207 mm
 - Seitenschrankhöhe 2195 = Kippmaß 2348 mm
- Individuelle Breiten- und Tiefenkürzung bei Stauraum-Seitenschränken
Die entsprechenden Artikel sind mit dem Piktogramm für Breiten- und Tiefenkürzung versehen.

Gewährleistung, Blockregelwerk

Gewährleistung

Für die Möbelteile von Impuls gelten nachstehende Gewährleistungsbedingungen:

1. Die Gewährleistungszeit beträgt 2 Jahre ab Ablieferung der Ware.
2. Die Gewährleistung erstreckt sich auf Mängel, die innerhalb der in Ziffer 1 genannten Frist auftreten und nachweisbar trotz sachgemäßer Behandlung und Beachtung der Impuls Pflegehinweise auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind.
3. Impuls beseitigt den Mangel durch Nachlieferung oder Nachbesserung nach Wahl von Impuls. Im Gewährleistungsfalle besteht kein Anspruch auf Nachlieferung von ausgelaufenen Programmen.
4. Von der Gewährleistung ausgenommen sind:
 - Zubehör- oder sonstige Teile, die nicht von Impuls sondern von Zulieferanten an den Besteller verkauft werden.
 - Normale Abnutzungs- und Verschleißschäden, die durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch, durch Feuchtigkeit, starke Erwärmung oder Bewegungsabläufe entstehen.
 - Warentypische Eigenschaften oder Eigenschaften aus der Materialzusammensetzung, z. B. Unterschiede in Holzfarbe oder -struktur und Veränderungen des Holzes, die im Laufe der Zeit entstehen.
 - Schäden, die durch unsachgemäße Montage, Pflege oder Behandlung, insbesondere durch übermäßige Nassbehandlung der Möbel entstehen.
 - Schäden, die mit vorgenommenen Änderungen oder Reparaturen der Möbel in Zusammenhang stehen, sofern Impuls die Änderungen oder Reparaturen nicht ausdrücklich im Vorfeld bestätigt hat.
 - Für Zubehörteile, die von Impuls eingekauft werden, gilt vorrangig die Garantie der jeweiligen Hersteller.
5. Durch die Nachlieferung bzw. Nacherfüllung einzelner Teile wird die Gewährleistung weder verlängert noch eine neue Gewährleistungsfrist, insbesondere auch nicht für die nachgelieferten Teile, in Gang gesetzt.
6. Aus- und Einbaukosten im Rahmen der Nachlieferung gehen zu Lasten des Bestellers.
7. Im Übrigen gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Impuls Küchen GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Blockregelwerk

Nutzen Sie die Vorteile der Blockverrechnung für Ihre Planung optimal funktionsfähiger Küchen.

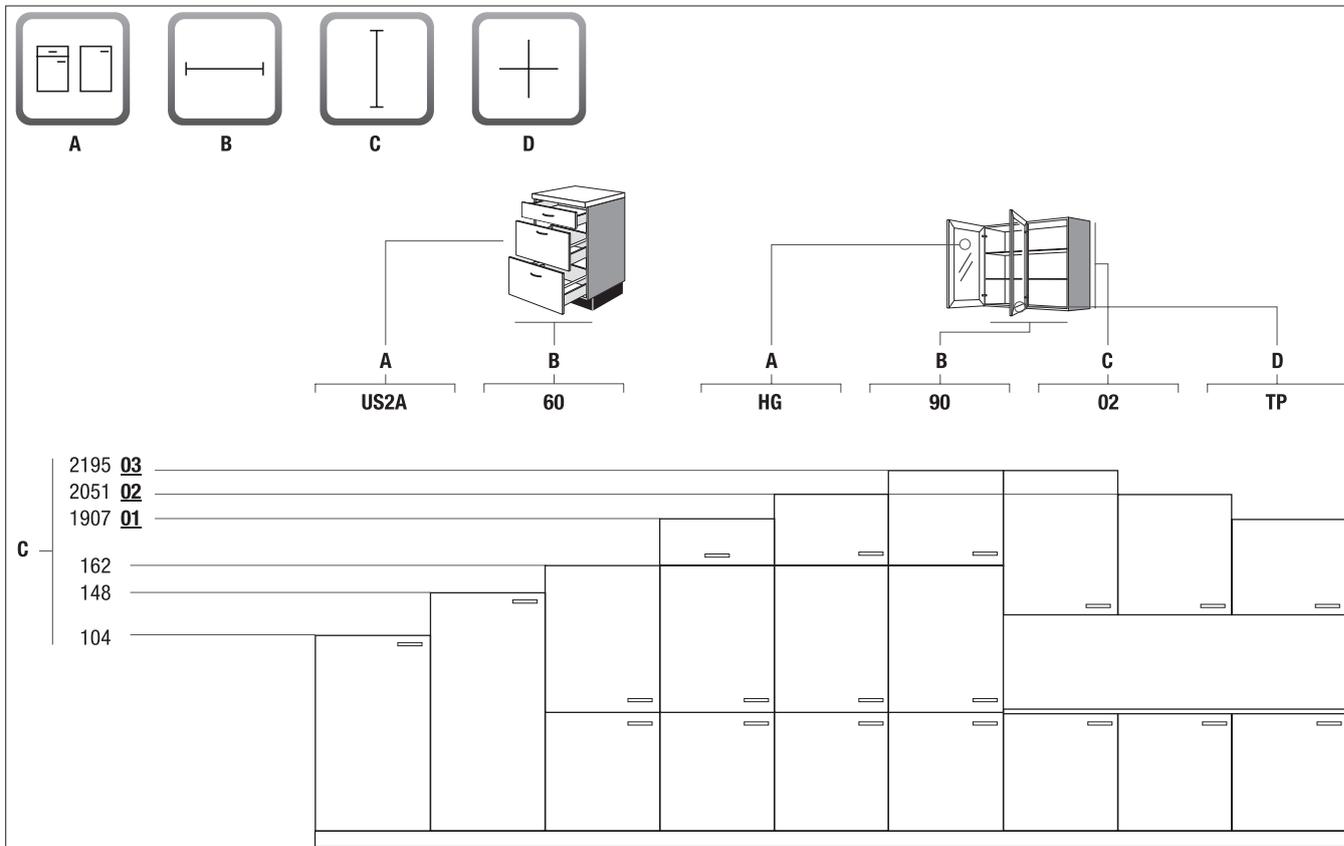
Mit der gewünschten Block-Bestell-Nr. verrechnen wir Ihre geplante Küche.

Für die Abrechnung gelten folgende Grundsätze:

- 1) Alle Artikel innerhalb einer Warengruppe werden wertmäßig untereinander verrechnet.
 - Warengruppe 1: Holz (Möbelteile, inkl. Artikeltypen Sortiment C und Arbeitsplatten)
 - Warengruppe 2: Geräte/ZubehörVerrechnungen zwischen den 2 Warengruppen sind nicht möglich.
- 2) Ausweis der Minderpreise im Saldo der Blockverrechnung mit 0,00 EUR.
- 3) In einer Kommission kann grundsätzlich nur ein Block verrechnet werden.
- 4) Für den Nachkauf von Artikeln ist keine Blockverrechnung möglich.

Für Detailfragen steht Ihnen unser Gebietsverkaufsleiter jederzeit zur Verfügung.

Artikelschlüssel



Die Aufteilung der Schrank-Haupttypen unterteilt sich in die Hauptgruppen

- Unterschränke
- SPülenschränke
- Hängeschränke
- Aufsatzschränke (teilweise auf Arbeitsplatte)
- Seitenschränke
- Geräteumbauten

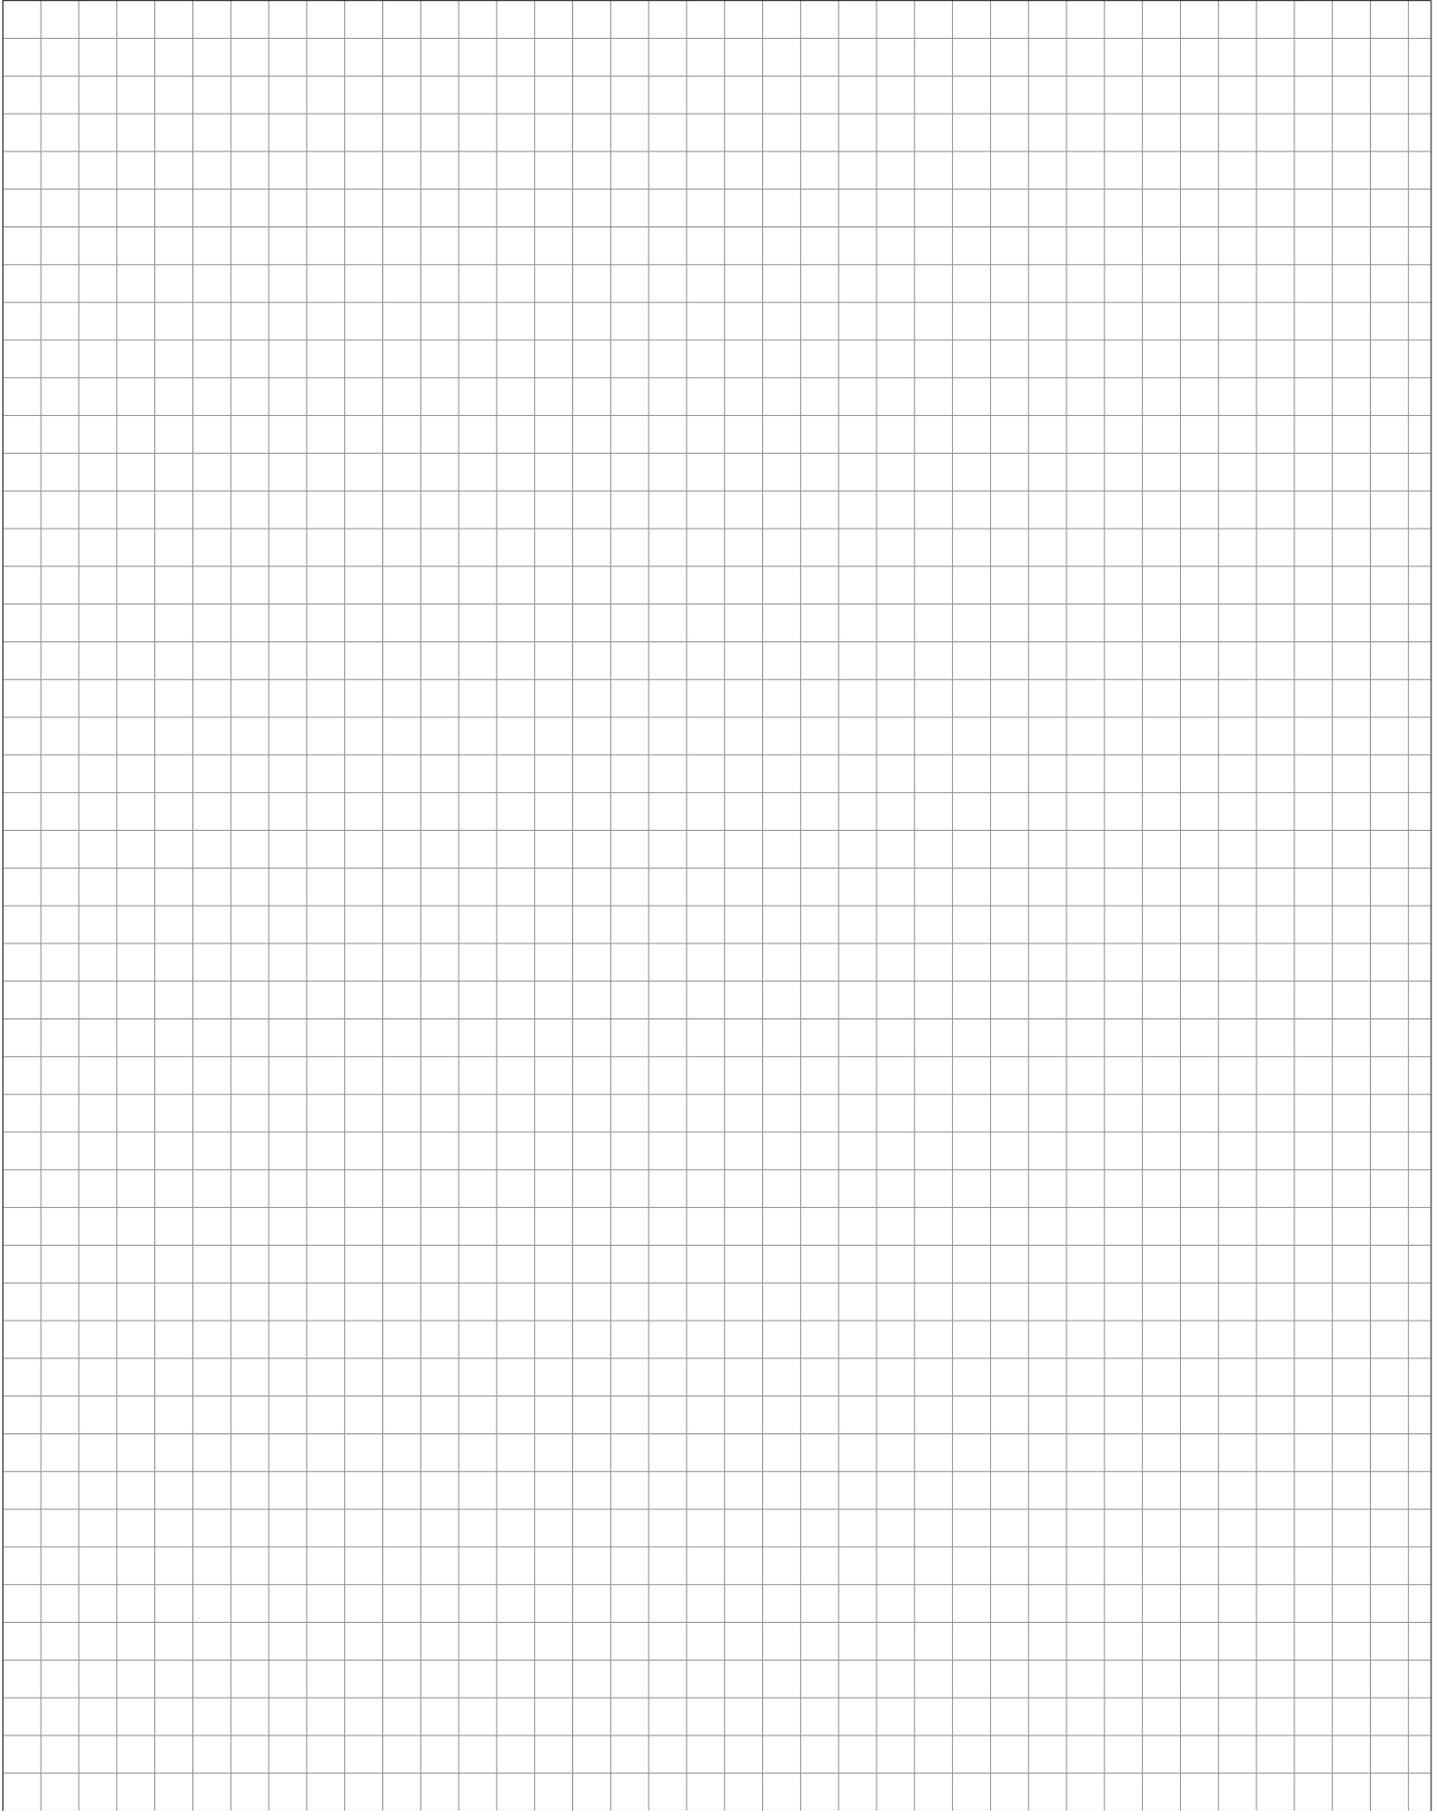
Legende:

- A** = Haupttyp
- B** = Breite des Schrankes
- C** = Höhe des Schrankes
- D** = Besonderheiten des Schrankes


Aus 4 Feldern setzt sich die Artikel-Nr. zusammen. Am Ende der Artikel-Nr. steht das, was einen Schrank unabhängig von der Frontaufteilung besonders macht. Dies ermöglicht, das im Planungsprogramm die Typenvielfalt schnell eingeschränkt wird.

Die Ausführung wird über die letzten Ziffern / Buchstaben definiert.

Notizen



Stichwortverzeichnis





Stichwort-Verzeichnis

Hängeschrank mit Lifttür	3.15, 5.37, 5.44	LED Ein- / Unterbaustrahler	10.09	Passleiste für Hängeschränke	3.10, 3.12, 3.25, 3.37, 3.48	Seitenschrank für Einbaugeräte	4.48-4.52, 4.62-4.72, 4.84-4.96
Hängeschrank-Regal	3.09, 3.11, 3.13, 3.21, 3.33, 3.44	LED Einbauleuchte	10.08	Passleiste für Highboard	4.27, 4.45, 4.54, 5.70, 5.122	Seitenschrank für Geschirr	4.102, 5.71, 5.84
Hängeschrank-Wange	6.07, 6.11	LED Einbaustrahler	10.06-10.09, 3.03, 3.05, 5.40, 5.42	Passleiste für Highboardseite	4.45, 5.70, 5.122	Seitenschrank für Getränkeboxen	9.05, 9.13
Hebel-Mischbatterie	10.34-10.36	LED Flächenstrahler mit Farbsteuerung	10.06-10.07, 3.03, 3.05, 5.40, 5.42	Passleiste für Seitenschrank	4.54, 4.74, 4.98, 4.123, 5.82-5.83	Seitenschrank mit Wäschekörben	9.06, 9.13
Herdanschlusskabel	10.40, 2.39	LED Unterbauleuchte	10.08, 10.10	Passleiste für Seitenschrankseite	4.74, 4.98, 4.123, 5.83, 5.96	Seitenschrank zur individuellen Ausstattung	4.56, 4.80, 4.104, 5.124, 5.135
Highboard	4.21, 4.29-4.31, 4.35, 5.59	LED-Einbauleuchte, gerades Aluminiumprofil	10.05, 10.07, 3.04-3.05, 5.41-5.42	Passleiste für Unterschranke	2.33-2.34, 2.81, 5.09, 5.33	Seitenschrank-Abschlussregal	4.53, 4.73, 4.97, 4.122, 4.53, 4.73, 4.97, 4.122, 5.82, 5.95
Highboard für Besen	4.29, 5.63, 5.117	LED-Griffmuldenbeleuchtung	10.11, 5.36	Passleiste Unterschrankseite	2.36, 2.82, 5.35	Seitenschrank-Regal	4.53, 4.73, 4.97, 4.122, 5.82, 5.95
Highboard für Einbaugeräte	4.24-4.25, 4.37-4.43, 4.49, 4.51	Lifttür für Mikrowellennische	4.27, 4.46, 4.54, 4.75, 4.99, 4.124	PICCOLINO	10.18	Seitenschrank-Wange	5.155, 6.04, 6.10
Highboard-Abschlussregal	4.26, 4.44	Lüftungsgitter für Arbeitsplatten	7.20	Pilaster für Hängeschrank	9.24, 9.26	Seitenstütze	2.37
Highboard-Regal	5.69, 5.122	Lüftungsgitter für Sockelblende	8.02	Pilaster für Highboard/ Seitenschrank	9.24, 9.27	Sensor-Mischbatterie	10.36
Highboard-Wange	5.155, 6.05, 6.11	M		Pilaster für Unterschrank	9.24, 9.26	Sockelbeleuchtungsset	10.11
Hinweis Absenkrahmen für Flachschirmhauben	3.51, 5.49	Mechanische		Pilaster für Unterschrank	9.24, 9.26	Sockelblende	8.01
Hinweis für Planungen mit autarken Kochfeldern	2.39, 2.74	Öffnungsunterstützung für Drehtüren	10.02	Pilaster für Unterschrank	9.24, 9.26	Sockelblende Edelstahl-Optik	8.01
Hinweis:	7.10	Mehrpreis Sichtseite	9.39	Planungshinweise	10.05, 3.03, 5.40	Sockelblende glänzend	8.01
Hitzeschutzboden	10.39, 2.94	Messerblock	2.83	Pyramis Einbau-Rundspüle	10.30	Sockelblende glänzend, seitlich	8.02-8.03, 9.01, 9.04, 9.11
Hitzeschutzleisten	10.40	Messerblock Eiche Natur	2.85	Pyramis Einbau-Spüle	10.30-10.32	Sockelblende und Seitensockel	8.03
I		Metall-Traverse	9.32	Pyramis Einbau-Spüle im Set	10.23-10.24, 10.26	Sockelblende, seitlich	8.01-8.03, 9.01, 9.04, 9.11
Induktive Ladefläche	7.19	Mitnehmer für Innenschubkasten / Innenauszug	2.08-2.10, 2.46, 2.90, 5.14, 5.16	Querstange	2.90	Sockelblenden Ausführung	8.01
Innenauszug	9.32	Modul Einbau-Regal für Highboard / Seitenschrank	4.41, 4.50, 4.69, 4.92, 4.116, 5.68	R		Sockeldichtungsprofil	8.02
Innenschubkasten	9.31	Modul-Regal	7.13	Rahmen einzeln für System-Regal	3.10, 3.12, 3.24, 3.35, 3.46	Socketeckprofil	8.02
K		Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler	4.125-4.135, 4.137-4.138	Raumspar-Fertigablauf	10.33, 10.41, 2.93	Socketeckprofil Edelstahl-Optik	8.02
Kaminhaube	3.57, 9.24, 9.26	Modulschrank für hochgebaute Waschmaschine/Trockner	9.08-9.10, 9.15-9.17	Regalboden	6.14	Sockelfuß	9.44
Kantenschutzwinkel für Frontmaterial-Blende	9.44	Montageanleitung	5.159, 9.42	Rollenablage „Rollinero“	10.44, 9.21	Sockelfußgleiter	9.44
Kindersicherung	10.01	Montageset	5.158, 7.06, 9.44	Rückwandverkleidung aus Frontmaterial	6.17	Sockelfußgleiter-Set	9.44
Kippsicherung Inselflösung	9.43	Montageset „Wasser und Strom“	10.41, 2.93	Rückwandverkleidung aus Frontmaterial	6.17	Sockelfuß-Set	9.44
Klappe mit Bändern	9.29	Montageset „Wasser“	10.41, 2.93	Rundung an Glas-Nischenrückwand	7.17	Sockelpodest mit Sockelfüßen	2.76
Klappenhalter AVENTOS HKS von Blum (Mehrpreis)	3.02	Montagezubehör für Frontverbindung	9.43	Rückwandverkleidung aus Frontmaterial	6.17	Sockelpodest ohne Sockelfüße	2.76, 4.135, 4.137-4.138
Klappenhalter Standard-Ausführung	3.02	Montage-Zubehör für Rückwandverkleidung	6.17	Rundung an Glas-Nischenrückwand	7.17	Sockelverbindungsprofil	8.02
Klapptür mit Bänder	9.35	Montagezubehör für Montagezubehör für Waschmaschinen-/Trocknerunterbau	9.08, 9.15	Satz mit Gewürzdosen	10.01, 2.83	Spülen-Eck-Unterschrank	2.59-2.63, 2.78, 5.32-5.33
KLUDI-Hebel-Mischbatterie	10.37	N		Schlagleiste	9.32	Spülen-Unterschrank	2.52-2.59, 2.78, 5.09, 5.28-5.32
Kochstellenschrank	2.43-2.46, 2.49, 2.74, 5.09	Nachrüst-Ventilset	03-04	Schnell-Lieferservice	9.40	Stangengriff für Einzel- oder Nachbestellung	9.41
Kochstellenschrank für Muldenlüfter	2.50-2.51, 2.75, 5.09, 5.26-5.27	Nischenrückwand	7.14-7.15	Schräglage Eiche Natur	2.85	Start-Set 1-Kanal Fernbedienung	10.13
Kombi-Wandabschlussprofil	7.18	Nischenrückwand maßvariabel	7.14	Schrankrückwand	9.33	Start-Set Bluetooth	10.13
Konsole	7.19	Nischenrückwand mit Rippenprofil	9.25	Schubkasten	9.30-9.31	Start-Set Touch LED Emotion	10.12
Konsole für Barplatten	7.19	Nischen-Set	7.21	Schubkästen / Auszüge	2.02, 4.02, 5.11, 5.61, 5.115	Stützfuß für Ansetztischplatte	7.19
Korpusmaterial / Rückwandverkleidung mit Dickkante, 16 mm dick	6.16-6.17	O		Professional (Mehrpreis)	2.02, 4.02, 5.11, 5.61, 5.115	System-Regal	3.10, 3.12, 3.24, 3.35, 3.46
Korpusmaterial mit Dünnkante, 16 mm dick	6.16	Nachrüst-Ventilset	03-04	Schubkästen / Auszüge	2.02, 4.02, 5.11, 5.61, 5.115	Tablarbodenträger	6.15, 7.20
Korpusmaterial ohne Kanten, 16 mm dick	6.16	Nischenrückwand	7.14-7.15	Professional mit Glasseite (Mehrpreis)	2.02, 4.02, 5.11, 5.61, 5.115	Tragebox für Putzmittel	10.44, 9.21
Korpusschiene	9.43	Nischenrückwand maßvariabel	7.14	Schubkästen / Auszüge	2.02, 4.02, 5.11, 5.61, 5.115	Trägerleiste mit Box	10.44, 9.21
Korpusschienen Vollauszug mit Servosoft	9.31	Nischenrückwand mit Rippenprofil	9.25	Standard-Ausführung	2.02, 4.02, 5.11, 5.61, 5.115	Tragrahmen für Getränkeboxen einzeln	10.43, 9.05, 9.13, 9.19
Kreuzplatte für Clipscharnier	9.32	Nischen-Set	7.21	Schubkastenvorderstück	9.29, 9.31	Tropfeinlage	2.88, 2.93
L		O		Schwadenschutzbleisten	10.39	Tropfschale	10.39
Landhaus-Abschlussregal	9.23	Obere Drehtür mit Bänder	9.33	Seiten-Aufsatzschrank	3.60, 4.60	U	
Landhaus-Hängeschrank-Regal	9.23	ORGA-LINE-Einteilungen	2.86	Seitenblenden	2.90	Universalhalter für Besenschränke	9.43
Landhaus-Kranzprofil	8.04, 9.24, 9.27	P		Seitenschrank	23-24, 4.47, 4.55-4.56, 4.58-4.59	Unterbau für Einbaugeräte	2.39-2.40, 5.09, 5.22
Landhaus-Lichtblende	9.25, 9.28	Papierrollenablage	10.44, 9.21	Seitenschrank	23-24, 4.47, 4.55-4.56, 4.58-4.59		
Landhaus-Unterschrank-Regal	9.23	Passende Ergänzungen:	10.28-10.29, 2.08-2.12, 2.46	Seitenschrank für Besen	4.55, 4.77, 4.101, 5.123, 5.134		
Längsteiler	2.83	Passleiste für Aufsatzschranke	3.71				

Unterbauschubkasten unter Arbeitsplatte	2.13	Wäschekorbablage	10.43, 9.19
Untere Drehtür mit Bänder	9.33	Wertstoffsammler	10.43, 9.19
Unterschrank	2.05-2.14, 2.67, 5.09, 5.12-5.16	Wertstofftrennsystem	2.92
Unterschrank für Ansetztisch	2.07	Winkel	7.09
Unterschrank für Baguettes	2.10, 5.16	Wrasenschutz	10.40, 2.64, 2.77, 5.157
Unterschrank für Einbaugeräte	2.74		
Unterschrank für Einbauherde	2.40-2.42, 5.22	Z	
Unterschrank für Flaschen	2.10-2.11	Zubehör für individuelle Ausstattung	9.06, 9.14
Unterschrank für Getränkeboxen	9.01	Zubehörsatz für Abdeckprofil	7.18
Unterschrank für Handtücher	2.11	Zubehörsatz für Kombi	
Unterschrank für Mikrowellengerät	2.42, 5.23	Wandabschlussprofil	7.18
Unterschrank für Wertstoffsammlung	2.29, 9.01	Zubehörsatz für Spülen	03, 07
Unterschrank mit Abfalltrennsystem	2.28, 5.17	Zuschlag Abgerundete Ecke	7.10
Unterschrank mit Ausziehtisch	2.13	Zuschlag Abschrägung mit PLR-Kante	7.10
Unterschrank mit Glastür	2.14, 2.68	Zuschlag Arbeitsplatten rückseitig mit ABS-Kante belegt	7.11
Unterschrank mit Innenauszügen	2.07, 5.13	Zuschlag Arbeitsplatten-Eckverbindung	7.10
Unterschrank mit Innenschubkasten	2.08-2.10, 5.09, 5.14, 5.16	Zuschlag Arbeitsplatten-Eckverbindung auf Gehrung	7.10
Unterschrank mit Innenschubkästen	2.07, 2.09, 5.13	Zuschlag Arbeitsplatten-Stirnseite mit PLR-Kante	7.11
Unterschrank mit Servosoft / Pro Servosoft	2.06, 2.08, 5.13-5.14	Zuschlag	
Unterschrank mit Wäschekörben	9.01	Arbeitsplattentiefenkürzung	7.11
Unterschrank mit Wertstofftrennsystem	2.28	Zuschlag Eckausschnitt mit ABS-Kante belegt	7.11
Unterschrankmodul	2.05, 5.108	Zuschlag Eckausschnitt ohne Kante	7.11
Unterschrank-Regal	2.30, 2.32, 2.79-2.80, 5.09, 5.21	Zuschlag für Ansetztischplatte in kreisrunder Ausführung	7.09
Unterschrank-Regal für Flaschen	2.32, 2.80	Zuschlag für APL-Sonderanfertigung	7.11
Unterschranktür	2.64	Zuschlag für Breitenkürzung	9.37-9.38
Unterschranktür ohne Anschlagleiste	5.28	Zuschlag für Griffmuldenausfräsung bei Induktionskochfeldern	5.22-5.25, 5.159
Unterschrank-Wange	5.154, 6.01, 6.10	Zuschlag für Korpusseitenvertiefung	9.39
Utensilienbox zum Anschrauben	10.45, 9.22	Zuschlag für Tiefenkürzung	9.38
V		Zuschlag für vormontierte Spüle oder Kochmulde	9.42
Verlängerungskabel für LED Leuchten	10.15	Zuschlag für zerlegte oder unverleimt vormontierte Schränke	9.39
Verlängerungsschlauch für Mischbatterien	10.37	Zuschlag PLS-Arbeitsplatte mit gerundeter Vorderkante	7.11
Versiegelungsklebeband für Arbeitsplatte	10.33, 10.40, 7.20	Zuschlag Schrägschnitt belegt mit ABS-Kante	7.10
Vitrinen-Hängeschrank mit Möbeltür	3.19, 3.31, 3.42	Zuschlag Vorräsung Ausschnitt für Einbauspülen und Kochmulden	7.10
Vitrinen-Hängeschrank mit Möbeltüren	3.19, 3.31, 3.42		
W			
Wandabschluß - Zubehör	7.12		
Wandabschlußleiste	7.12		
Wange für hochgebaute Waschmaschine/Trockner	9.18		
Wange für Inselplanung	5.154, 6.02-6.03, 6.10		
Wange maßvariabel	5.156, 6.08, 6.12		
Wangenboden maßvariabel	5.156, 6.08, 6.11		
Wangenelemente	5.154, 6.01, 6.10		
Wangenkante	6.13		
Wangenschuh	5.156, 6.09, 6.13		
Wangenschuh-Endkappe	5.156, 6.09, 6.13		
Wäschekorb	10.43, 9.19		

Stichwort-Verzeichnis


1. Programmübersicht

Frontübersicht
Preisindex
Fronten
Glasarten
Korpusfarben
Farben Sichtseiten
Sockelfarben
Sockelfarben
Glas-Nischenrückwand
Motive Nischenrückwand
Wangenfarben
Arbeitsplatten-Dekore
Griffübersicht



Fronten

Fronten



Frontübersicht

PG 1 IP 1200

Nr. 111 Eiche-Nb. hell
 Nr. 773 Vintage Eiche-Nb.
 Nr. 628 Weiß
 Nr. 748 Magnolienweiß
 Nr. 921 Kieselgrau
 Nr. 112 Cappuccino

PG 1 IP 1200

Nr. 133 Vulkanbraun
 Nr. 158 Salbeigrün **NEU**
 Nr. 952 Petrol
 Nr. 121 Thymian
 Nr. 134 Alby Blue
 Nr. 954 Space Grey

PG 1 IP 1200

Nr. 132 Schiefergrau
 Nr. 913 Grafit
 Nr. 945 Beton-Optik Schiefergrau hell
 Nr. 923 Beton-Optik natur
 Nr. 932 Beton-Optik Schiefer dunkelgrau

PG 2 IP 2200

Nr. 123 Eiche-Nb. hell
 Nr. 141 Eiche-Nb. hell Holzstrukturrichtung horizontal
 Nr. 162 Eiche-Nb. Summerfield **NEU**
 Nr. 163 Eiche-Nb. Summerfield Holzstrukturrichtung horizontal **NEU**
 Nr. 137 Vintage Eiche-Nb.
 Nr. 138 Vintage Eiche-Nb. Holzstrukturrichtung horizontal

Der Dekorverlauf bei mehreren Fronten innerhalb eines Schrankes ist versetzt.

Frontübersicht

PG 2 IP 2200

Nr. 946 Oregon Eiche-Nb.
 Nr. 142 Oregon Eiche-Nb. Holzstrukturrichtung horizontal
 Nr. 114 Eiche-Nb. Schwarz
 Nr. 143 Eiche-Nb. Schwarz Holzstrukturrichtung horizontal
 Nr. 154 Weiß
 Nr. 155 Magnolienweiß

PG 2 IP 2200

Nr. 159 Salbeigrün **NEU**
 Nr. 136 Vulkanbraun
 Nr. 161 Space Grey **NEU**
 Nr. 135 Schiefergrau
 Nr. 167 Weiß **NEU**
 Nr. 168 Magnolienweiß **NEU**

PG 3 IP 3150

Nr. 169 Kieselgrau **NEU**
 Nr. 171 Cappuccino **NEU**
 Nr. 145 Vulkanbraun
 Nr. 164 Salbeigrün **NEU**
 Nr. 172 Space Grey **NEU**
 Nr. 144 Schiefergrau

PG 3 IP 3150

Nr. 157 Grafit
 Nr. 156 Schwarz
 Nr. 791 Weiß Hochglanz
 Nr. 792 Magnolienweiß Hochglanz
 Nr. 937 Kieselgrau Hochglanz
 Nr. 924 Rot Hochglanz

Der Dekorverlauf bei mehreren Fronten innerhalb eines Schrankes ist versetzt.

Frontübersicht

- A** **Frontklasse A**
Frontfarben, in denen es Wangen, Korpus und Sockelblenden gibt.
- B** **Frontklasse B**
Frontfarben, in denen es Wangen gibt.
- C** **Symbol Sortiment C / Grifflos**
Fronten, die auch im Sortiment C / Grifflos möglich sind.

1.02 Der Dekorverlauf bei mehreren Fronten innerhalb eines Schrankes ist versetzt.

Frontübersicht

PG 3 IP 4050



Nr. 115 Space Grey Hochglanz **C** **A**



Nr. 939 Grafit Hochglanz **C** **A**

PG 4 IP 4250



Nr. 786 Weiß **A**



Nr. 787 Magnolienweiß **A**



Nr. 957 Space Grey **A**



Nr. 956 Grafit **A**

PG 4 IP 4820



Nr. 943 Weiß **A**

PG 5 IP 6500



Nr. 723 Weiß Hochglanz **A**

PG 6 IP 7500




Nr. 173 Weiß Hochglanz **A**
NEU

PG 6 IP 6800 CK



Nr. 391 Träger Glatt




11 Farben

PG 7 IP 7810 CK



Nr. 397 Träger Landhaus modern **NEU**



11 Farben

PG 7 IP 7820 CK



Nr. 394 Träger Landhaus classico



11 Farben

Der Dekorverlauf bei mehreren Fronten innerhalb eines Schrankes ist versetzt.

Preisindex

Preisgruppe	Programm	Progr.-Nr.	Index	Seite
1	IP 1200	512	61	1.04 - 1.07
2	IP 2200	560	66	1.08 - 1.10
3	IP 3150	572	69	1.11 - 1.12
3	IP 4050	570	69	1.13 - 1.14
4	IP 4250	567	74	1.15
4	IP 4820	583	74	1.16
5	IP 6500	559	81	1.17
6	IP 7500	569	88	1.18
6	IP 6800 CK	578	88	1.19
7	IP 7810 CK	580	97	1.20
7	IP 7820 CK	581	97	1.21

Für den Preisvergleich innerhalb der Programme wurde eine funktionsgerechte L-Küche mit Arbeitsplatte PLR ohne Einbau-Elektrogeräte und Zubehör zugrunde gelegt.
Ausgehend von unserem Programm IP 1200 mit einem Preisindex von 61 wird ersichtlich, in welcher Relation die anderen Preisgruppen dazu stehen.

Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufenden, leicht gerundeten Kanten.
Oberfläche melaminharzbeschichtet.

Frontdicke: 16 mm

Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Horizontal

Optional: Horizontal mittig oder vertikal


Glasausführungen



Segmentglastür in Frontfarbton Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügelgriffe nur horizontal.
Montage Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton mit schmalen Glas Nr. 704
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Nr. 111 Eiche-Nb. hell



Nr. 773 Vintage Eiche-Nb.



Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufenden, leicht gerundeten Kanten.
Oberfläche melaminharzbeschichtet.

Frontdicke: 16 mm

Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Horizontal

Optional: Horizontal mittig oder vertikal

Glasausführungen



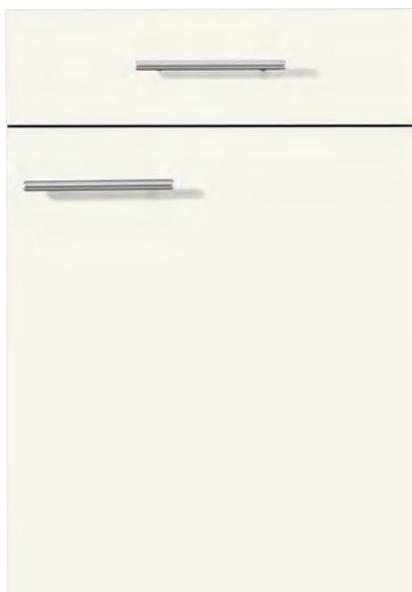
Segmentglastür in Frontfarbton Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügelgriffe nur horizontal. Montage Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil. Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton mit schmalen Glas Nr. 704
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil. Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



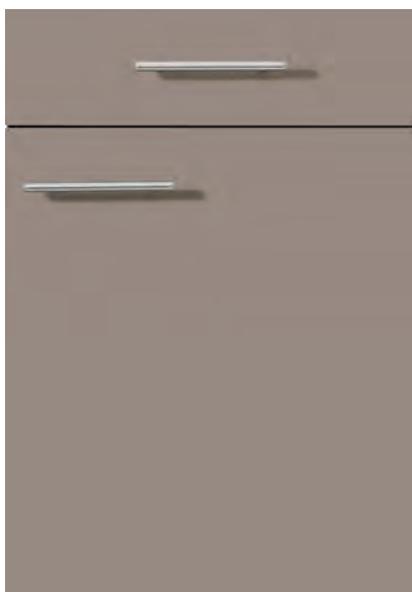
Nr. 628 Weiß



Nr. 748 Magnolienweiß



Nr. 921 Kieselgrau



Nr. 112 Cappuccino



Nr. 158 Salbeigrün



Nr. 133 Vulkanbraun



NEU

Nb. = Nachbildung; Kst. = Kunststoff; Mögliche Griffanordnung auf Türen: H = Horizontal V = Vertikal M = Mittig

Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufenden, leicht gerundeten Kanten.
Oberfläche melaminharzbeschichtet.

Frontdicke: 16 mm


Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Horizontal

Optional: Horizontal mittig oder vertikal

Glasausführungen



Segmentglastür in Frontfarbton Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügelgriffe nur horizontal.
Montage Stangengriffe nur vertikal.



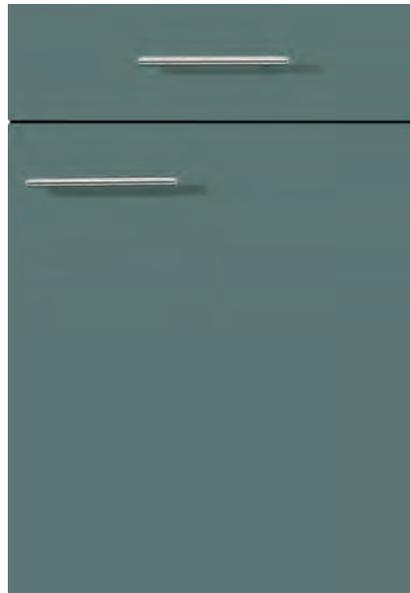
Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Gashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



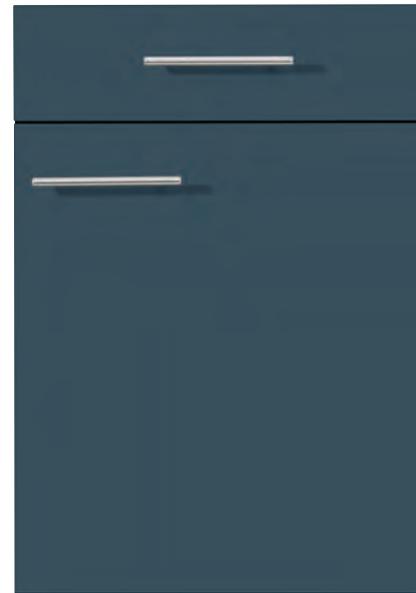
Rahmenglastür in Frontfarbton mit schmalen Glas Nr. 704
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Gashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



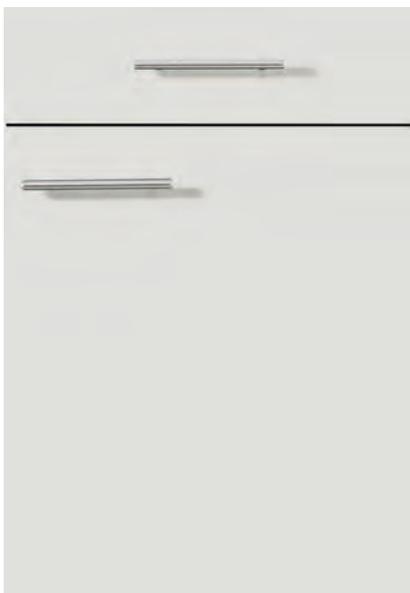
Nr. 121 Thymian



Nr. 952 Petrol



Nr. 134 Alby Blue



Nr. 954 Space Grey



Nr. 132 Schiefergrau



Nr. 913 Grafit



Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufenden, leicht gerundeten Kanten.
Oberfläche melaminharzbeschichtet.

Frontdicke: 16 mm

Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Horizontal

Optional: Horizontal mittig oder vertikal

Glasausführungen



Segmentglas in Frontfarbe Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügelgriffe nur horizontal.
Montage Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglas in Frontfarbe Nr. 701
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglas in Frontfarbe mit schmalen Glas Nr. 704
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Nr. 945 Beton-Optik Schiefergrau hell



Nr. 923 Beton-Optik natur



Nr. 932 Beton-Optik Schiefer dunkelgrau



Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufenden, leicht gerundeten Kanten.
Oberfläche melaminharzbeschichtet.

Frontdicke: 19 mm

Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Horizontal

Optional: Horizontal mittig oder vertikal

Glasausführungen



Segmentglas in Frontfarbton Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügelgriffe nur horizontal.
Montage Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton mit schmalen Glas Nr. 704
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Nr. 141 Eiche-Nb. hell
Holzstrukturrichtung horizontal



Nr. 123 Eiche-Nb. hell



Nr. 163 Eiche-Nb. Summerfield
Holzstrukturrichtung horizontal



NEU



Nr. 162 Eiche-Nb. Summerfield



NEU



Nr. 138 Vintage Eiche-Nb.
Holzstrukturrichtung horizontal



Nr. 137 Vintage Eiche-Nb.



Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufenden, leicht gerundeten Kanten.
Oberfläche melaminharzbeschichtet.

Frontdicke: 19 mm

Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Horizontal

Optional: Horizontal mittig oder vertikal

Glasausführungen



Segmentglasür in Frontfarbton Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügelgriffe nur horizontal.
Montage Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



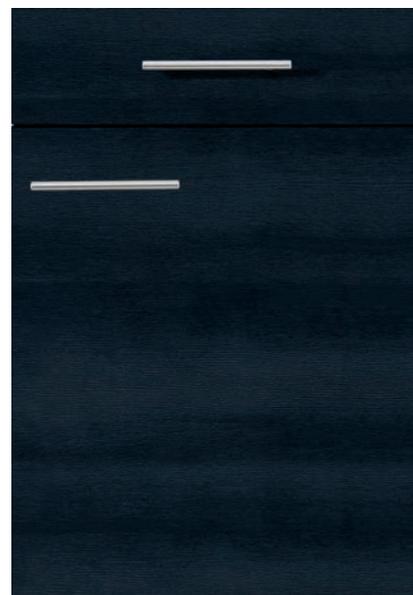
Rahmenglastür in Frontfarbton mit schmalen Glas Nr. 704
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Nr. 142 Oregon Eiche-Nb.
Holzstrukturrichtung horizontal



Nr. 946 Oregon Eiche-Nb.



Nr. 143 Eiche-Nb. Schwarz
Holzstrukturrichtung horizontal



Nr. 114 Eiche-Nb. Schwarz



Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufenden, leicht gerundeten Kanten.
Oberfläche melaminharzbeschichtet.

Frontdicke: 19 mm

Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Horizontal

Optional: Horizontal mittig oder vertikal

Glasausführungen



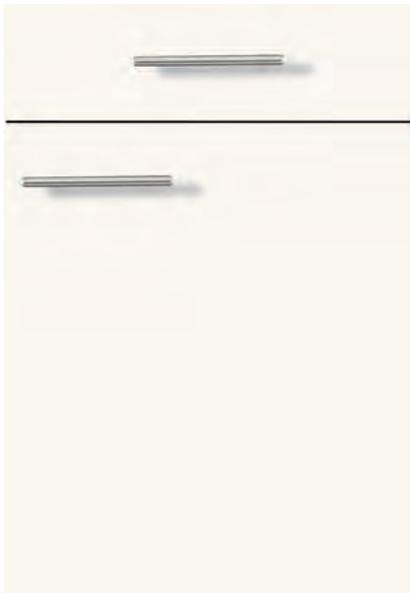
Segmentglastür in Frontfarbton Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügelgriffe nur horizontal. Montage Stangengriffe nur vertikal.



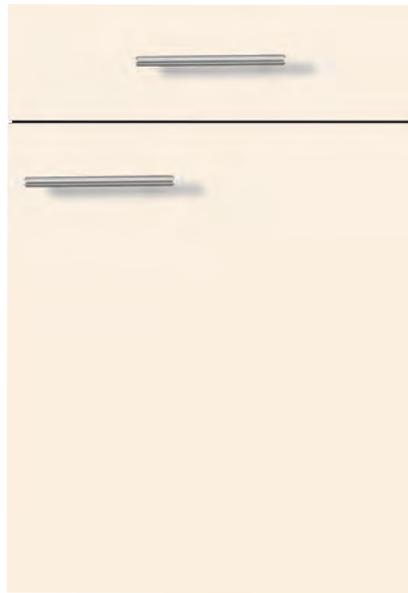
Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil. Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton mit schmalen Glas Nr. 704
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil. Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Nr. 154 Weiß



Nr. 155 Magnolienweiß



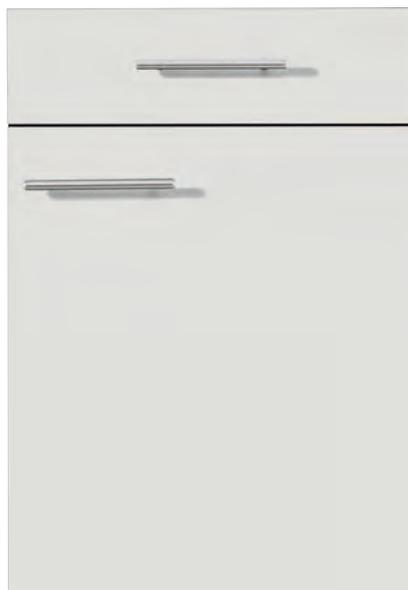
Nr. 159 Salbeigrün



NEU



Nr. 136 Vulkanbraun



Nr. 161 Space Grey



Nr. 135 Schiefergrau



NEU

Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufenden, leicht gerundeten Kanten.
Oberfläche Lack matt.

Frontdicke: 19 mm

Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Horizontal

Optional: Horizontal mittig oder vertikal

Glasausführungen



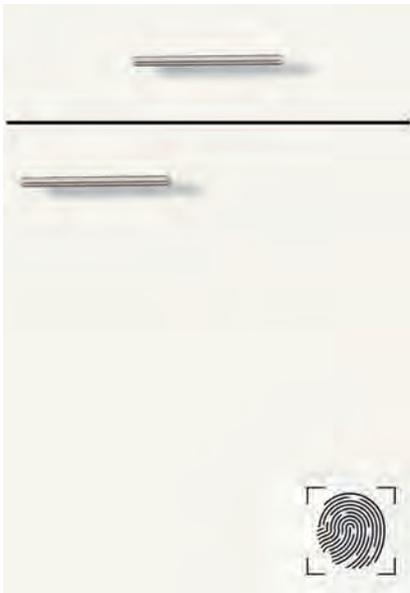
Segmentglastür in Frontfarbton Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügelgriffe nur horizontal.
Montage Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton mit schmalen Glas Nr. 704
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



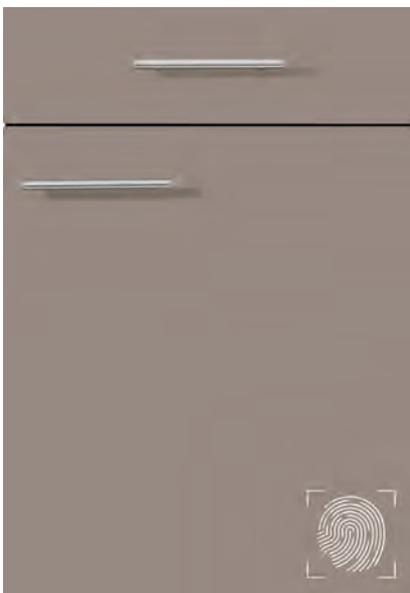
Nr. 167 Weiß



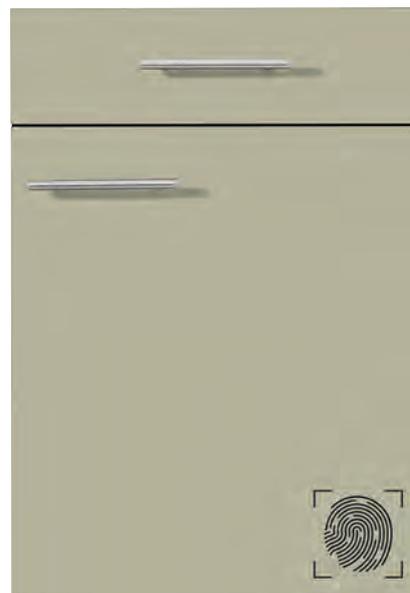

Nr. 168 Magnolienweiß



Nr. 169 Kieselgrau




Nr. 171 Cappuccino



Nr. 164 Salbeigrün



Nr. 145 Vulkanbraun



Nb. = Nachbildung; Kst. = Kunststoff; Mögliche Griffanordnung auf Türen: H = Horizontal V = Vertikal M = Mittig

Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufenden, leicht gerundeten Kanten.
Oberfläche Lack matt.

Frontdicke: 19 mm

Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Horizontal

Optional: Horizontal mittig oder vertikal

Glasausführungen



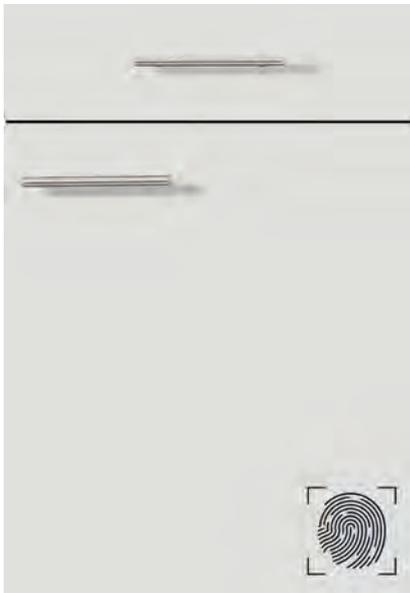
Segmentglas in Frontfarbton Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügelgriffe nur horizontal.
Montage Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton mit schmalen Glas Nr. 704
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



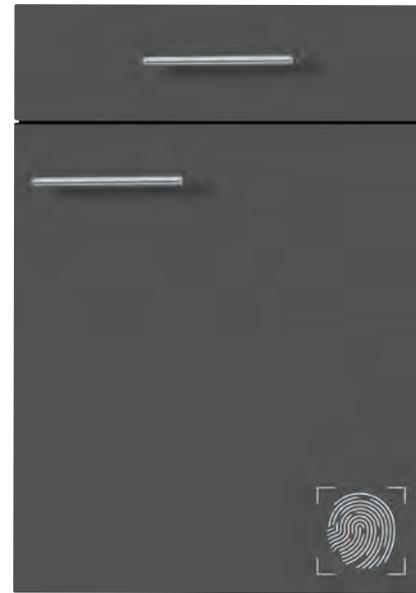
Nr. 172 Space Grey



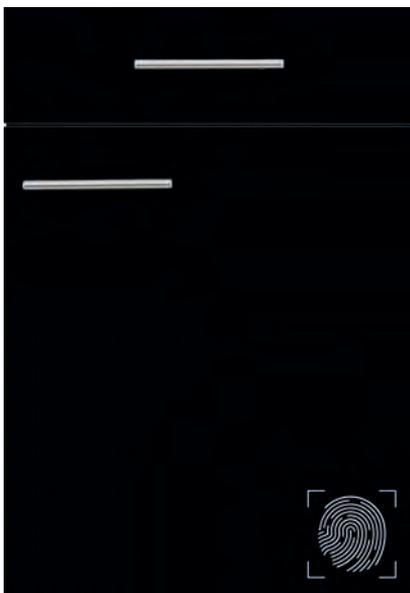
NEU



Nr. 144 Schiefergrau



Nr. 157 Grafit



Nr. 156 Schwarz



Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufenden, leicht gerundeten Hochglanz-Kanten. Oberfläche Lack Hochglanz.

Frontdicke: 19 mm

Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Horizontal

Optional: Horizontal mittig oder vertikal

Glasausführungen



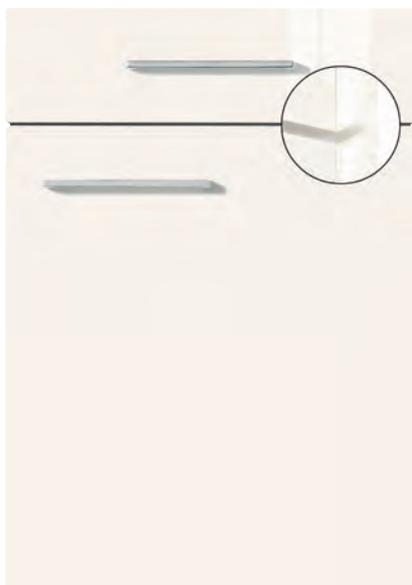
Segmentglastür in Frontfarbton Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügelgriffe nur horizontal. Montage Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil. Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton mit schmalen Glas Nr. 704
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil. Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



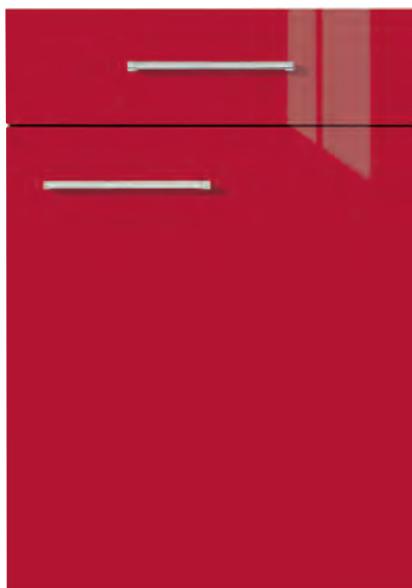
Nr. 791 Weiß Hochglanz



Nr. 792 Magnolienweiß Hochglanz



Nr. 937 Kieselgrau Hochglanz



Nr. 924 Rot Hochglanz



Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufenden, leicht gerundeten Hochglanz-Kanten. Oberfläche Lack Hochglanz.

Frontdicke: 19 mm

Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Horizontal

Optional: Horizontal mittig oder vertikal

Glasausführungen



Segmentglastür in Frontfarbton Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügelgriffe nur horizontal. Montage Stangengriffe nur vertikal.



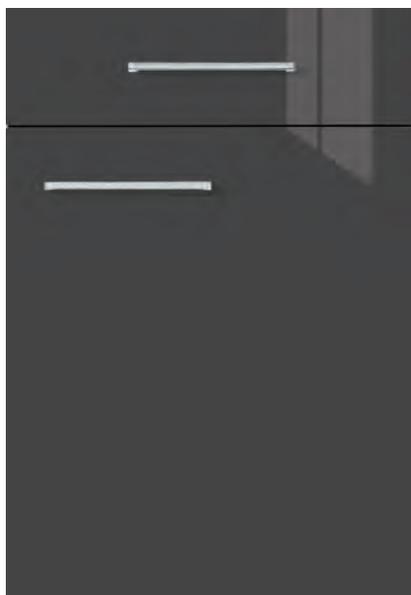
Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil. Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton mit schmalen Glas Nr. 704
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil. Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Nr. 115 Space Grey Hochglanz



Nr. 939 Grafit Hochglanz



Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufend kleinem Radius. Rahmen aufgedoppelt. Oberfläche foliert.

Frontdicke: 19 mm

Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Vertikal

Optional: Horizontal mittig

Der Griff 783 mit der Griffposition Mittig ist nicht möglich.

Frontbauteile mit Rahmen und/oder Profilierungen sind erst ab einer Höhe von 285 mm möglich. Darunter liegende Maße werden als glatte Front gefertigt.

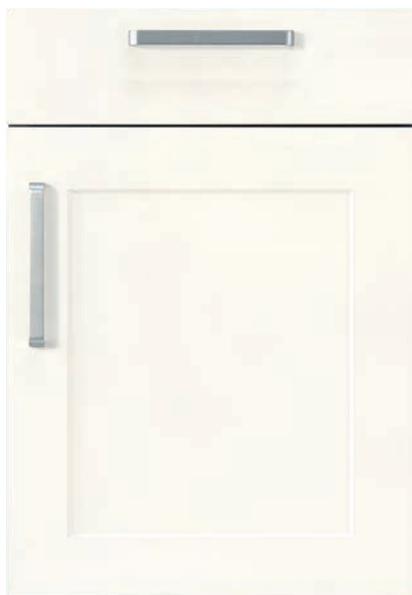
Glasausführungen



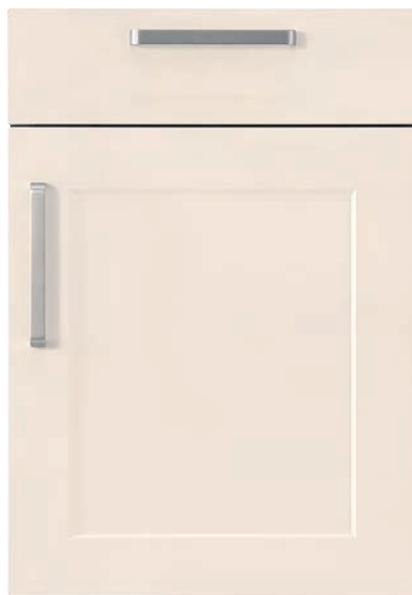
Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Mögliche Wahlgläser beachten.



Sprossenglastür in Frontfarbton Nr. 705
Mögliche Wahlgläser beachten.



Nr. 786 Weiß



Nr. 787 Magnolienweiß



Nr. 957 Space Grey



Nr. 956 Grafit



Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufend kleinem Radius. Oberfläche Lack matt.
Frontdicke: 19 mm

Frontinfo:
Grifflos

Die Standard-Arbeitsplattentiefe sollte nur 590 mm (anstatt 600 mm) betragen. Tiefenkürzung auf die Standardtiefe (590 mm) erfolgt bei diesem Programm ohne Mehrpreis.

Eckblenden werden als glattes Frontbauteil (ohne Griffmulde) geliefert.

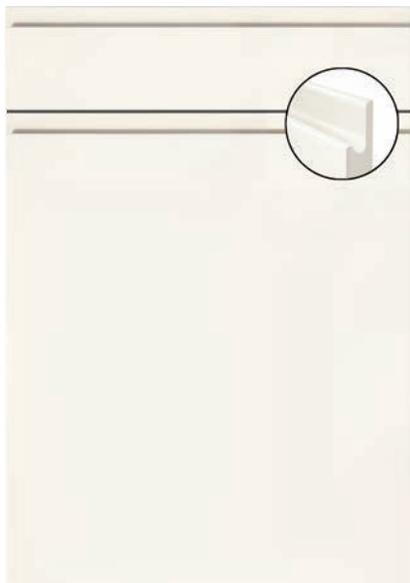
Glasausführungen



Segmentglas in Frontfarbton Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügelgriffe nur horizontal.
Montage Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglas in Frontfarbton Nr. 701
Mögliche Wahlgläser beachten.



Nr. 943 Weiß



Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufend kleinem Radius.
Oberfläche Lack Hochglanz.

Frontdicke: 19 mm

Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Horizontal

Optional: Horizontal mittig oder vertikal

Glasausführungen



Segmentglastür in Frontfarbton Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügelgriffe nur horizontal.
Montage Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.



Rahmenglastür in Frontfarbton mit schmalen Glas Nr. 704
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil.
Mögliche Wahlgläser beachten.
Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Nr. 723 Weiß Hochglanz



Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufend kleinem Radius. Oberfläche Lack Hochglanz.
Frontdicke: 19 mm

Frontinfo:
Grifflos

Die Standard-Arbeitsplattentiefe sollte nur 590 mm (anstatt 600 mm) betragen. Tiefenkürzung auf die Standardtiefe (590 mm) erfolgt bei diesem Programm ohne Mehrpreis.

Eckblenden werden als glattes Frontbauteil (ohne Griffmulde) geliefert.

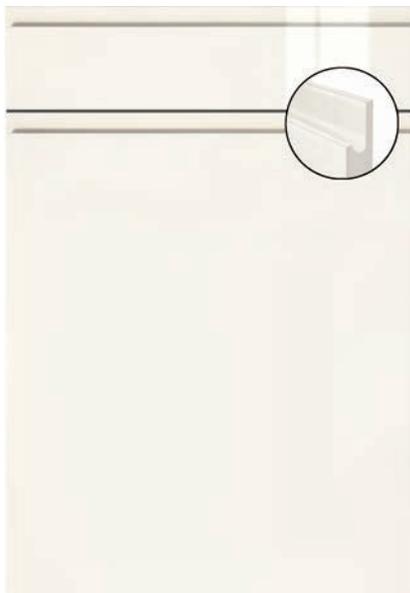
Glasausführungen



Segmentglas in Frontfarbton Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügelgriffe nur horizontal.
Montage Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglas in Frontfarbton Nr. 701
Mögliche Wahlgläser beachten.



Nr. 173 Weiß Hochglanz

A
NEU

Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufend kleinem Radius.
Oberfläche Lack matt.

Frontdicke: 19 mm

Frontinfo:
Griffmontage auf Holztüren:
Standard: Horizontal
Optional: Horizontal mittig oder vertikal

Bei diesem Programm ist kein Schnellieferservice möglich.

Glasausführungen



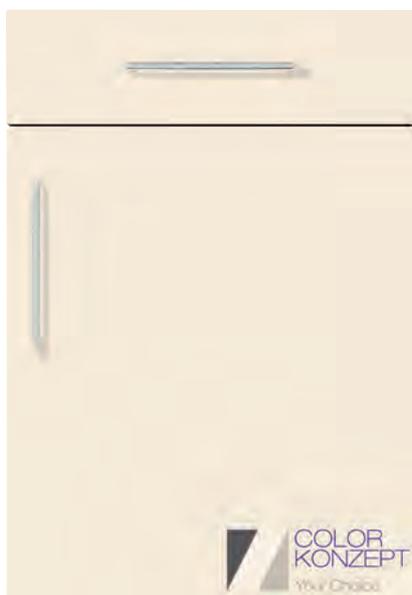
Segmentglastür in Frontfarbton Nr. 706
Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügelgriffe nur horizontal. Montage Stangengriffe nur vertikal.



Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Mögliche Wahlgläser beachten.



Rahmenglastür in Frontfarbton mit schmalen Glas Nr. 704
Beidseitig mit edelstahlfarbigem Glashalteprofil. Mögliche Wahlgläser beachten. Montage Bügel- und Stangengriffe nur vertikal.



Nr. 391 Träger Glatt



Farben Color Konzept



CK311
Weiß

CK312
Magnolienweiß

CK331
Thymian



CK314
Kieselgrau

CK330
Cappuccino

CK329
Vulkanbraun



CK328
Alby Blue

CK327
Space Grey

CK326
Schiefergrau



CK315
Grafit

CK321
Schwarz

Programminformationen

Front: Trägerplatte mit umlaufend kleinem Radius. Rahmen aufgedoppelt. Oberfläche Lack matt. Frontdicke: 19 mm

Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Vertikal

Optional: Horizontal mittig

Die Kombination mit Griff Nr. 783 ist nicht möglich.

Bei diesem Programm ist kein Schnelllieferservice möglich.

Glasausführungen



Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Mögliche Wahlgläser beachten.



Sprossenglastür in Frontfarbton Nr. 705
Mögliche Wahlgläser beachten.



Nr. 397 Träger Landhaus modern

NEU



Farben Color Konzept



CK311
Weiß

CK312
Magnolienweiß

CK331
Thymian



CK314
Kieselgrau

CK330
Cappuccino

CK329
Vulkanbraun



CK328
Alby Blue

CK327
Space Grey

CK326
Schiefergrau



CK315
Grafit

CK321
Schwarz

Programminformationen

Front: Trägerplatte profiliert.
Oberfläche Lack matt.

Frontdicke: 19 mm

Frontinfo:

Griffmontage auf Holztüren:

Standard: Vertikal

Optional: Horizontal mittig

Der Griff 783 mit der Griffposition Mittig ist nicht möglich.

Bei diesem Programm ist kein Schnellieferservice möglich.

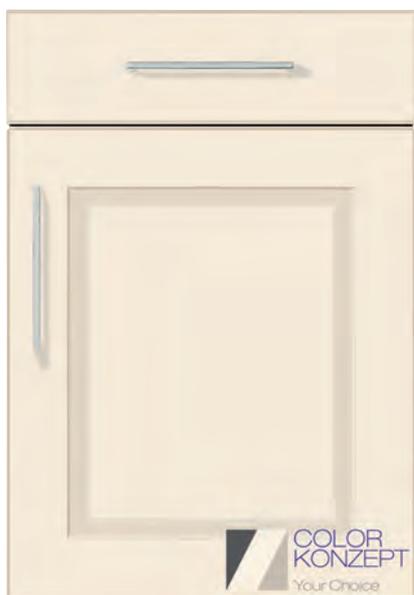
Glasausführungen



Rahmenglastür in Frontfarbton Nr. 701
Mögliche Wahlgläser beachten.



Sprossenglastür in Frontfarbton Nr. 705
Mögliche Wahlgläser beachten.



Nr. 394 Träger Landhaus classico



Farben Color Konzept



CK311
Weiß

CK312
Magnolienweiß

CK331
Thymian



CK314
Kieselgrau

CK330
Cappuccino

CK329
Vulkanbraun



CK328
Alby Blue

CK327
Space Grey

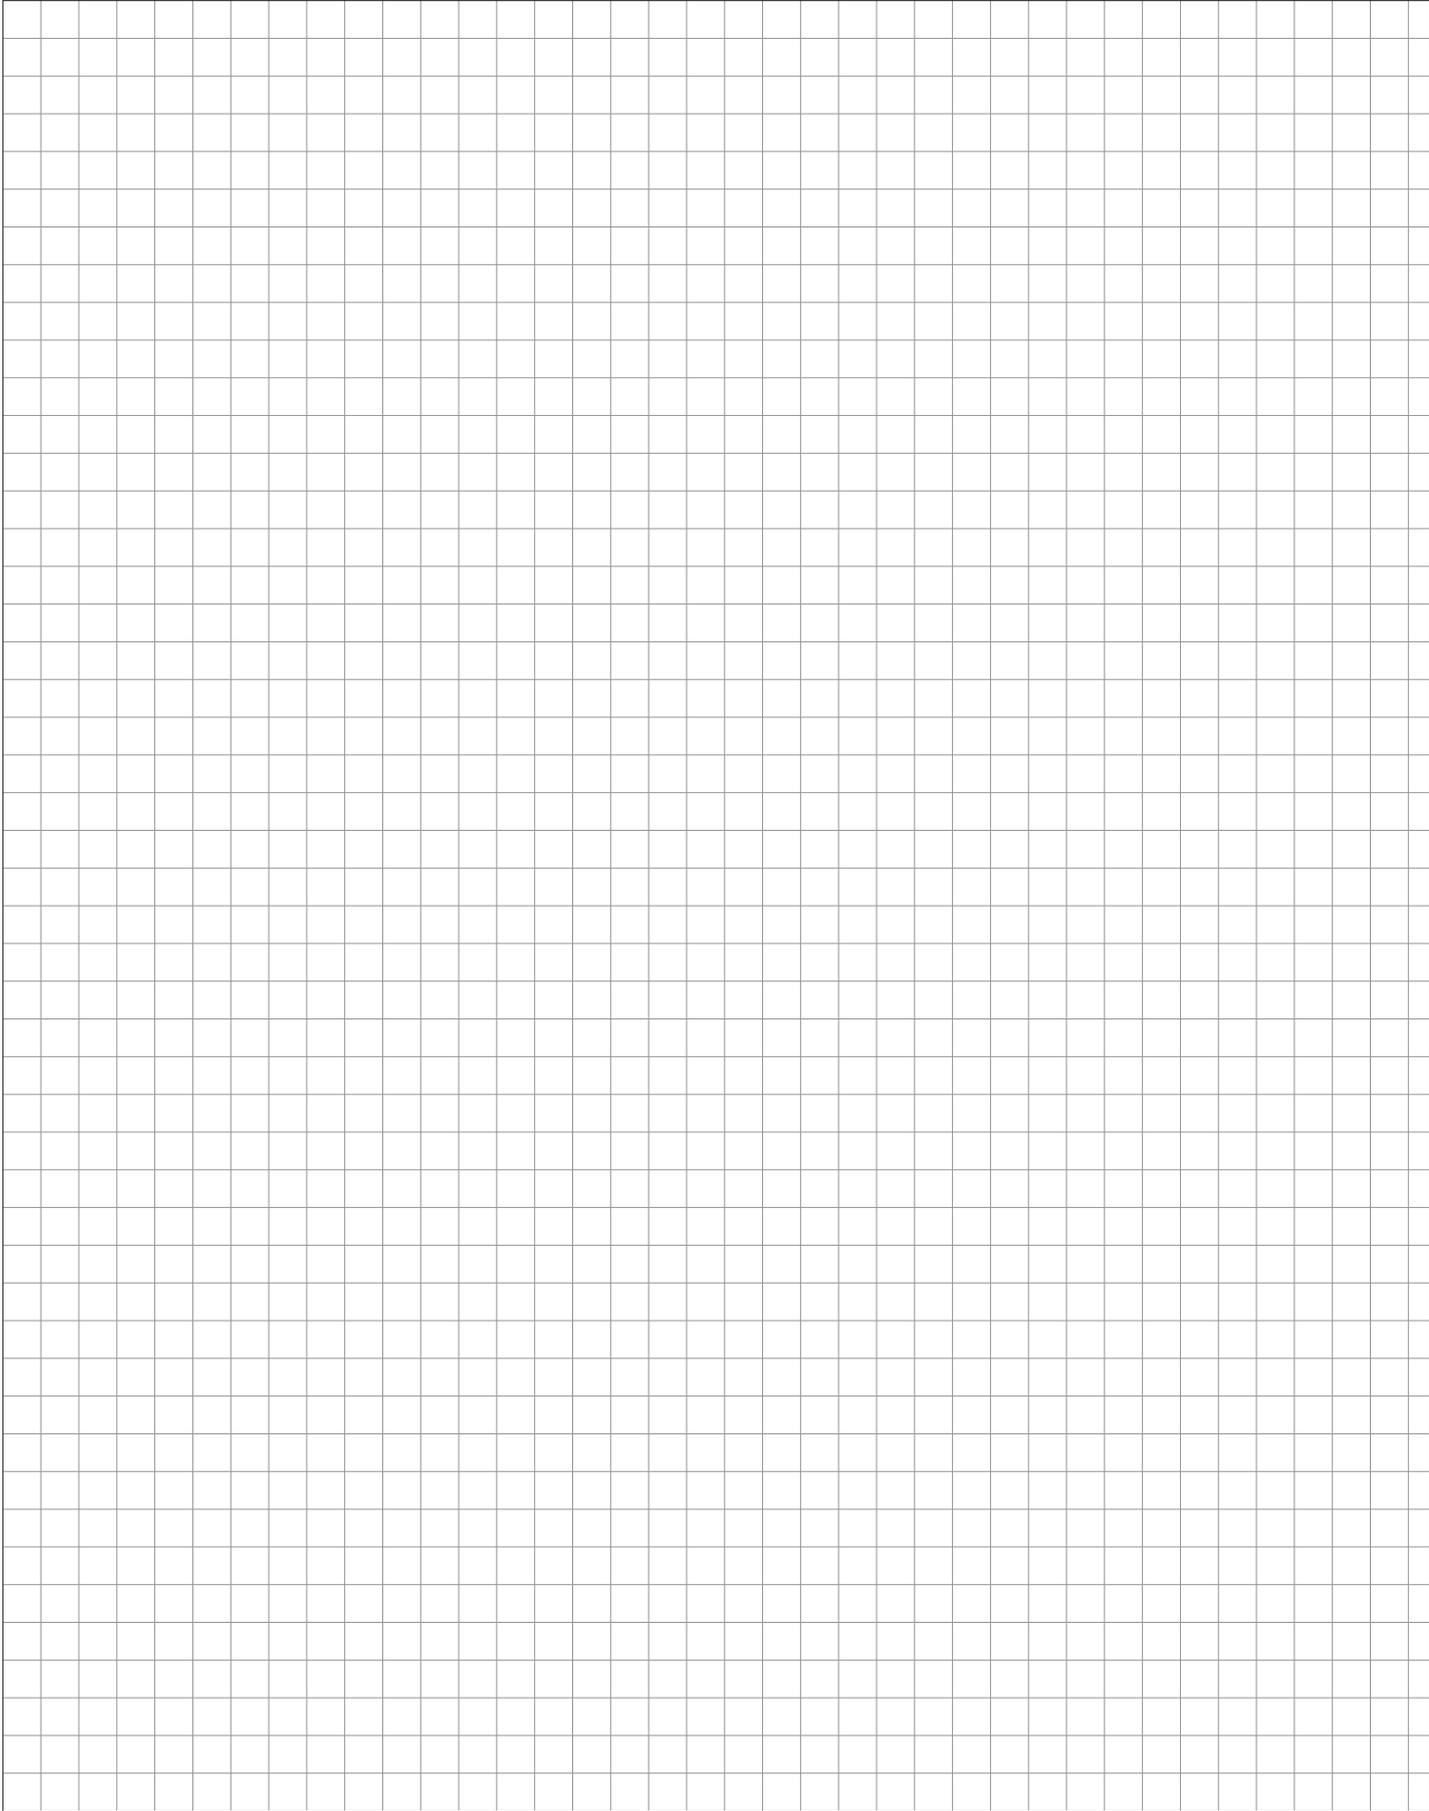
CK326
Schiefergrau




CK315
Grafit

CK321
Schwarz

Notizen



Gestaltungsfarben, Griffe



Gestaltungsfarben, Griffe

Glasarten

Übersicht

Wählbare Glasarten für:

- Rahmenglastür Nr. 701
- Rahmenglastür Nr. 704
- Segmentlastür Nr. 706
- Sprossenglastür Nr. 705



Nr. 802
Milchglas




Nr. 803
Klarglas



Nr. 815
Rauchglas

Glasarten für:

- Rahmenglastür Typ -N1




Nr. 816
Glas Weiß



Nr. 808
Glas Schwarz

Programmneutrale Glastüren



Glastür Nr. 49 mit Weißglas Nr. 816
Typ -N1



Glastür Nr. 48 mit Schwarzglas Nr. 808
Typ -N1

Korpusfarben

Korpusinnenfarbe bei allen Varianten Weiß, Abweichungen lt. Typenbeschreibung.

Kunststoff



Nr. 111
Eiche-Nb. hell



Nr. 160
Eiche-Nb. Summerfield



Nr. 780
Vintage Eiche-Nb.




Nr. 890
Oregon Eiche-Nb.



Nr. 517
Weiß




Nr. 750
Magnolienweiß



Nr. 840
Kieselgrau



Nr. 900
Space Grey



Nr. 132
Schiefergrau



Nr. 830
Grafit




Nr. 120
Schwarz

Farben Sichtseiten


Korpusinnenfarbe bei allen Varianten Weiß, Abweichungen lt. Typenbeschreibung.

Matt




Nr. 167
Weiß

NEU




Nr. 168
Magnolienweiß

NEU




Nr. 169
Kieselgrau

NEU



Nr. 172
Space Grey

NEU



Nr. 144
Schiefergrau



Nr. 157
Grafit




Nr. 156
Schwarz

Hochglanz



Nr. 791
Weiß Hochglanz



Nr. 792
Magnolienweiß Hochglanz



Nr. 937
Kieselgrau Hochglanz



Nr. 115
Space Grey Hochglanz



Nr. 939
Grafit Hochglanz

Sockelfarben



Nr. 111
Eiche-Nb. hell
Trägermaterial Holzwerkstoff



Nr. 160
Eiche-Nb. Summerfield

NEU



Nr. 780
Vintage Eiche-Nb.
Trägermaterial Holzwerkstoff




Nr. 890
Oregon Eiche-Nb.
Trägermaterial Holzwerkstoff




Nr. 517
Weiß
Trägermaterial Holzwerkstoff




Nr. 750
Magnolienweiß
Trägermaterial Holzwerkstoff



Nr. 840
Kieselgrau
Trägermaterial Holzwerkstoff



Nr. 900
Space Grey
Trägermaterial Holzwerkstoff




Nr. 132
Schiefergrau




Nr. 830
Grafit
Trägermaterial Holzwerkstoff




Nr. 120
Schwarz
Trägermaterial Holzwerkstoff




Nr. 133
Vulkanbraun



Nr. 112
Cappuccino



Nr. 121
Thymian



Nr. 158
Salbeigrün

NEU



Nr. 945
Beton-Optik Schiefergrau hell
Trägermaterial Holzwerkstoff



Nr. 923
Beton-Optik natur
Trägermaterial Holzwerkstoff

Sockelfarben

Mehrpreis



Nr. 152
Weiß glänzend
Mehrpreisgruppe 1



Nr. 299
Edelstahl-Optik
Kunststoffhohlkammerprofil
Mehrpreisgruppe 2

Glas-Nischenrückwand



Nr. 434
Weiß



Nr. 435
Magnolienweiß



Nr. 439
Space Grey

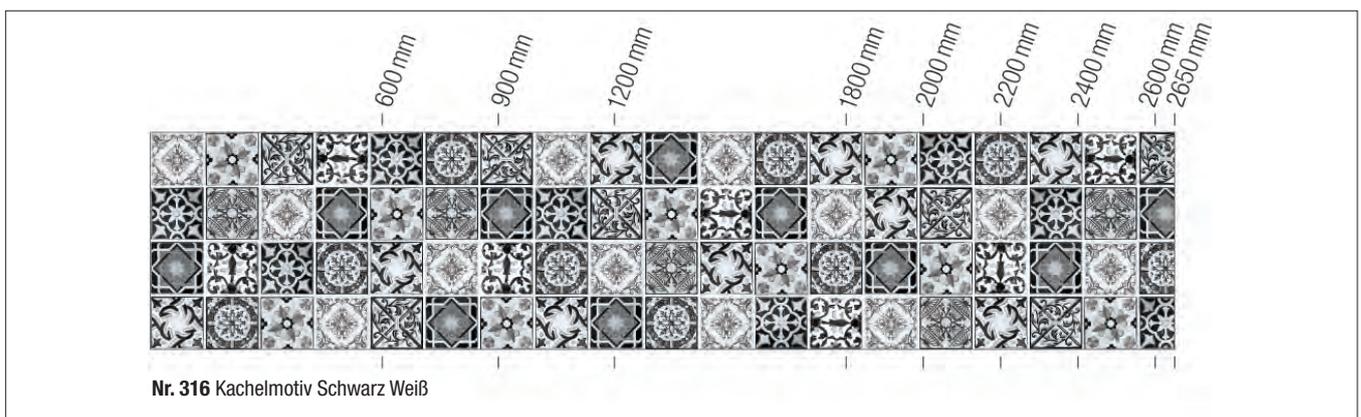
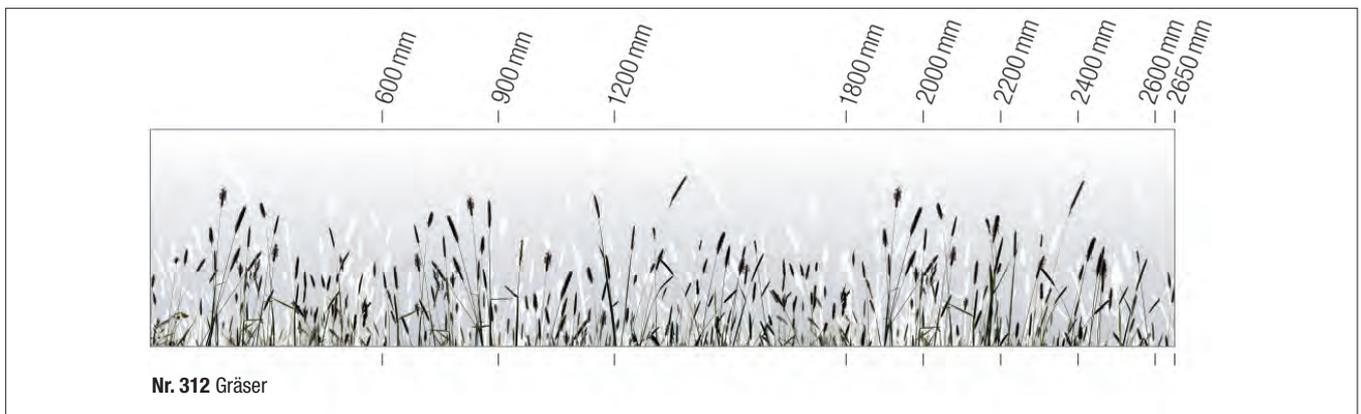
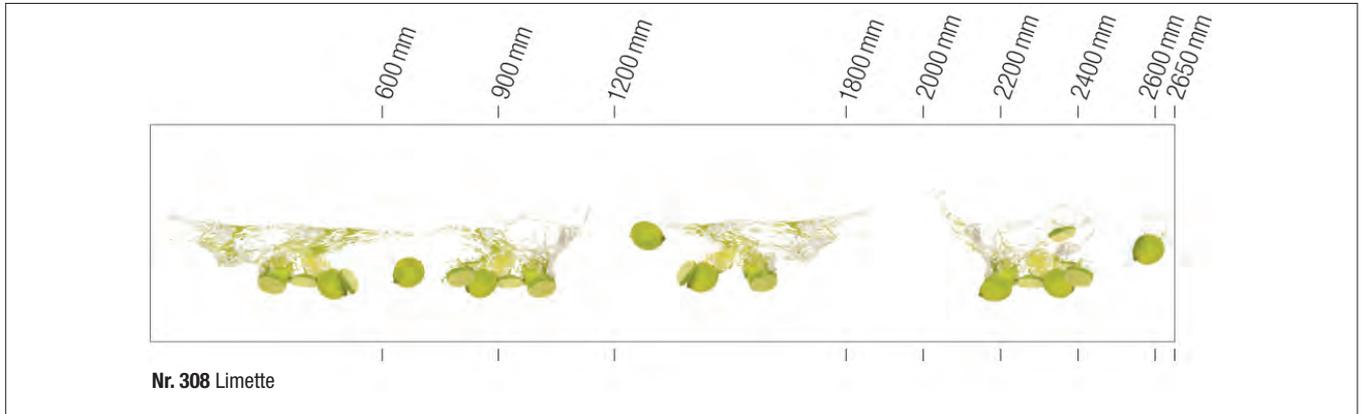


Nr. 456
Grafit

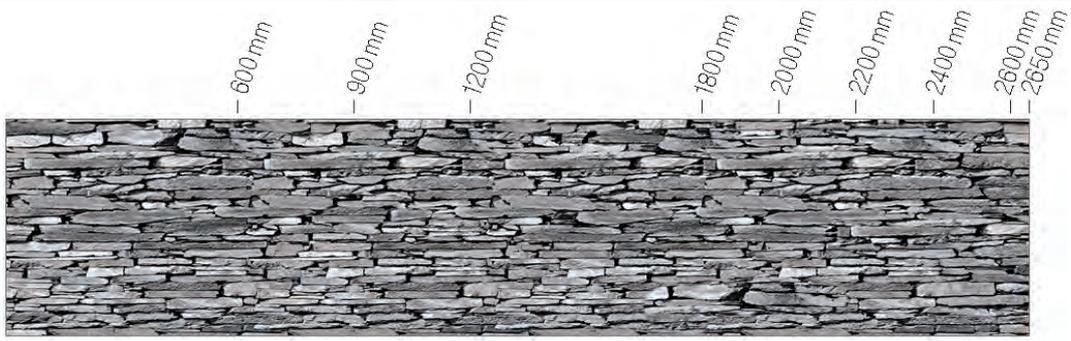


Nr. 436
Schwarz

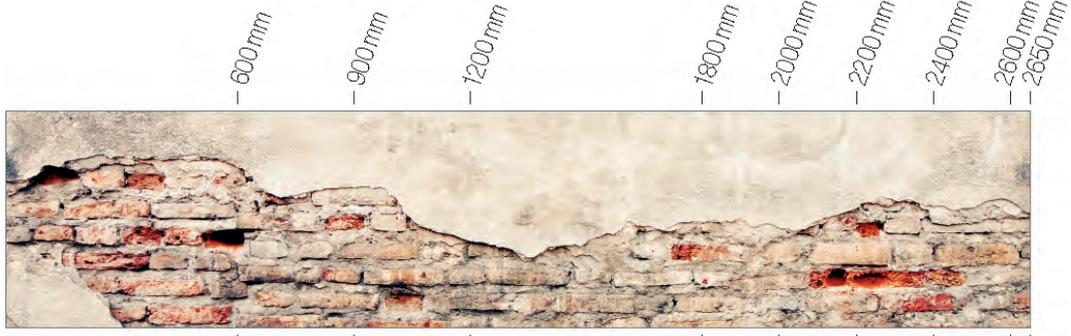
Motive Nischenrückwand



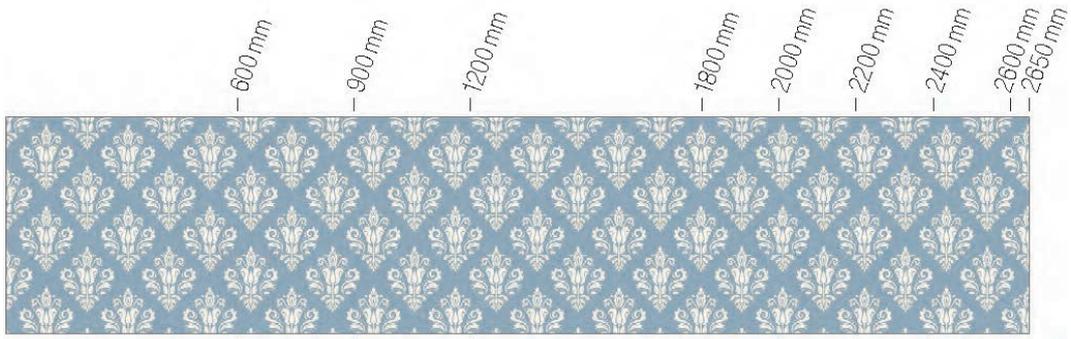
Motive Nischenrückwand



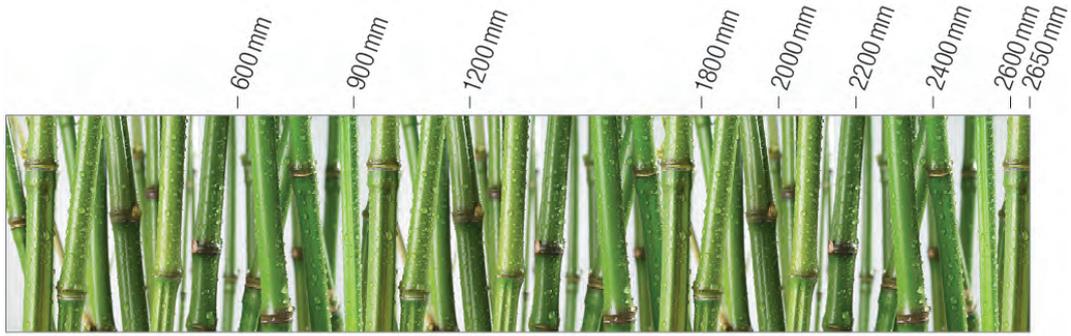
Nr. 320 Schieferwand



Nr. 322 Mauerwerk

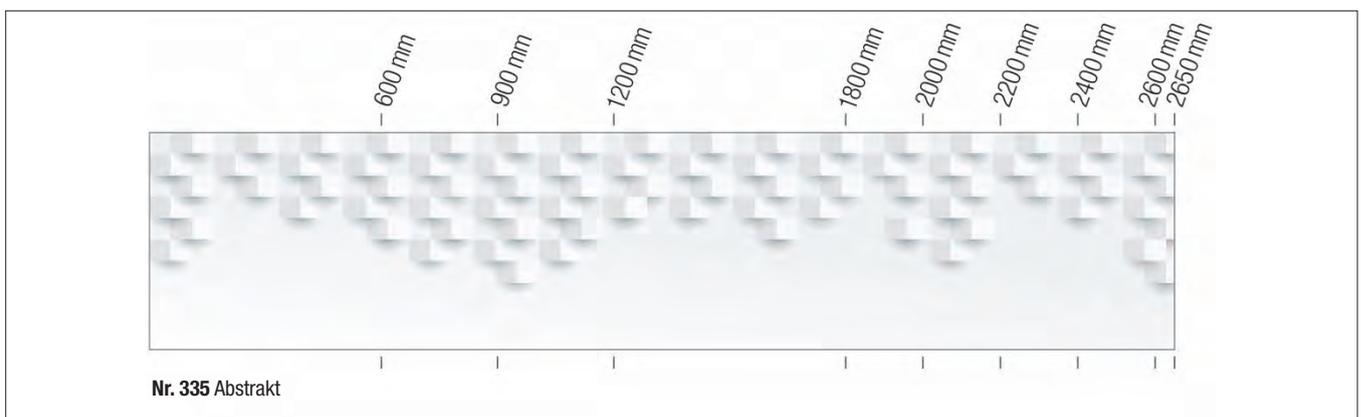
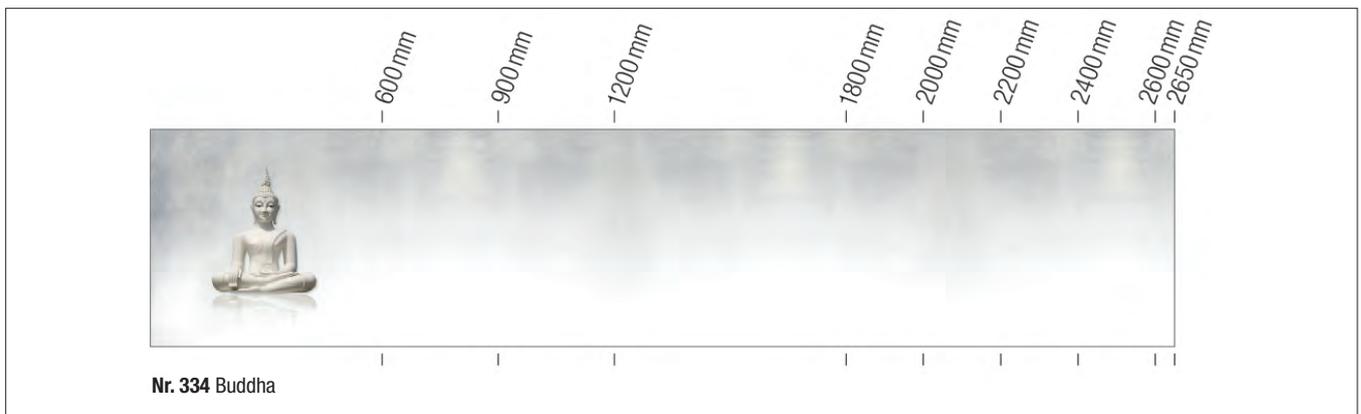
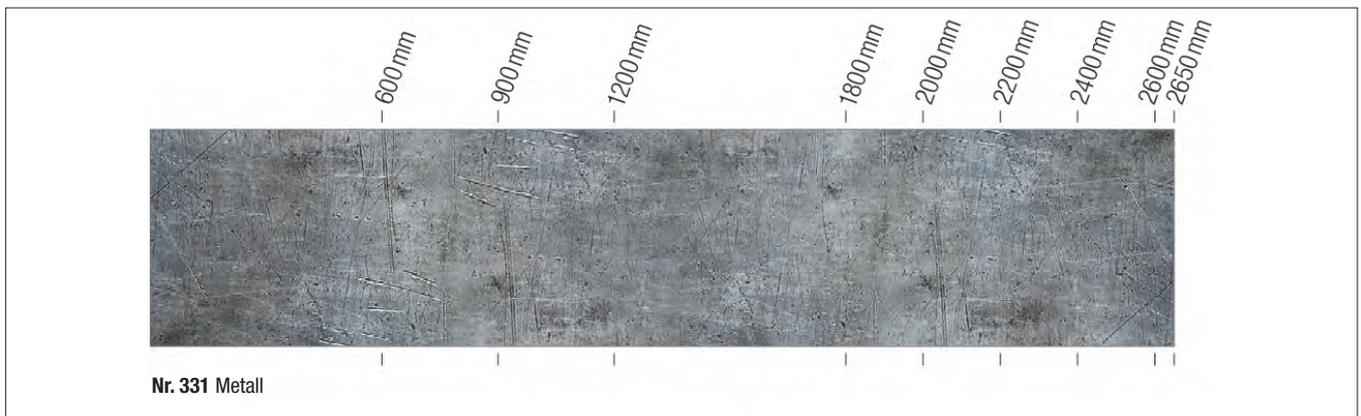
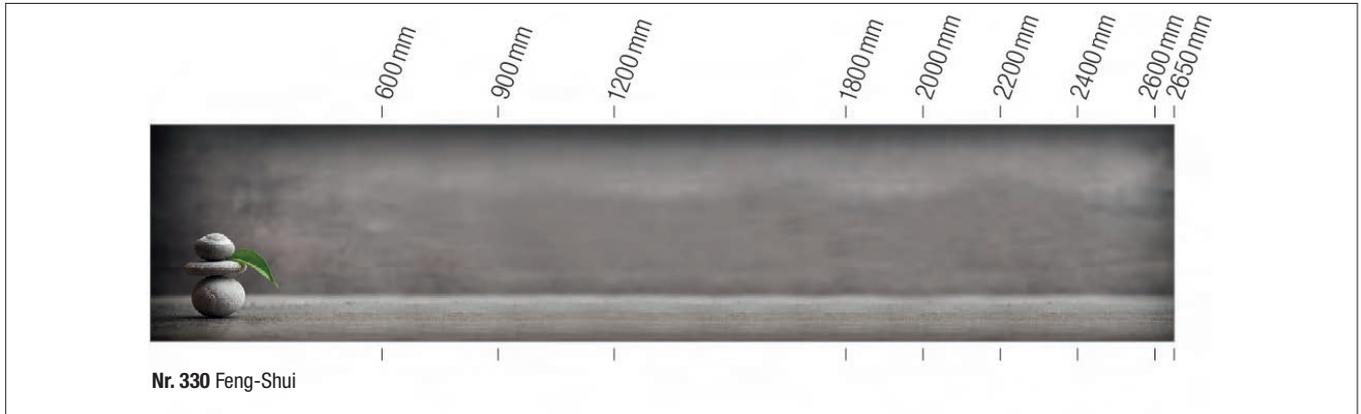


Nr. 327 Ornamente



Nr. 329 Bambus

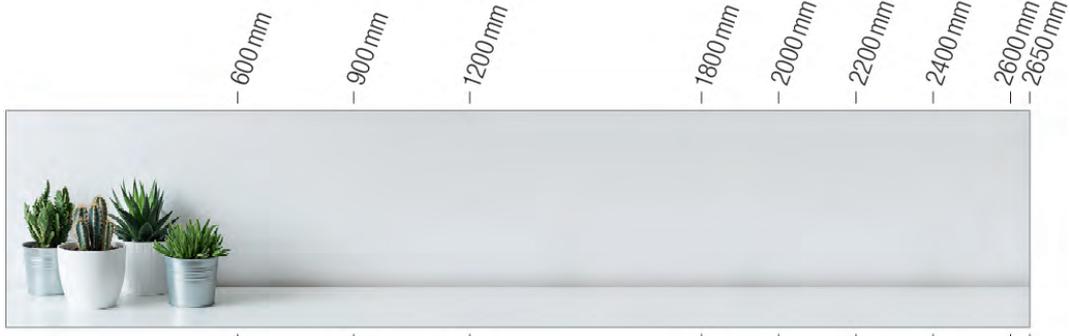
Motive Nischenrückwand



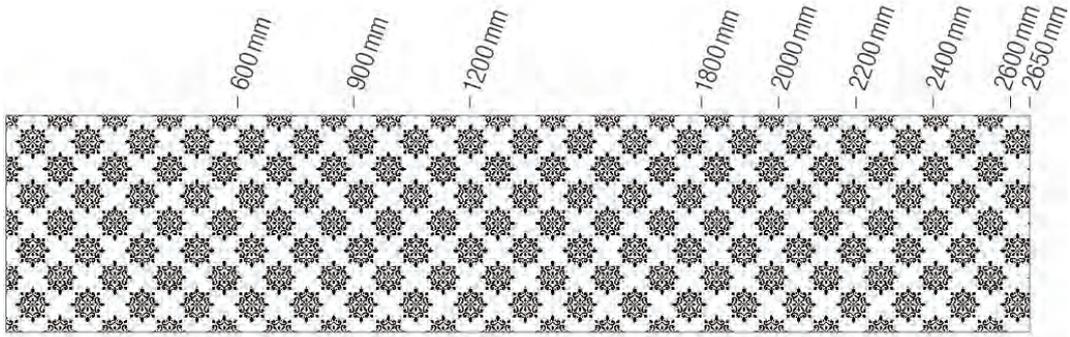
Motive Nischenrückwand



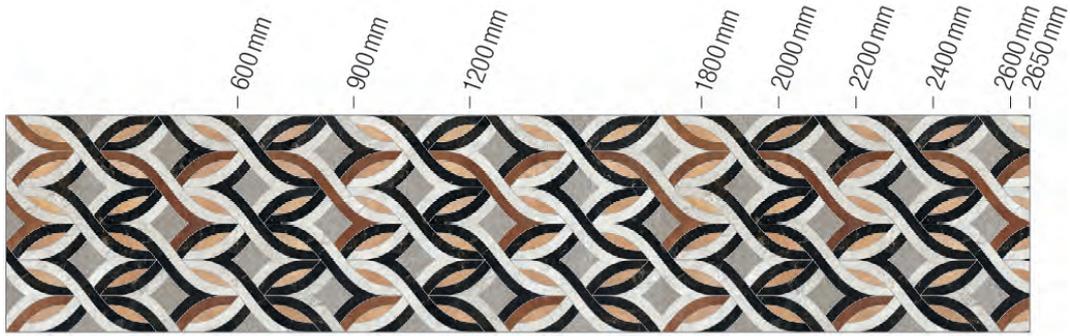
Nr. 337 Kräuter



Nr. 338 Sukkulente

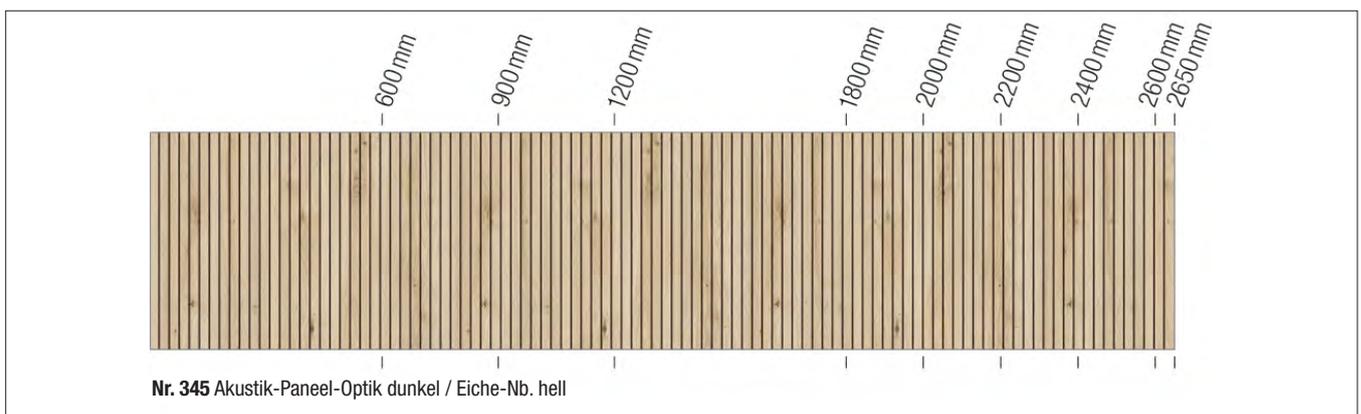
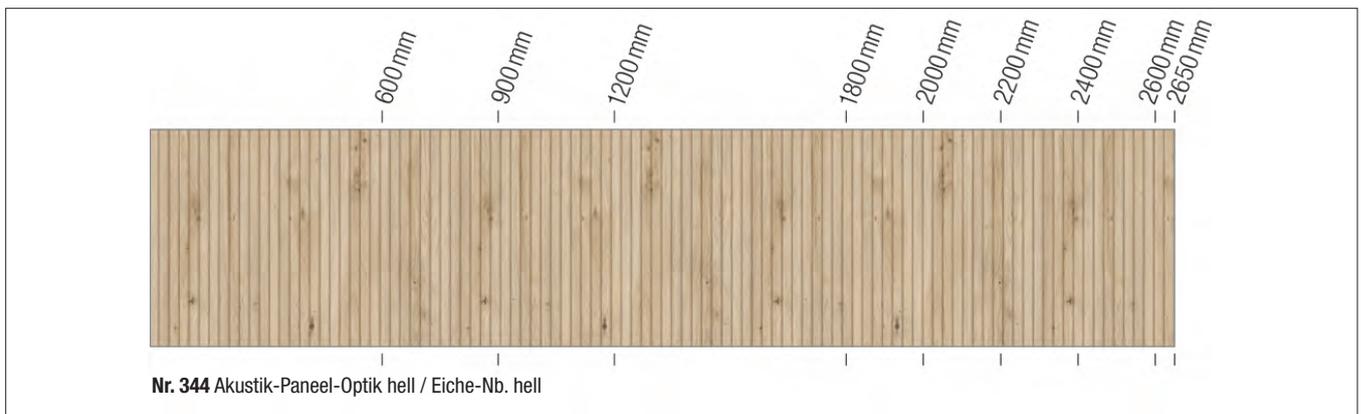
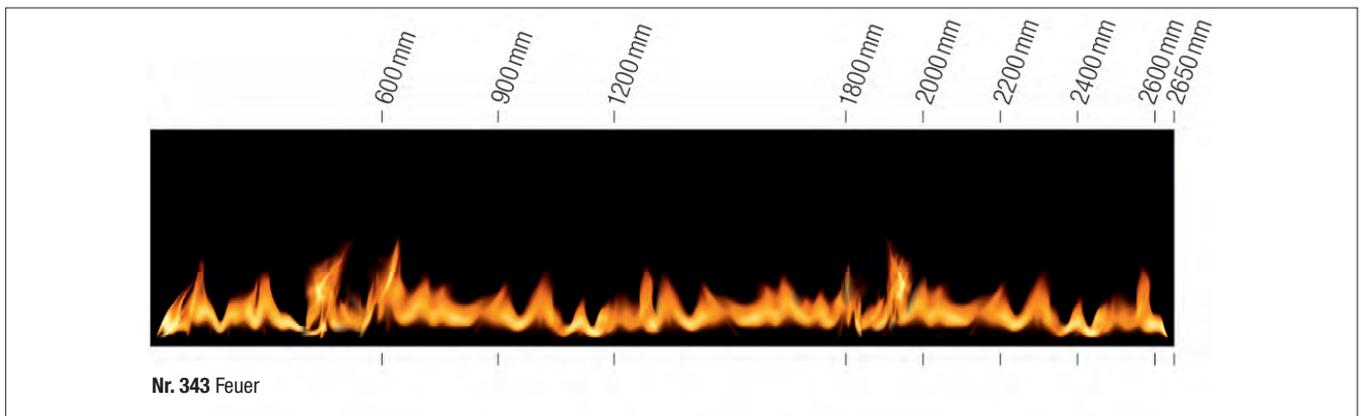


Nr. 340 Kachelmotiv Vintage








Nr. 341 Ornament-Textur

Motive Nischenrückwand



Wangenfarben 16 mm, 25 mm

Übersicht

 <p>Nr. 111 Eiche-Nb. hell Artikeltype Matt</p> <p>16 mm 25 mm</p>	 <p>Nr. 160 Eiche-Nb. Summerfield Artikeltype Matt</p> <p>16 mm 25 mm NEU</p>	 <p>Nr. 850 Havanna Eiche-Nb. Artikeltype Matt</p> <p>16 mm 25 mm</p>	 <p>Nr. 780 Vintage Eiche-Nb. Artikeltype Matt</p> <p>16 mm 25 mm</p>
 <p>Nr. 890 Oregon Eiche-Nb. Artikeltype Matt</p> <p>16 mm 25 mm</p>	 <p>Nr. 128 Wild West Artikeltype Matt</p> <p>16 mm</p>	 <p>Nr. 117 Hunton Eiche-Nb. Artikeltype Matt</p> <p>16 mm</p>	 <p>Nr. 114 Eiche-Nb. Schwarz Artikeltype Matt</p> <p>16 mm</p>
 <p>Nr. 517 Weiß Artikeltype Matt</p> <p>16 mm 25 mm</p>	 <p>Nr. 750 Magnolienweiß Artikeltype Matt</p> <p>16 mm 25 mm</p>	 <p>Nr. 840 Kieselgrau Artikeltype Matt</p> <p>16 mm 25 mm</p>	 <p>Nr. 112 Cappuccino Artikeltype Matt</p> <p>16 mm</p>
 <p>Nr. 133 Vulkanbraun Artikeltype Matt</p> <p>16 mm</p>	 <p>Nr. 158 Salbeigrün Artikeltype Matt</p> <p>16 mm NEU</p>	 <p>Nr. 952 Petrol Artikeltype Matt</p> <p>16 mm</p>	 <p>Nr. 134 Alby Blue Artikeltype Matt</p> <p>16 mm</p>
 <p>Nr. 121 Thymian Artikeltype Matt</p> <p>16 mm</p>	 <p>Nr. 900 Space Grey Artikeltype Matt</p> <p>16 mm 25 mm</p>	 <p>Nr. 132 Schiefergrau Artikeltype Matt</p> <p>16 mm 25 mm</p>	 <p>Nr. 830 Grafit Artikeltype Matt</p> <p>16 mm 25 mm</p>

Wangenfarben 16 mm, 25 mm

Übersicht



Nr. 120
Schwarz
Artikeltype Matt



Nr. 683
Beton-Optik Schiefer hellgrau
Artikeltype Matt



Nr. 674
Beton-Optik natur
Artikeltype Matt



Nr. 684
Beton-Optik Schiefer dunkelgrau
Artikeltype Matt




Nr. 148
Jupiter Sand
Artikeltype Matt



Nr. 648
Lavagrau Steinstruktur
Artikeltype Matt



Nr. 151
Marmor Weiß
Artikeltype Matt



Nr. 147
Marmor Grün
Artikeltype Matt



Nr. 166
Terragrau
Artikeltype Matt



Nr. 149
Schieferstruktur Kupfer
Artikeltype Matt



Nr. 165
Titian
Artikeltype Matt






Nr. 685
Carrara Schwarz
Artikeltype Matt



Nr. 146
Schieferstruktur Schwarz
Artikeltype Matt


Wangenfarben 16 mm, 25 mm

Übersicht

			
Nr. 167 Weiß Lack (Einseitig Lack matt) Artikeltypen Lack matt	Nr. 168 Magnolienweiß Lack (Einseitig Lack matt) Artikeltypen Lack matt	Nr. 169 Kieselgrau Lack (Einseitig Lack matt) Artikeltypen Lack matt	Nr. 171 Cappuccino Lack (Einseitig Lack matt) Artikeltype Matt
			
Nr. 144 Schiefergrau Lack (Einseitig Lack matt) Artikeltypen Lack matt	Nr. 164 Salbeigrün Lack (Einseitig Lack matt)	Nr. 145 Vulkanbraun Lack (Einseitig Lack matt) Artikeltypen Lack matt	Nr. 172 Space Grey Lack (Einseitig Lack matt) Artikeltypen Lack matt
			
Nr. 157 Grafit Lack (Einseitig Lack matt) Artikeltypen Lack matt	Nr. 156 Schwarz Lack (Einseitig Lack matt) Artikeltypen Lack matt		

Wangenfarben 16 mm, 25 mm

Übersicht



Nr. 791
Weiß Hochglanz
Lack
(Einseitig Lack Hochglanz)
Artikeltypen Hochglanz



Nr. 792
Magnolienweiß Hochglanz
Lack
(Einseitig Lack Hochglanz)
Artikeltypen Hochglanz




Nr. 937
Kieselgrau Hochglanz
Lack
(Einseitig Lack Hochglanz)
Artikeltypen Hochglanz



Nr. 924
Rot Hochglanz
Lack
(Einseitig Lack Hochglanz)
Artikeltypen Hochglanz



Nr. 115
Space Grey Hochglanz
Lack
(Einseitig Lack Hochglanz)
Artikeltypen Hochglanz



Nr. 939
Grafit Hochglanz
Lack
(Einseitig Lack Hochglanz)
Artikeltypen Hochglanz

Arbeitsplatten-Dekore 25 mm, 40 mm

Übersicht

Bitte beachten Sie, dass die Dekore bei Arbeitsplatten- und Kantenstößen nicht durchgängig, sondern versetzt sind.

Die Abbildungen beinhalten nur einen Ausschnitt des großflächigen Gesamtdekores. Reproduktionstechnisch sind Farb- und Strukturunterschiede bei den gelieferten Originalen möglich.



Kantenausführung PLR

Platte ca. 40 mm dick, mit abgerundeter Vorderkante, beide Stirnkanten mit Dekorkante im Farbton wie Arbeitsplattenbelag.



Kantenausführung PLS

Platte ca. 25 / 40 mm dick, mit gerader Vorderkante, beide Stirnkanten mit Dekorkante im Farbton wie Arbeitsplattenbelag.



Nr. 111
Eiche-Nb. hell

25 mm 40 mm



Nr. 160
Eiche-Nb. Summerfield
Nur lieferbar in PLS-Ausführung.

25 mm 40 mm NEU



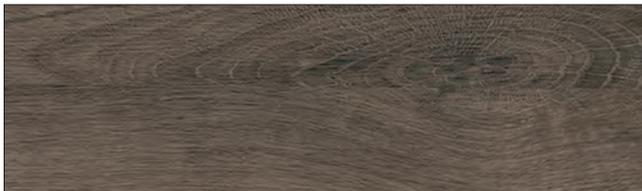
Nr. 673
Havana Eiche-Nb.

40 mm



Nr. 653
Vintage Eiche-Nb.

40 mm



Nr. 688
Oregon Eiche-Nb.

40 mm



Nr. 128
Wild West
Großflächiges Dekor mit starken Farbunterschieden.

40 mm



Nr. 117
Hunton Eiche-Nb.
Großflächiges Dekor mit starken Farbunterschieden.

40 mm



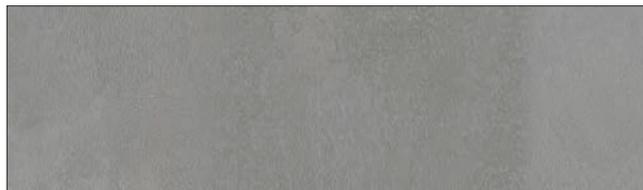
Nr. 619
Weiß

25 mm 40 mm



Nr. 683
Beton-Optik Schiefer hellgrau

25 mm 40 mm



Nr. 674
Beton-Optik natur

40 mm

Arbeitsplatten-Dekore 25 mm, 40 mm

Übersicht

Bitte beachten Sie, dass die Dekore bei Arbeitsplatten- und Kantenstößen nicht durchgängig, sondern versetzt sind.

Die Abbildungen beinhalten nur einen Ausschnitt des großflächigen Gesamtdekores. Reproduktionstechnisch sind Farb- und Strukturunterschiede bei den gelieferten Originalen möglich.



Nr. 684
Beton-Optik Schiefer dunkelgrau

25 mm 40 mm



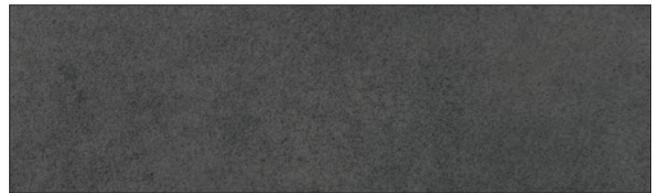
Nr. 148
Jupiter Sand
Nur lieferbar in PLS-Ausführung.

25 mm 40 mm



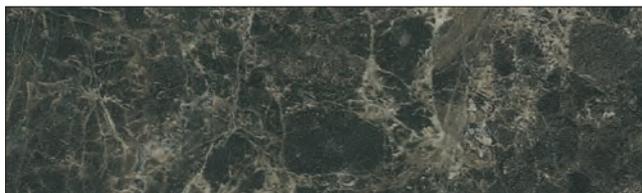
Nr. 151
Marmor Weiß
Nur lieferbar in PLS-Ausführung.

25 mm 40 mm



Nr. 648
Lavagrau Steinstruktur

25 mm 40 mm



Nr. 147
Marmor Grün
Großflächiges Dekor mit starken Farbunterschieden.
Nur lieferbar in PLS-Ausführung.

25 mm 40 mm



Nr. 149
Schieferstruktur Kupfer
Nur lieferbar in PLS-Ausführung.

25 mm 40 mm



Nr. 165
Titan
Nur lieferbar in PLS-Ausführung. Großflächiges Dekor mit starken Farbunterschieden.

25 mm 40 mm NEU



Nr. 685
Carrara Schwarz
Großflächiges Dekor mit starken Farbunterschieden.

40 mm



Nr. 166
Terragrau
Nur lieferbar in PLS-Ausführung.

25 mm 40 mm NEU



Nr. 146
Schieferstruktur Schwarz
Nur lieferbar in PLS-Ausführung.

25 mm 40 mm

Notizen

A large grid area for taking notes, consisting of a 20x30 grid of small squares. The grid is empty and occupies the central portion of the page.

Griffübersicht

Nr. 715 Metallknopf Edelstahl-Optik Überstand nach vorn: 40 mm	Nr. 775 Metallknopf Schwarz Überstand nach vorn: 27 mm	Nr. 776 Metallknopf Gold-Optik Überstand nach vorn: 27 mm	Nr. 629 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bohrabstand 128 mm Überstand nach vorn: 33 mm	Nr. 690 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bohrabstand 128 mm Überstand nach vorn: 35 mm
Nr. 695 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bohrabstand 128 mm Überstand nach vorn: 30 mm	Nr. 702 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bohrabstand 128 mm Überstand nach vorn: 41 mm	Nr. 742 Metallbügelgriff Silber-Antik-Optik Bohrabstand 128 mm Überstand nach vorn: 38 mm	Nr. 754 Metallbügelgriff Schwarz Bohrabstand 128 mm Überstand nach vorn: 40 mm	Nr. 771 Metallbügelgriff Schwarz Bohrabstand 128 mm Überstand nach vorn: 33 mm
Nr. 783 Muschelgriff Schwarz Bohrabstand 128 mm Überstand nach vorn: 20 mm	Nr. 646 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 29 mm	Nr. 705 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 41 mm	Nr. 706 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 32 mm	Nr. 712 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 30 mm
Nr. 716 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 34 mm	Nr. 721 Bügelgriff Schwarzchrom-Optik Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 28 mm	Nr. 722 Metallbügelgriff Brüniert, gebürstet Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 22 mm	Nr. 723 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 35 mm	Nr. 727 Metallbügelgriff Schwarzchrom-Optik Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 25 mm
Nr. 749 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik/Schwarz Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 36 mm	Nr. 757 Metallbügelgriff Eisen Antik-Optik Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 28 mm	Nr. 759 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 26 mm	Nr. 761 Metallbügelgriff Kupfer-Optik Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 29 mm	Nr. 762 Metallbügelgriff Schwarz Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 28 mm
Nr. 763 Metallbügelgriff Anthrazit Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 28 mm	Nr. 772 Metallbügelgriff Gold-Optik Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 27 mm	Nr. 778 Metallbügelgriff Schwarz Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 28 mm	Nr. 779 Metallbügelgriff Schwarz Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 34 mm	Nr. 781 Metallbügelgriff Schwarz Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 30 mm

* = Mehrpreisgriff, ** = Mehrpreis Stangengriff/Griffleiste

Griffübersicht

Nr. 782 Metallbügelgriff Schwarz Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 30 mm	Nr. 784 Metallbügelgriff Schwarz Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 35 mm	Nr. 785 Metallbügelgriff Schwarz Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 26 mm	Nr. 786 Metallbügelgriff Schwarz Bohrabstand 160 mm Überstand nach vorn: 30 mm	Nr. 672 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bohrabstand 192 mm Überstand nach vorn: 24 mm
Nr. 684 Metallbügelgriff Edelstahl-Optik Bohrabstand 192 mm Überstand nach vorn: 32 mm				

* = Mehrpreisgriff, ** = Mehrpreis Stangengriff/Griffleiste

Griffübersicht

Mehrpreisgriffe



Nr. 680
Stangengriff Edelstahl-Optik
Überstand nach vorn: 33 mm

**



Nr. 820
Stangengriff Schwarz
Überstand nach vorn: 33 mm

**



Nr. 700
Stangengriff Edelstahl-Optik
Überstand nach vorn: 39 mm

**



Nr. 810
Stangengriff Schwarz
Überstand nach vorn: 39 mm

**



Nr. 760
Griffleiste Edelstahl-Optik
Erst ab einer Frontstärke von 19 mm möglich!

**



Nr. 800
Griffleiste Schwarz
Erst ab einer Frontstärke von 19 mm möglich!

**



Nr. 740
Griffleiste Edelstahl-Optik
Überstand nach vorn: 21 mm
Für 16 / 19 mm Fronten möglich!

**



Nr. 780
Griffleiste Anthrazit
Überstand nach vorn: 21 mm
Für 16 / 19 mm Fronten möglich!

**



Nr. 790
Griffleiste Schwarz
Überstand nach vorn: 21 mm
Für 16 / 19 mm Fronten möglich!

**

Griffübersicht

Mehrpreisgriffe



Nr. 960
Sortiment C Griffmulde Edelstahl-Optik



Nr. 980
Sortiment C Griffmulde Weiß



Nr. 970
Sortiment C Griffmulde Schwarz



Nr. 990
Sortiment C Griffmulde Kupfer-Optik

2. Unterschränke

Legende Artikelsymbole

Übersichtsseite der am häufigsten geplanten Unterschränke

Unterschränke

Kochstellenschränke / Spülenschränke

MAXI-Unterschränke 867 mm

Unterschränk-Innenausstattung / Abfallsysteme



Legende Artikelsymbole



Breitenkürzung

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges

Kürzung der Schränke auf die nächst kleinere angebotene Schrankbreite.
Beispiel: Schrankbreite 600 mm = Kürzung bis 501 mm

Kürzung nur bei schneidbaren Programmen mit Kantenbelegung möglich.

Mögliche Programme:
IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050

Breitenkürzung ist möglich bei Bügelgriffen und Knöpfen.

Längenabhängige Griffausführungen (Stangengriffe, Griffleisten) sind bei Breitenkürzung nicht möglich!



Tiefenkürzung

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges



Breiten- und Tiefenkürzung

Kombinationen beider Varianten

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges



Unterschrank mit Korpustiefe 326 mm

Sockelfüße werden lose mitgeliefert.
Bei Schränken mit Schubkasten- / Auszug:
- Schubkasten- / Auszugstiefe 270 mm
- Schränke immer mit Servosoft



Unterschrank mit Korpustiefe 460 mm

Bei Schränken mit Schubkasten- / Auszug:
- Schubkasten-/Auszugstiefe 400 mm
- Schränke immer mit Servosoft

Informationen zu Sonderanfertigungen


Bitte beachten Sie die möglichen Sonderanfertigungen bei Schränken.

Folgende Individualisierungen sind möglich:

- Breitenkürzung
- Tiefenkürzung
- Korpusseitenvertiefung

Informationen hierzu finden Sie im Register 9 Gestaltungselemente, Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sonstiges.


Ausstattungsvarianten

	<p>Schubkästen / Auszüge Standard-Ausführung TANDEMBOX plus Farbe Silbergrau Variante: 506 = Vollauszug mit Servosoft (Mehrpreis berücksichtigen!)</p>
	<p>Schubkästen / Auszüge Professional (Mehrpreis) TANDEMBOX antaro Farbe Anthrazit Vollauszug mit Servosoft Variante: 508 = Professional Vollauszug mit Servosoft</p>
	<p>Schubkästen / Auszüge Professional mit Glasseite (Mehrpreis) TANDEMBOX antaro Farbe Anthrazit Vollauszug mit Servosoft Varianten: 510 = Professional mit Servosoft und Klarglas 512 = Professional mit Servosoft und Milchglas</p>
	<p>Antirutschmatten (Mehrpreis je Schrank) Alle Schubkästen / Auszüge einer Kommission werden mit den möglichen Antirutschmatten ausgestattet Schubkasten/Auszug Ausstattung: Varianten: 99 = Ohne Antirutschmatte 106 = Antirutschmatte in Silbergrau 108 = Antirutschmatte in Anthrazit</p>
	<p>Clipscharnier Standard-Ausführung Variante 414 in Verbindung mit wertigem Klappenhalter</p>
	<p>Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis) Variante 418 Integrierte Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum in Verbindung mit wertigem Klappenhalter</p>
	<p>Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis) Variante 428 Integrierte Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum in Verbindung mit Klappenhalter AVENTOS HKS von Blum</p>


Übersichtsseite der am häufigsten geplanten Unterschränke

U15	U30 U40 U45 U50 U60	U80 U90 U100 U120	US30 US40 US45 US50 US60	US803 US903 US1003	US80 US90 US100 US120
US2A30 US2A40 US2A45 US2A50 US2A60 US2A80 US2A90 US2A100 US2A120	U2A30 U2A40 U2A45 U2A50 U2A60 U2A80 U2A90 U2A100 U2A120	U3SA30 U3SA40 U3SA45 U3SA50 U3SA60 U3SA80 U3SA90 U3SA100	UV25	UA15	UVA25
USA30ISF	UE80 UE90	UE80K UE90K	UE115K	UES115K	UE115LMP
UES115LMP	UHB	UHK	UHS	UHB601	KIB2A45 KIB2A50 KIB2A60 KIB2A80 KIB2A90 KIB2A100 KIB2A120


Übersichtsseite der am häufigsten geplanten Unterschränke




KIS2A30
KIS2A40
KIS2A45
KIS2A50
KIS2A60
KIS2A80
KIS2A90
KIS2A100
KIS2A120




UMBS




UHSW




SP45
SP50
SP60




SP80
SP90
SP100
SP120




SPB40
SPB45
SPB50
SPB60




SPA45
SPA50
SPA60




SP45T
SP50T
SP60T




SPA50M
SPA60M




SPB80
SPB90
SPB100
SPB120




SPEB105




SPEB115




SPE105RW




SPEBD90




SPBA45
SPBA50
SPBA60



SPB45T
SPB50T
SPB60T




UR15




UR1533F




URV




URA25S




ST3
ST31



UPK10
UPK20
UPK30




UPF10
UPF20



UPEF76V





Unterschränke



Unterschrank-Module

147 / 291 / 363 / 435 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm








			US	Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
				60	14	1	2	3	4	5	6	7						
	Unterschrankmodul 1 Schubkasten	<input checked="" type="checkbox"/>	US	60	14	63	68	74	80	97	104	114	5	8	8	-	-	
	Unterschrankmodul 1 Auszug	<input checked="" type="checkbox"/>	UA	30	29	55	62	68	74	91	98	107	5	8	16	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	UA	40	29	58	63	69	75	92	99	108	5	8	16	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	UA	45	29	61	66	72	79	95	102	112	5	8	16	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	UA	50	29	62	67	73	80	96	103	113	5	8	16	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	UA	60	29	66	71	77	84	102	109	119	5	8	16	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	UA	80	29	78	85	92	101	121	130	142	8	11	19	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	UA	90	29	81	88	96	105	126	135	147	8	11	19	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	UA	100	29	90	98	107	117	140	150	164	8	11	19	-	-	
	Unterschrankmodul 1 Auszug	<input checked="" type="checkbox"/>	UA	50	36	72	78	84	91	111	119	130	5	8	16	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	UA	60	36	75	81	88	95	116	124	135	5	8	16	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	UA	80	36	87	95	103	113	135	145	158	8	11	19	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	UA	90	36	90	98	107	117	140	150	163	8	11	19	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	UA	100	36	99	108	118	129	154	165	180	8	11	19	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	UA	120	36	114	124	136	149	177	190	207	8	11	19	-	-	
	Unterschrank 1 Drehtür <i>Mögliche Breitenkürzung bis 300 mm</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	U	60	43	76	82	87	92	104	106	112	-	-	-	4	4	
		<input checked="" type="checkbox"/>	U	60	43	76	82	87	92	104	106	112	-	-	-	4	4	
	Unterschrankmodul 1 Schubkasten 1 Auszug	<input checked="" type="checkbox"/>	USA	30	43	88	98	108	118	144	155	169	10	16	24	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	USA	40	43	89	96	106	115	140	150	163	10	16	24	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	USA	45	43	95	103	113	123	149	160	174	10	16	24	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	USA	50	43	96	104	114	124	150	161	175	10	16	24	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	USA	60	43	98	106	116	126	152	163	177	10	16	24	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	USA	80	43	122	131	143	156	188	202	220	10	16	24	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	USA	90	43	127	137	149	163	197	211	229	10	16	24	-	-	
		<input checked="" type="checkbox"/>	USA	100	43	137	148	161	176	213	228	247	13	19	27	-	-	
	Unterschrank 1 Drehtür, bodentief 2 verstellbare Fachböden <i>Die Kombination mit Griff Nr. 680, 700, 810 und 820 ist nicht möglich.</i> <i>Nur für Sockelhöhe 155 mm lieferbar.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	U	60	43	FV	78	84	89	94	107	109	115	-	-	-	4	4
		<input checked="" type="checkbox"/>	U	60	43	FV	78	84	89	94	107	109	115	-	-	-	4	4

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Unterschränke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm




					Preisgruppe												
					Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Unterschrank 1 Schubkasten 2 Drehtüren 1 verstellbarer Fachboden</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	US	80	3	108	117	126	135	159	174	193	5	8	8	8	8	
	<input checked="" type="checkbox"/>	US	90	3	110	119	128	137	161	176	196	5	8	8	8	8	
	<input checked="" type="checkbox"/>	US	100	3	116	124	133	143	168	183	203	5	8	8	8	8	
 <p>Unterschrank 2 Schubkästen 2 Drehtüren 1 verstellbarer Fachboden</p>		US	80		109	118	127	136	160	175	194	10	16	16	8	8	
		US	90		111	120	129	138	162	177	197	10	16	16	8	8	
		US	100		117	125	134	144	169	184	204	10	16	16	8	8	
		US	120		146	154	163	173	198	213	234	10	16	16	8	8	
 <p>Unterschrank mit Innenschubkästen 1 Drehtür 3 Innenschubkästen <i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	U	30	IS	104	112	118	125	136	141	151	15	24	24	4	4	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U	40	IS	112	121	127	134	147	152	164	15	24	24	4	4	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U	45	IS	113	122	128	135	148	153	165	15	24	24	4	4	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U	50	IS	116	125	132	139	151	157	168	15	24	24	4	4	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U	60	IS	124	135	142	150	164	171	182	15	24	24	4	4	
 <p>Unterschrank mit Innenausügen 1 Drehtür 2 Innenauszüge <i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	U	30	IA	88	95	101	108	119	130	145	10	16	32	4	4	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U	40	IA	94	102	109	117	133	142	153	10	16	32	4	4	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U	45	IA	95	103	110	118	134	144	155	10	16	32	4	4	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U	50	IA	100	110	117	125	142	153	165	10	16	32	4	4	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U	60	IA	106	116	124	132	152	155	164	10	16	32	4	4	
 <p>Unterschrank für Ansetztisch 1 fest montierte Frontblende zum Ansetzen der Tischplatte 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	UB	30		58	61	66	70	79	88	99	-	-	-	4	4	
	<input checked="" type="checkbox"/>	UB	40		60	65	70	75	87	94	103	-	-	-	4	4	
	<input checked="" type="checkbox"/>	UB	45		61	67	73	77	90	97	106	-	-	-	4	4	
	<input checked="" type="checkbox"/>	UB	50		64	70	76	80	92	98	107	-	-	-	4	4	
	<input checked="" type="checkbox"/>	UB	60		71	77	83	89	105	110	119	-	-	-	4	4	
 <p>Unterschrank 5 Schubkästen</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	U5S	40		108	116	121	126	153	165	181	25	40	40	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U5S	45		109	119	127	136	156	169	186	25	40	40	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U5S	50		110	122	130	139	159	172	190	25	40	40	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U5S	60		115	127	137	147	171	184	201	25	40	40	-	-	
 <p>Unterschrank 3 Schubkästen 1 Auszug</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	U3SA	30		101	107	115	124	144	156	171	20	32	40	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U3SA	40		103	110	119	128	151	161	175	20	32	40	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U3SA	45		105	112	121	130	154	164	178	20	32	40	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U3SA	50		106	115	124	133	157	168	182	20	32	40	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U3SA	60		110	122	132	142	168	179	194	20	32	40	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U3SA	80		169	187	203	218	258	275	298	32	44	52	-	-	
	<input checked="" type="checkbox"/>	U3SA	90		178	197	214	230	272	290	314	32	44	52	-	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	U3SA	100		186	206	223	240	284	303	328	32	44	52	-	-		

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Unterschranke

723 mm hoch




Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus tiefe 560 mm

			Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus			
				1	2	3	4	5	6	7								
 <p>Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge</p> <p>wie vor, jedoch mit Servosoft / Pro Servosoft</p> <p>wie vor, jedoch mit Servosoft / Pro Servosoft</p> <p><i>Sockelfußadapter werden lose mitgeliefert.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	US2A	30		98	106	113	121	135	146	161	15	24	40	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	US2A	40		101	108	114	122	136	146	161	15	24	40	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	US2A	45		105	112	119	127	141	152	167	15	24	40	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	US2A	50		106	115	122	130	146	156	170	15	24	40	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	US2A	60		111	123	129	136	157	169	186	15	24	40	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	US2A	80		154	165	174	183	207	223	244	21	30	46	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	US2A	90		156	167	176	185	209	225	246	21	30	46	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	US2A	100		170	182	192	202	228	245	268	21	30	46	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	US2A	120		209	224	236	248	280	301	329	21	30	46	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	460	US2A	30	72	46	123	131	138	146	160	171	187	15	24	40	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	460	US2A	40	72	46	126	133	139	147	161	171	187	15	24	40	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	460	US2A	45	72	46	130	137	144	152	166	177	193	15	24	40	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	460	US2A	50	72	46	131	140	147	155	171	181	196	15	24	40	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	460	US2A	60	72	46	136	148	154	161	182	194	212	15	24	40	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	326	US2A	30	72	33	123	131	138	146	160	171	187	15	24	40	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	326	US2A	40	72	33	126	133	139	147	161	171	187	15	24	40	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	326	US2A	45	72	33	130	137	144	152	166	177	193	15	24	40	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	326	US2A	50	72	33	131	140	147	155	171	181	196	15	24	40	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	326	US2A	60	72	33	136	148	154	161	182	194	212	15	24	40	-	-
 <p>Unterschrank 2 Auszüge</p> <p>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	30		97	105	112	120	134	145	159	10	16	32	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	40		100	107	113	121	135	145	159	10	16	32	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	45		103	110	117	125	138	149	164	10	16	32	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	50		104	115	122	128	149	160	176	10	16	32	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	60		112	124	131	138	160	172	189	10	16	32	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	80		155	166	173	184	207	223	245	16	22	38	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	90		161	172	180	191	215	232	255	16	22	38	-	-		
 <p>Unterschrank mit Innenschubkasten 1 Auszug 1 Innenschubkasten 1 Auszug</p> <p>Mitnehmer für Innenschubkasten separat bestellen. Artikel ZIS 1 (beinhaltet 1 Stück)</p> <p>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	30	IS	118	127	134	141	161	163	190	15	24	40	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	40	IS	126	135	143	151	172	174	203	15	24	40	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	45	IS	131	141	149	157	179	181	211	15	24	40	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	50	IS	137	147	156	164	187	189	221	15	24	40	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	60	IS	146	157	166	175	199	201	236	15	24	40	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	80	IS	178	190	199	209	235	253	275	21	30	46	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	90	IS	199	210	219	228	252	254	291	21	30	46	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	100	IS	215	225	234	242	265	270	307	21	30	46	-	-		
	<input checked="" type="checkbox"/>	U2A	120	IS	246	257	268	277	303	309	351	21	30	46	-	-		
	Passende Ergänzungen:																	
Mitnehmer für Innenschubkasten / Innenauszug zum Anschrauben an die Front 1 Stück <i>Nicht einsetzbar bei den Programmen: IP 4820, IP 7500</i>		ZIS 1			2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-		

Unterschränke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm




		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Unterschrank mit Innenschubkästen 1 Auszug 1 Innenschubkasten <i>Mitnehmer für Innenschubkästen separat bestellen. Artikel ZIS 1 (beinhaltet 1 Stück)</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	UA	30	IS	89	95	100	106	117	125	136	10	16	24	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	UA	45	IS	94	99	104	111	122	130	142	10	16	24	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	UA	50	IS	98	105	110	117	130	137	149	10	16	24	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	UA	60	IS	103	112	117	123	140	150	163	10	16	24	-	-
	Passende Ergänzungen:															
<p>Mitnehmer für Innenschubkästen / Innenauszug zum Anschrauben an die Front 1 Stück <i>Nicht einsetzbar bei den Programmen: IP 4820, IP 7500</i></p>		ZIS 1			2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
 <p>Unterschrank mit Innenschubkästen 1 Auszug 2 Innenschubkästen <i>Mitnehmer für Innenschubkästen separat bestellen. Artikel ZIS 1 (beinhaltet 1 Stück)</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	UA	30	2IS	106	114	120	127	139	144	154	15	24	32	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	UA	45	2IS	115	124	130	137	151	156	168	15	24	32	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	UA	50	2IS	118	127	134	141	154	160	171	15	24	32	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	UA	60	2IS	126	137	144	152	167	174	186	15	24	32	-	-
	Passende Ergänzungen:															
<p>Mitnehmer für Innenschubkästen / Innenauszug zum Anschrauben an die Front 1 Stück <i>Nicht einsetzbar bei den Programmen: IP 4820, IP 7500</i></p>		ZIS 1			2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
 <p>Unterschrank 1 Schubkasten 1 Auszug</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	USA	30		91	97	102	109	120	129	140	10	16	24	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	USA	45		96	102	107	114	125	134	147	10	16	24	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	USA	50		100	107	112	120	133	141	152	10	16	24	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	USA	60		105	115	120	126	144	154	168	10	16	24	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Unterschranke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm



			Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Unterschrank mit Innenschubkasten</p> <p>1 Schubkasten 1 Auszug 1 Innenschubkasten</p> <p>Mitnehmer für Innenschubkasten separat bestellen. Artikel ZIS 1 (beinhaltet 1 Stück)</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Mitnehmer für Innenschubkasten / Innenauszug zum Anschrauben an die Front 1 Stück</p> <p>Nicht einsetzbar bei den Programmen: IP 4820, IP 7500</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	USA	30	IS	109	117	123	131	143	148	159	15	24	32	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	USA	45	IS	118	127	133	141	155	160	172	15	24	32	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	USA	50	IS	121	130	137	145	158	164	175	15	24	32	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	USA	60	IS	129	140	147	156	171	178	190	15	24	32	-	-
	ZIS 1												-	-	-	-
 <p>Unterschrank</p> <p>1 Schubkasten 1 offenes Fach 1 Auszug</p> <p>Schrank innen in Korpusdekor. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	USA	45	RMA	133	142	151	161	179	193	212	10	16	24	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	USA	50	RMA	139	151	160	170	191	205	223	10	16	24	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	USA	60	RMA	148	164	173	182	211	227	250	10	16	24	-	-
 <p>Unterschrank für Baguettes</p> <p>1 Auszug mit Korb-einsatz und Tasche für Baguettes</p> <p>Drahtteil silbergrau Griffanordnung nur horizontal</p>		UA	30	B	135	141	146	151	162	172	185	5	8	8	-	-
 <p>Unterschrank für Flaschen</p> <p>1 Schubkasten 1 Auszug 1 Innenschubkasten 1 herausnehmbarer Flaschenkorb</p> <p>Mitnehmer für Innenschubkasten separat bestellen. Artikel ZIS 1 (beinhaltet 1 Stück)</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Mitnehmer für Innenschubkasten / Innenauszug zum Anschrauben an die Front 1 Stück</p> <p>Nicht einsetzbar bei den Programmen: IP 4820, IP 7500</p>		USA	30	ISF	115	128	134	141	155	166	181	15	24	32	-	-
	ZIS 1												-	-	-	-

2.10 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Unterschränke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

				Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
					1	2	3	4	5	6	7						
	Unterschrank für Flaschen 1 Schubkasten 1 Auszug 1 herausnehmbarer Flaschenkorb	USA		30	F	98	106	113	120	135	146	161	10	16	24	-	-
	Unterschrank für Handtücher 1 Drehtür 1 Handtuchhalter, ausziehbar auf Rollenführung	U		30	H	64	68	72	76	83	90	99	-	-	-	4	4
	Unterschrank 1 Auszug mit 2 Schubkästen	<input checked="" type="checkbox"/> UA <input checked="" type="checkbox"/> UA		30 40	S S	78 85	84 91	89 97	95 103	106 115	114 124	124 136	10	16	16	-	-
	Unterschrank 1 Auszug mit 2 Schubkästen 1 Innenschubkasten	<input checked="" type="checkbox"/> UA <input checked="" type="checkbox"/> UA		30 40	SIS SIS	104 111	112 119	118 126	125 133	136 146	141 151	151 161	15	24	24	-	-
	Unterschrank 1 Auszug mit 2 Auszügen	<input checked="" type="checkbox"/> NEU <input checked="" type="checkbox"/> NEU	UA UA	30 40	A A	84 91	90 97	96 104	102 110	114 123	123 133	134 146	10	16	32	-	-
 	Apotheker-Unterschrank 1 Vollauszug mit Dämpfung 2 verstellbare Körbe <i>Drahtteil silbergrau</i> <i>Griffanordnung nur horizontal</i> <i>Anschlag R = Führungsschiene rechts</i> <i>Anschlag L = Führungsschiene links</i> <i>Ausstattungsmerkmal Körbe:</i> <i>Drahtkörbe silbergrau</i>	UA		30		139	145	150	155	165	175	187	-	-	-	-	-
	Passende Ergänzungen: Einhängkorb Silbergrau 2 Stück		ZIK 30 S2 2 Stück			10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.11

Unterschränke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm





		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Schrankinformation beachten!</p>  <p>Körbe: Einhängkörbe Silbergrau</p>	<p>Unterschrank Dispensa Junior III 1 Vollauszug inkl. Dämpfung mit 2 Körben</p> <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p> <p><i>Ausstattungsmerkmal Körbe: Drahtkörbe Silbergrau</i></p> <p><i>Griffanordnung nur horizontal</i></p> <p><i>Ergänzende Schrankinformation: Inklusive Vollauszug mit Dämpfung</i></p>	UA	30	J	156	163	169	175	187	199	214	-	-	-	-
	<p>Passende Ergänzungen:</p>														
	<p>Einlegeschale Kunststoff Weiß 12 mm hoch</p>	ZIE	30		3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-
<p>Einhängekorb Silbergrau</p>	ZIK	30		6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
 <p>Schrankinformation beachten!</p>  <p>Körbe: Holzboden mit Metallreling</p>	<p>Unterschrank Dispensa Junior III 1 Vollauszug inkl. Dämpfung mit 2 Körben</p> <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p> <p><i>Ausstattungsmerkmale Körbe: Comfortline, Holzboden mit Metallreling</i></p> <p><i>Griffanordnung nur horizontal</i></p> <p><i>Ergänzende Schrankinformation: Inklusive Vollauszug mit Dämpfung</i></p>	UA	30	JP	162	170	176	182	195	207	222	-	-	-	-
	<p>Passende Ergänzungen:</p>														
	<p>Einhängekorb Holzboden mit Metallreling</p>	ZIK	30	P	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-
	<p>Auszugsschrank 1 Vollauszug inkl. Dämpfung mit 2 Körben</p> <p><i>Drahtteil Silbergrau</i></p> <p><i>Griffmontage nur vertikal</i></p>	UA	15		134	139	144	149	159	169	181	-	-	-	-

2.12 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Unterschränke, Unterschränke mit Tisch

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

				Preisgruppe												
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Unterschrank 1 Drehtür, bodentief 2 verstellbare Fachböden <i>Die Kombination mit Griff Nr. 680, 700, 810 und 820 ist nicht möglich.</i> <i>Nur für Sockelhöhe 155 mm lieferbar.</i></p>	U	30	FV	62	67	71	76	84	92	102	-	-	-	4	4	
	U	40	FV	63	67	72	77	87	94	102	-	-	-	4	4	
	U	45	FV	66	72	76	82	93	100	108	-	-	-	4	4	
	U	50	FV	68	75	80	85	97	104	112	-	-	-	4	4	
	U	60	FV	73	80	85	91	104	107	112	-	-	-	4	4	
 <p>Unterschrank 2 Drehtüren, bodentief 2 verstellbare Fachböden <i>Die Kombination mit Griff Nr. 680, 700, 810 und 820 ist nicht möglich.</i> <i>Nur für Sockelhöhe 155 mm lieferbar.</i></p>	U	80	FV	108	121	131	142	162	176	194	-	-	-	8	8	
	U	90	FV	115	128	138	148	170	186	206	-	-	-	8	8	
	U	100	FV	121	129	139	150	174	191	213	-	-	-	8	8	
	U	120	FV	154	163	173	184	210	227	251	-	-	-	8	8	
 <p>Unterschrank mit Ausziehtisch 1 Schubkasten 1 ausziehbare Tischplatte auf Teleskopschienen ohne Stützfuß 1 Auszug Plattenbelag weiß <i>Größe der ausgezogenen Platte ca. 810 x 550 mm</i> <i>Tischhöhe bei 105 mm Sockel 641 mm</i> <i>max. Belastung 30 kg</i></p>	USA	60	T	213	239	244	250	259	271	296	10	16	24	-	-	
 <p>Unterbauschubkasten unter Arbeitsplatte 147 mm hoch</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	MS	45	14	53	57	59	61	62	64	68	5	8	8	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	MS	50	14	54	58	60	62	63	65	69	5	8	8	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	MS	60	14	55	59	61	63	64	66	70	5	8	8	-	-





Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.13

Unterschranke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 326 mm





				Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
					1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Unterschrank</p> <p>1 Drehtür, bodentief 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Die Kombination mit Griff Nr. 680, 700, 810 und 820 ist nicht möglich.</i></p> <p><i>Nur für Sockelhöhe 155 mm lieferbar.</i></p> <p><i>Sockelfußadapter werden lose mitgeliefert.</i></p>	326	U	30	72	33FV	81	85	89	93	100	108	118	-	-	-	4	4	
	326	U	40	72	33FV	84	88	92	97	107	113	121	-	-	-	4	4	
	326	U	45	72	33FV	85	90	94	99	110	116	124	-	-	-	4	4	
	326	U	50	72	33FV	86	92	96	101	112	118	126	-	-	-	4	4	
	326	U	60	72	33FV	92	98	103	108	121	123	129	-	-	-	4	4	
 <p>Unterschrank mit Glastür</p> <p>1 Glasdrehtür 2 verstellbare Glasfachböden</p> <p><i>Griffmontage bei Rahmen-/Sprossenglastüren nur vertikal</i> <i>Griffmontage bei Segmentglastüren nur horizontal</i></p> <p><i>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</i></p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p> <p><i>Lieferbare Ausführungen siehe Übersicht Mögliche Glasfront-Varianten</i></p> <p><i>Sockelfußadapter werden lose mitgeliefert.</i></p>	326	UG	45	72	33	92	99	100	102	110	118	128	-	-	-	4	4	
	326	UG	50	72	33	94	101	102	104	113	121	133	-	-	-	4	4	
	326	UG	60	72	33	97	105	107	109	118	127	139	-	-	-	4	4	
 <p>Rahmenglastür Nr. 701</p>																		
 <p>Segmentglastür Nr. 706</p>																		
 <p>Rahmenglastür Nr. 704</p>																		
 <p>Sprossenglastür Nr. 705</p>																		

2.14 Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eckunterschranke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm




		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Eck-Unterschrank 2 Drehtüren 1 fest montierter Fachboden <i>UE 80: Griffmontage nur vertikal</i> <i>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</i> <i>Schrank kann bauseits zerlegt werden</i></p>	UE	80		161	171	177	183	188	194	206	-	-	-	8	8
	UE	90		177	188	194	201	207	214	229	-	-	-	8	8
 <p>Eck-Unterschrank Geteilte einschwenkbare Türen mit Rotationsdämpfung 2 Holz-Drehböden mit Metallreling <i>UE 80 KP: Griffmontage nur vertikal auf der rechten Tür</i> <i>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</i> <i>Schrank kann bauseits zerlegt werden</i></p> 	UE	80	KP	254	268	277	286	293	301	320	-	-	-	-	-
	UE	90	KP	268	282	291	300	309	319	341	-	-	-	-	-
 <p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch geteilte einschwenkbare Türen Drehkarussell mit 2 Kunststoff-Drehtellern </p>	UE	80	K	189	203	212	221	228	236	252	-	-	-	-	-
	UE	90	K	201	215	224	233	242	252	270	-	-	-	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eckunterschranke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm


		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Eck-Unterschrank Geteilte einschwenkbare Türen (verstiftet) mit Anschlagdämpfung 2 Holz-Drehböden mit Metallreling und Rotationsdämpfung <i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i> <i>Griffmontage Griff Nr. 740, 780 und 790 nur horizontal, mittig</i> <i>Schrank kann bauseits zerlegt werden</i></p>	UE	90	KPMS	284	299	308	318	327	338	361	-	-	-	-	-
 <p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch Drehkarussell mit 2 Kunststoff-Drehtellern</p>	UE	90	KMS	230	246	256	267	277	288	309	-	-	-	-	-
 <p>Eck-Unterschrank 1 Drehtür 1 fest montierter Fachboden <i>Anbau von Herdschrank wegen Arbeitsplattenverbindung nicht möglich</i> <i>Passende Eck-Arbeitsplatte PLR/PLS 4390 60</i> <i>780 mm Türöffnung erforderlich, Schrank kann jedoch bauseits zerlegt werden.</i></p>	UED	90	45er Frontbreite	167	180	183	186	204	214	227	-	-	-	4	4
 <p>Eck-Unterschrank 1 Drehtür Drehkarussell mit 2 Kunststoff-Drehtellern <i>Anbau von Herdschrank wegen Arbeitsplattenverbindung nicht möglich</i> <i>Passende Eck-Arbeitsplatte PLR/PLS 4390 60</i> <i>780 mm Türöffnung erforderlich, Schrank kann jedoch bauseits zerlegt werden.</i></p>	UED	90	45er Frontbreite	182	195	198	201	219	229	242	-	-	-	4	4

2.16 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eckunterschränke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Ausführung L</p> <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontausführung oder Frontfarbe zum Anbau von Unterschränken 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Planungsmaß 950 x 650 mm Korpusbreite 600 mm</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich. (Mindeststellmaß: 885 x 600 mm)</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert. Bei kleineren Planmaßen bitte die Öffnungsbereiche von Geräten und Schubkästen berücksichtigen.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</i></p>	UE 95 30er Frontbreite	97	107	117	127	135	149	168	-	-	-	4	4
	UE 105 40er Frontbreite	104	114	124	134	142	156	175	-	-	-	4	4
	UE 110 45er Frontbreite	107	117	128	138	146	161	180	-	-	-	4	4
	UE 115 50er Frontbreite	108	116	126	136	144	158	177	-	-	-	4	4
	UE 125 60er Frontbreite	108	116	126	136	144	158	177	-	-	-	4	4


Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.17

Eckunterschranke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm


	Breite	Preisgruppe	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontausführung oder Frontfarbe zum Anbau von Unterschränken 1 Drehtür (verstiftet) 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Planungsmaß 950 x 650 mm Korpusbreite 600 mm</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich. (Mindeststellmaß: 885 x 600 mm)</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert. Bei kleineren Planmaßen bitte die Öffnungsbereiche von Geräten und Schubkästen berücksichtigen.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</i></p>	UE 30er Frontbreite	95	MS	98	108	118	128	136	150	169	-	-	-	4	4
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p><i>Planungsmaß 1050 x 650 mm Korpusbreite 900 mm</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 985 x 600 mm)</i></p>	UE 40er Frontbreite	105	MS	106	116	126	136	144	158	177	-	-	-	4	4
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p><i>Planungsmaß 1100 x 650mm Korpusbreite 900 mm</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1035 x 600 mm)</i></p>	UE 45er Frontbreite	110	MS	110	120	131	141	149	164	184	-	-	-	4	4
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p><i>Planungsmaß 1150 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1085 x 600 mm)</i></p>	UE 50er Frontbreite	115	MS	111	119	129	139	147	161	180	-	-	-	4	4
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p><i>Planungsmaß 1250 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1185 x 600 mm)</i></p>	UE 60er Frontbreite	125	MS	111	119	129	139	147	161	180	-	-	-	4	4

2.18 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eckunterschranke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm



	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank 1 Schubkasten 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p>Ausführung L</p> <p>Planungsmaß 1050 x 650 mm Korpusbreite 900 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 985 x 600 mm)</p> <p>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert. Bei kleineren Planmaßen bitte die Öffnungsbereiche von Geräten und Schubkästen berücksichtigen.</p> <p>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</p>	UES 40er Frontbreite	105	121	129	139	149	157	172	191	5	8	8	4	4
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p>Planungsmaß 1100 x 650mm Korpusbreite 900 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1035 x 600 mm)</p>	UES 45er Frontbreite	110	125	133	143	154	162	177	197	5	8	8	4	4
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p>Planungsmaß 1150 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1085 x 600 mm)</p>	UES 50er Frontbreite	115	122	130	140	150	158	173	192	5	8	8	4	4
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p>Planungsmaß 1250 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1185 x 600 mm)</p>	UES 60er Frontbreite	125	132	141	151	162	171	187	208	5	8	8	4	4

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eckunterschranke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschränken 1 Drehtür 2 Holz-Drehböden mit Metallreling</p> <p>Planungsmaß 1150 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</p> <p>Ausführung L</p>  <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1085 x 600 mm)</p> <p>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert. Bei kleineren Planmaßen bitte die Öffnungsbereiche von Geräten und Schubkästen berücksichtigen.</p> <p>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</p>	UE	115	KP	178	189	197	205	219	234	256	-	-	-	4	4
	 <p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch 2 ausschwenkbare Kunststoff-Drehböden</p> <p>Ausführung L</p> 	UE	115	K	118	129	137	145	159	174	194	-	-	-	4



2.20

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eckunterschranke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm


		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Eck-Unterschrank mit Schubkasten</p> <p>mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank</p> <p>1 Schubkasten 1 Drehtür 2 Holz-Drehböden mit Metallreling</p> <p>Ausführung L</p> <p>Planungsmaß 1150 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</p>  <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1085 x 600 mm)</p> <p>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert. Bei kleineren Planmaßen bitte die Öffnungsbereiche von Geräten und Schubkästen berücksichtigen.</p> <p>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</p>	UES	115	KP	192	203	211	219	233	249	271	5	8	8	4	4
	<p>50er Frontbreite</p>														
 <p>Eck-Unterschrank mit Schubkasten</p> <p>wie vor, jedoch 2 ausschwenkbare Kunststoff-Drehböden</p> <p>Ausführung L</p> 	UES	115	K	132	143	151	159	173	189	208	5	8	8	4	4
	<p>50er Frontbreite</p>														

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eckunterschranke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank 1 Drehtür 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans mit Dämpfung und Selbsteinzug</p> <p><i>Planungsmaß 1100 x 650mm Korpusbreite 900 mm</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1100 x 600 mm)</i></p> <p><i>Planungsmaß 1100 mm darf nicht unterschritten werden.</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p>	UE	110	LMP	321	332	340	348	361	376	403	-	-	-	4	4
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans</p> <p><i>Planungsmaß 1100 x 650mm Korpusbreite 900 mm</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1100 x 600 mm)</i></p> <p><i>Planungsmaß 1100 mm darf nicht unterschritten werden.</i></p>	UE	110	LM	295	306	316	321	335	350	376	-	-	-	4	4

2.22 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eckunterschranke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm



		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Ausführung L</p>	<p>Eck-Unterschrank</p> <p>mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank</p> <p>1 Drehtür</p> <p>2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans mit Dämpfung und Selbsteinzug</p> <p><i>Planungsmaß 1150 x 650 mm</i> <i>Planungsmaß 1150 mm darf nicht unterschritten werden.</i> <i>(Korpusbreite 1000 mm)</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich.</i> <i>(Mindeststellmaß: 1150 x 600 mm)</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p> <p><i>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</i></p>	UE	115	LMP	327	338	346	354	368	383	411	-	-	-	4	4
	<p>50er Frontbreite</p>															
 <p>Ausführung L</p>	<p>Eck-Unterschrank</p> <p>wie vor, jedoch</p> <p>2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans</p>	UE	115	LM	301	312	322	328	342	357	384	-	-	-	4	4
	50er Frontbreite															
 <p>Ausführung L</p>	<p>Eck-Unterschrank</p> <p>mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank</p> <p>1 Drehtür</p> <p>2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans mit Dämpfung und Selbsteinzug</p> <p><i>Planungsmaß 1250 x 650 mm</i> <i>Planungsmaß 1250 mm darf nicht unterschritten werden.</i> <i>(Korpusbreite 1000 mm)</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich.</i> <i>(Mindeststellmaß: 1250 x 600 mm)</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p> <p><i>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</i></p>	UE	125	LMP	336	347	356	364	378	394	423	-	-	-	4	4
	60er Frontbreite															
 <p>Ausführung L</p>	<p>Eck-Unterschrank</p> <p>wie vor, jedoch</p> <p>2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans</p>	UE	125	LM	310	321	330	338	352	368	396	-	-	-	4	4
	60er Frontbreite															

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eckunterschranke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Ausführung L</p> <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschränken 1 Drehtür (verstiftet) 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans mit Dämpfung und Selbsteinzug</p> <p><i>Planungsmaß 1150 x 650 mm Planungsmaß 1150 mm darf nicht unterschritten werden. (Korpusbreite 1000 mm)</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich. (Mindeststellmaß: 1150 x 600 mm)</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p> <p><i>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</i></p>	UE 50er Frontbreite	115	MSLMP	330	341	349	357	371	386	414	-	-	-	4	4
 <p>Ausführung L</p> <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschränken 1 Drehtür (verstiftet) 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans mit Dämpfung und Selbsteinzug</p> <p><i>Planungsmaß 1250 x 650 mm Planungsmaß 1250 mm darf nicht unterschritten werden. (Korpusbreite 1000 mm)</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich. (Mindeststellmaß: 1250 x 600 mm)</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p> <p><i>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</i></p>	UE 60er Frontbreite	125	MSLMP	334	345	353	361	376	391	420	-	-	-	4	4


2.24

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eckunterschranke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank 1 Schubkasten 1 Drehtür 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans mit Dämpfung und Selbsteinzug</p> <p><i>Planungsmaß 1100 x 650mm Planungsmaß 1100 mm darf nicht unterschritten werden. Korpusbreite 900 mm</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1100 x 600 mm)</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p>	UES	110	LMP	337	348	356	364	378	393	421	5	8	8	4	4
	<p>45er Frontbreite</p>														
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans</p> <p><i>Planungsmaß 1100 x 650mm Planungsmaß 1100 mm darf nicht unterschritten werden. Korpusbreite 900 mm</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1100 x 600 mm)</i></p>	UES	110	LM	311	322	330	338	351	367	394	5	8	8	4	4
	<p>45er Frontbreite</p>														



Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.25

Eckunterschranke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm



	Breite	Preisgruppe	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank 1 Schubkasten 1 Drehtür 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans mit Dämpfung und Selbsteinzug</p> <p><i>Planungsmaß 1150 x 650 mm Planungsmaß 1150 mm darf nicht unterschritten werden. (Korpusbreite 1000 mm)</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich. (Mindeststellmaß: 1150 x 600 mm)</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p> <p><i>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</i></p> <p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans</p>	UES 50er Frontbreite	115	LMP	341	352	360	368	382	398	426	5	8	8	4	4
	UES 50er Frontbreite	115	LM	315	326	334	342	356	372	399	5	8	8	4	4
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank 1 Schubkasten 1 Drehtür 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans mit Dämpfung und Selbsteinzug</p> <p><i>Planungsmaß 1250 x 650 mm Planungsmaß 1250 mm darf nicht unterschritten werden. (Korpusbreite 1000 mm)</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich. (Mindeststellmaß: 1250 x 600 mm)</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p> <p><i>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</i></p> <p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans</p>	UES 60er Frontbreite	125	LMP	351	362	371	379	393	410	438	5	8	8	4	4
	UES 60er Frontbreite	125	LM	325	336	345	353	367	384	411	5	8	8	4	4

2.26 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Diagonal-Unterschranke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm




		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Diagonal-Unterschrank 560/372 mm tief 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Planungsmaß mit Platte 290 mm</i> <i>Planungsmaß mit Wange 275 mm</i></p>	UV	25		93	97	101	105	112	119	129	-	-	-	4	4
	<p>30er Frontbreite</p>														
 <p>Diagonal-Unterschrank 560/372 mm tief 1 Vollauszug mit Dämpfung 2 verstellbare Drahtkörbe</p> <p><i>Drahtteil silbergrau</i></p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Anschlag R = Führungsschiene links</i> <i>Anschlag L = Führungsschiene rechts</i></p> <p><i>Planungsmaß mit Platte 290 mm</i> <i>Planungsmaß mit Wange 275 mm</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> 	UVA	25		176	180	184	188	195	202	215	-	-	-	-	-
	<p>30er Frontbreite</p>														
 <p>Diagonal-Unterschrank 560/372 mm tief 1 Korbwagen mit 2 verstellbaren Drahtkörben</p> <p><i>Planungsmaß mit Platte 290 mm</i> <i>Planungsmaß mit Wange 275 mm</i></p>	UV	25	T	199	208	209	210	219	220	230	-	-	-	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Müllsorter

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

	USA	Breite	M	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Unterschrank mit Wertstofftrennsystem</p> <p>1 Schubkasten 1 Auszug mit Wertstofftrennsystem bestehend aus: 2 Behälter je 17 Liter, jeweils mit Deckel 1 Behälter 8 Liter mit Deckel 1 Bodenplatte</p> 		60	M1	119	132	139	146	170	183	202	10	16	24	-	-
 <p>Unterschrank mit Abfalltrennsystem</p> <p>1 Schubkasten 1 Auszug</p> <p>1 Deckelplatte 2 Abfallbehälter Fassungsvermögen 50er Breite: je 13 Liter 60er Breite: je 17 Liter</p> <p><i>Auszugstiefe inkl. Abfalltrennsystem 400 mm</i></p>	USA USA	50 60	MH2 MH2	218 227	234 244	238 248	241 251	272 283	285 296	304 316	-	6	6	-	-
 <p>Unterschrank mit Abfalltrennsystem</p> <p>1 Schubkasten 1 Auszug</p> <p>1 Deckelplatte 3 Abfallbehälter Fassungsvermögen 2 Behälter 8 Liter mit Deckel 1 Behälter 17 Liter</p> <p><i>Auszugstiefe inkl. Abfalltrennsystem 400 mm</i></p> 	USA	60	MH3	238	256	260	264	297	311	331	-	6	6	-	-


2.28

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Müllsorter

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm



Unterschrank für Wertstoffsammlung

- 1 Auszug
- 1 Schwingdeckel
- 1 Behälter für Wertstofftrennung
- Volumen ca. 53 Liter






	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
UA	40	M	144	154	164	174	195	210	230	5	8	16	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Regale

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm

			Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Unterschrank-Regal Schrankfach 520 mm tief <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	UR	15	67	67	67	67	67	67	67	-	-	-	-	-
 <p>Unterschrank-Regal 2 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	UR	V	113	113	113	113	113	113	113	-	-	-	-	-
 <p>Diagonal-Unterschrankregal 560/372 mm tief 2 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Planungsmaß mit Platte 290 mm</i> <i>Planungsmaß mit Wange 275 mm</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>		UVR	25	89	89	89	89	89	89	89	-	-	-	-	-
 <p>Abschlussregal abgeschrägt 1 fest montierter Fachboden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Planungsmaß mit Platte 290 mm</i> <i>Planungsmaß mit Wange 275 mm</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>		URA	25	S	79	79	79	79	79	79	-	-	-	-	-

2.30 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Regale

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus Tiefe 560 mm



Abschlussregal Breite 250 mm

1 fest montierter Fachboden

Planungsmaß mit Platte 290 mm
Planungsmaß mit Wange 275 mm

Ausführung Korpusmaterial

Lieferbar in allen Korpusdekoren.

Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.

URA

Breite

25

Preisgruppe

1 2 3 4 5 6 7

59 59 59 59 59 59 59

Servosoft
Pro Servosoft
ProServodias
Türdämpfung Top Motion
Türdämpfung Top Motion Plus

- - - - -

Abschlussregal Breite 300 mm

wie vor, jedoch

Planungsmaß mit Platte 340 mm
Planungsmaß mit Wange 325 mm

Lieferbar in allen Korpusdekoren.

Zusätzliche Farbvarianten:

- 112 Cappuccino
- 121 Thymian
- 133 Vulkanbraun
- 134 Alby Blue
- 158 Salbeigrün
- 952 Petrol

Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.

URA

30




89 89 89 89 89 89 89

- - - - -

Regale

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpushöhe 326 mm







		UR	Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Unterschrank-Regal 2 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Bei Verwendung am Zeilenende Wange oder ST3 / ST31 dazubestellen.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>		UR	30	33	68	68	68	68	68	68	68	-	-	-	-	-
 <p>Unterschrank-Regal <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2 verstellbare Fachböden Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben. <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Bei Verwendung am Zeilenende Wange oder ST3 / ST31 dazubestellen.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>		UR	V	33	79	79	79	79	79	79	79	-	-	-	-	-
 <p>Unterschrank-Regal für Flaschen</p> <p>5 Fächer für Flaschen 4 fest montierte Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Bei Verwendung am Zeilenende Wange oder ST3 / ST31 dazubestellen.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>		UR	15	33F	69	69	69	69	69	69	69	-	-	-	-	-

2.32 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Passleisten

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel.






				Preisgruppe													
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
	Passleiste für Unterschränke			UPF	10	Z	14	17	18	19	20	21	23	-	-	-	-
	ohne Sockel, 723 mm hoch Montage zwischen U-Schränken <i>Ausführung Frontmaterial beidseitig mit gerader Kante</i> <i>Frontkanten teilweise in Korpusfarbton.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>			UPF	20	Z	17	19	20	21	22	24	28	-	-	-	-
																	
	Passleiste für Unterschränke			UPF	10		14	17	18	19	20	21	23	-	-	-	-
	ohne Sockel, 723 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche <i>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</i> <i>Frontkanten teilweise in Korpusfarbton.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i> <i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i>			UPF	20		18	21	22	23	25	27	30	-	-	-	-
																	
				UPF	10	GS	20	24	26	27	29	30	33	-	-	-	-
				UPF	20	GS	24	28	29	31	33	36	39	-	-	-	-
	Passleiste für Unterschränke			UPK	10		10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-
	ohne Sockel, 723 mm hoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>			UPK	20		13	13	13	13	13	13	13	13	-	-	-
																	
				UPK	30		16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Passleisten

723 mm hoch






Schrank ohne Platte und ohne Sockel.

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Passleiste für Unterschränke ohne Sockel, 723 mm hoch Montage zwischen U-Schränken</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial seitlich mit gerader Kante</i></p> <p><i>Frontkanten teilweise in Korpusfarbton.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für Programm IP 4250, IP 4820, IP 7500, IP 7810 CK, IP 7820 CK.</i></p> 	UPF	20	M3Z	29	32	34	36	38	41	46	-	-	-	-	-	
	 <p>Passleiste für Unterschränke ohne Sockel, 723 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Frontkanten teilweise in Korpusfarbton.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für Programm IP 4250, IP 4820, IP 7500, IP 7810 CK, IP 7820 CK.</i></p> 	UPF	20	M3	29	34	35	37	40	44	47	-	-	-	-	-
<p>Passleiste für Unterschränke wie vor, jedoch mit Korpusrückläufern bei Verplanung eines Geschirrspülers im Anschluß an die Blende.</p>		UPF	20	GSM3	39	46	47	50	54	59	64	-	-	-	-	-
 <p>Eckpassleiste für Unterschränke ohne Sockel, 723 mm hoch</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial für Ecke 600 x 600 mm</i></p> <p><i>Bei anschließenden Schränken mit Schubkästen / Auszügen Öffnungsmöglichkeit prüfen! Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	UPEK	60		12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	
	<p>Eckpassleiste für Unterschränke ohne Sockel, 723 mm hoch</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial für Ecke 650 x 650 mm</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	UPEF	65		21	24	25	26	27	29	33	-	-	-	-	-
	<p>Eckpassleiste für Unterschränke wie vor, jedoch mit Korpusrückläufern bei Planung eines Geschirrspülers im Anschluss an die Blende.</p>	UPEF	65	GS	23	26	27	28	29	31	35	-	-	-	-	-

Passleisten

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel.





		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Eckpassleiste für Unterschränke ohne Sockel, 723 mm hoch <i>Ausführung Frontmaterial</i> Maßangabe von Korpusecke zu Korpusecke Schenkelmaße unter 60 mm Breite werden aus Korpusmaterial gefertigt. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>  <p>Blendenmaß in mm: A-B=C</p>	<p>Eckpassleiste für Unterschränke wie vor, jedoch mit Korpusrückläufern bei Planung eines Geschirrspülers im Anschluss an die Blende.</p>	UPEF	76	V	26	30	31	33	36	39	43	-	-	-	-	-
			UPEF	76	VGS	28	32	33	35	38	41	45	-	-	-	-
 <p>Eckpassleiste für Unterschränke ohne Sockel, 723 mm hoch <i>Ausführung Frontmaterial für Ecke 650 x 650 mm</i> Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben. Nicht lieferbar für Programm IP 4250, IP 4820, IP 7500, IP 7810 CK, IP 7820 CK.</p>	<p>Eckpassleiste für Unterschränke wie vor, jedoch mit Korpusrückläufern bei Planung eines Geschirrspülers im Anschluss an die Blende.</p>	UPEF	65	M3	38	44	46	48	50	54	65	-	-	-	-	-
			UPEF	65	M3GS	50	55	57	59	61	65	75	-	-	-	-
 <p>Eckpassleiste für Unterschränke ohne Sockel, 723 mm hoch <i>Ausführung Frontmaterial</i> Maßangabe von Korpusecke zu Korpusecke Schenkelmaße unter 60 mm Breite werden aus Korpusmaterial gefertigt. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben. Nicht lieferbar für Programm IP 4250, IP 4820, IP 7500, IP 7810 CK, IP 7820 CK.</p>  <p>Blendenmaß in mm: A-B=C</p>	<p>Eckpassleiste für Unterschränke wie vor, jedoch mit Korpusrückläufern bei Planung eines Geschirrspülers im Anschluss an die Blende.</p>	UPEF	76	VM3	47	54	56	60	65	71	77	-	-	-	-	-
			UPEF	76	VM3GS	58	67	69	74	80	87	95	-	-	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Passleisten

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel.


	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Eckpassleiste für 135° Eckeinbau von Unterschränken ohne Sockel, 723 mm hoch <i>rechts und links verwendbar</i> <i>Ausführung in Korpusfarbe</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p>UPEK135 Planungsmaß 1050 x 1050 mm</p> <p>UPEK135</p> <p>UPEK 90 Planungsmaß 900 x 900 mm</p> <p>UPEK 135 2: Für 600 mm Schränke mit Planmaß 1050 x 1050 mm Für paarweise Verwendung neben 600 mm Unterschrank.</p> <p>UPEK135: Für 135°-Planungen (frei in den Raum)</p> <p>UPEK 90 2: Für 400 mm Schränke mit Planmaß 900 x 900 mm Für paarweise Verwendung neben 400 mm Unterschrank.</p>	2	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-
	2	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-
	2	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-
 <p>Eckpassleiste für 135° Eckeinbau von Unterschränken ohne Sockel, 723 mm hoch <i>rechts und links verwendbar</i> <i>Ausführung Frontmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p>UPEF135</p>		27	31	32	33	35	37	42	-	-	-	-	-
 <p>Eckpassleiste für bauseitige Anpassung Set besteht aus 2 Einzelblenden je 100 mm Breite ohne Sockel, 723 mm hoch <i>Ausführung Frontmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i> <i>Nicht lieferbar für Color Konzept-Programme.</i></p> <p>UPEF</p> <p>V</p>		28	34	36	38	40	42	46	-	-	-	-	-
 <p>Passleiste Unterschrankseite ohne Sockel, 723 mm hoch für Wandabschluss <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>bei tieferen Platten Sockel SO 151 extra bestellen</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p>UPT</p> <p>10</p> <p>UPT</p> <p>20</p> <p>UPT</p> <p>30</p>	10	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-
	20	13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-
	30	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-

2.36 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Passleisten

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel.



Seitenstütze

inkl. Sockel
zur Verkleidung außenstehender Regale oder
Elektrogeräte
ohne Sockel, 723 mm hoch

Ausführung Korpusmaterial

*Bei Verwendung der Stütze ST 3 / ST 31 muß
die Arbeitsplatte je Stütze 20 mm breiter sein*

Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.

ST3
560 mm tief
ST31
860 mm tief

Breite

Preisgruppe

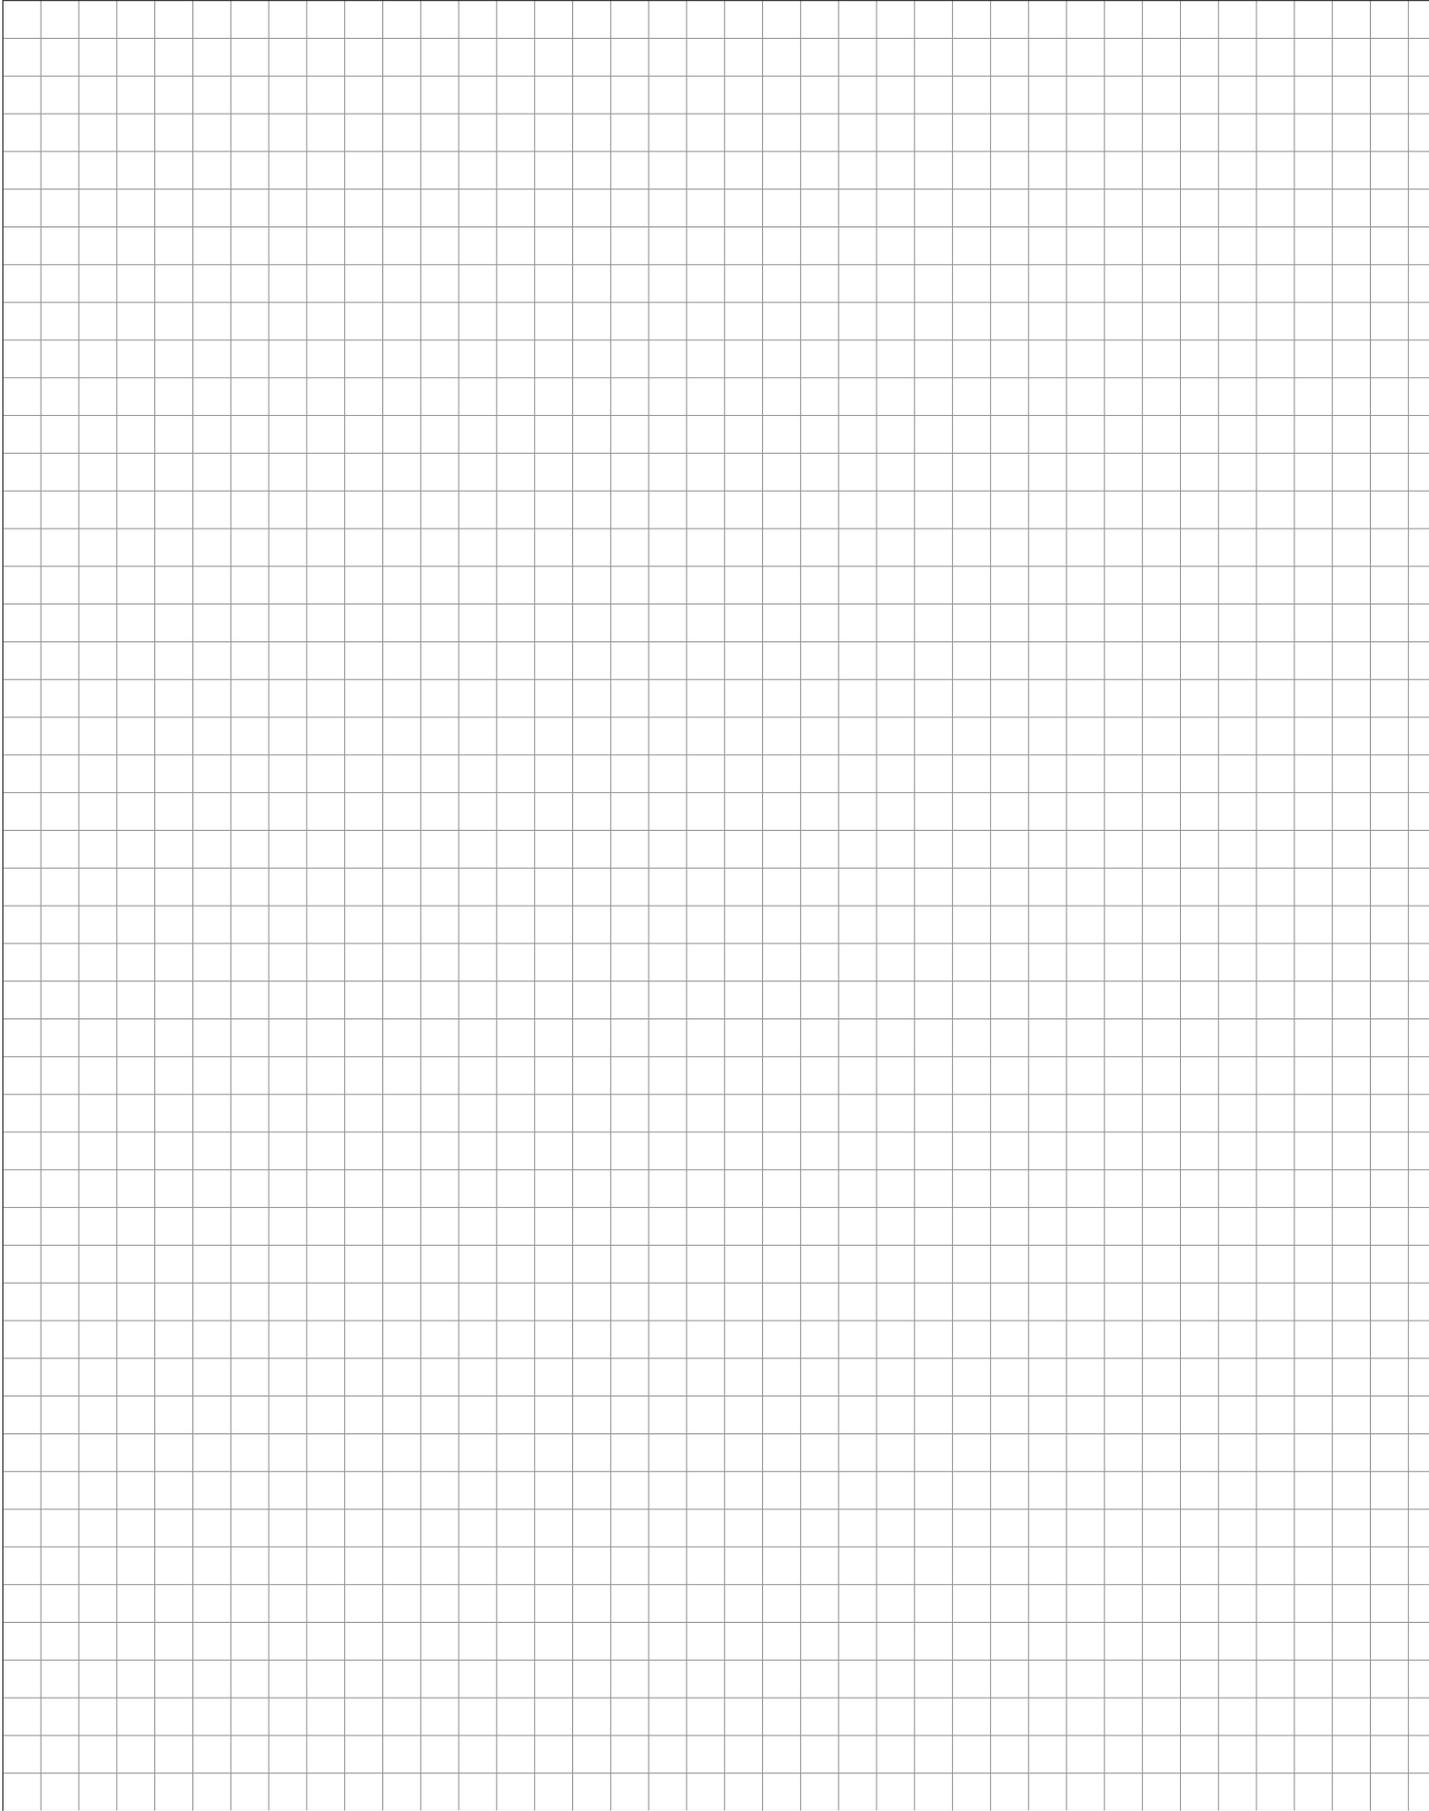
1 2 3 4 5 6 7

19 19 19 19 19 19 19
26 26 26 26 26 26 26


Servosoft
Pro Servosoft
ProServoGlas
Türdämpfung Top Motion
Türdämpfung Top Motion Plus

- - - - -
- - - - -

Notizen



Kochstellenschränke / Spülenschränke



Kochstellenschränke /
Spülenschränke

Kochstellenschränke / Spülenschränke

Planungshinweise für Kochstellenschränke

Aus sicherheitstechnischen Gründen ist die Montage eines Hitzeschutzbodens für konventionelle Kochfelder und Induktionskochfelder zwingend erforderlich, sofern das eingesetzte Gerät keinen eigenen Schutzboden besitzt und in Arbeitsplatten direkt über einem Schubkasten, Auszug oder einer Drehtür eingebaut wird.

Bei Kommissionen aus dem Sortiment C erfolgt zusätzlich eine Ausfräsung im Griffprofil. Diese Ausfräsung wird ab Werk vorgenommen. Daher bitte unbedingt den Gerätetyp bei der Bestellung mit angeben. Die Artikeltype CLHFIK muss mitbestellt werden.

Bei Verplanung von Kochstellen über mehrere Schränke müssen die angrenzenden Schränke ebenfalls mit einem Hitzeschutzboden ausgestattet werden.

Induktionskochfelder dürfen nicht über 2-türige Unterschränke sowie über Eckschränken verplant werden, da hier keine Anpassung des Schutzbodens vorgenommen werden kann.

Der Einsatz von Glaskeramik-Kochfelder mit Wärmestrahlung über Halbeckschränke muss planungsabhängig geprüft werden.

Aus sicherheitstechnischen Gründen ist es auch nicht zulässig Kochfelder ohne Hitzeschutzboden über Unterbaugeräten zu montieren.

Herdschränke / Kochstellenschränke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm


	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
<p>Hinweis für Planungen mit autarken Kochfeldern</p> <p>Wir sind bei Bestellungen, die ein Kochfeld enthalten, aus Produkthaftungsgründen verpflichtet einen Kochstellenschrank mit entsprechendem Wärmeschutzboden zu bestätigen und auszuliefern. Eine Stornierung/Änderung ist nicht möglich.</p> <p>Bei Fremdgeräten (keine Lieferung des Kochfeldes durch uns) benötigen wir zwingend eine schriftliche Bestätigung, dass kein Schrank mit Wärmeschutzboden gewünscht und benötigt wird.</p> <p>Die Gerätehöhe der Kochstellen aus unserem Liefersortiment finden Sie im Verkaufshandbuch Elektrogeräte bei dem jeweiligen Artikel.</p> <p>Je nach Geräteausführung (Einbauhöhe) und Arbeitsplattenstärke wird ggf. ein Schubkasten mit niedriger Zarge ausgeliefert.</p>													
 <p>Herdanschlusskabel 5 x 2,5 mm² 2000 mm lang</p>	ZH 200	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
 <p>Unterbau für Einbauherde Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 fest montierte Frontblende und losen seitlichen Korpusleisten</p> <p><i>Herdtyp muss angegeben werden</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Nur zur Verwendung zwischen zwei Unterschränken.</i> <i>Am Zeilenende ST 3 oder Unterschränk-Wange dazubestellen oder UHK / UHS planen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Schrank wird zerlegt geliefert!</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	UHB	28	31	33	35	37	40	45	-	-	-	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Herdschränke / Kochstellenschränke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpushöhe 560 mm


		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Unterbau für Einbauherde Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>2 fest montierte Frontblenden</p> <p><i>Herdtyp muss angegeben werden</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	UHB2				80	83	86	89	93	96	102	-	-	-	-
 <p>Unterbau für Einbauherde Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 fest montierte Frontblende 1 Metallsockelboden</p> <p><i>Herdtyp muss angegeben werden</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	UHB	60	1		76	79	82	85	88	91	97	-	-	-	-
 <p>Unterschrank für Einbauherde Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>Abklappbare Frontblende, dahinter Fach für Backbleche</p> <p><i>Herdtyp muss angegeben werden</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p> <p><i>Die Kombination mit Griff Nr. 783 ist nicht möglich.</i></p>	UHK				67	70	73	76	79	82	88	-	-	-	4 4

2.40 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Herdschränke / Kochstellenschränke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
	<p>Unterschrank für Einbauherde</p> <p>Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 Schubkasten</p> <p><i>Herdtyp muss angegeben werden</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	UHS		76	79	82	85	88	91	97	5	8	8	-	-
	<p>Unterschrank für Einbauherde</p> <p>Nischenmaß: 432-486 mm hoch max. 868 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 fest montierte Frontblende 1 Schubkasten</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Frontblende muss bauseits zugeschnitten werden.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für folgende Programme: IP 4820, IP 7500</i></p> <p><i>Die Kombination mit Griff Nr. 760 und 800 ist nicht möglich.</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	UMBS	90	141	150	157	165	179	184	195	5	8	8	-	-
	<p>Unterschrank für Einbauherde</p> <p>Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 868 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 Schubkasten</p> <p><i>Herdtyp muss angegeben werden</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	UHS	90	140	145	150	155	160	165	175	5	8	8	-	-




Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.41

Herdschränke / Kochstellenschränke

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpushöhe 560 mm




	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Unterschrank für Einbauherde Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 Sockelwanne</p> <p><i>Herdtyp muss angegeben werden</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Am Zeilenende nur in Verbindung mit Wange oder Stützwange einplanen.</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	UH	SW	98	103	105	107	110	113	122	5	5	5	-	-
 <p>Unterschrank für Mikrowellengerät Nischenmaß: 450 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 Schubkasten 1 Schutzboden 1 fest montierte Frontblende</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	KIMSB		138	147	154	162	175	180	191	5	8	8	-	-
 <p>Unterschrank für Mikrowellengerät Nischenmaß: 450 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 fest montierte Frontblende 1 Schubkasten</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	UMBS		104	111	116	122	132	136	144	5	8	8	-	-
 <p>Unterschrank für Mikrowellengerät Nischenmaß: 448 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 Auszug</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	UMA		92	99	104	110	120	124	131	5	8	16	-	-

2.42 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Kochstellenschränke optimiert für Induktions- und konventionell beheizte Kochfelder

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





				Preisgruppe											
		Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Kochstellenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 fest montierte Frontblende 1 Kabelschutzboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	KIB	30		61	66	72	77	90	96	104	-	-	-	4	4
	KIB	40		64	70	75	81	95	101	109	-	-	-	4	4
	KIB	45		65	71	76	82	86	103	111	-	-	-	4	4
	KIB	50		67	73	79	84	99	106	115	-	-	-	4	4
	KIB	60		69	75	81	87	102	109	118	-	-	-	4	4
 <p>Kochstellenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 fest montierte Frontblende 1 Kabelschutzboden 2 Drehtüren 1 verstellbarer Fachboden <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	KIB	80	3	92	100	107	115	135	146	161	-	-	-	8	8
	KIB	90	3	93	101	108	116	136	148	163	-	-	-	8	8
	KIB	100	3	99	107	114	122	142	154	169	-	-	-	8	8
 <p>Kochstellenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 fest montierte Innenblende 1 Kabelschutzboden 1 verstellbarer Fachboden <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	KI	40		61	64	69	75	87	92	99	-	-	-	4	4
	KI	45		62	65	71	77	89	94	101	-	-	-	4	4
	KI	50		63	69	74	79	91	96	103	-	-	-	4	4
	KI	60		69	75	81	87	102	109	118	-	-	-	4	4
 <p>Kochstellenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 fest montierte Innenblende 1 Kabelschutzboden 1 Innenschubkasten <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	KI	45	IS	87	93	98	103	115	121	130	5	8	8	4	4
	KI	50	IS	90	97	102	108	119	126	136	5	8	8	4	4
	KI	60	IS	96	103	109	115	128	137	149	5	8	8	4	4

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Kochstellenschränke optimiert für Induktions- und konventionell beheizte Kochfelder

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm




		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Kochstellenschränk 1 fest montierte Frontblende 1 Kabelschutzboden 2 Schubkästen 1 Auszug</p> <p>Arbeitsplattenstärke angeben</p> <p>Gerätetyp angeben</p> <p>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</p>	KIB2SA	45		109	116	123	131	145	156	171	15	24	32	-	-
	KIB2SA	50		110	119	126	134	150	160	174	15	24	32	-	-
	KIB2SA	60		112	124	130	137	158	170	187	15	24	32	-	-
	KIB2SA	80		166	177	186	195	219	235	256	18	27	35	-	-
	KIB2SA	90		168	179	188	197	221	237	258	18	27	35	-	-
	KIB2SA	100		182	195	205	215	243	260	284	18	27	35	-	-
	KIB2SA	120		214	229	241	253	286	306	334	21	30	46	-	-
 <p>Kochstellenschränk 1 fest montierte Frontblende 1 Kabelschutzboden 2 Auszüge</p> <p>Arbeitsplattenstärke angeben</p> <p>Gerätetyp angeben</p> <p>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</p>	KIB2A	45		101	108	115	123	137	148	163	10	16	32	-	-
	KIB2A	50		102	111	118	126	142	152	166	10	16	32	-	-
	KIB2A	60		104	116	122	129	150	162	178	10	16	32	-	-
	KIB2A	80		158	169	178	187	211	227	248	16	22	38	-	-
	KIB2A	90		160	171	180	189	213	229	250	16	22	38	-	-
	KIB2A	100		174	186	196	206	232	249	272	16	22	38	-	-
	KIB2A	120		206	220	232	244	275	295	322	16	22	38	-	-
 <p>Kochstellenschränk 1 Schubkasten 1 Hitzeschutzboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p>Arbeitsplattenstärke angeben</p> <p>Freiraum von 25 mm bis Unterkante Arbeitsplatte. Gerätetyp angeben</p> <p>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</p>	KIS	40		90	95	100	105	117	124	135	5	8	8	4	4
	KIS	45		91	97	102	107	120	127	137	5	8	8	4	4
	KIS	50		94	100	105	110	122	128	138	5	8	8	4	4
	KIS	60		101	107	113	119	135	140	150	5	8	8	4	4
 <p>Kochstellenschränk 1 Schubkasten 1 Hitzeschutzboden 2 Drehtüren 1 verstellbarer Fachboden</p> <p>Arbeitsplattenstärke angeben</p> <p>Freiraum von 25 oder 40 mm bis Unterkante Arbeitsplatte. Gerätetyp angeben</p> <p>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</p>	KIS	80	3	126	135	144	153	177	192	212	5	8	8	8	8
	KIS	90	3	128	137	146	155	179	194	215	5	8	8	8	8
	KIS	100	3	134	142	151	161	186	201	222	5	8	8	8	8

2.44 Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Kochstellenschränke optimiert für Induktions- und konventionell beheizte Kochfelder

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpusstärke 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Kochstellenschrank</p> <p>1 Schubkasten 1 Hitzeschutzboden 2 Schubkästen 1 Auszug</p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Freiraum von 25 oder 40 mm bis Unterkante Arbeitsplatte.</i> <i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	KI3SA	60	153	166	177	188	216	228	246	20	32	40	-	-
	KI3SA	80	198	211	222	233	261	280	305	23	35	43	-	-
	KI3SA	90	209	223	234	245	275	295	321	23	35	43	-	-
	KI3SA	100	223	239	251	263	298	319	348	23	35	43	-	-
 <p>Kochstellenschrank</p> <p>1 Schubkasten 1 Hitzeschutzboden 2 Auszüge</p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Freiraum von 25 oder 40 mm bis Unterkante Arbeitsplatte.</i> <i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	KIS2A	30	119	129	135	141	159	169	185	15	24	40	-	-
	KIS2A	40	127	138	144	150	169	180	197	15	24	40	-	-
	KIS2A	45	131	142	148	155	175	186	203	15	24	40	-	-
	KIS2A	50	135	147	153	159	180	192	209	15	24	40	-	-
	KIS2A	60	143	155	161	168	190	202	220	15	24	40	-	-
	KIS2A	80	182	193	202	211	235	251	273	21	30	46	-	-
	KIS2A	90	187	198	207	216	241	257	279	21	30	46	-	-
	KIS2A	100	199	210	219	228	253	269	292	21	30	46	-	-
KIS2A	120	231	244	254	265	294	312	339	21	30	38	-	-	
 <p>Kochstellenschrank</p> <p>1 Auszug 1 Hitzeschutzboden 1 Auszug</p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Freiraum von 25 oder 40 mm bis Unterkante Arbeitsplatte.</i></p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	KI2A	60	148	159	168	177	201	217	238	10	16	32	-	-
	KI2A	80	181	191	200	209	231	247	268	16	22	38	-	-
	KI2A	90	190	201	210	219	243	259	281	16	22	38	-	-
	KI2A	100	206	217	227	236	261	277	301	16	22	38	-	-
	KI2A	120	226	238	249	259	286	304	330	16	22	38	-	-



Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.45

Kochstellenschränke optimiert für Induktions- und konventionell beheizte Kochfelder

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm


		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Kochstellenschrank 1 Auszug 1 Hitzeschutzboden 1 Innenschubkasten 1 Auszug</p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Freiraum von 25 mm bis Unterkante Arbeitsplatte.</i> <i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Mitnehmer für Innenschubkasten / Innenauszug zum Anschrauben an die Front 1 Stück</p> <p><i>Nicht einsetzbar bei den Programmen: IP 4820, IP 7500</i></p>	KI2A	60	IS	168	180	191	201	228	246	270	15	24	40	-	-
	KI2A	80	IS	205	216	227	237	262	280	303	21	30	46	-	-
	KI2A	90	IS	216	229	239	249	276	294	320	21	30	46	-	-
	KI2A	100	IS	232	242	251	261	287	298	332	21	30	46	-	-
	KI2A	120	IS	252	263	273	284	312	324	361	21	30	46	-	-
	ZIS 1			2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
 <p>Kochstellenschrank für Kompakt-Geschirrspüler Nischenhöhe 458 mm 1 Schubkasten 253 mm hoch 1 Kabelschutzboden 1 Kantenschutzwinkel Edelstahl-Farbig 1 Frontplatte 461 mm hoch 1 Metallsockelboden</p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Freiraum von 57 mm bis Unterkante Arbeitsplatte.</i> <i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	KIAG	60	S	139	151	162	174	206	215	233	5	8	8	-	-

2.46 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Kochstellenschränke optimiert für Induktions- und konventionell beheizte Kochfelder

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm



Eck-Kochstellenschrank

mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschränken
 1 Schubkasten
 1 Schutzboden
 1 Drehtür
 1 verstellbarer Fachboden

Planungsmaß 1250 x 650 mm
 Korpusbreite 1000 mm

Vorziehen zum Maßausgleich möglich
 (Mindeststellmaß: 1185 x 600 mm)

Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.

Bei kleineren Planmaßen bitte die Öffnungsbereiche von Geräten und Schubkästen berücksichtigen.

Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.

Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.

Arbeitsplattenstärke angeben

Freiraum von 40 mm bis Unterkante Arbeitsplatte.
 Gerätetyp angeben

Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!

EKIS 125
 60er Frontbreite

Breite

Preisgruppe


1	2	3	4	5	6	7
167	178	191	205	216	237	263

Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
5	8	8	4	4

Kochstellenschränke optimiert für Induktions- und konventionell beheizte Kochfelder

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm




	Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Eck-Kochstellenschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschränken 1 Schubkasten 1 Schutzboden 1 Drehtür 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans mit Dämpfung und Selbsteinzug</p> <p><i>Planungsmaß 1250 x 650 mm Planungsmaß 1250 mm darf nicht unterschritten werden. (Korpusbreite 1000 mm)</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich. (Mindeststellmaß: 1250 x 600 mm)</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert. Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Freiraum von 40 mm bis Unterkante Arbeitsplatte.</i></p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	EKIS	125	LMP	386	398	408	417	432	451	482	5	8	8	4	4
	60er Frontbreite														
<p>Eck-Kochstellenschrank wie vor, jedoch 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans</p>	EKIS	125	LM	360	372	382	391	407	425	455	5	8	8	4	4
	60er Frontbreite														

2.48 Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Kochstellenschränke optimiert für Gaskochfelder

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpusstärke 560 mm

				Preisgruppe											
		Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Kochstellenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 fest montierte Innenblende 1 Kabelschutzboden 1 verstellbarer Fachboden <p>Arbeitsplattenstärke angeben</p> <p>Gerätetyp angeben</p> <p>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</p>	KG	40		61	64	69	75	87	92	99	-	-	-	4	4
	KG	45		62	65	71	77	89	94	101	-	-	-	4	4
	KG	50		63	69	74	79	91	96	103	-	-	-	4	4
	KG	60		69	75	81	87	102	109	118	-	-	-	4	4
 <p>Kochstellenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 fest montierte Innenblende 1 Kabelschutzboden 1 Innenschubkasten <p>Arbeitsplattenstärke angeben</p> <p>Gerätetyp angeben</p> <p>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</p> <p>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</p>	KG	45	IS	87	93	98	103	115	121	130	5	8	8	4	4
	KG	50	IS	90	97	102	108	119	126	136	5	8	8	4	4
	KG	60	IS	96	103	109	115	128	137	149	5	8	8	4	4
 <p>Kochstellenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Schubkasten 1 Schutzboden 2 Auszüge <p>Schubkasten oben 400 mm tief</p>	KGS2A	60	K1	173	185	191	198	219	231	250	-	9	25	-	-
	KGS2A	80	K1	212	223	232	241	265	281	304	-	9	25	-	-
	KGS2A	90	K1	215	226	235	244	268	284	307	-	9	25	-	-
	KGS2A	100	K1	229	241	250	260	285	302	327	-	9	25	-	-





Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.49

Kochstellenschränke für Muldenlüfter

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm



	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Kochstellenschrank für Muldenlüfter</p> <p>1 fest montierte Frontblende 2 Schubkästen (je nach Gerätetyp in der Tiefe gekürzt) 1 Auszug (je nach Gerätetyp in der Tiefe gekürzt)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Für Quellschäden durch Umluftbetrieb können wir keine Haftung übernehmen.</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	KDB2SA	60		180	192	202	212	238	257	279	15	24	32	-	-
	KDB2SA	80		191	205	215	226	255	275	300	18	27	35	-	-
	KDB2SA	90		204	218	230	241	272	293	320	18	27	35	-	-
	KDB2SA	100		215	230	243	255	288	309	338	18	27	35	-	-
 <p>Kochstellenschrank für Muldenlüfter NEU</p> <p>wie vor, jedoch mit durchgehender Rückwand 1 fest montierte Frontblende 2 Schubkästen 1 Auszug</p> <p><i>Das Gerät muss für ungeführte Umluft geeignet sein.</i></p>	KDB2SA	60	U	180	192	202	212	238	257	279	15	24	32	-	-
	KDB2SA	80	U	191	205	215	226	255	275	300	18	27	35	-	-
	KDB2SA	90	U	204	218	230	241	272	293	320	18	27	35	-	-
	KDB2SA	100	U	215	230	243	255	288	309	338	18	27	35	-	-
 <p>Kochstellenschrank für Muldenlüfter</p> <p>1 fest montierte Frontblende 2 Auszüge (je nach Gerätetyp in der Tiefe gekürzt)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Für Quellschäden durch Umluftbetrieb können wir keine Haftung übernehmen.</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	KDB2A	60		148	158	166	174	196	211	229	10	16	32	-	-
	KDB2A	80		153	164	172	181	204	220	240	16	22	38	-	-
	KDB2A	90		158	169	178	187	211	227	248	16	22	38	-	-
	KDB2A	100		163	174	184	193	218	234	256	16	22	38	-	-
	KDB2A	120		195	208	220	231	261	280	306	16	22	38	-	-
 <p>Kochstellenschrank für Muldenlüfter NEU</p> <p>wie vor, jedoch mit durchgehender Rückwand 1 fest montierte Frontblende 2 Auszüge</p> <p><i>Das Gerät muss für ungeführte Umluft geeignet sein.</i></p>	KDB2A	60	U	148	158	166	174	196	211	229	10	16	32	-	-
	KDB2A	80	U	153	164	172	181	204	220	240	16	22	38	-	-
	KDB2A	90	U	158	169	178	187	211	227	248	16	22	38	-	-
	KDB2A	100	U	163	174	184	193	218	234	256	16	22	38	-	-
	KDB2A	120	U	195	208	220	231	261	280	306	16	22	38	-	-

2.50 Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Kochstellenschränke für Muldenlüfter

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm







		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Kochstellenschrank für Muldenlüfter</p> <p>2 Auszüge (je nach Gerätetyp in der Tiefe gekürzt)</p> <p>Gerätetyp angeben</p> <p>Arbeitsplattenstärke angeben</p> <p>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</p> <p>Für Quellschäden durch Umluftbetrieb können wir keine Haftung übernehmen.</p> <p>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</p>	KD2A	60	143	153	160	168	189	204	221	10	16	32	-	-	
	KD2A	80	148	159	166	175	197	213	232	16	22	38	-	-	
	KD2A	90	153	164	172	181	204	220	240	16	22	38	-	-	
	KD2A	100	158	169	178	187	211	227	248	16	22	38	-	-	
	KD2A	120	190	203	214	225	254	273	298	16	22	38	-	-	
 <p>Kochstellenschrank für Muldenlüfter NEU</p> <p>wie vor, jedoch mit durchgehender Rückwand</p> <p>2 Auszüge</p> <p>Das Gerät muss für ungeführte Umluft geeignet sein.</p>	KD2A	60	U	143	153	160	168	189	204	221	10	16	32	-	-
	KD2A	80	U	148	159	166	175	197	213	232	16	22	38	-	-
	KD2A	90	U	153	164	172	181	204	220	240	16	22	38	-	-
	KD2A	100	U	158	169	178	187	211	227	248	16	22	38	-	-
	KD2A	120	U	190	203	214	225	254	273	298	16	22	38	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke

579 / 723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Spülen-Unterschrank 579 mm hoch 1 Drehtür 1 fest montierte Innenblende</p>	SP	60	58	60	66	71	76	89	91	98	-	-	-	4	4
 <p>Spülen-Unterschrank 579 mm hoch 2 fest montierte Innenblenden</p>	SP	90	58	85	93	100	108	128	139	153	-	-	-	8	8
	SP	100	58	86	95	102	110	129	142	159	-	-	-	8	8
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Drehtür 1 fest montierte Innenblende</p>	SP	45		57	61	64	68	72	77	85	-	-	-	4	4
	SP	50		59	63	66	70	76	82	91	-	-	-	4	4
	SP	60		61	67	72	77	90	93	99	-	-	-	4	4
<p>Spülen-Unterschrank wie vor, jedoch mit durchgehender Rückwand</p>	SP	45	RW	67	71	74	78	82	87	95	-	-	-	4	4
	SP	50	RW	69	73	76	80	86	92	101	-	-	-	4	4
	SP	60	RW	71	77	82	87	100	103	110	-	-	-	4	4
 <p>Spülen-Unterschrank 2 Drehtüren</p>	SP	80		85	93	100	108	128	139	153	-	-	-	8	8
	SP	90		86	94	101	109	129	141	155	-	-	-	8	8
	SP	100		87	96	103	111	131	144	161	-	-	-	8	8
	SP	120		106	115	122	130	150	163	180	-	-	-	8	8
<p>Spülen-Unterschrank wie vor, jedoch mit durchgehender Rückwand</p>	SP	80	RW	88	96	103	111	131	142	156	-	-	-	8	8
	SP	90	RW	96	104	111	119	139	151	166	-	-	-	8	8
	SP	100	RW	97	106	113	121	141	154	171	-	-	-	8	8
	SP	120	RW	114	123	130	138	158	171	189	-	-	-	8	8
 <p>Spülen-Unterschrank 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür</p>	SPB	40		56	59	60	62	69	75	83	-	-	-	4	4
	SPB	45		57	61	64	68	72	77	85	-	-	-	4	4
	SPB	50		59	63	66	70	76	82	91	-	-	-	4	4
	SPB	60		61	67	72	77	90	93	99	-	-	-	4	4
<p>Spülen-Unterschrank wie vor, jedoch mit durchgehender Rückwand</p>	SPB	40	RW	66	69	70	72	79	85	93	-	-	-	4	4
	SPB	45	RW	67	71	74	78	82	87	95	-	-	-	4	4
	SPB	50	RW	69	73	76	80	86	92	101	-	-	-	4	4
	SPB	60	RW	71	77	82	87	100	103	110	-	-	-	4	4
 <p>Spülen-Unterschrank 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür (verstiftet)</p>	SPB	45	M2	59	65	66	72	76	79	87	-	-	-	4	4
	SPB	50	M2	61	67	68	74	80	84	93	-	-	-	4	4
	SPB	60	M2	63	71	74	81	94	95	101	-	-	-	4	4








2.52

Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke

579 / 723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm










				Preisgruppe												
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Spülen-Unterschrank 2 fest montierte Frontblenden 2 Drehtüren</p>	SPB	80		85	93	100	108	128	139	153	-	-	-	8	8	
	SPB	90		86	94	101	109	129	141	155	-	-	-	8	8	
	SPB	100		87	96	103	111	131	144	161	-	-	-	8	8	
	SPB	120		98	107	114	122	142	155	172	-	-	-	8	8	
	SPB	80	RW	95	103	110	118	138	149	164	-	-	-	8	8	
	SPB	90	RW	97	105	112	120	140	152	167	-	-	-	8	8	
	SPB	100	RW	98	107	114	122	142	155	172	-	-	-	8	8	
	SPB	120	RW	113	122	129	137	157	170	188	-	-	-	8	8	
 <p>Spülen-Unterschrank 1 fest montierte Frontblende 2 Drehtüren</p>	SPB	80	3	90	98	105	113	133	144	159	-	-	-	8	8	
	SPB	90	3	92	100	107	115	135	147	162	-	-	-	8	8	
	SPB	100	3	96	104	111	119	139	151	166	-	-	-	8	8	
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Schubkasten 1 fest montierte Frontblende 2 Drehtüren <i>SPSB = Becken rechts</i> <i>SPBS = Becken links</i></p> <p>SPSB für Becken rechts</p>	SPSB	90		99	107	115	124	146	159	176	5	8	8	8	8	
	SPBS	90		99	107	115	124	146	159	176	5	8	8	8	8	
	SPSB	100		102	111	119	128	150	164	182	5	8	8	8	8	
	SPBS	100		102	111	119	128	150	164	182	5	8	8	8	8	
 <p>Spülen-Unterschrank 1 fest montierte Frontblende 1 Schubkasten 285 mm hoch, 270 mm tief 1 Auszug 270 mm tief</p>	SPB2A	80	SK2	159	169	177	185	206	220	239	13	19	27	-	-	
	SPB2A	90	SK2	168	178	186	194	215	229	249	13	19	27	-	-	
	SPB2A	100	SK2	177	187	195	203	229	244	264	13	19	27	-	-	
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Schubkasten 357 mm hoch, 270 mm tief 1 feste Innenblende 1 Auszug 270 mm tief</p>	SP2A	80	SK2	158	167	175	183	203	216	235	13	19	27	-	-	
	SP2A	90	SK2	167	176	183	190	209	222	240	13	19	27	-	-	
	SP2A	100	SK2	175	183	189	197	228	243	263	13	19	27	-	-	
 <p>Spülen-Unterschrank für Quooker Systeme 1 fest montierte Frontblende 1 Auszug 1 Auszug Auszüge mittig mit Ausklinkung ca. 275 mm tief</p> <p>Abb. zeigt 90er Breite</p>  <p>B → 600 mm → X = 300 mm B → 800 mm → X = 500 mm B → 900 mm → X = 600 mm B → 1000 mm → X = 700 mm</p>	SPB2A	60	Q	226	242	255	267	302	325	355	10	16	32	-	-	
	SPB2A	80	Q	229	243	255	266	297	317	345	16	22	38	-	-	
	SPB2A	90	Q	241	255	266	278	308	329	356	16	22	38	-	-	
	SPB2A	100	Q	254	268	279	291	321	341	370	16	22	38	-	-	

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke

579 / 723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Spülen-Unterschrank für Quooker Systeme 1 fest montierte Innenblende 2 Auszüge Auszüge mittig mit Ausklinkung ca. 275 mm tief</p> <p>Abb. zeigt 90er Breite</p>  <p>B → 600 mm → X = 300 mm B → 800 mm → X = 500 mm B → 900 mm → X = 600 mm B → 1000 mm → X = 700 mm B → 1200 mm → X = 900 mm</p>	SP2A 60	Q	220	234	243	254	283	301	328	10	16	32	-	-
	SP2A 80	Q	225	238	249	260	289	308	334	16	22	38	-	-
	SP2A 90	Q	238	250	260	271	298	316	341	16	22	38	-	-
	SP2A 100	Q	247	258	266	277	301	318	342	16	22	38	-	-
	SP2A 120	Q	295	308	318	331	359	380	408	16	22	38	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank 1 fest montierte Frontblende 1 Schubkasten 285 mm hoch 270 mm tief 1 Auszug</p>  <p>B → 600 mm → X = 300 mm B → 800 mm → X = 500 mm B → 900 mm → X = 600 mm B → 1000 mm → X = 700 mm B → 1200 mm → X = 900 mm</p>	SPB2A 60	S	139	149	157	165	186	200	218	10	16	24	-	-
	SPB2A 80	S	162	172	180	188	210	224	244	13	19	27	-	-
	SPB2A 90	S	171	181	189	197	219	233	253	13	19	27	-	-
	SPB2A 100	S	180	190	198	206	227	242	262	13	19	27	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank 1 fest montierte Frontblende 2 Auszüge Oberer Auszug mittig mit Ausklinkung ca. 275 mm tief</p>  <p>B → 600 mm → X = 300 mm B → 800 mm → X = 500 mm B → 900 mm → X = 600 mm B → 1000 mm → X = 700 mm B → 1200 mm → X = 900 mm</p>	SPB2A 60		158	169	178	187	211	227	248	10	16	32	-	-
	SPB2A 80		179	190	199	208	232	248	270	16	22	38	-	-
	SPB2A 90		190	201	210	219	243	259	281	16	22	38	-	-
	SPB2A 100		201	212	221	230	254	270	293	16	22	38	-	-
	SPB2A 120		243	256	267	278	307	326	354	16	22	38	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank 2 Auszüge Oberer Auszug mittig mit Ausklinkung ca. 275 mm tief 1 fest montierte Innenblende</p>  <p>B → 600 mm → X = 300 mm B → 800 mm → X = 500 mm B → 900 mm → X = 600 mm B → 1000 mm → X = 700 mm B → 1200 mm → X = 900 mm</p>	SP2A 60		179	190	198	207	230	245	267	10	16	32	-	-
	SP2A 80		187	198	207	216	240	256	278	16	22	38	-	-
	SP2A 90		196	206	214	223	245	260	281	16	22	38	-	-
	SP2A 100		205	214	221	230	250	264	284	16	22	38	-	-
	SP2A 120		240	251	259	269	293	309	332	16	22	38	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Auszug 1 fest montierte Innenblende</p>  <p>B → 600 mm → X = 300 mm B → 800 mm → X = 500 mm B → 900 mm → X = 600 mm B → 1000 mm → X = 700 mm B → 1200 mm → X = 900 mm</p>	SPA 45		63	65	67	69	74	75	82	5	8	16	-	-
	SPA 50		73	75	77	80	86	87	94	5	8	16	-	-
	SPA 60		78	81	83	86	92	94	101	5	8	16	-	-






2.54

Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke

579 / 723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

				Preisgruppe												
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Spülen-Unterschrank 1 fest montierte Frontblende 1 Auszug</p>	SPBA	45		66	68	70	73	78	79	86	5	8	16	-	-	
	SPBA	50		76	79	81	83	89	91	98	5	8	16	-	-	
	SPBA	60		81	84	86	89	96	97	106	5	8	16	-	-	
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Auszug 400 mm tief 1 fest montierte Innenblende</p>	SPA	45	K1	74	76	79	81	87	88	96	-	3	11	-	-	
	SPA	50	K1	85	87	90	93	100	101	109	-	3	11	-	-	
	SPA	60	K1	92	96	98	101	109	111	119	-	3	11	-	-	
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Blende 1 Auszug 400 mm tief</p>	SPBA	45	K1	77	79	82	85	91	92	100	-	3	11	-	-	
	SPBA	50	K1	88	91	94	96	103	105	113	-	3	11	-	-	
	SPBA	60	K1	95	99	101	104	113	114	124	-	3	11	-	-	
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Auszug mit Abfalleimern zur Müllsortierung 1 fest montierte Innenblende</p> <p>3 Abfallbehälter Fassungsvermögen 1 Behälter 18 Liter 2 Behälter 8 Liter 1 Deckel für 8 Liter-Behälter Ordnungssystem</p> <p><i>Unterkante Korpus bis Oberkante Abfallbehälter ca. 350 mm.</i></p>  <p>B = 152 B = 150 T = 304 T = 225 H = 300 H = 300</p> <p>Abb. zeigt 60er Breite</p> 	SPA	50	M	154	160	164	170	182	185	200	5	8	16	-	-	
	SPA	60	M	159	165	169	175	187	190	205	5	8	16	-	-	
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Auszug mit Wertstofftrennsystem bestehend aus: 2 Behälter je 17 Liter, jeweils mit Deckel 1 Behälter 8 Liter mit Deckel 1 Bodenplatte</p> <p>1 fest montierte Innenblende</p>  	SPA	60	M1	126	131	134	139	148	152	163	5	8	16	-	-	






Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.55

Spülenunterschranke

579 / 723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm







		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Spülen-Unterschrank 1 fest montierte Frontblende 1 Auszug mit Abfalleimern zur Müllsortierung</p> <p>3 Abfallbehälter Fassungsvermögen 1 Behälter 18 Liter 2 Behälter 8 Liter 1 Deckel für 8 Liter-Behälter Ordnungssystem</p> <p><i>Unterkante Korpus bis Oberkante Abfallbehälter ca. 350 mm.</i></p>  <p>Abb. zeigt 60er Breite</p> 	SPBA	50	M	157	163	168	173	186	189	204	5	8	16	-	-
		SPBA	60	M	162	168	173	178	191	194	210	5	8	16	-
 <p>Spülen-Unterschrank 1 fest montierte Frontblende 1 Auszug mit Wertstofftrennsystem bestehend aus: 2 Behälter je 17 Liter, jeweils mit Deckel 1 Behälter 8 Liter mit Deckel 1 Bodenplatte</p>  	SPBA	60	M1	130	135	138	143	154	156	169	5	8	16	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank</p> <p>1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 1 Abfallsammler mit 1 Behälter 14 Liter 1 Behälter 5 Liter</p> <p><i>Schrank werkseitig für den Einbau des Abfallsammlers vorbereitet</i></p> <p>NEU NEU NEU</p>	SPB	45	MT1	96	103	108	115	121	130	143	-	-	-	4	4
	SPB	50	MT1	98	105	110	116	126	136	151	-	-	-	4	4
	SPB	60	MT1	100	110	118	126	148	152	162	-	-	-	4	4

2.56 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke

579 / 723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm





		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Auszug 1 fest montierte Innenblende</p> <p>1 Deckelplatte 3 Abfallbehälter Fassungsvermögen 2 Behälter 13 Liter 1 Behälter 17 Liter</p>  <p>B = 230 T = 306 H = 310</p>	SPA	60	MH3	195	202	207	215	229	233	251	-	3	3	-	-
	 <p>Spülen-Unterschrank 1 Auszug 1 fest montierte Frontblende</p> <p>1 Deckelplatte 3 Abfallbehälter Fassungsvermögen 2 Behälter 13 Liter 1 Behälter 17 Liter</p>  <p>B = 230 T = 306 H = 310</p>	SPBA	60	MH3	200	207	212	221	235	239	257	-	3	3	-
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Auszug 1 fest montierte Innenblende</p> <p>1 Deckelplatte 2 Abfallbehälter Fassungsvermögen 2 Behälter 13 Liter</p>  <p>B = 306 T = 180 H = 310</p>	SPA SPA	50 60	MH2 MH2	178 184	185 191	190 196	196 203	210 216	214 220	231 237	- -	3 3	3 3	- -	- -
	 <p>Spülen-Unterschrank 1 Auszug 1 fest montierte Frontblende</p> <p>1 Deckelplatte 2 Abfallbehälter Fassungsvermögen 2 Behälter 13 Liter</p>  <p>B = 306 T = 180 H = 310</p>	SPBA SPBA	50 60	MH2 MH2	183 189	190 196	195 201	202 209	216 222	220 226	237 243	- -	3 3	3 3	- -

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke

579 / 723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpushöhe 560 mm



		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Spülen-Unterschrank 1 lose Front ohne Griffbohrung 1 Griff 1 fest montierte Innenblende <i>Für bauseitigen Einbau eines Abfallsammlersystems mit Auszug.</i></p>	SP	45	T	50	52	53	55	59	60	65	-	-	-	-	-
	SP	50	T	53	54	56	58	62	63	68	-	-	-	-	-
	SP	60	T	58	60	62	64	69	70	75	-	-	-	-	-
	SP	45	TRW	60	62	63	65	69	70	75	-	-	-	-	-
	SP	50	TRW	63	64	66	68	72	73	78	-	-	-	-	-
	SP	60	TRW	68	70	72	74	79	80	86	-	-	-	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Drehtür 1 fest montierte Innenblende 1 Abfallsammler 1 Behälter 14 Liter 1 Behälter 5 Liter <i>Schrank werkseitig für den Einbau des Abfallsammlers vorbereitet</i></p>	NEU SP	45	MT1	96	103	108	115	121	130	143	-	-	-	4	4
	NEU SP	50	MT1	98	105	110	116	126	136	151	-	-	-	4	4
	NEU SP	60	MT1	100	110	118	126	148	152	162	-	-	-	4	4
 <p>Spülen-Unterschrank 1 fest montierte Frontblende 1 lose Front ohne Griffbohrung 1 Griff <i>Für bauseitigen Einbau eines Abfallsammlersystems mit Auszug.</i></p>	SPB	45	T	58	62	65	69	73	78	86	-	-	-	-	-
	SPB	50	T	60	64	67	71	77	83	92	-	-	-	-	-
	SPB	60	T	62	68	73	78	91	94	100	-	-	-	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank für Kompakt-Geschirrspüler Nischenhöhe 458 mm 1 fest montierte Frontblende 253 mm hoch 1 Kantenschutzwinkel Edelstahl-Farbig 1 Frontplatte 461 mm hoch 1 Metallsockelboden <i>Übertiefe Arbeitsplatte einplanen!</i> <i>Gerätetyp angeben</i> <i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i> <i>Der Einsatz des Raumspar-Fertigablaufs ZSZ 1 G wird empfohlen.</i></p>	NEU SPBG	60		113	123	132	141	167	175	189	-	-	-	-	-

2.58 Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke

579 / 723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Spülen-Unterschrank für Kompakt-Geschirrspüler NEU</p> <p>Nischenhöhe 458 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Klappe 253 mm hoch 1 fester Boden 1 Kantenschutzwinkel Edelstahl-Farbig 1 Frontplatte 461 mm hoch 1 Metallssockelboden <p><i>Übertiefe Arbeitsplatte einplanen!</i></p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p> <p><i>Der Einsatz des Raumspar-Fertigablaufs ZSZ 1 G wird empfohlen.</i></p> <p><i>Die Kombination mit Griff Nr. 783 ist nicht möglich.</i></p>	SPKG	60	125	136	146	156	185	193	210	-	-	-	-	-	
	 <p>Spülen-Eck-Unterschrank</p> <p>mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschränken</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür <p><i>Planungsmaß 1050 x 650 mm</i> <i>Korpusbreite 900 mm</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 985 x 600 mm)</i></p> <p><i>Der Einbau des Abfallbehälters ZAT 40 und ZAT 45 19G ist nicht möglich.</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</i></p> <p><i>Die Kombination mit der Tropfeinlage EZIT...A ist nicht möglich.</i></p>	SPEB	105	97	107	114	121	132	145	162	-	-	-	4	4
<p>Ausführung L</p> <p>Spülen-Eck-Unterschrank</p> <p>wie vor, jedoch mit durchgehender Rückwand</p>	SPEB	105	RW	107	117	124	131	142	155	172	-	-	-	4	4



Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.59

Spülenunterschränke

579 / 723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpushöhe 560 mm

	SPEB	Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Spülen-Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschränken 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür</p> <p>Planungsmaß 1100 x 650 mm Korpusbreite 900 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1035 x 600 mm)</p> <p>Der Einbau des Abfallbehälters ZAT 40 und ZAT 45 19G ist nicht möglich.</p> <p>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</p> <p>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</p>	SPEB	110		100	110	118	125	136	149	167	-	-	-	4	4
		45er Frontbreite													
<p>Spülen-Eck-Unterschrank wie vor, jedoch mit durchgehender Rückwand</p>	SPEB	110	RW	110	120	127	135	146	159	177	-	-	-	4	4
 <p>Spülen-Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschränken 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür</p> <p>Planungsmaß 1150 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1085 x 600 mm)</p> <p>Der Einbau des Abfallbehälters ZAT 40 und ZAT 45 19G ist nicht möglich.</p> <p>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</p> <p>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</p> <p>Ausführung L</p>	SPEB	115		101	109	116	123	134	147	164	-	-	-	4	4
		50er Frontbreite													
<p>Spülen-Eck-Unterschrank wie vor, jedoch mit durchgehender Rückwand</p>	SPEB	115	RW	111	119	126	133	144	157	174	-	-	-	4	4



2.60

Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke

579 / 723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Ausführung L</p>	<p>Spülen-Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte 400 mm breit und loser Blende, in Frontausführung und Frontfarben zum Anbau von Unterschränken 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür</p> <p>Planungsmaß 1250 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1185 x 600 mm)</p> <p>Der Einbau des Abfallbehälters ZAT 40 und ZAT 45 19G ist nicht möglich.</p> <p>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</p> <p>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</p> <p>Die Kombination mit der Tropfeinlage EZIT...A ist nicht möglich.</p>	SPEB 60er Frontbreite	125		103	113	121	130	148	158	172	-	-	-	4	4
	<p>Spülen-Eck-Unterschrank wie vor, jedoch mit durchgehender Rückwand</p>	SPEB 60er Frontbreite	125	RW	113	123	131	140	158	168	182	-	-	-	4	4
 <p>Ausführung L</p>	<p>Spülen-Eck-Unterschrank mit durchgehender Rückwand mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarben zum Anbau von Unterschränken 1 Drehtür</p> <p>Planungsmaß 1050 x 650 mm Korpusbreite 900 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 985 x 600 mm)</p> <p>Der Einbau des Abfallbehälters ZAT 40 und ZAT 45 19G ist nicht möglich.</p> <p>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</p> <p>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</p> <p>Die Kombination mit der Tropfeinlage EZIT...A ist nicht möglich.</p>	SPE 40er Frontbreite	105		107	117	124	131	142	155	172	-	-	-	4	4
	<p>Spülen-Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p>Planungsmaß 1100 x 650mm Korpusbreite 900 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1035 x 600 mm)</p>	SPE 45er Frontbreite	110	RW	110	120	127	135	146	159	177	-	-	-	4	4


Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.61

Spülenunterschranke

579 / 723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
<p>Spülen-Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p>Planungsmaß 1150 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1085 x 600 mm)</p>	SPE	115	RW	111	119	126	133	144	157	174	-	-	-	4	4
	50er Frontbreite														
<p>Spülen-Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p>Planungsmaß 1250 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1185 x 600 mm)</p>	SPE	125	RW	113	123	131	140	158	168	182	-	-	-	4	4
	60er Frontbreite														
 <p>Spülen-Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschranke 1 Drehtür</p> <p>Mit durchgehender Drehtür</p> <p>Planungsmaß 1100 x 650mm Korpusbreite 900 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1040 x 600 mm)</p> <p>Der Einbau des Abfallbehälters ZAT 40 und ZAT 45 19G ist nicht möglich.</p> <p>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</p> <p>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</p> <p>Ausführung L</p>	SPE	110		100	110	118	125	136	149	167	-	-	-	4	4
	45er Frontbreite														
<p>Spülen-Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p>Planungsmaß 1150 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1085 x 600 mm)</p>	SPE	115		101	109	116	123	134	147	164	-	-	-	4	4
	50er Frontbreite														


2.62

Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke

579 / 723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm



Spülen-Eck-Unterschrank

- 1 fest montierte Frontblende
- 1 Drehtür

Passende Eck-Arbeitsplatte PLR/PLS 4390 60

Anbau von Herdschrank wegen Arbeitsplattenverbindung nicht möglich.

Der Einbau des Abfallbehälters ZAT 40 und ZAT 45 19G ist nicht möglich.

780 mm Türöffnung erforderlich, Schrank kann jedoch bauseits zerlegt werden.

SPEBD 90
45er Frontbreite

Breite

Preisgruppe

1 2 3 4 5 6 7

135 148 151 154 172 184 200

Servosoft

Pro Servosoft

ProServodias

Türdämpfung Top Motion







Türdämpfung Top Motion Plus

- - - 4 4

Dekorbeläge und Frontplatten

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm


		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
	Wrasenschutz oberhalb von Geschirrspülern 90 mm tief, 1,5 mm dick		ZV 449 Edelstahl-Optik ZV 599 Edelstahl-Optik	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
	Frontplatte für vollintegrierte Unterbau-Geschirrspülmaschinen <i>Gerätetyp angeben</i>	45 60	TGV TGV	22 24	25 28	27 30	30 33	37 39	41 45	46 54	-	-	-	-	-	-
	Frontplatte für vollintegrierte Unterbau-Geschirrspülmaschinen mit verstifteter Front <i>Nicht lieferbar für folgende Programme: IP 4820, IP 7500</i> <i>Gerätetyp angeben</i> <i>Griffleiste oben auf der oberen Front</i>	45 60	TGV TGV MS MS	29 31	32 35	34 37	37 40	44 46	48 52	54 61	-	-	-	-	-	-
	Frontplatte für vollintegrierte Unterbau-Geschirrspülmaschinen mit verstifteter Front <i>Gerätetyp angeben</i> <i>Griffleiste oben auf der oberen Front</i> <i>Nicht lieferbar für folgende Programme: IP 4820, IP 7500</i>	60	TGV M2	32	36	38	41	47	53	62	-	-	-	-	-	-
	Frontplatte für teilintegrierte Unterbau-Geschirrspülmaschinen <i>Gerätetyp angeben</i> <i>Frontbauteil in den Programmen IP 4820 und IP 7500 mit Griffmulde.</i>	45 60	TG TG	17 20	20 23	22 25	24 27	30 34	35 40	41 48	-	-	-	-	-	-
	Unterschranktür für integrierte Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte <i>Gerätetyp angeben</i>	60	TK TK mit Anschlagleiste für Geräte mit Schlepptür-Technik TK 60 F ohne Anschlagleiste und ohne Topfbandbohrung für Geräte mit Festtür-Technik	32	36	38	41	49	55	62	-	-	-	4	4	-
	Frontplatte für vollintegrierte Unterbau-Waschmaschinen <i>Gerätetyp angeben Die Artikel-Nr. kann je nach Gerätetyp abweichen!</i>	60	TWW 8	24	28	30	33	39	45	54	-	-	-	-	-	-

2.64 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Dekorbeläge und Frontplatten

723 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm



Dekorbelag für Einbau-Geräte

maximale Größe:
1250 mm hoch, 597 mm breit

*Bei Bestellung unbedingt Dekorplattengröße
und Gerätetyp angeben!*

Lieferbar in allen Korpusdekoren.

DB

Breite

60 125

Preisgruppe

1 2 3 4 5 6 7

20 20 20 20 20 20 20

Servosoft

Pro Servosoft

ProServodias

Türdämpfung Top Motion

Türdämpfung Top Motion Plus

- - - - -


Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.65

Notizen

A large grid area for taking notes, consisting of many small squares. The grid is approximately 30 columns wide and 60 rows high, providing a structured space for writing or drawing.

MAXI-Unterschränke 867 mm









MAXI-Unterschränke
867 mm

MAXI-Unterschränke
867 mm

Unterschränke

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm



		Breite		Preisgruppe												
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
 <p>Unterschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p>		U	30	87	67	72	77	82	91	100	112	-	-	-	4	4
		U	40	87	71	75	81	87	99	107	116	-	-	-	4	4
		U	45	87	73	78	83	89	102	109	119	-	-	-	4	4
		U	50	87	75	81	86	92	105	113	122	-	-	-	4	4
		U	60	87	84	92	98	105	120	123	135	-	-	-	4	4
 <p>Unterschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden <i>Sockelfußadapter werden lose mitgeliefert.</i></p>		U	30	87	72	77	82	87	96	105	117	-	-	-	4	4
		U	40	87	76	80	86	92	104	112	121	-	-	-	4	4
		U	45	87	78	83	88	94	107	114	124	-	-	-	4	4
		U	50	87	80	86	91	97	110	118	127	-	-	-	4	4
		U	60	87	89	97	103	110	125	128	140	-	-	-	4	4
 <p>Unterschrank 2 Drehtüren 2 verstellbare Fachböden</p>		U	80	87	128	144	155	168	192	209	230	-	-	-	8	8
		U	90	87	134	150	161	172	198	217	239	-	-	-	8	8
		U	100	87	142	152	163	176	204	224	250	-	-	-	8	8
 <p>Unterschrank 1 Schubkasten 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p>		US	30	87	79	83	88	94	105	116	130	5	8	8	4	4
		US	40	87	82	87	93	100	115	124	136	5	8	8	4	4
		US	45	87	84	90	96	102	118	126	138	5	8	8	4	4
		US	50	87	87	93	99	105	120	128	139	5	8	8	4	4
		US	60	87	94	102	109	117	136	140	147	5	8	8	4	4
 <p>Unterschrank 3 Auszüge</p>		U3A	30	87	140	155	163	172	196	211	230	15	24	48	-	-
		U3A	40	87	121	129	137	145	161	172	187	15	24	48	-	-
		U3A	45	87	129	138	146	155	172	184	199	15	24	48	-	-
		U3A	50	87	131	142	150	159	178	190	205	15	24	48	-	-
		U3A	60	87	164	181	191	201	230	247	270	15	24	48	-	-
		U3A	80	87	184	203	214	226	258	277	303	24	33	57	-	-
		U3A	90	87	189	203	214	225	255	275	301	24	33	57	-	-
		U3A	100	87	202	217	229	240	273	294	322	24	33	57	-	-
 <p>Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge <i>Mögliche Breitenkürzung bis 300 mm</i></p>		US2A	50	87	129	140	148	158	178	190	207	15	24	40	-	-
		US2A	60	87	132	146	154	162	185	199	218	15	24	48	-	-
		US2A	80	87	181	195	205	216	245	264	290	21	30	54	-	-
		US2A	90	87	184	198	209	220	249	269	295	21	30	54	-	-
		US2A	100	87	200	214	226	238	268	288	315	21	30	46	-	-
 <p>Unterschrank 2 Schubkästen 2 Auszüge</p>		U2S2A	30	87	158	173	182	191	218	234	256	20	32	48	-	-
		U2S2A	40	87	160	171	180	191	211	225	242	26	38	54	-	-
		U2S2A	45	87	162	173	182	193	213	227	246	26	38	54	-	-
		U2S2A	50	87	166	179	189	199	222	237	256	26	38	54	-	-
		U2S2A	60	87	170	186	196	206	235	252	275	20	32	48	-	-
		U2S2A	80	87	206	225	238	250	285	305	333	26	38	54	-	-
		U2S2A	90	87	215	230	242	254	287	309	338	26	38	54	-	-
		U2S2A	100	87	226	242	254	267	302	325	355	26	38	54	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Unterschränke

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 326 mm



				Breite		Preisgruppe													
						1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
 <p>Rahmenglastür Nr. 701</p>	Unterschrank mit Glastür		326	UG	45	87	33	89	96	97	99	108	118	130	-	-	-	4	4
	1 Glasdrehtür		326	UG	50	87	33	91	98	100	102	112	123	137	-	-	-	4	4
	2 verstellbare Glasfachböden		326	UG	60	87	33	99	108	110	112	124	134	147	-	-	-	4	4
<p><i>Griffmontage bei Rahmen-/Sprossenglastüren nur vertikal</i> <i>Griffmontage bei Segmentglastüren nur horizontal</i></p> <p><i>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</i></p> <p><i>Lieferbare Ausführungen siehe Übersicht</i> <i>Mögliche Glasfront-Varianten</i></p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p> <p><i>Sockelfußadapter werden lose mitgeliefert.</i></p>																			
 <p>Segmentglastür Nr. 706</p>																			
 <p>Rahmenglastür Nr. 704</p>																			
 <p>Sprossenglastür Nr. 705</p>																			

2.68 Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eckunterschranke

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
		115	125	1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden <i>Planungsmaß 1150 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</i> <i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1085 x 600 mm)</i> <i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i> <i>Bei kleineren Planmaßen bitte die Öffnungsbereiche von Geräten und Schubkästen berücksichtigen.</i> <i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i> <i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	UE	87	153	164	178	192	204	224	251	-	-	-	4	4	
	UE	87	158	169	184	199	211	231	259	-	-	-	4	4	
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank 1 Schubkasten 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden <i>Planungsmaß 1150 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</i> <i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1085 x 600 mm)</i> <i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i> <i>Bei kleineren Planmaßen bitte die Öffnungsbereiche von Geräten und Schubkästen berücksichtigen.</i> <i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i> <i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	UES	87	172	183	197	212	223	243	270	5	8	8	4	4	
	UES	87	177	188	203	218	229	251	278	5	8	8	4	4	
 <p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch <i>Planungsmaß 1250 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</i> <i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1185 x 600 mm)</i></p>	UE	87	158	169	184	199	211	231	259	-	-	-	4	4	
	UE	87	177	188	203	218	229	251	278	5	8	8	4	4	




Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.69

Eckunterschranke

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte 500 mm und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank 1 Drehtür 2 Holz-Drehböden mit Metallreling</p> <p>Ausführung L</p> <p>Planungsmaß 1150 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1085 x 600 mm)</p> <p>Bei kleineren Planmaßen bitte die Öffnungsbereiche von Geräten und Schubkästen berücksichtigen.</p> <p>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</p> <p>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</p>	UE	115	87	KP	183	196	206	216	233	251	276	-	-	-	4	4
																
 <p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch 2 ausschwenkbare Kunststoff-Drehböden</p>	UE	115	87	K	136	149	159	169	186	204	227	-	-	-	4	4
																


2.70

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eckunterschranke

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

				Preisgruppe													
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
 <p>Ausführung L</p>	Eck-Unterschrank	UE	115	87	LMP	347	359	367	376	391	406	436	-	-	-	4	4
	mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank 1 Drehtür 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans mit Dämpfung und Selbststeinzug <i>Planungsmaß 1150 x 650 mm Planungsmaß 1150 mm darf nicht unterschritten werden. (Korpusbreite 1000 mm)</i> <i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich. (Mindeststellmaß: 1150 x 600 mm)</i> <i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i> <i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i> <i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i> <i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	50er Frontbreite															
	Eck-Unterschrank	UE	115	87	LM	321	333	343	350	365	381	410	-	-	-	4	4
	wie vor, jedoch 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans	50er Frontbreite															


Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.71

Eckunterschranke

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm



		Breite			Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Ausführung L</p> <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschränken 1 Drehtür 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans mit Dämpfung und Selbsteinzug</p> <p>Planungsmaß 1250 x 650 mm Planungsmaß 1250 mm darf nicht unterschritten werden. (Korpusbreite 1000 mm)</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich. (Mindeststellmaß: 1250 x 600 mm)</p> <p>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</p> <p>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</p> <p>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</p>	UE	125	87	LMP	356	368	377	386	401	417	448	-	-	-	4	4
	<p>60er Frontbreite</p>															
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans</p>	UE	125	87	LM	330	342	351	360	375	392	422	-	-	-	4	4
	<p>60er Frontbreite</p>															
 <p>Ausführung L</p> <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschränken 1 Schubkasten 1 Drehtür 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans mit Dämpfung und Selbsteinzug</p> <p>Planungsmaß 1150 x 650 mm Planungsmaß 1150 mm darf nicht unterschritten werden. (Korpusbreite 1000 mm)</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich. (Mindeststellmaß: 1150 x 600 mm)</p> <p>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</p> <p>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</p> <p>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</p>	UES	115	87	LMP	361	373	381	390	404	421	451	5	8	8	4	4
	<p>50er Frontbreite</p>															
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans</p>	UES	115	87	LM	335	347	355	364	379	396	424	5	8	8	4	4
	<p>50er Frontbreite</p>															

2.72 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eckunterschränke, Diagonal-Unterschränke

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

		Breite		Preisgruppe											
		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschränken 1 Schubkasten 1 Drehtür 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans mit Dämpfung und Selbsteinzug</p> <p><i>Planungsmaß 1250 x 650 mm Planungsmaß 1250 mm darf nicht unterschritten werden. (Korpusbreite 1000 mm)</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich. (Mindeststellmaß: 1250 x 600 mm)</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans</p>	<p>Ues 125 87 LMP</p> <p>60er Frontbreite</p>	371	383	392	401	415	433	463	5	8	8	4	4		
	<p>Ues 125 87 LM</p> <p>60er Frontbreite</p>	345	357	366	375	390	408	436	5	8	8	4	4		
 <p>Diagonal-Unterschrank 560/372 mm tief 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Planungsmaß mit Platte 290 mm Planungsmaß mit Wange 275 mm</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p>	<p>UV 25 87</p> <p>30er Frontbreite</p>	103	107	111	115	122	129	140	-	-	-	4	4		



Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.73

Unterschränke für Geräte

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpushöhe 560 mm



	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
<p>Hinweis für Planungen mit autarken Kochfeldern</p> <p>Wir sind bei Bestellungen, die ein Kochfeld enthalten, aus Produkthaftungsgründen verpflichtet einen Kochstellenschrank mit entsprechendem Wärmeschutzboden zu bestätigen und auszuliefern. Eine Stornierung/Anderung ist nicht möglich.</p> <p>Bei Fremdgeräten (keine Lieferung des Kochfeldes durch uns) benötigen wir zwingend eine schriftliche Bestätigung, dass kein Schrank mit Wärmeschutzboden gewünscht und benötigt wird.</p> <p>Die Gerätehöhe der Kochstellen aus unserem Liefersortiment finden Sie im Verkaufshandbuch Elektrogeräte bei dem jeweiligen Artikel.</p> <p>Je nach Geräteausführung (Einbauhöhe) und Arbeitsplattenstärke wird ggf. ein Schubkasten mit niedriger Zarge ausgeliefert.</p>															
 <p>Unterschrank für Einbaugeräte</p> <p>Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>2 Schubkästen</p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	UH2S	87	102	109	116	123	142	147	154	10	16	16	-	-	
 <p>Unterschrank für Einbaugeräte</p> <p>Nischenmaße: 448 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 fest montierte Frontblende 1 Auszug</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	UMA	87	111	119	124	130	144	150	158	5	8	16	-	-	
 <p>Kochstellenschrank</p> <p>1 Schubkasten 2 Auszüge</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Freiraum von 40 mm bis Unterkante Arbeitsplatte.</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	KIS2A	60	87	166	180	187	195	221	234	255	15	24	40	-	-
	KIS2A	80	87	211	224	234	245	272	291	317	21	30	46	-	-
	KIS2A	90	87	217	230	240	251	280	298	324	21	30	46	-	-
	KIS2A	100	87	229	242	252	262	291	310	336	21	30	46	-	-

2.74 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Unterschränke für Geräte

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Breite		Preisgruppe												
		80	87	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
 <p>Kochstellenschrank für Muldenlüfter</p> <p>1 fest montierte Frontblende 2 Auszüge (je nach Gerätetyp in der Tiefe gekürzt)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Für Quellschäden durch Umluftbetrieb können wir keine Haftung übernehmen.</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	KDB2A	80	87	183	196	206	216	244	263	287	16	22	38	-	-	
	KDB2A	90	87	188	201	212	223	251	270	295	16	22	38	-	-	
	KDB2A	100	87	193	206	218	229	258	277	303	16	22	38	-	-	
 <p>Kochstellenschrank für Muldenlüfter NEU</p> <p>1 fest montierte Frontblende NEU 2 Auszüge NEU</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Für Quellschäden durch Umluftbetrieb können wir keine Haftung übernehmen.</i></p> <p><i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p> <p><i>Das Gerät muss für ungeführte Umluft geeignet sein.</i></p>	KDB2A	80	87	U	183	196	206	216	244	263	287	16	22	38	-	-
	KDB2A	90	87	U	188	201	212	223	251	270	295	16	22	38	-	-
	KDB2A	100	87	U	193	206	218	229	258	277	303	16	22	38	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

2.75

Unterschränke für Geräte

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm



Abb. zeigt FB xx 14 GS

Sockelpodest mit Sockelfüßen

für Geschirrspüler

Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.

Nur Geschirrspüler mit 100 mm Sockel einplanen.

Frontplatte für Geschirrspüler separat bestellen.

Nicht mit XXL-/Großraumgeschirrspüler kombinierbar.

Feste Frontblende für Sockelpodest

Fronthöhe: 141 mm

Maximale Gerätehöhe 842 mm

Nicht lieferbar für folgende Programme: IP 4820, IP 7500

Feste Frontblende für Sockelpodest

für Aufbau von Geschirrspüler
Fronthöhe: 173 mm

Maximale Gerätehöhe 868 mm

Nicht lieferbar für folgende Programme: IP 4820, IP 7500

Sockelpodest ohne Sockelfüße

für Geschirrspüler

Nur Geschirrspüler mit 100 mm Sockel einplanen.

Frontplatte für Geschirrspüler separat bestellen

Nicht mit XXL-/Großraumgeschirrspüler kombinierbar.

Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.





		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
SOP	45	1		30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-
	60	1		32	32	32	32	32	32	32	-	-	-	-	-
FB	45	14	GS	27	28	30	32	33	34	38	-	-	-	-	-
	60	14	GS	28	29	31	33	34	36	40	-	-	-	-	-
FB	60	17	GS	30	31	34	36	38	40	44	-	-	-	-	-
SOP	60			31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-	-

2.76 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Unterschranke für Geräte

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm






				Preisgruppe											
		Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
	Wrasenschutz oberhalb von Geschirrspülern 90 mm tief, 1,5 mm dick	ZV 449 Edelstahl-Optik		3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
		ZV 599 Edelstahl-Optik		3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
	Frontplatte für vollintegrierte Unterbau- Geschirrspülmaschinen <i>Gerätetyp angeben</i>	TGV	45	22	25	27	30	37	41	46	-	-	-	-	-
		TGV	60	24	28	30	33	39	45	54	-	-	-	-	-
	Frontplatte für vollintegrierte Unterbau- Geschirrspülmaschinen mit verstärkter Front <i>Nicht lieferbar für folgende Programme: IP 4820, IP 7500</i> <i>Gerätetyp angeben</i> <i>Griffleiste oben auf der oberen Front</i>	TGV	45	29	32	34	37	44	48	54	-	-	-	-	-
		TGV	60	31	35	37	40	46	52	61	-	-	-	-	-
	Frontplatte für vollintegrierte Unterbau- Geschirrspülmaschinen mit verstärkter Front <i>Gerätetyp angeben</i> <i>Griffleiste oben auf der oberen Front</i> <i>Nicht lieferbar für folgende Programme: IP 4820, IP 7500</i>	TGV	60	32	36	38	41	47	53	62	-	-	-	-	-
	Frontplatte für vollintegrierte Unterbau- Geschirrspülmaschinen mit verstärkter Front <i>Gerätetyp angeben</i> <i>Nicht lieferbar für folgende Programme: IP 4820, IP 7500</i> <i>Griffleiste oben auf der oberen Front</i>	TGV	45	33	36	38	41	48	55	64	-	-	-	-	-
		TGV	60	37	39	42	44	50	58	68	-	-	-	-	-
	Frontplatte für teilintegrierte Unterbau- Geschirrspülmaschinen <i>Gerätetyp angeben</i> <i>Frontbauteil in den Programmen IP 4820 und IP 7500 mit Griffmulde.</i>	TG	45	17	20	22	24	30	35	41	-	-	-	-	-
		TG	60	20	23	25	27	34	40	48	-	-	-	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Drehtür 1 fest montierte Innenblende</p>	SP	45	87	72	77	81	85	90	97	107	-	-	-	4	4
	SP	50	87	74	79	83	88	96	104	114	-	-	-	4	4
	SP	60	87	77	84	90	97	113	118	124	-	-	-	4	4
 <p>Spülen-Unterschrank 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür</p>	SPB	40	87	67	71	74	78	81	87	96	-	-	-	4	4
	SPB	45	87	68	73	77	81	86	93	102	-	-	-	4	4
	SPB	50	87	70	75	79	84	92	100	110	-	-	-	4	4
	SPB	60	87	73	80	86	93	109	114	120	-	-	-	4	4
 <p>Spülen-Unterschrank 1 fest montierte Frontblende 2 Auszüge Oberer Auszug mittig mit Ausklantung ca. 275 mm tief</p>	SPB2A	60	87	172	184	194	204	230	247	270	10	16	32	-	-
	SPB2A	80	87	193	205	215	224	250	267	291	16	22	38	-	-
	SPB2A	90	87	204	216	225	235	261	278	302	16	22	38	-	-
	SPB2A	100	87	215	227	236	246	272	289	313	16	22	38	-	-
 <p>B → 600 mm → X = 300 mm B → 800 mm → X = 500 mm B → 900 mm → X = 600 mm B → 1000 mm → X = 700 mm B → 1200 mm → X = 900 mm</p>															
 <p>Spülen-Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbe zum Anbau von Unterschrank 1 Drehtür</p> <p>Planungsmaß 1150 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1085 x 600 mm)</p> <p>Der Einbau des Abfallbehälters ZAT 40 und ZAT 45 19G ist nicht möglich.</p> <p>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</p> <p>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</p>	SPE	115	87	121	131	139	147	161	176	196	-	-	-	4	4
		50er Frontbreite													
<p>Spülen-Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p>Planungsmaß 1250 x 650 mm Korpusbreite 1000 mm</p> <p>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1185 x 600 mm)</p> <p>Die Kombination mit der Tropfeinlage EZIT...A ist nicht möglich.</p>	SPE	125	87	133	145	154	165	186	198	214	-	-	-	4	4
	60er Frontbreite														


2.78

Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Regale

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm




		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		V	87	1	2	3	4	5	6	7						
	Unterschrank-Regal 3 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	UR	V	87	123	123	123	123	123	123	123	-	-	-	-	-
		Abschlussregal abgeschrägt 2 fest montierte Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Planungsmaß mit Platte 290 mm</i> <i>Planungsmaß mit Wange 275 mm</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	URA	25	87	S	87	87	87	87	87	87	-	-	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Regale

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 326 mm

	UR	Breite			Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
		30	87	33	1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Unterschrank-Regal 3 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i></p>	UR	30	87	33	76	76	76	76	76	76	76	-	-	-	-	-
 <p>Unterschrank-Regal 3 verstellbare Fachböden <i>Bitte gewünschte Breite (150-300 mm) angeben.</i> <i>Ausführung Korpusmaterial</i></p>	UR	V	87	33	87	87	87	87	87	87	87	-	-	-	-	-
 <p>Unterschrank-Regal für Flaschen 6 Fächer für Flaschen 5 fest montierte Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i></p>	UR	15	87	33F	81	81	81	81	81	81	81	-	-	-	-	-







2.80

Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Passleisten

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel.





		Breite		Preisgruppe											
		10	20	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Passleiste für Unterschränke ohne Sockel, 867 mm hoch Montage zwischen U-Schränken</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial beidseitig mit gerader Kante</i></p> <p><i>Frontkanten teilweise in Korpusfarbton.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> 	UPF	10	87	Z	17	20	21	23	24	25	28	-	-	-	-
	UPF	20	87	Z	20	23	24	25	26	29	33	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Unterschränke ohne Sockel, 867 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpuseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Frontkanten teilweise in Korpusfarbton.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p> 	UPF	10	87		17	20	21	23	24	25	28	-	-	-	-
	UPF	20	87		21	25	26	27	29	31	34	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Unterschränke ohne Sockel, 867 mm hoch</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> 	UPK	10	87		12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-
	UPK	20	87		15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-
	UPK	30	87		19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.


Passleisten

867 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel.

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Eckpassleiste für Unterschränke ohne Sockel, 867 mm hoch <i>Ausführung Korpusmaterial für Ecke 600 x 600 mm</i> <i>Bei anschließenden Schränken mit Schubkästen / Auszügen Öffnungsmöglichkeit prüfen!</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	UPEK	60	87	14	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-	
	UPEF	65	87	27	31	32	34	35	38	42	-	-	-	-	
	UPEF	65	87	GS	27	31	32	34	35	38	42	-	-	-	-
 <p>Eckpassleiste für Unterschränke ohne Sockel, 867 mm hoch <i>Ausführung Frontmaterial</i> <i>Maßangabe von Korpusecke zu Korpusecke</i> <i>Schenkelmaße unter 60 mm Breite werden aus Korpusmaterial gefertigt.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p>Blendenmaß in mm: A-B=C</p>	UPEF	76	87	V	31	35	37	39	42	45	50	-	-	-	-
 <p>Passleiste Unterschrankseite ohne Sockel, 867 mm hoch für Wandabschluss <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>bei tieferen Platten Sockel SO 151 extra bestellen</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	UPT	10	87	13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	
	UPT	20	87	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	
	UPT	30	87	18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	
 <p>Eckpassleiste für 135° ECKEINBAU VON UNTERSCHRÄNKEN ohne Sockel, 867 mm hoch <i>rechts und links verwendbar</i> <i>Ausführung Frontmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	UPEF135		87	33	38	39	42	43	46	51	-	-	-	-	

Unterschrank-Innenausstattung



Unterschrank-
Innenausstattung

Besteckeinsätze Scoop

		Artikel		Programmeutral	
		Breite			
 <p>Besteckeinsatz Scoop Anthrazit 474 mm tief für 560 mm tiefe Schränke</p> <p>Bis 60er Schrankbreite: Inkl. 3 schmale und 1 breite Längsteiler, flexibel einsetzbar.</p> <p>Ab 80er Schrankbreite: Inkl. 6 schmale und 2 breite Längsteiler, flexibel einsetzbar.</p> <p><i>Passend zur Schubkastenausführung 508, 510 und 512</i></p>	30er Schrankbreite	221	ZB 301 AN	5	
	40er Schrankbreite	321	ZB 401 AN	5	
	45er Schrankbreite	371	ZB 451 AN	6	
	50er Schrankbreite	421	ZB 501 AN	6	
	60er Schrankbreite	521	ZB 601 AN	7	
	80er Schrankbreite	721	ZB 801 AN	9	
	90er Schrankbreite	821	ZB 901 AN	9	
	100er Schrankbreite	921	ZB 1001 AN	10	
	120er Schrankbreite	1121	ZB 1201 AN	11	
				ZBZ 7 AN	2
	 <p>Längsteiler Scoop Ausführung Kunststoff Anthrazit Set bestehend aus: 3 schmalen und 1 breiten Längsteiler</p>				
50er Schrankbreite		421	ZB 501 AN40	7	
60er Schrankbreite		521	ZB 601 AN40	8	
80er Schrankbreite		721	ZB 801 AN40	10	
90er Schrankbreite		821	ZB 901 AN40	10	
100er Schrankbreite		921	ZB 1001 AN40	11	
120er Schrankbreite	1121	ZB 1201 AN40	12		
 <p>Besteckeinsatz Scoop Anthrazit 373 mm tief für 460 mm tiefe Schränke</p> <p>Bis 60er Schrankbreite: Inkl. 3 schmale und 1 breite Längsteiler, flexibel einsetzbar.</p> <p>ab 80er Schrankbreite Inkl. 6 schmale und 2 breite Längsteiler, flexibel einsetzbar.</p>					
	50er Schrankbreite	421	ZB 501 AN40	7	
	60er Schrankbreite	521	ZB 601 AN40	8	
	80er Schrankbreite	721	ZB 801 AN40	10	
	90er Schrankbreite	821	ZB 901 AN40	10	
	100er Schrankbreite	921	ZB 1001 AN40	11	
	120er Schrankbreite	1121	ZB 1201 AN40	12	
				ZBZGE	3
	 <p>Gewürzdosenhalter Scoop für 12 Dosen Ausschnitt Ø 58 mm Kunststoff Edelstahl-Optik</p> <p><i>Erst ab 60er Schrankbreite einplanen.</i></p> <p><i>Auch geeignet in Kombination mit Besteckeinsatz Scoop in 373 mm Tiefe.</i></p>				
		12 Dosen		ZI 12	6
 <p>Satz mit Gewürzdosen</p> <p>Passend für Gewürzdosenhalter</p> <p><i>Gewürze: Tomaten-Gewürzsalz, Muskatnuss, Basilikum, Knoblauch, Curry, Dill-Spitzen, Steak-Würzer, Kümmel, Zimt, Pfeffer, Paprika Edelsüß, Hähnchen-Gewürzsalz</i></p>					
				ZBZME	3
 <p>Messerblock Scoop für 6 Messer Kunststoff Edelstahl-Optik</p> <p><i>Erst ab 50er Schrankbreite einplanen.</i></p> <p><i>Auch geeignet in Kombination mit Besteckeinsatz Scoop in 373 mm Tiefe.</i></p>					

Besteckeinsätze aus Kunststoff

				Artikel	Programmneutral
		Breite			
 <p>Besteckeinsatz Silbergrau 474 mm tief für 560 mm tiefe Schränke <i>Passend zur Schubkastenausführung 506</i></p> <p>Abb. zeigt 60er Breite</p>  <p>Abb. zeigt 90er Breite</p>	30er Schrankbreite	221	ZB 30 SG	4	
	40er Schrankbreite	321	ZB 40 SG	4	
	45er Schrankbreite	371	ZB 45 SG	5	
	50er Schrankbreite	421	ZB 50 SG	5	
	60er Schrankbreite	521	ZB 60 SG	6	
	80er Schrankbreite	721	ZB 80 SG	7	
	90er Schrankbreite	821	ZB 90 SG	7	
	100er Schrankbreite	921	ZB 100 SG	8	
	120er Schrankbreite	1121	ZB 120 SG	9	
	 <p>Besteckeinsatz für Schubkästen mit niedriger Zarge Silbergrau für Schubkästen unterhalb von Kochfeldern und Schränken mit niedrigerer Zarge 47 mm hoch, 474 mm tief, für 560 mm tiefe Schränke <i>Passend zur Schubkastenausführung 506</i></p> <p>Abb. zeigt 60er Breite</p>	60er Schrankbreite	521	ZBI 601 SG	6
80er Schrankbreite		721	ZBI 801 SG	7	
90er Schrankbreite		821	ZBI 901 SG	7	
100er Schrankbreite		921	ZBI 1001 SG	8	
120er Schrankbreite		1121	ZBI 1201 SG	9	
 <p>Besteckeinsatz für Schubkästen mit niedriger Zarge Anthrazit für Schubkästen unterhalb von Kochfeldern und Schränken mit niedrigerer Zarge 47 mm hoch, 474 mm tief, für 560 mm tiefe Schränke <i>Passend zur Schubkastenausführung 508, 510 und 512</i></p> <p>Abb. zeigt 60er Breite</p>	60er Schrankbreite	521	ZBI 601 AN	6	
	80er Schrankbreite	721	ZBI 801 AN	7	
	90er Schrankbreite	821	ZBI 901 AN	7	
	100er Schrankbreite	921	ZBI 1001 AN	8	
	120er Schrankbreite	1121	ZBI 1201 AN	9	

Besteckeinsätze aus Holz

		Artikel		Programmeutral
		Breite		
 <p>Besteckeinsatz Eiche Natur 472 mm tief Teilmassiv für 560 mm tiefe Schränke</p> <p>Abb. zeigt 90er Breite</p>	30er Schrankbreite	206	ZB 302 EN	9
	40er Schrankbreite	306	ZB 402 EN	11
	45er Schrankbreite	356	ZB 452 EN	15
	50er Schrankbreite	406	ZB 502 EN	15
	60er Schrankbreite	506	ZB 602 EN	19
	80er Schrankbreite	706	ZB 802 EN	22
	90er Schrankbreite	806	ZB 902 EN	25
	100er Schrankbreite	906	ZB 1002 EN	28
	120er Schrankbreite	1106	ZB 1202 EN	31
 <p>Messerblock Eiche Natur Maße (H x B x T): 39 x 149 x 472 mm für 560 mm tiefe Schränke Teilmassiv</p> <p><i>Einsetzbar ab 60er Schrankbreite. Nicht geeignet für Besteckeinsätze Induktion.</i></p>			ZBZ 22 EN	11
 <p>Schrägablage Eiche Natur Teilmassiv Maße (H x B x T): 20 x 149 x 472 mm für 560 mm tiefe Schränke 3-teilig mit Profil aus eloxiertem Aluminium</p> <p><i>Einsetzbar ab 60er Schrankbreite. Nicht geeignet für Besteckeinsätze Induktion.</i></p>			ZBZ 32 EN	17
 <p>Besteckeinsatz Induktion Eiche Natur Teilmassiv für Schubkästen unterhalb von Kochfeldern und Schränken mit niedrigerer Zarge 47 mm hoch, 472 mm tief, für 560 mm tiefe Schränke</p> <p>Abb. zeigt 90er Breite</p>	60er Schrankbreite	506	ZBI 602 EN	20
	80er Schrankbreite	706	ZBI 802 EN	24
	90er Schrankbreite	806	ZBI 902 EN	27
	100er Schrankbreite	906	ZBI 1002 EN	29
	120er Schrankbreite	1106	ZBI 1202 EN	32

Auszugsorganisation

				Artikel	Programmneutral
		Breite			
 <p>ORGA-LINE-Einteilungen Querteiler Anthrazit inkl. Aufnahme <i>Längsteiler separat bestellen.</i> <i>Kombinierbar mit TANDEMBOX antaro.</i></p>	30er Auszugbreite	177	ZOLT 30	5	
	40er Auszugbreite	277	ZOLT 40	6	
	45er Auszugbreite	327	ZOLT 45	6	
	50er Auszugbreite	377	ZOLT 50	7	
	60er Auszugbreite	477	ZOLT 60	7	
	80er Auszugbreite	677	ZOLT 80	8	
	90er Auszugbreite	777	ZOLT 90	9	
	100er Auszugbreite	877	ZOLT 100	9	
	120er Auszugbreite	1077	ZOLT 120	10	
	 <p>ORGA-LINE-Einteilungen Längsteiler Anthrazit 1 Stück</p>			ZOLT L	2
 <p>ORGA-LINE-Einteilungen Querreling Anthrazit inkl. Aufnahme <i>Längsteiler separat bestellen.</i> <i>Kombinierbar mit TANDEMBOX antaro.</i></p>	30er Auszugbreite	177	ZOLR 30	4	
	40er Auszugbreite	277	ZOLR 40	4	
	45er Auszugbreite	327	ZOLR 45	4	
	50er Auszugbreite	377	ZOLR 50	5	
	60er Auszugbreite	477	ZOLR 60	5	
	80er Auszugbreite	677	ZOLR 80	6	
	90er Auszugbreite	777	ZOLR 90	7	
	100er Auszugbreite	877	ZOLR 100	7	
	120er Auszugbreite	1077	ZOLR 120	8	
	 <p>ORGA-LINE-Einteilungen Längsteiler für Querreling Anthrazit 1 Stück</p>			ZOLRL	1

Einlegematten

				Artikel	Programmneutral
				Breite	
 <p>Einlegematte Silbergrau für Auszüge und Schubkästen 474 mm tief Rautenstruktur zur Rutschsicherung <i>Passend zur Schubkastenausführung 506</i></p>	30er Schrankbreite	182	ZIM 30 SG	2	
	40er Schrankbreite	282	ZIM 40 SG	2	
	45er Schrankbreite	332	ZIM 45 SG	2	
	50er Schrankbreite	382	ZIM 50 SG	3	
	60er Schrankbreite	482	ZIM 60 SG	3	
	80er Schrankbreite	682	ZIM 80 SG	4	
	90er Schrankbreite	782	ZIM 90 SG	4	
	100er Schrankbreite	882	ZIM 100 SG	4	
	120er Schrankbreite	1082	ZIM 120 SG	5	
 <p>Einlegematte 2er Set Silbergrau für Drehböden LeMans <i>Anschlag angeben.</i> <i>Passend zur Schubkastenausführung 506</i></p>	45er Türbreite		ZIML 45 SG2	9	
	50er Türbreite		ZIML 50 SG2	9	
	60er Türbreite		ZIML 60 SG2	9	
 <p>Einlegematte 2er Set Silbergrau für Holz-Drehboden mit Metallreling Halbkreis-Ausführung <i>Passend zur Schubkastenausführung 506</i></p>	UE 115 KP		ZIMK 115 SG2	9	
 <p>Einlegematte 2er Set Silbergrau in Eck-Unterschrank-Teller für Holz-Drehboden mit Metallreling <i>Passend zur Schubkastenausführung 506</i></p>	UE 80 KP		ZIMK 801 SG2	8	
	UE 90 KP		ZIMK 901 SG2	8	
 <p>Einlegematte Anthrazit für Auszüge und Schubkästen 474 mm tief Rautenstruktur zur Rutschsicherung <i>Passend zur Schubkastenausführung 508, 510 und 512</i></p>	30er Schrankbreite	182	ZIM 30 AN	2	
	40er Schrankbreite	282	ZIM 40 AN	2	
	45er Schrankbreite	332	ZIM 45 AN	2	
	50er Schrankbreite	382	ZIM 50 AN	3	
	60er Schrankbreite	482	ZIM 60 AN	3	
	80er Schrankbreite	682	ZIM 80 AN	4	
	90er Schrankbreite	782	ZIM 90 AN	4	
	100er Schrankbreite	882	ZIM 100 AN	4	
	120er Schrankbreite	1082	ZIM 120 AN	5	
 <p>Einlegematte 2er Set Anthrazit für Drehböden LeMans <i>Anschlag angeben.</i> <i>Passend zur Schubkastenausführung 508, 510 und 512</i></p>	45er Türbreite		ZIML 45 AN2	9	
	50er Türbreite		ZIML 50 AN2	9	
	60er Türbreite		ZIML 60 AN2	9	
 <p>Einlegematte 2er Set Anthrazit für Holz-Drehboden mit Metallreling Halbkreis-Ausführung <i>Passend zur Schubkastenausführung 508, 510 und 512</i></p>	UE 115 KP		ZIMK 115 AN2	9	

Einlegematten

				Artikel	Programmneutral
				Breite	
 <p>Einlegematte 2er Set Anthrazit für Holz-Drehboden mit Metallreling <i>Passend zur Schubkastenausführung 508, 510 und 512</i></p>	UE 80 KP		ZIMK 801 AN2	8	
	UE 90 KP		ZIMK 901 AN2	8	
 <p>Tropfeinlage Aluminiumplatte, strukturiert, 518 mm tief Seitlich und hinten aufgekantet, vorne zur Abdeckung der vorderen Bodenkante abgewinkelt. Gegebenenfalls vordere Ecke für Drehlager von Abfalleimern ausschneiden.</p>	45er Schrankbreite	417	EZIT 45 A	5	
	50er Schrankbreite	467	EZIT 50 A	5	
	60er Schrankbreite	567	EZIT 60 A	6	
	80er Schrankbreite	767	EZIT 80 A	7	
	90er Schrankbreite	867	EZIT 90 A	7	
	100er Schrankbreite	967	EZIT 100 A	8	
	120er Schrankbreite	1167	EZIT 120 A	8	
 <p>Tropfeinlage Kunststoff Silbergrau für Spülen-Unterschranke Schutz vor ausgelaufenen Flüssigkeiten im Spülenbereich. Es ist möglich die Einlage einfach und schnell herauszunehmen und zu reinigen. 522 mm tief.</p>	45er Schrankbreite	417	ZIT 45 SG	4	
	50er Schrankbreite	467	ZIT 50 SG	4	
	60er Schrankbreite	567	ZIT 60 SG	5	
	80er Schrankbreite	767	ZIT 80 SG	6	
	90er Schrankbreite	867	ZIT 90 SG	6	
	100er Schrankbreite	967	ZIT 100 SG	7	
	120er Schrankbreite	1167	ZIT 120 SG	7	

Innenorganisation

			Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>Einhängkorb Silbergrau</p> <p>Abb. zeigt ZIK 30</p>	<p>für Seitenschrank und Highboard</p> <p>für Unterschrank 2 Stück</p>		ZIK 30	6	
			ZIK 30 S2	10	
 <p>Abb. zeigt ZIK 30 S2</p>					
 <p>Einlegeschale Kunststoff Weiß 12 mm hoch</p> <p><i>Kombinierbar mit Einhängkorb, Silbergrau, Artikel ZIK 30</i></p>	für Vorratsschränke Seitenschrank und Highboard		ZIE 30	3	
 <p>Einhängkorb Holzboden mit Metallreling</p>			ZIK 30 P	7	
	für Diagonal-Unterschrank 2 Stück		ZIK 25 S2	10	
	für Diagonal-Seitenschrank		ZIK 25 T	11	
	für Tandem Solo Seitenschrank und Highboard		ZIK 60	15	


Innenorganisation

		Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>Seitenblenden Glas 2 Stück im Set</p>	Klarglas bei Tiefenkürzung 270 mm		ZIAG 27 KG	3
	Klarglas bei Tiefenkürzung 400 mm		ZIAG 40 KG	3
	Klarglas bei Standardtiefe		ZIAG 50 KG	3
	Milchglas bei Tiefenkürzung 270 mm		ZIAG 27 MG	3
	Milchglas bei Tiefenkürzung 400 mm		ZIAG 40 MG	3
	Milchglas bei Standardtiefe		ZIAG 50 MG	3
 <p>Mittnehmer für Innenschubkasten / Innenauszug zum Anschrauben an die Front 1 Stück <i>Nicht einsetzbar bei Drehtüren.</i></p>			ZIS 1	2
 <p>Seitenblenden Silbergrau für Auszüge zum Einclippen an die Relling Rechte und linke Ausführung im Set <i>Für Schubkastenausführung TANDEMBOX plus</i> <i>Passend zur Schubkastenausführung 506</i></p>			ZBA 500 SG	2
 <p>Querstange Silbergrau für Auszüge zum Einclippen zwischen Seitenblenden ZBA 500 SG pro Stück <i>Seitenblenden ZBA500SG separat bestellen.</i></p>	für 60er Schränke für 90er Schränke		ZBZ 60 SG ZBZ 90 SG	2 2
 <p>Handtuchhalter Aluminium silberfarbig eloxiert 450 mm tief, ab 15er Unterschrankbreite auf Rollenführung ausziehbar zum Anschrauben an oberen Boden oder Seitenwände</p>	2-armig	92	ZI 2	5
 <p>Handtuchhalter wie vor, jedoch ab 30er Unterschrankbreite <i>Einbau nicht möglich bei 150 mm Korpusbreite!</i></p>	3-armig	147	ZI 3	6

Innenorganisation

	Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>Flaschenkorb Weiß mit Griffbügel, für 6 Flaschen 281 mm hoch, 310 mm tief für Auszüge und Vorratschränke</p>	195	Zl 61 W	7

Abfalleimer, Abfalltrennsysteme

	Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>Abfallbehälter Behälter Kunststoff grau mit Einsetzeimer aus Kunststoff, Inhalt 13 Liter im Spülen-Unterschrank ab 40er Breite Mindesteinbauhöhe 400 mm <i>Einbaumaße (H x T): 470 x 285 mm</i></p>	340	ZAT 40	9
 <p>Abfalltrennsystem mit 2 Behältern aus Kunststoff, Inhalt je 15 Liter zum Einbau in Spülenschrank ab 30er Breite <i>Mindesteinbauhöhe: 455 mm Tiefe: 505 mm Einbau in Eck-Unterschrank möglich.</i> <i>Nicht geeignet für Einbau in Auszüge.</i> <i>Bei Einbau in Spülenschrank Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur beachten!</i></p>	262	ZA 30	20
 <p>Abfalltrennsystem mit 2 Behältern aus Kunststoff, Inhalt je 10 Liter zum Einbau in Spülenschrank ab 30er Breite <i>Mindesteinbauhöhe: 470 mm Tiefe: 330 mm Einbau in Eck-Unterschrank möglich.</i> <i>Nicht geeignet für Einbau in Auszüge.</i> <i>Bei Einbau in Spülenschrank Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur beachten!</i></p>	262	ZA 30 33	40
 <p>Abfalltrennsystem 1 Behälter Kunststoff, Inhalt 18 Liter 2 Behälter Kunststoff, Inhalt je 8,5 Liter 1 Behälterdeckel für 8,5 Liter Behälter im Spülen-Unterschrank ab 40er Breite 336 mm hoch, 475 mm tief Behälter auf Vollauszugführung ausziehbar <i>Einbau in Eck-Unterschrank möglich.</i> <i>Nicht geeignet für Einbau in Auszüge.</i></p>	346	ZA 401	26
 <p>Abfalltrennsystem 2 Behälter Inhalt je 15 Liter zum Einbau in Spülenschrank ab 50er Breite Behälter auf Vollauszugführung ausziehbar Bodenmontage <i>345 mm hoch, 325 mm tief Einbau in Eck-Unterschrank möglich.</i> <i>Nicht geeignet für Einbau in Auszüge.</i></p>	455	ZA502S	32
 <p>Wertstofftrennsystem 2 Behälter je 17 Liter, jeweils mit Deckel 1 Behälter 8 Liter mit Deckel 1 Bodenplatte <i>Behälterhöhe: 310 mm</i> <i>Einbau in 60er Auszugsschränke Einbau erst ab einer Auszugshöhe von 357 mm möglich.</i> <i>Nicht bei Auszügen im Sortiment C einplanen!</i></p>  <p>Abmessungen Wertstofftrennsystem: Tiefe: 310 mm Höhe: 310 mm Breite: 474 mm Gesamtbreite: 482 mm Gesamthöhe: 153 mm Einbaubreite: 306 mm Einbautiefe: 230 mm</p>	60er Auszugsbreite NEU	560 ZAA 60 31 N	22

Zubehör für Spülen

		Breite	Artikel	Programmneutral
	<p>Raumspär-Fertigablauf passend zu allen Spülen Abgangsrohr Ø 50 mm mit Anschlussstutzen für Geschirrspüler</p> <p>Erforderlich bei Einbau von Abfalleimern. Weiß</p>		ZSZ 1 G	5
	<p>Montageset „Wasser“ bestehend aus: 1 Kugelsiphon 1 1/2" x 40 mm 1 Raumspärverbinder 1 HT-Bogen DN40/87 1 HT-Rohr 40 x 250 mm 1 Spültischverstärkung 1 Schlauchschelle 16 - 25 mm, W4 1 HT-Übergangsstück 40/50 DN 1 flexibler Anschlussschlauch, 3/8" Überwurf x 10 mm 1 Versiegelungsband für Arbeitsplatte 5 Meter</p> <p><i>Lieferbar innerhalb Deutschland.</i></p>		MZ SET W	17
	<p>Montageset „Wasser und Strom“ 1 Kugelsiphon 1 1/2" x 40 mm 1 Raumspärverbinder 1 HT-Bogen DN40/87 1 HT-Rohr 40 x 250 mm 1 HT-Übergangsstück 40/50 DN 1 Spültischverstärkung 1 Herdanschlusskabel 5 x 2,5 mm² 1 flexibler Anschlussschlauch, 3/8" Überwurf x 10 mm 1 Schlauchschelle 16 - 25 mm, W4 1 3-fach Tischsteckdose, 1,5 m Anschlußleitung 1 Versiegelungsband für Arbeitsplatte 5 Meter</p> <p><i>Lieferbar innerhalb Deutschland.</i></p>		MZ SET WS	20
	<p>Tropfeinlage Aluminiumplatte, strukturiert, 518 mm tief Seitlich und hinten aufgekantet, vorne zur Abdeckung der vorderen Bodenkante abgewinkelt. Gegebenenfalls vordere Ecke für Drehlager von Abfalleimern ausschneiden.</p>	45er Schrankbreite 50er Schrankbreite 60er Schrankbreite 80er Schrankbreite 90er Schrankbreite 100er Schrankbreite 120er Schrankbreite	417 EZIT 45 A 467 EZIT 50 A 567 EZIT 60 A 767 EZIT 80 A 867 EZIT 90 A 967 EZIT 100 A 1167 EZIT 120 A	5 5 6 7 7 8 8

Sonstiges Zubehör

		Breite		Artikel	Programmneutral
 <p>Aufsatz-Handtuchhalter Aluminium Oberfläche Edelstahl-Optik gebürstet Überstand nach Vorne: 37 mm</p> <p>Anpassung an Frontstärke mit beiliegendem Filzstreifen</p> <p><i>Einsatz bei aufgesetzter Griffleiste nicht möglich.</i></p>	300 mm	300	ZH 320 E	8	
	500 mm	500	ZH 520 E	13	
 <p>Aufsatz-Handtuchhalter Schwarz Oberfläche Edelstahl-Optik gebürstet Überstand nach Vorne: 37 mm</p> <p>Anpassung an Frontstärke mit beiliegendem Filzstreifen</p> <p><i>Einsatz bei aufgesetzter Griffleiste nicht möglich.</i></p>	300 mm	300	ZH 320 S	8	
	500 mm	500	ZH 520 S	13	
 <p>Hitzeschutzboden Für Unterschränke mit obenliegendem Schubkasten und darüberliegender Kochmulde. Für Schranktiefe 560 mm. Dient als Berührungsschutz und Wärmeisolation.</p> <p><i>Es entsteht ein Abstand von ca. 20 mm bis Unterkante Arbeitsplatte. Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	30er Schrankbreite	267	ZV 30	8	
	40er Schrankbreite	367	ZV 40	8	
	45er Schrankbreite	417	ZV 45	9	
	50er Schrankbreite	467	ZV 50	9	
	60er Schrankbreite	567	ZV 60	10	
	80er Schrankbreite	767	ZV 80	11	
	90er Schrankbreite	867	ZV 90	11	
	100er Schrankbreite	967	ZV 100	12	
	120er Schrankbreite	1167	ZV 120	13	
<p>Hitzeschutzboden Wird direkt oberhalb eines Geschirrspülers oder Kühlschranks eingebaut mit darüberliegender Kochmulde. Auch Induktionskochfeld ist möglich. Für Schranktiefe 560 mm. Dient als Berührungsschutz und Wärmeisolation.</p> <p><i>Es entsteht ein Abstand von ca. 35 mm bis Unterkante Arbeitsplatte. Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	60er Schrankbreite	600	ZV 601	13	

3. Hänge-/ Aufsatzschränke

Legende Artikelsymbole

Übersicht der am häufigsten geplanten Hängeschränke

Hänge-/Aufsatzschränke 291/363/435 mm

Hängeschränke 579 mm, Höhe 01

Hängeschränke 723 mm, Höhe 02

Hängeschränke 867 mm, Höhe 03

Hängeschränke für Geräte

Kaminhauben und Rückwände

Aufsatzschränke

Passleisten



Legende Artikelsymbole



Breitenkürzung

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges

Kürzung der Schränke auf die nächst kleinere angebotene Schrankbreite.
Beispiel: Schrankbreite 600 mm = Kürzung bis 501 mm

Kürzung nur bei schneidbaren Programmen mit Kantenbelegung möglich.

Mögliche Programme:
IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050

Breitenkürzung ist möglich bei Bügelgriffen und Knöpfen.

Längenabhängige Griffausführungen (Stangengriffe, Griffleisten) sind bei Breitenkürzung nicht möglich!



Tiefenkürzung

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges



Breiten- und Tiefenkürzung

Kombinationen beider Varianten

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges



Dekor innen

Schrank innen in Korpusdekor
Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.



Vitrinen-Hängeschrank

mit Griffbohrung oben

Informationen zu Sonderanfertigungen

Bitte beachten Sie die möglichen Sonderanfertigungen bei Schränken.

Folgende Individualisierungen sind möglich:

- Breitenkürzung
- Tiefenkürzung
- Korpusseitenvertiefung

Informationen hierzu finden Sie im Register 9 Gestaltungselemente, Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sonstiges.

Ausstattungsvarianten

	<p>Clipscharnier Standard-Ausführung Variante 414 in Verbindung mit wertigem Klappenhalter</p>
	<p>Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis) Variante 418 Integrierte Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum in Verbindung mit wertigem Klappenhalter</p>
	<p>Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis) Variante 428 Integrierte Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum in Verbindung mit Klappenhalter AVENTOS HKS von Blum</p>
	<p>Klappenhalter Standard-Ausführung Variante 414</p>
	<p>Klappenhalter Standard-Ausführung (Mehrpreis) Variante 418 in Verbindung mit Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum</p>
	<p>Klappenhalter AVENTOS HKS von Blum (Mehrpreis) Variante 428 in Verbindung mit Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum</p>

LED Lichtausführungen für Hängeschränke

Elektronische LED-Transformatoren, Start-Sets und Anschlusszubehör separat bestellen!

		Breite	Artikel	Programmneutral	
<p>Planungshinweise</p> <p>Mit Auswahl des Mehrpreises für Lichtausführung am Hängeschränk wird der Unterboden und/oder der Oberboden mit der benötigten Fräsung versehen. Die Up-/Down Beleuchtung wird im Werk montiert, LED-Linear- und LED-Einbauleuchten werden dem Zubehörkarton beigelegt und müssen bauseits montiert werden. Der Bestellprozess ist dadurch vereinfacht, da die Leuchten nicht zusätzlich zur Fräsung geordert werden müssen.</p> <p>Die Auswahl der Bodenausstattung erfolgt über die Kopfdaten: 963 = Ausstattung Unterboden 964 = Ausstattung Oberboden</p> <p>Folgende Planungshinweise sind zu beachten: - Lieferbar für Schrankbreiten 300 - 1000 mm - Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht möglich - 60er und 65er Eck-Hängeschränke, Diagonal-Hängeschränke, maßvariable Regale, Abschlußregale sind nicht möglich</p> <p>Elektronische LED-Transformatoren, Start-Sets und Anschlusszubehör separat bestellen!</p>					
	<p>Griffleiste mit Up-/Down LED-Beleuchtung</p> <p>Variante 200, Mehrpreis je Schrank</p>		MP963	23	
	Mehrpreis beinhaltet:	5,8 W, 490 lm			300
	Griffleiste mit Up-/Down LED-Beleuchtung im Korpusunterboden anstelle des Griffprofils	8,2 W, 673 lm			400
	ohne Beleuchtung	9,3 W, 764 lm			450
	Lichttemperatur:	10,5 W, 856 lm			500
	mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K, ohne Steuereinheit: 2700 K	12,8 W, 1039 lm			600
	inkl. 1,8 Meter Verlängerungsleitung als Zubehör mit Miniplug	17,5 W, 1405 lm			800
	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	19,8 W, 1588 lm			900
	Oben: F	22,1 W, 1771 lm			1000
	Unten: G				
<p><i>Nur möglich bei Hängeschränken mit integriertem Griffprofil im Korpusboden (Artikeltypen CH...).</i></p> <p><i>Keine Einplanung von Lichtblenden.</i></p>					
	<p>LED Einbaustrahler</p> <p>Mehrpreis je Schrank</p> <p>Variante 221 = Edelstahl-Optik</p>	1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite	MP963	8	
	Mehrpreis beinhaltet:	2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite	MP963	15	
	Fräsung im Schrank-Unterboden				
	LED Einbaustrahler, ZLI 58 ...				
	Je Leuchte: 4,0 W, 250 lm				
	Lichttemperatur: 3000 K				
	mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug				
	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F				
	<p>LED Einbaustrahler mit Farbsteuerung</p> <p>Mehrpreis je Schrank</p> <p>Variante 220 = Edelstahl-Optik</p> <p>Variante 222 = Schwarz</p>		Variante 220 = Edelstahl-Optik 1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite	MP963	11
	Mehrpreis beinhaltet:	Variante 220 = Edelstahl-Optik 2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite	MP963	21	
Fräsung im Schrank-Unterboden					
mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug					
Energieeffizienz der Lichtquelle: Siehe Einzelartikel					
Variante 220 = Edelstahl-Optik: LED Einbaustrahler, ZLI 58 ECC Je Leuchte: 3,0 W, 160 lm Lichttemperatur: mit Steuereinheit 3000 - 6000 K ohne Steuereinheit: 3000 K	Variante 222 = Schwarz 1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite	MP963	11		
Variante 222 = Schwarz: LED Einbaustrahler: ZLI 58 SCC Je Leuchte: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatur: mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K ohne Steuereinheit: 2700 K	Variante 222 = Schwarz 2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite	MP963	21		

LED Lichtausführungen für Hängeschränke

Elektronische LED-Transformatoren, Start-Sets und Anschlusszubehör separat bestellen!

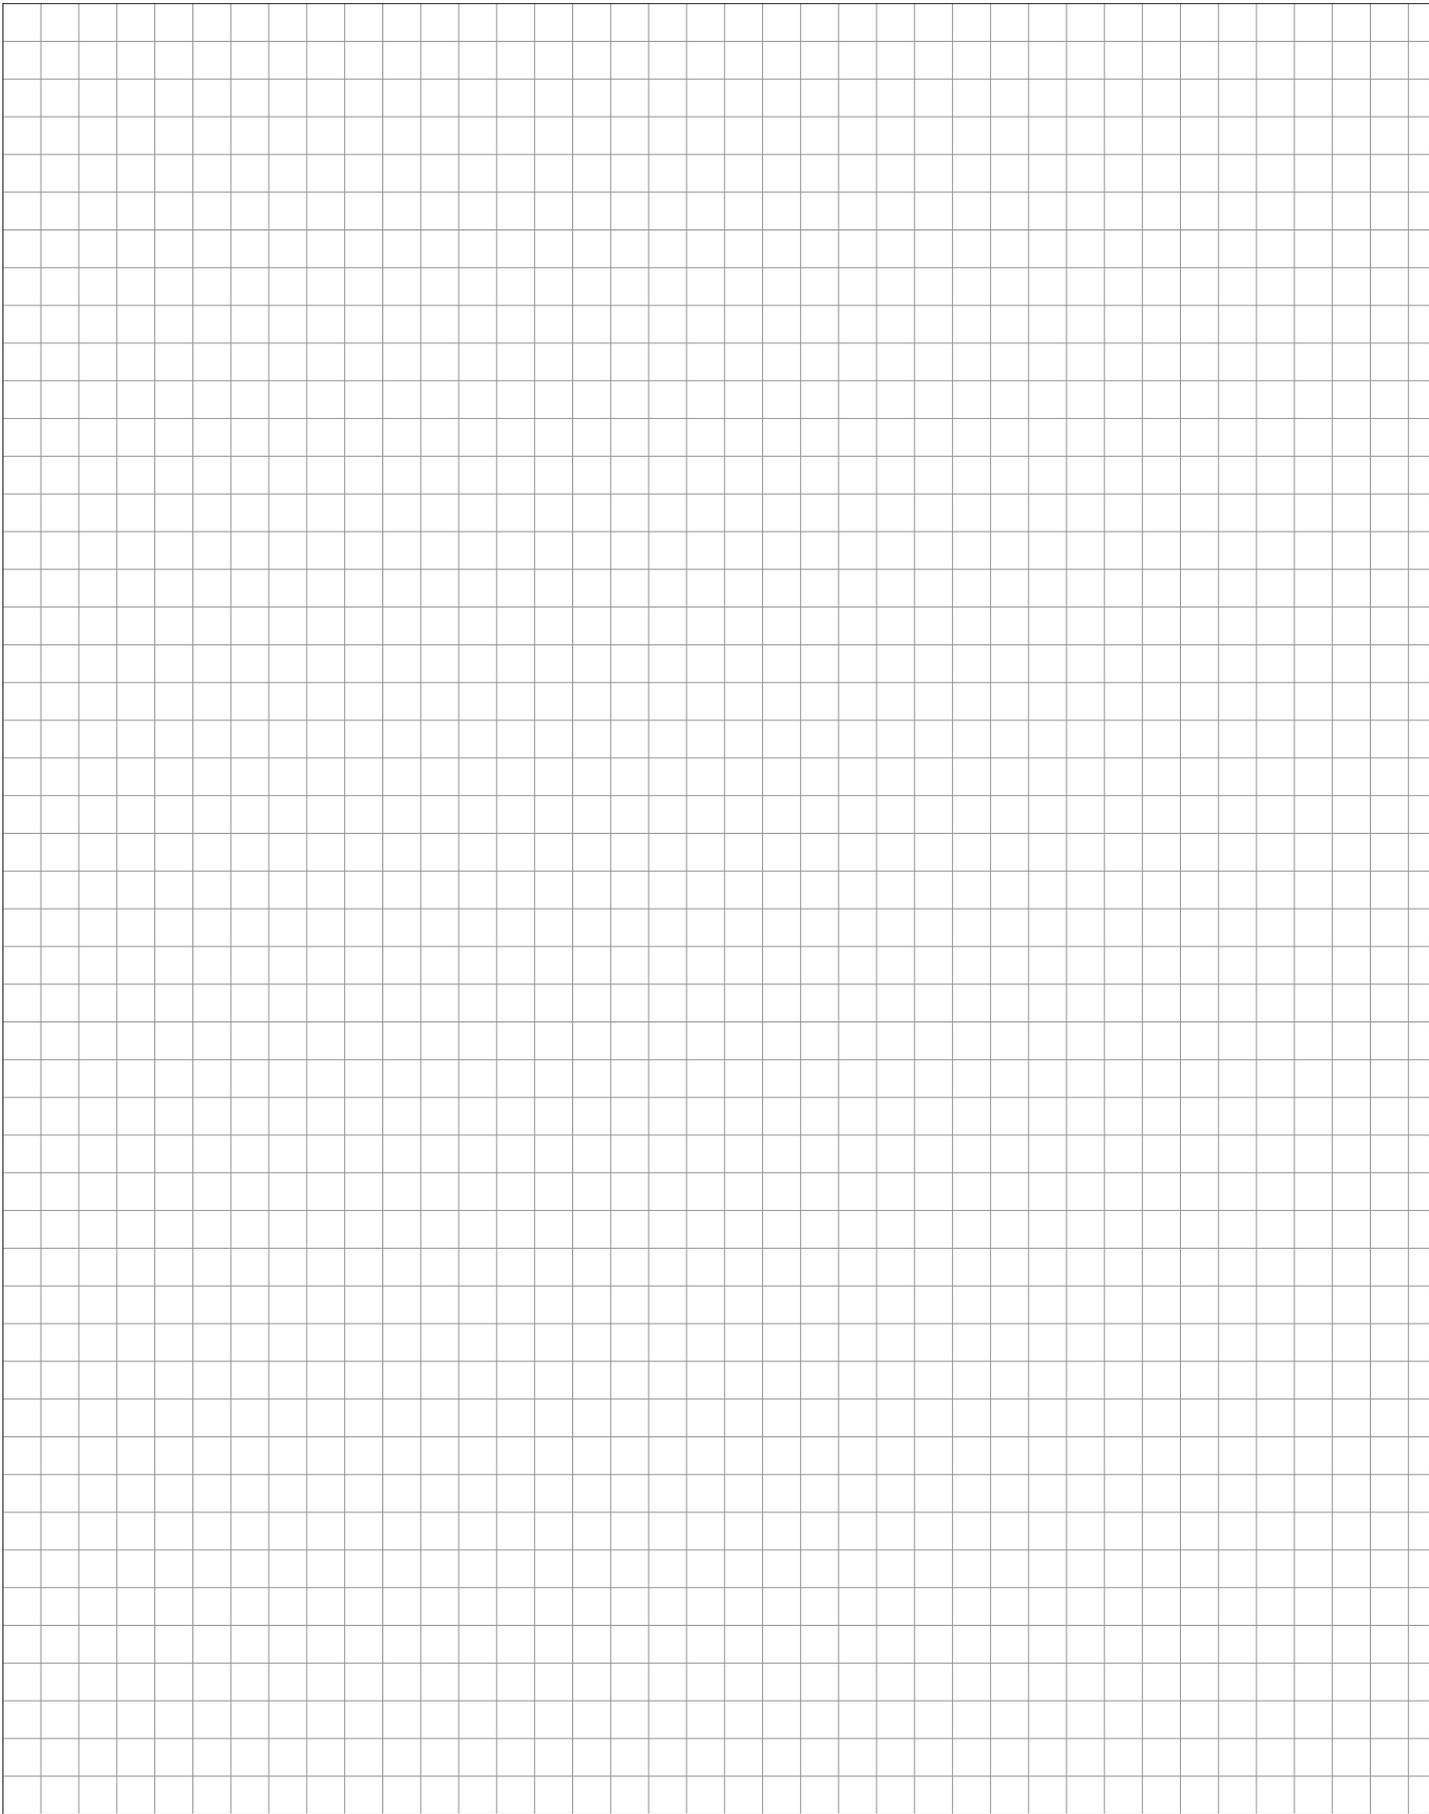
		Breite	Artikel	Programmneutral
	Fräsung ohne Leuchte 58 mm Durchmesser Mehrpreis je Schrank Variante 229 Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Unterboden 1 Fräsung für Schränke bis 600 mm Breite 2 Fräsungen für Schränke ab 800 mm Breite	<small>NEU</small>	MP963	7
	Fräsung ohne Leuchte 68 mm Durchmesser Mehrpreis je Schrank Variante 449 Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Unterboden 1 Fräsung für Schränke bis 600 mm Breite 2 Fräsungen für Schränke ab 800 mm Breite	<small>NEU</small>	MP963	7
 LED-Einbauleuchte, gerades Aluminiumprofil Mehrpreis je Schrank Variante 210 = Edelstahl-Optik Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Unterboden LED Einbauleuchte ZLIL...ECC Lichttemperatur: mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K, ohne Steuereinheit: 2700 K mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: G	3 W, 288 lm	300	MP963	18
	4,2 W, 396 lm	400		
	4,8 W, 450 lm	450		
	5,4 W, 504 lm	500		
	6,6 W, 612 lm	600		
	9 W, 828 lm	800		
	10,2 W, 936 lm	900		
	11,4 W, 1044 lm	1000		

LED Lichtausführungen für Hängeschränke


Elektronische LED-Transformatoren, Start-Sets und Anschlusszubehör separat bestellen!

		Breite	Artikel	Programmneutral	
 <p>LED Einbaustrahler Mehrpreis je Schrank Variante 221 = Edelstahl-Optik Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Oberboden LED Einbaustrahler, ZLI 58 ... Je Leuchte: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatur: 3000 K mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F</p>	1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite		MP964	8	
	2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite		MP964	15	
	LED Einbaustrahler mit Farbsteuerung Mehrpreis je Schrank Variante 220 = Edelstahl-Optik Variante 222 = Schwarz Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Oberboden mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug Energieeffizienz der Lichtquelle: Siehe Einzelartikel	Variante 220 = Edelstahl- Optik 1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite		MP964	11
	Variante 220 = Edelstahl-Optik: LED Einbaustrahler, ZLI 58 ECC Je Leuchte: 3,0 W, 160 lm Lichttemperatur: mit Steuereinheit 3000 - 6000 K ohne Steuereinheit: 3000 K	Variante 220 = Edelstahl- Optik 2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite		MP964	21
	Variante 222 = Schwarz: LED Einbaustrahler: ZLI 58 SCC Je Leuchte: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatur: mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K ohne Steuereinheit: 2700 K	Variante 222 = Schwarz 1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite		MP964	11
		Variante 222 = Schwarz 2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite		MP964	21
<p>Fräsung ohne Leuchte 58 mm Durchmesser Mehrpreis je Schrank Variante 229 Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Oberboden 1 Fräsung für Schränke bis 600 mm Breite 2 Fräsungen für Schränke ab 800 mm Breite</p>			<small>NEU</small>	MP964	7
<p>Fräsung ohne Leuchte 68 mm Durchmesser Mehrpreis je Schrank Variante 449 Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Oberboden 1 Fräsung für Schränke bis 600 mm Breite 2 Fräsungen für Schränke ab 800 mm Breite</p>			<small>NEU</small>	MP964	7
 <p>LED-Einbauleuchte, gerades Aluminiumprofil Mehrpreis je Schrank Variante 210 = Edelstahl-Optik Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Oberboden LED Einbauleuchte ZLIL...ECC Lichttemperatur: mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K, ohne Steuereinheit: 2700 K mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: G</p>	3 W, 288 lm	300	MP964	18	
	4,2 W, 396 lm	400			
	4,8 W, 450 lm	450			
	5,4 W, 504 lm	500			
	6,6 W, 612 lm	600			
	9 W, 828 lm	800			
	10,2 W, 936 lm	900			
	11,4 W, 1044 lm	1000			


Notizen




Übersicht der am häufigsten geplanten Hängeschränke




HK3029
HK4029
HK4529
HK5029
HK6029
HK8029
HK9029
HK10029




H4029
H4529
H5029
H6029




HR90292




HPF1029
HPF2029




HK5036
HK6036
HK8036
HK9036
HK10036




HKG5036
HKG6036
HKG8036
HKG9036
HKG10036




HPF1036
HPF2036




H3001
H4001
H4501
H5001
H6001




H8001
H9001
H10001




HFK4501
HFK5001
HFK6001
HFK8001
HFK9001
HFK10001




HG4501
HG5001
HG6001
HG4501D
HG5001D
HG6001D




HG9001
HG10001




HE6001
HE6501




HE8001
HE9001




HR3001
HR4501
HR5001
HR6001




HRV01



HR1501F




HRA2501S




HPF1001
HPF2001


Übersicht der am häufigsten geplanten Hängeschränke




H3002
H4002
H4502
H5002
H6002




H8002
H9002
H10002




HE6002
HE6502




HE8002
HE9002




HFK5002
HFK6002
HFK8002
HFK9002
HFK10002




HFKGU5002
HFKGU6002
HFKGU8002
HFKGU9002
HFKGU10002




HG4502
HG5002
HG6002
HG4502D
HG5002D
HG6002D




HG9002
HG10002




HR3002
HR4502
HR5002
HR6002




HRV02




HRA2502S




HPF1002
HPF2002




H3003
H4003
H4503
H5003
H6003




H8003
H9003
H10003




HG4503
HG5003
HG6003
HG4503D
HG5003D
HG6003D




HG9003
HG10003




HE6003
HE6503




HE8003
HE9003




H8003TP
H9003TP
H10003TP




HRV03



HRA2503S




HM6003



HPF1003
HPF2003

Hänge-/Aufsatzschranke 291/363/435 mm

Hänge-/Aufsatzschranke
291/363/435 mm





Hängeschränke

291 mm

Korpustiefe 326 mm

		Breite		Preisgruppe											
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Hängeschrank 1 Drehtür</p> <p>Die Kombination mit Griff Nr. 760 und 800 ist nicht möglich.</p> <p>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</p>	H	40	29	30	32	33	35	44	48	54	-	-	-	4	4
	H	45	29	32	34	35	37	46	50	56	-	-	-	4	4
	H	50	29	34	36	38	41	48	52	58	-	-	-	4	4
	H	60	29	36	39	41	44	51	55	61	-	-	-	4	4
 <p>Hängeschrank über Dunsthauben 1 Klapptür</p> <p>Griffmontage nur horizontal</p> <p>in Verbindung mit Hängeschränke 01-Höhe und als Aufsatzschrank auf HD 60 46 und TD 6046 mit Abluftgerät bei Höhe 03.</p>	HK	30	29	34	36	37	39	48	52	58	-	-	-	4	14
	HK	40	29	36	38	39	41	50	54	60	-	-	-	4	14
	HK	45	29	38	40	41	43	52	56	62	-	-	-	4	14
	HK	50	29	40	42	44	47	54	58	64	-	-	-	4	14
	HK	60	29	41	44	46	49	56	60	66	-	-	-	4	14
	HK	80	29	56	60	63	67	76	82	90	-	-	-	4	14
	HK	90	29	60	64	67	71	81	85	93	-	-	-	4	14
HK	100	29	64	68	71	75	85	89	97	-	-	-	4	14	
 <p>Hängeschrank-Regal</p> <p>Regaltiefe Programmabhängig. Programm angeben!</p> <p>Ausführung Korpusmaterial</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	NEU	HR	30	29	76	76	76	76	76	76	-	-	-	-	-
	NEU	HR	40	29	78	78	78	78	78	78	-	-	-	-	-
	NEU	HR	45	29	79	79	79	79	79	79	-	-	-	-	-
	NEU	HR	50	29	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-
	NEU	HR	60	29	82	82	82	82	82	82	-	-	-	-	-
	NEU	HR	80	29	89	89	89	89	89	89	-	-	-	-	-
	NEU	HR	90	29	92	92	92	92	92	92	-	-	-	-	-
NEU	HR	100	29	95	95	95	95	95	95	-	-	-	-	-	



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

3.09

Hängeschränke

291 mm

Korpustiefe 326 mm


		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>System-Regal Set bestehend aus: 2 Metallrahmen, schwarz 1 Boden aus Korpusmaterial, 305 mm Tief</p> <p><i>Ausführung glänzend nicht lieferbar.</i></p> <p><i>Montage-Empfehlung Überstand Böden: 50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite 75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite</i></p>	HR	30	29	TR	46	46	46	46	46	46	46	-	-	-	-	
	HR	40	29	TR	47	47	47	47	47	47	47	-	-	-	-	
	HR	45	29	TR	48	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	
	HR	50	29	TR	49	49	49	49	49	49	49	-	-	-	-	
	HR	60	29	TR	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	
	HR	80	29	TR	52	52	52	52	52	52	52	-	-	-	-	
	HR	90	29	TR	53	53	53	53	53	53	53	-	-	-	-	
<p>Rahmen einzeln für System-Regal 1 Metallrahmen, schwarz</p> <p><i>Für die individuelle Gestaltung.</i></p> <p><i>Bei einer Bodenbreite über 900 mm empfehlen wir 3 Rahmen zu verwenden!</i></p> <p><i>Montage-Empfehlung Überstand Böden: 50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite 75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite</i></p> <p><i>Böden RBxx (305 mm Tiefe) separat bestellen!</i></p>	TRH	29			21	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-	
 <p>Boden einzeln für System-Regal 1 Boden aus Korpusmaterial, 305 mm Tief</p> <p><i>Für die individuelle Gestaltung.</i></p> <p><i>Montage-Empfehlung Überstand Böden: 50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite 75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite</i></p> <p><i>Rahmen TRHxx separat bestellen!</i></p>	RB	30			12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	
	RB	40			12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	
	RB	45			12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	
	RB	50			12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	
	RB	60			13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	
	RB	80			15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	
	RB	90			16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	
 <p>Passleiste für Hängeschränke Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> 	HPF	10	29		14	17	18	19	20	22	26	-	-	-	-	
	HPF	20	29		23	26	28	30	32	35	39	-	-	-	-	
 <p>Passleiste für Hängeschränke <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> 	HPK	10	29		11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	
	HPK	20	29		15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	
	HPK	30	29		19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-	

3.10 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke

363 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

		Breite		Preisgruppe												
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
 <p>Hängeschrank 1 Klapptür <i>Griffmontage nur horizontal</i></p>	HK	50	36	47	51	53	56	65	69	76	-	-	-	4	14	
	HK	60	36	48	52	54	57	66	71	78	-	-	-	4	14	
	HK	80	36	61	65	69	73	83	89	98	-	-	-	7	31	
	HK	90	36	65	69	73	77	88	92	101	-	-	-	7	31	
	HK	100	36	69	73	77	81	92	96	105	-	-	-	7	31	
 <p>Hängeschrank mit Glas-Klapptür 1 Glas-Klapptür <i>Griffmontage nur horizontal</i> <i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i> Rahmenglastür Nr. 701 <i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	HKG	50	36	96	104	109	115	134	143	157	-	-	-	4	14	
	HKG	60	36	99	108	112	118	137	148	163	-	-	-	4	14	
	HKG	80	36	112	120	127	135	153	165	182	-	-	-	7	31	
	HKG	90	36	116	123	131	138	158	165	182	-	-	-	7	31	
	HKG	100	36	122	129	136	144	163	171	187	-	-	-	7	31	
 <p>Hängeschrank mit Glas-Klapptür 1 Glas-Klapptür <i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p>	CHKG	50	36	N1	128	134	137	144	155	161	176	-	-	-	4	14
	CHKG	60	36	N1	136	142	145	152	164	171	185	-	-	-	4	14
	CHKG	80	36	N1	150	157	164	170	187	197	212	-	-	-	7	31
	CHKG	90	36	N1	158	165	171	177	195	202	215	-	-	-	7	31
	CHKG	100	36	N1	168	175	181	187	205	213	227	-	-	-	7	31
 <p>Hängeschrank mit Barklappe 1 Klapptür mit wertigem Klappenhalter 1 Magnet <i>Griffmontage nur horizontal</i> <i>Die Kombination mit Griff Nr. 783 ist nicht möglich.</i></p>	HKU	50	36	59	64	67	70	82	87	96	-	-	-	4	14	
	HKU	60	36	61	66	69	73	84	91	100	-	-	-	4	14	
	HKU	80	36	73	78	83	87	100	107	118	-	-	-	4	14	
	HKU	90	36	77	82	87	91	104	109	120	-	-	-	4	14	
	HKU	100	36	81	86	90	95	108	113	124	-	-	-	4	14	
 <p>Hängeschrank-Regal <i>Regaltiefe Programmabhängig. Programm angeben!</i> <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	NEU	HR	30	36	78	78	78	78	78	78	-	-	-	-	-	
	NEU	HR	40	36	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	
	NEU	HR	45	36	81	81	81	81	81	81	-	-	-	-	-	
	NEU	HR	50	36	82	82	82	82	82	82	-	-	-	-	-	
	NEU	HR	60	36	84	84	84	84	84	84	-	-	-	-	-	
	NEU	HR	80	36	91	91	91	91	91	91	-	-	-	-	-	
	NEU	HR	90	36	94	94	94	94	94	94	-	-	-	-	-	
NEU	HR	100	36	97	97	97	97	97	97	-	-	-	-	-		



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

3.11

Hängeschränke

363 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>System-Regal Set bestehend aus: 2 Metallrahmen, schwarz 1 Boden aus Korpusmaterial, 305 mm Tief</p> <p><i>Ausführung glänzend nicht lieferbar.</i></p> <p><i>Montage-Empfehlung Überstand Böden: 50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite 75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite</i></p>	HR	30	36	TR	49	49	49	49	49	49	49	-	-	-	-	
	HR	40	36	TR	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	
	HR	45	36	TR	51	51	51	51	51	51	51	-	-	-	-	
	HR	50	36	TR	52	52	52	52	52	52	52	-	-	-	-	
	HR	60	36	TR	53	53	53	53	53	53	53	-	-	-	-	
	HR	80	36	TR	55	55	55	55	55	55	55	-	-	-	-	
	HR	90	36	TR	56	56	56	56	56	56	56	-	-	-	-	
<p>Rahmen einzeln für System-Regal 1 Metallrahmen, schwarz</p> <p><i>Für die individuelle Gestaltung.</i></p> <p><i>Bei einer Bodenbreite über 900 mm empfehlen wir 3 Rahmen zu verwenden!</i></p> <p><i>Montage-Empfehlung Überstand Böden: 50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite 75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite</i></p> <p><i>Böden RBxx (305 mm Tiefe) separat bestellen!</i></p>	TRH	36			23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-	
 <p>Boden einzeln für System-Regal 1 Boden aus Korpusmaterial, 305 mm Tief</p> <p><i>Für die individuelle Gestaltung.</i></p> <p><i>Montage-Empfehlung Überstand Böden: 50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite 75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite</i></p> <p><i>Rahmen TRHxx separat bestellen!</i></p>	RB	30			12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	
	RB	40			12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	
	RB	45			12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	
	RB	50			12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	
	RB	60			13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	
	RB	80			15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	
	RB	90			16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	
 <p>Passleiste für Hängeschränke Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p> 	HPF	10	36		15	18	19	20	21	23	27	-	-	-	-	
	HPF	20	36		24	27	29	31	33	36	40	-	-	-	-	
 <p>Passleiste für Hängeschränke Ausführung Korpusmaterial Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HPK	10	36		12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	
	HPK	20	36		16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	
	HPK	30	36		20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	

3.12 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke

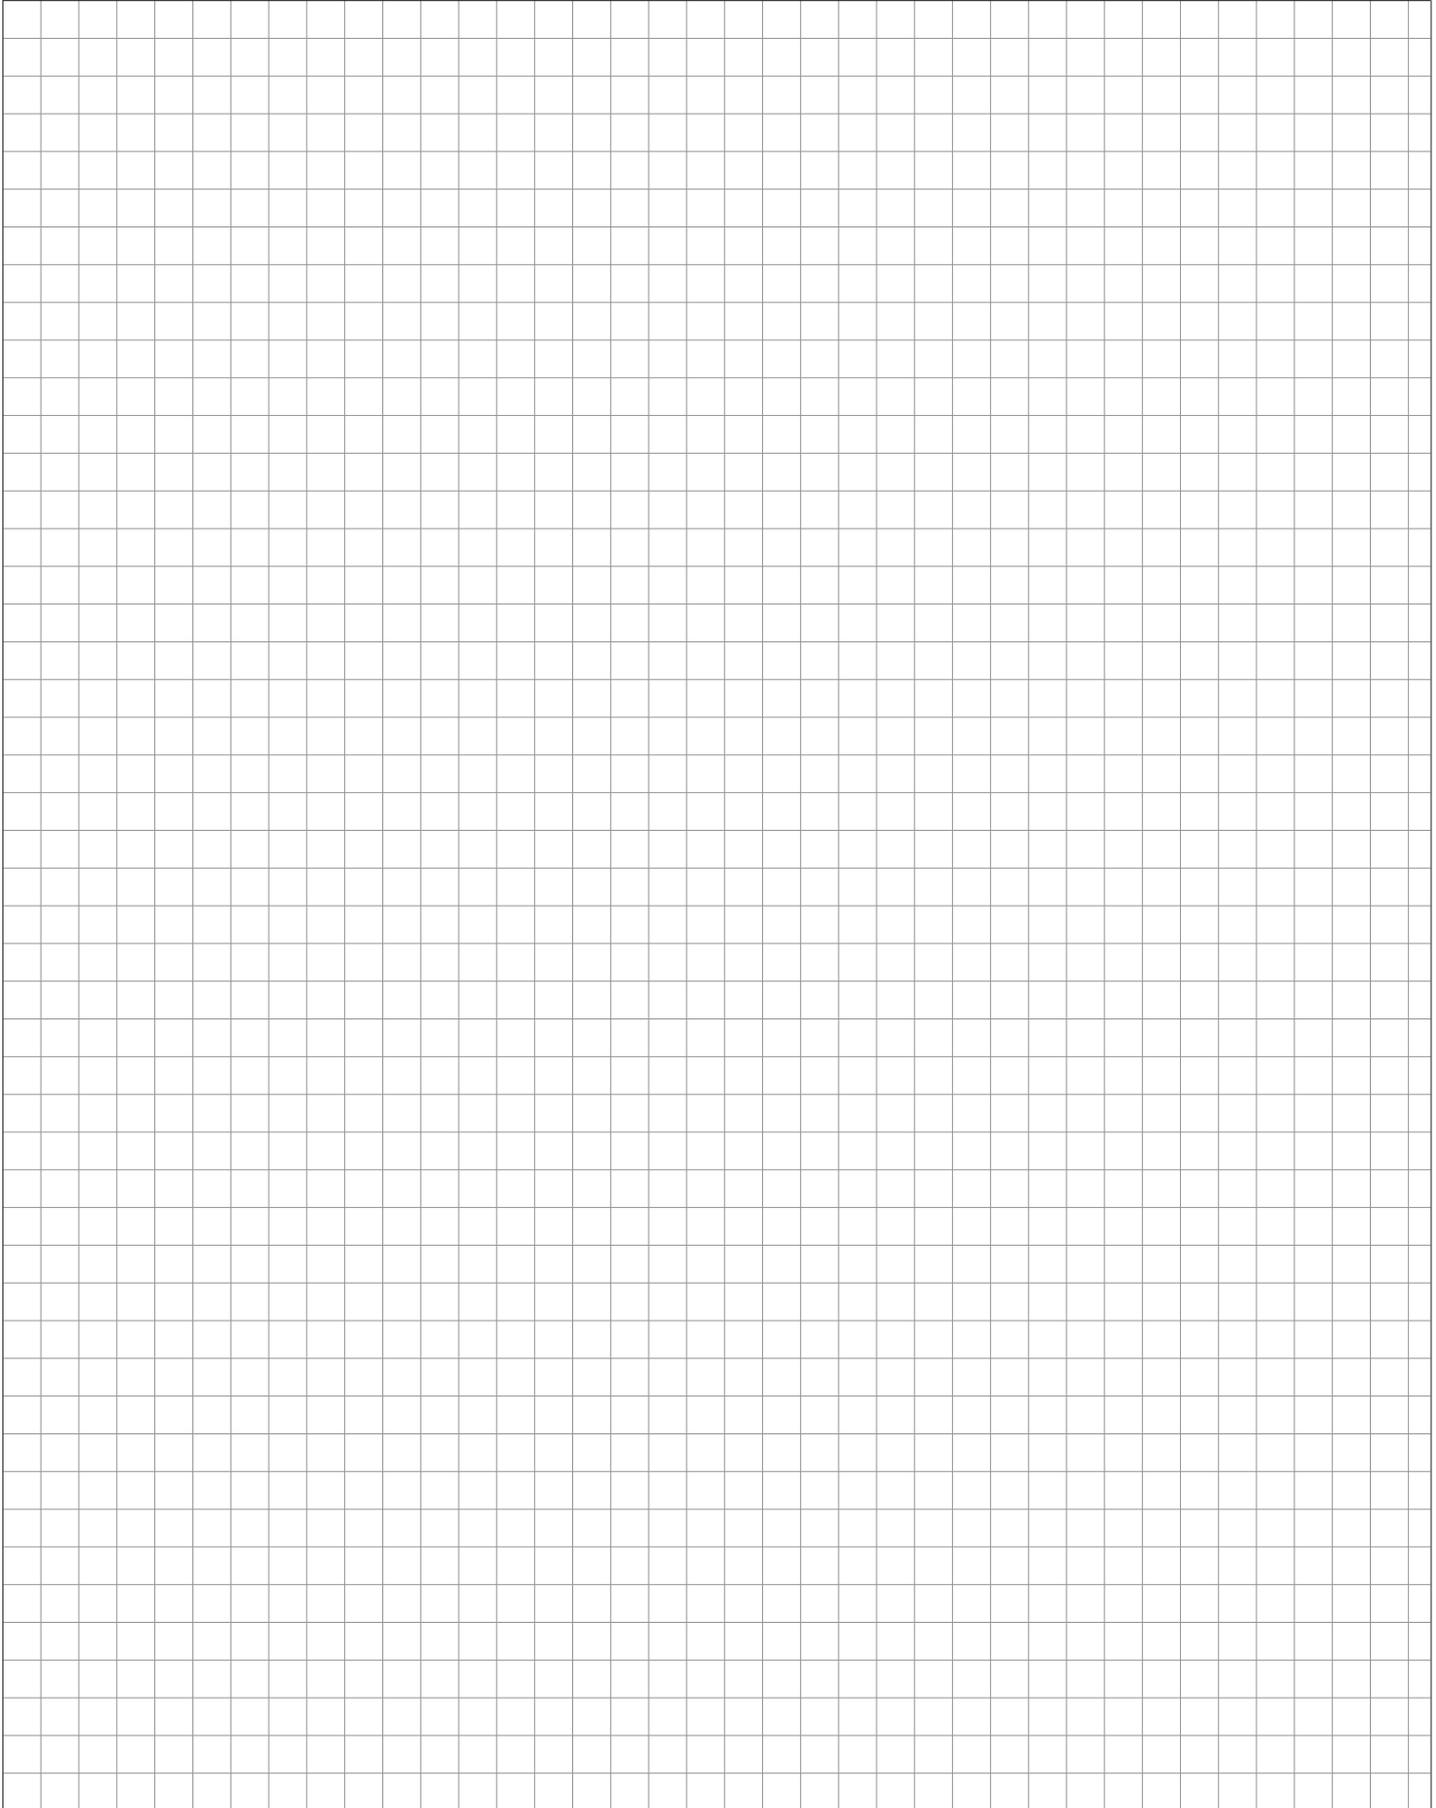
435 mm hoch

Korpustiefe 326 mm


		Breite		Preisgruppe											
		60	43	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Hängeschrank 435 mm hoch über Dunsthauben in Verbindung mit Höhe 02 1 Klappe 1 verstellbarer Fachboden <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	HK	60	43	56	59	62	65	75	80	88	-	-	-	4	14
 <p>Hängeschrank-Regal <i>Regaltiefe Programmabhängig. Programm angeben!</i> <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	NEU HR	30	43	80	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-
	NEU HR	40	43	82	82	82	82	82	82	82	-	-	-	-	-
	NEU HR	45	43	83	83	83	83	83	83	83	-	-	-	-	-
	NEU HR	50	43	84	84	84	84	84	84	84	-	-	-	-	-
	NEU HR	60	43	86	86	86	86	86	86	86	-	-	-	-	-
	NEU HR	80	43	93	93	93	93	93	93	93	-	-	-	-	-
	NEU HR	90	43	96	96	96	96	96	96	96	-	-	-	-	-
	NEU HR	100	43	99	99	99	99	99	99	99	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Notizen



Hängeschränke 579 mm, Höhe 01



Hängeschränke 579 mm,
Höhe 01







Hängeschranke 579 mm,
Höhe 01



Hängeschränke

579 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

						Preisgruppe											
				Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Hängeschrank 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p>		H	30	01		39	45	47	50	52	58	66	-	-	-	4	4
		H	40	01		44	48	50	53	57	62	68	-	-	-	4	4
		H	45	01		46	50	53	56	60	65	72	-	-	-	4	4
		H	50	01		48	52	55	58	62	68	75	-	-	-	4	4
		H	60	01		52	56	59	62	66	73	83	-	-	-	4	4
 <p>Hängeschrank 2 Drehtüren 1 verstellbarer Fachboden</p>		H	80	01		69	75	79	83	95	106	121	-	-	-	8	8
		H	90	01		70	76	80	85	96	108	123	-	-	-	8	8
		H	100	01		72	79	84	90	101	112	126	-	-	-	8	8
 <p>Hängeschrank 1 Drehtür (verstiftet) 1 verstellbarer Fachboden</p>		H	45	01	M2	48	52	55	58	62	67	74	-	-	-	4	4
		H	50	01	M2	50	54	57	60	64	70	77	-	-	-	4	4
		H	60	01	M2	55	59	62	65	69	76	86	-	-	-	4	4
 <p>Hängeschrank 2 Drehtüren rechts oder links angeschlagen 1 verstellbarer Fachboden</p>		H	80	01	TP	72	78	82	86	98	109	124	-	-	-	8	8
		H	90	01	TP	73	79	84	89	99	111	126	-	-	-	8	8
		H	100	01	TP	75	82	87	93	104	115	129	-	-	-	8	8
 <p>Hängeschrank 2 Klapptüren 1 fest montierter Fachboden <i>Griffmontage nur horizontal</i></p>		H2K	45	01		62	65	67	70	84	91	100	-	-	-	8	28
		H2K	50	01		62	65	68	73	83	89	98	-	-	-	8	28
		H2K	60	01		68	73	76	81	92	99	108	-	-	-	8	28
		H2K	80	01		74	79	83	88	100	107	117	-	-	-	8	28
		H2K	90	01		87	93	97	103	117	123	133	-	-	-	8	28
		H2K	100	01		90	96	100	105	119	124	135	-	-	-	8	28
 <p>Hängeschrank mit falt-Lifftür bestehend aus 2 Fronten 1 verstellbarer Fachboden mit Auszugssicherung <i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Falldtür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 140 mm nach oben und 345 mm nach vorn. Minimaler Platzbedarf (Tiefe) bei geöffneter falt-Lifftür 675 mm.</i></p> <p><i>Je nach Frontgewicht sind 1 oder 2 Kraftspeicher eingebaut.</i></p>		HFK	45	01		85	90	93	95	98	104	113	-	-	-	-	-
		HFK	50	01		90	96	98	101	104	110	120	-	-	-	-	-
		HFK	60	01		109	116	119	122	126	133	145	-	-	-	-	-
		HFK	80	01		119	128	132	137	148	160	177	-	-	-	-	-
		HFK	90	01		123	132	136	141	152	164	181	-	-	-	-	-
		HFK	100	01		127	136	140	145	156	168	186	-	-	-	-	-
 <p>Hängeschrank mit Lifftür 1 Lifftür mit Softlifftbeschlag 1 verstellbarer Fachboden mit Auszugssicherung <i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Lifftür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 165 mm nach oben und 450 mm nach vorn.</i></p>		HLK	60	01		121	125	128	131	135	142	154	-	-	-	-	-






Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

3.15

Hängeschränke

579 mm hoch

Korpustiefe 326 mm





		Breite			Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Geschirrtrockenschrank 1 Drehtür 1 Tellerhalter 1 Ablagegitter 1 herausnehmbare Abtropfschale</p> <p><i>Keine Unterbauung möglich.</i> <i>Zuladung maximal 15 kg je Ebene</i></p>	H	60	01	GT	99	103	106	109	113	120	132	-	-	-	4	4
	 <p>Geschirrtrockenschrank 2 Drehtüren 1 Tellerhalter 1 Ablagegitter 1 herausnehmbare Abtropfschale</p> <p><i>Keine Unterbauung möglich.</i> <i>Zuladung maximal 15 kg je Ebene</i></p>	H	90	01	GT	122	128	132	137	148	160	177	-	-	-	8
 <p>Einbauset Geschirrtrockenschrank Bestehend aus: 1 Tellerhalter 1 Ablagegitter 1 herausnehmbare Abtropfschale</p> <p><i>Zuladung maximal 15 kg je Ebene</i></p>		ZIH	60		IX	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-
	ZIH	90		IX	19	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-
 <p>Hängeschränk mit Glastür 1 Glasdrehtür 1 verstellbarer Glasfachboden</p> <p><i>Griffmontage bei Rahmen-/Sprossenglastüren nur vertikal</i> <i>Griffmontage bei Segmentglastüren nur horizontal</i></p> <p>Rahmenglastür Nr. 701</p> <p><i>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</i></p>  <p>Segmentglastür Nr. 706</p>  <p>Rahmenglastür Nr. 704</p>  <p>Sprossenglastür Nr. 705</p>	HG	45	01		76	80	81	83	90	96	103	-	-	-	4	4
	HG	50	01		78	82	83	85	92	98	107	-	-	-	4	4
	HG	60	01		82	86	87	89	96	104	114	-	-	-	4	4
	<input type="checkbox"/> HG	45	01	D	92	96	97	99	106	112	120	-	-	-	4	4
	<input type="checkbox"/> HG	50	01	D	94	98	99	101	108	114	123	-	-	-	4	4
	<input type="checkbox"/> HG	60	01	D	98	101	103	105	112	119	129	-	-	-	4	4

3.16 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke

579 mm hoch

Korpustiefe 326 mm







		Breite		Preisgruppe											
		90	100	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Hängeschränk mit Glastüren 2 Glasrehtüren 1 verstellbarer Glasfachboden</p> <p><i>Griffmontage bei Rahmen-/Sprossenglastüren nur vertikal</i> <i>Griffmontage bei Segmentglastüren nur horizontal</i></p> <p>Rahmenglastür Nr. 701</p> <p><i>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</i></p>	HG	90	01	102	108	112	117	128	140	156	-	-	-	8	8
	HG	100	01	104	111	116	122	133	144	160	-	-	-	8	8
 <p>Segmentglastür Nr. 706</p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p>															
 <p>Rahmenglastür Nr. 704</p>															
 <p>Sprossenglastür Nr. 705</p>															

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke

579 mm hoch

Korpustiefe 326 mm



				Preisgruppe													
		Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
 <p>Hängeschränk mit Glastüren 2 Glasrehtüren rechts oder links angeschlagen 1 verstellbarer Glasfachboden</p> <p>Griffmontage bei Rahmen-/Sprossenglastüren nur vertikal Griffmontage bei Segmentglastüren nur horizontal</p> <p>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</p> <p>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</p>	HG	90	01	TP	105	111	115	120	131	143	160	-	-	-	8	8	
	HG	100	01	TP	107	114	119	125	136	147	163	-	-	-	8	8	
<p>Rahmenglastür Nr. 701</p>  <p>Segmentglastür Nr. 706</p>  <p>Rahmenglastür Nr. 704</p>  <p>Sprossenglastür Nr. 705</p>																	
 <p>Hängeschränk mit Falttür mit kombinierter falt-Lifttür bestehend aus 2 Fronten oben Möbelfront (Programmbezogen) unten Glasrahmentür 2 verstellbare Glasfachböden</p> <p>Griffmontage nur horizontal</p> <p>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</p> <p>Falttür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 140 mm nach oben und 345 mm nach vorn. Minimaler Platzbedarf (Tiefe) bei geöffneter falt-Lifttür 675 mm.</p> <p>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</p>	HFKGU	50	01		142	146	149	153	162	166	178	-	-	-	-	-	
	HFKGU	60	01		147	151	154	158	167	172	185	-	-	-	-	-	
	HFKGU	80	01		173	179	184	188	203	207	221	-	-	-	-	-	
	HFKGU	90	01		177	183	188	192	207	212	226	-	-	-	-	-	
	HFKGU	100	01		187	193	198	204	218	223	239	-	-	-	-	-	
<p>Rahmenglastür Nr. 711</p>																	
 <p>Hängeschränk mit Glastür 1 Glasrehtür (Programmneutral) 1 verstellbarer Glasfachboden</p> <p>Metallgriffprofil in Edelstahl-Optik im Korpusboden</p> <p>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</p>	CHG	45	01	N1	110	110	110	110	110	110	110	-	-	-	4	4	
	CHG	50	01	N1	115	115	115	115	115	115	115	-	-	-	4	4	
	CHG	60	01	N1	127	127	127	127	127	127	127	-	-	-	4	4	
	 CHG	45	01	N1D	128	128	128	128	128	128	128	128	-	-	-	4	4
	 CHG	50	01	N1D	133	133	133	133	133	133	133	133	-	-	-	4	4
	 CHG	60	01	N1D	146	146	146	146	146	146	146	146	-	-	-	4	4
<p>Typ -N1</p>																	

3.18 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke, Vitrinen-Hängeschränke, Eck-Hängeschränke

579 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

			Breite			Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Hängeschränk mit Falttür</p> <p>mit kombinierter falt-Lifttür bestehend aus 2 Fronten oben Möbelfront (Programmbezogen) unten Glasrahmentür 2 verstellbare Glasfachböden Korpusboden mit Metall-Griffprofil in Edelstahl-Optik</p> <p><i>Falttür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 140 mm nach oben und 345 mm nach vorn.</i></p> <p><i>Minimaler Platzbedarf (Tiefe) bei geöffneter falt-Lifttür 675 mm.</i></p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p>	CHFKGU	50	01	N1	167	171	173	177	185	188	200	-	-	-	-	-	
	CHFKGU	60	01	N1	175	178	180	184	192	197	208	-	-	-	-	-	
	CHFKGU	80	01	N1	205	210	215	218	231	235	248	-	-	-	-	-	
	CHFKGU	90	01	N1	210	216	219	224	237	241	255	-	-	-	-	-	
	CHFKGU	100	01	N1	221	227	231	236	249	254	268	-	-	-	-	-	
 <p>Hängeschränk</p> <p>1 Klappe 1 offene Nische unten</p> <p>579 mm hoch</p> <p><i>Schränk innen in Korpusdekor.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	[D] HK	30	01	RU	66	69	72	75	81	92	106	-	-	-	4	14	
	[D] HK	45	01	RU	72	75	78	81	86	96	110	-	-	-	4	14	
	[D] HK	50	01	RU	74	78	81	85	91	102	116	-	-	-	4	14	
	[D] HK	60	01	RU	78	83	87	91	98	108	123	-	-	-	4	14	
 <p>Vitrinen-Hängeschränk mit Möbeltür</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p>573</p>	[V] VH	30	58		39	45	47	50	52	58	66	-	-	-	4	4	
	[V] VH	40	58		44	48	50	53	57	62	68	-	-	-	4	4	
	[V] VH	45	58		46	50	53	56	60	65	72	-	-	-	4	4	
	[V] VH	50	58		48	52	55	58	62	68	75	-	-	-	4	4	
	[V] VH	60	58		52	56	59	62	66	73	83	-	-	-	4	4	
 <p>Vitrinen-Hängeschränk mit Möbeltüren</p> <p>2 Drehtüren 1 verstellbarer Fachboden</p> <p>573</p>	[V] VH	80	58		66	72	76	80	92	103	118	-	-	-	8	8	
	[V] VH	90	58		67	73	77	82	93	105	120	-	-	-	8	8	
	[V] VH	100	58		69	76	81	87	98	109	123	-	-	-	8	8	
 <p>Eck-Hängeschränk</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p>573</p> <p>Ausführung L</p> <p><i>HE 80 01: Planungsmaß 800 x 350 mm passen zu UE 80, UE 80 KP, UE 80 K in Verbindung mit H 45 01</i></p> <p><i>HE 90 01: Planungsmaß 900 x 400 mm passen zu UE 90, UE 90 KP, UE 90 K in Verbindung mit H 50 01</i></p>	HE	80	01		83	89	94	103	108	113	120	-	-	-	4	4	
	HE	90	01		87	94	98	111	116	121	128	-	-	-	4	4	



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

3.19

Eck-Hängeschränke, Diagonal-Hängeschränke

579 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Eck-Hängeschränk 2 Drehtüren (Öffnungswinkel ca. 170°) 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Griffmontage nur vertikal</i></p> <p><i>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</i></p> <p><i>Anbau eines vorstehenden Dunstabzuges auf der linken oder rechten Seite ist nicht möglich.</i></p> <p><i>HE 60 01: passend zu Eckunterschränken mit Planmaß 900 x 900 mm in Verbindung mit 2 x H 30 01</i></p> <p><i>HE 65 01: passend zu Eckunterschränken mit Planmaß 1150 x 650 mm in Verbindung mit 1 x H 50 01</i></p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 100° betragen (Griffabstand beachten).</i></p> <p><i>Farbe Schlagleiste: Edelstahl-Optik: Bei Griffausführung in Edelstahl-Optik Schwarz: Bei allen anderen Griffausführungen</i></p>	HE	60	01	112	120	129	138	141	150	163	-	-	-	8	8
	HE	65	01	115	124	129	135	140	151	166	-	-	-	8	8
 <p>Diagonal-Hängeschränk 326/138 mm tief 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p>	HV	25	01	79	85	87	90	92	98	108	-	-	-	4	4
		30er Frontbreite													

3.20 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Regale

579 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

				Preisgruppe												
		Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
 <p>579</p>	Hängeschrank-Regal 1 verstellbarer Fachboden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	HR	30	01	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	
		HR	45	01	54	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-	-
		HR	50	01	55	55	55	55	55	55	55	-	-	-	-	-
		HR	60	01	57	57	57	57	57	57	57	-	-	-	-	-
 <p>579</p>	Hängeschrank-Regal 1 verstellbarer Fachboden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.</i> <i>Regale bis zu einer Breite von 250 mm ohne eigenen Aufhängebeschlag</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	HR	V	01	73	73	73	73	73	73	-	-	-	-	-	
 <p>579</p>	Hängeschrank-Regal 4 Fächer 3 fest montierte Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Regal ohne eigenen Aufhängebeschlag</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	HR	15	01	F	47	47	47	47	47	47	47	-	-	-	-
 <p>579</p>	Abschlussregal 1 fest montierter Fachboden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>rechts und links verwendbar</i> <i>Regal ohne eigenen Aufhängebeschlag</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	HRA	25	01		43	43	43	43	43	43	43	-	-	-	-
 <p>579</p>	Abschlussregal abgeschrägt 1 fest montierter Fachboden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>rechts und links verwendbar</i> <i>Regal ohne eigenen Aufhängebeschlag</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	HRA	25	01	S	37	37	37	37	37	37	37	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

3.21

Regale

579 mm hoch

Korpustiefe 326 mm



		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Ausführung R</p>	Akzent-Abschlussregal Vertikal 1 fest montierter Fachboden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</i> Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	HRA	30	01	76	76	76	76	76	76	76	-	-	-	-
 <p>Ausführung R</p>	Akzentregal Horizontal 2 fest montierte Trennwände <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</i> Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	HR	60	29 2	68	68	68	68	68	68	68	-	-	-	-
 <p>Ausführung R</p>	Akzentregal Horizontal 3 fest montierte Trennwände <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</i> Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	HR	60	29 1	76	76	76	76	76	76	76	-	-	-	-

3.22 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Regale

579 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		90	29	1	2	3	4	5	6	7	-	-	-	-	-		
 <p>Ausführung R</p>	Akzentregal Horizontal 3 fest montierte Trennwände <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</i> <i>Zusätzliche Farbvarianten:</i> 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	HR	90	29	2	75	75	75	75	75	75	75	-	-	-	-	-
		Akzentregal Horizontal 4 fest montierte Trennwände <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</i> <i>Zusätzliche Farbvarianten:</i> 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	HR	90	29	1	83	83	83	83	83	83	83	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Regale

579 mm hoch

Korpustiefe 326 mm




		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>System-Regal Set bestehend aus: 2 Metallrahmen, schwarz 2 Böden aus Korpustmaterial, 305 mm Tief</p> <p><i>Ausführung glänzend nicht lieferbar.</i></p> <p><i>Montage-Empfehlung Überstand Böden: 50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite 75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite</i></p>	HR	30	01	TR	72	72	72	72	72	72	72	-	-	-	-	
	HR	40	01	TR	74	74	74	74	74	74	74	-	-	-	-	
	HR	45	01	TR	76	76	76	76	76	76	76	-	-	-	-	
	HR	50	01	TR	78	78	78	78	78	78	78	-	-	-	-	
	HR	60	01	TR	80	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	
	HR	80	01	TR	84	84	84	84	84	84	84	-	-	-	-	
	HR	90	01	TR	86	86	86	86	86	86	86	-	-	-	-	
<p>Rahmen einzeln für System-Regal 1 Metallrahmen, schwarz</p> <p><i>Für die individuelle Gestaltung.</i></p> <p><i>Bei einer Bodenbreite über 900 mm empfehlen wir 3 Rahmen zu verwenden!</i></p> <p><i>Montage-Empfehlung Überstand Böden: 50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite 75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite</i></p> <p><i>Böden RBxx (305 mm Tiefe) separat bestellen!</i></p>	TRH	01			29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-	
 <p>Böden einzeln für System-Regal 1 Boden aus Korpustmaterial, 305 mm Tief</p> <p><i>Für die individuelle Gestaltung.</i></p> <p><i>Montage-Empfehlung Überstand Böden: 50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite 75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite</i></p> <p><i>Rahmen TRHxx separat bestellen!</i></p>	RB	30			12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	
	RB	40			12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	
	RB	45			12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	
	RB	50			12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	
	RB	60			13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	
	RB	80			15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	
	RB	90			16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	

3.24 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Passleisten

579 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

				Preisgruppe												
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Passleiste für Hängeschränke Montage zwischen H-Schränken</p> <p>Ausführung Frontmaterial beidseitig mit gerader Kante</p> <p>Frontkanten teilweise in Korpusfarbton. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HPF	10	01 Z	16	19	20	21	22	24	28	-	-	-	-	-	
	HPF	20	01 Z	25	28	30	32	34	37	41	-	-	-	-	-	
 <p>Passleiste für Hängeschränke Montage zwischen Wand und Korpuseitenfläche</p> <p>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p> <p>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</p>	HPF	10	01	16	19	20	21	22	24	28	-	-	-	-	-	
	HPF	20	01	25	28	30	32	34	37	41	-	-	-	-	-	
 <p>Passleiste für Hängeschränke Ausführung Korpusmaterial</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HPK	10	01	13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	
	HPK	20	01	17	17	17	17	17	17	17	-	-	-	-	-	
	HPK	30	01	21	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-	-	
 <p>Eckpassleiste für Hängeschränke für Ecke 350 x 350 mm mit oberem und unterem Boden</p> <p>Ausführung Korpusmaterial</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HPEK	35	01	23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-	-	


Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

3.25

Passleisten


579 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Eckpassleiste für Hängeschränke mit oberem und unterem Boden</p> <p><i>Maßangabe von Korpusecke zu Korpusecke</i></p> <p><i>Ausführung Frontmaterial</i></p> <p><i>Schenkelmaße unter 36 mm Breite werden aus Korpusmaterial gefertigt.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p>Blendenmaß in mm: A-B=C</p> 	HPEF 43	01	43	46	48	50	51	52	56	-	-	-	-
	Schenkelbreite 26-100 mm												
	HPEF 53	01	55	58	60	63	64	69	75	-	-	-	-
	Schenkelbreite 26-191 mm												

3.26 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke 723 mm, Höhe 02



Hängeschränke 723 mm,
Höhe 02




Hängeschranke 723 mm,
Höhe 02



Hängeschränke

723 mm hoch

Korpustiefe 326 mm






				Breite		Preisgruppe											
						1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Hängeschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p>		H	30	02		44	49	52	55	59	67	76	-	-	-	4	4
		H	40	02		49	53	56	59	64	71	80	-	-	-	4	4
		H	45	02		51	55	58	61	66	73	83	-	-	-	4	4
		H	50	02		53	57	60	64	70	78	88	-	-	-	4	4
		H	60	02		57	62	65	69	75	83	94	-	-	-	4	4
 <p>Hängeschrank 2 Drehtüren 2 verstellbare Fachböden</p>		H	80	02		77	83	88	94	109	123	141	-	-	-	8	8
		H	90	02		78	84	90	96	110	125	143	-	-	-	8	8
		H	100	02		81	87	93	100	114	128	146	-	-	-	8	8
 <p>Hängeschrank 2 Drehtüren rechts oder links angeschlagen 2 verstellbare Fachböden</p>		H	80	02	TP	80	86	91	97	112	126	144	-	-	-	8	8
		H	90	02	TP	81	87	93	99	113	128	146	-	-	-	8	8
		H	100	02	TP	84	90	96	103	117	131	149	-	-	-	8	8
 <p>Hängeschrank mit falt-Lifftür bestehend aus 2 Fronten 2 verstellbare Fachböden mit Auszugssicherung Griffmontage nur horizontal</p> <p><i>Falttür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 205 mm nach oben und 440 mm nach vorn. Minimaler Platzbedarf (Tiefe) bei geöffneter falt-Lifftür 770 mm.</i></p>		HFK	50	02		120	127	130	132	136	143	155	-	-	-	-	-
		HFK	60	02		126	133	136	139	143	150	163	-	-	-	-	-
		HFK	80	02		132	142	147	152	164	179	199	-	-	-	-	-
		HFK	90	02		140	151	156	161	174	190	212	-	-	-	-	-
		HFK	100	02		148	160	165	170	184	201	225	-	-	-	-	-
 <p>Hängeschrank iMove 1 Drehtür 1 iMove-Beschlag mit absenkbarer Doppellebene max. 8 kg Belastung</p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p>		H	60	02	IM2	225	244	255	273	299	325	354	-	-	-	4	4
 <p>Hängeschrank iMove mit falt-Lifftür bestehend aus 2 Fronten 1 iMove-Beschlag mit absenkbarer Doppellebene max. 8 kg Belastung</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Falttür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 205 mm nach oben und 440 mm nach vorn. Minimaler Platzbedarf (Tiefe) bei geöffneter falt-Lifftür 770 mm.</i></p>		HFK	60	02	IM2	280	303	317	340	372	404	440	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke

723 mm hoch

Korpustiefe 326 mm



		Breite			Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Geschirrtrockenschrank 1 Drehtür 1 Tellerhalter 1 Ablagegitter 1 herausnehmbare Abtropfschale Keine Unterbauung möglich. Zuladung maximal 15 kg je Ebene</p>	H	60	02	GT	104	109	112	116	122	130	143	-	-	-	4	4
 <p>Geschirrtrockenschrank 2 Drehtüren 1 Tellerhalter 1 Ablagegitter 1 herausnehmbare Abtropfschale Keine Unterbauung möglich. Zuladung maximal 15 kg je Ebene</p>	H	90	02	GT	130	136	142	148	162	177	197	-	-	-	8	8
 <p>Einbauset Geschirrtrockenschrank Bestehend aus: 1 Tellerhalter 1 Ablagegitter 1 herausnehmbare Abtropfschale Zuladung maximal 15 kg je Ebene</p>	ZIH	60		IX	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-
	ZIH	90		IX	19	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-
 <p>Hängeschrank mit Glastür 1 Glasdrehtür 2 verstellbare Glasfachböden Griffmontage bei Rahmen-/Sprossenglastüren nur vertikal Griffmontage bei Segmentglastüren nur horizontal Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</p> <p>Rahmenglastür Nr. 701</p>  <p>Segmentglastür Nr. 706</p>  <p>Rahmenglastür Nr. 704</p>  <p>Sprossenglastür Nr. 705</p>	HG	45	02		85	89	90	92	100	108	118	-	-	-	4	4
	HG	50	02		87	91	92	94	103	111	122	-	-	-	4	4
	HG	60	02		90	95	97	99	108	117	128	-	-	-	4	4
	<input type="checkbox"/> HG	45	02	D	99	103	105	107	115	123	134	-	-	-	4	4
	<input type="checkbox"/> HG	50	02	D	101	105	107	110	118	127	139	-	-	-	4	4
	<input type="checkbox"/> HG	60	02	D	105	109	111	114	124	133	144	-	-	-	4	4

3.28 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke

723 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

		Breite		Preisgruppe											
		90	100	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Hängeschränk mit Glastüren 2 Glasdrehtüren 2 verstellbare Glasfachböden</p> <p><i>Griffmontage bei Rahmen-/Sprossenglastüren nur vertikal</i> <i>Griffmontage bei Segmentglastüren nur horizontal</i></p> <p>Rahmenglastür Nr. 701</p> <p><i>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</i></p>	HG	90	02	110	116	122	128	142	157	176	-	-	-	8	8
	HG	100	02	113	119	125	132	146	160	179	-	-	-	8	8
 <p>Segmentglastür Nr. 706</p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p>															
 <p>Rahmenglastür Nr. 704</p>															
 <p>Sprossenglastür Nr. 705</p>															




Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

3.29

Hängeschränke

723 mm hoch

Korpustiefe 326 mm


		Breite		Preisgruppe													
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
 <p>Hängeschränk mit Glastüren 2 Glasdrehtüren rechts oder links angeschlagen 2 verstellbare Glasfachböden</p> <p>Griffmontage bei Rahmen-/Sprossenglastüren nur vertikal Griffmontage bei Segmentglastüren nur horizontal</p> <p>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</p> <p>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</p>	Rahmenglastür Nr. 701	HG	90	02	TP	113	119	125	131	145	160	179	-	-	-	8	8
		HG	100	02	TP	116	122	128	135	149	163	182	-	-	-	8	8
	Segmentglastür Nr. 706																
	Rahmenglastür Nr. 704																
	Sprossenglastür Nr. 705																
 <p>Hängeschränk mit Falttür mit kombinierter falt-Lifttür bestehend aus 2 Fronten oben Möbelfront (Programmbezogen) unten Glasrahmentür 2 verstellbare Glasfachböden</p> <p>Griffmontage nur horizontal</p> <p>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</p> <p>Falttür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 205 mm nach oben und 440 mm nach vorn. Minimaler Platzbedarf (Tiefe) bei geöffneter falt-Lifttür 770 mm.</p> <p>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</p>	Rahmenglastür Nr. 711	HFKGU	50	02		148	152	155	159	169	173	186	-	-	-	-	-
		HFKGU	60	02		151	155	158	162	172	177	190	-	-	-	-	-
		HFKGU	80	02		175	181	186	190	205	209	224	-	-	-	-	-
		HFKGU	90	02		183	189	194	199	214	219	234	-	-	-	-	-
		HFKGU	100	02		190	196	201	207	222	227	243	-	-	-	-	-
 <p>Hängeschränk mit Glastür 1 Glasdrehtür (Programmneutral) 2 verstellbare Glasfachböden</p> <p>Metallgriffprofil in Edelstahl-Optik im Korpusboden</p> <p>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</p>	Typ -N1	CHG	45	02	N1	122	122	122	122	122	122	122	-	-	-	4	4
		CHG	50	02	N1	127	127	127	127	127	127	127	-	-	-	4	4
		CHG	60	02	N1	141	141	141	141	141	141	141	-	-	-	4	4
		CHG	45	02	N1D	144	144	144	144	144	144	144	-	-	-	4	4
		CHG	50	02	N1D	149	149	149	149	149	149	149	-	-	-	4	4
		CHG	60	02	N1D	164	164	164	164	164	164	164	-	-	-	4	4

3.30 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke, Vitrinen-Hängeschränke

723 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

						Preisgruppe											
				Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Hängeschrank mit Falttür mit kombinierter falt-Lifttür bestehend aus 2 Fronten oben Möbelfront (Programmbezogen) unten Glasrahmentür 2 verstellbare Glasfachböden Korpusboden mit Metall-Griffprofil in Edelstahl-Optik</p> <p><i>Falttür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 205 mm nach oben und 440 mm nach vorn.</i></p> <p><i>Minimaler Platzbedarf (Tiefe) bei geöffneter falt-Lifttür 770 mm.</i></p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p>	CHF KGU	50	02	N1	182	186	188	192	200	205	217	-	-	-	-	-	
	CHF KGU	60	02	N1	191	195	197	201	210	215	227	-	-	-	-	-	
	CHF KGU	80	02	N1	213	218	223	227	240	244	258	-	-	-	-	-	
	CHF KGU	90	02	N1	223	228	233	238	251	256	270	-	-	-	-	-	
	CHF KGU	100	02	N1	231	237	241	246	260	265	279	-	-	-	-	-	
 <p>Hängeschrank 1 Klappe 1 offene Nische unten</p> <p>723 mm hoch</p> <p><i>Schrank innen in Korpusdekor.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	D	HK	30	02	RU	71	74	78	80	87	99	114	-	-	-	4	14
	D	HK	45	02	RU	79	83	86	89	94	106	121	-	-	-	4	14
	D	HK	50	02	RU	81	85	89	93	99	112	127	-	-	-	4	14
	D	HK	60	02	RU	84	90	94	98	105	117	132	-	-	-	4	14
 <p>Hängeschrank 435 mm hoch über Dunsthauben in Verbindung mit Höhe 02 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	H		60	43		47	50	53	56	66	71	78	-	-	-	4	4
 <p>Vitrinen-Hängeschrank mit Möbeltür 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p>	V	VH	30	72	44	49	52	55	59	67	76	-	-	-	4	4	
	V	VH	40	72	49	53	56	59	64	71	80	-	-	-	4	4	
	V	VH	45	72	51	55	58	61	66	73	83	-	-	-	4	4	
	V	VH	50	72	53	57	60	64	70	78	88	-	-	-	4	4	
 <p>Vitrinen-Hängeschrank mit Möbeltüren 2 Drehtüren 2 verstellbare Fachböden</p>	V	VH	80	72	74	80	85	91	106	120	138	-	-	-	8	8	
	V	VH	90	72	85	91	97	103	117	132	150	-	-	-	8	8	
	V	VH	100	72	88	94	100	107	121	135	153	-	-	-	8	8	




Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

3.31

Eckhängeschränke, Diagonal-Hängeschränke

723 mm hoch

Korpustiefe 326 mm




		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Eck-Hängeschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>HE 80 02:</i> Planungsmaß 800 x 350 mm passen zu UE 80, UE 80 KP, UE 80 K in Verbindung mit H 45 02</p> <p><i>HE 90 02:</i> Planungsmaß 900 x 400 mm passen zu UE 90, UE 90 KP, UE 90 K in Verbindung mit H 50 02</p> <p>Ausführung L</p>	HE	80	02	94	99	104	112	116	124	134	-	-	-	4	4
	HE	90	02	97	102	108	118	122	130	140	-	-	-	4	4
 <p>Eck-Hängeschrank 2 Drehtüren (Öffnungswinkel ca. 170°) 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Griffmontage nur vertikal</i></p> <p><i>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</i></p> <p><i>Anbau eines vorstehenden Dunstabzuges auf der linken oder rechten Seite ist nicht möglich.</i></p> <p><i>HE 60 02:</i> passend zu Eckunterschrank mit Planmaß 900 x 900 mm in Verbindung mit 2x H 30 02</p> <p><i>HE 65 02:</i> passend zu Eckunterschrank mit Planmaß 1150 x 650 mm in Verbindung mit 1 x H 50 02</p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 100° betragen (Griffabstand beachten).</i></p> <p><i>Farbe Schlagleiste:</i> Edelstahl-Optik: Bei Griffausführung in Edelstahl-Optik Schwarz: Bei allen anderen Griffausführungen</p>	HE	60	02	125	135	143	151	158	169	186	-	-	-	8	8
	HE	65	02	128	140	146	153	162	175	195	-	-	-	8	8
 <p>Diagonal-Hängeschrank 326/138 mm tief 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p>	HV	25	02	92	97	100	103	107	115	126	-	-	-	4	4

3.32 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Regale

723 mm hoch

Korpustiefe 326 mm


		Breite		Preisgruppe											
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Hängeschrank-Regal 2 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	HR	30	02	57	57	57	57	57	57	57	-	-	-	-	-
	HR	45	02	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-
	HR	50	02	61	61	61	61	61	61	61	-	-	-	-	-
	HR	60	02	63	63	63	63	63	63	63	-	-	-	-	-
 <p>Hängeschrank-Regal 2 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.</i> <i>Regale bis zu einer Breite von 250 mm ohne eigenen Aufhängebeschlag</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	HR	V	02	79	79	79	79	79	79	79	-	-	-	-	-
 <p>Hängeschrank-Regal 5 Fächer 4 fest montierte Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Regal ohne eigenen Aufhängebeschlag</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	HR	15	02	F	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-	-
 <p>Abschlussregal 2 fest montierte Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>rechts und links verwendbar</i> <i>Regal ohne eigenen Aufhängebeschlag</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p>Ausführung R</p>	HRA	25	02		52	52	52	52	52	52	-	-	-	-	-
 <p>Abschlussregal abgeschrägt 2 fest montierte Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>rechts und links verwendbar</i> <i>Regal ohne eigenen Aufhängebeschlag</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p>Ausführung R</p>	HRA	25	02	S	44	44	44	44	44	44	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Regale

723 mm hoch

Korpustiefe 326 mm



		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Ausführung R</p>	Akzent-Abschlussregal Vertikal 2 fest montierte Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</i> Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.	HRA	30	02	78	78	78	78	78	78	78	-	-	-	-
 <p>Ausführung R</p>	Akzentregal Horizontal 2 fest montierte Trennwände <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</i> Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.	HR	60	29 2	68	68	68	68	68	68	68	-	-	-	-
 <p>Ausführung R</p>	Akzentregal Horizontal 3 fest montierte Trennwände <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</i> Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.	HR	60	29 1	76	76	76	76	76	76	76	-	-	-	-

3.34 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Regale

723 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus			
				1	2	3	4	5	6	7								
 <p>Ausführung R</p>	Akzentregal Horizontal 3 fest montierte Trennwände <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</i> Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.	HR	90	29	2	75	75	75	75	75	75	75	-	-	-	-	-	
		Akzentregal Horizontal 4 fest montierte Trennwände <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</i> Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.	HR	90	29	1	83	83	83	83	83	83	83	-	-	-	-	-
	System-Regal Set bestehend aus: 2 Metallrahmen, schwarz 2 Böden aus Korpusmaterial, 305 mm Tief <i>Ausführung glänzend nicht lieferbar.</i> Montage-Empfehlung Überstand Böden: 50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite 75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite	HR	30	02	TR	77	77	77	77	77	77	77	-	-	-	-	-	
		HR	40	02	TR	79	79	79	79	79	79	79	79	-	-	-	-	-
		HR	45	02	TR	81	81	81	81	81	81	81	81	-	-	-	-	-
		HR	50	02	TR	83	83	83	83	83	83	83	83	-	-	-	-	-
		HR	60	02	TR	86	86	86	86	86	86	86	86	-	-	-	-	-
		HR	80	02	TR	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-
		HR	90	02	TR	92	92	92	92	92	92	92	92	-	-	-	-	-
	Rahmen einzeln für System-Regal 1 Metallrahmen, schwarz <i>Für die individuelle Gestaltung.</i> <i>Bei einer Bodenbreite über 900 mm empfehlen wir 3 Rahmen zu verwenden!</i> Montage-Empfehlung Überstand Böden: 50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite 75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite Böden RBxx (305 mm Tiefe) separat bestellen!	TRH	02			32	32	32	32	32	32	32	32	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Regale

723 mm hoch

Korpustiefe 326 mm






	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro-Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Boden einzeln für System-Regal 1 Boden aus Korpusmaterial, 305 mm Tief <i>Für die individuelle Gestaltung.</i> <i>Montage-Empfehlung Überstand Böden:</i> 50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite 75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite Rahmen TRHxx separat bestellen!</p>	RB	30	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-
	RB	40	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-
	RB	45	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-
	RB	50	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-
	RB	60	13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-
	RB	80	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-
	RB	90	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-

3.36 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Passleisten

723 mm hoch

Korpustiefe 326 mm



				Preisgruppe												
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Passleiste für Hängeschränke Montage zwischen H-Schränken <i>Ausführung Frontmaterial beidseitig mit gerader Kante</i> <i>Frontkanten teilweise in Korpusfarbton.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	HPF	10	02 Z	19	22	23	24	25	27	31	-	-	-	-	-	
	-	20	02 Z	30	33	35	37	39	41	44	-	-	-	-	-	
	-															
 <p>Passleiste für Hängeschränke Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche <i>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	HPF	10	02	19	22	23	24	25	27	31	-	-	-	-	-	
	HPF	20	02	30	33	35	37	39	41	44	-	-	-	-	-	
 <p>Passleiste für Hängeschränke Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</p>	HPK	10	02	14	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-	-	
	HPK	20	02	18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-	
	HPK	30	02	22	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-	-	
 <p>Passleiste für Hängeschränke <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>																
 <p>Eckpassleiste für Hängeschränke für Ecke 350 x 350 mm mit oberem und unterem Boden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	HPEK	35	02	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Passleisten


723 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Eckpassleiste für Hängeschränke mit oberem und unterem Boden</p> <p>Maßangabe von Korpusecke zu Korpusecke Ausführung Frontmaterial</p> <p>Schenkelmaße unter 36 mm Breite werden aus Korpusermaterial gefertigt.</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>  <p>Blendenmaß in mm: A=B=C</p>	HPEF	43	02	50	53	55	57	58	59	63	-	-	-	-
		Schenkelbreite 26-100 mm												
	HPEF	53	02	55	58	60	63	64	69	75	-	-	-	-
	Schenkelbreite 26-191 mm													

3.38 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke 867 mm, Höhe 03







Hängeschränke 867 mm,
Höhe 03

Hängeschranke 867 mm,
Höhe 03

Hängeschränke

867 mm hoch

Korpustiefe 326 mm







						Preisgruppe											
				Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Hängeschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p>		H	30	03		47	50	53	57	64	73	85	-	-	-	4	4
		H	40	03		52	56	59	62	68	77	89	-	-	-	4	4
		H	45	03		54	58	61	64	70	79	91	-	-	-	4	4
		H	50	03		56	60	64	68	75	85	97	-	-	-	4	4
		H	60	03		59	65	69	73	81	90	102	-	-	-	4	4
		H	30	03	E	54	57	60	64	71	80	92	-	-	-	4	4
		H	40	03	E	59	63	66	69	75	84	96	-	-	-	4	4
		H	45	03	E	61	65	68	71	77	86	98	-	-	-	4	4
		H	50	03	E	63	67	71	75	82	92	104	-	-	-	4	4
		H	60	03	E	66	72	76	80	88	97	110	-	-	-	4	4
 <p>Hängeschrank 2 Drehtüren 2 verstellbare Fachböden</p>		H	80	03		81	87	93	100	118	135	156	-	-	-	8	8
		H	90	03		82	88	95	102	120	137	159	-	-	-	8	8
		H	100	03		85	91	98	105	123	140	162	-	-	-	8	8
		H	80	03	E	88	94	101	108	125	142	164	-	-	-	8	8
		H	90	03	E	89	95	102	109	127	144	166	-	-	-	8	8
		H	100	03	E	92	98	105	112	130	147	169	-	-	-	8	8
 <p>Hängeschrank 2 Drehtüren rechts oder links angeschlagen 2 verstellbare Fachböden</p>		H	80	03	TP	84	90	96	103	121	138	160	-	-	-	8	8
		H	90	03	TP	85	91	98	105	123	140	162	-	-	-	8	8
		H	100	03	TP	88	94	101	108	126	143	165	-	-	-	8	8
 <p>Hängeschrank iMove 1 Drehtür 1 iMove-Beschlag mit absenkbarer Doppelebene max. 8 kg Belastung <i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p>		H	60	03	IM2	231	250	262	281	307	334	363	-	-	-	4	4
 <p>Hängeschrank 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 offene Nische unten <i>Schrank innen in Korpusdekor. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>		H	30	03	RU	72	75	79	82	89	102	118	-	-	-	4	4
		H	45	03	RU	79	83	86	89	95	107	123	-	-	-	4	4
		H	50	03	RU	81	85	89	93	100	113	129	-	-	-	4	4
		H	60	03	RU	84	90	94	98	106	118	134	-	-	-	4	4
 <p>Hängeschrank Schrank innen in Korpusdekor 1 offene Nische oben 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Schrank innen in Korpusdekor. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>		H	30	03	RO	72	75	79	82	89	102	118	-	-	-	4	4
		H	45	03	RO	79	83	86	89	95	107	123	-	-	-	4	4
		H	50	03	RO	81	85	89	93	100	113	129	-	-	-	4	4
		H	60	03	RO	84	90	94	98	106	118	134	-	-	-	4	4

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke

867 mm hoch

Korpustiefe 326 mm




	H	Breite	03	GT	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Geschirrtrockenschrank 1 Drehtür 1 Tellerhalter 1 Ablagegitter 1 herausnehmbare Abtropfschale <i>Keine Unterbauung möglich.</i> <i>Zuladung maximal 15 kg je Ebene</i></p>	H	60	03	GT	109	115	119	123	131	140	154	-	-	-	4	4
 <p>Geschirrtrockenschrank 2 Drehtüren 1 Tellerhalter 1 Ablagegitter 1 herausnehmbare Abtropfschale <i>Keine Unterbauung möglich.</i> <i>Zuladung maximal 15 kg je Ebene</i></p>	H	90	03	GT	138	144	151	158	176	193	217	-	-	-	8	8
 <p>Einbauset Geschirrtrockenschrank Bestehend aus: 1 Tellerhalter 1 Ablagegitter 1 herausnehmbare Abtropfschale <i>Zuladung maximal 15 kg je Ebene</i></p>	ZIH	60		IX	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-
	ZIH	90		IX	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-	-
 <p>Hängeschränk mit Glastür 1 Glasdrehtür 2 verstellbare Glasfachböden <i>Griffmontage bei Rahmen-/Sprossenglastüren nur vertikal</i> <i>Griffmontage bei Segmentglastüren nur horizontal</i> Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</p> <p>Rahmenglastür Nr. 701</p>  <p>Segmentglastür Nr. 706</p>  <p>Rahmenglastür Nr. 704</p>  <p>Sprossenglastür Nr. 705</p>	HG	45	03		87	91	92	94	103	113	125	-	-	-	4	4
	HG	50	03		89	93	95	97	107	118	132	-	-	-	4	4
	HG	60	03		92	98	100	102	114	124	137	-	-	-	4	4
	<input type="checkbox"/> HG	45	03	D	104	108	109	111	120	130	143	-	-	-	4	4
	<input type="checkbox"/> HG	50	03	D	106	110	112	114	124	135	149	-	-	-	4	4
	<input type="checkbox"/> HG	60	03	D	109	115	117	119	131	141	154	-	-	-	4	4

3.40 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke

867 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

			Preisgruppe												
			Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Hängeschränk mit Glastüren 2 Glasrehtüren 2 verstellbare Glasfachböden</p> <p><i>Griffmontage bei Rahmen-/Sprossenglastüren nur vertikal</i> <i>Griffmontage bei Segmentglastüren nur horizontal</i></p> <p>Rahmenglastür Nr. 701</p> <p><i>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</i></p>	HG	90		03	114	120	127	134	152	169	192	-	-	-	8
	HG	100	03	117	123	130	137	155	172	195	-	-	-	8	8
 <p>Segmentglastür Nr. 706</p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p>															
 <p>Rahmenglastür Nr. 704</p>															
 <p>Sprossenglastür Nr. 705</p>															






Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

3.41

Hängeschränke, Vitrinen-Hängeschränke

867 mm hoch

Korpustiefe 326 mm




		Breite		Preisgruppe													
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro-Servosoft	Pro-Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
 <p>Hängeschränk mit Glastüren 2 Glasdrehtüren rechts oder links angeschlagen 2 verstellbare Glasfachböden</p> <p><i>Griffmontage bei Rahmen-/Sprossenglastüren nur vertikal Griffmontage bei Segmentglastüren nur horizontal</i></p> <p><i>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</i></p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p> <p>Rahmenglastür Nr. 701</p>	HG	90	03	TP	117	123	130	137	155	172	195	-	-	-	8	8	
	HG	100	03	TP	120	126	133	140	158	175	198	-	-	-	8	8	
 <p>Segmentglastür Nr. 706</p>																	
 <p>Rahmenglastür Nr. 704</p>																	
 <p>Sprossenglastür Nr. 705</p>																	
 <p>Hängeschränk mit Glastür 1 Glasdrehtür (Programmneutral) 2 verstellbare Glasfachböden</p> <p><i>Metallgriffprofil in Edelstahl-Optik im Korpusboden</i></p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p> <p>Typ -N1</p>	CHG	45	03	N1	132	132	132	132	132	132	132	-	-	-	4	4	
	CHG	50	03	N1	138	138	138	138	138	138	138	-	-	-	4	4	
	CHG	60	03	N1	153	153	153	153	153	153	153	-	-	-	4	4	
	<input type="checkbox"/> D CHG	45	03	N1D	152	152	152	152	152	152	152	-	-	-	4	4	
	<input type="checkbox"/> D CHG	50	03	N1D	159	159	159	159	159	159	159	-	-	-	4	4	
	<input type="checkbox"/> D CHG	60	03	N1D	174	174	174	174	174	174	174	-	-	-	4	4	
 <p>Vitrinen-Hängeschränk mit Möbeltür 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p>	<input type="checkbox"/> VH	30	87		47	50	53	57	64	73	85	-	-	-	4	4	
	<input type="checkbox"/> VH	40	87		52	56	59	62	68	77	89	-	-	-	4	4	
	<input type="checkbox"/> VH	45	87		54	58	61	64	70	79	91	-	-	-	4	4	
	<input type="checkbox"/> VH	50	87		56	60	64	68	75	85	97	-	-	-	4	4	
	<input type="checkbox"/> VH	60	87		59	65	69	73	81	90	102	-	-	-	4	4	
 <p>Vitrinen-Hängeschränk mit Möbeltüren 2 Drehtüren 2 verstellbare Fachböden</p>	<input type="checkbox"/> VH	80	87		78	84	90	97	115	132	153	-	-	-	8	8	
	<input type="checkbox"/> VH	90	87		89	95	102	109	127	144	166	-	-	-	8	8	
	<input type="checkbox"/> VH	100	87		92	98	105	112	130	147	169	-	-	-	8	8	

3.42 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Eckhängeschränke, Diagonal-Hängeschränke

867 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Eck-Hängeschränk 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>HE 80 03:</i> Planungsmaß 800 x 350 mm passen zu UE 80, UE 80 KP, UE 80 K in Verbindung mit H 45 03</p> <p><i>HE 90 03:</i> Planungsmaß 900 x 400 mm passen zu UE 90, UE 90 KP, UE 90 KC in Verbindung mit H 50 03</p> <p>Ausführung L</p>	HE	80	03	95	100	105	113	117	125	136	-	-	-	4	4
	HE	90	03	99	103	108	119	124	133	145	-	-	-	4	4
 <p>Eck-Hängeschränk 2 Drehtüren (Öffnungswinkel ca. 170 °) 2 verstellbare Fachböden</p> <p>Griffmontage nur vertikal</p> <p>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</p> <p>Anbau eines vorstehenden Dunstabzuges auf der linken oder rechten Seite ist nicht möglich.</p> <p><i>HE 60 03:</i> passend zu Eckunterschränken mit Planmaß 900 x 900 mm in Verbindung mit 2 x H 30 03</p> <p><i>HE 65 03:</i> passend zu Eckunterschränken mit Planmaß 1150 x 650 mm in Verbindung mit 1 x H 50 03</p> <p>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 100° betragen (Griffabstand beachten).</p> <p>Farbe Schlagleiste: Edelstahl-Optik: Bei Griffausführung in Edelstahl-Optik Schwarz: Bei allen anderen Griffausführungen</p>	HE	60	03	132	143	150	158	169	184	202	-	-	-	8	8
	HE	65	03	135	149	157	165	177	195	218	-	-	-	8	8
 <p>Diagonal-Hängeschränk 326/138 mm tief 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p>	HV	25	03	103	106	109	113	120	129	143	-	-	-	4	4






Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

3.43

Regale

867 mm hoch

Korpustiefe 326 mm


		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Hängeschrank-Regal 2 verstellbare Fachböden Ausführung Korpusmaterial Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HR	30	03	61	61	61	61	61	61	61	-	-	-	-
	HR	45	03	64	64	64	64	64	64	64	-	-	-	-
	HR	50	03	65	65	65	65	65	65	65	-	-	-	-
	HR	60	03	67	67	67	67	67	67	67	-	-	-	-
 <p>Hängeschrank-Regal 2 verstellbare Fachböden Ausführung Korpusmaterial Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben. Regale bis zu einer Breite von 250 mm ohne eigenen Aufhängebeschlag Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HR	V	03	83	83	83	83	83	83	83	-	-	-	-
 <p>Hängeschrank-Regal 6 Fächer 5 fest montierte Fachböden Ausführung Korpusmaterial Regal ohne eigenen Aufhängebeschlag Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HR	15	03	F	58	58	58	58	58	58	-	-	-	-
 <p>Abschlussregal 2 fest montierte Fachböden Ausführung Korpusmaterial rechts und links verwendbar Regal ohne eigenen Aufhängebeschlag Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HRA	25	03		55	55	55	55	55	55	-	-	-	-
 <p>Abschlussregal abgeschrägt 2 fest montierte Fachböden Ausführung Korpusmaterial rechts und links verwendbar Regal ohne eigenen Aufhängebeschlag Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HRA	25	03	S	45	45	45	45	45	45	-	-	-	-

3.44 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Regale

867 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
				1	2	3	4	5	6	7							
 <p>867</p>	<p>Akzent-Abschlussregal Vertikal</p> <p>2 fest montierte Fachböden</p> <p>Ausführung Korpusmaterial</p> <p>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</p> <p>Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HRA	30	03	80	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	
		Ausführung R															
 <p>288</p>	<p>Akzentregal Horizontal</p> <p>2 fest montierte Trennwände</p> <p>Ausführung Korpusmaterial</p> <p>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</p> <p>Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HR	60	29	2	68	68	68	68	68	68	68	-	-	-	-	-
		Ausführung R															
 <p>288</p>	<p>Akzentregal Horizontal</p> <p>3 fest montierte Trennwände</p> <p>Ausführung Korpusmaterial</p> <p>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</p> <p>Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HR	60	29	1	76	76	76	76	76	76	76	-	-	-	-	-
		Ausführung R															



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

3.45

Regale

867 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Akzentregal Horizontal 3 fest montierte Trennwände Ausführung Korpusmaterial Lieferbar in allen Korpusdekoren. Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HR	90	29	2	75	75	75	75	75	75	75	-	-	-	-
 <p>Akzentregal Horizontal 4 fest montierte Trennwände Ausführung Korpusmaterial Lieferbar in allen Korpusdekoren. Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HR	90	29	1	83	83	83	83	83	83	83	-	-	-	-
 <p>System-Regal Set bestehend aus: 2 Metallrahmen, schwarz 3 Böden aus Korpusmaterial, 305 mm tief Ausführung glänzend nicht lieferbar. Montage-Empfehlung Überstand Böden: 50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite 75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite</p>	HR	30	03	TR	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
	HR	40	03	TR	103	103	103	103	103	103	103	-	-	-	-
	HR	45	03	TR	105	105	105	105	105	105	105	-	-	-	-
	HR	50	03	TR	108	108	108	108	108	108	108	-	-	-	-
	HR	60	03	TR	111	111	111	111	111	111	111	-	-	-	-
	HR	80	03	TR	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-
	HR	90	03	TR	117	117	117	117	117	117	117	-	-	-	-
<p>Rahmen einzeln für System-Regal 1 Metallrahmen, schwarz Für die individuelle Gestaltung. Bei einer Bodenbreite über 900 mm empfehlen wir 3 Rahmen zu verwenden! Montage-Empfehlung Überstand Böden: 50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite 75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite Böden RBxx (305 mm Tiefe) separat bestellen!</p>	TRH	03			37	37	37	37	37	37	37	-	-	-	-

Regale

867 mm hoch

Korpustiefe 326 mm



Boden einzeln für System-Regal

1 Boden aus Korpusmaterial, 305 mm Tief

Für die individuelle Gestaltung.

Montage-Empfehlung Überstand Böden:

50 mm Überstand bis 450 mm Bodenbreite

75 mm Überstand ab 500 mm Bodenbreite

Rahmen TRHxx separat bestellen!










	RB	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
	RB	30	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-
	RB	40	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-
	RB	45	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-
	RB	50	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-
	RB	60	13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-
	RB	80	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-
	RB	90	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Passleisten


867 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Passleiste für Hängeschränke Montage zwischen H-Schränken</p> <p>Ausführung Frontmaterial beidseitig mit gerader Kante</p> <p>Frontkanten teilweise in Korpusfarbton.</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p> 	HPF	10	03	Z	21	24	25	26	28	30	34	-	-	-	-
	HPF	20	03	Z	34	37	39	41	44	45	48	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Hängeschränke Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche</p> <p>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>  <p>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</p>	HPF	10	03		21	24	25	26	28	30	34	-	-	-	-
	HPF	20	03		34	37	39	41	44	45	48	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Hängeschränke Ausführung Korpusmaterial Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p> 	HPK	10	03		14	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-
	HPK	20	03		18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-
	HPK	30	03		22	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-
 <p>Eckpassleiste für Hängeschränke für Ecke 350 x 350 mm mit oberem und unterem Boden</p> <p>Ausführung Korpusmaterial Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	HPEK	35	03		26	26	26	26	26	26	26	-	-	-	-
 <p>Eckpassleiste für Hängeschränke mit oberem und unterem Boden</p> <p>Maßangabe von Korpusecke zu Korpusecke</p> <p>Ausführung Frontmaterial</p> <p>Schenkelmaße unter 36 mm Breite werden aus Korpusmaterial gefertigt.</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>  <p>Blendenmaß in mm: A=B=C</p>	HPEF	43	03		57	60	62	64	65	66	70	-	-	-	-
	HPEF	53	03		71	74	77	81	84	86	91	-	-	-	-

3.48 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke für Geräte



Hängeschränke für Geräte




Hängeschranke für Geräte



Hängeschränke für Geräte

579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03) hoch

Korpustiefe 326 mm




				Preisgruppe													
		Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
 <p>HM 6003</p>	Hängeschrank für Mikrowellengeräte	HM	60	03	80	85	88	90	98	104	111	-	-	-	4	4	
	867 mm hoch Nischenhöhe: 350, 364, 380 mm 1 Drehtür 429 mm hoch Gerätetyp angeben Nischenausgleich mit Korpusblende Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.																
	Hängeschrank für Mikrowellengeräte	HM	60	02	79	84	86	88	95	100	107	-	-	-	4	14	
	723 mm hoch Nischenhöhe: 364, 380 mm 1 Klappe 285 mm hoch Gerätetyp angeben Nischenausgleich mit Korpusblende Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt. Griffmontage nur horizontal Nicht möglich in Verbindung mit Top Motion Plus																
	Hängeschrank für Mikrowellengeräte	HM	60	01	57	61	62	64	71	75	82	-	-	-	-	-	
	579 mm hoch Nischenhöhe: 350, 364, 380 mm 1 fest montierte Frontblende 173 mm hoch Gerätetyp angeben Nischenausgleich mit Korpusblende																
	Hängeschrank für Mikrowellengeräte	HM	60	02	RU	76	81	85	89	96	107	121	-	-	-	7	17
	723 mm hoch Nischenhöhe 341 mm Nischentiefe 306 mm 1 Klappe Schrank innen in Korpusdekor. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben. Griffmontage nur horizontal Für freistehende Geräte																

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke für Geräte

579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03) hoch

Korpustiefe 326 mm


		Breite			Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Hängeschränk für Mikrowellengeräte D</p> <p>HM</p> <p>60 03 RU</p> <p>867 mm hoch Nischenhöhe 413 mm Nischentiefe 306 mm</p> <p>1 Drehtür</p> <p><i>Schränk innen in Korpusdekor.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Für freistehende Geräte</i></p>					79	85	88	92	100	111	125	-	-	-	4	4
 <p>Blende über Einbau-Dunstfilter bei Umluftbetrieb</p> <p>HFB</p> <p>60 14</p> <p>vorgesehen zur Montage zwischen Hängeschränken</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial</i></p> <p><i>Bei Planung am Zeilenende KBMM als Sichtblende einplanen.</i></p> <p><i>Wegen Luftaustritt keine geschlossene Deckenblende anbringen.</i></p>					10	13	15	17	23	27	32	-	-	-	-	-
					17	20	22	24	30	34	39	-	-	-	-	-
					16	19	21	23	29	33	38	-	-	-	-	-
 <p>Frontplatte für 600 mm breite, integrierte Einbau-Dunsthäube</p> <p>TD</p> <p>60 46</p> <p>461 mm hoch</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Für Umluftbetrieb anstelle von Aufsatzschrank HK 60 29 Frontblende HFB 60 29 verwenden.</i></p> <p>TD 60 46</p>					19	22	24	26	33	39	46	-	-	-	-	-
					23	26	28	31	39	46	55	-	-	-	-	-
 <p>Frontplatte mit 2 Seitenwänden und Rückwand für Einbauhauben</p> <p>HD</p> <p>60 46</p> <p>467 mm hoch mit oberem Boden</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Bei Verwendung als Umluftgerät darf kein Aufsatzschrank HK 60 29 vorgesehen werden.</i></p> <p><i>Frontblende HFB 60 29 verwenden.</i></p>					62	65	66	68	75	81	89	-	-	-	4	14

3.50 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke für Geräte

579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03) hoch

Korpustiefe 326 mm

		Breite		Preisgruppe							ServoSoft	Pro ServoSoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
				1	2	3	4	5	6	7							
<p>Hinweis Absenkrahmen für Flachschirmhauben</p> <p>Unsere Hängeschränke für Lichtblendenhauben sind nicht kompatibel mit Absenkrahmen für Einbaugeräte.</p>																	
 <p>HD 60 01</p>	<p>Hängeschrank für Lichtblendenhaube</p> <p>579 mm hoch 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p>	HD	60	01	87	93	96	100	102	110	120	-	-	-	4	4	
	<p>Hängeschrank für Lichtblendenhaube</p> <p>wie vor, jedoch 723 mm hoch</p>	HD	60	02	96	103	107	112	116	125	137	-	-	-	4	4	
	 <p>HD 60 03</p>	<p>Hängeschrank für Lichtblendenhaube</p> <p>867 mm hoch 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgesetzt.</i></p>	HD	60	03	101	109	114	119	125	136	149	-	-	-	4	4
	<p>Hängeschrank für Lichtblendenhaube</p> <p>435 mm hoch 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgesetzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p>	HD	60	43	73	78	81	85	97	104	111	-	-	-	4	14	
	<p>Hängeschrank für Lichtblendenhaube</p> <p>435 mm hoch 1 Klappe</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	HD	60	43	K	80	86	89	93	95	103	113	-	-	-	7	17



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

3.51

Hängeschränke für Geräte

579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03) hoch

Korpustiefe 326 mm


	HD	Breite			Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube 579 mm hoch 2 Drehtüren 1 verstellbarer Fachboden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorge setzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p>		60	01	2	90	96	99	103	106	114	124	-	-	-	8	8
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube 723 mm hoch 2 Drehtüren 1-2 verstellbare Fachböden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorge setzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p>		60	02	2	99	106	110	116	120	129	141	-	-	-	8	8
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube 867 mm hoch 2 Drehtüren 1-2 verstellbare Fachböden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorge setzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p>		60	03	2	104	112	117	123	129	140	153	-	-	-	8	8
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube Für Geräte mit 900 mm breitem Gehäuse/ Motor und einer Schirmbreite von 900 mm 579 mm hoch 2 Drehtüren 1 verstellbarer Fachboden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorge setzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p>		90	01		104	111	115	120	122	131	143	-	-	-	8	8

3.52 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke für Geräte

579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03) hoch

Korpustiefe 326 mm


		HD	Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			90	02	1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Hängeschrank für Lichtblendenhaube</p> <p>Für Geräte mit 900 mm breitem Gehäuse/ Motor und einer Schirmbreite von 900 mm 723 mm hoch 2 Drehtüren 1-2 verstellbare Fachböden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgesetzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p>			90	02	117	126	130	137	141	152	167	-	-	-	8	8	
 <p>Hängeschrank für Lichtblendenhaube</p> <p>Für Geräte mit 900 mm breitem Gehäuse/ Motor und einer Schirmbreite von 900 mm 867 mm hoch 2 Drehtüren 1-2 verstellbare Fachböden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgesetzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p>			90	03	124	134	140	146	153	167	184	-	-	-	8	8	
 <p>Hängeschrank für Lichtblendenhaube</p> <p>Für Geräte mit 600 mm breitem Gehäuse/ Motor und einer Schirmbreite von 900 mm 579 mm hoch 2 Drehtüren 2 Regale in Hängeschranktiefe links und rechts neben dem Abluftgehäuse 1-2 verstellbare Fachböden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgesetzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Regale Ausführung in Korpusfarbton</i></p>			90	01	RS	211	217	221	226	237	249	270	-	-	-	8	8
 <p>Hängeschrank für Lichtblendenhaube</p> <p>Für Geräte mit 600 mm breitem Gehäuse/ Motor und einer Schirmbreite von 900 mm 723 mm hoch 2 Drehtüren 2 Regale in Hängeschranktiefe links und rechts neben dem Abluftgehäuse 1-2 verstellbare Fachböden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgesetzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Regale Ausführung in Korpusfarbton</i></p>			90	02	RS	227	233	239	245	259	274	298	-	-	-	8	8

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke für Geräte

579 mm (01) / 723 mm (02) / 867 mm (03) hoch

Korpustiefe 326 mm


		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube</p> <p>Für Geräte mit 600 mm breitem Gehäuse/ Motor und einer Schirmbreite von 900 mm 867 mm hoch 2 Drehtüren 2 Regale in Hängeschränktiefe links und rechts neben dem Abluftgehäuse 1-2 verstellbare Fachböden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgesetzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Regale Ausführung in Korpusfarbton</i></p>	HD	90	03	RS	243	249	256	263	281	298	326	-	-	-	8	8
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube</p> <p>Für Geräte mit 600 mm breitem Gehäuse/ Motor und einer Schirmbreite von 900 mm 579 mm hoch 1 Falttür bestehend aus 2 Fronten 2 Regale in Hängeschränktiefe links und rechts neben dem Abluftgehäuse 1-2 verstellbare Fachböden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgesetzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Regale Ausführung in Korpusfarbton</i></p>	HDFK	90	01	RS	289	298	302	307	318	330	354	-	-	-	-	-
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube</p> <p>Für Geräte mit 600 mm breitem Gehäuse/ Motor und einer Schirmbreite von 900 mm 723 mm hoch 1 Falttür bestehend aus 2 Fronten 2 Regale in Hängeschränktiefe links und rechts neben dem Abluftgehäuse 1-2 verstellbare Fachböden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgesetzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Regale Ausführung in Korpusfarbton</i></p>	HDFK	90	02	RS	325	336	341	346	359	375	404	-	-	-	-	-

3.54 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke für Geräte

539 mm (01) / 683 mm (02) / 827 mm (03) hoch

Korpustiefe 326 mm

				Preisgruppe													
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube 539 mm hoch 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgesetzt.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Die Kombination mit Griff 680, 700, 740, 760, 780, 790, 800, 810 und 820 ist nicht möglich.</i></p>	HD	60	01	E40	214	219	222	225	-	-	-	-	-	-	4	4	
	 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube 683 mm hoch 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgesetzt.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Die Kombination mit Griff 680, 700, 740, 760, 780, 790, 800, 810 und 820 ist nicht möglich.</i></p>	HD	60	02	E40	224	230	234	238	-	-	-	-	-	-	4	4
		 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube 827 mm hoch 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgesetzt.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Die Kombination mit Griff 680, 700, 740, 760, 780, 790, 800, 810 und 820 ist nicht möglich.</i></p>	HD	60	03	E40	232	239	243	247	-	-	-	-	-	-	4



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

3.55

Hängeschränke für Geräte







539 mm (01) / 683 mm (02) / 827 mm (03) hoch

Korpustiefe 326 mm

	HD	Breite	01	E40	Preisgruppe							Servosoft	Pro-Servosoft	Pro-Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube Für Geräte mit 900 mm breitem Gehäuse/ Motor und einer Schirmbreite von 900 mm 539 mm hoch 2 Drehtüren</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgesetzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Die Kombination mit Griff 680, 700, 740, 760, 780, 790, 800, 810 und 820 ist nicht möglich.</i></p>		90	01	E40	297	304	308	312	-	-	-	-	-	-	8	8
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube wie vor, jedoch 683 mm hoch 1 verstellbarer Fachboden</p>		90	02	E40	309	317	323	328	-	-	-	-	-	-	8	8
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube wie vor, jedoch 827 mm hoch 2 verstellbare Fachböden</p>		90	03	E40	325	335	340	346	-	-	-	-	-	-	8	8

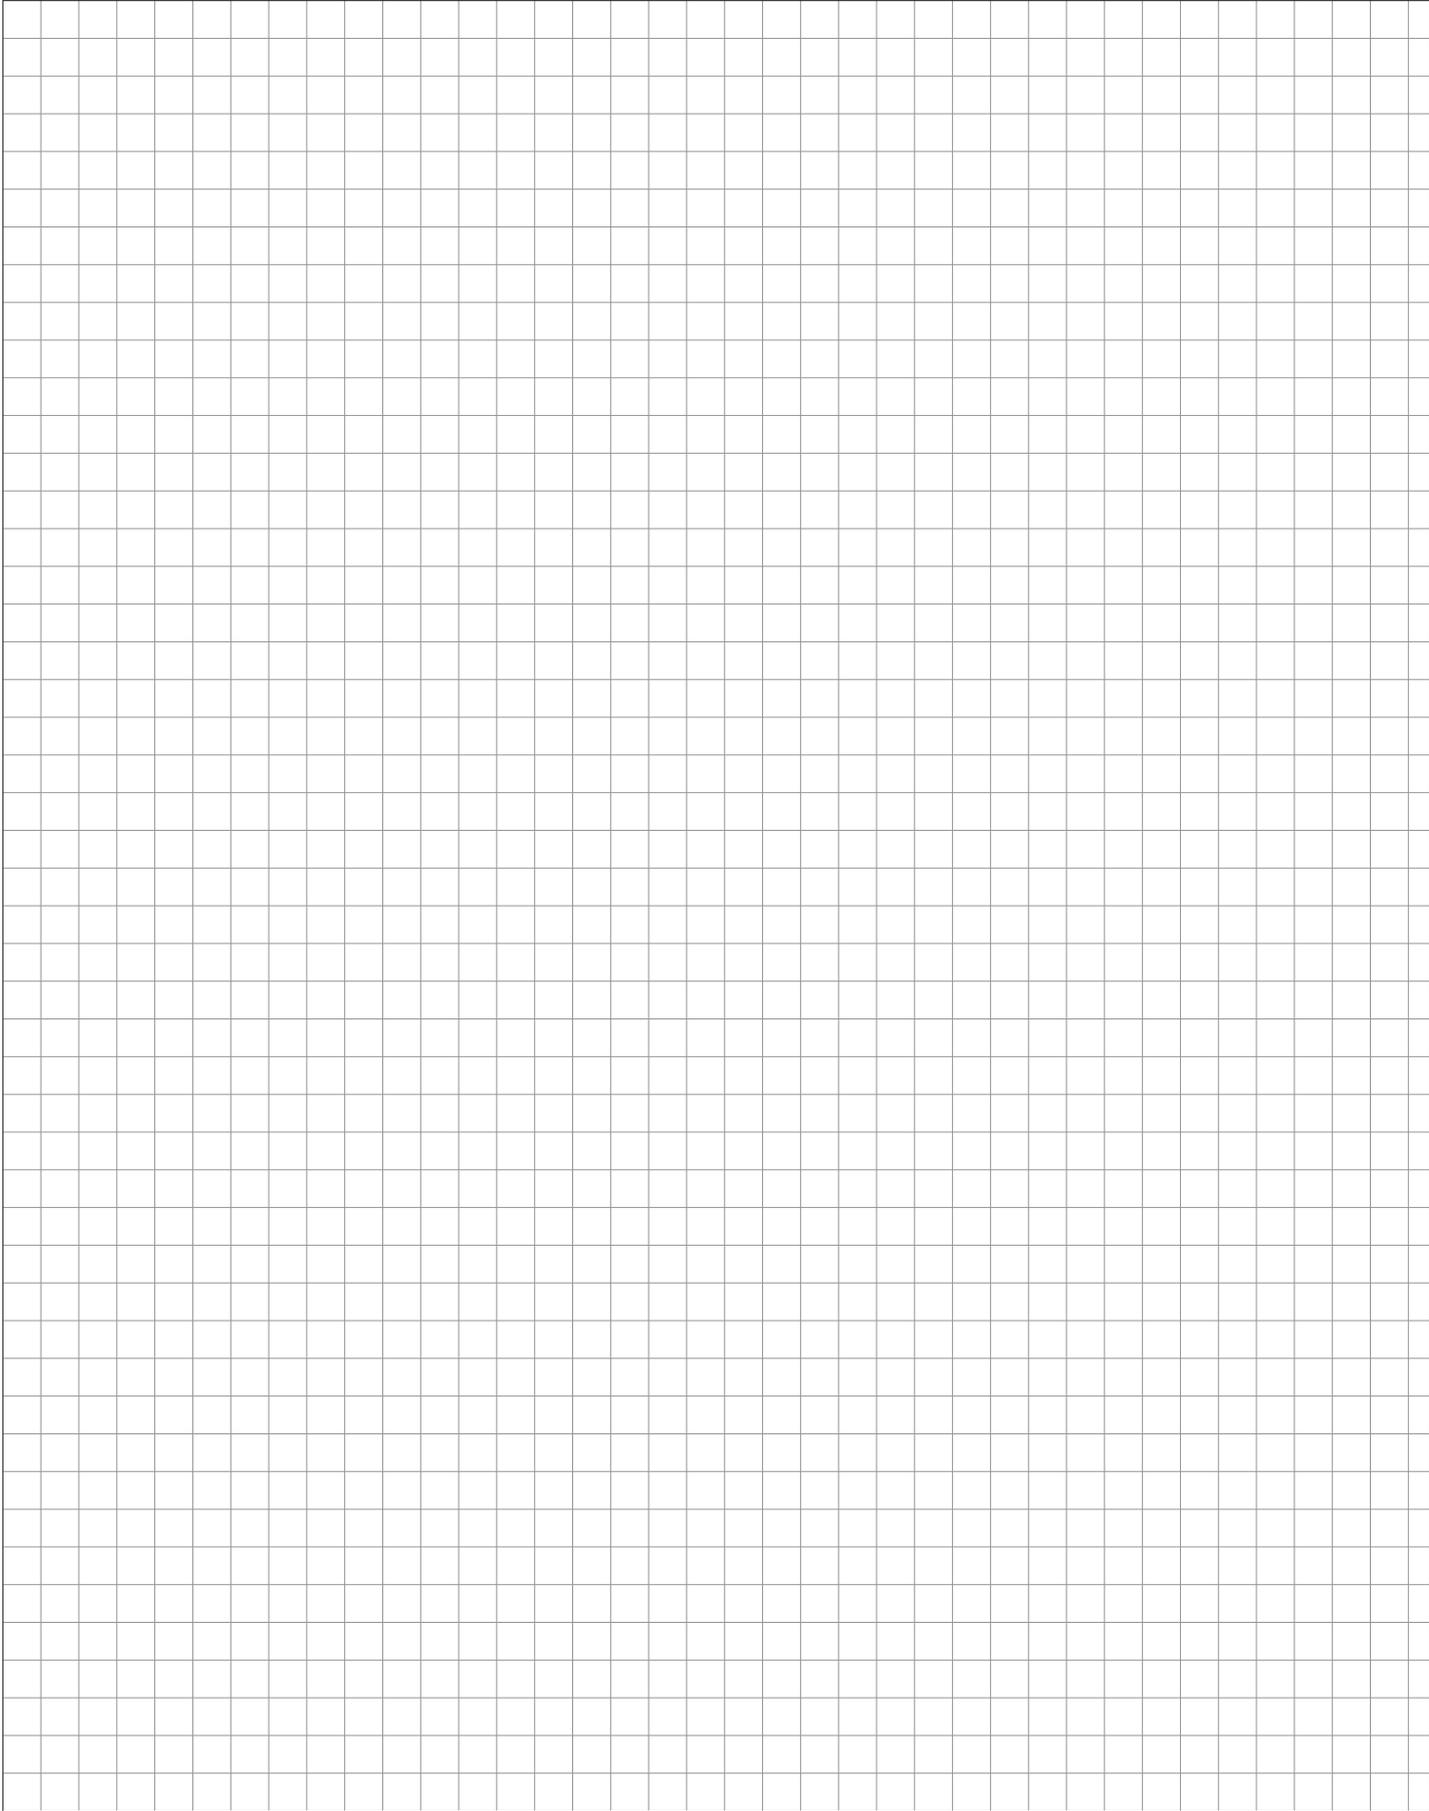
3.56 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Rückwände für Dunstessen


		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Kaminhaube mit Gesims 900 mm breit, 500 mm tief für Raumhöhen bis 2600 mm Vorgesehen zur Einzelaufhängung Trichter aus Korpusmaterial</p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben. Ausschnitt für Gerät bauseits vornehmen. Maximale Ausschnittgröße (B x T): 668 x 395 mm</i></p> <p><i>Farbausführung: IP 4250, Weiß Nr. 786 IP 4250, Magnolienweiß Nr. 787 IP 4250, Grafit Nr. 956 IP 4250, Space Grey Nr. 957</i></p> 	HD	90	LH	366	366	366	366	366	366	366	-	-	-	-	-
 <p>Kaminhaube mit Gesims 900 mm breit, 500 mm tief für Raumhöhen bis 2600 mm Vorgesehen zur Einzelaufhängung Trichter aus Rohspanplatte, lackiert</p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben. Ausschnitt für Gerät bauseits vornehmen. Maximale Ausschnittgröße (B x T): 668 x 395 mm</i></p> <p><i>Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</i></p> 	HD	90	LHCK	541	541	541	541	541	541	541	-	-	-	-	-
 <p>Eckrückwand für Dunstesse 960 mm breit, 1800 mm hoch, für max. 2600 mm Raumhöhe bei 105 mm Sockel (blinde Ecke 680x680 mm) 16 mm dick</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	RWED	90		50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-
 <p>Eckrückwand 1110 mm breit, 1800 mm hoch, für max. 2600 mm Raumhöhe bei 105 mm Sockel (blinde Ecke 786x786 mm) 16 mm dick</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	RWED	110		65	65	65	65	65	65	65	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Notizen



Aufsatzschranke



Aufsatzschranke






Aufsatzschränke



Aufsatzschränke




Korpustiefe 326 mm

						Breite		Preisgruppe											
						1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
 <p>1144</p>	<p>Aufsatzschrank mit Rollladen 1144 mm hoch (01-Höhe)</p> <p>als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten</p> <p>Kunststoff-Rollladen ummantelt mit passender Griffleiste 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierter Fachboden</p> <p><i>Mögliche Rollladenfarben: Rollladen Edelstahl-Optik Nr. 522 (ummantelt) Schwarz Nr. 523 Lamellenhöhe 25 mm</i></p> <p><i>Schrank innen in Korpusdekor. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	D	ARO	60	01	33	304	304	304	304	304	304	-	-	-	-	-		
	 <p>1288</p>	<p>Aufsatzschrank mit Rollladen 1288 mm hoch (02-Höhe)</p> <p>als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten</p> <p>Kunststoff-Rollladen ummantelt mit passender Griffleiste 2 verstellbare Fachböden 1 fest montierter Fachboden</p> <p><i>Mögliche Rollladenfarben: Rollladen Edelstahl-Optik Nr. 522 (ummantelt) Schwarz Nr. 523 Lamellenhöhe 25 mm</i></p> <p><i>Schrank innen in Korpusdekor. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	D	ARO	60	02	33	315	315	315	315	315	315	-	-	-	-	-	
		 <p>1432</p>	<p>Aufsatzschrank mit Rollladen 1432 mm hoch (03-Höhe)</p> <p>als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten</p> <p>Kunststoff-Rollladen ummantelt mit passender Griffleiste 2 verstellbare Fachböden 1 fest montierter Fachboden</p> <p><i>Mögliche Rollladenfarben: Rollladen Edelstahl-Optik Nr. 522 (ummantelt) Schwarz Nr. 523 Lamellenhöhe 25 mm</i></p> <p><i>Schrank innen in Korpusdekor. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	D	ARO	60	03	33	325	325	325	325	325	325	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Aufsatzschränke

Korpustiefe 560 mm


		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seiten-Aufsatzschrank 291 mm hoch 1 Klapptür Griffmontage nur horizontal Zu verwenden in Verbindung mit Hängeschränken in 03-Höhe und Seitenschränke in 01-Höhe Rückwand zur Belüftung von Geräten vorge setzt Nur als Kombination in Verbindung mit Seitenschränken der 01-Höhe und Hängeschränke der 03-Höhe. Keine Seitenschränke der 03-Höhe neben der Kombination Seitenschrank 01-Höhe und Aufsatzschrank planen!</p>	AK	30	29	39	43	45	47	52	55	60	-	-	-	7	17
	AK	45	29	47	50	52	55	61	64	68	-	-	-	7	17
	AK	50	29	49	53	56	59	63	66	71	-	-	-	7	17
	AK	60	29	51	54	57	60	66	70	76	-	-	-	7	17
	AK	90	29	66	70	74	77	86	90	99	-	-	-	7	17
 <p>Seiten-Aufsatzschrank 363 mm hoch 1 Klapptür Griffmontage nur horizontal</p>	AK	60	36	65	69	73	77	84	90	97	-	-	-	7	17
	AK	90	36	80	85	90	94	104	110	120	-	-	-	7	17
	AK	100	36	86	92	97	102	113	120	131	-	-	-	9	19
 <p>Aufsatzschrank mit Rollläden und Tablar auszug D 1144 mm hoch (01-Höhe) als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten Kunststoff-Rollläden ummantelt mit passender Griffleiste 1 verstellbarer Fachboden 1 Tablar-Auszug Tragfähigkeit 40 kg Mögliche Rolllädenfarben: Rollläden Edelstahl-Optik Nr. 522 (ummantelt) Schwarz Nr. 523 Lamellenhöhe 25 mm Schrank innen in Korpusdekor. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	ARO	60	01	TA	449	449	449	449	449	449	-	-	-	-	-
 <p>Aufsatzschrank mit Rollläden und Tablar auszug D 1288 mm hoch (02-Höhe) als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten Kunststoff-Rollläden ummantelt mit passender Griffleiste 2 verstellbare Fachböden 1 Tablar-Auszug Tragfähigkeit 40 kg Mögliche Rolllädenfarben: Rollläden Edelstahl-Optik Nr. 522 (ummantelt) Schwarz Nr. 523 Lamellenhöhe 25 mm Schrank innen in Korpusdekor. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	ARO	60	02	TA	476	476	476	476	476	476	-	-	-	-	-

3.60

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Aufsatzschränke

Korpustiefe 560 mm



Aufsatzschrank mit Rollladen und Tablarauszug



ARO 60 03 TA

1432 mm hoch (03-Höhe)
als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten

Kunststoff-Rollladen ummantelt mit passender Griffleiste
2 verstellbare Fachböden
1 Tablar-Auszug Tragfähigkeit 40 kg

Mögliche Rollladenfarben:
Rollladen Edelstahl-Optik Nr. 522 (ummantelt)
Schwarz Nr. 523
Lamellenhöhe 25 mm

Schrank innen in Korpusdekor.




Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.

Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
	1	2	3	4	5	6	7					
60 03 TA	503	503	503	503	503	503	503	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.





Aufsatzschränke

Korpustiefe 560 mm

	AB	Breite	01	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Aufsatzschrank 1144 mm hoch (01-Höhe) als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten</p> <p>Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 Drehtür 1 fest montierte Frontblende</p> <p><i>Herdtyp muss angegeben werden</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p>	AB		01	157	169	180	191	215	239	269	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank 1288 mm hoch (02-Höhe) als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten</p> <p>Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende</p> <p><i>Herdtyp muss angegeben werden</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p>	AB		02	169	183	194	206	232	258	290	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank 1432 mm hoch (03-Höhe) als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten</p> <p>Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende</p> <p><i>Herdtyp muss angegeben werden</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p>	AB		03	177	191	202	215	242	269	302	-	-	-	4	4

Aufsatzschränke





Korpustiefe 560 mm

		Breite		Preisgruppe							ServoSoft	Pro ServoSoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		60	43	1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatz auf E-Geräte in Kombination mit Sockelpodest und fester Blende für Sockelpodest</p> <p>1 Drehtür</p> <p>Unterboden weiß.</p> <p>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</p>	☑	A	60	43	60	64	68	72	81	90	101	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatz auf E-Geräte in Kombination mit Sockelpodest und fester Blende für Sockelpodest</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p>Unterboden weiß.</p> <p>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</p>	☑	A	60	58	65	70	74	78	88	97	110	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatz auf E-Geräte in Kombination mit Sockelpodest und fester Blende für Sockelpodest</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p>Unterboden weiß.</p> <p>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</p>	☑	A	60	72	70	76	80	85	95	105	118	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatz auf E-Geräte in Kombination mit Sockelpodest und fester Blende für Sockelpodest</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p>Unterboden weiß.</p> <p>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</p>	☑	A	60	87	85	91	97	103	115	128	143	-	-	-	4	4

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Aufsatzschränke

Korpustiefe 560 mm




		A	Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Aufsatzschrank 899 mm (1619-Highboard-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	A	60	90	96	103	110	116	130	145	162	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	A	60	104	119	128	136	144	163	181	212	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank 1187 mm hoch (01-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	A	60	118	131	141	150	159	179	199	233	-	-	-	6	6
 <p>Aufsatzschrank 1331 mm hoch (02-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>		A	60	133	136	146	156	165	186	207	242	-	-	-	6	6

3.64

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Aufsatzschränke

Korpustiefe 560 mm




				Preisgruppe													
		Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
 <p>Aufsatzschrank 1475 mm hoch (03-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	NEU	A	60	148	144	155	165	175	197	219	256	-	-	-	8	8	
	 <p>Aufsatzschrank für Backofen 899 mm (1619-Highboard-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>Nischenmaße: 595 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 Klappe 1 Metallboden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>		AB	90	K	139	149	160	168	188	209	235	-	-	-	7	17
		 <p>Aufsatzschrank für Backofen 1043 mm hoch als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>Nischenmaße: 595 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 Drehtür 1 Metallboden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>		AB	104		155	167	177	188	213	236	276	-	-	-	4

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

3.65

Aufsatzschränke



Korpustiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Aufsatzschrank für Backofen 1187 mm hoch (01-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>Nischenmaße: 595 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 Drehtür 1 Fachboden 1 Metallboden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	AB	118	163	176	187	197	223	247	290	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank für Backofen 1331 mm hoch (02-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>Nischenmaße: 595 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 Drehtür 1 Fachboden 1 Metallboden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	AB	133	171	185	195	208	234	260	292	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank für Backofen 1475 mm hoch (03-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>Nischenmaße: 595 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 Drehtür 2 Fachböden 1 Metallboden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	AB	148	173	187	197	210	237	263	295	-	-	-	4	4

3.66 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Aufsatzschränke




Korpustiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
	<p>Aufsatzschrank für Einbaugerät <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>1187 mm hoch (01-Höhe)</p> <p>als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>Nischenhöhe 880 mm</p> <p>1 Geräte-Drehtür 1 Lüftungsgitter</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Lüftungsgitter zur bauseitigen Montage.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p><i>Griffmontage nur vertikal</i></p> <p><i>Die Kombination mit Griff 740, 760, 780, 790 und 800 ist nicht möglich.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050, IP 6800 CK</i></p>	A88	118	141	152	161	171	193	214	251	-	-	-	6	6
		<p>Aufsatzschrank für Einbaugerät <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>1331 mm hoch (02-Höhe)</p> <p>als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>Nischenhöhe 880 mm</p> <p>1 Klappe 1 Geräte-Drehtür 1 Lüftungsgitter</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Lüftungsgitter zur bauseitigen Montage.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p><i>Griffmontage nur vertikal</i></p> <p><i>Die Kombination mit Griff 740, 760, 780, 790 und 800 ist nicht möglich.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050, IP 6800 CK</i></p>	A88	133 K	149	160	170	180	203	225	263	-	-	-	10

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Aufsatzschränke

Korpustiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Aufsatzschrank für Einbaugerät <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>1475 mm hoch (03-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>Nischenhöhe 880 mm</p> <p>1 Drehtür 1 Geräte-Drehtür 1 Lüftungsgitter</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Lüftungsgitter zur bauseitigen Montage.</i></p> <p><i>Griffmontage nur vertikal</i></p> <p><i>Die Kombination mit Griff 740, 760, 780, 790 und 800 ist nicht möglich.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050, IP 6800 CK</i></p>	A88	148	150	161	172	182	205	228	267	-	-	-	10	10
 <p>Aufsatzschrank für Einbaugerät <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>1187 mm hoch (01-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>Nischenhöhe 1026 mm</p> <p>1 Geräte-Drehtür 1 Lüftungsgitter</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Lüftungsgitter zur bauseitigen Montage.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p><i>Griffmontage nur vertikal</i></p> <p><i>Die Kombination mit Griff 740, 760, 780, 790 und 800 ist nicht möglich.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050, IP 6800 CK</i></p>	A102	118	136	146	156	165	186	207	242	-	-	-	6	6
 <p>Aufsatzschrank für Einbaugerät <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>1331 mm hoch (02-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>Nischenhöhe 1026 mm</p> <p>1 Geräte-Drehtür 1 Lüftungsgitter</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Lüftungsgitter zur bauseitigen Montage.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p><i>Griffmontage nur vertikal</i></p> <p><i>Die Kombination mit Griff 740, 760, 780, 790 und 800 ist nicht möglich.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050, IP 6800 CK</i></p>	A102	133	138	148	158	167	189	210	246	-	-	-	6	6

3.68

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Aufsatzschränke


Korpustiefe 560 mm

				Preisgruppe													
		Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
 <p>Aufsatzschrank für Einbaugerät 1475 mm hoch (03-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte Nischenhöhe 1026 mm 1 Klappe 1 Geräte-Drehtür 1 Lüftungsgitter Gerätetyp angeben Lüftungsgitter zur bauseitigen Montage. Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich. Griffmontage nur vertikal Die Kombination mit Griff 740, 760, 780, 790 und 800 ist nicht möglich. Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050, IP 6800 CK</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	A102	148	K	157	169	179	190	213	237	277	-	-	-	10	20	
	 <p>Aufsatzregal 712 mm hoch (1475-Highboard-Höhe) als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten 2 verstellbare Fachböden Ausführung Korpusmaterial Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	<input type="checkbox"/>	AR	60	148	148	148	148	148	148	148	148	-	-	-	-	-
		<input type="checkbox"/>	AR	65	148	166	166	166	166	166	166	166	166	-	-	-	-
	 <p>Aufsatzregal 1144 mm hoch (01-Höhe) als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten 3 verstellbare Fachböden Ausführung Korpusmaterial Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	<input type="checkbox"/>	AR	60	01	172	172	172	172	172	172	172	-	-	-	-	-
		<input type="checkbox"/>	AR	65	01	192	192	192	192	192	192	192	192	-	-	-	-
 <p>Aufsatzregal 1288 mm hoch (02-Höhe) als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten 3 verstellbare Fachböden Ausführung Korpusmaterial Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	<input type="checkbox"/>	AR	60	02	180	180	180	180	180	180	180	-	-	-	-	-	
	<input type="checkbox"/>	AR	65	02	199	199	199	199	199	199	199	199	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Aufsatzschränke

Korpustiefe 560 mm



Aufsatzregal

1432 mm hoch (03-Höhe)

als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten

3 verstellbare Fachböden

Ausführung Korpusmaterial

Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.



AR
AR

Breite

60 03
65 03




Preisgruppe

1	2	3	4	5	6	7
187	187	187	187	187	187	187
207	207	207	207	207	207	207

Servosoft	-	-	-	-	-	-
Pro Servosoft	-	-	-	-	-	-
ProServoGlas	-	-	-	-	-	-
Türdämpfung Top Motion	-	-	-	-	-	-
Türdämpfung Top Motion Plus	-	-	-	-	-	-

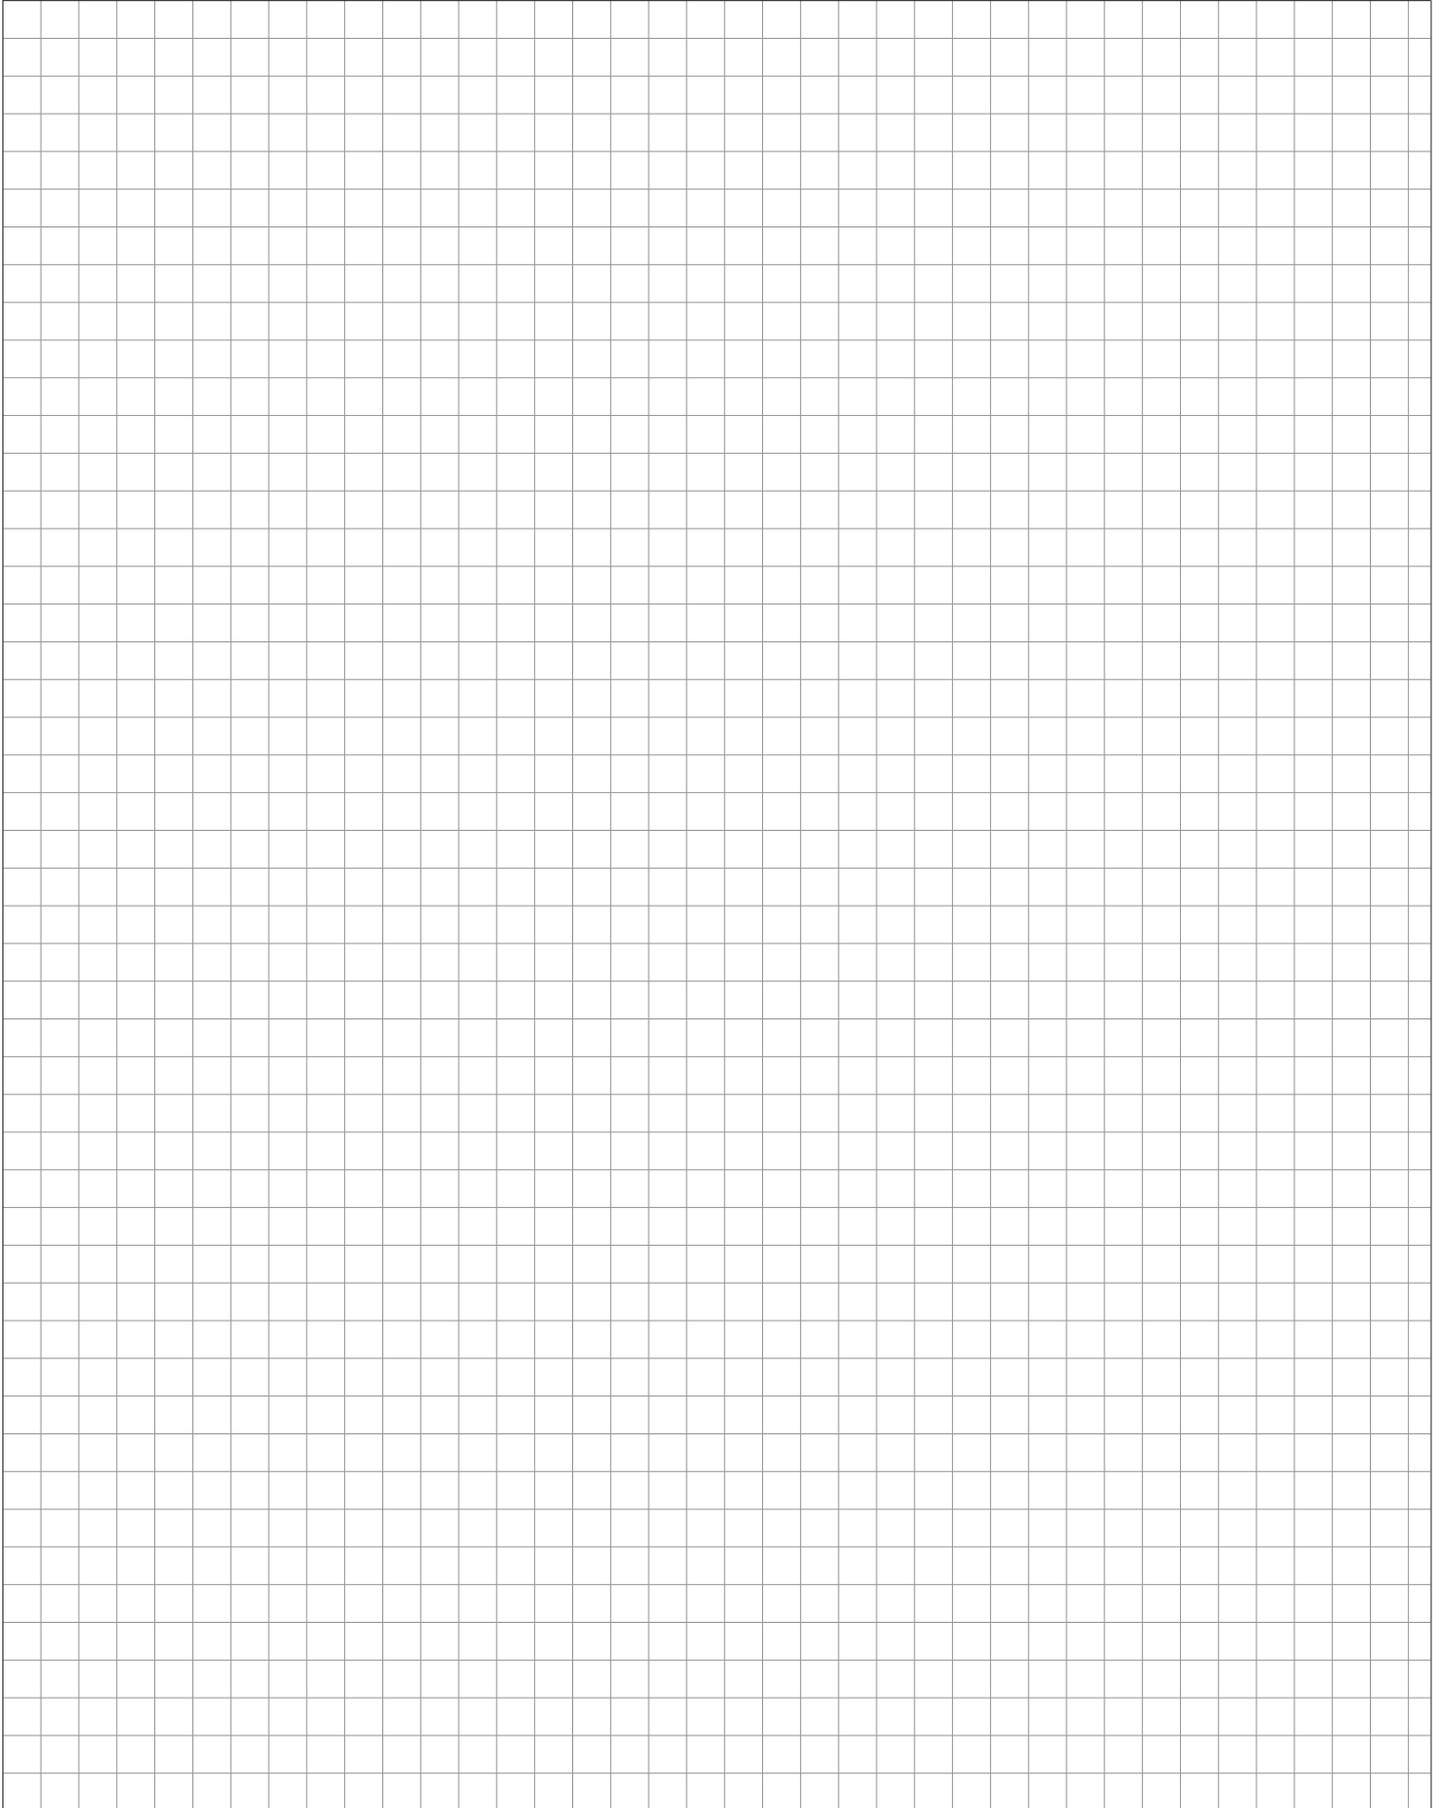
Passleisten

Korpustiefe 326 mm

		Breite		Preisgruppe												
		10	20	30	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Passleiste für Aufsatzschränke 1144 mm hoch (01-Höhe) <i>Ausführung Korpusmaterial Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	APK	10	01		17	17	17	17	17	17	17	-	-	-	-	-
	APK	20	01		23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-	-
	APK	30	01		29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Aufsatzschränke 1288 mm hoch (02-Höhe) <i>Ausführung Korpusmaterial Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	APK	10	02		17	17	17	17	17	17	17	-	-	-	-	-
	APK	20	02		23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-	-
	APK	30	02		29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Aufsatzschränke 1432 mm hoch (03-Höhe) <i>Ausführung Korpusmaterial Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	APK	10	03		18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-
	APK	20	03		24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-	-
	APK	30	03		30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Notizen



4. Seitenschränke, Highboards

Legende Artikelsymbole

Übersichtseite der am häufigsten geplanten Highboards

Übersichtsseite der am häufigsten geplanten Seitenschränke

Information Fertigungstypen

Highboards 1043 mm

Highboards 1475 mm

Seitenschränke 1619 mm

Seitenschränke 1907 mm, Höhe 01

Seitenschränke 2051 mm, Höhe 02

Seitenschränke 2195 mm, Höhe 03

Module für hochgebaute Geschirrspüler

4. Seitenschränke,
Highboards

Legende Artikelsymbole



Breitenkürzung

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges

Kürzung der Schränke auf die nächst kleinere angebotene Schrankbreite.
Beispiel: Schrankbreite 600 mm = Kürzung bis 501 mm

Kürzung nur bei schneidbaren Programmen mit Kantenbelegung möglich.
Mögliche Programme:
IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050

Breitenkürzung ist möglich bei Bügelgriffen und Knöpfen.

Längenabhängige Griffausführungen (Stangengriffe, Griffleisten) sind bei Breitenkürzung nicht möglich!



Tiefenkürzung

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges



Breiten- und Tiefenkürzung

Kombinationen beider Varianten

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges

Informationen zu Sonderanfertigungen


Bitte beachten Sie die möglichen Sonderanfertigungen bei Schränken.

Folgende Individualisierungen sind möglich:

- Breitenkürzung
- Tiefenkürzung
- Korpusseitenvertiefung

Informationen hierzu finden Sie im Register 9 Gestaltungselemente, Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges.

Ausstattungsvarianten

	<p>Schubkästen / Auszüge Standard-Ausführung TANDEMBOX plus Farbe Silbergrau Variante: 506 = Vollauszug mit Servosoft (Mehrpreis berücksichtigen!)</p>
	<p>Schubkästen / Auszüge Professional (Mehrpreis) TANDEMBOX antaro Farbe Anthrazit Vollauszug mit Servosoft Variante: 508 = Professional Vollauszug mit Servosoft</p>
	<p>Schubkästen / Auszüge Professional mit Glasseite (Mehrpreis) TANDEMBOX antaro Farbe Anthrazit Vollauszug mit Servosoft Varianten: 510 = Professional mit Servosoft und Klarglas 512 = Professional mit Servosoft und Milchglas</p>
	<p>Antirutschmatten (Mehrpreis je Schrank) Alle Schubkästen / Auszüge einer Kommission werden mit den möglichen Antirutschmatten ausgestattet Schubkasten/Auszug Ausstattung: Varianten: 99 = Ohne Antirutschmatte 106 = Antirutschmatte in Silbergrau 108 = Antirutschmatte in Anthrazit</p>
	<p>Clipscharnier Standard-Ausführung Variante 414 in Verbindung mit wertigem Klappenhalter</p>
	<p>Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis) Variante 418 Integrierte Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum in Verbindung mit wertigem Klappenhalter</p>
	<p>Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis) Variante 428 Integrierte Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum in Verbindung mit Klappenhalter AVENTOS HKS von Blum</p>

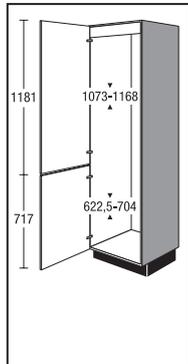
Übersichtseite der am häufigsten geplanten Highboards

1475 mm hoch

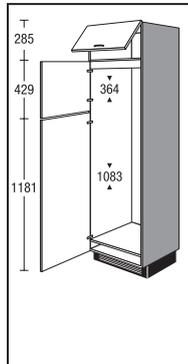
G88148X	GMBSA148	GBS2A148B	G145148X	GB148B	G1451486
GBS148B	G122148	GB1482	SA30148	G122S148	G1221485
S30148X S60148X	G882A148X	SA30148S	GBS148	SA30148X	
SA30148PX					

Übersichtsseite der am häufigsten geplanten Seitenschränke

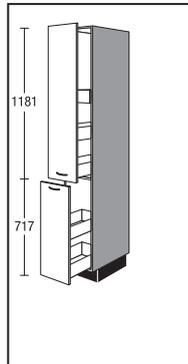
1907 mm hoch Höhe 01



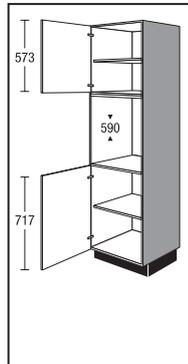
G17801



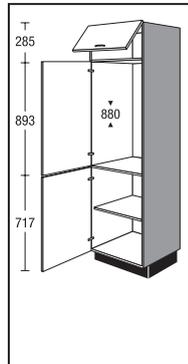
G14501K8



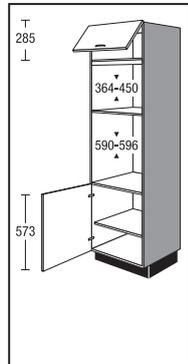
SA3001S



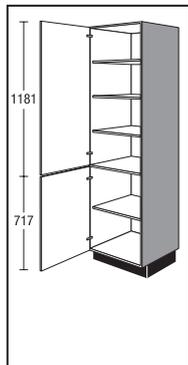
GB01



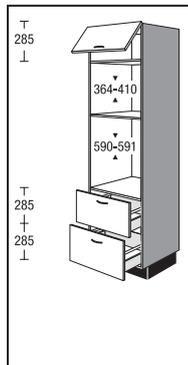
G8801K



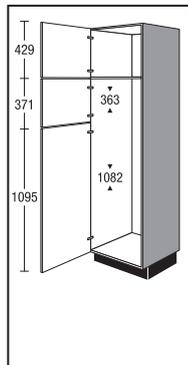
GMB01KX



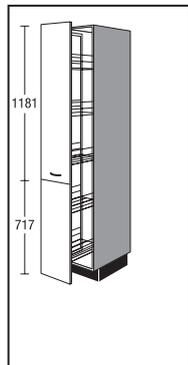
S3001
S4501
S5001
S6001



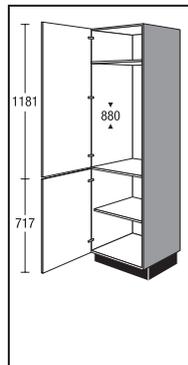
GMB2A01KX



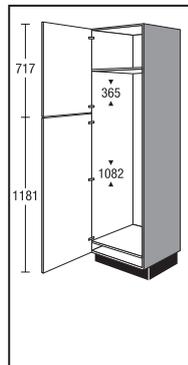
G145016



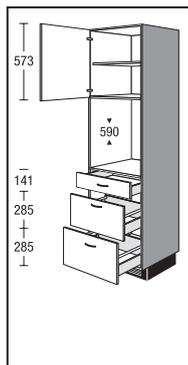
SA3001



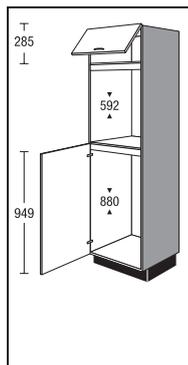
G8801



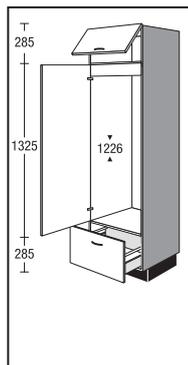
G145018



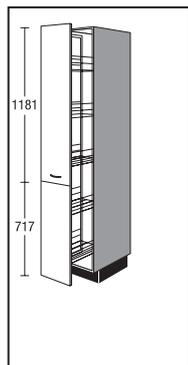
GBS2A01



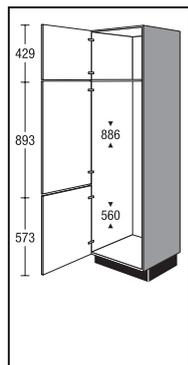
G88B01K4



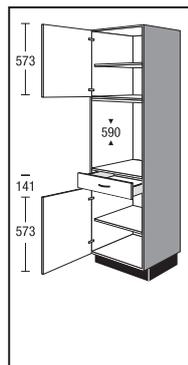
G122A01K



SA3001P



G14501X



GBS01

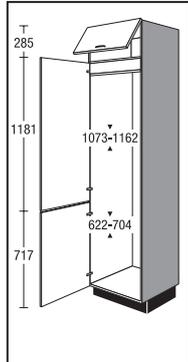
Übersichtsseite der am häufigsten geplanten Seitenschränke

2051 mm hoch Höhe 02

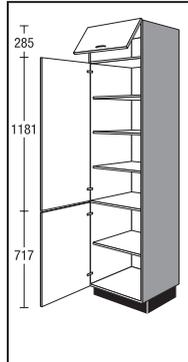
G17802	S3002 S6002	GMB2A02X	GB02	GMB02X	GBS2A02
G88B024	SA3002	G122A02	SA3002P	G8802	GMB2A02Y
S6002B	S30022 S45022 S50022 S60022	G145026	SA3002S	G102M025	

Übersichtsseite der am häufigsten geplanten Seitenschränke

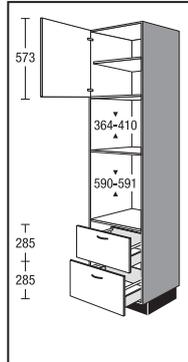
2195 mm hoch Höhe 03



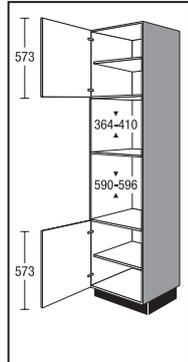
G17803K



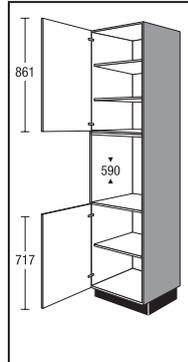
S3003K
S4503K
S5003K
S6003K



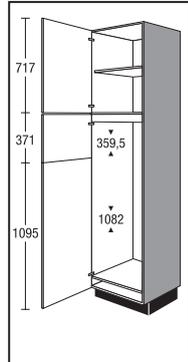
GMB2A03X



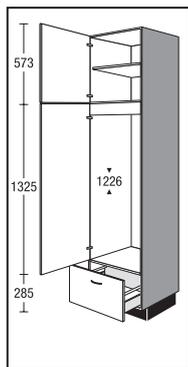
GMB03X



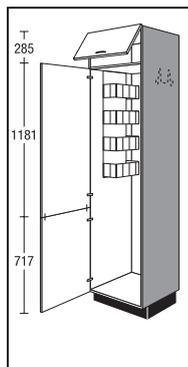
GB03



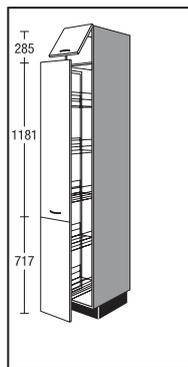
G145036



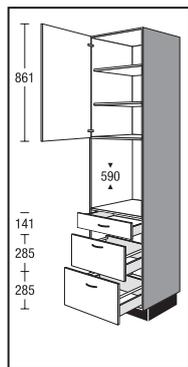
G122A03



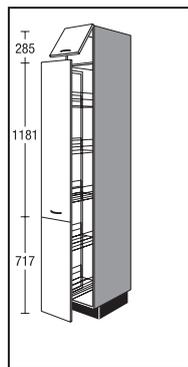
S4503KB
S5003KB
S6003KB



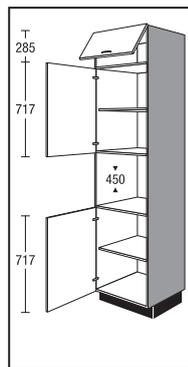
SA3003K




GBS2A03




SA3003KP




GM03K




G145038




G8803




G102M035



S3003KIA
S4503KIA
S5003KIA
S6003KIA




G88B034



GMB2A03Y





Information Fertigungstypen



Information Seitenschränke für Einbaugeräte

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick über mögliche Verriebstypen sowie die dazugehörigen Fertigungstypen.

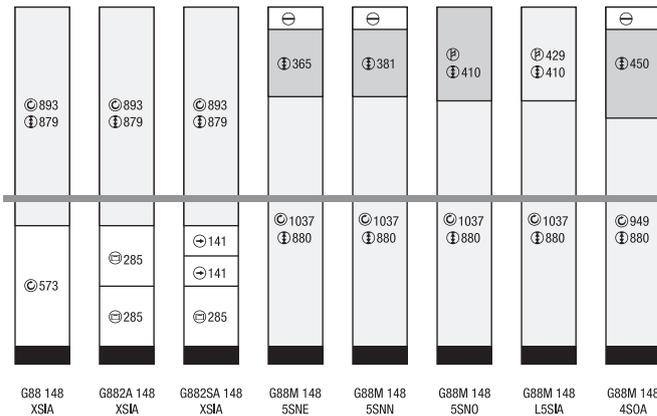
Die Schrankaufteilung ist gekennzeichnet mit einfachen Symbolen und wird ergänzt um die entsprechende Höhe.

Möglichkeiten	Beispiel					
<ul style="list-style-type: none"> ☉ Klapptür ⊖ feste Frontblende ☉ Drehtür ⚡ verstiftete Fronten Ⓜ Gerätenische (zusätzlich grau hinterlegt) Ⓜ Lifttür für Mikrowelle (Diese Nische kann bauseits mit einer Lifttür nachgerüstet werden. Bitte separat bestellen, Artikel LKP 60 43) ⊖ Schubkasten Ⓜ Auszug 	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Schrankaufbau beginnend von oben:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 573 mm hoch 1 Drehtür 893 mm hoch 1 integrierte Nische 878 mm 1 Schubkasten 141 mm hoch 1 Auszug 285 mm hoch 1 Auszug 285 mm hoch </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">G88S2A 03 SIA</p>					
<p>Angebote „Unterschrank-Varianten“</p>						
						
<p>G88 1 Drehtür 1 Fachboden</p>	<p>G88S 1 Schubkasten 1 Drehtür</p>	<p>G88S2A 1 Schubkasten 2 Auszüge</p>	<p>G88...X 1 Drehtür 1 Fachboden</p>	<p>G882A 2 Auszüge</p>	<p>G882SA...X 2 Schubkästen 1 Auszug</p>	<p>G88A 1 Auszug</p>
<p>Auf Ihrer Bestellung benötigen wir unbedingt die Gerätebezeichnung gemäß der Typenliste des Herstellers und die Artikelbezeichnung des gewünschten Schrankes.</p>						

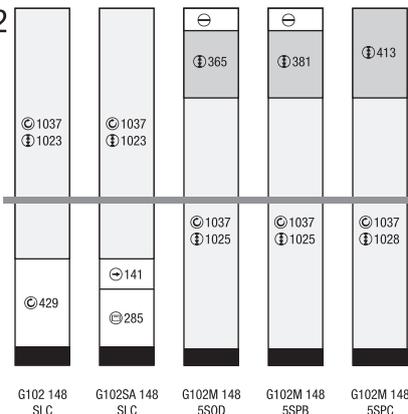
Information Highboards für Einbaugeräte

Vertriebs- / Fertigungstypen 1475 mm

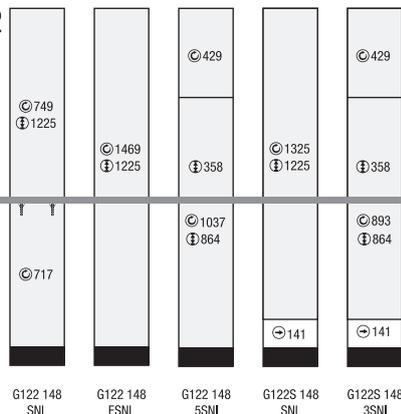
⌀ 88



⌀ 102



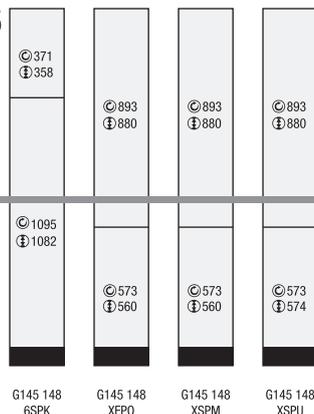
⌀ 122



⌀ 140

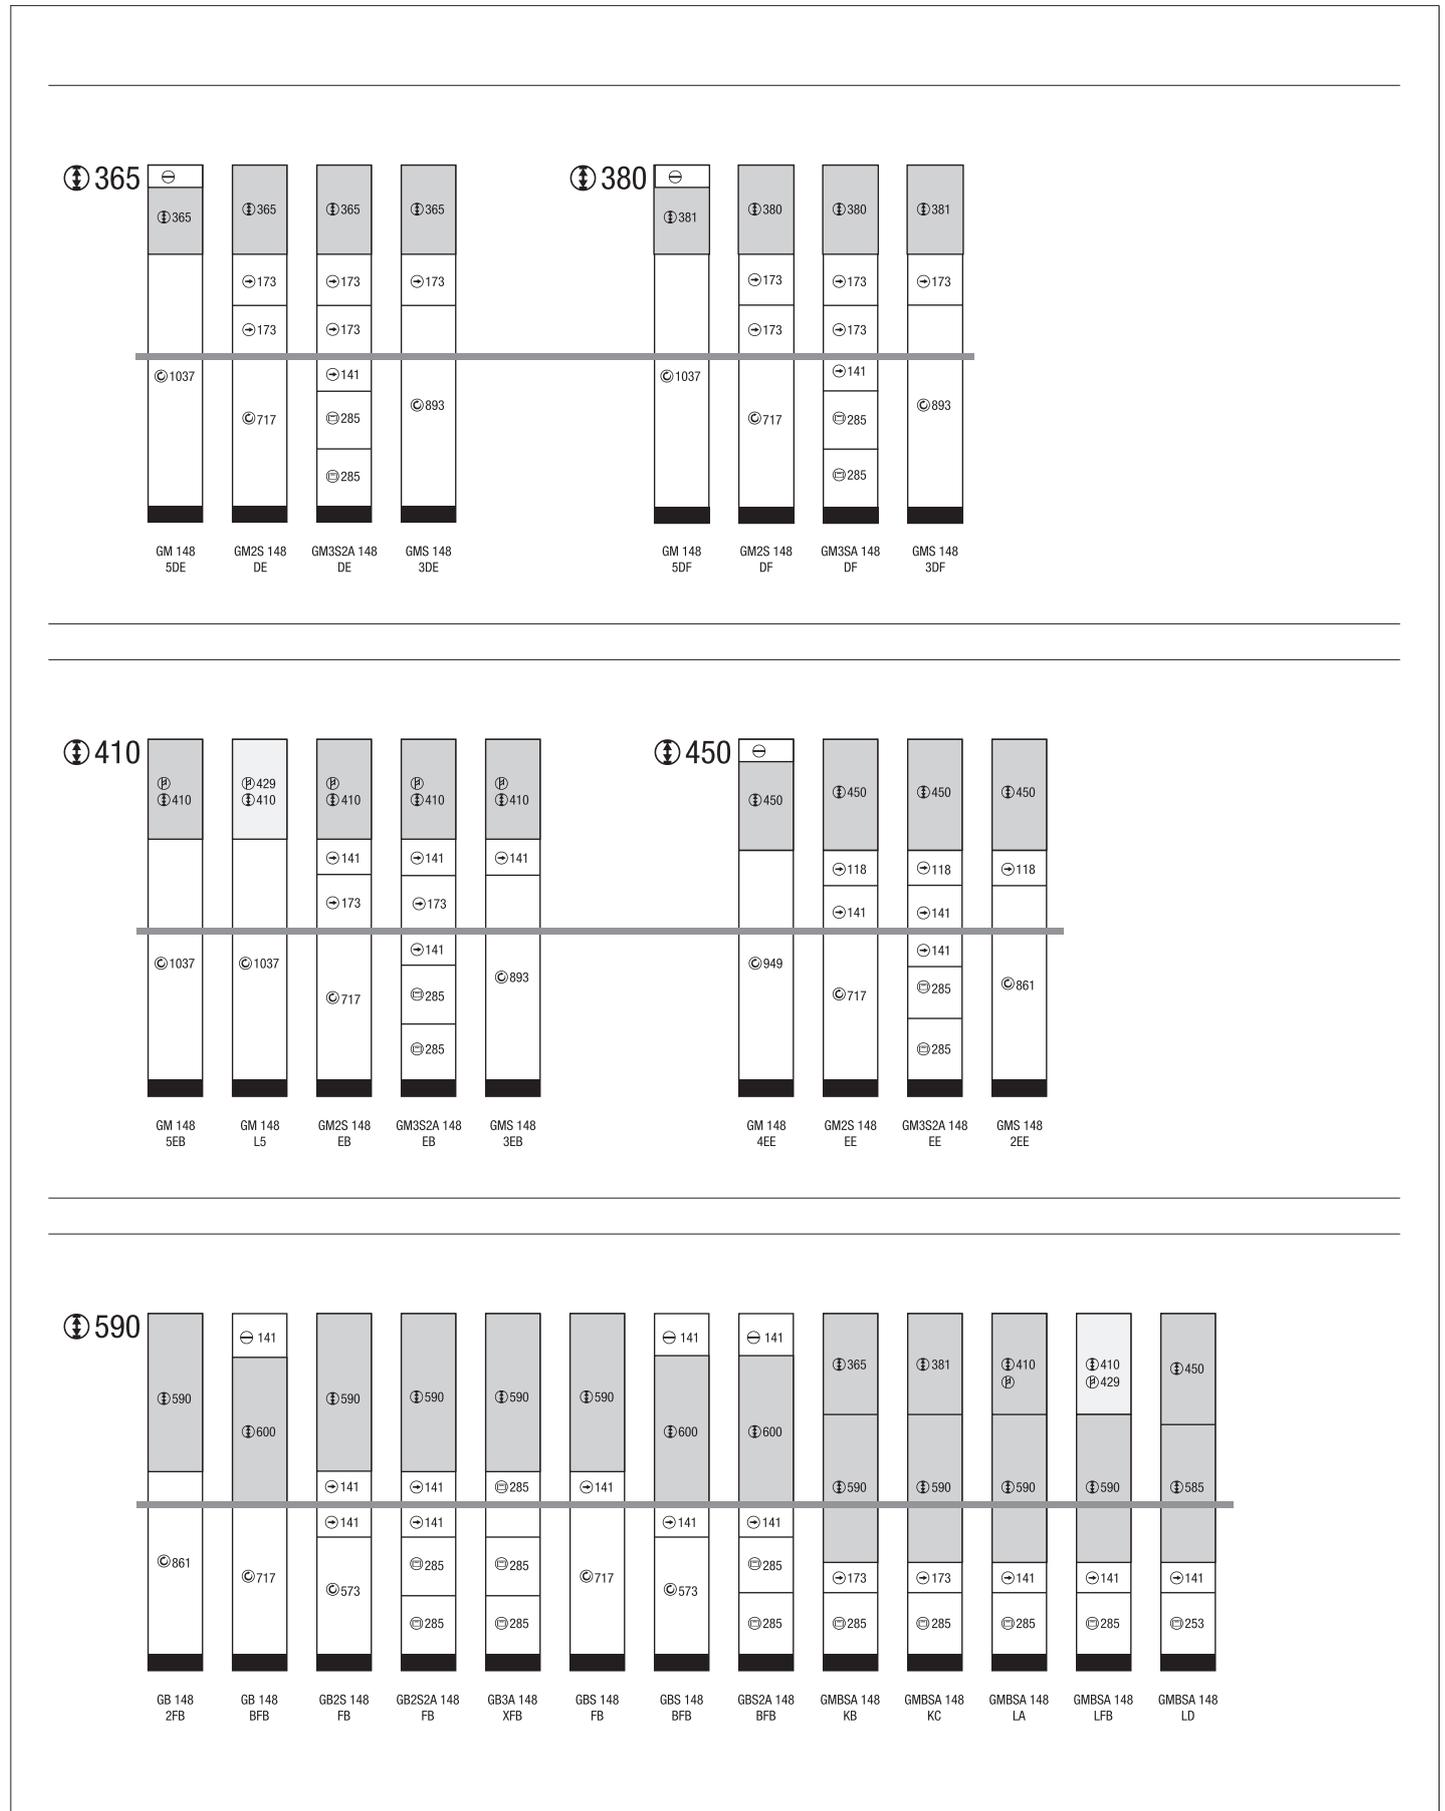


⌀ 145



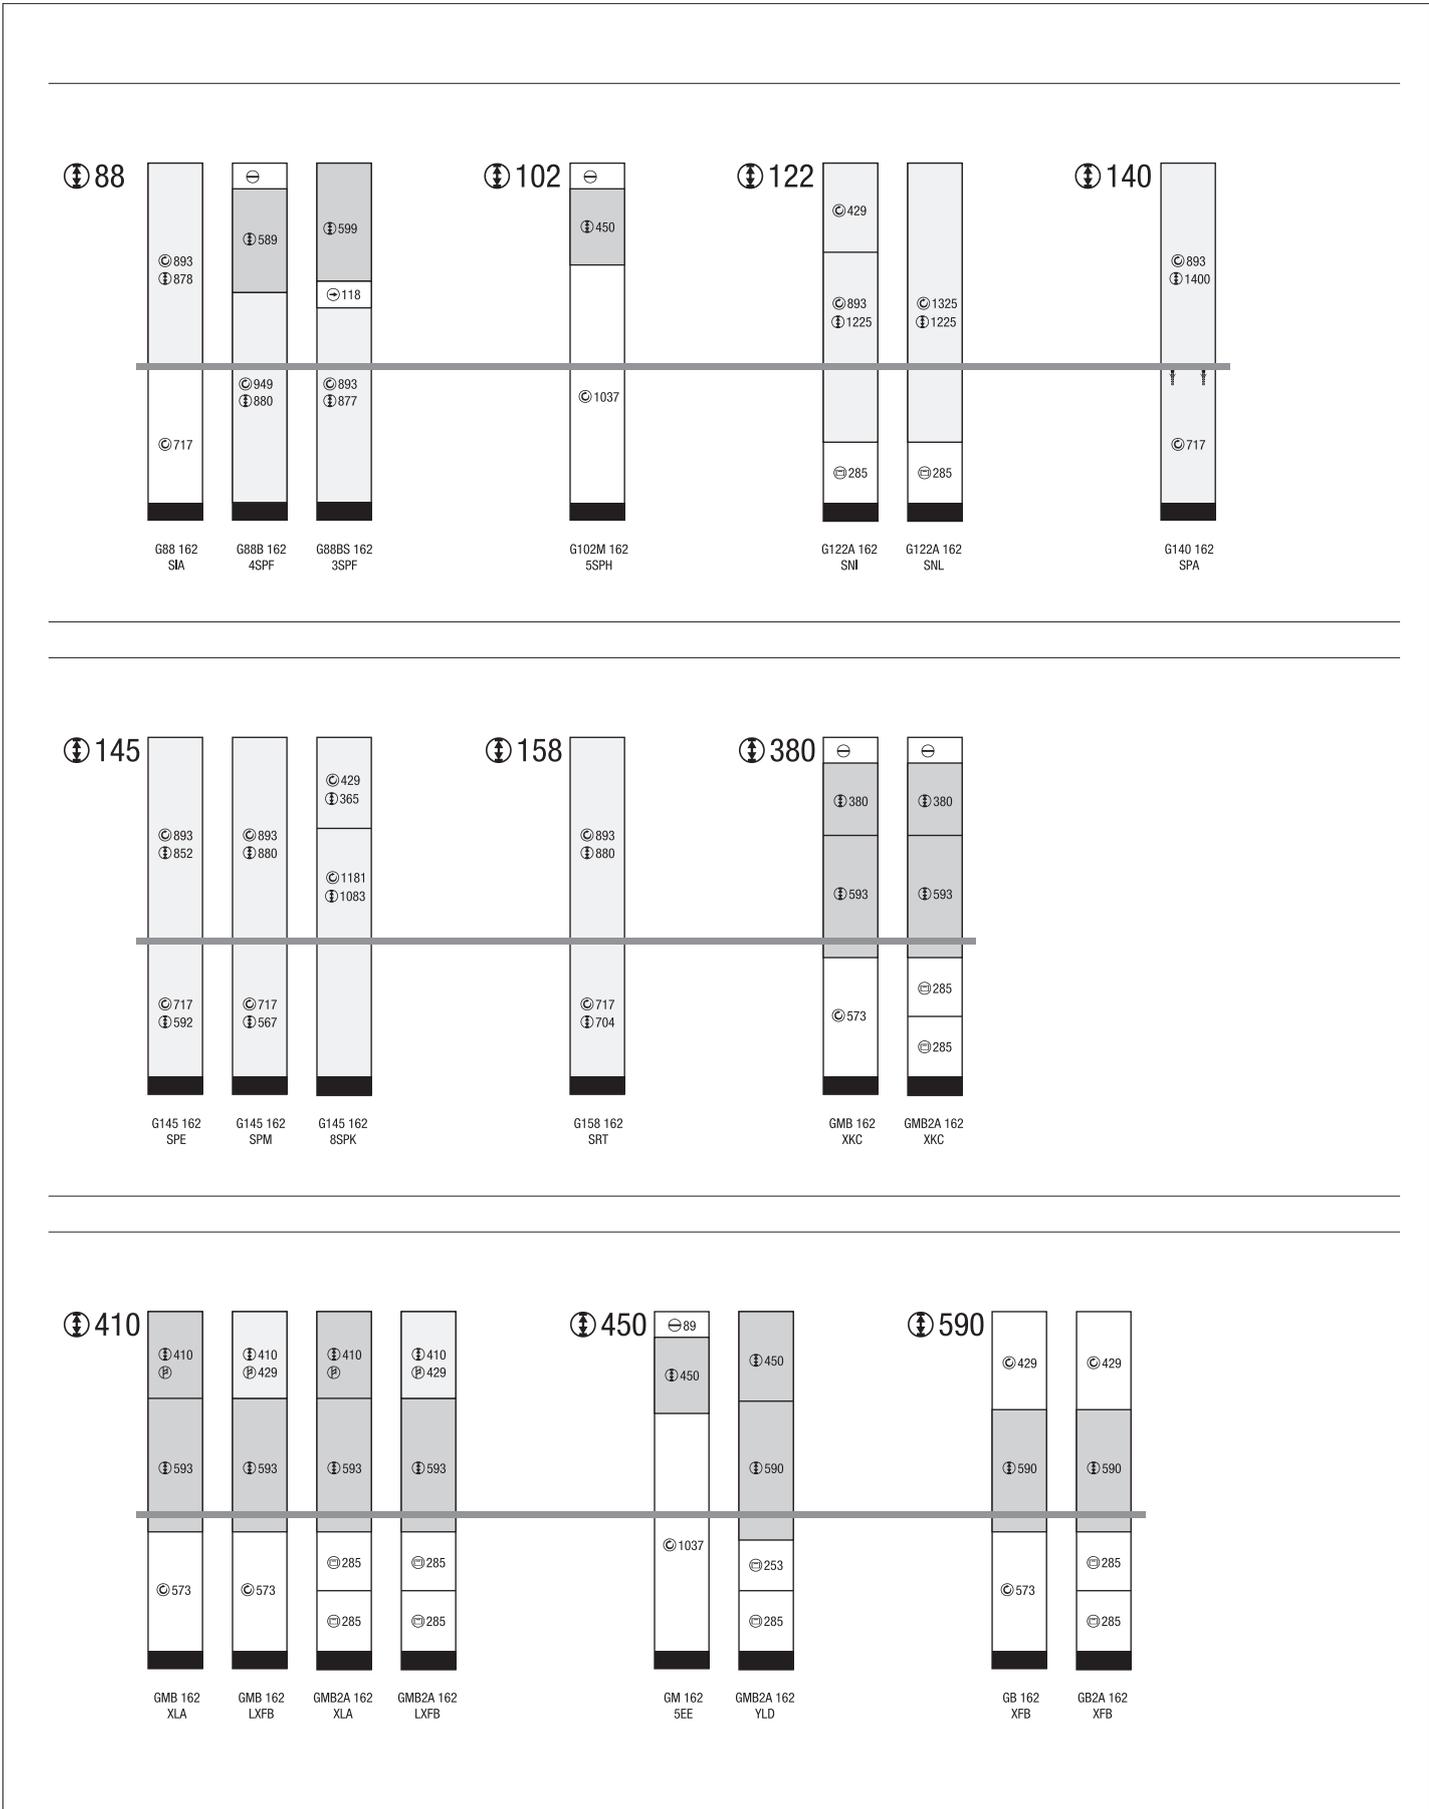
Information Highboards für Einbaugeräte

Vertriebs- / Fertigungstypen 1475 mm



Information Highboards für Einbaugeräte

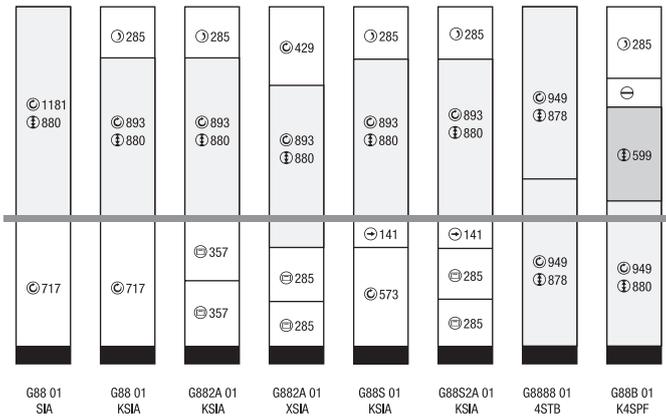
Vertriebs- / Fertigungstypen 1619 mm



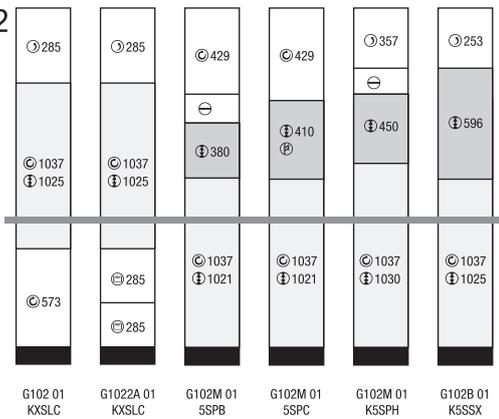
Information Seitenschränke für Einbaugeräte

Vertriebs- / Fertigungstypen 1907 mm Höhe 01

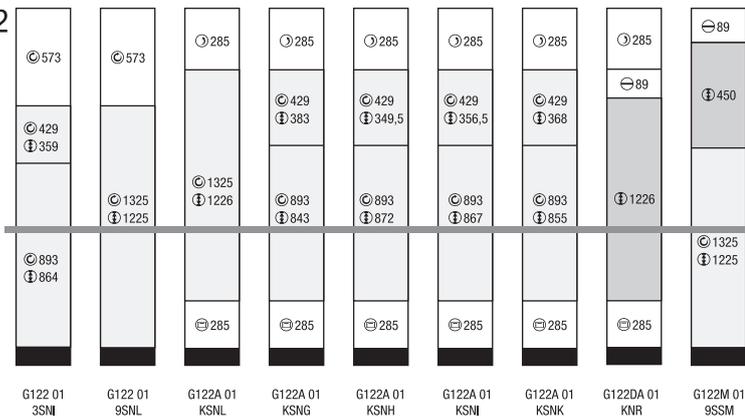
88



102

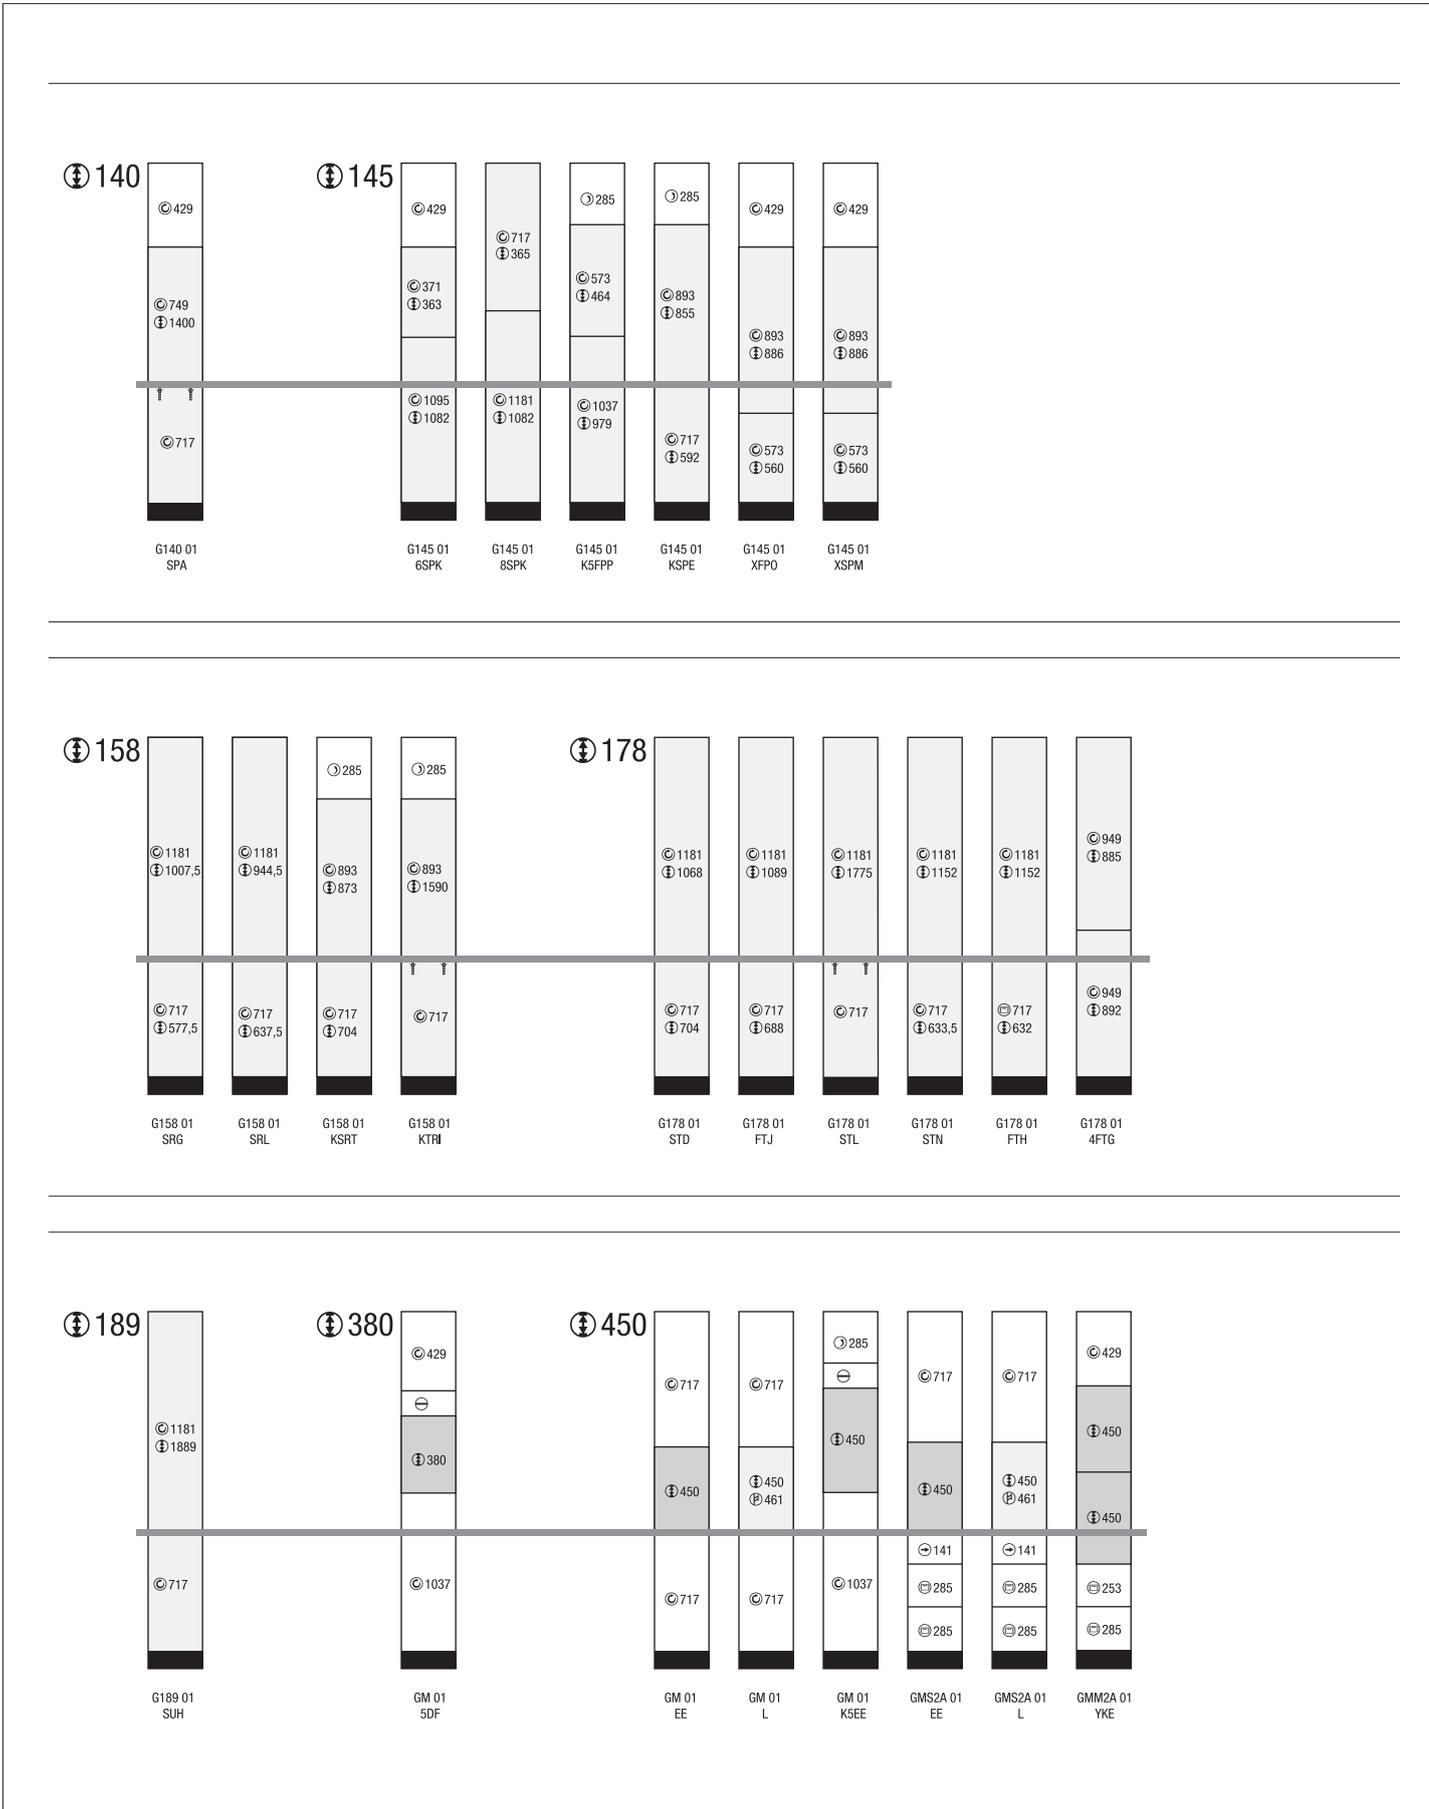


122



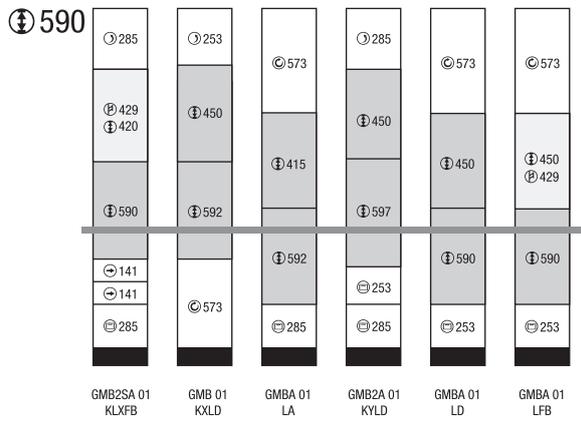
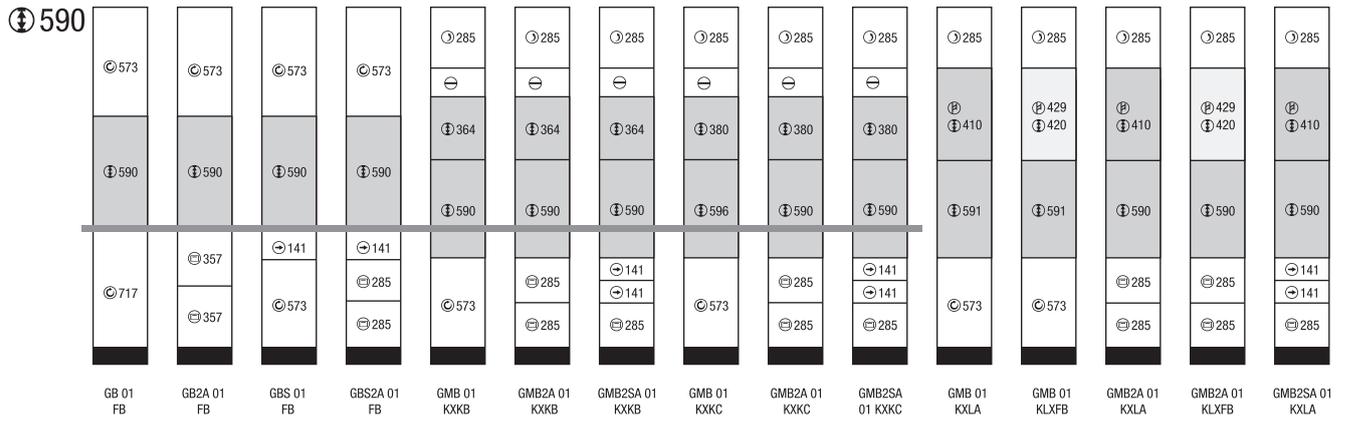
Information Seitenschränke für Einbaugeräte

Vertriebs- / Fertigungstypen 1907 mm Höhe 01



Information Seitenschränke für Einbaugeräte

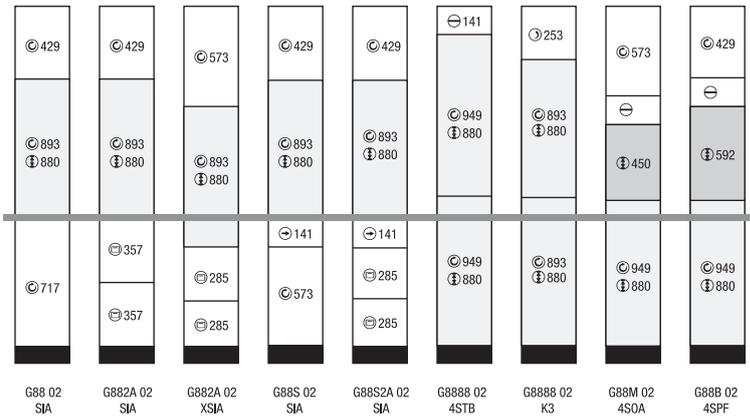
Vertriebs- / Fertigungstypen 1907 mm Höhe 01



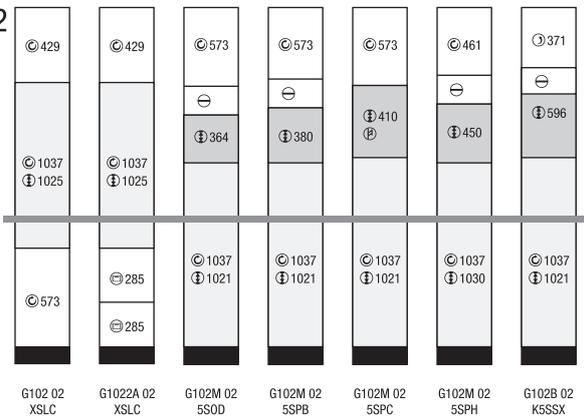
Information Seitenschränke für Einbaugeräte

Vertriebs- / Fertigungstypen 2051 mm Höhe 02

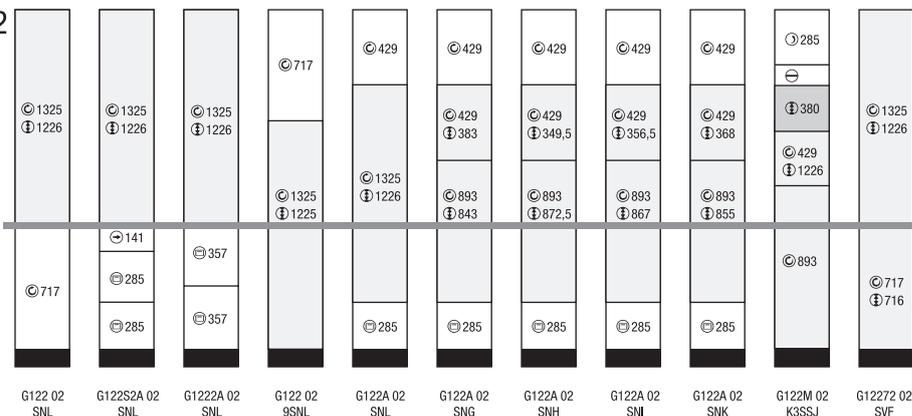
88



102

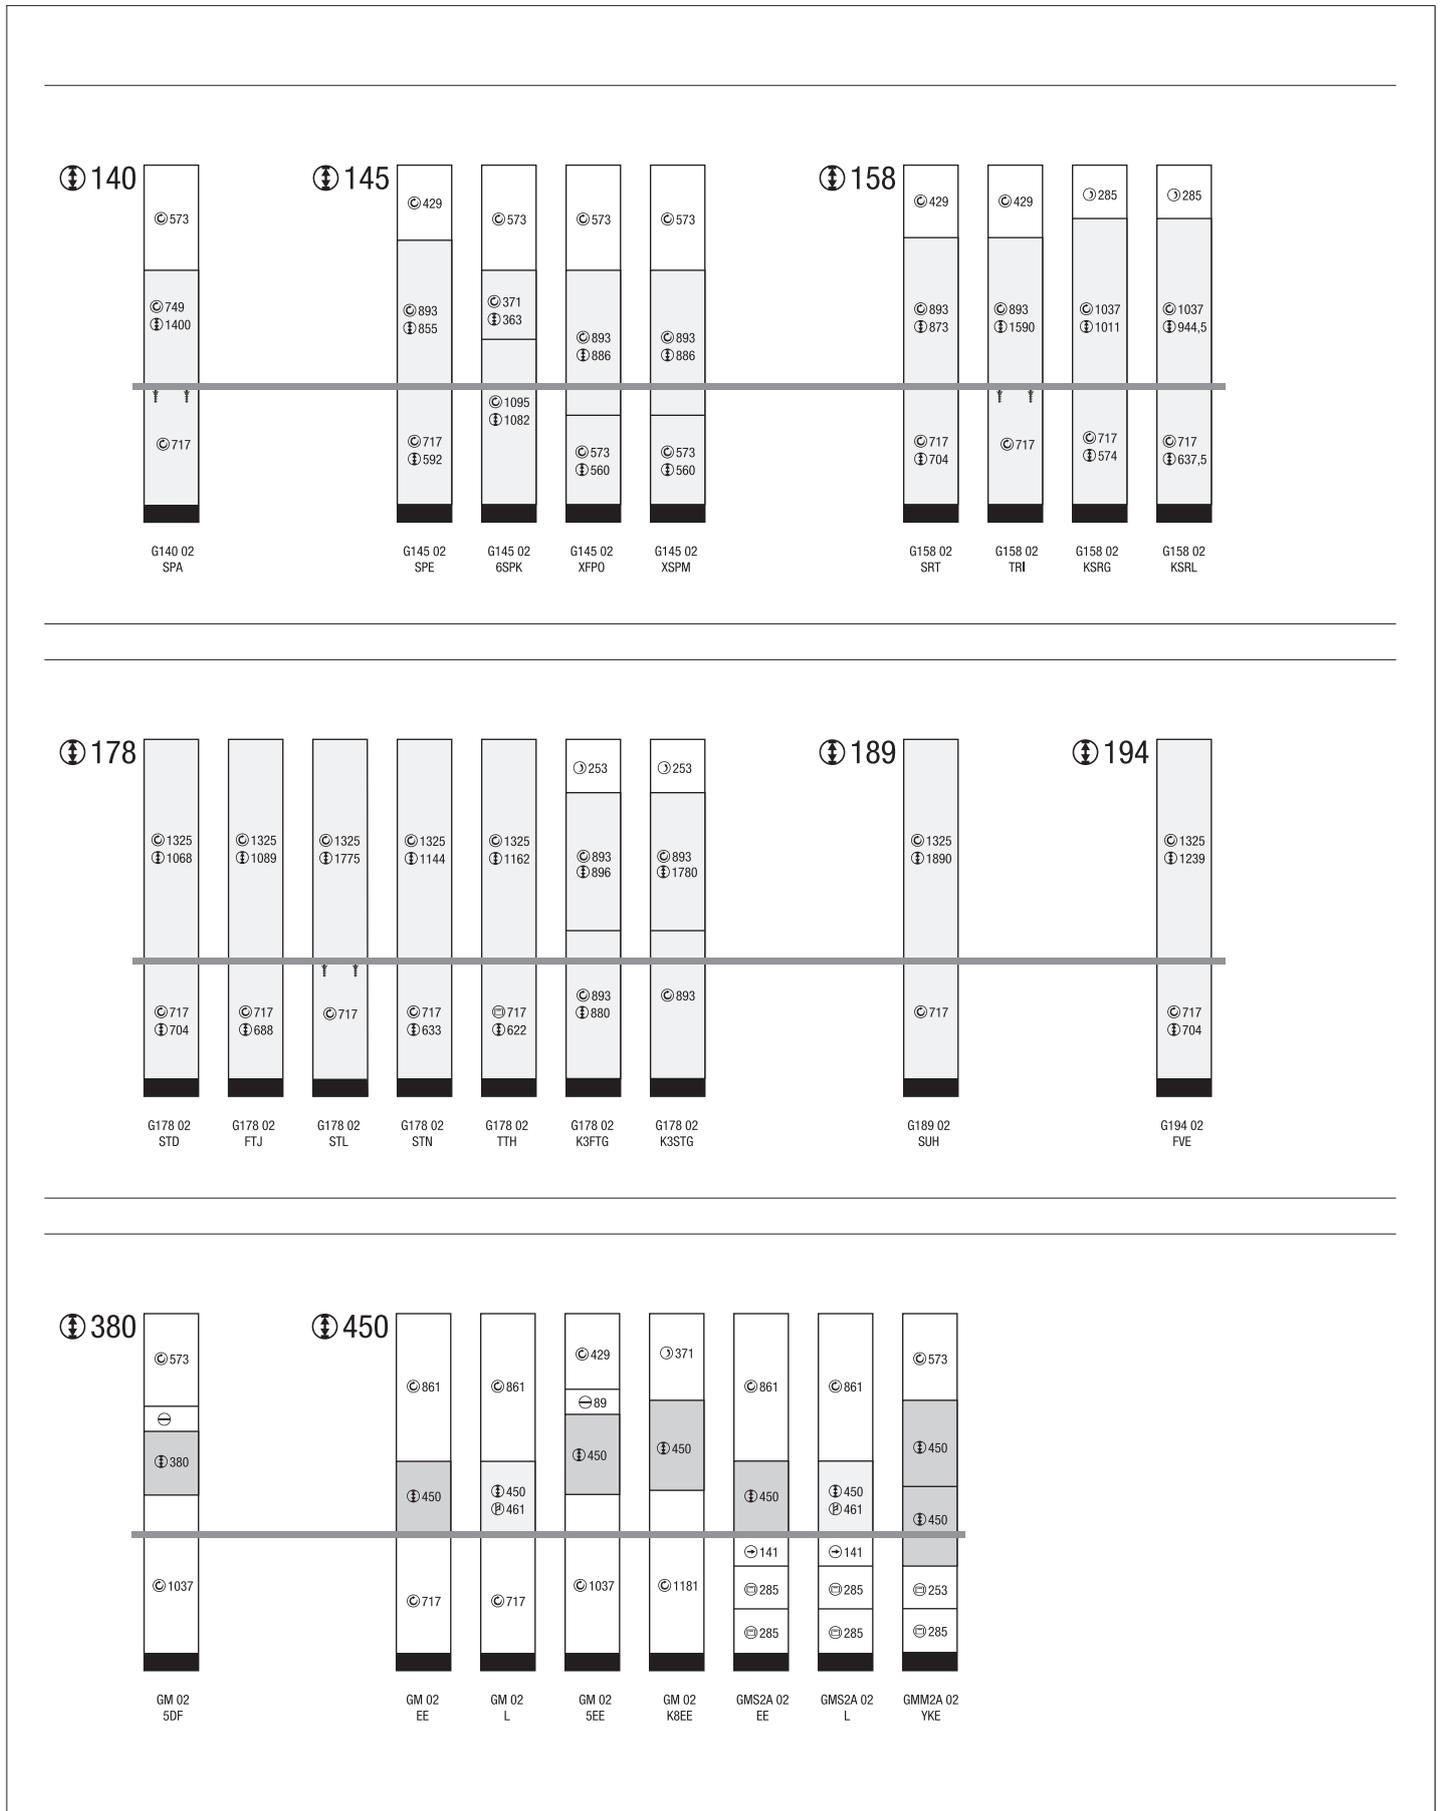


122



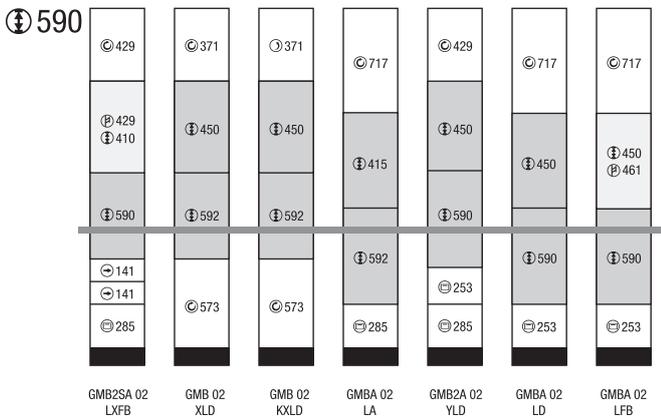
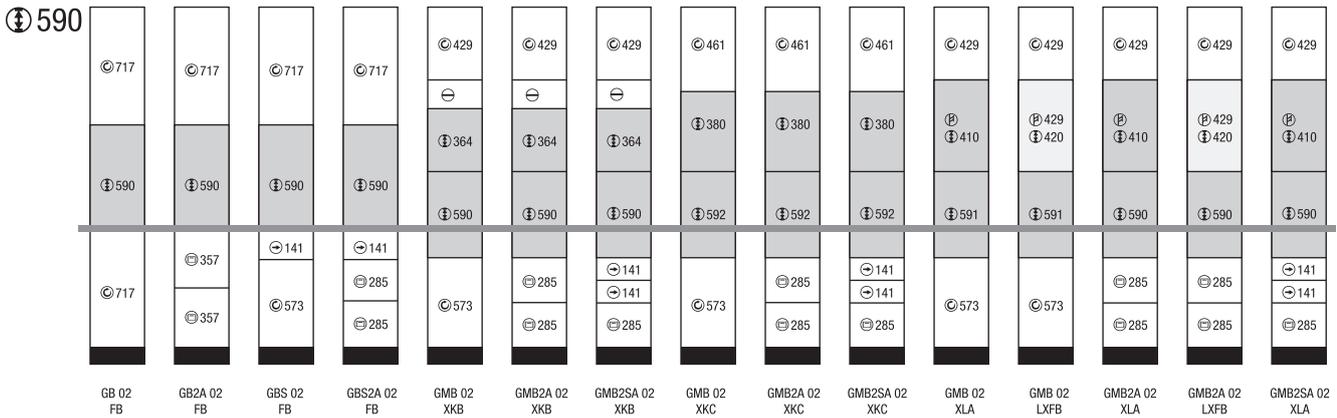
Information Seitenschränke für Einbaugeräte

Vertriebs- / Fertigungstypen 2051 mm Höhe 02



Information Seitenschränke für Einbaugeräte

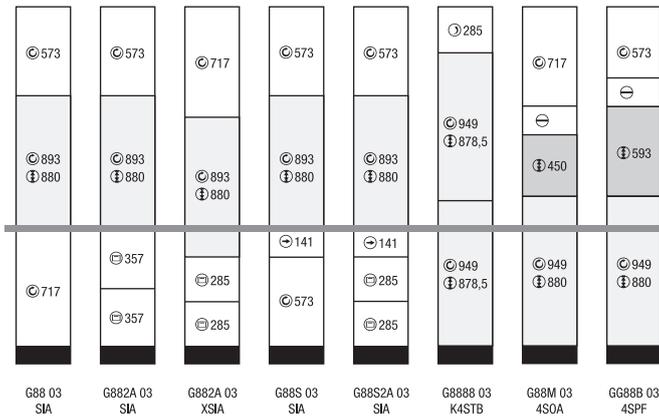
Vertriebs- / Fertigungstypen 2051 mm Höhe 02



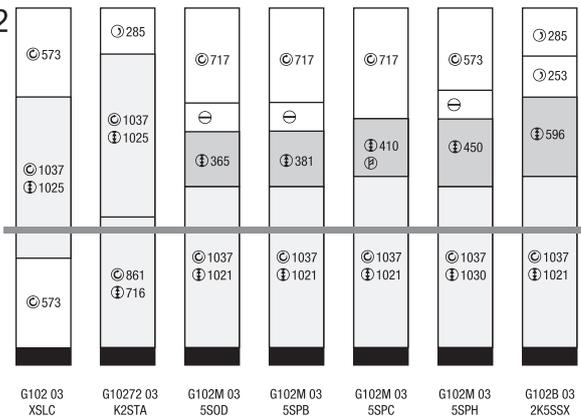
Information Seitenschränke für Einbaugeräte

Vertriebs- / Fertigungstypen 2195 mm Höhe 03

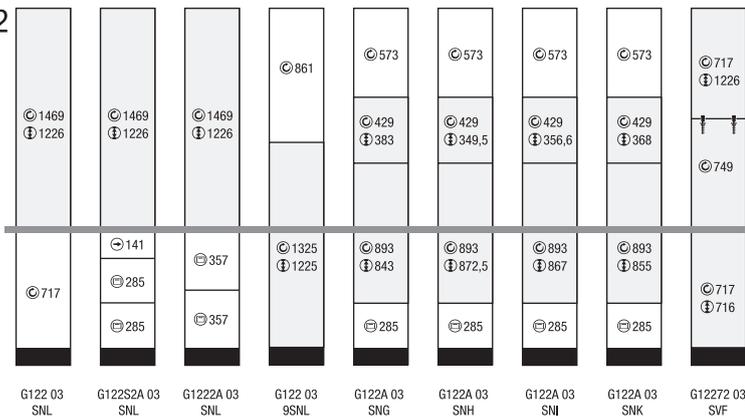
88



102

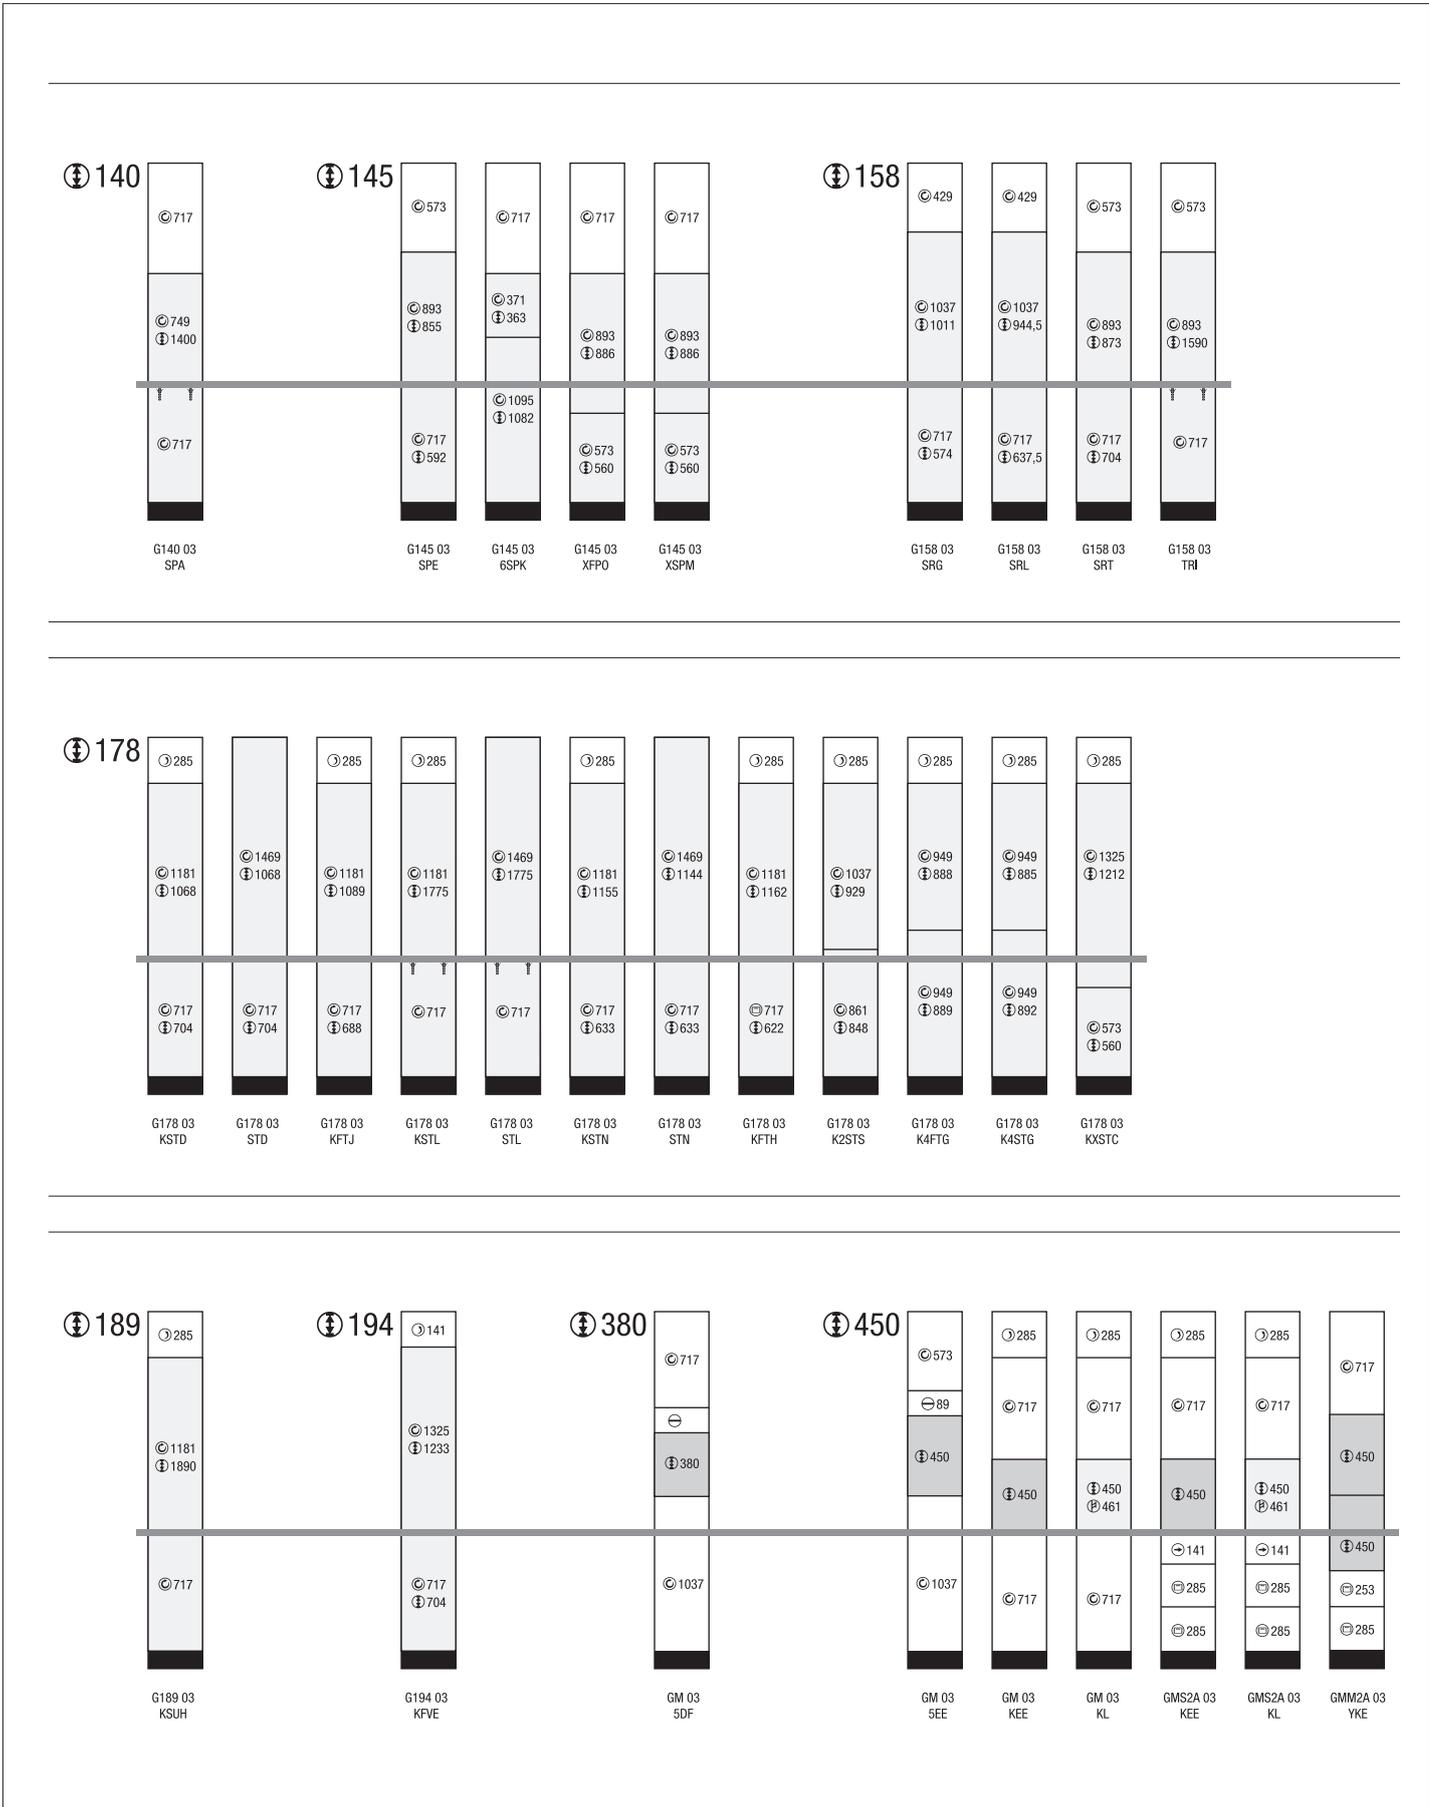


122



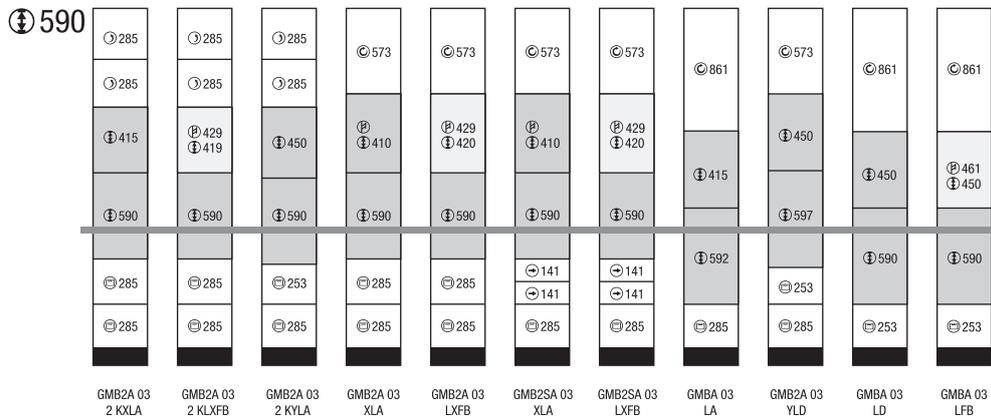
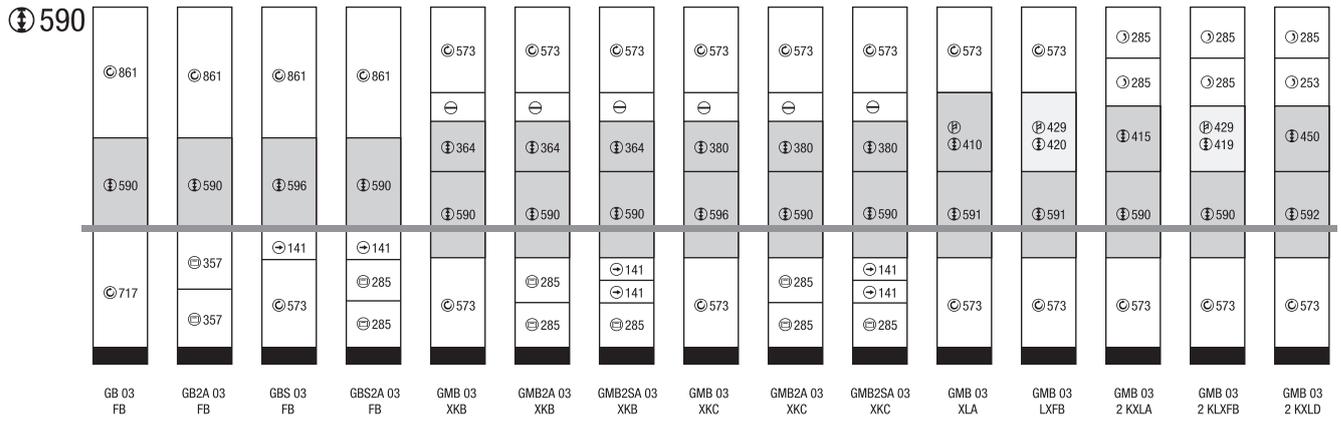
Information Seitenschränke für Einbaugeräte

Vertriebs- / Fertigungstypen 2195 mm Höhe 03

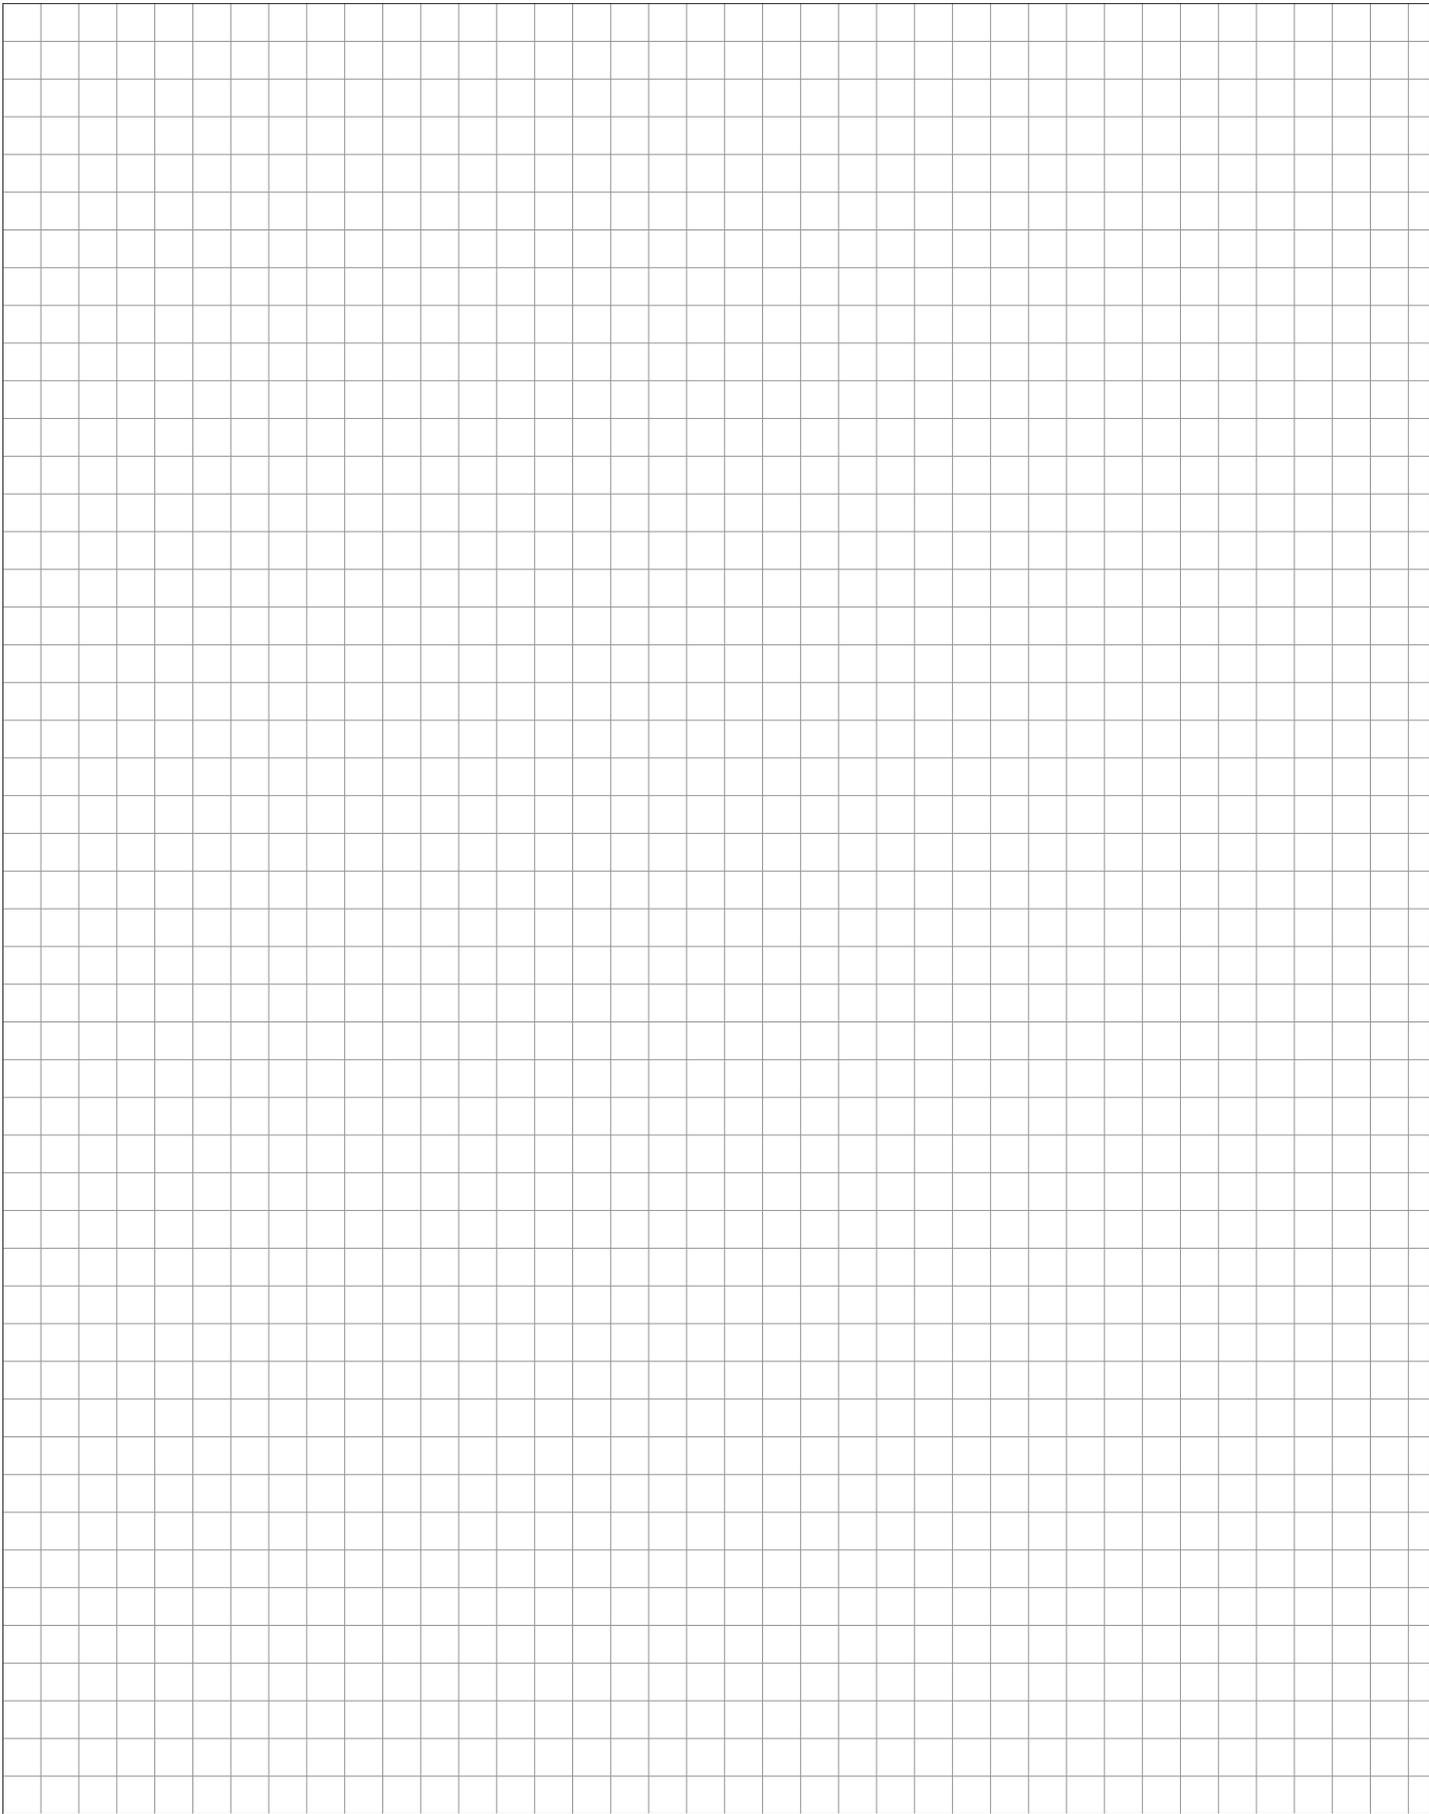


Information Seitenschränke für Einbaugeräte


Vertriebs- / Fertigungstypen 2195 mm Höhe 03



Notizen



Highboards 1043 mm






Highboards 1043 mm

Highboards 1043 mm

Highboard

1043 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		60	104	1	2	3	4	5	6	7	-	-	-	6	6	
 <p>Highboard 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden <i>Mögliche Breitenkürzung bis 300 mm</i></p>	☑	S	60	104	106	116	125	135	155	175	199	-	-	-	6	6
	☑	SS	30	104	3	95	99	105	112	126	140	157	5	8	8	4
 <p>Highboard 1 Schubkasten 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p>	☑	SS	60	104	3	133	139	148	158	179	199	5	8	8	4	4
	☑	SA	30	104	IA	136	146	154	165	185	204	228	15	24	48	4
 <p>Highboard 1 Drehtür 2 Innenauszüge 1 Auszug <i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten). Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	☑	SA	60	104	IA	178	191	203	216	243	269	15	24	48	4	4
	☑	SA	60	104	IA	178	191	203	216	243	269	302	15	24	48	4



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.21

Highboard

1043 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.


	SAA	Breite	104	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Apotheker-Highboard mit Dämpfung 1 Vollauszug mit Dämpfung 2 verstellbare Drahtkörbe 1 Auszug <i>Griffmontage nur horizontal</i></p>  <p>Körbe: Einhängkörbe Silbergrau</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Silbergrau 2 Stück</p>				185	194	196	198	202	210	224	25	28	36	-	-
<p>Einhängekorb Silbergrau 2 Stück</p>	ZIK 30 S2			10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
 <p>Apotheker-Highboard mit Dämpfung 1 Vollauszug inkl. Dämpfung mit 2 Körben 1 Vollauszug mit Dämpfung <i>Griffmontage nur horizontal</i> <i>Führungsschiene unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p>  <p>Körbe: Einhängkörbe Silbergrau</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Silbergrau</p> <p>Einlegeschale Kunststoff Weiß 12 mm hoch</p>			104 J	214	224	227	229	234	243	259	5	8	16	-	-
<p>Einhängekorb Silbergrau</p>	ZIK	30		6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
<p>Einlegeschale Kunststoff Weiß 12 mm hoch</p>	ZIE	30		3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-

4.22 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Highboard

1043 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.







				Preisgruppe												
		Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
 <p>Apotheker-Highboard mit Dämpfung</p> <p>1 Vollauszug inkl. Dämpfung mit 2 Körben 1 Vollauszug</p> <p><i>Führungsschiene unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p> <p><i>Ausstattungsmerkmale Körbe: Comfortline, Holzboden mit Metallreling</i></p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Ergänzende Schrankinformation:</i></p> <p><i>Inklusive Vollauszug mit Dämpfung</i></p>  <p>Körbe: Holzboden mit Metallreling</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Holzboden mit Metallreling</p>	SAA	30	104	JP	225	236	238	241	246	256	273	5	8	16	-	-
	ZIK	30	P		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm

1043 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm 1 Geräte-Drehtür <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p>	G88	104 5	105 115	123 132	152 171	194	-	-	-	6	6		
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm 1 Schubkasten 1 Geräte-Drehtür <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p>	G88S	104 3	119 125	134 144	165 185	210	5	8	8	4	4		
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm 1 Geräte-Drehtür 1 Sockelboden aus Metall <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p>	G102	104 5	121 131	139 148	168 187	211	-	-	-	6	6		
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 457 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p>	GM	104 X	109 119	128 137	158 178	202	-	-	-	4	4		
 <p>Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 441 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm <i>Zum Öffnen der Lifttür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen.</i></p>	GM	104 LX	179 195	210 225	259 292	332	-	-	-	4	4		
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 457 mm 2 Auszüge</p>	GM2A	104 X	140 157	167 178	209 237	275	10	16	32	-	-		

4.24 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1043 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.



	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 441 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm <i>Zum Öffnen der Lifttür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen.</i></p>	GM2A	104 LX	210	236	251	267	314	356	413	10	16	32	-	-
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 457 mm Nischenhöhe 458 mm 1 Frontplatte für vollintegrierte Geschirrspülmaschinen 1 fester Boden</p>	GMG	104 X	130	142	153	165	197	206	223	-	-	-	-	-
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 592 mm 1 Auszug <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p>	GBA	104	115	132	142	153	184	212	249	5	8	16	-	-
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 592 mm 1 Schubkasten 1 Auszug <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p>	GBSA	104	131	141	149	158	178	200	227	10	16	24	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Highboard-Regale

1043 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.





		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>1043</p>	<p>Highboard-Regal</p> <p>2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SR	V	104	172	172	172	172	172	172	172	-	-	-	-
	 <p>1043</p> <p>Ausführung R</p>	<p>Highboard-Abschlußregal</p> <p>2 fest montierte Fachböden</p> <p><i>Planungsmaß mit Platte 290 mm</i> <i>Planungsmaß mit Wange 275 mm</i></p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</i></p> <p><i>Zusätzliche Farbvarianten:</i> 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol</p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SRA	30	104	129	129	129	129	129	129	129	-	-	-

4.26 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Passleisten, Sonstiges

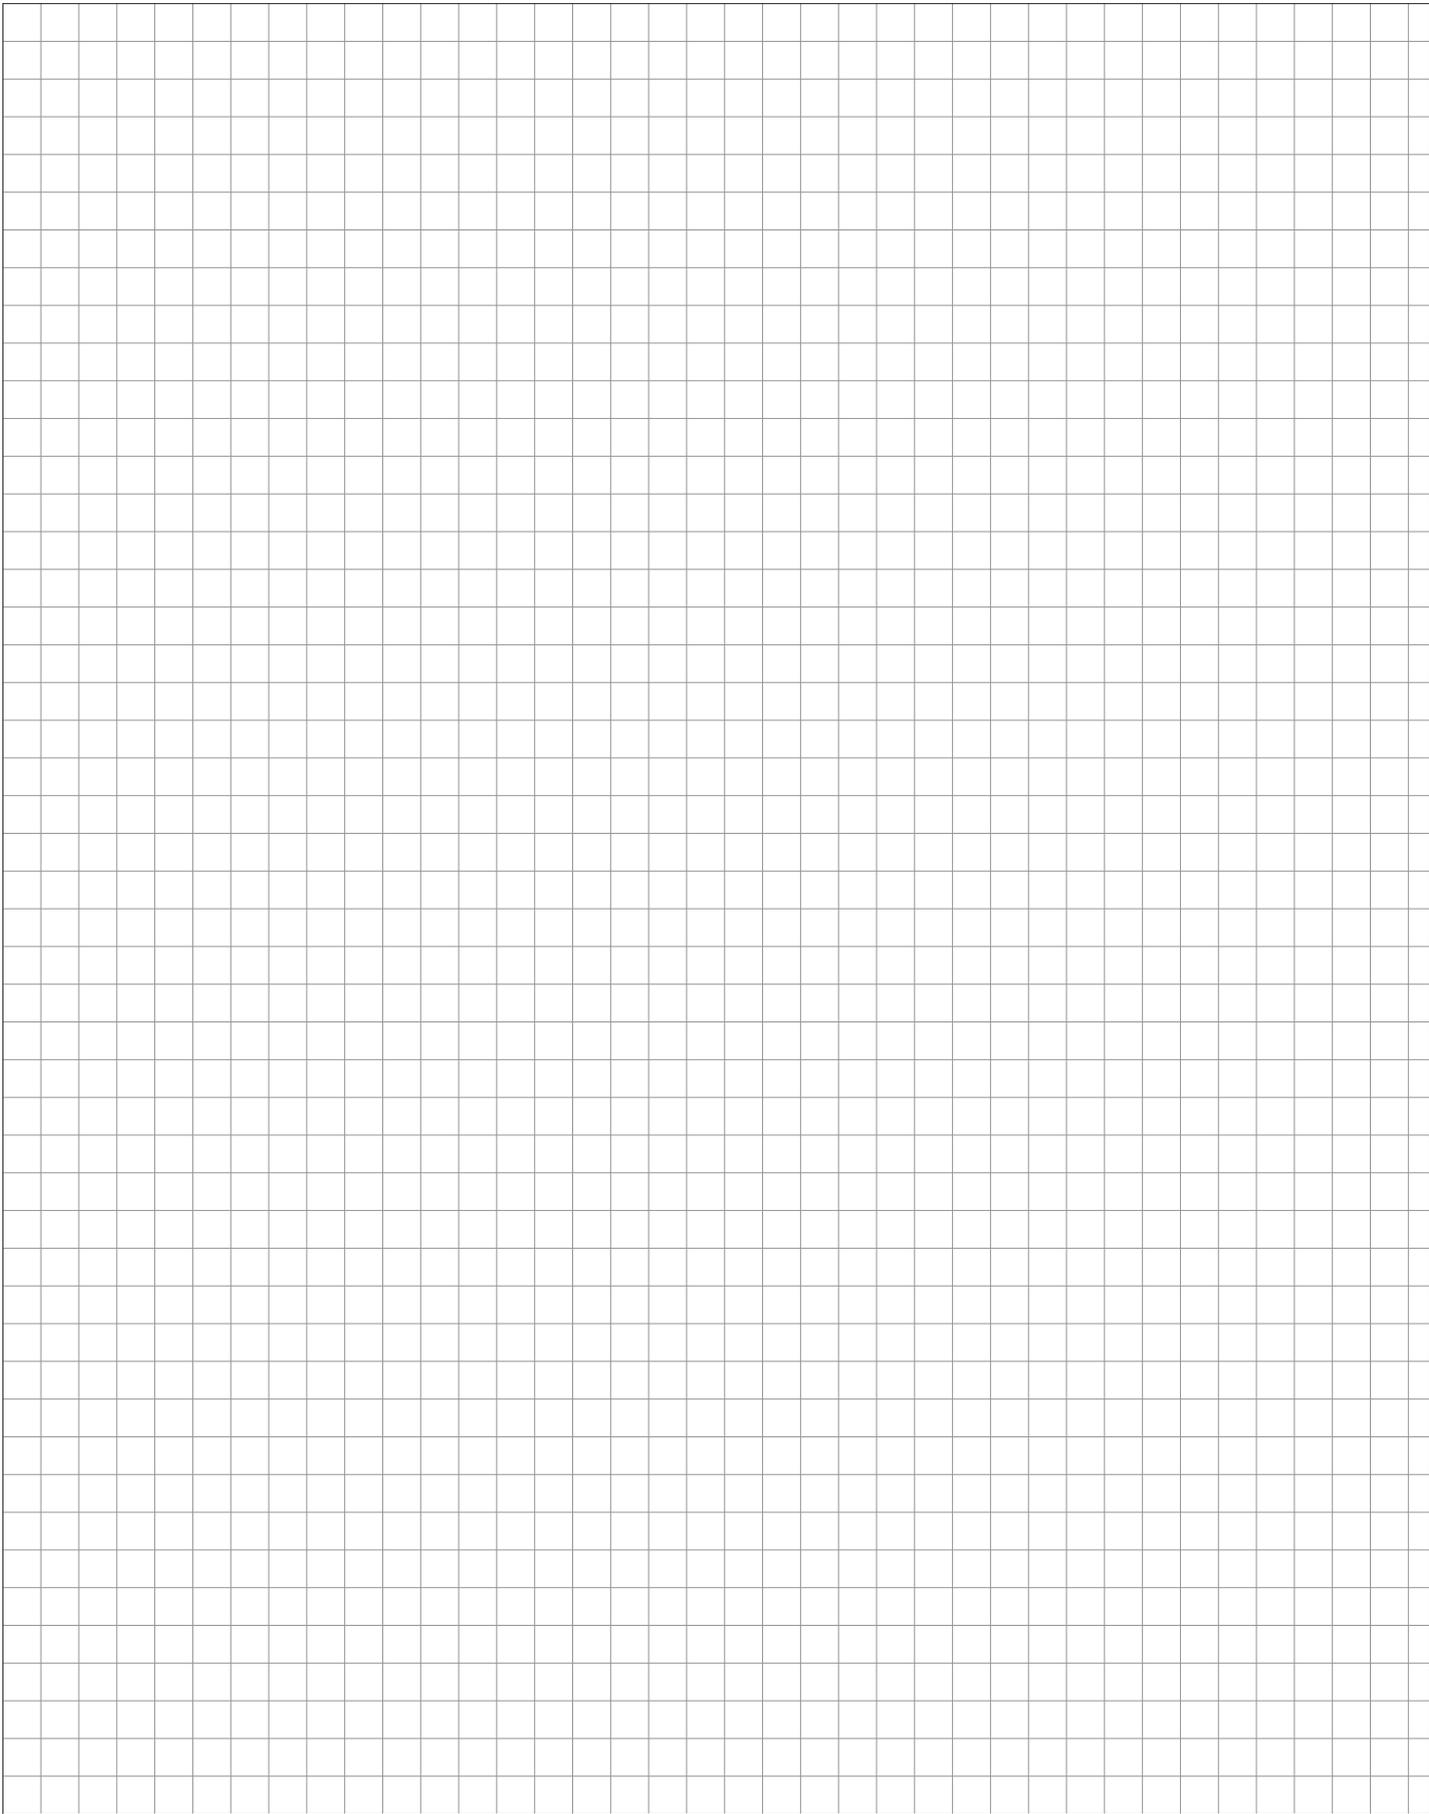
1043 mm hoch

mit neutraler Frontaufteilung


		Breite		Preisgruppe											
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Passleiste für Highboard ohne Sockel, 1043 mm hoch</p> <p>Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche</p> <p>Ausführung Frontmaterial durchgehend wandseitig ohne Kante</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p> <p>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</p> 	SPF	10	104 E	24	28	29	30	31	34	39	-	-	-	-	-
	SPF	20	104 E	31	35	35	36	37	45	56	-	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Highboard ohne Sockel, 1043 mm hoch</p> <p>Ausführung Korpusmaterial</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	SPK	10	104	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-
	SPK	20	104	22	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-	-
	SPK	30	104	28	28	28	28	28	28	28	-	-	-	-	-
 <p>Lifttür für Mikrowellennische zum bauseitigem Nachrüsten</p> <p>Für Seitenschränke / Highboards mit Nischenhöhe 410 mm</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe: 370 mm Breite: 510 mm Tiefe: 540 mm</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 370 mm</p>	LKP	60	43	60	63	64	66	73	79	88	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Notizen



Highboards 1475 mm



Highboards 1475 mm









Highboards 1475 mm



Highboard

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

				Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus			
					1	2	3	4	5	6	7								
	Highboard für Besen 1 Drehtür (verstiftet) 1 Drahtregal 1 Hakenleiste für Besen 1 Universalhalter für Kabel, Schlauch und Staubsaugerzubehör Einstellen von Staubsauger, Haushaltsleiter oder Bügelbrett möglich <i>Drahtteile entfallen bei Tiefenkürzung unter 410 mm.</i> <i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	148	B	124	134	144	154	174	192	215	-	-	-	8	8	
		Highboard für Besen 1 Drehtür 1 Drahtregal 1 Hakenleiste für Besen 1 Universalhalter für Kabel, Schlauch und Staubsaugerzubehör Einstellen von Staubsauger, Haushaltsleiter oder Bügelbrett möglich <i>Drahtteile entfallen bei Tiefenkürzung unter 410 mm.</i> <i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	148	EB	123	133	143	153	173	190	213	-	-	-	8	8
	Highboard 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 fester Fachboden 1 verstellbarer Fachboden <i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	30	148	E	99	105	113	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
		<input checked="" type="checkbox"/>	S	45	148	E	111	120	129	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	S	50	148	E	115	125	133	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	148	E	119	129	138	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
	Highboard 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden	<input checked="" type="checkbox"/>	S	30	148		100	106	114	122	130	142	158	-	-	-	8	8	
		<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	148		120	130	139	149	169	189	214	-	-	-	8	8	
	Highboard 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden	<input checked="" type="checkbox"/>	S	30	148	X	102	108	116	124	132	144	160	-	-	-	8	8	
		<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	148	X	124	134	144	154	175	196	222	-	-	-	8	8	
	Highboard 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Auszug	<input checked="" type="checkbox"/>	STA	30	148		108	116	124	132	149	166	187	5	8	16	6	6	
		<input checked="" type="checkbox"/>	STA	45	148		120	129	138	147	165	184	206	5	8	16	6	6	
		<input checked="" type="checkbox"/>	STA	50	148		125	134	143	153	172	191	215	5	8	16	6	6	
		<input checked="" type="checkbox"/>	STA	60	148		132	142	151	161	181	201	226	5	8	16	6	6	







Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.29

Highboard

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.



			Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
				1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Highboard 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 2 Auszüge</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S2A	30	148	X	128	137	146	156	175	194	218	10	16	32	4	4
	<input checked="" type="checkbox"/>	S2A	60	148	X	158	170	181	192	216	240	270	10	16	32	4	4
 <p>Highboard 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten 2 Auszüge</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	SS2A	30	148		148	159	169	180	202	225	252	15	24	40	4	4
	<input checked="" type="checkbox"/>	SS2A	60	148		181	195	208	221	248	276	309	15	24	40	4	4
 <p>Highboard 1 Drehtür 3 Innenauszüge 1 Auszug</p> <p><i>Bei Planung am Wandanfang müssen die Drehtüren um 90° geöffnet werden können (Griffabstand beachten). Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	SA	30	148	IA	176	189	202	215	243	271	304	20	32	64	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	SA	45	148	IA	194	209	223	238	267	297	333	20	32	64	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	SA	50	148	IA	201	215	230	246	277	307	345	20	32	64	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	SA	60	148	IA	212	228	243	259	291	323	363	20	32	64	6	6
 <p>Highboard 1 Drehtür 2 Innenschubkästen 1 Drehtür 3 Innenschubkästen</p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten). Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	30	148	IS	191	201	212	222	245	267	295	25	40	40	8	8
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	148	IS	228	240	252	264	290	315	349	25	40	40	8	8
 <p>Highboard 1 Drehtür 5 Innenschubkästen</p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten). Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	30	148	EIS	190	200	211	221	244	266	293	25	40	40	8	8
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	45	148	EIS	200	211	222	233	256	279	308	25	40	48	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	50	148	EIS	206	218	229	241	265	288	319	25	40	48	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	148	EIS	227	239	251	263	289	314	347	25	40	40	8	8
 <p>Highboard 1 Drehtür 2 Innenauszüge 1 Drehtür 2 Innenauszüge</p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten). Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	30	148	IA	176	186	201	215	228	250	277	20	32	64	8	8
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	148	IA	212	230	246	263	299	334	378	20	32	64	8	8

4.30 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Highboard

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

		Preisgruppe															
		Breite								Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus			
			1	2	3	4	5	6	7								
 <p>Highboard 1 Drehtür 4 Innenauszüge</p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten). Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	NEU	S	30	148	EIA	175	185	200	214	227	249	275	20	32	64	8	8
	NEU	S	45	148	EIA	193	208	222	237	266	295	331	20	32	64	6	6
	NEU	S	50	148	EIA	200	214	229	245	276	305	343	20	32	64	6	6
	NEU	S	60	148	EIA	211	229	245	262	298	332	376	20	32	64	8	8
 <p>Highboard mit Tandem-Solo 1 Drehtür (verstiftet) 1 Korbwagen mit 4 verstellbaren Körben mit Holzboden und Metallreling</p> <p><i>Maximale Belastung je Boden 20 kg.</i></p> 		S	60	148	T	460	474	476	480	486	497	525	-	-	-	8	8


Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.31

Highboard

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.


	SA	30	148	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Apotheker-Highboard mit Drahtkörbe, Silbergrau 1 Vollauszug mit Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 4 verstellbare Körbe <i>Führungsschiene oben und unten.</i> <i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!</i></p>  <p>Körbe: Einhängkörbe Silbergrau</p>	SA	30	148	216	232	235	239	246	260	280	36	36	36	-	-
 <p>Apotheker-Highboard mit Drahtkörbe, Silbergrau 1 Vollauszug mit Dämpfung 4 verstellbare Körbe <i>Führungsschiene oben und unten.</i> <i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	SA	30	148	E	215	231	234	-	-	-	-	-	-	-	-
Passende Ergänzungen:															
<p>Einhängekorb Silbergrau</p>	ZIK	30			6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
<p>Einlegeschale Kunststoff Weiß 12 mm hoch</p>	ZIE	30			3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-

4.32 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Highboard

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.




			Preisgruppe												
			Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Apotheker-Highboard mit Drahtkörbe, Silbergrau</p> <p>1 Vollauszug mit Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 4 verstellbare Körbe</p> <p><i>Führungsschiene oben und unten.</i></p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für Programm IP 4820, IP 7500</i></p>  <p>Körbe: Einhängkörbe Silbergrau</p>	SA	30	148 X	216	232	235	239	246	260	280	36	36	36	-	-
	Passende Ergänzungen:														
		ZIK	30		6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
	ZIE	30		3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Highboard

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.



		SA	Breite	148	P	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Apotheker-Highboard Körbe mit Holzboden und Metallreling</p> <p>1 Vollauszug inkl. Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 4 verstellbare Körbe</p> <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!</i></p>  <p>Körbe: Holzboden mit Metallreling</p>																	
 <p>Apotheker-Highboard Körbe mit Holzboden und Metallreling</p> <p>1 Vollauszug inkl. Dämpfung 4 verstellbare Körbe</p> <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Holzboden mit Metallreling</p>																	
 <p>Apotheker-Highboard Körbe mit Holzboden und Metallreling</p> <p>wie vor</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für Programm IP 4820, IP 7500</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!</i></p>  <p>Körbe: Holzboden mit Metallreling</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Holzboden mit Metallreling</p>																	

4.34 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Highboard

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
		30	148	1	2	3	4	5	6	7					
	Highboard  SA oben: 1 Auszug mit 2 Schubkästen unten: 1 Auszug mit 2 Schubkästen <i>Griffmontage nur horizontal</i> <i>Für die Griffmontage bei den Programmen IP 4250, IP 7810 CK, IP 7820 CK muss die Front demontiert werden.</i>			147	158	160	163	168	177	191	20	32	32	-	-
		Highboard   SA oben: 1 Auszug mit 2 Auszügen unten: 1 Auszug mit 2 Auszügen <i>Griffmontage nur horizontal</i> <i>Für die Griffmontage bei den Programmen IP 4250, IP 7810 CK, IP 7820 CK muss die Front demontiert werden.</i>			159	170	172	175	180	189	203	20	32	32	-



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.35

Highboard-Diagonalschränke

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.





			Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Diagonal-Highboard 560/372 mm tief 1 Drehtür (verstiftet) 1 Korbwagen mit 4 verstellbaren Körben</p> <p>Planungsmaß mit Platte 290 mm Planungsmaß mit Wange 275 mm</p> <p>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Silbergrau</p>	SV	25	148	T	378	397	401	405	425	434	456	-	-	-	-	-
	ZIK 25 T				11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-
 <p>Diagonal-Highboard NEU 560/372 mm tief 1 Drehtür 1 Korbwagen mit 4 verstellbaren Körben</p> <p>Planungsmaß mit Platte 290 mm Planungsmaß mit Wange 275 mm</p> <p>Lieferbar für folgende Fronten: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</p>	SV	25	148	ET	377	396	400	404	424	433	455	-	-	-	-	-

4.36 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.






	G88	Breite	148	X	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 879 mm 1 Geräte-Drehtür 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G88 148 XSIA</p>	G88	148	X	113	122	129	137	154	174	197	-	-	-	8	8	
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 879 mm 1 Geräte-Drehtür 2 Auszüge <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G882A 148 XSIA</p>	G882A	148	X	151	163	173	183	206	232	264	10	16	32	4	4	
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 365 - 410 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Geräte-Drehtür <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G88M 148 5SNO</p>	G88M	148	5	126	139	148	158	180	201	227	-	-	-	6	6	
 <p>Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 410 mm Nischenhöhe 880 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i> <i>Zum Öffnen der Lifttür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen.</i></p> <p>G88M</p>	G88M	148	L5	191	212	226	242	276	309	350	-	-	-	6	6	

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.






	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Geräte-Drehtür</p> <p><i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i></p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G88M 148 4SOA</p>	G88M	148	4	119	131	140	149	170	190	215	-	-	-	6	6
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1023 mm 1 Geräte-Drehtür 1 Drehtür</p> <p><i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G102 148 SLC</p>	G102	148		108	117	125	133	153	171	193	-	-	-	10	10
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1023 mm 1 Geräte-Drehtür 1 Schubkasten 1 Auszug</p> <p><i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G102SA 148 SLC</p>	G102SA	148		141	152	161	171	192	216	246	10	16	24	6	6
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 365 - 413 mm Nischenhöhe 1025 mm 1 Geräte-Drehtür</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i></p> <p><i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G102M 148 5SPC</p>	G102M	148	5	142	154	163	172	193	213	238	-	-	-	6	6
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 1 Geräte-Drehtür (verstiftet)</p> <p><i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i></p> <p><i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p> <p>G122 148 SNL</p>	G122	148		113	123	131	140	160	179	202	-	-	-	8	8

4.38 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1400 mm

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 1 Geräte-Drehtür <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i> <i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p>G122 148 ESNL</p>	G122	148 E	112	122	130	-	-	-	-	-	-	8	8	
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G122 148 5SNI</p>	G122	148 5	113	123	131	140	160	179	202	-	-	10	10	
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 1 Geräte-Drehtür 1 Schubkasten <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G122S 148 SNL</p>	G122S	148	125	131	140	150	171	191	216	5	8	8	6	6
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1226 mm 2 Geräte-Drehtüren 1 Schubkasten <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G122S 148 3SNI</p>	G122S	148 3	137	146	155	166	190	211	240	5	8	8	8	8
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1400 mm 1 Geräte-Drehtür (verstiftet) <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G140 148 SPA</p>	G140	148	113	123	131	140	160	179	202	-	-	8	8	






Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.39

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1400, 1445, 380, 450 mm

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.






	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1400 mm 1 Geräte-Drehtür <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G140 148 E SPA</p>	G140	148 E	108	118	125	134	153	171	193	-	-	-	8	8
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1443 mm 2 Geräte-Drehtüren <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G145 148 6SPK</p>	G145	148 6	110	119	127	135	154	172	194	-	-	-	10	10
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1443 - 1457 mm 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenhöhe 1457 mm mit Metallsockelboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G145 148 XSPM</p>	G145	148 X	118	128	137	146	167	187	212	-	-	-	8	8
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 365 - 410 mm 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p>GM148 5DF</p>	GM	148 5	129	140	149	159	181	203	229	-	-	-	6	6
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p>GM 148 4EE</p>	GM	148 4	121	131	140	149	170	190	215	-	-	-	6	6

4.40 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 410 mm mit Lifttür wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 340 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p><i>Zum Öffnen der Lifttür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen.</i></p>	GM	148	L5	194	211	225	241	275	310	350	-	-	-	6	6
 <p>Modul Einbau-Regal für Highboard / Seitenschrank für Nischenhöhe 590 mm Tiefe: 505 mm</p> <p>1 Tablar-Auszug</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 588 mm 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GB 148 2FB</p>	GB	148	2	109	118	126	135	155	174	197	-	-	-	4	4
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 600 mm 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GB 148 BFB</p>	GB	148	B	111	119	126	135	153	171	194	-	-	-	4	4
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm 2 Schubkästen 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GB2S 148 FB</p>	GB2S	148		148	161	171	183	210	237	267	10	16	16	4	4







Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.41

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpushöhe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.


	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 588 mm 2 Schubkästen 2 Auszüge <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>SUB 2S2A 148 FB</p>	GB2S2A	148	173	184	192	201	221	244	273	20	32	48	-	-
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 588 mm 3 Auszüge <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GB3A 148 XFB</p>	GB3A	148 X	161	178	188	199	230	258	297	15	24	48	-	-
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 588 mm 1 Schubkasten 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GBS 148 FB</p>	GBS	148	132	142	151	161	182	203	230	5	8	8	4	4
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 600 mm 1 fest montierte Frontblende 1 Schubkasten 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GBS 148 BFB</p>	GBS	148 B	139	150	159	170	192	214	243	5	8	8	4	4
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 600 mm 1 fest montierte Frontblende 1 Schubkasten 2 Auszüge <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GBS2A 148 BFB</p>	GBS2A	148 B	157	174	184	195	225	252	291	15	24	40	-	-
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 365 - 450 mm Nischenhöhe 585 - 590 mm 1 Schubkasten 1 Auszug <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GMBSA 148 LA</p>	GMBSA	148	138	148	156	165	185	207	234	10	16	24	-	-

4.42 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.




	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 410 mm Nischenhöhe 590 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm Zum Öffnen der Lifttür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen.</p> <p>GMBSA 148 LFB</p>	148 L	208	223	235	249	279	312	353	10	16	24	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Highboard-Regale

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.




	SR	Breite	V	148	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Highboard-Regal 3 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	SR	V			179	179	179	179	179	179	179	-	-	-	-	-
 <p>Highboard-Abschlußregal 3 fest montierte Fachböden Planungsmaß mit Platte 290 mm Planungsmaß mit Wange 275 mm <i>Ausführung Korpusmaterial</i> Lieferbar in allen Korpusdekoren. Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	SRA	30		148	138	138	138	138	138	138	138	-	-	-	-	-
 <p>Highboard-Abschlußregal abgeschrägt 3 fest montierte Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> Planungsmaß mit Platte 290 mm Planungsmaß mit Wange 275 mm Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	SRA	25		148 S	111	111	111	111	111	111	111	-	-	-	-	-

4.44 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Passleisten, Sonstiges

1475 mm hoch

mit neutraler Frontaufteilung

		Breite		Preisgruppe												
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
	Passleiste für Highboard	SPF	10	148	E	25	29	30	31	32	35	40	-	-	-	-
	ohne Sockel, 1475 mm hoch	SPF	20	148	E	33	37	37	38	39	47	58	-	-	-	-
<p>Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial durchgehend wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p>																
	Passleiste für Highboard	SPK	10	148		17	17	17	17	17	17	17	-	-	-	-
	ohne Sockel, 1475 mm hoch	SPK	20	148		21	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-
	<i>Ausführung Korpusmaterial</i>	SPK	30	148		27	27	27	27	27	27	27	-	-	-	-
<p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>																
	Passleiste für Highboardseite	SPT	10	148		17	17	17	17	17	17	17	-	-	-	-
	ohne Sockel, 1475 mm hoch	SPT	20	148		20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-
	für Wandanschluss u.a.	SPT	30	148		23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-
<p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>bei tieferen Schränken Sockel SO 151 extra bestellen</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>																



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.45

Passleisten, Sonstiges


1475 mm hoch

mit neutraler Frontaufteilung

	Breite	Preisgruppe	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Frontmaterial-Blende für Geräte-Umbauschränke zur Abdeckung der Korpusinnenblende mit Kantenschutz Edelstahl-Farbig Höhe 30-118 mm <i>Bitte gewünschte Höhe angeben.</i></p>	FBG	G	25	29	30	31	33	35	40	-	-	-	-	-
<p>Frontmaterial-Blende für Geräte-Umbauschränke zur Abdeckung der Korpusinnenblende mit Kantenschutz Edelstahl-Farbig Höhe 118 mm zur bauseitigen Anpassung</p>	FBG	Z	20	23	24	25	26	28	32	-	-	-	-	-
 <p>Lifttür für Mikrowellennische zum bauseitigem Nachrüsten Für Seitenschränke / Highboards mit Nischenhöhe 410 mm Max. Größe des Standgerätes Höhe: 370 mm Breite: 510 mm Tiefe: 540 mm <i>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 370 mm</i></p>	LKP	43	60	63	64	66	73	79	88	-	-	-	-	-

4.46 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Highboards 1619 mm



Highboards 1619 mm






Highboards 1619 mm



Seitenschränke

1619 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korptiefe 560 mm





		Breite		Preisgruppe											
		30	60	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Seitenschrank</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p>	S	30	162	113	123	131	139	159	176	198	-	-	-	8	8
	S	60	162	145	155	166	176	199	219	247	-	-	-	8	8
 <p>Apotheker-Seitenschrank mit Drahtkörbe, Silbergrau</p> <p>1 Vollauszug mit Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 4 verstellbare Körbe</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!</i></p>  <p>Körbe: Einhängkörbe Silbergrau</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängkorb Silbergrau</p> <p>Einlegeschale Kunststoff Weiß 12 mm hoch</p>	SA	30	162	228	242	243	245	258	261	274	36	36	36	-	-
	ZIK	30		6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
	ZIE	30		3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
 <p>Apotheker-Seitenschrank Körbe mit Holzboden und Metallreling</p> <p>1 Vollauszug inkl. Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 4 verstellbare Körbe</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!</i></p> <p><i>Führungsschiene oben und unten.</i></p> <p><i>Körbe beidseitig bedienbar.</i></p>  <p>Körbe: Holzboden mit Metallreling</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängkorb Holzboden mit Metallreling</p>	SA	30	162	P	316	330	331	333	346	349	373	-	-	-	-
	ZIK	30	P		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm

1619 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 879 mm 1 Geräte-Drehtür 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G88 162 SIA</p>	G88	162	145	157	166	176	198	223	253	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 589 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Geräte-Drehtür <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i> <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i></p> <p>G88B 162 4SPF</p>	G88B	162 4	152	162	169	177	195	217	242	-	-	-	6	6
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 1021 mm 1 fest montierte Frontblende 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>G102M 162 5SPH</p>	G102M	162 5	162	173	177	183	211	233	256	-	-	-	6	6
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1226 mm 1-2 Geräte-Drehtüren zusammen oder getrennt zu öffnen, je nach Ausführung und Art des Gerätes 1 Auszug <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> <i>Aus ergonomischen Gründen ist die Geräte-Drehtür bei Verplanung von Griffleisten und Griffmulden geteilt.</i> <i>Frontmaß unten: 429 mm, oben: 893 mm</i></p> <p>G122A 162 SNL</p>	G122A	162	167	182	193	207	237	264	299	5	8	16	8	8

4.48 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1400 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1445 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1580 mm

1619 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

	G	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1400 mm 1 Geräte-Drehtür (verstiftet) <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> <i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	G140	162	148	161	172	183	210	235	266	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1450 mm 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferauführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p>	G145	162	143	158	167	177	205	232	265	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1450 mm 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferauführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p>	G145	162 8	143	158	167	177	205	232	265	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1587 mm 2 Geräte-Drehtüren <i>Lieferauführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p>	G158	162	149	162	173	184	211	236	267	-	-	-	8	8





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.49

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1619 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm



		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm</p> <p>1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i></p> <p>GM 162 5EE</p>	GM	162	5	169	182	187	193	219	241	265	-	-	-	6	6
 <p>Modul Einbau-Regal für Highboard / Seitenschrank</p> <p>für Nischenhöhe 590 mm Tiefe: 505 mm</p> <p>1 Tablar-Auszug</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <p>1 Drehtür 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GB 162 XFB</p>	GB	162	X	142	152	161	171	187	199	212	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 380 - 410 mm Nischenhöhe 593 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GMB 162 XKC</p>	GMB	162	X	134	143	151	159	178	199	224	-	-	-	4	4

4.50 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1619 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

	GMB	Breite	162	LX	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 413 mm Nischenhöhe 590 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm <i>Zum Öffnen der Lifttür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen.</i></p> <p>GMB 162 LXFB</p>	GMB	Breite	162	LX	199	213	225	238	267	299	338	-	-	-	4	4
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm 1 Drehtür 2 Auszüge <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GB2A 162 XFB</p>	GB2A	Breite	162	X	189	244	253	263	286	302	330	10	16	32	4	4




Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.51

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1619 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus tiefe 560 mm



	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 380 - 410 mm Nischenhöhe 593 mm 2 Auszüge</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GMB2A 162 XKC</p>	GMB2A	162 X	171	183	193	203	228	254	287	10	16	32	-	-
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 413 mm Nischenhöhe 590 mm</p> <p>wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p><i>Zum Öffnen der Lifttür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen.</i></p> <p>GMB2A 162 LXFB</p>	GMB2A	162 LX	236	253	267	281	317	354	401	10	16	32	-	-
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 590 mm 2 Auszüge</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GMB2A 162 YLD</p>	GMB2A	162 Y	165	177	187	197	222	248	281	10	16	32	-	-

4.52 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Seitenschrankregale

1619 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.





		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		V		1	2	3	4	5	6	7							
	<p>Seitenschrank-Regal</p> <p>3 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SR	V	162	210	210	210	210	210	210	210	-	-	-	-		
	 <p>Ausführung R</p>	<p>Seitenschrank-Abschlussregal</p> <p>3 fest montierte Fachböden</p> <p><i>Planungsmaß mit Platte 290 mm</i> <i>Planungsmaß mit Wange 275 mm</i></p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</i></p> <p><i>Zusätzliche Farbvarianten:</i> 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol</p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SRA		30	162	158	158	158	158	158	158	158	158	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Passleisten, Sonstiges


1619 mm hoch

mit neutraler Frontaufteilung

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 1619 mm hoch</p> <p>Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche</p> <p>Ausführung Frontmaterial durchgehend wandseitig ohne Kante</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p> <p>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</p> 	SPF	10	162	E	25	29	30	31	32	35	40	-	-	-	-
	SPF	20	162	E	33	37	37	38	39	47	58	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Highboard ohne Sockel, 1619 mm hoch</p> <p>Ausführung Korpusmaterial</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	SPK	10	162		17	17	17	17	17	17	17	-	-	-	-
	SPK	20	162		23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-
	SPK	30	162		29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-
 <p>Lifttür für Mikrowellennische zum bauseitigem Nachrüsten</p> <p>Für Seitenschränke / Highboards mit Nischenhöhe 410 mm</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe: 370 mm Breite: 510 mm Tiefe: 540 mm</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 370 mm</p>	LKP	60	43		60	63	64	66	73	79	88	-	-	-	-

4.54 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Seitenschränke 1907 mm, Höhe 01







Seitenschränke 1907 mm,
Höhe 01

Seitenschränke 1907 mm,
Höhe 01

Seitenschränke

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

				Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
					1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschränk für Besen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür (verstiftet) 1 Drahtregal 1 Hakenleiste für Besen 1 Universalhalter für Kabel, Schlauch und Staubsaugerzubehör Einstellen von Staubsauger, Haushaltsleiter oder Bügelbrett möglich <p><i>Drahtteile entfallen bei Tiefenkürzung unter 410 mm.</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	45	01	B	139	148	157	166	185	203	227	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	50	01	B	141	152	161	170	190	208	231	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	01	B	143	154	163	172	192	210	233	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür (verstiftet) 1 Kleiderstange 1 fest montierter Fachboden 2 Innenschubkästen <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>		S	60	01	GIS	218	224	233	242	260	277	304	10	16	16	10	10
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 	<input checked="" type="checkbox"/>	S	30	01		105	115	123	131	151	168	190	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	45	01		120	130	138	147	167	185	207	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	50	01		134	143	152	161	180	198	222	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	01		141	150	159	168	187	205	229	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Schubkasten 2 Auszüge 	<input checked="" type="checkbox"/>	SS2A	30	01		156	166	174	182	202	219	243	15	24	40	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	SS2A	45	01		167	177	185	194	214	232	256	15	24	40	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	SS2A	50	01		174	183	192	201	220	238	264	15	24	40	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	SS2A	60	01		188	197	206	215	234	252	278	15	24	40	6	6





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.55

Seitenschränke

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm


				Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
					1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 2 Auszüge</p> <p><i>Schrank in den Breiten 300 und 450 mm nur lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	NEU	☑	S2A	30	01													
		NEU	☑	S2A	45	01												
		NEU	☑	S2A	50	01												
			☑	S2A	60	01												
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 1 fester Fachboden 3 Innenschubkästen 1 fester Fachboden 1 Drehtür 3 Innenschubkästen</p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten). Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>		☑	S	30	01	IS												
		☑	S	45	01	IS												
		☑	S	50	01	IS												
		☑	S	60	01	IS												
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 1 fester Fachboden 2 Innenauszüge 1 Drehtür 2 Innenauszüge</p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten). Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>		☑	S	30	01	IA												
		☑	S	45	01	IA												
		☑	S	50	01	IA												
		☑	S	60	01	IA												
 <p>Seitenschränk zur individuellen Ausstattung 1 Drehtür (verstiftet)</p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>			S	60	01	Z												

4.56 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Seitenschränke

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm



Apotheker-Seitenschrank mit Drahtkörbe, Silbergrau

1 Vollauszug mit Dämpfung bestehend aus 2 Fronten
5 verstellbare Körbe

Griffmontage nur horizontal

Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!



Passende Ergänzungen:

Einhängekorb

Silbergrau

Einlegeschale

Kunststoff
Weiß
12 mm hoch




	SA	30	01	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
				244	259	260	262	277	280	294	36	36	36	4	14
	ZIK	30		6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
	ZIE	30		3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Seitenschränke

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





		SA	Breite	01	P	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Apotheker-Seitenschrank Körbe mit Holzboden und Metallreling 1 Vollauszug inkl. Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 5 verstellbare Körbe <i>Griffmontage nur horizontal</i> <i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!</i> <i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p>  <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Holzboden mit Metallreling</p>																	
 <p>Seitenschrank <input checked="" type="checkbox"/></p> 1 Klappe 1 Auszug mit 2 Schubkästen 1 Innenschubkasten 1 Auszug mit 2 Schubkästen <i>Griffmontage nur horizontal</i> <i>Für die Griffmontage bei den Programmen IP 4250, IP 7810 CK, IP 7820 CK muss die Front demontiert werden.</i>																	
 <p>Seitenschrank <input checked="" type="checkbox"/></p> 1 Auszug mit 2 Schubkästen 1 Innenschubkasten 1 Auszug mit 2 Schubkästen <i>Griffmontage nur horizontal</i> <i>Für die Griffmontage bei den Programmen IP 4250, IP 7810 CK, IP 7820 CK muss die Front demontiert werden.</i>																	

4.58 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Seitenschränke

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

								Preisgruppe												
				Breite				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
 <p>Seitenschrank</p> <p>1 Auszug mit 2 Auszügen 1 Innenschubkasten 1 Auszug mit 2 Auszügen</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Für die Griffmontage bei den Programmen IP 4250, IP 7810 CK, IP 7820 CK muss die Front demontiert werden.</i></p>	NEU	SA	30	01	A	200	215	217	221	227	238	255	25	40	40	-	-			
 <p>Durchgangstür</p> <p>2 Drehtüren (verstiftet) 2 Wangen, 16 mm stark, in Korpusfarbton, in Korpushöhe 1 Abdeckboden, 16 mm stark, in Korpusfarbton 2 Sockelblenden in Korpusfarbton inkl. Verbindungswinkel</p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Nicht lieferbar mit folgendem Sockel-Dekor: 299 Edelstahl-Optik</i></p> <p><i>Planung nur zwischen 2 Seitenschränken in der Höhe 01.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p>		DG	90	01		197	210	222	-	-	-	-	-	-	-	20	20			
		DG	100	01		202	215	228	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20		
 <p>Seitenschrank mit Kleiderstange</p> <p>Korpus-tiefe 660 mm</p> <p>1 Drehtür (verstiftet) 1 Kleiderstange 1 fest montierter Fachboden 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	NEU	S	45	01	66G1	179	184	191	199	213	227	250	-	-	-	10	10			
	NEU	S	50	01	66G1	187	192	200	208	223	238	261	-	-	-	10	10			
	NEU	S	60	01	66G1	206	212	220	229	246	261	288	-	-	-	10	10			
 <p>Seitenschrank mit Kleiderstange</p> <p>Korpus-tiefe 660 mm</p> <p>1 Drehtür (verstiftet) 1 Kleiderstange 1 fest montierter Fachboden 2 Innenschubkästen</p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	NEU	S	45	01	66GIS	233	239	249	259	278	296	325	-	-	-	10	10			
	NEU	S	50	01	66GIS	241	248	258	268	287	306	336	-	-	-	10	10			
	NEU	S	60	01	66GIS	260	267	278	289	310	330	363	-	-	-	10	10			

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.59

Aufsatzschrank für Seitenschrank

291 / 363 mm hoch





Schrank ohne Sockel, Korpusstiefe 560 mm

	AK	Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro-Servosoft	Pro-Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
		30	29	1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seiten-Aufsatzschrank 291 mm hoch 1 Klapptür Griffmontage nur horizontal</p> <p><i>Zu verwenden in Verbindung mit Hängeschränken in 03-Höhe und Seitenschränke in 01-Höhe</i></p> <p><i>Rückwand zur Belüftung von Geräten vorgesezt</i></p> <p><i>Nur als Kombination in Verbindung mit Seitenschränken der 01-Höhe und Hängeschränke der 03-Höhe.</i></p> <p><i>Keine Seitenschränke der 03-Höhe neben der Kombination Seitenschrank 01-Höhe und Aufsatzschrank planen!</i></p>	AK	30	29	39	43	45	47	52	55	60	-	-	-	7	17
	AK	45	29	47	50	52	55	61	64	68	-	-	-	7	17
	AK	50	29	49	53	56	59	63	66	71	-	-	-	7	17
	AK	60	29	51	54	57	60	66	70	76	-	-	-	7	17
	AK	90	29	66	70	74	77	86	90	99	-	-	-	7	17
 <p>Seiten-Aufsatzschrank 363 mm hoch 1 Klapptür Griffmontage nur horizontal</p>	AK	60	36	65	69	73	77	84	90	97	-	-	-	7	17
	AK	90	36	80	85	90	94	104	110	120	-	-	-	7	17
	AK	100	36	86	92	97	102	113	120	131	-	-	-	9	19

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm




	G88	Breite	01	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <p>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G88 01 SIA</p>	G88		01	128	139	150	162	190	215	246	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Klappe 1 Geräte-Drehtür 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <p>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G88 01 KSIA</p>	G88		01 K	136	147	158	170	198	223	254	-	-	-	12	22
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 Geräte-Drehtür 2 Auszüge <p>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G882A 01 XSIA</p>	G882A		01 X	186	201	213	225	246	271	303	10	16	32	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Klappe 1 Geräte-Drehtür 1 Schubkasten 2 Auszüge <p>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G88S2A 01 KSIA</p>	G88S2A		01 K	203	214	227	241	265	292	327	15	24	40	8	18

4.62 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Drehtür 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> <i>Lieferaufführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G88M 01 4SOA</p>	G88M	01	4	158	168	173	178	204	225	248	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 592 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Klappe 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> <i>Lieferaufführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen. Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</p> <p>G88B 01 K4 SPF</p>	G88B	01	K4	154	164	168	173	198	218	239	-	-	-	10	20
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 878 mm Nischenhöhe 878 mm 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G8888 01 4STB</p>	G8888	01	4	132	144	153	162	180	198	221	-	-	-	12	12

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm</p> <p>1 Klappe 1 Geräte-Drehtür 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G102 01 KXSLC</p>	G102	01	KX	160	172	181	189	225	242	262	-	-	-	14	24
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 1030 mm</p> <p>1 Klappe 1 Geräte-Drehtür 1 Metallsockelboden</p> <p>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</p> <p>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</p> <p>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G102M 01 K5 SPH</p>	G102M	01	K5	175	188	200	215	228	250	275	-	-	-	10	20
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 380 - 410 mm Nischenhöhe 1021 mm</p> <p>1 Drehtür 1 Geräte-Drehtür</p> <p>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</p> <p>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</p> <p>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G102M 01 5SPC</p>	G102M	01	5	184	196	208	222	234	255	279	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür</p> <p>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</p> <p>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</p> <p>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G122 01 9SNL</p>	G122	01	9	144	156	170	184	214	234	259	-	-	-	10	10

4.64 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1400 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1445 mm

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm




	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1226 mm</p> <p>1 Klappe 1 Geräte-Drehtür 1 Auszug</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Aus ergonomischen Gründen ist die Geräte-Drehtür bei Verplanung von Griffleisten und Griffmulden geteilt.</i> <i>Frontmaß unten: 429 mm, oben: 893 mm</i></p> <p>G122A 01 KSNL</p>	G122A	01	K	176	191	204	218	248	266	291	5	8	16	13	27
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1400 mm</p> <p>1 Drehtür 1 Geräte-Drehtür (verstiftet)</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Geräte-Drehtüren montiert!</i></p> <p>G140 01 SPA</p>	G140	01		145	157	171	185	216	235	262	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 363 mm Nischenhöhe 1082 mm</p> <p>1 Drehtür 2 Geräte-Drehtüren</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G145 01 6SPK</p>	G145	01	6	141	153	166	180	210	229	254	-	-	-	14	14
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 855 mm Nischenhöhe 592 mm</p> <p>1 Klappe 2 Geräte-Drehtüren</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G145 01 KSPE</p>	G145	01	K	152	164	179	193	225	245	272	-	-	-	12	22

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1445 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1580 mm

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm




	G145	Breite	01	K8	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1450 mm 1 Klappe 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G145 01 K8SPK</p>	G145		01	K8	152	164	177	191	221	240	266	-	-	-	14	24
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 886 mm Nischenhöhe 560 mm 1 Drehtür 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G145 01 XSPM</p>	G145		01	X	140	152	165	179	208	227	252	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 944,5 - 1007,5 mm Nischenhöhe 577,5 - 637,5 mm 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G158 01 SRL</p>	G158		01		140	152	165	179	208	227	252	-	-	-	10	10

4.66 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1580 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1780 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1890 mm

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 873 mm Nischenhöhe 704 mm 1 Klappe 2 Geräte-Drehtüren zusammen oder getrennt zu öffnen, je nach Ausführung und Art des Gerätes Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden. Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen. Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Geräte-Drehtüren bei zusammen zu öffnender Ausführung montiert! Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G158 01 KSRT</p>	G158	01	K	149	161	175	190	220	240	266	-	-	-	12	22
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1073 - 1168 mm Nischenhöhe 622,5 - 704 mm 2 Geräte-Drehtüren zusammen oder getrennt zu öffnen, je nach Ausführung und Art des Gerätes Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden. Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen. Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Geräte-Drehtüren bei zusammen zu öffnender Ausführung montiert! Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G178 01 STD</p>	G178	01		141	156	164	174	201	227	257	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1890 mm 2 Geräte-Drehtüren Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden. Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen. Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G189 01 SUH</p>	G189	01		163	180	190	201	232	262	297	-	-	-	10	10

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 380 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





	GM	Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 380 mm</p> <p>1 Drehtür 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>GM 01 5DF</p>			01 5	157	168	178	190	201	219	241	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden (je nach Ausführung) 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>GM 01 EE</p>			01	146	156	165	175	191	202	216	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 450 mm</p> <p>wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>GM 01 L</p>			01 L	211	226	239	254	278	295	316	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm</p> <p>1 Klappe 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>GM 01 K5EE</p>			01 K5	179	193	205	217	229	250	275	-	-	-	10	20

4.68 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Preisgruppe												
		Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten 2 Auszüge <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>GMS2A 01 EE</p>	GMS2A	01	209	225	240	253	277	304	333	15	24	40	4	4
	 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 450 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>GMS2A 01 L</p>	GMS2A	01 L	279	300	320	338	370	406	445	15	24	40	4
 <p>Modul Einbau-Regal für Highboard / Seitenschrank für Nischenhöhe 590 mm Tiefe: 505 mm 1 Tablar-Auszug <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	MR	60 59 TA	201	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GB 01 FB</p>	GB	01	131	139	147	155	169	178	190	-	-	-	8	8





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.69

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GBS 01 FB</p>	GBS	01	148	159	167	176	191	201	215	5	8	8	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten 2 Auszüge</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GBS2A 01 FB</p>	GBS2A	01	201	216	230	243	266	292	320	15	24	40	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 2 Auszüge</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GB2A 01 FB</p>	GB2A	01	189	203	217	229	251	275	302	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 364 - 450 mm Nischenhöhe 590 - 596 mm</p> <p>1 Klappe 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GMB 01 KXLA</p>	GMB	01 KX	149	167	175	183	192	211	232	-	-	-	8	18

4.70 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm




	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 420 mm Nischenhöhe 590 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>GMB 01 KLXFB</p>	GMB	01	KLX	214	241	253	265	278	307	338	-	-	-	8	18
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 364 - 410 mm Nischenhöhe 590 - 591 mm 1 Klappe 2 Auszüge <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GMB2A 01 KXLA</p>	GMB2A	01	KX	195	210	222	234	257	280	307	10	16	32	4	14
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 420 mm Nischenhöhe 590 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>GMB2A 01 KLXFB</p>	GMB2A	01	KLX	260	281	297	314	345	377	414	10	16	32	4	14
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 597 mm 1 Klappe 2 Auszüge <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GMB2A 01 KYLD</p>	GMB2A	01	KY	202	217	231	244	268	293	321	10	16	32	4	14

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm




	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 420 mm Nischenhöhe 590 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 340 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p>	GMB2SA	01	KLX	261	279	294	310	337	367	401	15	24	32	4	14
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 415 - 450 mm Nischenhöhe 592 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Auszug</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i></p> <p><i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p>	GMBA	01		151	160	169	177	193	209	228	5	8	16	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 417 mm Nischenhöhe 590 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p>	GMBA	01	L	221	234	247	259	282	306	334	5	8	16	4	4

4.72 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Seitenschrankregale

1907 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm





				Breite		Preisgruppe											
						1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Seitenschrank-Regal 4 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	☑	SR	V	01		222	222	222	222	222	222	222	-	-	-	-	-
 <p>Seitenschrank-Abschlussregal 4 fest montierte Fachböden <i>Planungsmaß mit Platte 290 mm</i> <i>Planungsmaß mit Wange 275 mm</i> <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</i> <i>Zusätzliche Farbvarianten:</i> 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p>Ausführung R</p>		SRA	30	01		161	161	161	161	161	161	161	-	-	-	-	-
 <p>Seitenschrank-Abschlussregal abgeschrägt 4 fest montierte Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p>Ausführung R</p>		SRA	25	01	S	149	149	149	149	149	149	149	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Passleisten, Sonstiges

1907 mm hoch

mit neutraler Frontaufteilung


		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 1907 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial durchgehend wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p>	SPF	10	01	E	26	29	31	32	34	36	40	-	-	-	-
	SPF	20	01	E	34	37	39	41	48	52	58	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 1907 mm hoch</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SPK	10	01		18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-
	SPK	20	01		22	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-
	SPK	30	01		27	27	27	27	27	27	27	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Seitenschrankseite für Wandanschluss u.a.</p> <p>ohne Sockel, 1907 mm hoch</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>bei tieferen Schränken Sockel SO 151 extra bestellen</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SPT	10	01		18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-
	SPT	20	01		21	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-
	SPT	30	01		24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-
 <p>Frontmaterial-Blende für Geräte-Umbauschränke zur Abdeckung der Korpusinnenblende mit Kantenschutz Edelstahl-Farbig</p> <p>Höhe 30-118 mm</p> <p><i>Bitte gewünschte Höhe angeben.</i></p>	FBG	60		G	25	29	30	31	33	35	40	-	-	-	-

4.74 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Passleisten, Sonstiges

1907 mm hoch

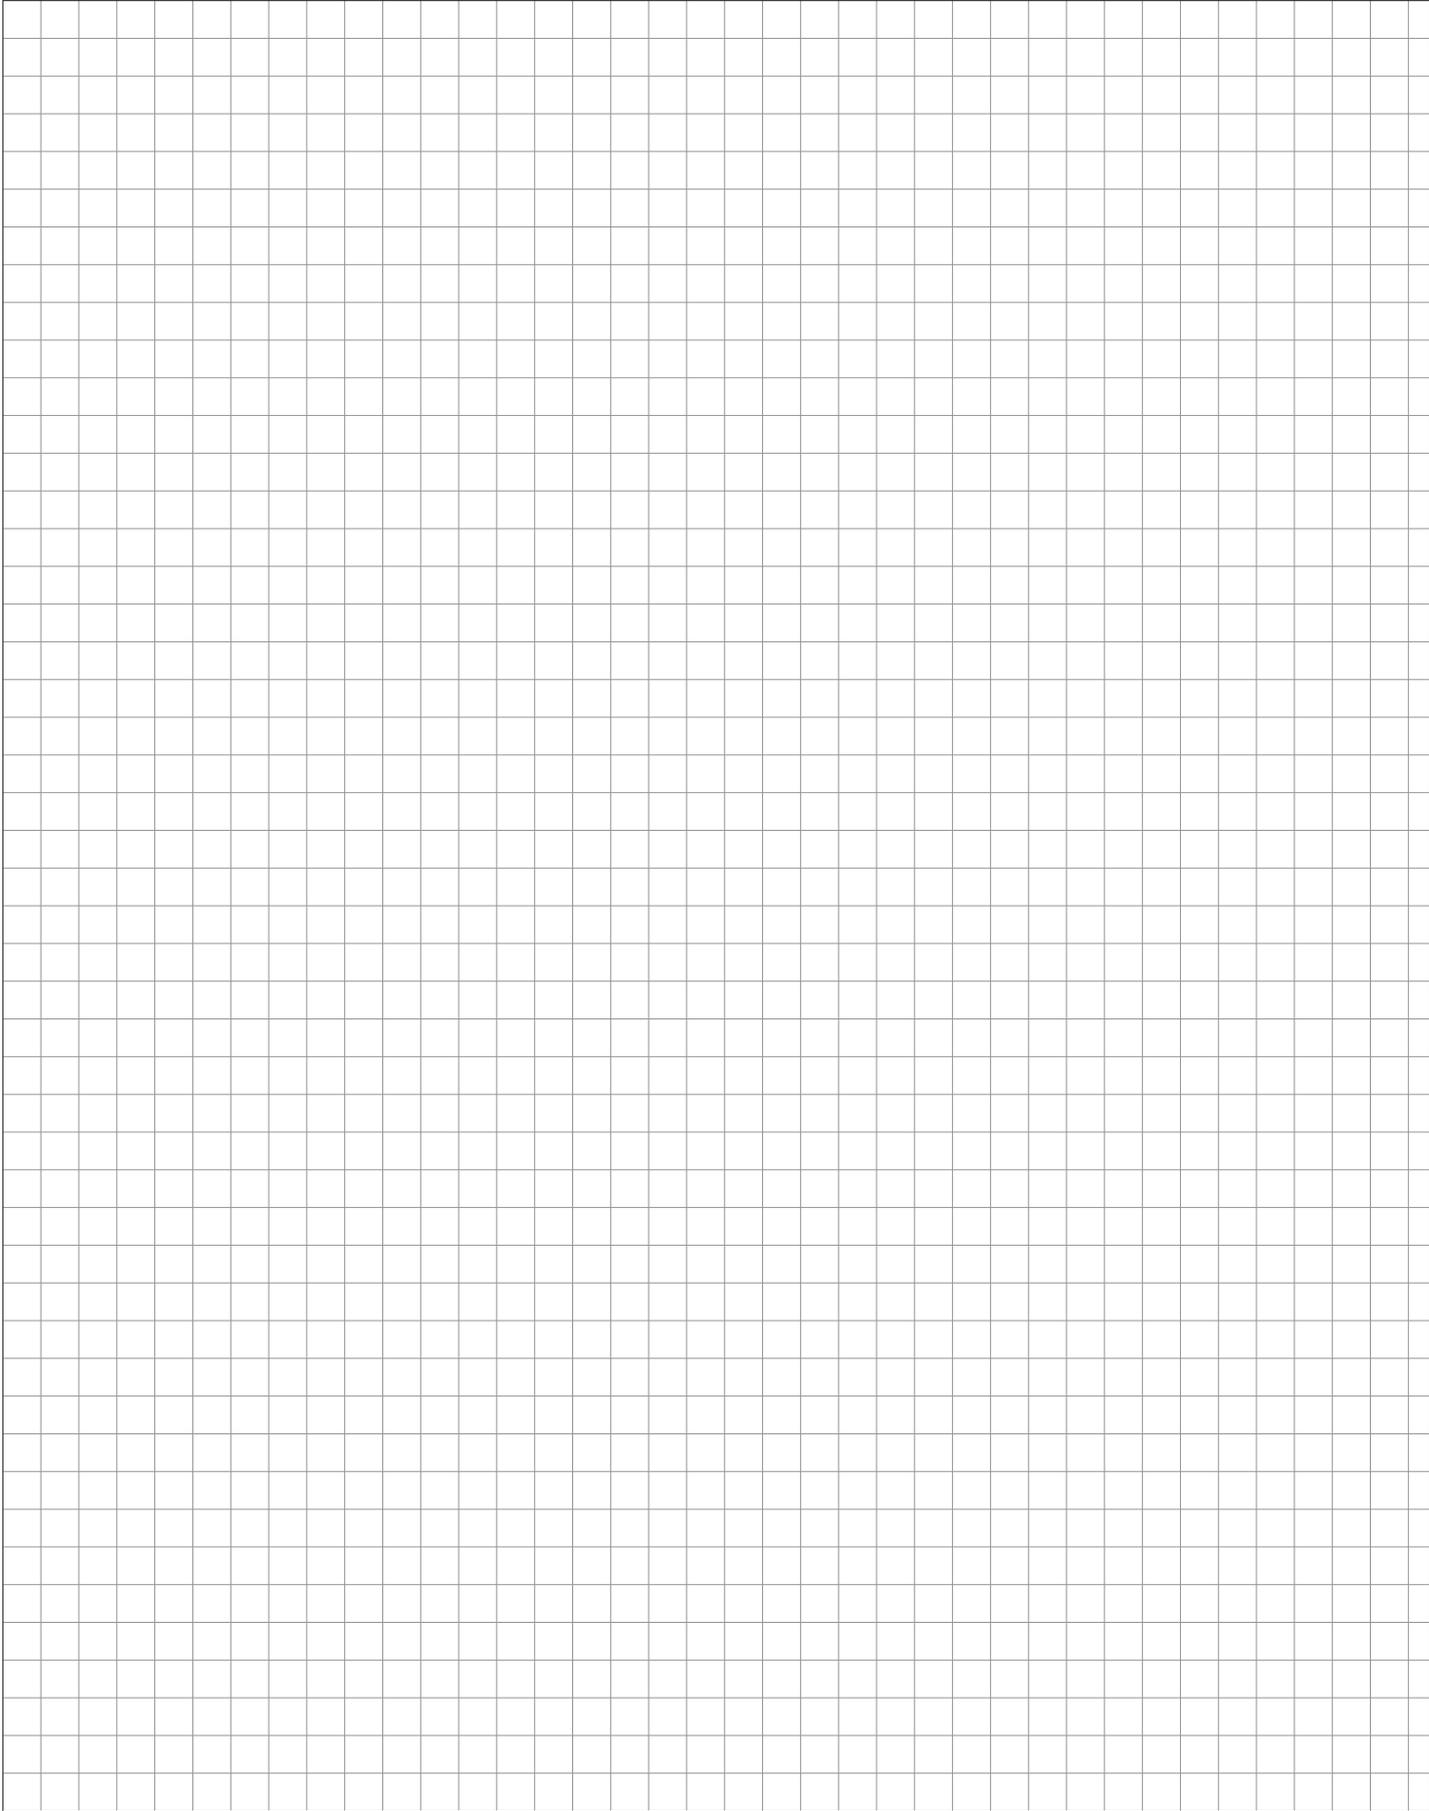
mit neutraler Frontaufteilung

				Preisgruppe													
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
Frontmaterial-Blende für Geräte-Umbauschränke zur Abdeckung der Korpusinnenblende mit Kantenschutz Edelstahl-Farbig Höhe 118 mm zur bauseitigen Anpassung				FBG	60	Z											
 Lifftür für Mikrowellennische zum bauseitigem Nachrüsten Für Seitenschränke / Highboards mit Nischenhöhe 410 mm Max. Größe des Standgerätes Höhe: 370 mm Breite: 510 mm Tiefe: 540 mm <i>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifftür 370 mm</i>				LKP	60	43											
					20	23	24	25	26	28	32	-	-	-	-	-	
					60	63	64	66	73	79	88	-	-	-	-	-	


Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.75

Notizen



Seitenschränke 2051 mm, Höhe 02







Seitenschränke 2051 mm,
Höhe 02

Seitenschranke 2051 mm,
Höhe 02

Seitenschränke

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm




						Preisgruppe											
				Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Seitenschrank für Besen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür (verstiftet) 1 Drahtregal 1 Hakenleiste für Besen 1 Universalhalter für Kabel, Schlauch und Staubsaugerzubehör Einstellen von Staubsauger, Haushaltsleiter oder Bügelbrett möglich <p><i>Drahtteile entfallen bei Tiefenkürzung unter 410 mm.</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	45	02	B2	142	154	164	174	197	217	242	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	50	02	B2	146	159	170	181	203	223	248	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	02	B2	156	169	179	190	214	234	260	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Besen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür (verstiftet) 1 Drahtregal 1 Hakenleiste für Besen 1 Universalhalter für Kabel, Schlauch und Staubsaugerzubehör Einstellen von Staubsauger, Haushaltsleiter oder Bügelbrett möglich <p><i>Drahtteile entfallen bei Tiefenkürzung unter 410 mm.</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	02	B	156	169	179	190	214	234	260	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür (verstiftet) 1 Kleiderstange 1 fest montierter Fachboden 2 Innenschubkästen <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>		S	60	02	GIS	231	240	249	260	282	302	329	10	16	16	10	10
 <p>Seitenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 	<input checked="" type="checkbox"/>	S	30	02	2	118	128	136	144	164	181	203	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	45	02	2	138	150	158	167	194	214	239	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	50	02	2	146	157	165	174	200	220	246	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	02	2	155	167	177	188	211	231	256	-	-	-	10	10

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Seitenschränke

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm



				Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
					1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	30	02	117	127	135	143	163	179	201	-	-	-	10	10	
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	02	154	166	176	187	209	229	254	-	-	-	10	10	
<p>Seitenschränk wie vor</p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	45	02	142	154	161	172	189	205	226	-	-	-	10	10	
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	50	02	146	158	165	177	194	211	232	-	-	-	10	10	
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 2 Auszüge</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S2A	30	02	145	154	161	169	186	201	220	10	16	32	6	6	
	<input checked="" type="checkbox"/>	S2A	60	02	193	205	214	225	247	267	293	10	16	32	6	6	
<p>Seitenschränk wie vor</p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S2A	45	02	169	180	187	197	216	234	257	10	16	32	6	6	
	<input checked="" type="checkbox"/>	S2A	50	02	178	189	197	208	228	246	270	10	16	32	6	6	
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 3 Auszüge</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S3A	30	02	X	160	170	178	186	206	223	247	15	24	48	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	S3A	45	02	X	176	188	196	205	232	252	278	15	24	48	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	S3A	50	02	X	184	195	203	212	238	258	285	15	24	48	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	S3A	60	02	X	199	211	221	232	255	275	302	15	24	48	6	6

4.78 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Seitenschränke

2051 mm hoch




Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

	S	Breite	02	Z	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank zur individuellen Ausstattung 1 Drehtür (verstiftet) <i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	S	60	02	Z	151	161	171	182	206	226	252	-	-	-	10	10
 <p>Apotheker-Seitenschrank mit Drahtkörbe, Silbergrau 1 Vollauszug mit Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 5 verstellbare Körbe <i>Griffmontage nur horizontal</i> <i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!</i> <i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p>	SA	30	02		263	281	284	287	304	312	329	36	36	36	-	-
 <p>Körbe: Einhängkörbe Silbergrau</p> <p>Passende Ergänzungen:</p>																
<p>Einhängerkorb Silbergrau</p>	ZIK	30			6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
<p>Einlegeschale Kunststoff Weiß 12 mm hoch</p>	ZIE	30			3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-

Seitenschränke

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korptiefe 560 mm




		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Apotheker-Seitenschrank Körbe mit Holzboden und Metallreling 1 Vollauszug inkl. Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 5 verstellbare Körbe <i>Griffmontage nur horizontal</i> <i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!</i> <i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p>	SA	30	02	P	368	386	389	392	409	417	438	-	-	-	-
	 <p>Körbe: Holzboden mit Metallreling</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Holzboden mit Metallreling</p>	ZIK	30	P		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-
 <p>Seitenschrank </p> 1 Auszug mit 2 Schubkästen 1 Innenschubkasten 1 Auszug mit 2 Schubkästen <i>Griffmontage nur horizontal</i> <i>Für die Griffmontage bei den Programmen IP 4250, IP 7810 CK, IP 7820 CK muss die Front demontiert werden.</i>	SA	30	02	S	197	212	214	218	224	235	253	25	40	40	-
 <p>Seitenschrank  </p> 1 Auszug mit 2 Auszügen 1 Innenschubkasten 1 Auszug mit 2 Auszügen <i>Griffmontage nur horizontal</i> <i>Für die Griffmontage bei den Programmen IP 4250, IP 7810 CK, IP 7820 CK muss die Front demontiert werden.</i>	SA	30	02	A	209	224	226	230	236	247	265	25	40	40	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Seitenschränke

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus tiefe 560 mm



			Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Durchgangstür</p> <p>2 Drehtüren (verstiftet) 2 Wangen, 16 mm stark, in Korpusfarbton, in Korpushöhe 1 Abdeckboden, 16 mm stark, in Korpusfarbton 2 Sockelblenden in Korpusfarbton inkl. Verbindungswinkel</p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Nicht lieferbar mit folgendem Sockel-Dekor: 299 Edelstahl-Optik</i></p> <p><i>Planung nur zwischen 2 Seitenschränken in der Höhe 02.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p>	DG	90	02		206	222	235	-	-	-	-	-	-	-	20	20
	DG	100	02		211	227	241	-	-	-	-	-	-	-	20	20
 <p>Seitenschrank mit Kleiderstange NEU</p> <p>Korpustiefe 660 mm</p> <p>1 Drehtür (verstiftet) 1 Kleiderstange 1 fest montierter Fachboden 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	S	45	02	66G1	188	204	213	228	250	271	299	-	-	-	10	10
	S	50	02	66G1	197	213	223	239	262	285	313	-	-	-	10	10
	S	60	02	66G1	219	236	250	266	297	326	361	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank mit Kleiderstange NEU</p> <p>Korpustiefe 660 mm</p> <p>1 Drehtür (verstiftet) 1 Kleiderstange 1 fest montierter Fachboden 2 Innenschubkästen</p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	S	45	02	66GIS	242	251	261	272	295	316	345	-	-	-	10	10
	S	50	02	66GIS	251	261	271	283	306	328	357	-	-	-	10	10
	S	60	02	66GIS	273	284	294	307	333	357	389	-	-	-	10	10

4.82 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Diagonal-Seitenschranke

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korptiefe 560 mm



Diagonal-Seitenschrank

560/372 mm tief
1 Drehtür (verstiftet)
1 Korbwagen mit
5 verstellbaren Körben

Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!

Passende Ergänzungen:

Einhängekorb
Silbergrau

	SV	Breite	25	02	T	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
						404	425	429	432	452	461	485	-	-	-	-	-
						11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.83

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm

2051 mm hoch




Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

	G88	Breite	02	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <p>1 Drehtür 1 Geräte-Drehtür 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G88 02 SIA</p>	G88			150	162	175	189	221	248	282	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür 2 Auszüge</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G882A 02 XSIA</p>	G882A		02 X	199	210	224	238	262	289	322	10	16	32	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <p>1 Drehtür 1 Geräte-Drehtür 1 Schubkasten 2 Auszüge</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G88S2A 02 SIA</p>	G88S2A		02	225	237	252	268	296	326	363	15	24	40	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm Nischenhöhe 880 mm</p> <p>1 Klappe 2 Geräte-Drehtüren</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G8888 02 K3STB</p>	G8888		02 K3	167	182	193	206	230	252	280	-	-	-	12	22

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G88M 02 4SOA</p>	G88M	02	4	168	179	185	191	219	239	263	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 592 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Drehtür 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen. Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen. Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</p> <p>G88B 02 4SPF</p>	G88B	02	4	176	188	194	200	229	251	276	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm 1 Drehtür 1 Geräte-Drehtür 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G102 02 XSLC</p>	G102	02	X	161	173	182	191	226	243	265	-	-	-	14	14

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm

2051 mm hoch





Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 364 - 450 mm Nischenhöhe 1021 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> <i>Je nach Ausführung mit Metall-Sockelboden.</i></p> <p>G102M 02 5SPC</p>	G102M	02	5	201	214	228	242	258	280	305	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 1 Geräte-Drehtür 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G 122 02 SNL</p>	G122	02		151	165	178	192	223	243	269	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 1 Geräte-Drehtür 1 Schubkasten 2 Auszüge <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G122S2A 02 SNL</p>	G122S2A	02		218	230	244	260	287	316	352	15	24	40	6	6
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 1 Geräte-Drehtür 2 Auszüge <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G1222A 02 SNL</p>	G1222A	02		192	204	213	224	246	266	291	10	16	32	6	6

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1400 mm

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G122 02 9SNL</p>	G122	02	9	152	165	178	192	223	243	269	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1226 mm</p> <p>1 Drehtür 1-2 Geräte-Drehtüren 1 Auszug</p> <p><i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Aus ergonomischen Gründen ist die Geräte-Drehtür bei Verplanung von Griffleisten und Griffmulden geteilt.</i> <i>Frontmaß unten: 429 mm, oben: 893 mm</i></p> <p>G122A 02 SNI</p>	G122A	02		177	191	205	219	249	268	293	5	8	16	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1226 mm Nischenhöhe 716 mm</p> <p>2 Geräte-Drehtüren</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G12272 02 SVF</p>	G12272	02		182	199	211	225	252	276	308	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1400 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür (verstiftet)</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Geräte-Drehtüren montiert!</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G140 02 SPA</p>	G140	02		158	171	185	200	232	253	279	-	-	-	12	12

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1445 mm

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm




	G145	Breite	02	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 855 mm Nischenhöhe 592 mm 1 Drehtür 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G145 02 SPE</p>	G145	02		155	168	181	196	228	248	274	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 363 mm Nischenhöhe 1082 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G145 02 6SPK</p>	G145	02	6	153	166	179	194	225	245	271	-	-	-	14	14
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 364 mm Nischenhöhe 1083 mm 1 Drehtür 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G145 02 8SPK</p>	G145	02	8	153	166	179	194	225	245	271	-	-	-	14	14
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 886 mm Nischenhöhe 560 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G145 02 XSPM</p>	G145	02	X	152	165	178	192	223	243	269	-	-	-	12	12

4.88 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1580 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1780 mm

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm




	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 873 mm Nischenhöhe 704 mm 1 Drehtür 2 Geräte-Drehtüren zusammen oder getrennt zu öffnen, je nach Ausführung und Art des Gerätes Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden. Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen. Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Geräte-Drehtüren bei zusammen zu öffnender Ausführung montiert! Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G158 02 SRT</p>	G158	02	150	162	176	190	220	240	265	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 944,5 - 1011 mm Nischenhöhe 574 - 637,5 mm 1 Klappe 2 Geräte-Drehtüren Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden. Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen. Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G158 02 KSRG</p>	G158	02 K	161	174	188	203	235	256	282	-	-	-	14	24
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1073 - 1162 mm Nischenhöhe 662,5 - 704 mm 2 Geräte-Drehtüren zusammen oder getrennt zu öffnen, je nach Ausführung und Art des Gerätes Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden. Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen. Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Geräte-Drehtüren bei zusammen zu öffnender Ausführung montiert! Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G178 02 STD</p>	G178	02	144	158	168	177	204	229	259	-	-	-	10	10

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1890 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1940 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 380 mm

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm




	G189	G194	GM	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1890 mm 2 Geräte-Drehtüren zusammen oder getrennt zu öffnen, je nach Ausführung und Art des Gerätes <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G189 02 SUH</p>	02	02	02 5	167	183	195	205	237	266	300	-	-	-	10	10	
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1239 mm Nischenhöhe 704 mm 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G194 02 SVE</p>	02	02	02 5	148	163	172	182	210	235	267	-	-	-	10	10	
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 380 oder 450 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>GM 02 5DF</p>	02 5	02 5	02 5	199	215	229	243	259	283	310	-	-	-	10	10	

4.90 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

	GM	Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>GM 02 EE</p>	GM	02		156	167	176	187	206	217	233	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 450 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>GM 02 L</p>	GM	02	L	221	237	250	266	294	310	334	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm 1 Klappe 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden <i>Nischausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>GM 02 K8EE</p>	GM	02	K8	162	173	184	195	208	227	248	-	-	-	10	20





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.91

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





	GMS2A	Breite	02	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Schubkasten 2 Auszüge</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>GMS2A 02 EE</p>	GMS2A		02	220	237	252	266	292	320	351	15	24	40	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm</p> <p>wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>GMS2A 02 L</p>	GMS2A		02 L	290	312	332	351	385	422	463	15	24	40	4	4
 <p>Modul Einbau-Regal für Highboard / Seitenschrank</p> <p>für Nischenhöhe 590 mm Tiefe: 505 mm</p> <p>1 Tablar-Auszug</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GB 02 FB</p>	GB		02	143	153	162	172	190	201	216	-	-	-	8	8

4.92 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <p>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</p> <p>GBS 02 FB</p>	GBS	02	163	175	185	196	217	229	246	5	8	8	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten 2 Auszüge <p>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</p> <p>GBS2A 02 FB</p>	GBS2A	02	226	243	259	274	300	329	360	15	24	40	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 2 Auszüge <p>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</p> <p>GB2A 02 FB</p>	GB2A	02	205	227	241	254	277	302	330	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 364 - 450 mm Nischenhöhe 590 - 596 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <p>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</p> <p>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</p> <p>GMB 02 XLA</p>	GMB	02 X	153	173	182	192	205	226	250	-	-	-	8	8



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.93

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm




	GMB	Breite	02	LX	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 420 mm Nischenhöhe 590 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>GMB 02 LXFB</p>	GMB		02	LX	218	247	261	275	295	326	361	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 592 mm 1 Klappe 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GMB 02 KXLD</p>	GMB		02	KX	155	176	185	195	208	230	254	-	-	-	8	18

4.94 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 364 - 410 mm Nischenhöhe 590 - 592 mm 1 Drehtür 2 Auszüge</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GMB2A 02 XLA</p>	GMB2A	02	X	196	217	227	238	251	274	300	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 420 mm Nischenhöhe 590 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>GMB2A 02 LXFB</p>	GMB2A	02	LX	261	290	303	318	336	368	403	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 420 mm Nischenhöhe 590 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 340 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p>	GMB2SA	02	LX	265	283	298	313	340	372	408	15	24	32	4	4




Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.95

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm


	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 415 - 450 mm Nischenhöhe 590 - 592 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Auszug</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i></p> <p><i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GMBA 02 LD</p>	GMBA	02	158	174	181	188	197	214	233	5	8	16	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 417 mm Nischenhöhe 590 mm</p> <p>wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>GMBA 02 LFB</p>	GMBA	02 L	228	251	261	271	284	309	336	5	8	16	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 590 mm</p> <p>1 Drehtür 2 Auszüge</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GMB2A 02 YLD</p>	GMB2A	02 Y	176	195	205	215	226	248	272	10	16	32	4	4

4.96 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Seitenschrankregale

2051 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm





		Breite		Preisgruppe												
				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
	<p>Seitenschrank-Regal</p> <p>4 verstellbare Fachböden</p> <p>Ausführung <i>Korpusmaterial</i></p> <p>Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	SR	V	02	229	229	229	229	229	229	229	-	-	-	-	-
	<p>Seitenschrank-Abschlussregal</p> <p>4 fest montierte Fachböden</p> <p>Planungsmaß mit Platte 290 mm Planungsmaß mit Wange 275 mm</p> <p>Ausführung <i>Korpusmaterial</i></p> <p>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</p> <p>Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	SRA	30	02	166	166	166	166	166	166	166	-	-	-	-	-
	<p>Seitenschrank-Abschlussregal abgeschrägt</p> <p>4 fest montierte Fachböden</p> <p>Ausführung <i>Korpusmaterial</i></p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	SRA	25	02	S	154	154	154	154	154	154	154	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Passleisten, Sonstiges

2051 mm hoch

mit neutraler Frontaufteilung


		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 2051 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial durchgehend wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p>	SPF	10	02	E	28	31	33	34	36	39	43	-	-	-	-
	SPF	20	02	E	37	40	42	44	49	53	59	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 2051 mm hoch</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SPK	10	02		19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-
	SPK	20	02		25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-
	SPK	30	02		30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Seitenschrankseite für Wandanschluss u.a.</p> <p>ohne Sockel, 2051 mm hoch</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>bei tieferen Schränken Sockel SO 151 extra bestellen</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SPT	10	02		19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-
	SPT	20	02		22	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-
	SPT	30	02		25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-
 <p>Frontmaterial-Blende für Geräte-Umbauschränke zur Abdeckung der Korpusinnenblende mit Kantenschutz Edelstahl-Farbig</p> <p>Höhe 30-118 mm</p> <p><i>Bitte gewünschte Höhe angeben.</i></p>	FBG	60		G	25	29	30	31	33	35	40	-	-	-	-

4.98 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Passleisten, Sonstiges

2051 mm hoch

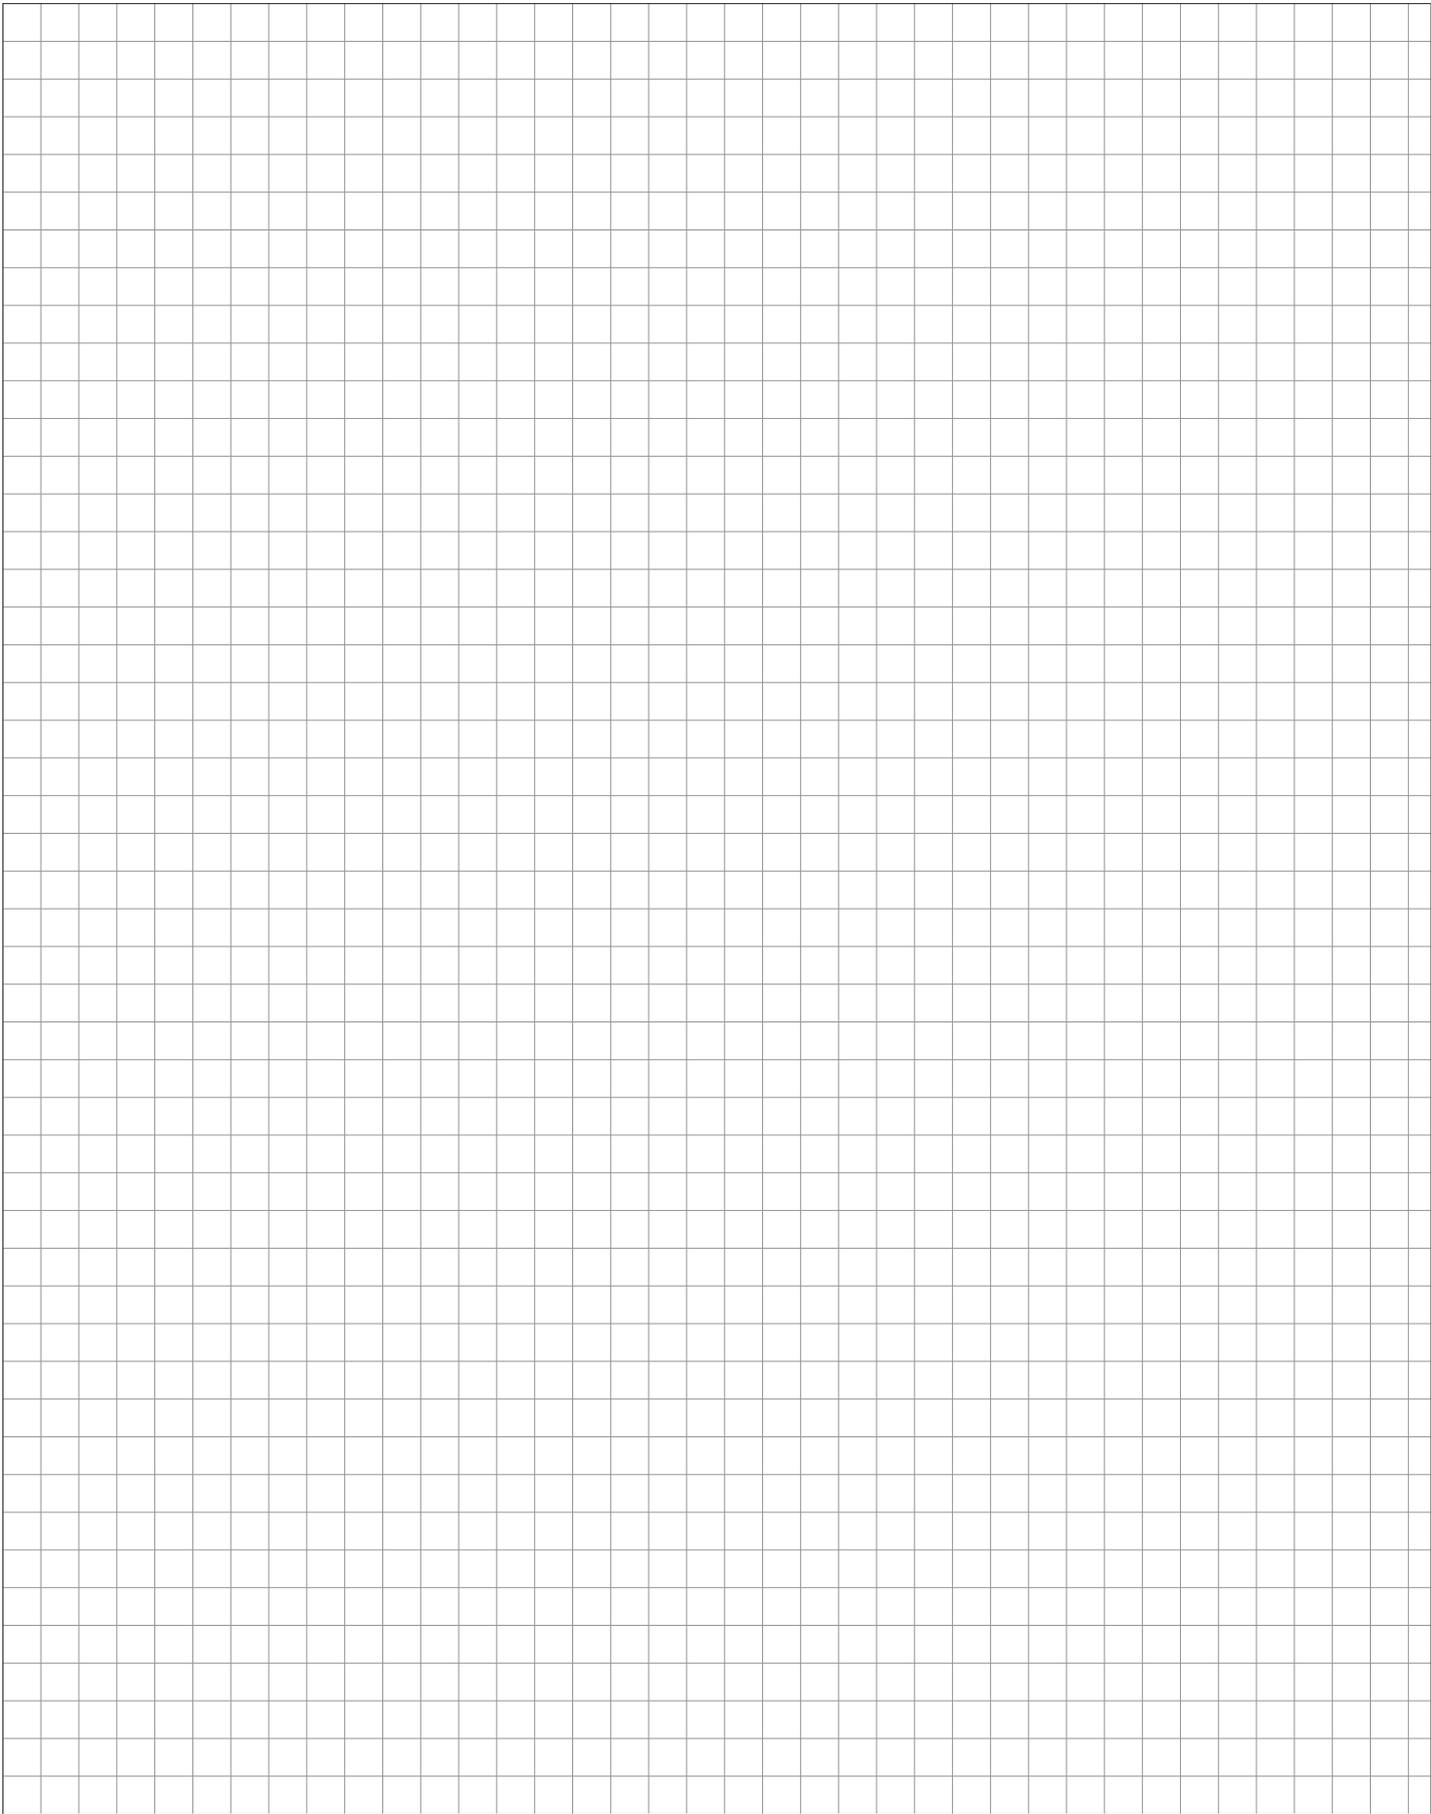
mit neutraler Frontaufteilung

				Preisgruppe												
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
Frontmaterial-Blende für Geräte-Umbauschränke zur Abdeckung der Korpusinnenblende mit Kantenschutz Edelstahl-Farbig Höhe 118 mm zur bauseitigen Anpassung				FBG	60	Z										
 Lifftür für Mikrowellennische zum bauseitigem Nachrüsten Für Seitenschränke / Highboards mit Nischenhöhe 410 mm Max. Größe des Standgerätes Höhe: 370 mm Breite: 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifftür 370 mm				LKP	60	43										
					20	23	24	25	26	28	32	-	-	-	-	-
					60	63	64	66	73	79	88	-	-	-	-	-


Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.99

Notizen



Seitenschränke 2195 mm, Höhe 03







Seitenschränke 2195 mm,
Höhe 03

Seitenschränke 2195 mm,
Höhe 03

Seitenschranke

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

						Preisgruppe											
				Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Seitenschrank für Besen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür (verstiftet) 1 fest montierter Fachboden 1 Drahtregal 1 Hakenleiste für Besen 1 Universalhalter für Kabel, Schlauch und Staubsaugerzubehör Einstellen von Staubsauger, Haushaltsleiter oder Bügelbrett möglich <p><i>Drahtteile entfallen bei Tiefenkürzung unter 410 mm.</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	45	03	B	157	169	180	-	-	-	-	-	-	-	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	50	03	B	162	177	189	-	-	-	-	-	-	-	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	03	B	168	182	194	-	-	-	-	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Besen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Klappe 1 Drehtür (verstiftet) 1 Drahtregal 1 Hakenleiste für Besen 1 Universalhalter für Kabel, Schlauch und Staubsaugerzubehör Einstellen von Staubsauger, Haushaltsleiter oder Bügelbrett möglich <p><i>Drahtteile entfallen bei Tiefenkürzung unter 410 mm.</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	45	03	KB	159	171	182	194	219	240	267	-	-	-	14	24
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	50	03	KB	164	179	191	203	227	248	275	-	-	-	14	24
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	03	KB	170	184	196	208	234	256	284	-	-	-	14	24
 <p>Seitenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Klappe 1 Drehtür (verstiftet) 1 Kleiderstange 1 fest montierter Fachboden 2 Innenschubkästen <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>		S	60	03	KGIS	257	266	278	290	315	338	369	10	16	16	14	24
 <p>Seitenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	30	03		131	142	150	-	-	-	-	-	-	-	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	45	03		153	167	174	-	-	-	-	-	-	-	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	50	03		162	176	182	-	-	-	-	-	-	-	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	03		168	181	193	-	-	-	-	-	-	-	12	12





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.101

Seitenschränke

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





			Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
				1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Klappe 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 	<input checked="" type="checkbox"/>	S	30	03	K	133	143	151	159	179	197	219	-	-	-	14	24
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	45	03	K	155	168	175	183	216	236	262	-	-	-	14	24
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	50	03	K	164	177	183	190	224	245	273	-	-	-	14	24
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	03	K	170	182	194	206	231	254	282	-	-	-	14	24
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Klappe 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Schubkasten 2 Auszüge 	<input checked="" type="checkbox"/>	SS2A	30	03	K	161	171	179	187	207	225	248	15	24	40	10	20
	<input checked="" type="checkbox"/>	SS2A	45	03	K	179	192	199	207	240	260	287	15	24	40	10	20
	<input checked="" type="checkbox"/>	SS2A	50	03	K	188	201	207	214	248	269	298	15	24	40	10	20
	<input checked="" type="checkbox"/>	SS2A	60	03	K	204	216	228	240	265	288	318	15	24	40	10	20
 <p>Seitenschränk für Geschirr</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Schubkasten 2 Auszüge <p>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	SS2A	30	03		158	168	176	184	204	222	245	15	24	40	8	8
	<input checked="" type="checkbox"/>	SS2A	45	03		176	189	196	204	237	257	284	15	24	40	8	8
	<input checked="" type="checkbox"/>	SS2A	50	03		185	198	204	211	245	266	295	15	24	40	8	8
	<input checked="" type="checkbox"/>	SS2A	60	03		201	213	225	237	262	285	315	15	24	40	8	8
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Klappe 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 2 Auszüge 	<input checked="" type="checkbox"/>	S2A	60	03	K	210	222	233	245	269	291	321	10	16	32	10	20

4.102 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Seitenschränke

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

				Breite		Preisgruppe												
						1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
 <p>1469 357 357</p>	Seitenschränk		NEU	☑	S2A	30	03											
	1 Drehtür		NEU	☑	S2A	45	03							10	16	32	8	8
	3 verstellbare Fachböden		NEU	☑	S2A	50	03							10	16	32	8	8
	2 Auszüge		NEU	☑	S2A	60	03							10	16	32	8	8
	Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050																	
 <p>T 285 1181 717</p>	Seitenschränk		☑		S	30	03	KIS					30	48	48	17	27	
	1 Klappe		☑		S	45	03	KIS						30	48	48	17	27
	1 Drehtür		☑		S	50	03	KIS						30	48	48	17	27
	1 fester Fachboden 3 Innenschubkästen 1 Drehtür 3 Innenschubkästen		☑		S	60	03	KIS						30	48	48	14	24
Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten). Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.																		
 <p>1469 717</p>	Seitenschränk		NEU	☑	S	30	03	IS					30	48	48	12	12	
	1 Drehtür		NEU	☑	S	45	03	IS						30	48	48	12	12
	1 verstellbarer Fachboden		NEU	☑	S	50	03	IS						30	48	48	12	12
	1 fester Fachboden 3 Innenschubkästen 1 Drehtür 3 Innenschubkästen		NEU	☑	S	60	03	IS						30	48	48	12	12
Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten). Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.																		
Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050																		
 <p>T 285 1181 717</p>	Seitenschränk		☑		S	30	03	KIA					20	32	64	17	27	
	1 Klappe		☑		S	45	03	KIA						20	32	64	17	27
	1 Drehtür		☑		S	50	03	KIA						20	32	64	17	27
	1 fester Fachboden 2 Innenauszüge 1 Drehtür 2 Innenauszüge		☑		S	60	03	KIA						20	32	64	14	24
Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten). Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.																		




Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.103

Seitenschränke

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm




			Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
				1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschränk</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 fester Fachboden 2 Innenauszüge 1 Drehtür 2 Innenauszüge</p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten). Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	NEU	S	30	03	IA	214	228	240	253	281	308	340	20	32	64	12	12
	NEU	S	45	03	IA	239	258	268	280	328	357	396	20	32	64	12	12
	NEU	S	50	03	IA	251	269	278	289	337	367	407	20	32	64	12	12
	NEU	S	60	03	IA	265	282	300	317	353	386	428	20	32	64	12	12
 <p>Seitenschränk zur individuellen Ausstattung</p> <p>1 Klappe 1 Drehtür (verstiftet)</p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>		S	60	03	KZ	165	176	188	200	226	248	276	-	-	-	14	24
 <p>Seitenschränk zur individuellen Ausstattung</p> <p>1 Drehtür (verstiftet)</p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	NEU	S	60	03	Z	160	171	182	194	219	240	268	-	-	-	12	12
 <p>Apotheker-Seitenschränk mit Drahtkörbe, Silbergrau</p> <p>1 Vollauszug mit Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 1 fest montierter Fachboden 5 verstellbare Körbe</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!</i></p> <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>		SA	30	03		268	288	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.104 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Seitenschranke

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Apotheker-Seitenschrank mit Drahtkörbe, Silbergrau</p> <p>1 Klappe 1 Vollauszug mit Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 5 verstellbare Körbe</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!</i></p> <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p>	SA	30	03	K	280	301	305	309	327	335	353	36	36	36	4	14
 <p>Apotheker-Seitenschrank Körbe mit Holzboden und Metallreling</p> <p>1 Vollauszug inkl. Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 1 fest montierter Fachboden 5 verstellbare Körbe</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!</i></p> <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	SA	30	03	P	372	392	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 <p>Apotheker-Seitenschrank Körbe mit Holzboden und Metallreling</p> <p>1 Klappe 1 Vollauszug inkl. Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 5 verstellbare Körbe</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Fronten montiert!</i></p> <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p>	SA	30	03	KP	385	406	410	414	432	440	462	-	-	-	4	14
<p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Holzboden mit Metallreling</p>	ZIK	30	P		7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.105

Seitenschränke

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm



			Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Auszug mit 2 Schubkästen 1 Innenschubkasten 1 Auszug mit 2 Schubkästen</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Für die Griffmontage bei den Programmen IP 4250, IP 7810 CK, IP 7820 CK muss die Front demontiert werden.</i></p>	SA	30	03	S	213	230	232	237	244	256	275	25	40	40	4	4
 <p>Seitenschrank <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>1 Klappe 1 Auszug mit 2 Schubkästen 1 Innenschubkasten 1 Auszug mit 2 Schubkästen</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Für die Griffmontage bei den Programmen IP 4250, IP 7810 CK, IP 7820 CK muss die Front demontiert werden.</i></p>	SA	30	03	KS	217	234	236	240	246	258	278	25	40	40	4	14
 <p>Seitenschrank <input checked="" type="checkbox"/> <small>NEU</small></p> <p>1 Klappe 1 Auszug mit 2 Auszügen 1 Innenschubkasten 1 Auszug mit 2 Auszügen</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Für die Griffmontage bei den Programmen IP 4250, IP 7810 CK, IP 7820 CK muss die Front demontiert werden.</i></p>	SA	30	03	KA	229	246	248	252	258	270	290	25	40	72	4	14
 <p>Durchgangstür</p> <p>DG 90 03 DG 100 03</p> <p>2 Drehtüren (verstiftet) 2 Wangen, 16 mm stark, in Korpusfarbton, in Korpushöhe 1 Abdeckboden, 16 mm stark, in Korpusfarbton 2 Sockelblenden in Korpusfarbton inkl. Verbindungswinkel</p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Nicht lieferbar mit folgendem Sockel-Dekor: 299 Edelstahl-Optik</i></p> <p><i>Planung nur zwischen 2 Seitenschränken in der Höhe 03.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p>	DG 90 03 DG 100 03	90 100	03 03		215 220	230 236	245 251	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	20 20	20 20

4.106 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Seitenschränke

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

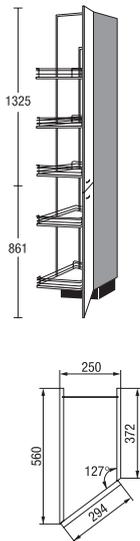

						Preisgruppe											
		Breite				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Seitenschrank mit Kleiderstange NEU</p> <p>Korpus-tiefe 660 mm</p> <p>1 Drehtür (verstiftet) 1 Kleiderstange 1 fest montierter Fachboden 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	S	45	03	66G1	195	213	222	236	259	281	310	-	-	-	12	12	
	S	50	03	66G1	204	222	229	247	271	295	324	-	-	-	12	12	
	S	60	03	66G1	224	241	257	272	304	333	369	-	-	-	12	12	
 <p>Seitenschrank mit Kleiderstange NEU</p> <p>Korpus-tiefe 660 mm</p> <p>1 Drehtür (verstiftet) 1 Kleiderstange 1 fest montierter Fachboden 2 Innenschubkästen</p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	S	45	03	66GIS	249	271	284	298	330	353	383	-	-	-	12	12	
	S	50	03	66GIS	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
	S	60	03	66GIS	278	288	301	314	341	366	399	-	-	-	12	12	

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Diagonal-Seitenschranke

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm





			Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Diagonal-Seitenschrank 560/372 mm tief 1 Drehtür (verstiftet) 1 Korbwagen mit 5 verstellbaren Körben</p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Silbergrau</p>	SV	25	03	T2	413	438	442	447	468	477	502	-	-	-	-	-
	ZIK 25 T	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-
 <p>Diagonal-Seitenschrank NEU 560/372 mm tief 1 Drehtür 1 Korbwagen mit 5 verstellbaren Körben</p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Silbergrau</p>	SV	25	03	T	413	438	442	447	468	477	502	-	-	-	-	-
	ZIK 25 T	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-

4.108 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm




	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G88 03 SIA</p>	G88	03	166	180	194	209	243	272	308	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür 2 Auszüge</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G882A 03 XSIA</p>	G882A	03 X	206	218	232	246	272	299	333	10	16	32	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür 1 Schubkasten 2 Auszüge</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G88S2A 03 SIA</p>	G88S2A	03	241	255	271	288	318	350	389	15	24	40	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 878,5 mm Nischenhöhe 878,5 mm</p> <p>1 Klappe 2 Geräte-Drehtüren</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G8888 03 K4STB</p>	G8888	03 K4	168	183	195	207	231	253	281	-	-	-	16	26

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm




	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G88M 03 4SOA</p>	G88M	03	4	175	187	193	200	229	250	275	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 593 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen. Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen. Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</p> <p>G88B 03 4SPF</p>	G88B	03	4	192	205	212	220	251	275	302	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G102 03 XSLC</p>	G102	03	X	172	185	195	205	241	260	282	-	-	-	14	14

4.110 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 365 - 450 mm Nischenhöhe 1021 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> <i>Je nach Ausführung mit Metall-Sockelboden.</i></p> <p>G102M 03 5SPC</p>	G102M	03	5	208	222	236	251	268	290	317	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 1 Geräte-Drehtür 1 fester Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G122 03 SNL</p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	G122	03		170	184	199	-	-	-	-	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 1 Geräte-Drehtür 1 fester Fachboden 1 Schubkasten 2 Auszüge <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G122S2A 03 SNL</p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p>	G122S2A	03		203	215	227	-	-	-	-	15	24	40	8	20





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.111

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 1 Geräte-Drehtür 1 fester Fachboden 2 Auszüge <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferaussführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> <i>Lieferbar für folgende Programme:</i> IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</p> <p>G1222A 03 SNL</p>	G1222A	03	209	221	232	-	-	-	-	10	16	32	8	20
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1226 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür 1 Auszug <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> <i>Aus ergonomischen Gründen ist die Geräte-Drehtür bei Verplanung von Griffleisten und Griffmulden geteilt.</i> <i>Frontmaß unten: 429 mm, oben: 893 mm</i></p> <p>G122A 03 SNL</p>	G122A	03	202	219	234	250	284	306	333	5	8	16	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Geräte-Drehtür <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferaussführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G122 03 9SNL</p>	G122	03 9	171	185	200	216	250	272	300	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1226 mm Nischenhöhe 716 mm 1 Geräte-Drehtür (verstiftet) 1 Geräte-Drehtür <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferaussführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G12272 03 SVF</p>	G12272	03	208	227	242	257	287	316	351	-	-	-	12	12

4.112 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1400 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1445 mm

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1400 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür (verstiftet) <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf allen Geräte-Drehtüren montiert!</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G140 03 SPA</p>	G140	03	165	178	193	209	241	263	290	-	-	-	12	12	
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 855 mm Nischenhöhe 592 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G145 03 SPE</p>	G145	03	167	180	196	211	244	266	293	-	-	-	12	12	
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 359,5 mm Nischenhöhe 1082 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G145 03 6SPK</p>	G145	03	6	161	174	189	204	235	256	282	-	-	-	14	14
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 886 mm Nischenhöhe 560 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G145 03 XSPM</p>	G145	03	X	159	172	186	201	232	253	279	-	-	-	12	12




Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.113

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1580 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1780 mm

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 873 - 1011 mm Nischenhöhe 574 - 704 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 2 Geräte-Drehtüren zusammen oder getrennt zu öffnen, je nach Ausführung und Art des Gerätes Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden. Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen. Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Geräte-Drehtüren bei zusammen zu öffnender Ausführung montiert! Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G158 03 SRT</p>	G158	03	163	176	191	206	238	259	285	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1073 mm Nischenhöhe 704 mm 1-2 Geräte-Drehtüren zusammen oder getrennt zu öffnen, je nach Ausführung und Art des Gerätes 1 fest montierter Fachboden Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden. Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen. Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen. Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</p> <p>G178 03 STD</p>	G178	03	170	187	197	-	-	-	-	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1073 - 1162 mm Nischenhöhe 622 - 704 mm 1 Klappe 2 Geräte-Drehtüren Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden. Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen. Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>G178 03 KSTD</p>	G178	03 K	166	182	192	204	233	261	295	-	-	-	14	24

4.114 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1890, 1940, 380, 450 mm

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1890 mm</p> <p>1 Klappe 2 Geräte-Drehtüren zusammen oder getrennt zu öffnen, je nach Ausführung und Art des Gerätes</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G189 03 KSUH</p>	G189	03	K	190	208	220	234	267	299	338	-	-	-	14	24
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1233 mm Nischenhöhe 704 mm</p> <p>1 Klappe 2 Geräte-Drehtüren</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>G194 03 KSVE</p>	G194	03	K	170	186	197	209	239	267	301	-	-	-	12	22
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 380 - 450 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>GM 03 5DF</p>	GM	03	5	220	237	252	268	286	311	341	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm</p> <p>1 Klappe 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>GM 03 KEE</p>	GM	03	K	172	184	195	207	228	242	260	-	-	-	12	22





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.115

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 450 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>GM 03 KL</p>	GM	03	KL	242	259	275	291	321	341	366	-	-	-	12	22
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm 1 Klappe 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten 2 Auszüge <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>GMS2A 03 KEE</p>	GMS2A	03	K	241	259	276	291	319	350	383	15	24	40	8	18
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 450 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>GMS2A 03 KL</p>	GMS2A	03	KL	311	334	356	376	412	452	495	15	24	40	8	18
 <p>Modul Einbau-Regal für Highboard / Seitenschrank für Nischenhöhe 590 mm Tiefe: 505 mm 1 Tablar-Auszug <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p>MR 60 59 TA</p>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-

4.116 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GB 03 FB</p>	GB	03	159	170	181	192	212	225	242	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Schubkasten 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GBS 03 FB</p>	GBS	03	184	196	209	222	245	260	279	5	8	8	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Schubkasten 2 Auszüge</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GBS2A 03 FB</p>	GBS2A	03	242	260	277	293	321	352	385	15	24	40	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 2 Auszüge</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GB2A 03 FB</p>	GB2A	03	217	240	254	267	290	315	344	10	16	32	4	4

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm


	GMB	Breite	03	X	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 364 - 410 mm Nischenhöhe 590 - 596 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GMB 03 XLA</p>	GMB		03	X	169	190	201	212	227	250	276	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 420 mm Nischenhöhe 590 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>GMB 03 LXFB</p>	GMB		03	LX	234	264	280	295	317	350	387	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 364 - 410 mm Nischenhöhe 590 - 591 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 2 Auszüge <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>GMB2A 03 XLA</p>	GMB2A		03	X	209	231	242	253	268	293	320	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 420 mm Nischenhöhe 590 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>GMB2A 03 LXFB</p>	GMB2A		03	LX	274	304	318	333	353	387	423	10	16	32	4	4

4.118 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm



Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifftür

Nischenhöhe 420 mm
Nischenhöhe 590 mm

wie vor, jedoch
zusätzlich 1 Lifftür

Max. Größe des Standgerätes

Höhe 340 mm
Breite 510 mm
Tiefe: 540 mm

Öffnungshöhe bei geöffneter Lifftür 430 mm

*Bei folierten Fronten wird ein Set
Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.*

GMB2SA

Breite
03 LX

Preisgruppe						
1	2	3	4	5	6	7

282 299 314 329 355 388 424




Servosoft
Pro Servosoft
ProServodias
Türdämpfung Top Motion
Türdämpfung Top Motion Plus

15 24 32 4 4

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpusstärke 560 mm



	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 415 - 450 mm Nischenhöhe 590 - 592 mm 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Auszug <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</p> <p>GMBA 03 LD</p>	GMBA	03	181	197	206	214	226	244	267	5	8	16	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 420 mm Nischenhöhe 590 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>GMBA 03 LFB</p>	GMBA	03 L	251	273	286	297	313	338	370	5	8	16	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 590 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 2 Auszüge <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</p> <p>GMB2A 03 YLD</p>	GMB2A	03 Y	189	209	219	230	244	267	292	10	16	32	4	4

4.120 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm


	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 419 mm Nischenhöhe 590 mm 2 Klappen 1 Lifttür 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden Max. Größe des Standgerätes Höhe 390 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</p>	GMB	03	2KLX	245	275	291	306	328	360	397	-	-	-	15	35
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 419 mm Nischenhöhe 590 mm 2 Klappen 1 Lifttür 2 Auszüge Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</p>	GMB2A	03	2KLX	280	308	323	338	358	391	427	10	16	32	11	31

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Seitenschrankregale

2195 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank-Regal 5 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	SR	V	03	218	218	218	218	218	218	218	-	-	-	-
 <p>Seitenschrank-Abschlussregal 5 fest montierte Fachböden Planungsmaß mit Platte 290 mm Planungsmaß mit Wange 275 mm <i>Ausführung Korpusmaterial</i> Lieferbar in allen Korpusdekoren. Zusätzliche Farbvarianten: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p> <p>Ausführung R</p>	SRA	30	03	171	171	171	171	171	171	171	-	-	-	-
 <p>Seitenschrank-Abschlussregal abgeschrägt 5 fest montierte Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p> <p>Ausführung R</p>	SRA	25	03 S	158	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-

4.122 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Passleisten, Sonstiges

2195 mm hoch

mit neutraler Frontaufteilung

		Breite		Preisgruppe												
		10	20	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 2195 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial durchgehend wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für folgende Fronten:</i> IP 2200, Vintage Eiche-Nb. Nr. 138 IP 2200, Eiche-Nb. hell Nr. 141 IP 2200, Oregon Eiche-Nb. Nr. 142 IP 2200, Eiche-Nb. Schwarz Nr. 143 IP 2200, Eiche-Nb. Summerfield Nr. 163</p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p> 	SPF	10	03	E	29	32	34	36	38	41	45	-	-	-	-	-
	SPF	20	03	E	40	43	44	46	50	54	60	-	-	-	-	-
<p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 2195 mm hoch</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SPK	10	03		20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-
	SPK	20	03		27	27	27	27	27	27	27	-	-	-	-	-
	SPK	30	03		33	33	33	33	33	33	33	-	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 2195 mm hoch Neutrale Frontaufteilung Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Fronten:</i> IP 2200, Vintage Eiche-Nb. Nr. 138 IP 2200, Eiche-Nb. hell Nr. 141 IP 2200, Oregon Eiche-Nb. Nr. 142 IP 2200, Eiche-Nb. Schwarz Nr. 143 IP 2200, Eiche-Nb. Summerfield Nr. 163</p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p>	SPF	10	03		27	30	31	33	35	38	42	-	-	-	-	-
	SPF	20	03		40	43	44	46	50	54	60	-	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Seitenschrankseite für Wandanschluss u.a.</p> <p>ohne Sockel, 2195 mm hoch</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>bei tieferen Schränken Sockel SO 151 extra bestellen</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SPT	10	03		20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-
	SPT	20	03		23	23	23	23	23	23	23	-	-	-	-	-
	SPT	30	03		26	26	26	26	26	26	26	-	-	-	-	-



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.123

Passleisten, Sonstiges


2195 mm hoch

mit neutraler Frontaufteilung

	Breite	Preisgruppe	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Frontmaterial-Blende für Geräte-Umbauschränke zur Abdeckung der Korpusinnenblende mit Kantenschutz Edelstahl-Farbig Höhe 30-118 mm <i>Bitte gewünschte Höhe angeben.</i></p>	FBG	G	25	29	30	31	33	35	40	-	-	-	-	-
<p>Frontmaterial-Blende für Geräte-Umbauschränke zur Abdeckung der Korpusinnenblende mit Kantenschutz Edelstahl-Farbig Höhe 118 mm zur bauseitigen Anpassung</p>	FBG	Z	20	23	24	25	26	28	32	-	-	-	-	-
 <p>Lifttür für Mikrowellennische zum bauseitigem Nachrüsten Für Seitenschränke / Highboards mit Nischenhöhe 410 mm Max. Größe des Standgerätes Höhe: 370 mm Breite: 510 mm Tiefe: 540 mm <i>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 370 mm</i></p>	LKP	43	60	63	64	66	73	79	88	-	-	-	-	-

4.124 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Module für hochgebaute Geschirrspüler





Module für hochgebaute
Geschirrspüler

Module für hochgebaute
Geschirrspüler

Modul-Sets für hochgebaute Geschirrspüler

1043 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus			
		1	2	3	4	5	6	7								
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Set bestehend aus: 1 Sockelpodest mit 1 Frontblende 1 Tropfschale, Silbergrau 1 Unterschrank 147 mm hoch mit 1 Schubkasten</p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 871 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>	GGS	104	B	115	124	135	146	177	190	208	5	8	8	-	-	
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Inkl. Wangen</p> <p>Set bestehend aus: 2 seitlichen Wangen (16 mm mit Wangenschuh, 585 mm tief) 1 Sockelpodest mit 1 Frontblende 1 Tropfschale, Silbergrau 1 Unterschrank 147 mm hoch mit 1 Schubkasten</p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 871 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>	GGS	63	104	B	197	213	231	250	303	325	356	5	8	8	-	-
<p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Inkl. Wangen</p> <p>wie vor, jedoch 2 seitlichen Wangen (25 mm mit Wangenschuh, 585 mm tief)</p>	GGS	65	104	B	204	220	240	259	314	337	369	5	8	8	-	-



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.125

Modul-Sets für hochgebaute Geschirrspüler

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.



	GG	Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Set bestehend aus: 1 Sockelpodest mit 1 Frontblende 1 Unterschrank 579 mm hoch mit 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Tropfschale, Silbergrau</p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 871 mm</i></p> <p><i>Nicht geeignet für XXL-Geräte Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>		148	BX	116	138	154	172	212	249	295	-	-	-	4	4
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Inkl. Wangen für Aufbau von integrierfähigem Geschirrspüler passend zu Highboardhöhe</p> <p>Set bestehend aus: 2 seitlichen Wangen (16 mm mit Wangenschuh, 585 mm tief) 1 Sockelpodest mit 1 Frontblende 1 Unterschrank 579 mm hoch mit 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Tropfschale, Silbergrau</p> <p><i>Wangenausführung: Wangenfarben</i></p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 871 mm</i></p> <p><i>Nicht geeignet für XXL-Geräte Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>		63	148 BX	232	254	270	288	328	365	411	-	-	-	4	4
<p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Inkl. Wangen wie vor, jedoch 2 seitlichen Wangen (25 mm mit Wangenschuh, 585 mm tief)</p>		65	148 BX	242	260	276	294	334	371	417	-	-	-	4	4

4.126 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Sets für hochgebaute Geschirrspüler

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.



		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus				
			1	2	3	4	5	6	7									
 <p>173 + 285 + 285</p>	<p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Set bestehend aus: 1 Sockelpodest mit 1 Frontblende 1 Unterschrank 579 mm hoch mit 2 Auszügen 1 Tropfschale, Silbergrau</p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 871 mm</i></p> <p><i>Nicht geeignet für XXL-Geräte Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>	GG2A	148	BX	159	190	206	224	274	320	382	10	16	32	-	-		
	 <p>173 + 285 + 285</p>	<p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Inkl. Wangen</p> <p>für Aufbau von integrierfähigem Geschirrspüler passend zu Highboardhöhe</p> <p>Set bestehend aus: 2 seitlichen Wangen (16 mm mit Wangenschuh, 585 mm tief) 1 Sockelpodest mit 1 Frontblende 1 Unterschrank 579 mm hoch mit 2 Auszügen 1 Tropfschale, Silbergrau</p> <p><i>Wangenausführung: Wangefarben</i></p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 871 mm</i></p> <p><i>Nicht geeignet für XXL-Geräte Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>	GG2A	63	148	BX	275	306	322	340	390	436	498	10	16	32	-	-
		<p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Inkl. Wangen</p> <p>wie vor, jedoch 2 seitlichen Wangen (25 mm mit Wangenschuh, 585 mm tief)</p>	GG2A	65	148	BX	285	312	328	346	396	442	505	10	16	32	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Sets für hochgebaute Geschirrspüler

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.


	GGA	Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Set bestehend aus: 1 Aufsatzschrank mit 1 Klapptür 1 Sockelpodest mit 1 Frontblende 1 Unterschrank 291 mm hoch mit 1 Auszug 1 Tropfschale, Silbergrau</p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 868 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>		148	KB	149	149	162	176	208	243	287	5	8	16	7	17	
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler inkl. Wangen</p> <p>für Aufbau von integrierfähigem Geschirrspüler passend zu Highboardhöhe</p> <p>Set bestehend aus: 2 seitlichen Wangen (16 mm mit Wangenschuh, 585 mm tief) 1 Aufsatzschrank mit 1 Klapptür 1 Sockelpodest mit 1 Frontblende 1 Unterschrank 291 mm hoch mit 1 Auszug 1 Tropfschale, Silbergrau</p> <p><i>Wangenausführung: Wangentfarben</i></p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 868 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>		63	148	KB	232	244	257	271	303	338	382	5	8	16	7	17
<p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler inkl. Wangen</p> <p>wie vor, jedoch 2 seitlichen Wangen (25 mm mit Wangenschuh, 585 mm tief)</p>		65	148	KB	242	250	263	277	309	344	388	5	8	16	7	17

4.128 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Sets für hochgebaute Geschirrspüler

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	GGA	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Set bestehend aus: 1 Aufsatzschrank mit 1 Klapptür 1 Sockelpodest 1 Unterschrank 291 mm hoch mit 1 Auszug (Auszugsvorderstück 461 mm hoch) 1 Tropfschale, Silbergrau</p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 868 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Griffleiste 740, 760, 780, 790 und 800 nicht möglich.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>		148 K	149	158	171	185	217	252	296	5	8	16	7	17


Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.129

Modul-Sets für hochgebaute Geschirrspüler

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	GGA	Breite	148	K	Preisgruppe							5	8	16	7	17
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler Inkl. Wangen für Aufbau von integrierfähigem Geschirrspüler passend zu Highboardhöhe</p> <p>Set bestehend aus: 2 seitlichen Wangen (16 mm mit Wangenschuh, 585 mm tief) 1 Aufsatzschrank mit 1 Klapptür 1 Sockelpodest 1 Unterschrank 291 mm hoch mit 1 Auszug (Auszugsvorderstück 461 mm hoch) 1 Tropfschale, Silbergrau</p> <p><i>Wangenausführung: Wangenfarben</i></p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 868 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Griffleiste 740, 760, 780, 790 und 800 nicht möglich.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>	GGA	63	148	K	232	237	250	264	296	331	375	5	8	16	7	17
	<p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler Inkl. Wangen wie vor, jedoch 2 seitlichen Wangen (25 mm mit Wangenschuh, 585 mm tief)</p>	GGA	65	148	K	242	243	256	270	302	337	381	5	8	16	7


4.130

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Sets für hochgebaute Geschirrspüler

Höhe 01, Seitenschrank-Höhe 1907 mm

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm


		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Set bestehend aus: 1 Aufsatzschrank mit 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Sockelpodest mit 1 Tropfschale, Silbergrau 1 Unterschrank 147 mm hoch mit 1 Schubkasten 285 mm hoch</p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 836 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Griffleiste 740, 760, 780, 790 und 800 nicht möglich.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p> 	GGS	01	202	218	235	251	294	321	355	5	8	8	4	4

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Sets für hochgebaute Geschirrspüler

Höhe 02, Seitenschrankhöhe 2051 mm

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm


	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Set bestehend aus: 1 Aufsatzschrank mit 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Sockelpodest mit 1 Tropfschale, Silbergrau 1 Unterschrank 147 mm hoch mit 1 Schubkasten 285 mm hoch</p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 836 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Griffleiste 740, 760, 780, 790 und 800 nicht möglich.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p> 	GGS	02	225	243	261	279	327	357	405	5	8	8	4	4

4.132 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Sets für hochgebaute Geschirrspüler

Höhe 03, Seitenschrankhöhe 2195 mm

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm


		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Set bestehend aus: 1 Aufsatzschrank mit 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Sockelpodest mit 1 Tropfschale, Silbergrau 1 Unterschrank 147 mm hoch mit 1 Schubkasten 285 mm hoch</p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 836 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Griffleiste 740, 760, 780, 790 und 800 nicht möglich.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p> 	GGS	03	237	255	271	288	324	360	422	5	8	8	6	6

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Kombinationen für hochgebaute Geschirrspüler

1043 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.






	US	Breite	Tiefe	Kategorie	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Set bestehend aus: 1 Sockelpodest mit 1 Tropfschale, Silbergrau 1 Unterschrank 147 mm hoch mit 1 Schubkasten 317 mm hoch</p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 868 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Griffleiste 740, 760, 780, 790 und 800 nicht möglich.</i></p>	US	60	32	GS	108	117	127	137	166	178	195	5	8	8	-	-
<p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>wie vor, jedoch 1 Unterschrank 147 mm hoch mit 1 Schubkasten 317 mm hoch, 400 mm tief</p>	US	60	32	K1GS	128	131	132	134	140	142	147	-	4	12	-	-

4.134 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Kombinationen für hochgebaute Geschirrspüler

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		60	58	1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler für Aufbau von integrierfähigem Geschirrspüler</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Sockelpodest SOP 60 und Blende FB 60 17 GS muß separat bestellt werden.</i></p> <p><i>Frontplatte und Highboardabdeckung separat bestellen.</i></p> <p><i>Bei Verwendung als Solitär-Möbel oder am Zeilenende muß eine Verkleidung mit Wangen- oder Korpusmaterial erfolgen.</i></p>	U	60	58	63	69	74	79	91	93	98	-	-	-	4	4	
	 <p>Sockelpodest ohne Sockelfüße für Geschirrspüler</p> <p><i>Frontplatte für Geschirrspüler separat bestellen.</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p>	SOP	60		31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-	-
		FB	60	17 GS	30	31	34	36	38	40	44	-	-	-	-	-
 <p>Feste Frontblende für Sockelpodest für Aufbau von Geschirrspüler Fronthöhe: 173 mm</p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>	FB	60	17 GS	30	31	34	36	38	40	44	-	-	-	-	-	
	 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler für Aufbau von Geschirrspüler</p> <p>2 Auszüge</p> <p><i>Sockelpodest SOP 60 und Blende FB 60 17 GS muß separat bestellt werden.</i></p> <p><i>Frontplatte und Highboardabdeckung separat bestellen.</i></p> <p><i>Bei Verwendung als Solitär-Möbel oder am Zeilenende muß eine Verkleidung mit Wangen- oder Korpusmaterial erfolgen.</i></p>	U2A	60	58	106	118	124	131	152	164	180	10	16	32	-	-
		 <p>Sockelpodest ohne Sockelfüße für Geschirrspüler</p> <p><i>Frontplatte für Geschirrspüler separat bestellen.</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p>	SOP	60		31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-


Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.135

Modul-Kombinationen für hochgebaute Geschirrspüler

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.




	FB	Breite	60	17	GS	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Feste Frontblende für Sockelpodest für Aufbau von Geschirrspüler Fronthöhe: 173 mm</p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>						30	31	34	36	38	40	44	-	-	-	-	-

4.136 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Kombinationen für hochgebaute Geschirrspüler

1475 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.




		Breite		Preisgruppe												
		60	46	GS	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler für Aufbau von integrierfähigem Geschirrspüler</p> <p>1 Unterschrank 291 mm hoch mit 1 Auszug (Auszugsvorderstück 461 mm hoch) 1 Tropfschale, Silbergrau</p> <p><i>Frontplatte und Highboardabdeckung separat bestellen. Bei Verwendung als Solitär-Möbel oder am Zeilenende muß eine Verkleidung mit Wangen- oder Korpusmaterial erfolgen.</i></p> <p><i>Griffleiste 740, 760, 780, 790 und 800 nicht möglich.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p> 	UA	60	46	GS	123	128	134	141	159	166	178	5	8	16	-	-
	UA	60	46	K1GS	133	138	145	152	172	179	192	-	3	11	-	-
 <p>Sockelpodest ohne Sockelfüße für Geschirrspüler</p> <p><i>Frontplatte für Geschirrspüler separat bestellen.</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p>	SOP	60			31	-	-	-	-	-						
 <p>Aufsatzschrank 291 mm hoch</p> <p>1 Klapptür</p> <p><i>Griffmontage nur horizontal</i></p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p>	AK	60	29		51	54	57	60	66	70	76	-	-	-	7	17
	AK	90	29		66	70	74	77	86	90	99	-	-	-	7	17

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Kombinationen für hochgebaute Geschirrspüler

Höhe 01, Seitenschrank-Höhe 1907 mm

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.


		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler für Aufbau von Geschirrspüler</p> <p>1 Unterschrank 291 mm hoch mit 1 Auszug (Auszugsvorderstück 461 mm hoch) 1 Tropfschale, Silbergrau</p> <p><i>Frontplatte und Highboardabdeckung separat bestellen.</i></p> <p><i>Bei Verwendung als Solitär-Möbel oder am Zeilenende muß eine Verkleidung mit Wangen- oder Korpusmaterial erfolgen.</i></p> <p><i>Griffleiste 740, 760, 780, 790 und 800 nicht möglich.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p> 	UA	60	46	GS	123	128	134	141	159	166	178	5	8	16	-	-
<p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>wie vor, jedoch 1 Unterschrank 291 mm hoch mit 1 Auszug (Auszugsvorderstück 461 mm hoch), 400 mm tief</p>	UA	60	46	K1GS	133	138	145	152	172	179	192	-	3	11	-	-
 <p>Sockelpodest ohne Sockelfüße für Geschirrspüler</p> <p><i>Frontplatte für Geschirrspüler separat bestellen.</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p>	SOP	60			31	-	-	-	-	-						
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p>	A	60	72		70	76	80	85	95	105	118	-	-	-	4	4

4.138 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Kombinationen für hochgebaute Geschirrspüler

Höhe 01, Seitenschrank-Höhe 1907 mm

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.





		A	Breite	118	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Aufsatzschrank 1187 mm hoch (01-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Unterboden weiß.</i> <i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>															
	Abb. zeigt Höhe 01															

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Kombinationen für hochgebaute Geschirrspüler

Höhe 02, Seitenschrankhöhe 2051 mm

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.





		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler für Aufbau von integrierfähigem Geschirrspüler</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Sockelpodest SOP 60 und Blende FB 60 17 GS muß separat bestellt werden.</i></p> <p><i>Frontplatte und Highboardabdeckung separat bestellen.</i></p> <p><i>Bei Verwendung als Solitär-Möbel oder am Zeilenende muß eine Verkleidung mit Wangen- oder Korpusmaterial erfolgen.</i></p>	U	60	58	63	69	74	79	91	93	98	-	-	-	4	4
 <p>Sockelpodest ohne Sockelfüße für Geschirrspüler</p> <p><i>Frontplatte für Geschirrspüler separat bestellen.</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p>	SOP	60		31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-	-
 <p>Feste Frontblende für Sockelpodest für Aufbau von Geschirrspüler Fronthöhe: 173 mm</p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>	FB	60	17 GS	30	31	34	36	38	40	44	-	-	-	-	-
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> A	60	58	65	70	74	78	88	97	110	-	-	-	4	4

4.140 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Kombinationen für hochgebaute Geschirrspüler

Höhe 02, Seitenschrankhöhe 2051 mm

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpusstärke 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.




		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		60	58	1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler für Aufbau von Geschirrspüler 2 Auszüge <i>Sockelpodest SOP 60 und Blende FB 60 17 GS muß separat bestellt werden.</i> <i>Frontplatte und Highboardabdeckung separat bestellen.</i> <i>Bei Verwendung als Solitär-Möbel oder am Zeilenende muß eine Verkleidung mit Wangen- oder Korpusmaterial erfolgen.</i></p>	U2A	60	58	106	118	124	131	152	164	180	10	16	32	-	-	
	 <p>Sockelpodest ohne Sockelfüße für Geschirrspüler <i>Frontplatte für Geschirrspüler separat bestellen.</i> <i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p>	SOP	60		31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-	-
		 <p>Feste Frontblende für Sockelpodest für Aufbau von Geschirrspüler Fronthöhe: 173 mm <i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>	FB	60	17	GS	30	31	34	36	38	40	44	-	-	-
	 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i> <i>Unterboden weiß.</i></p>		A	60	58		65	70	74	78	88	97	110	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Kombinationen für hochgebaute Geschirrspüler

Höhe 02, Seitenschrankhöhe 2051 mm

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus			
		1	2	3	4	5	6	7								
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler für Aufbau von Geschirrspüler</p> <p>1 Unterschrank 291 mm hoch mit 1 Auszug (Auszugsvorderstück 461 mm hoch) 1 Tropfschale, Silbergrau</p> <p><i>Frontplatte und Highboardabdeckung separat bestellen.</i></p> <p><i>Bei Verwendung als Solitär-Möbel oder am Zeilenende muß eine Verkleidung mit Wangen- oder Korpusmaterial erfolgen.</i></p> <p><i>Griffleiste 740, 760, 780, 790 und 800 nicht möglich.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p> 	UA	60	46	GS	123	128	134	141	159	166	178	5	8	16	-	-
<p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>wie vor, jedoch 1 Unterschrank 291 mm hoch mit 1 Auszug (Auszugsvorderstück 461 mm hoch), 400 mm tief</p>	UA	60	46	K1GS	133	138	145	152	172	179	192	-	3	11	-	-
 <p>Sockelpodest ohne Sockelfüße für Geschirrspüler</p> <p><i>Frontplatte für Geschirrspüler separat bestellen.</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p>	SOP	60			31	-	-	-	-	-						
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p>	A	60	87		85	91	97	103	115	128	143	-	-	-	4	4

4.142 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Modul-Kombinationen für hochgebaute Geschirrspüler

Höhe 03, Seitenschrankhöhe 2195 mm

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpusstärke 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		60	58	1	2	3	4	5	6	7	-	-	-	4	4	
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler für Aufbau von integrierfähigem Geschirrspüler</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Sockelpodest SOP 60 und Blende FB 60 17 GS muß separat bestellt werden.</i></p> <p><i>Frontplatte und Highboardabdeckung separat bestellen.</i></p> <p><i>Bei Verwendung als Solitär-Möbel oder am Zeilenende muß eine Verkleidung mit Wangen- oder Korpusmaterial erfolgen.</i></p>	U	60	58	63	69	74	79	91	93	98	-	-	-	4	4	
	 <p>Sockelpodest ohne Sockelfüße für Geschirrspüler</p> <p><i>Frontplatte für Geschirrspüler separat bestellen.</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p>	SOP	60		31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-	-
		 <p>Feste Frontblende für Sockelpodest für Aufbau von Geschirrspüler Fronthöhe: 173 mm</p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>	FB	60	17	GS	30	31	34	36	38	40	44	-	-	-
	 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p>		A	60	72		70	76	80	85	95	105	118	-	-	-





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

4.143

Modul-Kombinationen für hochgebaute Geschirrspüler

Höhe 03, Seitenschrankhöhe 2195 mm




Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	Modul	Breite	Tiefe	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler für Aufbau von Geschirrspüler 2 Auszüge <i>Sockelpodest SOP 60 und Blende FB 60 17 GS muß separat bestellt werden.</i> <i>Frontplatte und Highboardabdeckung separat bestellen.</i> <i>Bei Verwendung als Solitär-Möbel oder am Zeilenende muß eine Verkleidung mit Wangen- oder Korpusmaterial erfolgen.</i></p>	U2A	60	58	106	118	124	131	152	164	180	10	16	32	-	-
 <p>Sockelpodest ohne Sockelfüße für Geschirrspüler <i>Frontplatte für Geschirrspüler separat bestellen.</i> <i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p>	SOP	60		31	31	31	31	31	31	31	-	-	-	-	-
 <p>Feste Frontblende für Sockelpodest für Aufbau von Geschirrspüler Fronthöhe: 173 mm <i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p>	FB	60	17 GS	30	31	34	36	38	40	44	-	-	-	-	-
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i> <i>Unterboden weiß.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> A	60	72	70	76	80	85	95	105	118	-	-	-	4	4

4.144 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Einzelmodule für hochgebaute Geschirrspüler





Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

		Breite		Preisgruppe												
		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus			
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Set bestehend aus: 1 Sockelpodest mit 1 Tropfschale, Silbergrau 1 Unterschrank 147 mm hoch mit 1 Schubkasten 285 mm hoch</p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 836 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für die Programme: IP 4820, IP 7500</i></p> <p><i>Griffleiste 740, 760, 780, 790 und 800 nicht möglich.</i></p>	US	60	29	GS	108	117	127	137	166	178	195	5	8	8	-	-
	<p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>wie vor, jedoch 1 Unterschrank 147 mm hoch mit 1 Schubkasten 285 mm hoch, 400 mm tief</p>	US	60	29	K1GS	128	131	132	134	140	142	147	-	4	12	-
 <p>Aufsatzschrank 899 mm (1619-Highboard-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	A	60	90		96	103	110	116	130	145	162	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 452 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 1 Metallboden</p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	AM		90		142	152	163	172	192	214	240	-	-	-	4	4

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Einzelmodule für hochgebaute Geschirrspüler





Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 450 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Klappe 1 Schubkasten</p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	AMS	90	K	128	138	146	155	174	193	216	5	8	8	4	4
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> A	60	104	119	128	136	144	163	181	212	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 452 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 1 Metallboden</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p>	AM	104		161	173	184	195	221	245	287	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 450 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 1 Schubkasten</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p><i>Unterboden weiß.</i></p>	AMS	104		140	151	161	170	192	213	239	5	8	8	4	4

4.146 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Einzelmodule für hochgebaute Geschirrspüler





Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Aufsatzschrank 1187 mm hoch (01-Höhe) als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Unterboden weiß.</i> <i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p>Abb. zeigt Höhe 01</p>	A	60	118	131	141	150	159	179	199	233	-	-	-	6	6
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 452 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Metallboden</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i> <i>Unterboden weiß.</i></p> <p>Abb. zeigt Höhe 03</p>	AM		118	147	159	168	178	201	223	252	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 450 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i> <i>Unterboden weiß.</i></p> <p>Abb. zeigt Höhe 03</p>	AMS		118	149	160	170	181	203	226	254	5	8	8	4	4
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 452 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Metallboden</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i> <i>Unterboden weiß.</i></p> <p>Abb. zeigt Höhe 03</p>	AM		133	158	171	181	191	216	240	271	-	-	-	4	4

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Einzelmodule für hochgebaute Geschirrspüler

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 450 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i> <i>Unterboden weiß.</i></p>	AMS	133	160	172	183	194	218	243	273	5	8	8	4	4
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 452 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 1 Metallboden</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i> <i>Unterboden weiß.</i></p>	AM	148	170	184	194	206	232	258	291	-	-	-	8	8
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 450 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Schubkasten</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i> <i>Unterboden weiß.</i></p>	AMS	148	173	186	197	210	236	262	295	5	8	8	4	4
 <p>Aufsatzschrank für Backofen Nischenhöhe 592 mm als Aufsatzschrank über Geschirrspülmaschine</p> <p>1 Schubkasten</p> <p><i>Passend zur Highboard-Höhe 1475 mm</i> <i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i> <i>Abb. zeigt Höhe 1475 mm</i> <i>Unterboden weiß.</i></p>	ABS	75	86	92	97	102	113	123	137	5	8	8	-	-

4.148 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

5. GRIFFLOS / Sortiment C

Produktinformationen

Unterschränke

Hängeschränke

Information Seitenschränke für Einbaugeräte

Highboards, Seitenschränke mit horizontaler Griffmulde


Highboards, Seitenschränke mit vertikaler Griffmulde

Wangensystem

Einzelteile, Sonstiges



Produktinformationen





Produktinformation Sortiment C



Überzeugend in Qualität, Funktionalität und Form. Unser **Sortiment C** erfüllt alle Wünsche einer modernen Küche und bringt viele Vorteile.

Alle glatten Fronten sind bei uns lieferbar. Die möglichen Fronten sind mit einem entsprechendem Symbol gekennzeichnet.
Bei den Korpusdekoren gibt es keinerlei Einschränkungen.

Angeboten werden Metall-Griffmulden in den Farben Edelstahl-Optik, Kupfer-Optik, Schwarz und Weiß. In der horizontalen Planung können die Griffprofile direkt unterhalb der Arbeitsplatte mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden.

Ein echter Mehrwert bei unseren Schränken im **Sortiment C** ist der Stauraum. Hier haben wir mehr Stauraum als im Standard-Sortiment. Dies wurde durch die Veränderung unserer Korpushöhe erreicht.

Die Korpushöhen unserer Schränke im **Sortiment C** sind bei:

- Unterschränke 787 mm (+64 mm)
- Highboards 1507 mm (+32 mm)
- Seitenschränke 01-Höhe 1971 mm (+64 mm)
- Seitenschränke 02-Höhe 2115 mm (+64 mm)
- Seitenschränke 03-Höhe 2259 mm (+64 mm)

Dem Artikeltyp im **Sortiment C** ist immer der Buchstabe C vorangestellt.

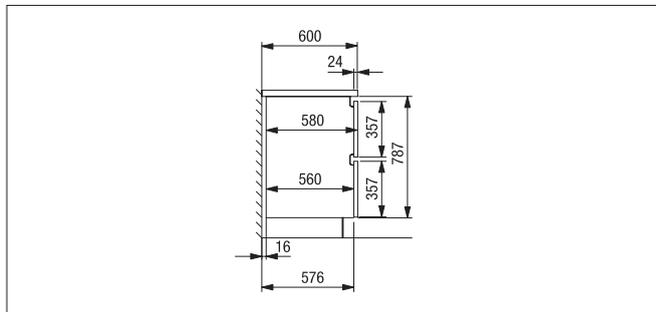
Damit die Arbeitshöhe nicht zu hoch wird, empfehlen wir eine Sockelhöhe von 105 mm. Die Arbeitshöhe (Sockel, Schrank und Arbeitsplatte) beträgt dann 932 mm (+14 mm gegenüber Standardsortiment).

Die Unter- und Seitenschränke aus dem **Sortiment C**, sowie die Highboards müssen für die Montage 16 mm vorgezogen werden. Ein entsprechendes Tiefenpassstück bieten wir in Edelstahl-Optik an. Optional ist gegen Mehrpreis auch eine Korpus-Seitenvertiefung möglich.

Die Montage des Griffprofils ist einzigartig und sehr einfach. Durch das neuartige Befestigungssystem ist das Profil nach der Befestigung am Schrank „wackelfrei“. Für die Montage wird weniger Zeit benötigt, da die Montage nahezu werkzeuglos erfolgt.

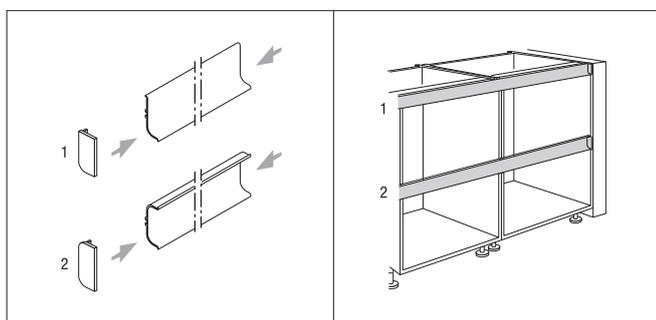


Produktinformation Sortiment C



Unterschranke

Die Unterschranke müssen 16 mm von der Wand vorgezogen werden. Die Standard-Arbeitsplattentiefe beträgt 600 mm. Der Arbeitsplattenüberstand bei einer 600 mm tiefen Arbeitsplatte beträgt 24 mm (ohne Front).



Metall-Griffmuldenprofil

Das Profil wird passend auf Länge geliefert. Endkappen und 90°-Eckverbinder sind aus Kunststoff, farblich dem Profil angepasst. Die maximale Länge des Griffprofils beträgt 4000 mm.

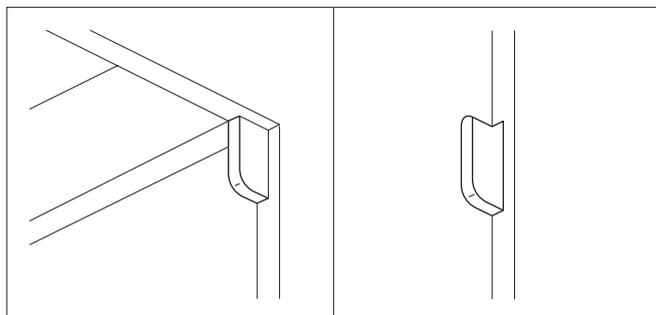
Horizontale Verplanung:

Das L-Profil (1) wird unterhalb der Arbeitsplatte eingesetzt. Das C-Profil (2) zwischen den Fronten darunter.

Vertikale Verplanung:

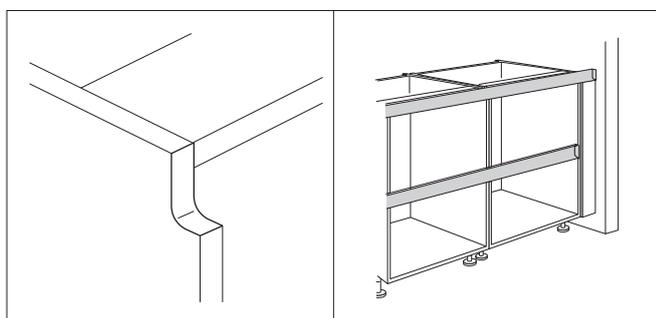
Das L-Profil wird zwischen Wange und Highboard/Seitenschrank benötigt. Zwischen Highboards/Seitenschränken wird das C-Profil (2) eingesetzt.

Das horizontale Griffmuldenprofil sowie die benötigten Ecken und Endkappen sind im Schrankpreis bereits enthalten.



Planungsabschluss mit Korpuseite

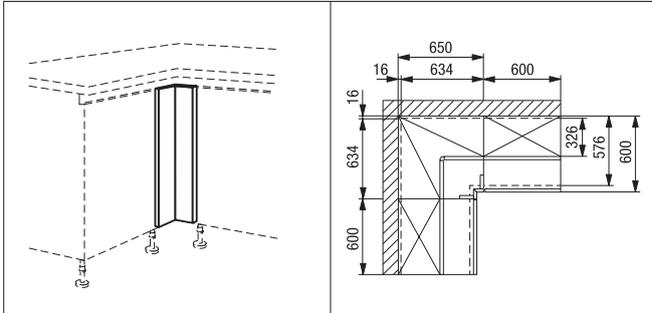
Die Korpuseite wird nicht durchgefräst. Das Griffprofil endet in einer Taschenfräsung welche in die Korpuseite eingefräst ist.



Planungsabschluss mit Frontpasstück zur Wand

Die Korpuseite wird durchgefräst. Das L-Profil unterhalb der Arbeitsplatte ist durchgehend bis zur Wand. Das C-Profil zwischen 2 Fronten stößt an das Passstück.

Produktinformation Sortiment C



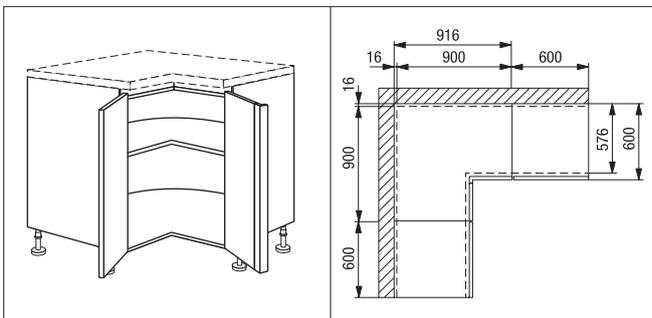
Eck-Passleiste Unterschränke

Das Planmaß der Ecke beträgt 650 x 650 mm. Die Stellfläche der Passleiste ist 634 x 634 mm. Realisierbar sind Schenkellängen von 40 - 191 mm. Es können nur 90°-Winkel realisiert werden.

Die Eck-Passleisten werden geschnitten und verleimt. Bauseitige Änderungen sind nicht möglich.

Das Planmaß bitte in der Bestellung mit angeben.

Bei Verplanung von Geschirrspülern die Eck-Passleiste mit Rückläufern verwenden.



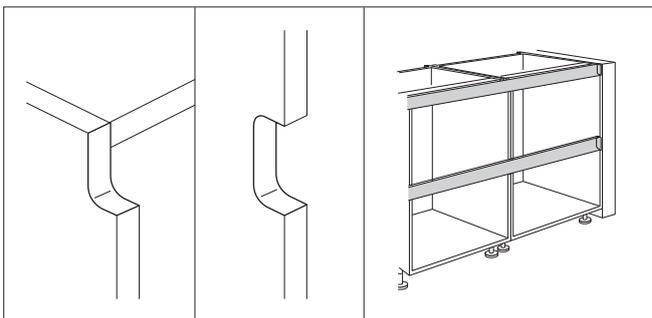
Eck-Unterschränke

Das Planungsmaß für Eck-Unterschränke errechnet sich wie folgt: Stellmaß Eck-Unterschrank zuzüglich 16 mm (Abstand zwischen Wand und Schrank).

Eck-Unterschränke können zerlegt geliefert werden. Hierzu bitte den Artikel ZUSZERL mit bestellen.

Die Montage des Passstückes bei Eck-Unterschränke erfolgt bauseits. Es können nur 90 Grad-Lösungen realisiert werden.

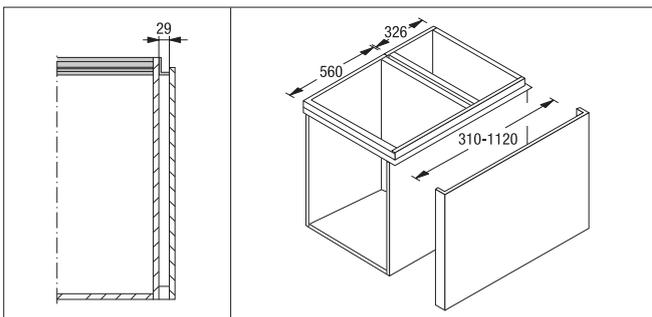
Bei Verplanung von Geschirrspülern im Anschluss an den Eck-Unterschrank wird eine Blende mit Rückläufern geliefert.



Planungsabschluss mit Wange

Die Korpusseite wird durchgefräst.

Das L- und C-Profil endet an der Wange.



Insellösungen mit Frontwangen

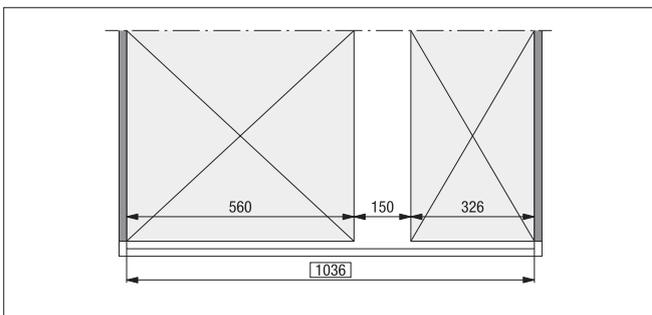
Für umlaufende Griffmulden verwenden Sie Frontwangen.

Das Planmaß der Frontwangen inklusive Arbeitsplattenüberstand beträgt 53 mm.

Die Tiefe der Frontwangen ist neben Standardvarianten variabel von 310 bis 1120 mm.

Bei Insellösungen muss die Kippsicherung mit montiert werden!

Frontwangen nicht im direkten Anschluss an Geräten planen!

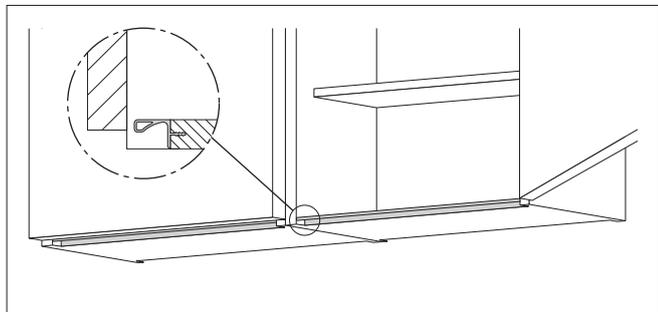


Planungs / Berechnungsbeispiel Frontwangen:

Bei den Frontwangen ermitteln Sie das gewünschte Korpusaußenmaß. Dies ist das Planmaß für die Bestellung.

Im nebenstehendem Beispiel addieren Sie einfach die Korpusstiefen sowie den evtl. gewünschten Zwischenraum (hier 150 mm). Das Bestellmaß für die Frontwange ist dann 1036 mm.

Produktinformation Sortiment C



Hängeschränke

Hängeschränke sind in den Höhen 291, 363, 579 (01), 723 (02) und 867 (03) mm lieferbar.

Ab Werk sind diese am Korpusboden mit einem Metall-Griffprofil versehen. Das Metall-Griffprofil für Hängeschränke ist ausschließlich in der Farbe Edelstahl-Optik erhältlich.

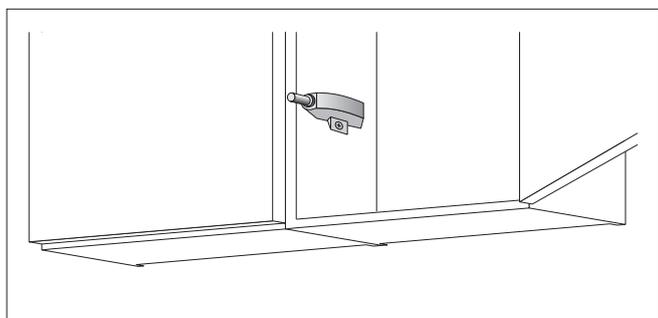
Hängeschränke aus dem Sortiment C sind nicht als Vitrinen-Hängeschrank planbar!

Griffprofil-Variante 960 Edelstahl-Optik einplanen!

Hängeschränke mit Drehtür sind lieferbar in den Breiten 300, 400, 450, 500 und 600 mm.

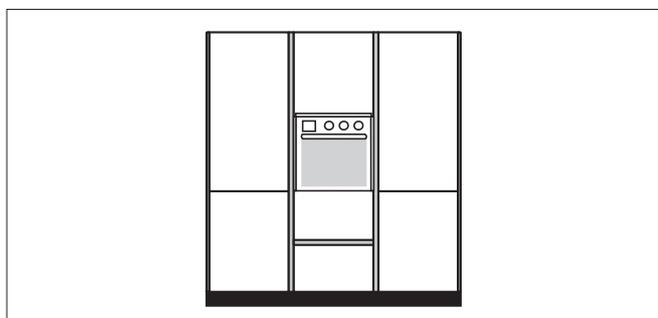
Faltlift-Schränke sind darüber hinaus in den Breiten 800, 900 und 1000 mm erhältlich.

Die Kombination mit Schränken aus dem Standard-Sortiment ist möglich! Bitte bei diesen Schränken dann ggf. Tip-On Beschläge (ZID 251) sowie ohne Griff und ohne Griffbohrung zusätzlich bestellen.



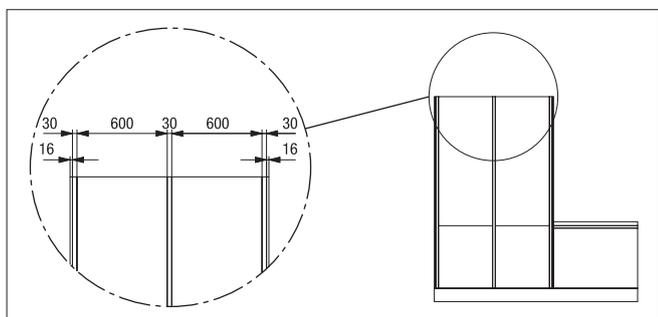
Hängeschränke für Dunsthauben

Hängeschränke für Dunsthauben werden mit Tip-On Beschlägen (ZID 251) geöffnet. Der Beschlag ist in den entsprechenden Artikeln bereits integriert und muss nicht separat geordert werden.



Kombination Griffprofil horizontal / vertikal

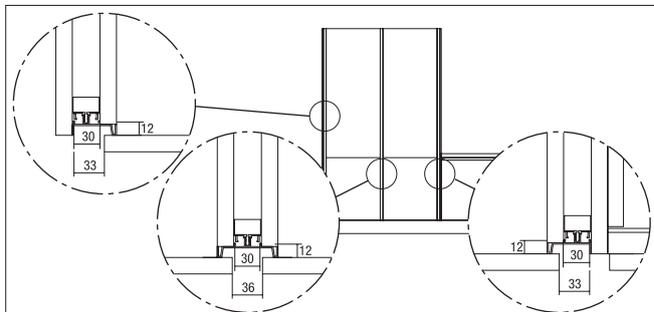
Diverse Seitenschränke vereinen hervorragend die Kombination des Griffprofils. Schränke lassen sich dadurch ohne Zwischenwangen verplanen. Angrenzende Schränke sind dann mit dem L-Profil zu versehen.



Seitenschränke / Highboards mit vertikalem Griffprofil

Zwischen aufeinanderfolgenden Seitenschränken und Highboards müssen vertikale Griffprofileisten eingeplant werden. Der Abstand zwischen den Schränken beträgt 30 mm.

Produktinformation Sortiment C

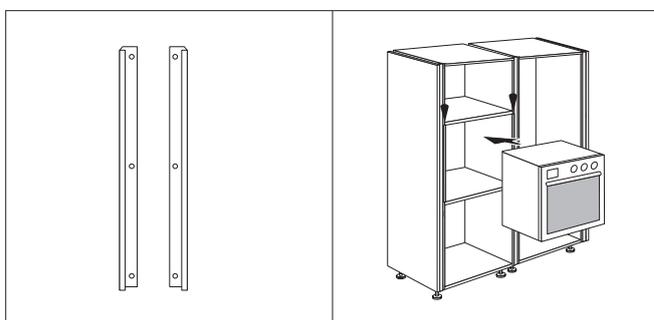


Unsichtbare Befestigung des vertikalen Griffprofils

Die Befestigung des senkrechten Griffprofils ist im Schrank nicht sichtbar. Zur einfachen Montage sind die Schränke an der hinteren Korpusseite mit Distanzhilfen zu versehen.

Seitenschränke und Highboards sind auch mit horizontalem Griffprofil erhältlich.

Diese haben eine gesonderte Artikeltype und sind in einem separaten Unterregister im Verkaufshandbuch aufgelistet.



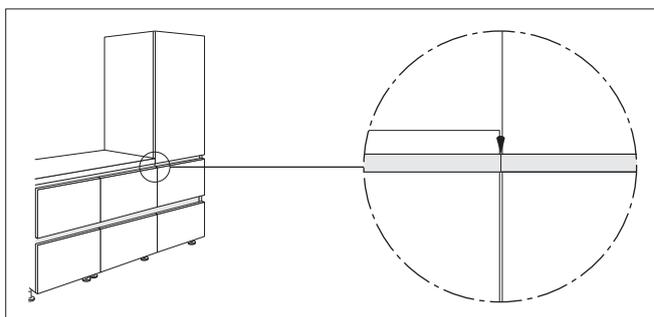
Seitenschränke / Highboards mit Backfennische

Bei Mikrowellen- und Backfennischen sollten aus optischen und sicherheitstechnischen Gründen in Kombination mit dem vertikalen Griffprofil zusätzlich Abdeckleisten montiert werden.

Ein Set Abdeckleisten für die Mikrowellen- und Backofen-Nische (MZCVMW und MZCVBO) wird gegen Berechnung mitgeliefert und muss in der Bestellung berücksichtigt werden.

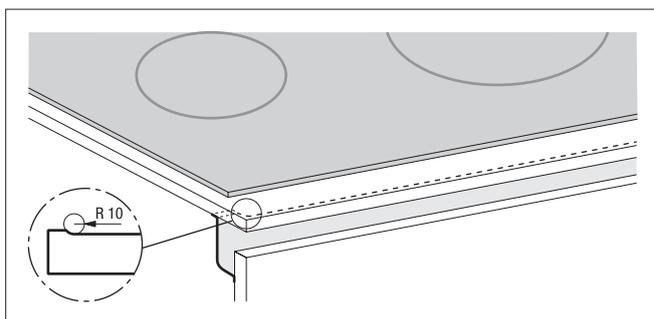
Die Abdeckleisten sind aus Metall. Länge: Abdeckung für Mikrowellen-Nische 440 mm, Länge für Backofen-Nische 580 mm.

Erhältliche Farben: Edelstahl-Optik, Kupfer-Optik, Schwarz, Weiß.



Übergänge Seitenschrank/Highboard zum Unterschrank

Bei Planung von Seitenschränken oder Highboards mit horizontalem Griffmuldenprofil im direkten Anschluss an Unterschränken erhält das L-Profil zwischen den Schrankübergängen eine Stoßfuge. Ist diese nicht gewünscht, empfehlen wir zwischen den entsprechenden Schränken eine Wange zu verplanen.

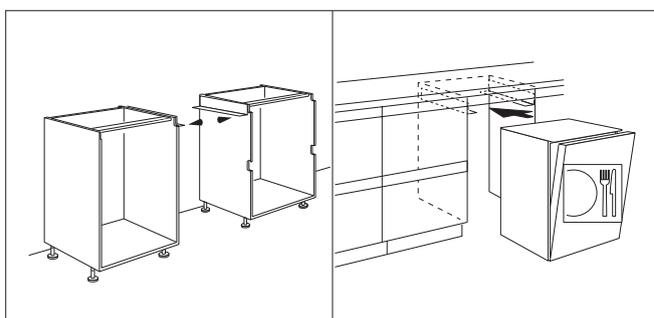


Planung mit Induktionskochfeld

Für eine Luftzirkulation ist bei einigen Induktionskochfeldern eine Ausfräsung im Griffprofil erforderlich. Die Ausfräsung wird ab Werk vorgenommen. Daher bitte unbedingt den Gerätetyp bei der Bestellung mit angeben. Die Artikeltype CLHFIK muss mitbestellt werden.

Die Angabe zur Belüftung nach vorne ist zwingend erforderlich!

Zwingend zu beachten sind auch die Hinweise der Gerätehersteller.



Planung mit Geschirrspüler

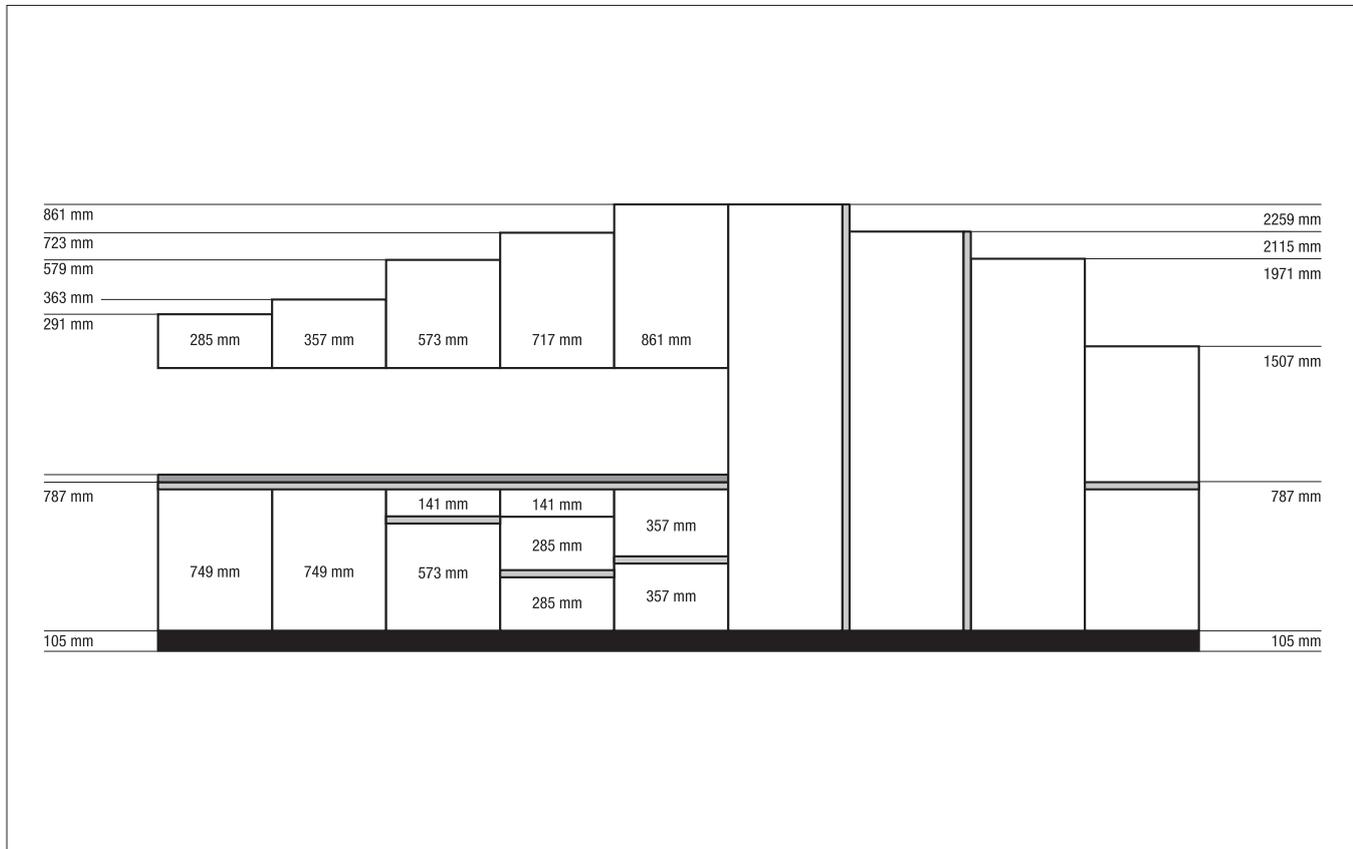
Nur vollintegrierbare Geschirrspüler sind einzuplanen.

Der Geschirrspüler wird unterhalb der Arbeitsplatte mit Führungswinkeln positioniert.

Der Einbau von XXL-Geschirrspülern ist ab einer Sockelhöhe von 155 mm möglich.

Bei den Frontplatten für Geschirrspüler (CTGV45 und CTGV60) wird der Wrasenschutz aus Kunststoff ZVC449 / ZVC 559 kostenlos mitgeliefert

Maßsystem Sortiment C



Frontmaße

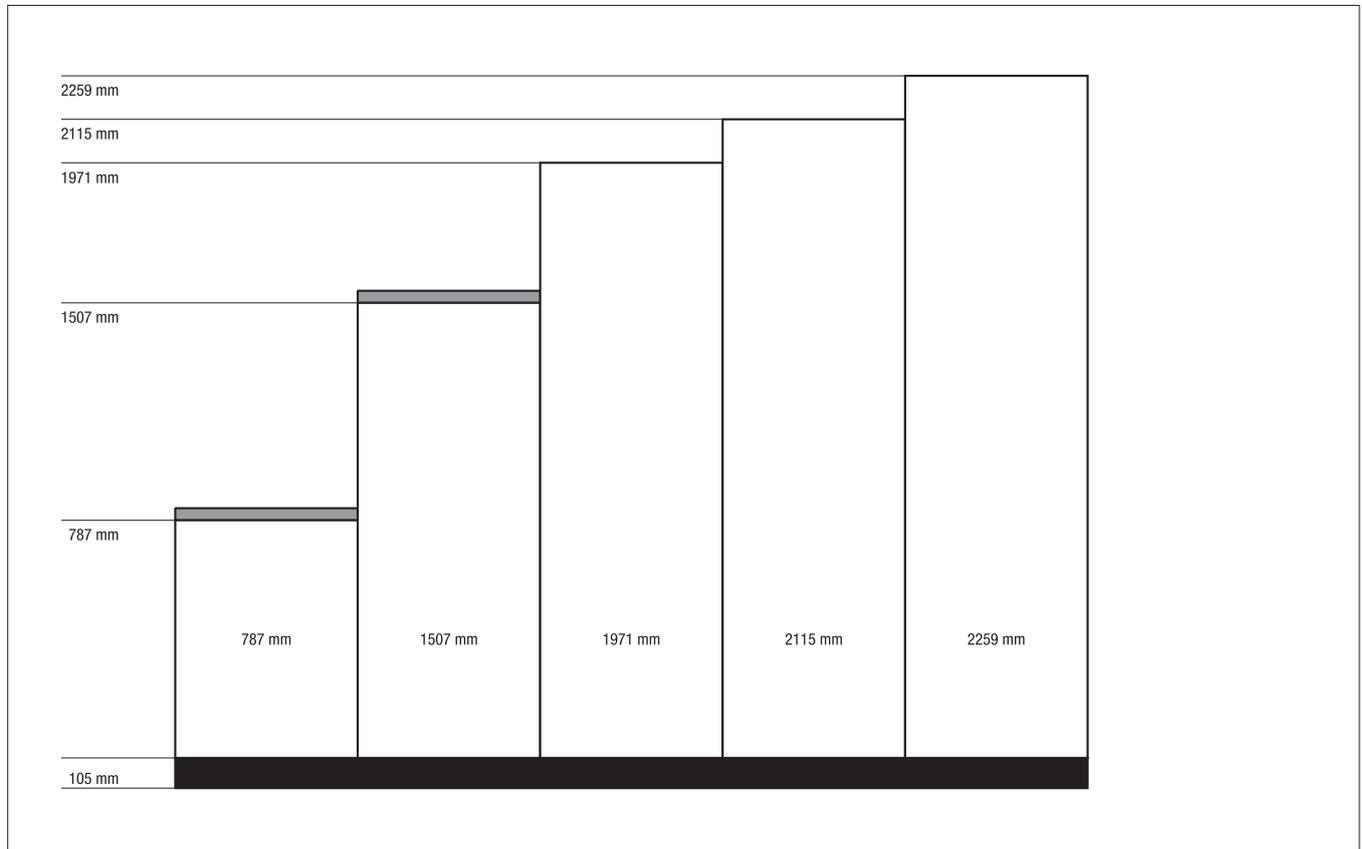
Unser Rasterystem mit dem Rastermaß von 141 mm (Schubkastenvorderstück) ermöglicht eine optimale Planung der Küche. Das elegante Griffprofil von 35 mm (horizontal, sichtbar) wird dem hohen Anspruch einer durchgehenden und designorientierten Planung in jeder Hinsicht gerecht.

Diverse Schrankhöhen sowie Sockelhöhen von 105-205 mm bieten eine Arbeitshöhe von 932 bis 1032 mm.

Planungsmöglichkeiten im Detail:

- 1 Unterschrankhöhe 787 mm
- 4 Highboard/Seitenschrankhöhen von 1507 bis 2259 mm
- 4 Hängeschrankhöhen von 291 bis 867 mm
- 3 Sockelhöhen von 105 bis 205 mm

Maßsystem Sortiment C



Korpusmaße

Diverse Schrankhöhen sowie Sockelhöhen von 105 bis 205 mm bieten eine Arbeitshöhe von 932 bis 1032 mm.

Highboard- und Seitenschrankhöhen von 1507 bis 2259 mm passen sich in das Gesamtbild ein.

Veränderung der Korpusmaße zum Standard-Sortiment:

Unterschrank: 787 mm (Standard-Sortiment 723 mm: +64 mm)

Highboard: 1507 mm (Standard-Sortiment 1475 mm: +32 mm)

Seitenschrank 01-Höhe: 1971 mm (Standard-Sortiment 1907 mm: +64 mm)


Seitenschrank 02-Höhe: 2115 mm (Standard-Sortiment 2051 mm: +64 mm)

Seitenschrank 03-Höhe: 2259 mm (Standard-Sortiment 2195 mm: +64 mm)

Notizen

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 40 rows of small squares, intended for taking notes.

Unterschranke



Unterschranke





Unterschränke

Planungshinweise für Kochstellenschränke

Aus sicherheitstechnischen Gründen ist die Montage eines Hitzeschutzbodens für konventionelle Kochfelder und Induktionskochfelder zwingend erforderlich, sofern das eingesetzte Gerät keinen eigenen Schutzboden besitzt und in Arbeitsplatten direkt über einem Schubkasten, Auszug oder einer Drehtür eingebaut wird.

Bei Kommissionen aus dem Sortiment C erfolgt zusätzlich eine Ausfräsung im Griffprofil. Diese Ausfräsung wird ab Werk vorgenommen. Daher bitte unbedingt den Gerätetyp bei der Bestellung mit angeben. Die Artikeltype CLHFIK muss mitbestellt werden.

Bei Verplanung von Kochstellen über mehrere Schränke müssen die angrenzenden Schränke ebenfalls mit einem Hitzeschutzboden ausgestattet werden.


Induktionskochfelder dürfen nicht über 2-türige Unterschränke sowie über Eckschränken verplant werden, da hier keine Anpassung des Schutzbodens vorgenommen werden kann.

Der Einsatz von Glaskeramik-Kochfelder mit Wärmestrahlung über Halbecksschränke muss planungsabhängig geprüft werden.


Aus sicherheitstechnischen Gründen ist es auch nicht zulässig Kochfelder ohne Hitzeschutzboden über Unterbaugeräten zu montieren.




Übersichtsseite der am häufigsten geplanten Unterschränke




CU30
CU40
CU45
CU50
CU60




CUS2A30
CUS2A40
CUS2A45
CUS2A50
CUS2A60
CUS2A80
CUS2A90
CUS2A100
CUS2A120




CU80
CU90
CU100
CU120




CU2A50IS
CU2A60IS
CU2A80IS
CU2A90IS
CU2A100IS
CU2A120IS




CUA30




CUA15




CU2A50
CU2A60
CU2A80
CU2A90
CU2A100
CU2A120




CUE125LM




CUA30IS
CUA45IS
CUA50IS
CUA60IS




CURV




CUPF10
CUPF20




CUPEF65




CSP40
CSP45
CSP50
CSP60




CSP40RW
CSP45RW
CSP50RW
CSP60RW




CSPA50M
CSPA60M




CSP45T
CSP50T
CSP60T




CSP80RW
CSP90RW
CSP100RW
CSP120RW




CSPA45
CSPA50
CSPA60




CUHB2




CKIS2A60
CKIS2A80
CKIS2A90
CKIS2A100
CKIS2A120




CKI2A60IS
CKI2A80IS
CKI2A90IS
CKI2A100IS
CKI2A120IS



CKD2A60
CKD2A80
CKD2A90
CKD2A100
CKD2A120



CKDB2A60
CKDB2A80
CKDB2A90
CKDB2A100
CKDB2A120



CU307933
CU407933
CU457933
CU507933
CU607933

Legende Artikelsymbole



Breitenkürzung

Zuschlag für Breitenkürzung am Ende des Unterregisters.

Kürzung der Schränke auf die nächst kleinere angebotene Schrankbreite.
Beispiel: Schrankbreite 600 mm = Kürzung bis 501 mm



Tiefenkürzung

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges



Breiten- und Tiefenkürzung

Kombinationen beider Varianten

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges



Unterschrank mit Korpustiefe 326 mm

Sockelfüße werden lose mitgeliefert.

Bei Schränken mit Schubkasten- / Auszug:

- Schubkasten- / Auszugstiefe 270 mm
- Schränke immer mit Servosoft

Informationen zu Sonderanfertigungen


Bitte beachten Sie die möglichen Sonderanfertigungen bei Schränken.

Folgende Individualisierungen sind möglich:

- Breitenkürzung
- Tiefenkürzung
- Korpuseitenvertiefung

Informationen hierzu finden Sie im Register 9 Gestaltungselemente, Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges.




Ausstattungsvarianten

	Schubkästen / Auszüge Standard-Ausführung TANDEMBOX plus Farbe Silbergrau Variante: 506 = Vollauszug mit Servosoft (Mehrpreis berücksichtigen!)
	Schubkästen / Auszüge Professional (Mehrpreis) TANDEMBOX antaro Farbe Anthrazit Vollauszug mit Servosoft Variante: 508 = Professional Vollauszug mit Servosoft
	Schubkästen / Auszüge Professional mit Glasseite (Mehrpreis) TANDEMBOX antaro Farbe Anthrazit Vollauszug mit Servosoft Varianten: 510 = Professional mit Servosoft und Klarglas 512 = Professional mit Servosoft und Milchglas
	Antirutschmatten (Mehrpreis je Schrank) Alle Schubkästen / Auszüge einer Kommission werden mit den möglichen Antirutschmatten ausgestattet Schubkasten/Auszug Ausstattung: Varianten: 99 = Ohne Antirutschmatte 106 = Antirutschmatte in Silbergrau 108 = Antirutschmatte in Anthrazit
	Clipscharnier Standard-Ausführung Variante 414 in Verbindung mit wertigem Klappenhalter
	Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis) Variante 418 Integrierte Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum in Verbindung mit wertigem Klappenhalter
	Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis) Variante 428 Integrierte Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum in Verbindung mit Klappenhalter AVENTOS HKS von Blum

Unterschränke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm







				Preisgruppe												
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Frontwange für Zeilenende Frontmaterial mit Griffmulde 576 mm tief für Korpus-tiefe 560 mm Planmaß 53 mm <i>Frontwangen nicht im direkten Anschluss an Geräten planen!</i> <i>Bei Bestellung Korpus-tiefe angeben.</i></p>	CWUF53	60		152	155	157	159	170	189	211	-	-	-	-	-	
	CWUF 53	60	CKM	-	-	-	-	-	189	211	-	-	-	-	-	
	CWUF53	V		177	180	182	184	195	214	236	-	-	-	-	-	
	CWUF53	V	CKM	-	-	-	-	-	214	236	-	-	-	-	-	
 <p>Frontwange Maßvariabel für Inselplanung Frontmaterial mit Griffmulde Variabel für Korpus-tiefe 310 - 1120 mm Planmaß 53 mm <i>Frontwangen nicht im direkten Anschluss an Geräten planen!</i> <i>Bei Bestellung Korpus-tiefe angeben.</i></p>	CWUF53	V	I	182	185	187	189	200	219	241	-	-	-	-	-	
	CWUF53	V	ICKM	-	-	-	-	-	219	241	-	-	-	-	-	
	CWUF53	93	I	163	166	168	170	181	200	222	-	-	-	-	-	
	CWUF 53	93	ICKM	-	-	-	-	-	200	222	-	-	-	-	-	
 <p>Frontwange für Inselplanung Frontmaterial mit Griffmulde für Korpus-tiefe 560 + 326 mm Planmaß 53 mm <i>Frontwangen nicht im direkten Anschluss an Geräten planen!</i> <i>Bei Bestellung Korpus-tiefe angeben.</i></p>	CWUF53	93	I	163	166	168	170	181	200	222	-	-	-	-	-	
	CWUF 53	93	ICKM	-	-	-	-	-	200	222	-	-	-	-	-	
 <p>Unterschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p>	CU	15		94	102	107	116	128	140	155	-	-	-	4	4	
	CU	30		72	76	80	84	90	97	106	-	-	-	4	4	
 <p>Unterschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p>	CU	40		82	86	89	94	102	108	116	-	-	-	4	4	
	CU	45		82	86	90	95	104	110	117	-	-	-	4	4	
	CU	50		83	88	92	97	106	112	119	-	-	-	4	4	
	CU	55		83	88	92	97	106	112	119	-	-	-	4	4	
	CU	60		84	89	94	99	110	112	117	-	-	-	4	4	

5.12 Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Unterschranke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm





					Preisgruppe												
					Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Unterschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden <i>Sockelfußadapter werden lose mitgeliefert.</i></p>	326	CU	30	79	33	112	116	119	123	130	136	146	-	-	-	4	4
	326	CU	40	79	33	121	125	129	133	142	148	155	-	-	-	4	4
	326	CU	45	79	33	124	129	133	137	147	152	160	-	-	-	4	4
	326	CU	50	79	33	127	133	136	141	150	156	164	-	-	-	4	4
	326	CU	60	79	33	132	137	142	147	158	160	165	-	-	-	4	4
 <p>Unterschrank 2 Drehtüren 2 verstellbare Fachböden</p>	↗	CU	80			121	132	139	148	164	175	190	-	-	-	8	8
	↗	CU	90			126	136	144	151	168	180	197	-	-	-	8	8
	↗	CU	100			132	138	146	154	173	186	205	-	-	-	8	8
	↗	CU	120			154	161	169	178	198	212	232	-	-	-	8	8
 <p>Unterschrank 1 Schubkasten 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p>	↗	CUS	30			81	84	87	92	101	109	120	5	8	8	4	4
	↗	CUS	40			88	93	98	102	114	120	131	5	8	8	4	4
	↗	CUS	45			97	103	108	113	126	133	143	5	8	8	4	4
	↗	CUS	50			100	106	111	116	128	134	144	5	8	8	4	4
	↗	CUS	60			108	114	120	126	142	147	158	5	8	8	4	4
 <p>Unterschrank mit Innenschubkästen 1 Drehtür 3 Innenschubkästen <i>Bei Planung am Wandanfang müssen die Drehtüren bis 90° geöffnet werden können.</i></p>	↗	CU	30		IS	129	136	142	149	159	164	175	15	24	24	4	4
	↗	CU	40		IS	142	150	156	162	174	179	191	15	24	24	4	4
	↗	CU	45		IS	147	155	161	167	180	184	197	15	24	24	4	4
	↗	CU	50		IS	149	157	164	170	181	187	199	15	24	24	4	4
	↗	CU	60		IS	153	164	170	178	191	197	210	15	24	24	4	4
 <p>Unterschrank mit Innenauszügen 1 Drehtür 2 Innenauszüge <i>Bei Planung am Wandanfang müssen die Drehtüren bis 90° geöffnet werden können.</i></p>	↗	CU	30		IA	116	122	128	134	145	155	170	10	16	32	4	4
	↗	CU	40		IA	129	136	143	150	164	174	186	10	16	32	4	4
	↗	CU	45		IA	132	139	146	153	168	178	190	10	16	32	4	4
	↗	CU	50		IA	134	144	150	158	174	184	197	10	16	32	4	4
	↗	CU	60		IA	139	149	156	164	182	185	195	10	16	32	4	4
 <p>Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge</p>	↗	CUS2A	30			117	125	132	139	152	163	178	15	24	40	-	-
	↗	CUS2A	40			119	126	133	141	154	164	180	15	24	40	-	-
	↗	CUS2A	45			125	132	138	146	159	169	184	15	24	40	-	-
	↗	CUS2A	50			134	143	150	158	174	184	199	15	24	40	-	-
	↗	CUS2A	60			142	154	160	167	188	200	218	15	24	40	-	-
	↗	CUS2A	80			174	184	193	201	224	239	259	21	30	46	-	-
	↗	CUS2A	90			181	192	200	209	231	246	267	21	30	46	-	-
	↗	CUS2A	100			195	206	215	225	249	265	288	21	30	46	-	-
	↗	CUS2A	120			229	241	250	262	287	304	330	21	30	46	-	-
 <p>Unterschrank mit Servosoft / Pro Servosoft 1 Schubkasten 270 mm tief 2 Auszüge 270 mm tief <i>Sockelfußadapter werden lose mitgeliefert.</i></p>	326	CUS2A	30	79	33	158	165	172	180	193	203	218	-	9	25	-	-
	326	CUS2A	40	79	33	166	173	179	186	199	209	224	-	9	25	-	-
	326	CUS2A	45	79	33	170	177	183	191	204	214	229	-	9	25	-	-
	326	CUS2A	50	79	33	172	180	187	195	210	219	233	-	9	25	-	-
	326	CUS2A	60	79	33	180	191	196	203	223	234	251	-	9	25	-	-
 <p>Unterschrank 2 Auszüge</p>	↗	CU2A	50			128	138	145	150	170	180	196	10	16	32	-	-
	↗	CU2A	60			135	147	153	160	180	192	209	10	16	32	-	-
	↗	CU2A	80			193	203	211	219	241	256	276	16	22	38	-	-
	↗	CU2A	90			204	214	223	231	254	269	291	16	22	38	-	-
	↗	CU2A	100			215	220	229	238	261	276	301	16	22	38	-	-
	↗	CU2A	120			250	255	260	270	294	309	339	16	22	38	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Unterschränke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm

			Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
				1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Unterschrank mit Servosoft / Pro Servosoft 2 Auszüge 270 mm tief <i>Sockelfußadapter werden lose mitgeliefert.</i></p>	<input type="checkbox"/>	CU2A	50	79	33	155	166	171	178	196	208	224	-	6	22	-	-
	<input type="checkbox"/>	CU2A	60	79	33	161	172	178	184	204	215	232	-	6	22	-	-
 <p>Unterschrank mit Innenschubkasten 1 Auszug 1 Innenschubkasten 1 Auszug <i>Mitnehmer für Innenschubkasten separat bestellen. Artikel ZIS 1 (beinhaltet 1 Stück)</i></p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Mitnehmer für Innenschubkasten / Innenauszug zum Anschrauben an die Front 1 Stück <i>Nicht einsetzbar bei den Programmen: IP 4820, IP 7500</i></p>	<input type="checkbox"/>	CU2A	50		IS	159	168	177	184	205	207	239	15	24	40	-	-
	<input type="checkbox"/>	CU2A	60		IS	171	181	190	198	221	223	257	15	24	40	-	-
	<input type="checkbox"/>	CU2A	80		IS	216	227	236	245	270	287	309	21	30	46	-	-
	<input type="checkbox"/>	CU2A	90		IS	227	237	245	254	276	294	327	21	30	46	-	-
	<input type="checkbox"/>	CU2A	100		IS	237	246	255	262	283	302	340	21	30	46	-	-
	<input type="checkbox"/>	CU2A	120		IS	271	278	287	292	309	330	384	21	30	46	-	-
 <p>Apotheker-Unterschrank mit Dämpfung 1 Vollauszug inkl. Dämpfung mit 2 Körben <i>Drahtteil silbergrau</i></p> <p>Anschlag L</p>		CUA	15			148	153	159	164	175	186	199	-	-	-	-	-
 <p>Unterschrank 1 Auszug mit 2 Schubkästen</p>	<input type="checkbox"/>	CUA	30		S	96	102	106	112	122	130	141	10	16	16	-	-
	<input type="checkbox"/>	CUA	40		S	112	117	121	128	137	145	157	10	16	16	-	-
 <p>Unterschrank 1 Auszug mit 2 Schubkästen 1 Innenschubkasten</p>	<input type="checkbox"/>	CUA	30		SIS	120	127	133	140	153	163	177	15	24	24	-	-
	<input type="checkbox"/>	CUA	40		SIS	136	142	148	155	167	177	191	15	24	24	-	-

5.14 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Unterschränke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Apotheker-Unterschrank mit Dämpfung 1 Vollauszug mit Dämpfung 2 verstellbare Körbe <i>Drahtteil silbergrau</i> <i>Anschlag R = Führungsschiene rechts</i> <i>Anschlag L = Führungsschiene links</i></p>  <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Silbergrau 2 Stück</p>	CUA	30	152	158	163	167	177	186	198	-	-	-	-	-
	ZIK 30 S2		10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
 <p>Unterschrank Dispensa Junior III 1 Vollauszug inkl. Dämpfung mit 2 Körben <i>Ausstattungsmerkmal Körbe:</i> <i>Drahtkörbe silbergrau</i> <i>Ergänzende Schrankinformation:</i> <i>Inklusive Vollauszug mit Dämpfung</i></p> <p>Schrankinformation beachten!</p>  <p>Körbe: Eihängekörbe Silbergrau</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einlegeschale Kunststoff Weiß 12 mm hoch</p> <p>Einhängekorb Silbergrau</p>	CUA	30	J	167	174	180	185	196	208	222	-	-	-	-
	ZIE	30		3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
	ZIK	30		6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-


Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

5.15

Unterschränke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm

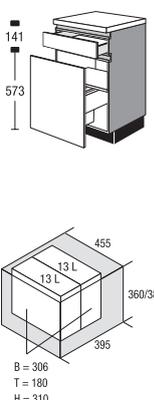
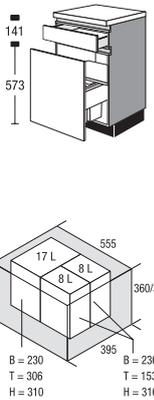
		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Unterschrank Dispensa Junior III 1 Vollauszug inkl. Dämpfung mit 2 Körben</p> <p><i>Ausstattungsmerkmale Körbe:</i> Comfortline, Holzboden mit Metallreling</p> <p><i>Ergänzende Schrankinformation:</i> Inklusive Vollauszug mit Dämpfung</p> <p>Schrankinformation beachten!</p>  <p>Körbe: Holzboden mit Metallreling</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Holzboden mit Metallreling</p>	CUA	30	JP	177	184	190	196	208	219	233	-	-	-	-	-
	ZIK	30	P	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
 <p>Unterschrank für Baguettes 1 Auszug mit Korbeinsatz und Tasche für Baguettes</p> <p><i>Drahtteil silbergrau</i></p> <p><i>Griffanordnung nur horizontal</i></p>	CUA	30	B	149	154	159	164	174	183	196	5	8	8	-	-
 <p>Unterschrank mit Innenschubkasten</p> <p>1 Auszug 1 Innenschubkasten</p> <p><i>Mitnehmer für Innenschubkasten separat bestellen. Artikel ZIS 1 (beinhaltet 1 Stück)</i></p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Mitnehmer für Innenschubkasten / Innenauszug zum Anschrauben an die Front 1 Stück</p> <p><i>Nicht einsetzbar bei den Programmen: IP 4820, IP 7500</i></p>	CUA	30	IS	97	102	107	113	123	131	142	10	16	24	-	-
	CUA	45	IS	115	119	124	131	141	149	161	10	16	24	-	-
	CUA	50	IS	117	124	129	135	148	154	166	10	16	24	-	-
	CUA	60	IS	118	127	132	137	153	163	177	10	16	24	-	-
	ZIS 1			2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-

5.16 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Unterschränke, Eck-Unterschränke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Unterschrank mit Abfalltrennsystem</p> <p>1 Schubkasten 1 Auszug</p> <p>1 Deckelplatte 2 Abfallbehälter</p> <p>Fassungsvermögen 50er Schubkastenbreite 2 Behälter 13 Liter</p> <p>60er Schubkastenbreite 2 Behälter 17 Liter</p> <p>Abb. zeigt 50er Breite</p>	CUSA	50	MH2	237	252	256	258	288	300	318	-	6	6	-	-
		CUSA	60	MH2	245	261	265	268	298	310	329	-	6	6	-
 <p>Unterschrank mit Abfalltrennsystem</p> <p>1 Schubkasten 1 Auszug</p> <p>1 Deckelplatte 3 Abfallbehälter</p> <p>Fassungsvermögen 2 Behälter 8 Liter 1 Behälter 17 Liter</p>	CUSA	60	MH3	256	273	276	280	311	324	343	-	6	6	-	-
 <p>Eck-Unterschrank</p> <p>2 Drehtüren 1 fest montierter Fachboden</p> <p>Planungsmaß 916 x 916 mm</p> <p>Schrank kann bauseits zerlegt werden</p>	CUE	90		222	232	238	244	250	257	274	-	-	-	8	8


Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

5.17

Eck-Unterschranke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm





	CUE	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontausführung oder Frontfarbe zum Anbau von Unterschrank 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Planmaß 905-1100 x 616-650 mm Korpusbreite 600 mm</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</i></p> <p>Ausführung L</p>	95	30er Frontbreite	139	149	158	167	175	188	209	-	-	-	4	4
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p><i>Planmaß 1005-1200 x 616-650 mm Korpusbreite 900 mm</i></p>	105	40er Frontbreite	149	158	167	177	184	197	217	-	-	-	4	4
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p><i>Planmaß 1055-1250 x 616-650 mm Korpusbreite 900 mm</i></p>	110	45er Frontbreite	153	163	173	182	190	204	225	-	-	-	4	4
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p><i>Planmaß 1105-1300 x 616-650 mm Korpusbreite 1000 mm</i></p>	115	50er Frontbreite	154	162	171	180	188	201	222	-	-	-	4	4
<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch</p> <p><i>Planmaß 1205-1400 x 616-650 mm Korpusbreite 1000 mm</i></p>	125	60er Frontbreite	154	162	171	180	188	201	222	-	-	-	4	4

5.18 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eck-Unterschranke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm



		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank 1 Drehtür 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans mit Dämpfung und Selbsteinzug</p> <p><i>Planungsmaß 1100 x 650mm Korpusbreite 900 mm</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1055 x 600 mm)</i></p> <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p>	CUE	110	LMP	351	361	368	375	388	402	431	-	-	-	4	4
	<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans</p> <p><i>Planungsmaß 1100 x 650mm Korpusbreite 900 mm</i></p> <p><i>Vorziehen zum Maßausgleich möglich (Mindeststellmaß: 1055 x 600 mm)</i></p>	CUE	110	LM	326	337	345	351	364	377	404	-	-	-	4
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank 1 Drehtür 2 Holz-Drehböden mit Metallreling</p> <p><i>Planmaß 1105-1300 x 616-650 mm Korpusbreite 1000 mm</i></p> <p>Ausführung L</p>  <p><i>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</i></p> <p><i>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</i></p> <p><i>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</i></p>	CUE	115	KP	220	230	238	245	258	273	296	-	-	-	4	4
	<p>Eck-Unterschrank wie vor, jedoch 2 ausschwenkbare Kunststoff-Drehböden</p> <p>Ausführung L</p> 	CUE	115	K	164	174	181	189	202	216	237	-	-	-	4

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Eck-Unterschranke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank 1 Drehtür 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans</p> <p>Ausführung L</p> <p>Planmaß 1105-1300 x 616-650 mm Korpusbreite 1000 mm</p> <p>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</p> <p>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</p>	CUE	115	LM	336	346	355	361	374	388	415	-	-	-	4	4
	CUE	115	LMP	360	370	378	385	399	413	442	-	-	-	4	4
 <p>Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschrank 1 Drehtür 2 voll ausschwenkbare Holz-Drehböden mit Metallreling LeMans</p> <p>Ausführung L</p> <p>Planmaß 1205-1400 x 616-650 mm Korpusbreite 1000 mm</p> <p>Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert.</p> <p>Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden.</p> <p>Drehtür-Öffnungsbegrenzer Z19 ggf. separat bestellen.</p>	CUE	125	LM	344	354	363	370	384	399	427	-	-	-	4	4
	CUE	125	LMP	368	379	387	395	408	423	452	-	-	-	4	4

5.20 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Regale

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm



Unterschrank-Regal

2 verstellbare Fachböden

Ausführung Korpusmaterial

Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.

Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.



CUR

Breite

V

Preisgruppe

1 2 3 4 5 6 7

130 130 130 130 130 130 130

Servosoft

Pro Servosoft

ProServodias

Türdämpfung Top Motion

Türdämpfung Top Motion Plus

-

-

-

-

-


Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

5.21

Herdschränke / Kochstellenschränke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpushöhe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Unterbau für Einbauherde</p> <p>Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>2 fest montierte Frontblenden</p> <p><i>Herdtyp muss angegeben werden</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Die Angabe zur Belüftung nach vorne ist zwingend erforderlich!</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p>	CUHB	2	97	100	102	104	106	110	118	-	-	-	-	-
	<p>Zuschlag für Griffmuldenausfräsung bei Induktionskochfeldern</p> <p>Zur Belüftung unter der Arbeitsplatte</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p>	CLHFIK		8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-
 <p>Unterschrank für Einbauherde</p> <p>Nischenmaß: 464-494 mm hoch max. 868 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 fest montierte Frontblende 1 Schubkasten</p> <p><i>Frontblende muss bauseits zugeschnitten werden.</i></p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Die Angabe zur Belüftung nach vorne ist zwingend erforderlich!</i></p>	CUMBS	90	181	190	196	204	217	222	232	5	8	8	-	-
	<p>Zuschlag für Griffmuldenausfräsung bei Induktionskochfeldern</p> <p>Zur Belüftung unter der Arbeitsplatte</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p>	CLHFIK		8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-

5.22 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Herdschränke / Kochstellenschränke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm



		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Unterschrank für Mikrowellengerät Nischenmaß: 450 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>1 Schubkasten 1 Kabelschutzboden 1 fest montierte Frontblende</p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Die Angabe zur Belüftung nach vorne ist zwingend erforderlich!</i></p>	CKIMSB	122	129	133	139	149	152	160	5	8	8	-	-	
	<p>Zuschlag für Griffmuldenausfräsung bei Induktionskochfeldern</p> <p>Zur Belüftung unter der Arbeitsplatte</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p>	CLHFIK	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-
 <p>Unterschrank für Mikrowellengerät Nischenmaß: 450 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief</p> <p>2 Schubkästen 1 Kabelschutzboden</p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Die Angabe zur Belüftung nach vorne ist zwingend erforderlich!</i></p>	CKIM2S	149	156	161	167	177	180	189	10	16	16	-	-	
	<p>Zuschlag für Griffmuldenausfräsung bei Induktionskochfeldern</p> <p>Zur Belüftung unter der Arbeitsplatte</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p>	CLHFIK	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Kochstellenschränke optimiert für Induktions- und konventionell beheizte Kochfelder

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm


		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Kochstellenschrank 1 Drehtür 1 Kabelschutzboden 1 verstellbarer Fachboden <i>Gerätetyp angeben</i> <i>Arbeitsplattenstärke angeben</i> <i>Die Angabe zur Belüftung nach vorne ist zwingend erforderlich!</i></p>	CKI	40	87	90	95	101	112	117	125	-	-	-	4	4
	CKI	45	88	91	97	102	114	118	127	-	-	-	4	4
	CKI	50	89	95	100	104	116	120	129	-	-	-	4	4
	CKI	60	91	97	102	108	122	129	138	-	-	-	4	4
	Zuschlag für Griffmuldenausfräsung bei Induktionskochfeldern Zur Belüftung unter der Arbeitsplatte <i>Gerätetyp angeben</i>	CLHFIK	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-
 <p>Kochstellenschrank 1 Schubkasten 1 Kabelschutzboden 2 Auszüge <i>Arbeitsplattenstärke angeben</i> <i>Freiraum von 40 mm bis Unterkante Arbeitsplatte.</i> <i>Gerätetyp angeben</i> <i>Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i> <i>Die Angabe zur Belüftung nach vorne ist zwingend erforderlich!</i></p>	CKIS2A	60	171	183	190	197	219	232	252	15	24	40	-	-
	CKIS2A	80	224	235	245	255	280	297	321	21	30	46	-	-
	CKIS2A	90	232	244	254	263	289	306	331	21	30	46	-	-
	CKIS2A	100	247	260	271	282	310	329	349	21	30	46	-	-
	CKIS2A	120	274	289	301	313	344	365	381	21	30	46	-	-
	Zuschlag für Griffmuldenausfräsung bei Induktionskochfeldern Zur Belüftung unter der Arbeitsplatte <i>Gerätetyp angeben</i>	CLHFIK	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-

5.24 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Kochstellenschränke optimiert für Induktions- und konventionell beheizte Kochfelder

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus				
		1	2	3	4	5	6	7									
 <p>Kochstellenschrank 1 Auszug 1 Kabelschutzboden 1 Auszug Freiraum von 40 mm bis Unterkante Arbeitsplatte. Arbeitsplattenstärke angeben Gerätetyp angeben Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten! Die Angabe zur Belüftung nach vorne ist zwingend erforderlich!</p>	CKI2A	60		156	166	175	183	206	221	241	10	16	32	-	-		
	CKI2A	80		197	207	215	224	244	259	280	16	22	38	-	-		
	CKI2A	90		207	217	226	234	257	272	293	16	22	38	-	-		
	CKI2A	100		218	223	232	241	264	279	304	16	22	38	-	-		
	CKI2A	120		243	248	253	262	288	303	332	16	22	38	-	-		
<p>Zuschlag für Griffmuldenausfräsung bei Induktionskochfeldern Zur Belüftung unter der Arbeitsplatte Gerätetyp angeben</p>	CLHFIK			8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-		
	 <p>Kochstellenschrank 1 Auszug 1 Kabelschutzboden 1 Innenschubkasten 1 Auszug Arbeitsplattenstärke angeben Freiraum von 40 mm bis Unterkante Arbeitsplatte. Gerätetyp angeben Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten! Die Angabe zur Belüftung nach vorne ist zwingend erforderlich!</p>	CKI2A	60	IS	178	189	199	209	234	251	274	15	24	40	-	-	
		CKI2A	80	IS	221	231	242	251	274	291	313	21	30	46	-	-	
		CKI2A	90	IS	233	245	255	264	290	306	331	21	30	46	-	-	
		CKI2A	100	IS	245	259	268	277	305	321	349	21	30	46	-	-	
CKI2A		120	IS	273	286	298	307	340	355	389	21	30	46	-	-		
<p>Zuschlag für Griffmuldenausfräsung bei Induktionskochfeldern Zur Belüftung unter der Arbeitsplatte Gerätetyp angeben</p>	CLHFIK			8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-		
	<p>Passende Ergänzungen:</p>																
		<p>Mitnehmer für Innenschubkasten / Innenauszug zum Anschrauben an die Front 1 Stück Nicht einsetzbar bei den Programmen: IP 4820, IP 7500</p>	ZIS 1		2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-




Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

5.25

Kochstellenschränke für Muldenlüfter

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpushöhe 560 mm


	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Kochstellenschrank für Muldenlüfter</p> <p>1 fest montierte Frontblende 1 Auszug 1 Auszug 1 Auszug (je nach Gerätetyp in der Tiefe gekürzt)</p> <p>NEU</p> <p>Gerätetyp angeben</p> <p>Arbeitsplattenstärke angeben</p> <p>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</p> <p>Die Angabe zur Belüftung nach vorne ist zwingend erforderlich!</p> <p>Für Quellschäden durch Umluftbetrieb können wir keine Haftung übernehmen.</p>	CKDB2A	60		181	191	198	206	227	241	258	10	16	32	-	-
	CKDB2A	80		187	197	206	214	236	251	271	16	22	38	-	-
	CKDB2A	90		189	199	208	216	239	254	274	16	22	38	-	-
	CKDB2A	100		202	213	222	231	256	272	292	16	22	38	-	-
	CKDB2A	120		230	242	251	261	289	306	327	16	22	38	-	-
 <p>Kochstellenschrank für Muldenlüfter</p> <p>1 Auszug (je nach Gerätetyp in der Tiefe gekürzt) 1 fest montierte Innenblende 1 Auszug (je nach Gerätetyp in der Tiefe gekürzt)</p> <p>Gerätetyp angeben</p> <p>Arbeitsplattenstärke angeben</p> <p>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</p> <p>Die Angabe zur Belüftung nach vorne ist zwingend erforderlich!</p> <p>Für Quellschäden durch Umluftbetrieb können wir keine Haftung übernehmen.</p>	CKD2A	60		177	186	193	200	220	234	250	10	16	32	-	-
	CKD2A	80		182	193	200	209	229	244	263	16	22	38	-	-
	CKD2A	90		184	195	202	211	232	247	266	16	22	38	-	-
	CKD2A	100		197	209	216	226	249	265	285	16	22	38	-	-
	CKD2A	120		225	238	245	256	282	299	320	16	22	38	-	-
 <p>Kochstellenschrank für Muldenlüfter NEU</p> <p>mit durchgehender Rückwand NEU 1 fest montierte Frontblende NEU 1 Auszug NEU 1 Auszug NEU</p> <p>Gerätetyp angeben</p> <p>Arbeitsplattenstärke angeben</p> <p>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</p> <p>Die Angabe zur Belüftung nach vorne ist zwingend erforderlich!</p> <p>Für Quellschäden durch Umluftbetrieb können wir keine Haftung übernehmen.</p> <p>Das Gerät muss für ungeführte Umluft geeignet sein.</p>	CKDB2A	60	U	181	191	198	206	227	241	258	10	16	32	-	-
	CKDB2A	80	U	187	197	206	214	236	251	271	16	22	38	-	-
	CKDB2A	90	U	189	199	208	216	239	254	274	16	22	38	-	-
	CKDB2A	100	U	202	213	222	231	256	272	292	16	22	38	-	-
	CKDB2A	120	U	230	242	251	261	289	306	327	16	22	38	-	-

5.26 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Kochstellenschränke für Muldenlüfter

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm







	Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Kochstellenschrank für Muldenlüfter NEU</p> <p>mit durchgehender Rückwand NEU</p> <p>1 Auszug NEU</p> <p>1 fest montierte Innenblende NEU</p> <p>1 Auszug NEU</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Arbeitsplattenstärke angeben</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Die Angabe zur Belüftung nach vorne ist zwingend erforderlich!</i></p> <p><i>Für Quellschäden durch Umluftbetrieb können wir keine Haftung übernehmen.</i></p> <p><i>Das Gerät muss für ungeführte Umluft geeignet sein.</i></p>	60	U	177	186	193	200	220	234	250	10	16	32	-	-
	80	U	182	193	200	209	229	244	263	16	22	38	-	-
	90	U	184	195	202	211	232	247	266	16	22	38	-	-
	100	U	197	209	216	226	249	265	285	16	22	38	-	-
	120	U	225	238	245	256	282	299	320	16	22	38	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Dekorbeläge und Frontplatten, Spülenunterschranke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpushöhe 560 mm









		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Frontplatte für vollintegrierte Unterbau-Geschirrspülmaschinen inkl. Stützwinkel und Wrasenschutz</p> <p>Gerätetyp angeben Maximale Gerätehöhe 834 mm bei Sockelhöhe 105 mm</p>	CTGV	45		36	39	41	44	51	55	61	-	-	-	-	-
	CTGV	60		37	41	43	46	52	58	67	-	-	-	-	-
 <p>Frontplatte mit geteilter Front und Griffprofil für vollintegrierte Unterbau-Geschirrspülmaschinen inkl. Stützwinkel und Wrasenschutz 1 Distanzrahmen in Edelstahl-Optik</p> <p>Gerätetyp angeben Maximale Gerätehöhe 834 mm bei Sockelhöhe 105 mm</p> <p>Bei Verplanung der Geschirrspülerfront in geteilter Optik muss die Küchenzeile 30 mm von der Wand vorgezogen werden.</p> <p>Bei Verplanung am Zeilenende ist eine Wange im Anschluss an den Geschirrspüler erforderlich.</p> <p>Die Kombination mit Front-Wangen ist nicht möglich.</p> <p>Wir empfehlen Geräte mit Schlepptürtechnik zu verplanen.</p>	CTGV	60	M2	169	173	175	178	184	190	199	-	-	-	-	-
 <p>Frontplatte für vollintegrierte Geschirrspülmaschinen in Kombination mit Aufsatzschränken. inkl. Wrasenschutz</p> <p>Gerätetyp angeben Maximale Gerätehöhe 834 mm bei Sockelhöhe 105 mm</p>	CTGV	60	S	22	24	26	27	31	34	40	-	-	-	-	-
 <p>Unterschranktür ohne Anschlagleiste für integrierte Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte</p> <p>Gerätetyp angeben</p>	CTK	60	F	37	41	42	44	52	58	67	-	-	-	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Drehtür 1 fest montierte Innenblende</p>	CSP	40		77	80	81	83	89	95	103	-	-	-	4	4
	CSP	45		78	82	85	88	92	97	105	-	-	-	4	4
	CSP	50		80	84	86	90	96	102	111	-	-	-	4	4
	CSP	60		82	87	92	97	109	112	118	-	-	-	4	4
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Drehtür 1 fest montierte Innenblende mit durchgehender Rückwand</p>	CSP	40	RW	86	89	90	92	99	104	113	-	-	-	4	4
	CSP	45	RW	87	91	94	98	102	106	115	-	-	-	4	4
	CSP	50	RW	89	93	96	100	105	111	120	-	-	-	4	4
	CSP	60	RW	91	97	102	106	118	121	128	-	-	-	4	4

5.28 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm







		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Spülen-Unterschrank 2 Drehtüren</p> <p>749</p>	CSP	80		121	129	135	143	162	172	187	-	-	-	8	8
	CSP	90		122	130	136	144	163	174	189	-	-	-	8	8
	CSP	100		127	135	142	149	168	180	198	-	-	-	8	8
	CSP	120		129	137	144	151	170	182	200	-	-	-	8	8
 <p>Spülen-Unterschrank 2 Drehtüren mit durchgehender Rückwand</p> <p>749</p>	CSP	80	RW	131	138	145	152	171	181	196	-	-	-	8	8
	CSP	90	RW	132	139	146	153	172	183	198	-	-	-	8	8
	CSP	100	RW	136	145	151	159	178	190	208	-	-	-	8	8
	CSP	120	RW	138	147	153	161	180	192	210	-	-	-	8	8
 <p>Spülen-Unterschrank für Quooker Systeme 1 fest montierte Frontblende 2 Auszüge Auszüge mittig mit Ausklinkung ca. 275 mm tief</p> <p>141 T 285 285 ↓</p>  <p>B → 600 mm → X = 300 mm B → 800 mm → X = 500 mm B → 900 mm → X = 600 mm B → 1000 mm → X = 700 mm B → 1200 mm → X = 900 mm</p>	CSPB2A	60	Q	255	269	281	293	324	345	374	10	16	32	-	-
	CSPB2A	80	Q	262	275	287	297	326	346	374	16	22	38	-	-
	CSPB2A	90	Q	280	293	305	315	344	364	393	16	22	38	-	-
	CSPB2A	100	Q	293	306	318	328	357	376	405	16	22	38	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank für Quooker Systeme 2 Auszüge Auszüge mittig mit Ausklinkung ca. 275 mm tief</p> <p>357 357 ↓</p> <p>Abb. zeigt 90er Breite</p>  <p>B → 600 mm → X = 300 mm B → 800 mm → X = 500 mm B → 900 mm → X = 600 mm B → 1000 mm → X = 700 mm B → 1200 mm → X = 900 mm</p>	CSP2A	60	Q	257	269	278	289	315	332	360	10	16	32	-	-
	CSP2A	80	Q	265	277	289	299	326	345	372	16	22	38	-	-
	CSP2A	90	Q	283	294	304	314	339	357	384	16	22	38	-	-
	CSP2A	100	Q	295	305	313	323	347	363	388	16	22	38	-	-
	CSP2A	120	Q	329	337	341	351	372	385	408	16	22	38	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank 1 feste Frontblende 1 Schubkasten 285 mm hoch, 270 mm tief 1 Auszug 270 mm tief</p> <p>141 T 285 285 ↓</p>	CSPB2A	80	SK2	184	194	201	210	229	243	263	13	19	27	-	-
	CSPB2A	90	SK2	202	211	220	227	248	262	284	13	19	27	-	-
	CSPB2A	100	SK2	212	222	230	238	258	273	293	13	19	27	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Schubkasten 357 mm hoch, 270 mm tief 1 feste Innenblende 1 Auszug 270 mm tief</p> <p>357 357 ↓</p>	CSP2A	80	SK2	182	191	198	206	224	237	257	13	19	27	-	-
	CSP2A	90	SK2	201	210	216	224	242	254	273	13	19	27	-	-
	CSP2A	100	SK2	211	219	225	232	248	259	278	13	19	27	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm






		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Spülen-Unterschrank 1 fest montierte Frontblende 1 Schubkasten 285 mm hoch 270 mm tief 1 Auszug</p>	CSPB2A	60	S	175	185	193	201	223	237	257	10	16	24	-	-
	CSPB2A	80	S	187	196	204	212	233	247	267	13	19	27	-	-
	CSPB2A	90	S	205	214	223	230	252	266	288	13	19	27	-	-
	CSPB2A	100	S	215	225	233	241	262	276	297	13	19	27	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Schubkasten 270 mm tief 1 Auszug</p>	CSP2A	60	S	174	182	189	196	213	226	243	10	16	24	-	-
	CSP2A	80	S	185	194	201	209	227	241	260	13	19	27	-	-
	CSP2A	90	S	204	212	219	227	245	258	276	13	19	27	-	-
	CSP2A	100	S	214	222	227	235	252	263	282	13	19	27	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank 2 Auszüge Oberer Auszug mittig mit Ausklinkung ca. 275 mm tief</p>  <p>B → 600 mm → X = 300 mm B → 800 mm → X = 500 mm B → 900 mm → X = 600 mm B → 1000 mm → X = 700 mm B → 1200 mm → X = 900 mm</p>	CSP2A	60		211	221	228	237	258	273	295	10	16	32	-	-
	CSP2A	80		216	227	235	243	266	281	304	16	22	38	-	-
	CSP2A	90		229	239	246	255	275	290	311	16	22	38	-	-
	CSP2A	100		243	251	258	266	285	298	319	16	22	38	-	-
	CSP2A	120		274	279	285	293	308	319	338	16	22	38	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Frontplatte 1 fest montierte Innenblende</p> <p><i>Für bauseitigen Einbau eines Abfallsamlersystems mit Auszug.</i></p>	CSP	45	T	74	76	77	79	83	84	88	-	-	-	-	-
	CSP	50	T	77	78	80	82	86	86	91	-	-	-	-	-
	CSP	60	T	81	83	85	86	91	92	97	-	-	-	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Auszug 1 fest montierte Innenblende</p>	CSPA	45		88	90	92	94	99	100	107	5	8	16	-	-
	CSPA	50		97	99	101	103	109	110	117	5	8	16	-	-
	CSPA	60		101	103	105	108	114	116	124	5	8	16	-	-
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Auszug 400 mm tief 1 fest montierte Innenblende</p> <p>NEU NEU NEU</p>	CSPA	45	K1	93	95	97	99	105	106	113	-	3	11	-	-
	CSPA	50	K1	102	104	106	108	115	116	123	-	3	11	-	-
	CSPA	60	K1	106	108	110	113	120	122	130	-	3	11	-	-

5.30 Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm




				Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Auszug mit Abfalleimern zur Müllsortierung 1 fest montierte Innenblende</p> <p>3 Abfallbehälter Fassungsvermögen 1 Behälter 18 Liter 2 Behälter 8 Liter 1 Deckel für 8 Liter-Behälter Ordnungssystem</p> <p><i>Unterkante Korpus bis Oberkante Abfallbehälter ca. 350 mm.</i></p>  <p>Abb. zeigt 60er Breite</p> 	CSPA	50	M	173	179	182	188	199	202	217	5	8	16	-	-	
	CSPA	60	M	178	183	187	193	204	207	223	5	8	16	-	-	
 <p>Spülen-Unterschrank</p> <p>1 Drehtür 1 fest montierte Innenblende 1 Abfallsammler 1 Behälter 14 Liter 1 Behälter 5 Liter</p> <p><i>Schrank werkseitig für den Einbau des Abfallsammlers vorbereitet</i></p>	NEU CSP	45	MT1	117	123	128	132	138	146	158	-	-	-	4	4	
	NEU CSP	50	MT1	119	125	128	134	143	152	165	-	-	-	4	4	
	NEU CSP	60	MT1	121	128	136	143	161	165	174	-	-	-	4	4	
 <p>Spülen-Unterschrank</p> <p>1 fest montierte Frontblende 1 Auszug</p> <p>1 Deckelplatte 2 Abfallbehälter Fassungsvermögen 2 Behälter 13 Liter</p>	CSPBA	50	MH2	194	200	205	211	225	228	244	-	3	3	-	-	
	CSPBA	60	MH2	199	206	211	218	230	234	250	-	3	3	-	-	
 <p>Spülen-Unterschrank</p> <p>1 fest montierte Frontblende 1 Auszug</p> <p>1 Deckelplatte 3 Abfallbehälter Fassungsvermögen 2 Behälter 13 Liter 1 Behälter 17 Liter</p>	CSPBA	60	MH3	210	216	221	229	243	246	263	-	3	3	-	-	
	CSPA	50	MH2	189	196	200	206	219	223	239	-	3	3	-	-	
 <p>Spülen-Unterschrank</p> <p>1 Auszug 1 fest montierte Innenblende</p> <p>1 Deckelplatte 2 Abfallbehälter Fassungsvermögen 2 Behälter 13 Liter</p>	CSPA	60	MH2	195	201	206	212	225	228	244	-	3	3	-	-	

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke

787 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm




	CSPA	Breite	MH3	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Spülen-Unterschrank 1 Auszug 1 fest montierte Innenblende 1 Deckelplatte 3 Abfallbehälter Fassungsvermögen 2 Behälter 13 Liter 1 Behälter 17 Liter</p>		60		205	211	216	224	237	241	258	-	3	3	-	-
 <p>Spülen-Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschränken 1 Drehtür Planmaß 1105-1300 x 616-650 mm Korpusbreite 1000 mm Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert. Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden. Der Einbau des Abfallbehälters ZAT 40 und ZAT 45 19G ist nicht möglich.</p> <p>Ausführung L</p>	CSPE	115	50er Frontbreite	134	142	149	155	165	178	195	-	-	-	4	4
<p>Spülen-Eck-Unterschrank wie vor, jedoch Planmaß 1205-1400 x 616-650 mm Die Kombination mit der Tropfeinlage EZIT...A ist nicht möglich.</p>	CSPE	125	60er Frontbreite	136	146	153	162	179	188	203	-	-	-	4	4
 <p>Spülen-Eck-Unterschrank mit durchgehender Rückwand mit glatter Anbauplatte und loser Blende, in Frontfarbton zum Anbau von Unterschränken 1 Drehtür Planmaß 1005-1200 x 616-650 mm Korpusbreite 900 mm Der Einbau des Abfallbehälters ZAT 40 und ZAT 45 19G ist nicht möglich. Bei Planungen mit anschließendem Geschirrspüler wird die Eckblende mit Rückläufer geliefert. Bei Planmaß größer 650 mm muss eine Blende zusätzlich bestellt werden. Die Kombination mit der Tropfeinlage EZIT...A ist nicht möglich.</p>	CSPE	105	RW 40er Frontbreite	140	148	154	160	170	182	198	-	-	-	4	4
<p>Spülen-Eck-Unterschrank wie vor, jedoch Planmaß 1055-1250 x 616-650 mm Korpusbreite 900 mm</p>	CSPE	110	RW 45er Frontbreite	143	150	157	164	174	186	203	-	-	-	4	4

5.32 Für Raumteilverarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Spülenunterschranke, Passleisten

787 mm hoch






Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

				Preisgruppe														
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
<p>Spülen-Eck-Unterschrank wie vor, jedoch <i>Planmaß 1105-1300 x 616-650 mm</i> <i>Korpusbreite 1000 mm</i></p>				CSPE 50er Frontbreite	115	RW	144	151	158	164	175	187	204	-	-	-	4	4
<p>Spülen-Eck-Unterschrank wie vor, jedoch <i>Planmaß 1205-1400 x 616-650 mm</i> <i>Korpusbreite 1000 mm</i> <i>Die Kombination mit der Tropfeinlage EZIT...A ist nicht möglich.</i></p>				CSPE 60er Frontbreite	125	RW	146	155	163	171	188	197	212	-	-	-	4	4
 <p>Passleiste für Unterschränke ohne Sockel, 787 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche <i>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i> <i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p> 	CUPF	10		24	27	28	29	30	31	34	-	-	-	-	-	-		
	CUPF	20		28	31	32	33	35	37	40	-	-	-	-	-	-		
<p>Passleiste für Unterschränke wie vor, jedoch mit Korpusrückläufern bei Planung eines Geschirrspülers im Anschluss an die Blende.</p>				CUPF	10	GS	29	32	33	34	35	36	39	-	-	-	-	-
				CUPF	20	GS	33	36	37	38	40	42	45	-	-	-	-	-
 <p>Eckpassleiste für Unterschränke ohne Sockel, 787 mm hoch <i>Ausführung Frontmaterial für Ecke 650 x 650 mm</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	CUPEF	65		29	32	33	34	35	37	41	-	-	-	-	-	-		
	<p>Eckpassleiste für Unterschränke wie vor, jedoch mit Korpusrückläufern bei Planung eines Geschirrspülers im Anschluss an die Blende.</p>				CUPEF	65	GS	31	34	35	36	37	39	43	-	-	-	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Passleisten

787 mm hoch


		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Eckpassleiste für Unterschränke ohne Sockel, 787 mm hoch</p> <p>Ausführung Frontmaterial</p> <p>Maßangabe von Korpusecke zu Korpusecke</p> <p>Schenkelmaße unter 60 mm Breite sind nicht möglich.</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>  <p>Blendenmaß in mm: A=B=C</p>	CUPEF	66	V	33	37	38	39	40	43	47	-	-	-	-	-
	CUPEF	76	V	36	40	41	43	44	47	51	-	-	-	-	-
<p>Eckpassleiste für Unterschränke</p> <p>wie vor, jedoch mit Korpusrückläufern bei Planung eines Geschirrspülers im Anschluss an die Blende.</p>	CUPEF	66	VGS	38	42	43	44	45	48	52	-	-	-	-	-
	CUPEF	76	VGS	41	45	46	48	49	52	56	-	-	-	-	-
 <p>Eckpassleiste für Unterschränke mit geteilter Front und Griffprofil ^{NEU} ohne Sockel, 787 mm hoch</p> <p>Ausführung Frontmaterial für Ecke 650 x 650 mm</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	CUPEF	65	M2	61	67	69	72	74	78	86	-	-	-	-	-
	CUPEF	65	GSM2	65	71	73	75	78	82	90	-	-	-	-	-
 <p>Eckpassleiste für Unterschränke mit geteilter Front und Griffprofil ^{NEU} ohne Sockel, 787 mm hoch</p> <p>Ausführung Frontmaterial</p> <p>Maßangabe von Korpusecke zu Korpusecke</p> <p>Schenkelmaße unter 60 mm Breite sind nicht möglich.</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>  <p>Blendenmaß in mm: A=B=C</p>	CUPEF	66	VM2	67	75	77	79	81	87	95	-	-	-	-	-
	CUPEF	76	VM2	72	80	82	86	88	94	102	-	-	-	-	-
<p>Eckpassleiste für Unterschränke mit geteilter Front und Griffprofil ^{NEU} wie vor, jedoch mit Korpusrückläufern bei Planung eines Geschirrspülers im Anschluss an die Blende.</p>	CUPEF	66	VGSM2	78	86	88	90	92	99	107	-	-	-	-	-
	CUPEF	76	VGSM2	83	91	93	97	99	105	113	-	-	-	-	-

5.34

Für Raumteilvarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

Passleisten

787 mm hoch



Passleiste Unterschrankseite

ohne Sockel, 787 mm hoch
16 mm tief
für Wandabschluss

Ausführung Kunststoff, Edelstahl-Optik

bei tieferen Platten Sockel SO 151 extra bestellen

CDTU

Breite

Preisgruppe

1	2	3	4	5	6	7
5	5	5	5	5	5	5

Servosoft	-
Pro Servosoft	-
ProServodias	-
Türdämpfung Top Motion	-
Türdämpfung Top Motion Plus	-

Für Raumteilervarianten ist die Kippsicherung, die automatisch mitgeliefert wird, zu montieren.

5.35

LED-Griffmuldenbeleuchtung



LED-Griffmuldenbeleuchtung

Beleuchtung der Griffmulde (L-Profil) unterhalb der Arbeitsplatte bei Unterschränken

Stufenlos regelbare Farbtemperatur von Warm- zu Kaltweiß.

Abdeckung semi-transparent

Lichttemperatur:

ohne Steuereinheit: 2700 K

mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K

Dimmbar: ja

Abstrahlwinkel: 120 Grad

12 Volt

inkl. benötigte Endkappen, Innen-/Außenecken,

Befestigungsmaterial und Anschlusskabel

Kabellänge 2,8 m inkl. Miniplug

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F

Elektronische LED-Transformatoren und Anschlusszubehör separat bestellen.

Nicht möglich bei Schränken mit Griffprofil-Aufräsung.

Maximale Länge: 4000 mm

Hinweis zur Preisfindung:

Für eine korrekte Preisangabe muss je nach Planungssoftware die benötigte Länge der LED-Griffmuldenbeleuchtung in den kaufmännischen Daten angegeben werden.

Berechnung je mm

7,8 W je lfd. m
Profil

Innenecke 90°
je Stück

Außenecke 90°
je Stück

Endkappe links
je Stück

Endkappe rechts
je Stück

Breite

150
-4000

Artikel

CHLED U

CHLED IE

CHLED AE

CHLED EL

CHLED ER

Programmneutral

36


1

1

1

1

Hängeschränke



Hängeschränke



Hängeschränke



Übersicht der am häufigsten geplanten Hängeschränke

CHK3029 CHK4029 CHK4529 CHK5029 CHK6029 CHK8029 CHK9029 CHK10029	CHK5036 CHK6036 CHK8036 CHK9036 CHK10036	CHKG5036 CHKG6036 CHKG8036 CHKG9036 CHKG10036	CH3001 CH4001 CH4501 CH5001 CH6001	CHFK4501 CHFK5001 CHFK6001 CHFK8001 CHFK9001 CHFK10001	CHLK6001
CHE8001 CHE9001	CHG4501N1 CHG5001N1 CHG6001N1 CHG4501N1D CHG5001N1D CHG6001N1D	CHG4501 CHG5001 CHG6001	CHFKGU5001 CHFKGU6001 CHFKGU8001 CHFKGU9001 CHFKGU10001	CHD6001	CHD9001
CH3002 CH4002 CH4502 CH5002 CH6002	CHFK5002 CHF6002 CHF8002 CHF9002 CHF10002	CHE8002 CHE9002	CHG4502N1 CHG5002N1 CHG6002N1 CHG4502N1D CHG5002N1D CHG6002N1D	CHG4502 CHG5002 CHG6002	CHFKGU5002 CHFKGU6002 CHFKGU8002 CHFKGU9002 CHFKGU10002
CHD6002	CHD9002	CHM6002	CH3003 CH4003 CH4503 CH5003 CH6003	CHG4503N1 CHG5003N1 CHG6003N1 CHG4503N1D CHG5003N1D CHG6003N1D	CHG4503 CHG5003 CHG6003

Legende Artikelsymbole

D

Dekor innen

Schrank innen in Korpusdekor
Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.

Informationen zu Sonderanfertigungen

Bitte beachten Sie die möglichen Sonderanfertigungen bei Schränken.

Folgende Individualisierungen sind möglich:

- Breitenkürzung
- Tiefenkürzung
- Korpusseitenvertiefung

Informationen hierzu finden Sie im Register 9 Gestaltungselemente, Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sonstiges.

Ausstattungsvarianten



Clipscharnier Standard-Ausführung

Variante 414


in Verbindung mit wertigem Klappenhalter



Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis)

Variante 418

Integrierte Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum
in Verbindung mit wertigem Klappenhalter



Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis)

Variante 428

Integrierte Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum
in Verbindung mit Klappenhalter AVENTOS HKS von Blum

LED Lichtausführungen für Hängeschränke

Elektronische LED-Transformatoren, Start-Sets und Anschlusszubehör separat bestellen!

		Breite	Artikel	Programmneutral
	<p>Fräsung ohne Leuchte 58 mm Durchmesser NEU</p> <p>Mehrpreis je Schrank</p> <p>Variante 229</p> <p>Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Unterboden 1 Fräsung für Schränke bis 600 mm Breite 2 Fräsungen für Schränke ab 800 mm Breite</p>		MP963	7
	<p>Fräsung ohne Leuchte 68 mm Durchmesser NEU</p> <p>Mehrpreis je Schrank</p> <p>Variante 449</p> <p>Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Unterboden 1 Fräsung für Schränke bis 600 mm Breite 2 Fräsungen für Schränke ab 800 mm Breite</p>		MP963	7
	<p>LED-Einbauleuchte, gerades Aluminiumprofil</p> <p>Mehrpreis je Schrank</p> <p>Variante 210 = Edelstahl-Optik</p> <p>Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Unterboden LED Einbauleuchte ZLIL...ECC Lichttemperatur: mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K, ohne Steuereinheit: 2700 K mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: G</p>	<p>3 W, 288 lm 300</p> <p>4,2 W, 396 lm 400</p> <p>4,8 W, 450 lm 450</p> <p>5,4 W, 504 lm 500</p> <p>6,6 W, 612 lm 600</p> <p>9 W, 828 lm 800</p> <p>10,2 W, 936 lm 900</p> <p>11,4 W, 1044 lm 1000</p>	MP963	18

LED Lichtausführungen für Hängeschränke


Elektronische LED-Transformatoren, Start-Sets und Anschlusszubehör separat bestellen!

		Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>LED Einbaustrahler Mehrpreis je Schrank Variante 221 = Edelstahl-Optik Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Oberboden LED Einbaustrahler, ZLI 58 ... Je Leuchte: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatur: 3000 K mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F</p> <p>LED Einbaustrahler mit Farbsteuerung Mehrpreis je Schrank Variante 220 = Edelstahl-Optik Variante 222 = Schwarz Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Oberboden mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug Energieeffizienz der Lichtquelle: Siehe Einzelartikel</p> <p>Variante 220 = Edelstahl-Optik: LED Einbaustrahler, ZLI 58 ECC Je Leuchte: 3,0 W, 160 lm Lichttemperatur: mit Steuereinheit 3000 - 6000 K ohne Steuereinheit: 3000 K</p> <p>Variante 222 = Schwarz: LED Einbaustrahler: ZLI 58 SCC Je Leuchte: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatur: mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K ohne Steuereinheit: 2700 K</p>	1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite		MP964	8
	2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite		MP964	15
	Variante 220 = Edelstahl-Optik 1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite		MP964	11
	Variante 220 = Edelstahl-Optik 2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite		MP964	21
	Variante 222 = Schwarz 1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite		MP964	11
	Variante 222 = Schwarz 2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite		MP964	21
<p>Fräsung ohne Leuchte 58 mm Durchmesser Mehrpreis je Schrank Variante 229 Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Oberboden 1 Fräsung für Schränke bis 600 mm Breite 2 Fräsungen für Schränke ab 800 mm Breite</p> <p>Fräsung ohne Leuchte 68 mm Durchmesser Mehrpreis je Schrank Variante 449 Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Oberboden 1 Fräsung für Schränke bis 600 mm Breite 2 Fräsungen für Schränke ab 800 mm Breite</p>		NEU	MP964	7
		NEU	MP964	7
 <p>LED-Einbauleuchte, gerades Aluminiumprofil Mehrpreis je Schrank Variante 210 = Edelstahl-Optik Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Oberboden LED Einbauleuchte ZLIL...ECC Lichttemperatur: mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K, ohne Steuereinheit: 2700 K mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: G</p>	3 W, 288 lm 4,2 W, 396 lm 4,8 W, 450 lm 5,4 W, 504 lm 6,6 W, 612 lm 9 W, 828 lm 10,2 W, 936 lm 11,4 W, 1044 lm	300 400 450 500 600 800 900 1000	MP964	18

Hänge- oder Aufsatzschränke, Hängeschränke

291 / 363 / 579 mm hoch




Korpustiefe 326 mm

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Hängeschrank 1 Klapptür</p>	CHK	30	29	41	43	44	45	54	57	63	-	-	-	4	14	
	CHK	40	29	43	45	45	47	56	59	65	-	-	-	4	14	
	CHK	45	29	44	45	46	48	56	60	66	-	-	-	4	14	
	CHK	50	29	45	46	48	51	57	61	66	-	-	-	4	14	
	CHK	60	29	52	55	56	59	66	69	76	-	-	-	4	14	
	CHK	80	29	58	62	65	68	76	82	89	-	-	-	4	14	
	CHK	90	29	64	67	70	74	83	86	94	-	-	-	4	14	
	CHK	100	29	66	69	72	76	85	88	96	-	-	-	4	14	
 <p>Hängeschrank 1 Klapptür</p>	CHK	50	36	53	56	57	61	66	70	77	-	-	-	4	14	
	CHK	60	36	56	58	60	64	70	74	81	-	-	-	4	14	
	CHK	80	36	63	66	70	74	83	88	96	-	-	-	7	31	
	CHK	90	36	70	74	77	81	91	96	103	-	-	-	7	31	
	CHK	100	36	73	76	80	84	94	98	106	-	-	-	7	31	
 <p>Hängeschrank mit Glas-Klapptür 1 Glas-Klapptür <i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p> <p>Rahmenglastür Nr. 701</p>	CHKG	50	36	98	104	107	114	125	131	146	-	-	-	4	14	
	CHKG	60	36	102	107	110	117	129	136	150	-	-	-	4	14	
	CHKG	80	36	114	120	127	134	151	161	176	-	-	-	7	31	
	CHKG	90	36	119	126	132	138	156	163	176	-	-	-	7	31	
	CHKG	100	36	126	132	138	145	162	170	185	-	-	-	7	31	
 <p>Hängeschrank mit Glas-Klapptür 1 Glas-Klapptür <i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p>	CHKG	50	36	N1	128	134	137	144	155	161	176	-	-	-	4	14
	CHKG	60	36	N1	136	142	145	152	164	171	185	-	-	-	4	14
	CHKG	80	36	N1	150	157	164	170	187	197	212	-	-	-	7	31
	CHKG	90	36	N1	158	165	171	177	195	202	215	-	-	-	7	31
	CHKG	100	36	N1	168	175	181	187	205	213	227	-	-	-	7	31
 <p>Hängeschrank 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p>	CH	30	01	45	50	52	55	56	62	69	-	-	-	4	4	
	CH	40	01	50	54	56	58	62	66	73	-	-	-	4	4	
	CH	45	01	52	56	58	61	65	69	76	-	-	-	4	4	
	CH	50	01	54	57	60	63	66	72	79	-	-	-	4	4	
	CH	60	01	58	62	65	67	71	77	86	-	-	-	4	4	
 <p>Hängeschrank mit falt-Lifftür bestehend aus 2 Fronten 1 verstellbarer Fachboden mit Auszugssicherung</p> <p><i>Falldtür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 140 mm nach oben und 345 mm nach vorn. Minimaler Platzbedarf (Tiefe) bei geöffneter Falldtür 675 mm.</i></p> <p><i>Je nach Frontgewicht sind 1 oder 2 Kraftspeicher eingebaut.</i></p>	CHFK	45	01	86	90	93	95	97	103	111	-	-	-	-	-	
	CHFK	50	01	91	96	98	101	104	109	118	-	-	-	-	-	
	CHFK	60	01	110	116	119	122	126	132	144	-	-	-	-	-	
	CHFK	80	01	118	126	130	135	145	156	172	-	-	-	-	-	
	CHFK	90	01	123	131	135	139	149	160	177	-	-	-	-	-	
	CHFK	100	01	126	135	138	143	153	164	180	-	-	-	-	-	

Hängeschränke

579 mm hoch

Korpustiefe 326 mm




		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Hängeschränk mit Falttür mit kombinierter Falz-Lifttür bestehend aus 2 Fronten oben Möbelfront (Programmbezogen) unten Glasrahmentür 2 verstellbare Glasfachböden</p> <p>Rahmenglastür Nr. 711</p> <p><i>Falztür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 140 mm nach oben und 345 mm nach vorn.</i></p> <p><i>Minimaler Platzbedarf (Tiefe) bei geöffneter Falz-Lifttür 675 mm.</i></p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p>	CHFKGU	50	01		141	145	147	150	158	162	174	-	-	-	-
	CHFKGU	60	01		146	149	151	155	163	167	179	-	-	-	-
	CHFKGU	80	01		171	177	181	185	197	201	215	-	-	-	-
	CHFKGU	90	01		177	182	186	190	203	207	221	-	-	-	-
	CHFKGU	100	01		185	190	195	199	213	217	231	-	-	-	-
 <p>Hängeschränk mit Falttür mit kombinierter Falz-Lifttür bestehend aus 2 Fronten oben Möbelfront (Programmbezogen) unten Glasrahmentür 2 verstellbare Glasfachböden Korpusboden mit Metall-Griffprofil in Edelstahl-Optik</p> <p><i>Falztür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 140 mm nach oben und 345 mm nach vorn.</i></p> <p><i>Minimaler Platzbedarf (Tiefe) bei geöffneter Falz-Lifttür 675 mm.</i></p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p>	CHFKGU	50	01	N1	167	171	173	177	185	188	200	-	-	-	-
	CHFKGU	60	01	N1	175	178	180	184	192	197	208	-	-	-	-
	CHFKGU	80	01	N1	205	210	215	218	231	235	248	-	-	-	-
	CHFKGU	90	01	N1	210	216	219	224	237	241	255	-	-	-	-
	CHFKGU	100	01	N1	221	227	231	236	249	254	268	-	-	-	-
 <p>Hängeschränk mit Lifttür 1 Lifttür mit Softliftbeschlag 1 verstellbarer Fachboden mit Auszugssicherung</p> <p><i>Lifttür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 240 mm nach oben und 445 mm nach vorn.</i></p>	CHLK	60	01		130	134	136	139	143	149	161	-	-	-	-

5.44 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke

579 mm hoch

Korpustiefe 326 mm

				Preisgruppe															
				Breite								Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus			
					1	2	3	4	5	6	7								
 <p>573</p>	Hängeschrank mit Glastür			CHG	45	01		80	84	85	86	93	98	106	-	-	-	4	4
	1 Glasdrehtür			CHG	50	01		81	85	86	87	94	99	107	-	-	-	4	4
	1 verstellbarer Glasfachboden			CHG	60	01		87	91	92	94	100	107	116	-	-	-	4	4
	<i>Lieferbare Ausführungen siehe Übersicht</i> <i>Mögliche Glasfront-Varianten</i>																		
Rahmenglastür Nr. 701 <i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i>																			
 <p>T 285 147 141</p>	Segmentglastür Nr. 706																		
	 <p>573</p>																		
Rahmenglastür Nr. 704																			
 <p>573</p>	Hängeschrank mit Glastür			CHG	45	01	N1	110	110	110	110	110	110	110	-	-	-	4	4
	1 Glasdrehtür			CHG	50	01	N1	115	115	115	115	115	115	115	-	-	-	4	4
	(Programmneutral)			CHG	60	01	N1	127	127	127	127	127	127	127	-	-	-	4	4
	1 verstellbarer Glasfachboden			CHG	45	01	N1D	128	128	128	128	128	128	128	-	-	-	4	4
	<i>Metallgriffprofil in Edelstahl-Optik im Korpusboden</i>			<input type="checkbox"/>	CHG	50	01	N1D	133	133	133	133	133	133	-	-	-	4	4
				<input type="checkbox"/>	CHG	60	01	N1D	146	146	146	146	146	146	-	-	-	4	4
Typ -N1 <i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i>																			
 <p>573</p>	Eck-Hängeschrank			CHE	80	01		76	82	86	95	99	104	110	-	-	-	4	4
	1 Drehtür mit Tip-On Beschlag			CHE	90	01		81	87	91	103	107	112	118	-	-	-	4	4
1 verstellbarer Fachboden																			
<i>Ohne Griffleiste</i> CHE 80 01: Planungsmaß 800 x 350 mm CHE 90 01: Planungsmaß 900 x 400 mm passend zu CUE 90 (916 x 916 mm) in Verbindung mit CH 50 01																			
Ausführung L																			






Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

5.45

Hängeschränke

723 mm hoch

Korpustiefe 326 mm




			Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro-Servosoft	Pro-Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Hängeschränk 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p>	CH	30	02	48	53	56	58	62	69	78	-	-	-	4	4	
	CH	40	02	54	57	60	63	67	74	82	-	-	-	4	4	
	CH	45	02	56	59	62	65	69	76	85	-	-	-	4	4	
	CH	50	02	57	61	64	67	73	80	89	-	-	-	4	4	
	CH	60	02	62	66	69	73	78	86	96	-	-	-	4	4	
 <p>Hängeschränk mit falt-Lifftür bestehend aus 2 Fronten 2 verstellbare Fachböden mit Auszugssicherung</p> <p><i>Falldtür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 205 mm nach oben und 440 mm nach vorn. Minimaler Platzbedarf (Tiefe) bei geöffneter falt-Liftdtür 770 mm.</i></p>	CHFK	50	02	118	125	127	129	133	139	150	-	-	-	-	-	
	CHFK	60	02	124	130	133	136	139	146	157	-	-	-	-	-	
	CHFK	80	02	130	139	144	148	159	173	192	-	-	-	-	-	
	CHFK	90	02	138	148	153	157	169	184	204	-	-	-	-	-	
	CHFK	100	02	147	157	162	167	179	195	216	-	-	-	-	-	
 <p>Hängeschränk mit Glastür 1 Glasdrehtür 2 verstellbare Glasfachböden</p> <p><i>Lieferbare Ausführungen siehe Übersicht Mögliche Glasfront-Varianten</i></p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p> <p>Rahmenglastür Nr. 701</p>	CHG	45	02	83	86	87	89	96	104	113	-	-	-	4	4	
	CHG	50	02	90	94	95	96	105	112	123	-	-	-	4	4	
	CHG	60	02	94	98	100	102	110	118	129	-	-	-	4	4	
 <p>Segmentglastür Nr. 706</p>																
	 <p>Rahmenglastür Nr. 704</p>															
 <p>Hängeschränk mit Glastür 1 Glasdrehtür (Programmneutral) 2 verstellbare Glasfachböden</p> <p><i>Metallgriffprofil in Edelstahl-Optik im Korpusboden</i></p> <p>Typ -N1</p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p>		CHG	45	02	N1	122	122	122	122	122	122	-	-	-	4	4
	CHG	50	02	N1	127	127	127	127	127	127	-	-	-	4	4	
	CHG	60	02	N1	141	141	141	141	141	141	141	-	-	-	4	4
	 CHG	45	02	N1D	144	144	144	144	144	144	144	-	-	-	4	4
	 CHG	50	02	N1D	149	149	149	149	149	149	149	-	-	-	4	4
	 CHG	60	02	N1D	164	164	164	164	164	164	164	-	-	-	4	4

5.46 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke

723 mm hoch

Korpustiefe 326 mm




		Breite		Preisgruppe											
		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
 <p>Hängeschrank mit Falttür mit kombinierter Fal-Lifftür bestehend aus 2 Fronten oben Möbelfront (Programmbezogen) unten Glasrahmentür 2 verstellbare Glasfachböden</p> <p>Rahmenglastür Nr. 711</p> <p><i>Falldür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 205 mm nach oben und 440 mm nach vorn.</i></p> <p><i>Minimaler Platzbedarf (Tiefe) bei geöffneter Fal-Lifftür 770 mm.</i></p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p>	CHFKGU	50	02												
	CHFKGU	60	02												
	CHFKGU	80	02												
	CHFKGU	90	02												
	CHFKGU	100	02												
 <p>Hängeschrank mit Falttür mit kombinierter Fal-Lifftür bestehend aus 2 Fronten oben Möbelfront (Programmbezogen) unten Glasrahmentür 2 verstellbare Glasfachböden Korpusboden mit Metall-Griffprofil in Edelstahl-Optik</p> <p><i>Falldür schwenkt von der oberen Korpusvorderkante ca. 205 mm nach oben und 440 mm nach vorn.</i></p> <p><i>Minimaler Platzbedarf (Tiefe) bei geöffneter Fal-Lifftür 770 mm.</i></p> <p><i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p>	CHFKGU	50	02	N1											
	CHFKGU	60	02	N1											
	CHFKGU	80	02	N1											
	CHFKGU	90	02	N1											
	CHFKGU	100	02	N1											
 <p>Eck-Hängeschrank 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Ohne Griffleiste</i></p> <p><i>CHE 80 02: Planungsmaß 800 x 350 mm</i></p> <p><i>CHE 90 02: Planungsmaß 900 x 400 mm passend zu CUE 90 (916 x 916 mm) in Verbindung mit CH 50 02</i></p> <p>Ausführung L</p>	CHE	80	02									4	4		
	CHE	90	02										4	4	

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke

867 mm hoch

Korpustiefe 326 mm



			Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro-Servosoft	Pro-Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Hängeschränk 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden <i>Metallgriffprofil in Edelstahl-Optik im Korpusboden</i></p>	CH	30	03	51	56	58	62	66	73	83	-	-	-	4	4
	CH	40	03	56	60	63	66	71	77	86	-	-	-	4	4
	CH	45	03	58	62	65	67	73	79	89	-	-	-	4	4
	CH	50	03	60	64	66	71	76	84	94	-	-	-	4	4
	CH	60	03	65	69	72	76	82	89	101	-	-	-	4	4
 <p>Hängeschränk mit Glastür 1 Glasdrehtür 2 verstellbare Glasfachböden <i>Metallgriffprofil in Edelstahl-Optik im Korpusboden</i></p> <p>Rahmenglastür Nr. 701 <i>Lieferbare Ausführungen siehe Übersicht Mögliche Glasfront-Varianten</i></p> <p>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</p>	CHG	45	03	86	89	90	92	99	107	116	-	-	-	4	4
	CHG	50	03	94	97	98	100	109	116	127	-	-	-	4	4
	CHG	60	03	96	101	103	105	114	122	133	-	-	-	4	4
 <p>Segmentglastür Nr. 706</p>  <p>Rahmenglastür Nr. 704</p>	CHG	45	03	N1	132	132	132	132	132	132	-	-	-	4	4
	CHG	50	03	N1	138	138	138	138	138	138	-	-	-	4	4
	CHG	60	03	N1	153	153	153	153	153	153	-	-	-	4	4
	CHG	45	03	N1D	152	152	152	152	152	152	-	-	-	4	4
 <p>Typ -N1 <i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i></p>	CHG	50	03	N1D	159	159	159	159	159	159	-	-	-	4	4
	CHG	60	03	N1D	174	174	174	174	174	174	-	-	-	4	4

5.48 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke für Geräte

435 mm, 579 mm (01), 723 mm (02), 867 mm (03) hoch

Korpustiefe 326 mm


		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
				1	2	3	4	5	6	7							
<p>Hinweis Absenkrahmen für Flachschirmhauben</p> <p>Unsere Hängeschränke für Lichtblendenhauben sind nicht kompatibel mit Absenkrahmen für Einbaugeräte.</p>																	
	<p>Hängeschrank für Lichtblendenhaube</p> <p>579 mm hoch 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgeetzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p>	CHD	60	01	81	86	89	93	95	102	111	-	-	-	4	4	
	<p>Hängeschrank für Lichtblendenhaube</p> <p>Für Geräte mit 900 mm breitem Gehäuse/ Motor und einer Schirmbreite von 900 mm 579 mm hoch 2 Drehtüren mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgeetzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p>	CHD	90	01	97	104	107	112	114	122	133	-	-	-	8	8	
	<p>Hängeschrank für Lichtblendenhaube</p> <p>Für Geräte mit 600 mm breitem Gehäuse/ Motor und einer Schirmbreite von 900 mm 579 mm hoch 2 Drehtüren mit Tip-On Beschlag 2 Regale in Hängeschränktiefe links und rechts neben dem Abluftgehäuse 1-2 verstellbare Fachböden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorgeetzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p>	CHD	90	01	RS	205	210	215	219	230	242	251	-	-	-	8	8
	<p>Hängeschrank für Mikrowellengeräte</p> <p>723 mm hoch Nischenhöhe: 364, 380 mm</p> <p>1 Klappe mit Tip-On Beschlag</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Nischenausgleich mit Korpusblende</i></p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Nicht möglich in Verbindung mit Top Motion Plus</i></p>	CHM	60	02	73	77	80	82	88	94	100	-	-	-	7	17	

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke für Geräte

435 mm, 579 mm (01), 723 mm (02), 867 mm (03) hoch

Korpustiefe 326 mm

	CHD	Breite	02	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube</p> <p>723 mm hoch 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorge setzt.</i></p>	CHD	60	02	89	96	99	104	107	116	126	-	-	-	4	4	
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube</p> <p>Für Geräte mit 900 mm breitem Gehäuse/ Motor und einer Schirmbreite von 900 mm 723 mm hoch 2 Drehtüren mit Tip-On Beschlag 1 vorgezogene Rückwand 1-2 verstellbare Fachböden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorge setzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p>	CHD	90	02	109	117	121	127	131	141	155	-	-	-	8	8	
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube</p> <p>Für Geräte mit 600 mm breitem Gehäuse/ Motor und einer Schirmbreite von 900 mm 723 mm hoch 2 Drehtüren mit Tip-On Beschlag 2 Regale in Hängeschränktiefe links und rechts neben dem Abluftgehäuse 1-2 verstellbare Fachböden (je nach Ausführung)</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorge setzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p>	CHD	90	02	RS	219	225	231	237	250	265	277	-	-	-	8	8
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube ^{NEU}</p> <p>867 mm hoch 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorge setzt.</i></p>	CHD	60	03	98	106	111	116	122	133	146	-	-	-	4	4	
 <p>Hängeschränk für Lichtblendenhaube ^{NEU}</p> <p>Für Geräte mit 900 mm breitem Gehäuse/ Motor und einer Schirmbreite von 900 mm 867 mm hoch 2 Drehtüren mit Tip-On Beschlag 1 vorgezogene Rückwand 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Gerätetyp angeben</i></p> <p><i>Rückwand für Gerät vorge setzt.</i></p> <p><i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i></p>	CHD	90	03	116	126	132	138	145	159	176	-	-	-	8	8	

5.50 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Hängeschränke für Geräte

435 mm, 579 mm (01), 723 mm (02), 867 mm (03) hoch

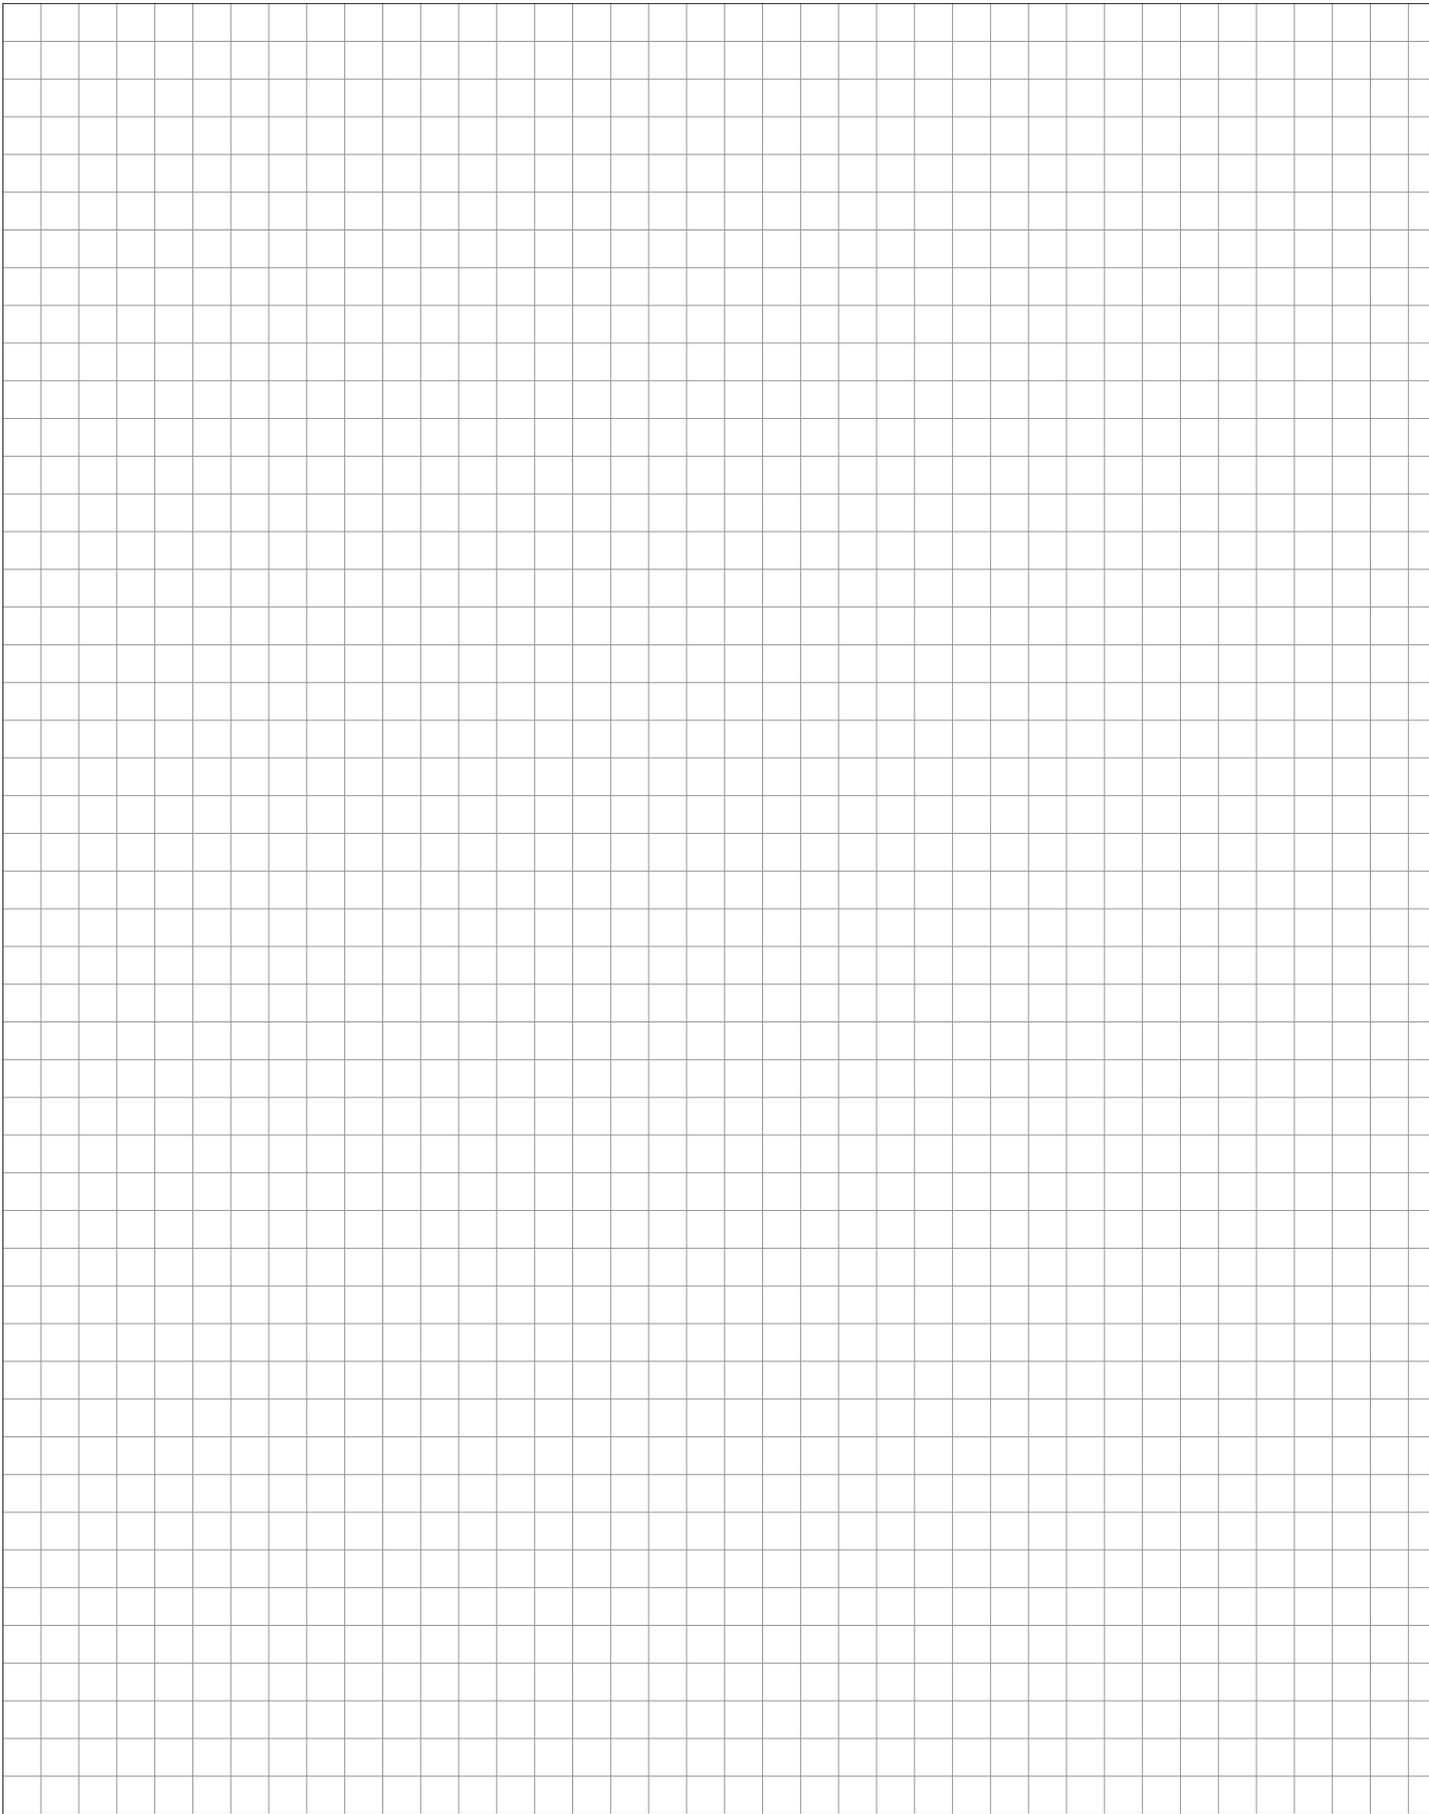
Korpustiefe 326 mm

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
		60	43	1	2	3	4	5	6	7					
	Hängeschränk für Lichtblendenhaube 435 mm hoch 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden <i>Gerätetyp angeben</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i> <i>Rückwand für Gerät vorgesetzt.</i> <i>Je nach Gerät ist eine bauseitige Anpassung erforderlich.</i>	CHD		66	70	73	76	87	94	100	-	-	-	4	4


Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

5.51

Notizen



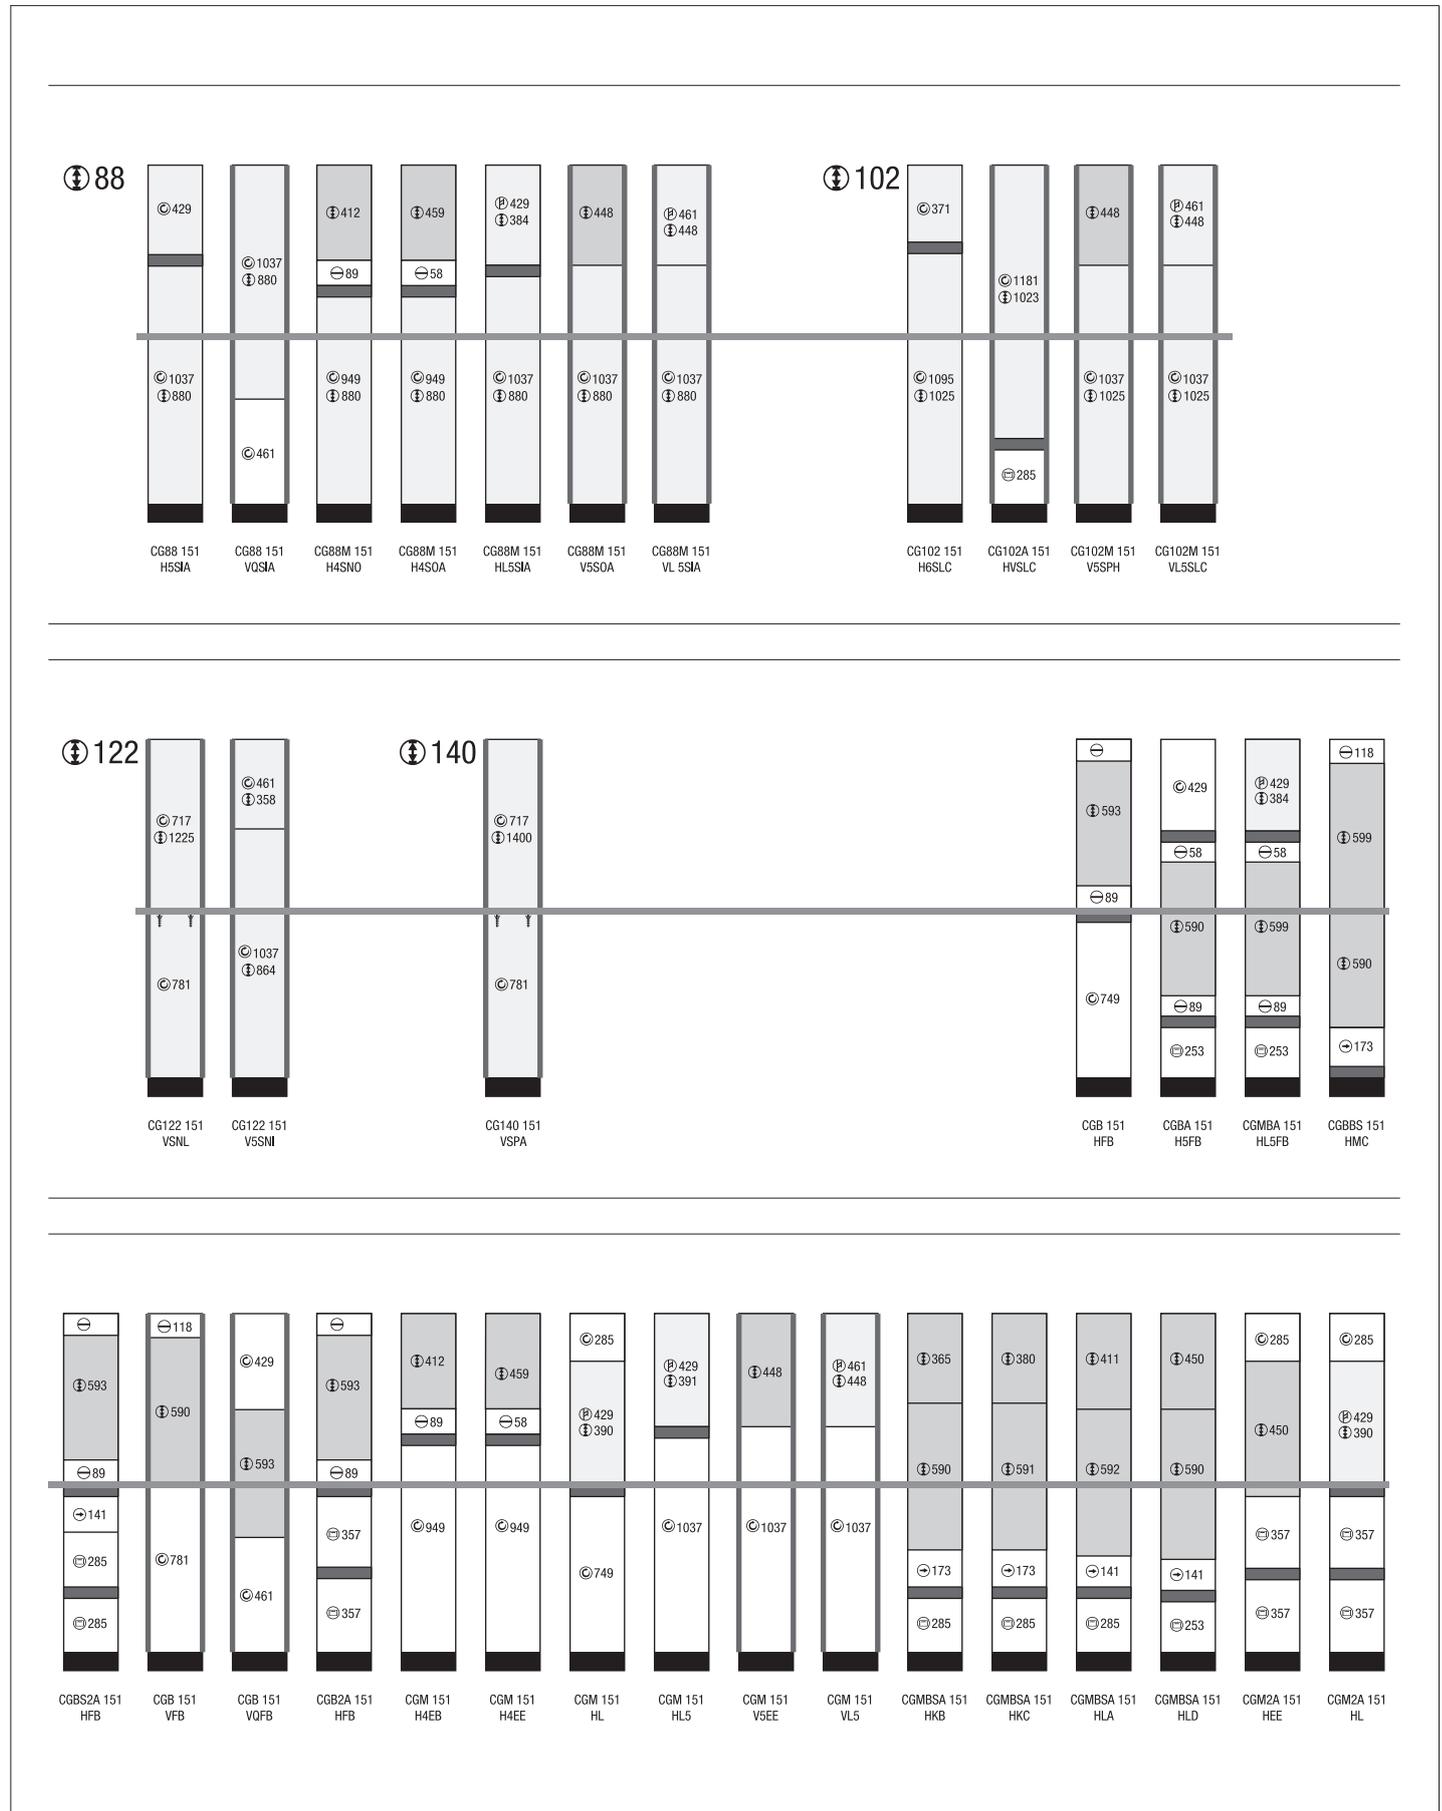
Information Seitenschränke für Einbaugeräte



Information
Seitenschränke für
Einbaugeräte

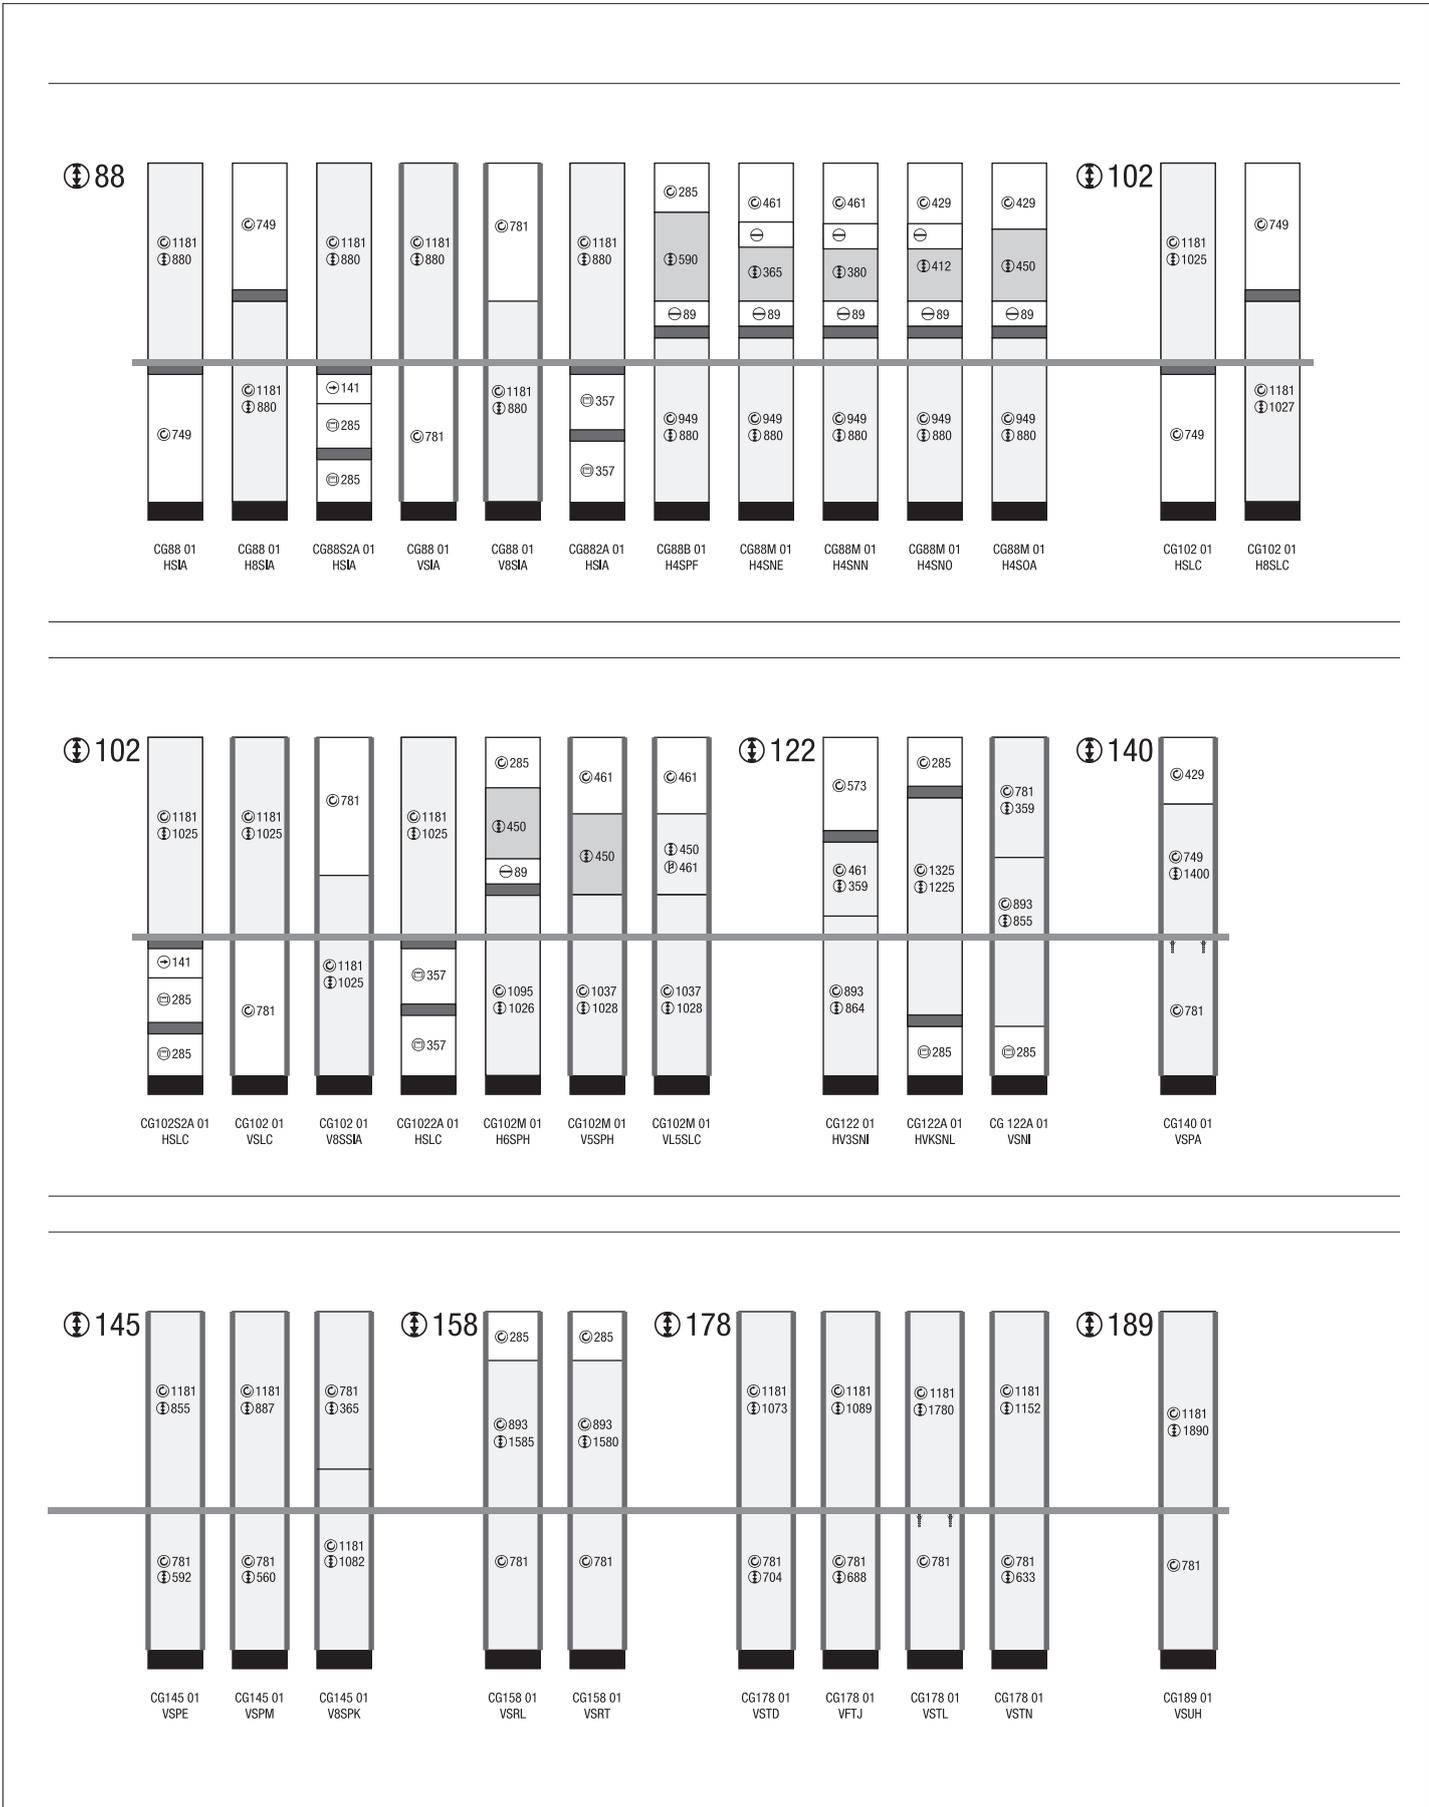
Information Highboards für Einbaugeräte

Vertriebs- / Fertigungstypen 1507 mm



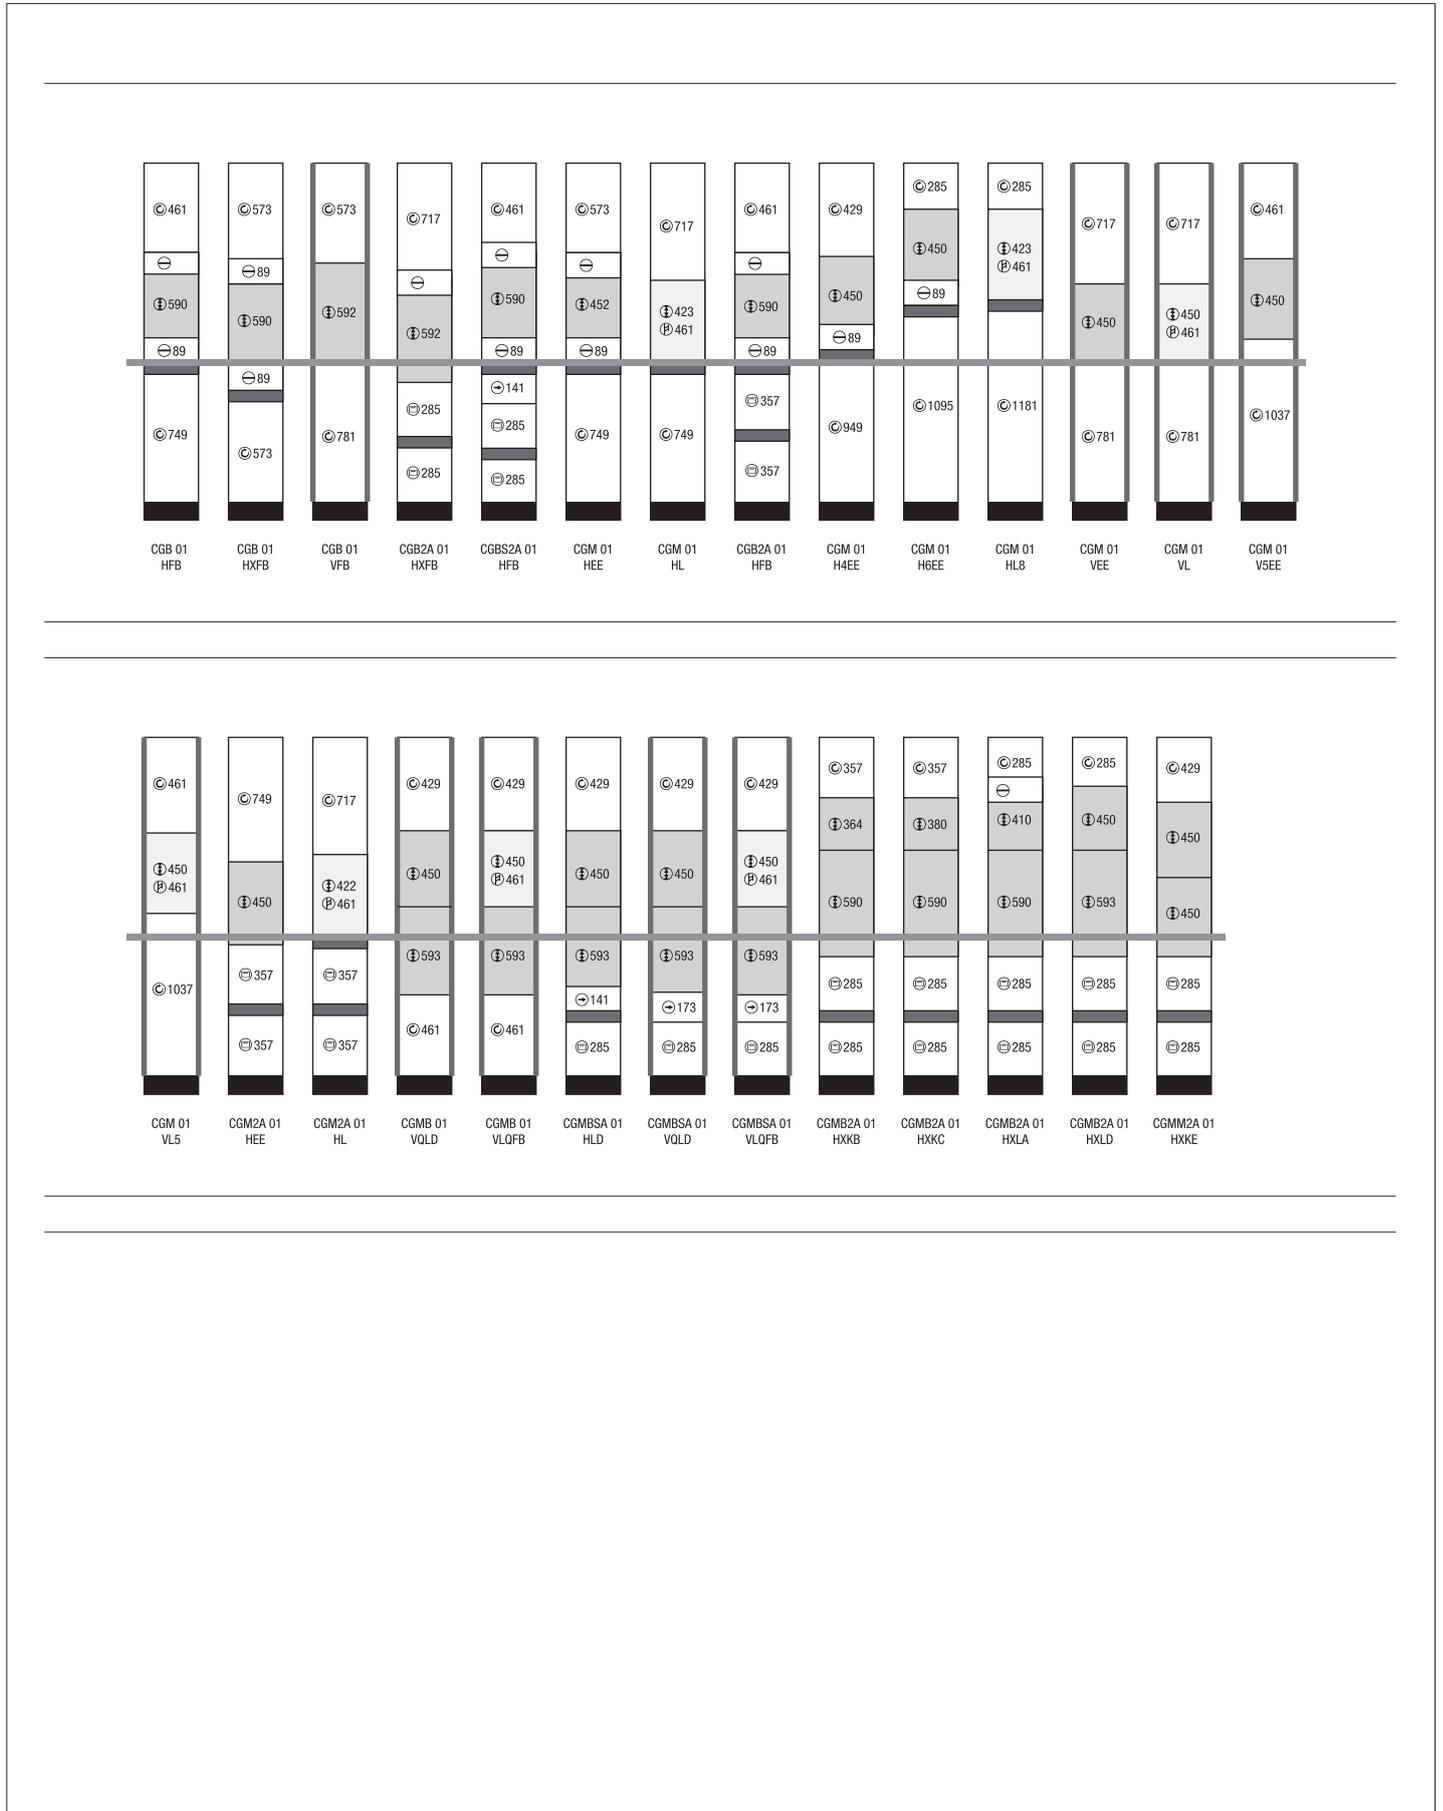
Information Seitenschränke für Einbaugeräte

Vertriebs- / Fertigungstypen 1971 mm



Information Seitenschränke für Einbaugeräte

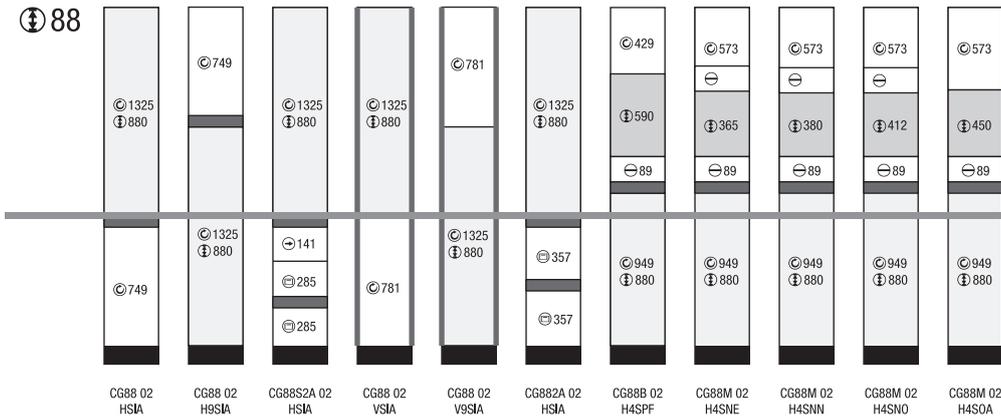
Vertriebs- / Fertigungstypen 1971 mm



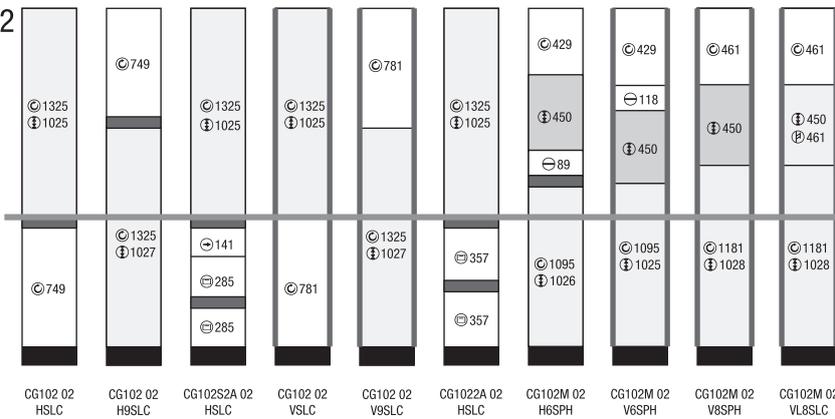
Information Seitenschränke für Einbaugeräte

Vertriebs- / Fertigungstypen 2115 mm

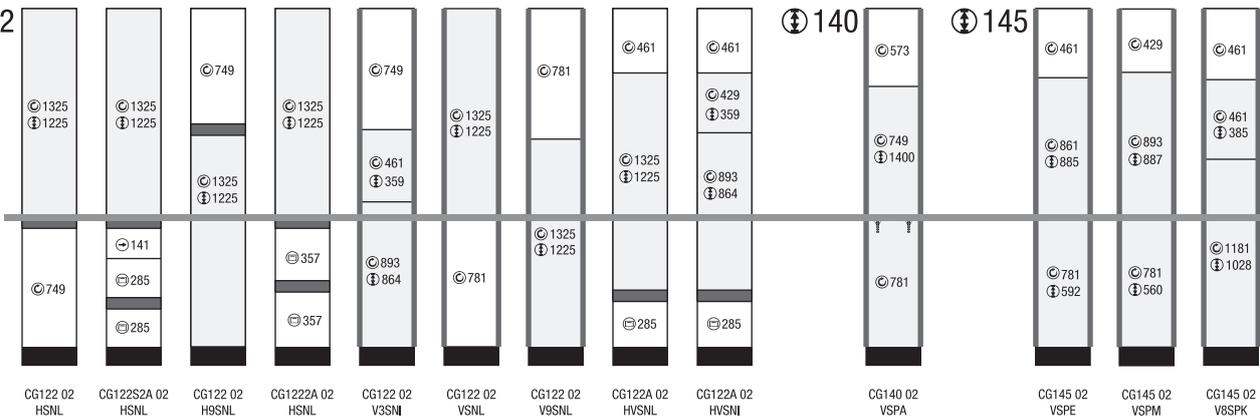
⌀ 88



⌀ 102

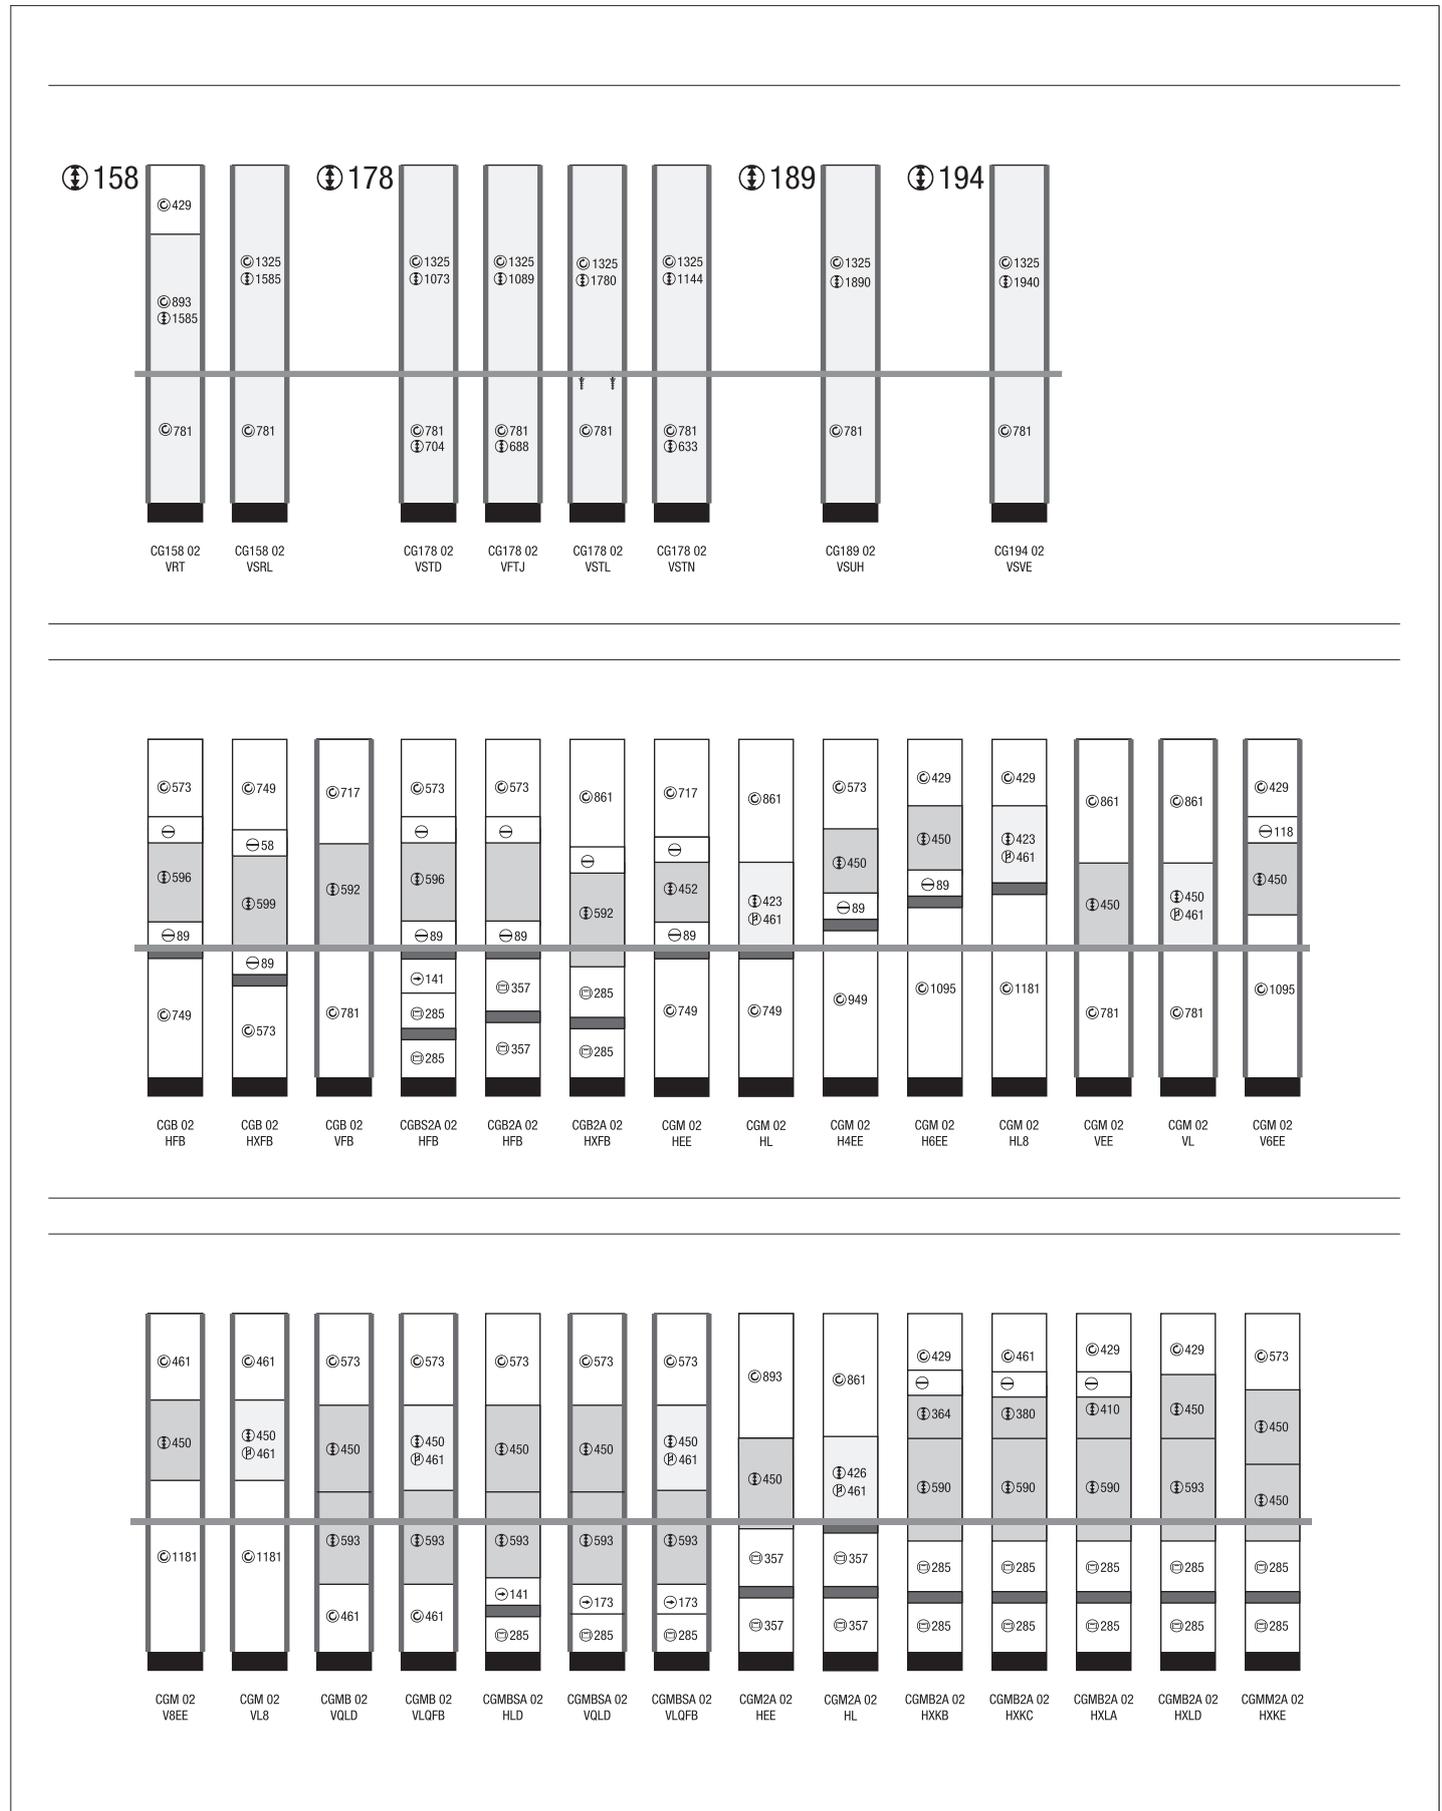


⌀ 122



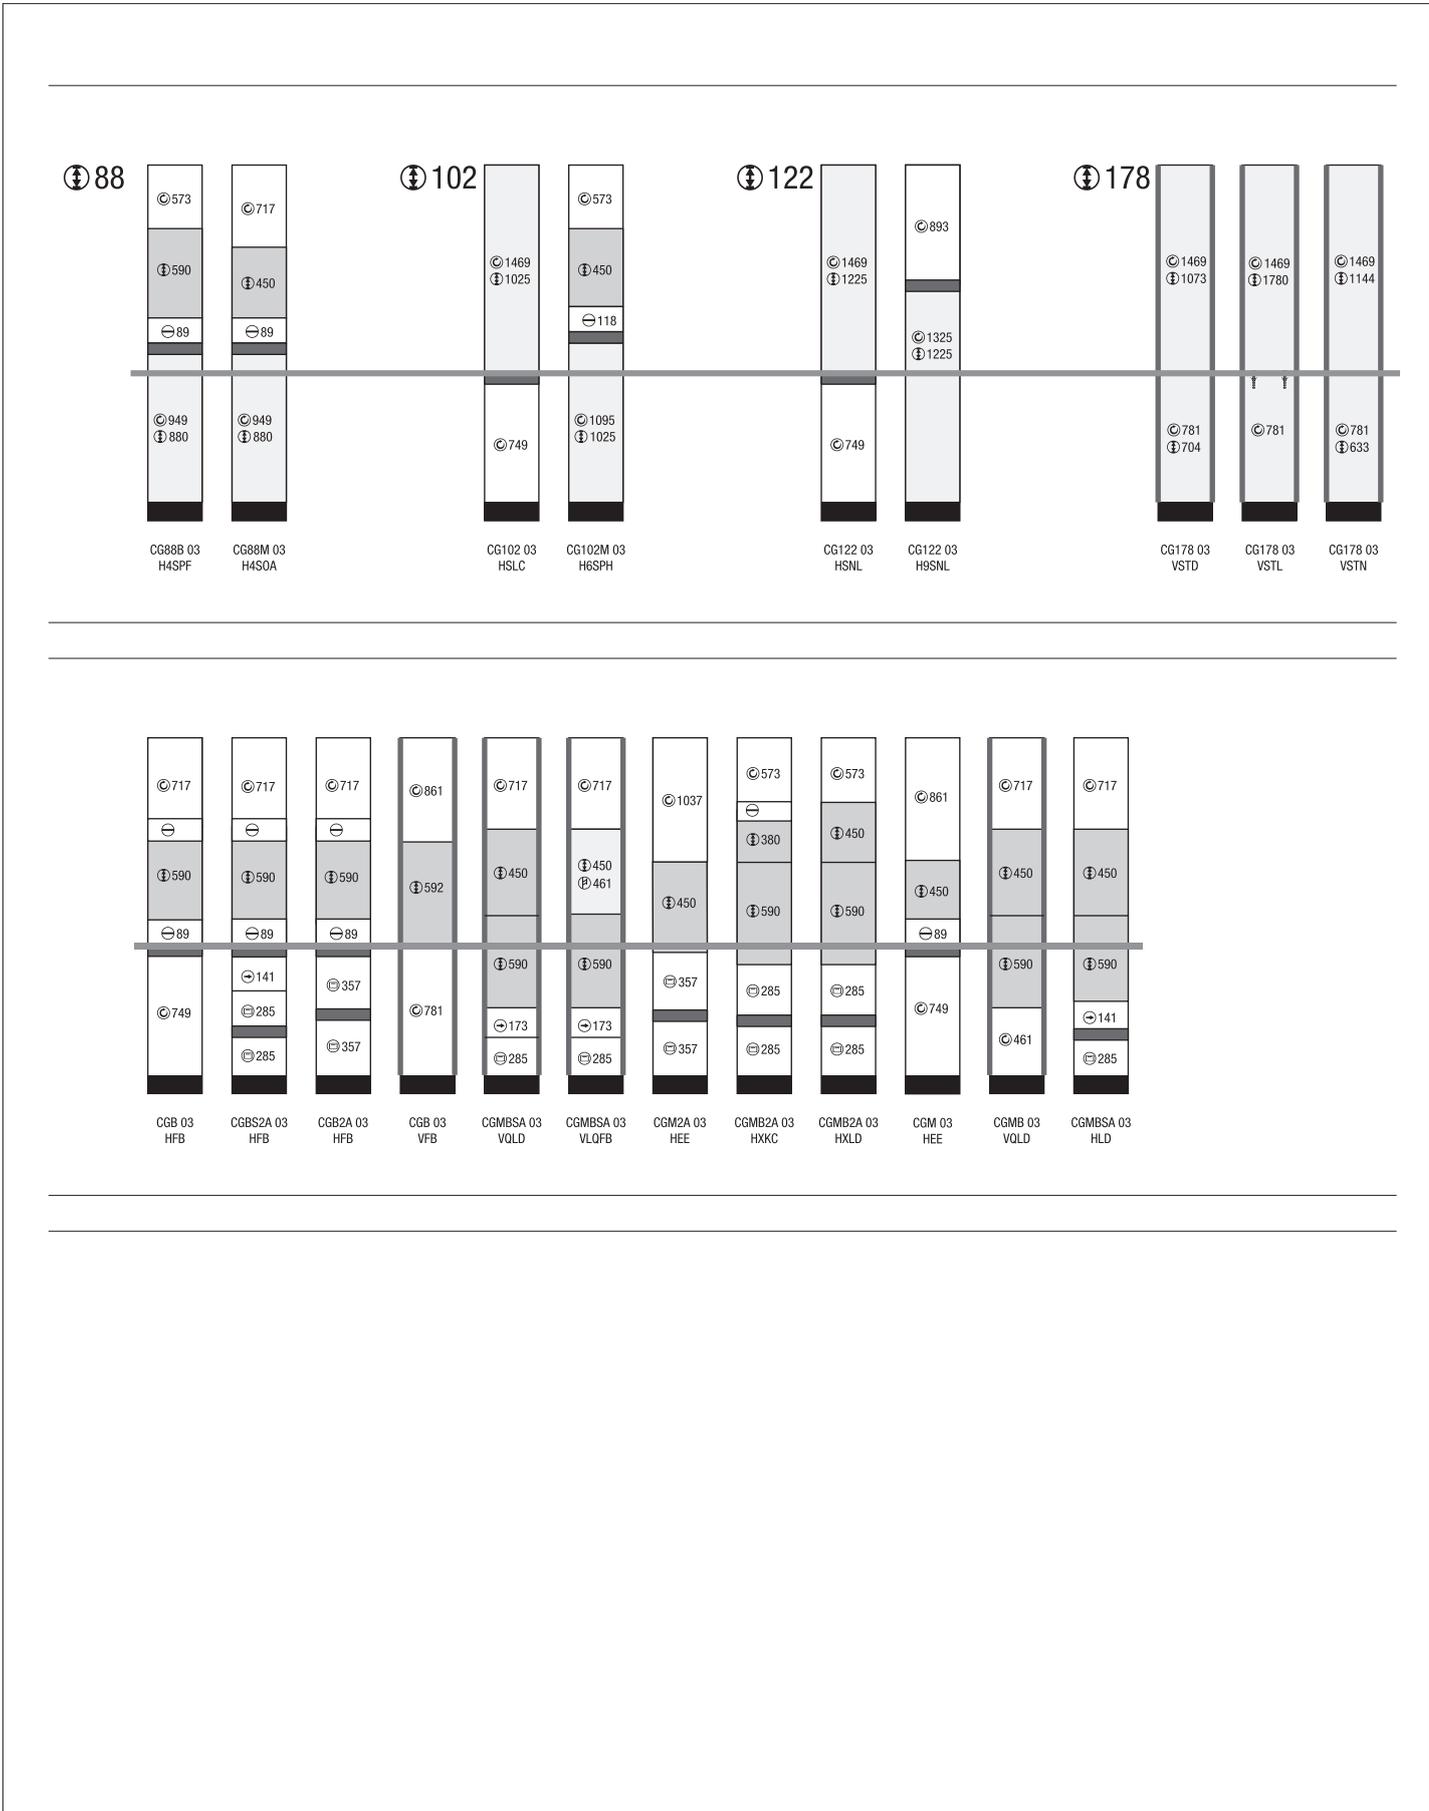
Information Seitenschränke für Einbaugeräte

Vertriebs- / Fertigungstypen 2115 mm




Information Highboards für Einbaugeräte

Vertriebs- / Fertigungstypen 2259 mm




Highboards, Seitenschränke mit horizontaler Griffmulde




Highboards,
Seitenschränke mit
horizontaler Griffmulde

Highboards,
Seitenschränke mit
horizontaler Griffmulde


Übersichtsseite der am häufigsten geplanten Seitenschränke




CSA30151HP




CSA30151HS




CGB151H




CGMBSA151H



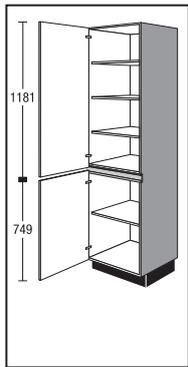
CGBS2A151H



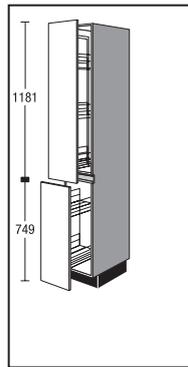
CGM151H4



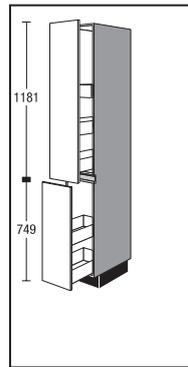
CGB2A151H



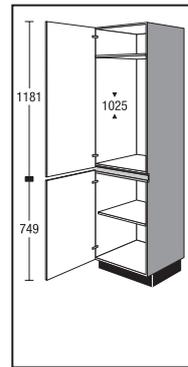
CS3001H
CS4501H
CS5001H
CS6001H



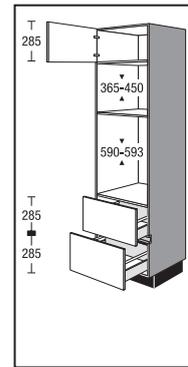
CSA3001H



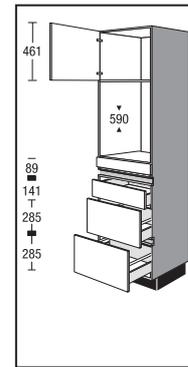
CSA3001HS



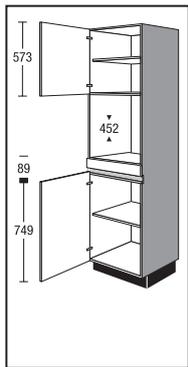
CG10201H



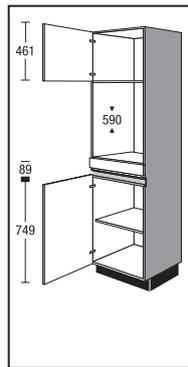
CGMB2A01HX



CGBS2A01H

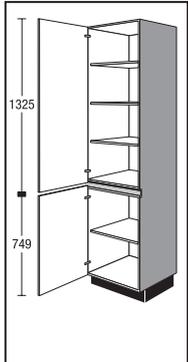


CGM01H

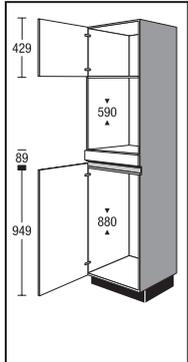


CGB01H

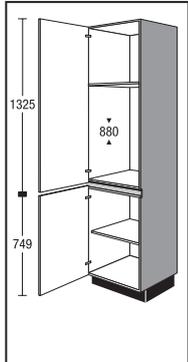
Übersichtsseite der am häufigsten geplanten Seitenschränke



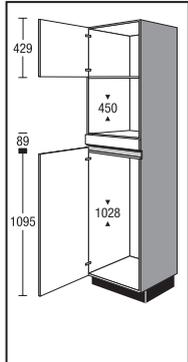
CS3002H
CS4502H
CS5002H
CS6002H



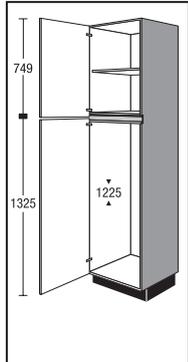
CG88B02H4



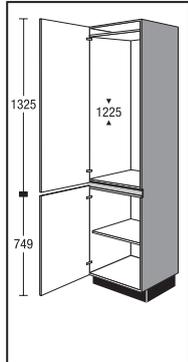
CG8802H



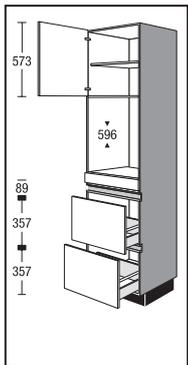
CG102M02H6



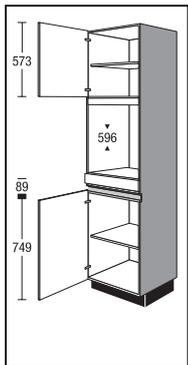
CG12202H9



CG12202H



CGB2A02H



CGB02H

Legende Artikelsymbole, Ausstattungsvarianten



Breitenkürzung

Zuschlag für Breitenkürzung am Ende des Unterregisters.

Kürzung der Schränke auf die nächst kleinere angebotene Schrankbreite.
Beispiel: Schrankbreite 600 mm = Kürzung bis 501 mm



Tiefenkürzung

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges



Breiten- und Tiefenkürzung

Kombinationen beider Varianten

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges

Informationen zu Sonderanfertigungen

Bitte beachten Sie die möglichen Sonderanfertigungen bei Schränken.

Folgende Individualisierungen sind möglich:

- Breitenkürzung
- Tiefenkürzung
- Korpusseitenvertiefung

Informationen hierzu finden Sie im Register 9 Gestaltungselemente, Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges.



Schubkästen / Auszüge Standard-Ausführung TANDEMBOX plus

Farbe Silbergrau

Variante:

506 = Vollauszug mit Servosoft (Mehrpreis berücksichtigen!)



Schubkästen / Auszüge Professional (Mehrpreis) TANDEMBOX antaro

Farbe Anthrazit

Vollauszug mit Servosoft

Variante:

508 = Professional Vollauszug mit Servosoft



Schubkästen / Auszüge Professional mit Glasseite (Mehrpreis) TANDEMBOX antaro

Farbe Anthrazit

Vollauszug mit Servosoft

Varianten:

510 = Professional mit Servosoft und Klarglas

512 = Professional mit Servosoft und Milchglas



Antirutschmatten

(Mehrpreis je Schrank)

Alle Schubkästen / Auszüge einer Kommission werden mit den möglichen Antirutschmatten ausgestattet

Schubkasten/Auszug Ausstattung:

Varianten:

99 = Ohne Antirutschmatte

106 = Antirutschmatte in Silbergrau

108 = Antirutschmatte in Anthrazit







Ausstattungsvarianten

	<p>Clipscharnier Standard-Ausführung Variante 414 in Verbindung mit wertigem Klappenhalter</p>
	<p>Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis) Variante 418 Integrierte Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum in Verbindung mit wertigem Klappenhalter</p>
	<p>Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis) Variante 428 Integrierte Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum in Verbindung mit Klappenhalter AVENTOS HKS von Blum</p>
	
	
	
	
	
	
	

Highboards

1507 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.




				Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
					1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Highboard 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	151	H	129	134	142	150	157	169	185	-	-	-	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	151	H	143	150	158	166	175	188	206	-	-	-	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	151	H	149	158	167	176	195	213	238	-	-	-	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	151	H	153	162	171	180	200	219	244	-	-	-	8	8
 <p>Highboard 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	151	HE	127	132	140	148	155	167	183	-	-	-	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	151	HE	141	148	156	164	173	186	204	-	-	-	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	151	HE	147	156	165	174	193	211	236	-	-	-	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	151	HE	151	160	169	178	198	217	242	-	-	-	8	8
 <p>Highboard für Besen 1 Drehtür 1 Drahtregal 1 Hakenleiste für Besen 1 Universalhalter für Kabel, Schlauch und Staubsaugerzubehör Einstellen von Staubsauger, Haushaltsleiter oder Bügelbrett möglich</p> <p><i>Drahtteile entfallen bei Tiefenkürzung unter 410 mm.</i></p>		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	151	HEB	140	147	155	163	172	185	203	-	-	-	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	151	HEB	146	155	164	173	192	210	234	-	-	-	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	151	HEB	150	159	168	177	197	216	240	-	-	-	8	8
 <p>Highboard 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 2 Auszüge</p> <p><i>Mögliche Breitenkürzung bis 300 mm</i></p>		<input checked="" type="checkbox"/>	CS2A	50	151	H	188	197	205	214	232	250	275	10	16	32	4	4
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS2A	60	151	H	203	212	221	230	250	269	296	10	16	32	4	4
 <p>Highboard 1 Drehtür 2 Innenschubkästen 1 Drehtür 3 Innenschubkästen</p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen. Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	151	HIS	221	230	241	251	273	294	322	25	40	40	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	151	HIS	248	258	269	279	303	325	357	25	40	40	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	151	HIS	261	273	283	295	320	343	376	25	40	40	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	151	HIS	267	278	290	301	326	350	385	25	40	40	8	8
 <p>Highboard 1 Drehtür 2 Innenauszüge 1 Drehtür 2 Innenauszüge</p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen. Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	151	HIA	216	226	240	253	266	287	315	20	32	64	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	151	HIA	243	259	274	288	321	351	393	20	32	64	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	151	HIA	257	275	290	305	340	372	417	20	32	64	8	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	151	HIA	261	278	294	310	345	378	422	20	32	64	8	8

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Highboards

1507 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus			
		1	2	3	4	5	6	7								
 <p>Apotheker-Highboard mit Dämpfung 2 Vollauszüge inkl. Dämpfung 4 verstellbare Körbe</p> <p><i>Ausstattungsmerkmal Körbe: Drahtkörbe silbergrau</i></p>  <p>Körbe: Einhängkörbe Silbergrau</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Silbergrau</p> <p>Einlegeschale Kunststoff Weiß 12 mm hoch</p>	CSA	30	151	H	327	343	346	349	356	370	394	-	-	-	-	-
 <p>Apotheker-Highboard mit Dämpfung 2 Vollauszüge inkl. Dämpfung 4 verstellbare Körbe</p> <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p> <p><i>Ausstattungsmerkmale Körbe: Comfortline, Holzboden mit Metallreling</i></p> <p><i>Ergänzende Schrankinformation: Inklusive Vollauszug mit Dämpfung</i></p>  <p>Körbe: Holzboden mit Metallreling</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Holzboden mit Metallreling</p>	CSA	30	151	HP	351	367	370	373	380	394	419	-	-	-	-	-
 <p>Highboard</p> <p>oben: 1 Auszug mit 2 Schubkästen</p> <p>unten: 1 Auszug mit 2 Schubkästen</p>	CSA	30	151	HS	174	184	186	189	194	203	217	20	32	32	-	-


5.64

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Highboards

1507 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

		Preisgruppe													
		Breite									Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
		30	151	1	2	3	4	5	6	7	20	32	64	-	-
	Highboard oben: 1 Auszug mit 2 Auszügen unten: 1 Auszug mit 2 Auszügen	NEU 	CSA	186	197	199	202	207	217	232					





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.65

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm

1507 mm hoch





Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	CG	Breite	Höhe	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm 1 Drehtür 1 Geräte-Drehtür <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>CG88 151 H5SIA</p>	CG88	151	H5	165	174	180	188	204	224	246	-	-	-	10	10
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 412 - 450 mm Nischenhöhe 880 mm 1 fest montierte Frontblende 1 Geräte-Drehtür <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>CG88M 151 H4SOA</p>	CG88M	151	H4	188	196	203	211	228	246	271	-	-	-	6	6
 <p>Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 384 mm Nischenhöhe 880 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 340 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm <i>Zum Öffnen der Lifttür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen.</i></p> <p>CG88M 151 HL5SIA</p>	CG88M	151	HL5	255	266	275	287	310	333	368	-	-	-	6	6
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1026 mm 1 Drehtür 1 Geräte-Drehtür <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>CG102 151 H6SLC</p>	CG102	151	H6	172	181	189	197	217	235	257	-	-	-	10	10

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 410 mm

1507 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	CGM	Breite	Höhe	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 412 - 450 mm</p> <p>1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i></p> <p>CGM 151 H4EB</p>	CGM	151	H4	194	202	208	217	234	252	277	-	-	-	6	6
 <p>Highboard für Einbaugeräte mit Lifftür Nischenhöhe 390 mm</p> <p>wie vor, jedoch 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden zusätzlich 1 Lifftür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 340 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifftür 430 mm</p> <p><i>Zum Öffnen der Lifftür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen.</i></p>	CGM	151	HL	261	272	280	292	316	339	373	-	-	-	8	8
 <p>Highboard für Einbaugeräte mit Lifftür Nischenhöhe 384 mm</p> <p>wie vor, jedoch ohne fest montierte Frontblende zusätzlich 1 Lifftür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 340 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifftür 430 mm</p> <p><i>Zum Öffnen der Lifftür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen.</i></p> <p>CGM 151 HL5</p>	CGM	151	HL5	261	272	280	292	316	339	373	-	-	-	6	6
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 593 mm</p> <p>1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGB 151 HFB</p>	CGB	151	H	161	169	176	184	202	219	243	-	-	-	4	4






Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.67

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1507 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	CGM2A	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 2 Auszüge CGM2A 151 HEE</p>	CGM2A	151	H	194	196	197	202	211	214	227	10	16	32	4	4
 <p>Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 390 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 340 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm Zum Öffnen der Lifttür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen. CGM2A 151 LH</p>	CGM2A	151	HL	261	264	265	272	284	288	305	10	16	32	4	4
 <p>Modul Einbau-Regal für Highboard / Seitenschrank für Nischenhöhe 590 mm Tiefe: 505 mm 1 Tablar-Auszug Ausführung Korpusmaterial Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben. MR</p>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 593 mm 1 fest montierte Frontblende 1 Schubkasten 2 Auszüge Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt. Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert. CGBS2A 151 HFB</p>	CGBS2A	151	H	234	243	250	259	277	297	324	15	24	40	-	-
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 593 mm 1 fest montierte Frontblende 2 Auszüge Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt. Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert. CGB2A 151 HFB</p>	CGB2A	151	H	217	225	231	240	257	275	300	10	16	32	-	-






5.68

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm, Regale

1507 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 599 mm</p> <p>1 Drehtür 2 fest montierte Frontblenden 1 Auszug</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGBA 151 H5FB</p>	CGBA	151	H5	218	228	238	250	274	299	331	5	8	16	4	4
 <p>Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 384 mm Nischenhöhe 599 mm</p> <p>1 Drehtür 2 fest montierte Frontblenden wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Zum Öffnen der Lifttür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen.</i></p> <p>CGMBA</p>	CGMBA	151	HL5	285	299	311	326	358	391	433	5	8	16	-	-
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 365 - 450 mm Nischenhöhe 592 mm</p> <p>1 Schubkasten 1 Auszug</p> <p><i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGMBSA 151 HLA</p>	CGMBSA	151	H	167	177	184	193	212	233	261	10	16	24	-	-
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 599 mm Nischenhöhe 590 mm</p> <p>1 fest montierte Frontblende 1 Schubkasten</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGBBS 151 HMC</p>	CGBBS	151	H	156	164	170	177	191	208	229	5	8	8	-	-
 <p>Highboard-Regal</p> <p>3 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p>CSR V</p>	CSR	V	151	203	203	203	203	203	203	203	-	-	-	-	-




Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.69

Paßstücke

1507 mm hoch

mit neutraler Frontaufteilung

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Passleiste für Highboard ohne Sockel, 1507 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial durchgehend wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p>	CSPF	10	151	E	28	32	33	34	36	39	43	-	-	-	-
	CSPF	20	151	E	35	38	40	42	49	54	60	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Highboard ohne Sockel, 1507 mm hoch Mit horizontalem Griffprofil Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in zwei Teilen.</i></p> <p><i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p>	CSPF	10	151	H	39	45	47	49	51	53	58	-	-	-	-
	CSPF	20	151	H	47	53	55	57	61	65	70	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Highboardseite ohne Sockel, 1507 mm hoch 16 mm tief für Wandabschluss</p> <p><i>Ausführung Kunststoff, Edelstahl-Optik</i></p> <p><i>bei tieferen Platten Sockel SO 151 extra bestellen</i></p>	CDTS		151		10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-





5.70

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Seitenschränke

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

						Preisgruppe											
				Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	01	H	125	134	142	150	169	185	207	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	01	H	156	165	173	181	201	218	241	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	01	H	163	172	180	189	207	225	249	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	01	H	173	181	190	199	217	234	259	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	01	H8	125	134	142	150	169	185	207	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	01	H8	156	165	173	181	201	218	241	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	01	H8	163	172	180	189	207	225	249	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	01	H8	173	181	190	199	217	234	259	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschränk für Geschirr 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Schubkasten 2 Auszüge</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CSS2A	30	01	H	188	195	203	209	225	239	261	15	24	40	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	CSS2A	45	01	H	215	224	231	240	257	274	299	15	24	40	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	CSS2A	50	01	H	224	232	241	250	267	284	311	15	24	40	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	CSS2A	60	01	H	242	252	260	270	289	307	336	15	24	40	6	6
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 2 Auszüge <i>Mögliche Breitenkürzung bis 300 mm</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS2A	50	01	H	216	225	232	241	258	275	300	10	16	32	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS2A	60	01	H	227	235	244	252	271	288	315	10	16	32	6	6



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.71

Seitenschränke

1971 mm hoch


Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

				Breite	Preisgruppe												
					1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 fest montierter Fachboden 3 Innenschubkästen <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen. Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	01	HIS	257	276	289	303	327	348	378	30	48	48	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	01	HIS	289	308	324	339	366	389	421	30	48	48	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	01	HIS	297	317	332	348	376	401	434	30	48	48	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	01	HIS	315	335	352	370	398	424	458	30	48	48	10	10
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 fest montierter Fachboden 2 Innenauszüge <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen. Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	01	HIA	229	246	259	273	305	334	372	20	32	64	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	01	HIA	262	278	291	305	338	367	406	20	32	64	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	01	HIA	274	288	302	317	347	375	416	20	32	64	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	01	HIA	283	298	312	325	356	384	424	20	32	64	10	10

Seitenschränke

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm



Apotheker-Seitenschrank mit Dämpfung

- 1 Vollauszug inkl. Dämpfung
- 3 verstellbare Körbe
- 1 Vollauszug inkl. Dämpfung
- 2 verstellbare Körbe

Ausstattungsmerkmal Körbe: Drahtkörbe silbergrau



Körbe: Einhängkörbe Silbergrau

Passende Ergänzungen:

Einhängkorb
Silbergrau

Einlegeschale
Kunststoff
Weiß
12 mm hoch




	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
		1	2	3	4	5	6	7					
CSA 30 01 H	30	397	412	413	415	429	432	452	-	-	-	-	-
ZIK 30	30	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
ZIE 30	30	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Seitenschränke

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





				Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
					1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Apotheker-Seitenschrank mit Dämpfung 1 Vollauszug inkl. Dämpfung 3 verstellbare Körbe 1 Vollauszug inkl. Dämpfung 2 verstellbare Körbe</p> <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p> <p><i>Ausstattungsmerkmale Körbe: Comfortline, Holzboden mit Metallreling</i></p> <p><i>Ergänzende Schrankinformation: Inklusive Vollauszug mit Dämpfung</i></p>	CSA	30	01	HP	449	464	465	467	481	484	506	-	-	-	-	-		
					 <p>Körbe: Holzboden mit Metallreling</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Holzboden mit Metallreling</p>	ZIK	30	P	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-
 <p>Seitenschrank 1 Auszug mit 2 Schubkästen 1 Innenschubkasten 1 Auszug mit 2 Schubkästen</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CSA	30	01	HS	207	222	224	228	233	244	261	25	40	40	-	-	
 <p>Seitenschrank 1 Auszug mit 2 Auszügen 1 Innenauszug 1 Auszug mit 2 Auszügen</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	NEU <input checked="" type="checkbox"/>	CSA	30	01	HA	219	235	237	241	247	258	276	25	40	72	-	-

5.74 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

	CG88	Breite	01	H	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG88 01 HSIA</p>	CG88		01	H	168	179	189	201	228	252	283	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG88 01 H8SIA</p>	CG88		01	H8	168	179	189	201	228	252	283	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Schubkasten 2 Auszüge <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG88S2A 01 HSIA</p>	CG88S2A		01	H	237	252	265	277	300	325	360	15	24	40	6	6
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 2 Auszüge <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG882A 01 HSIA</p>	CG882A		01	H	220	234	246	257	277	301	334	10	16	32	8	8




Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.75

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 365 - 450 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 fest montierte Frontblende 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG88M01 H4SOA</p>	CG88M	01	H4	179	188	193	198	223	243	266	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 fest montierte Frontblende 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CG88B 01 H4SPF</p>	CG88B	01	H4	177	186	190	195	219	238	260	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG102 01 HSLC</p>	CG102	01	H	168	179	189	201	228	252	283	-	-	-	10	10

5.76 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		Breite	1	2	3	4	5	6						7	
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Schubkasten 2 Auszüge <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p>	CG102S2A	01	H	240	255	268	281	303	329	365	15	24	40	6	6
	CG102S2A 01 HSLC														
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 2 Auszüge <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p>	CG1022A	01	H	220	234	246	257	277	301	334	10	16	32	6	6
	CG1022A 01 HSLC														
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p>	CG102	01	H8	168	179	189	201	228	252	283	-	-	-	10	10
	CG102 01 H8SLC														
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 1026 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 fest montierte Frontblende 1 Geräte-Drehtür <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p>	CG102M	01	H6	183	194	199	204	230	252	276	-	-	-	10	10
	CG102M 01 H6SPH														





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.77

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 359 mm Nischenhöhe 864 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG122 01 HV3SNI</p>	CG122	01	HV3	179	190	204	219	234	253	280	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 1 Klappe 1 Geräte-Drehtür 1 Auszug <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG122A 01 HVKSNI</p>	CG122A	01	HVK	214	228	241	253	282	300	324	5	8	16	10	20
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 2 Auszüge <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGM2A 01 HEE</p>	CGM2A	01	H	224	231	239	247	260	269	284	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 422 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>CGM2A 01 HL</p>	CGM2A	01	HL	291	300	311	321	338	349	370	10	16	32	4	4

5.78 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 452 mm</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CGM 01 HEE</p>	CGM	01	H	211	222	230	241	257	270	284	-	-	-	8	8
	 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 422 mm</p> <p>wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>CGM 01 HL</p>	CGM	01	HL	274	288	300	313	335	351	371	-	-	-	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CGM 01 H6EE</p>		CGM	01	H6	191	201	209	219	234	245	258	-	-	-	10
	 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 424 mm</p> <p>wie vor, jedoch ohne fest montierte Frontblende zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>CGM 01 HL8</p>	CGM	01	HL8	258	272	283	296	317	331	349	-	-	-	10





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.79

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





	CGMM2A	01	HX	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 450 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 2 Auszüge</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Lieferaussführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CGMM2A 01 HXKE</p>				236	251	262	274	296	318	346	10	16	32	4	4	
 <p>Modul Einbau-Regal für Highboard / Seitenschrank für Nischenhöhe 590 mm Tiefe: 505 mm 1 Tablar-Auszug</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-	
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGB 01 HFB</p>	CGB		01	H	201	208	216	224	237	246	260	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 fest montierte Frontblende 1 Schubkasten 2 Auszüge</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGBS2A 01 HFB</p>	CGBS2A		01	H	273	287	301	314	337	362	394	15	24	40	4	4

5.80 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 fest montierte Frontblende 2 Auszüge</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGB2A 01 HFB</p>	CGB2A	01	H	252	265	278	290	311	334	363	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 600 mm</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGB 01 HXFB</p>	CGB	01	HX	196	204	211	219	232	241	255	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 592 mm</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 2 Auszüge</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGB2A 01 HXFB</p>	CGB2A	01	HX	242	255	268	279	300	323	351	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 365 - 450 mm Nischenhöhe 590 - 593 mm</p> <p>1 Drehtür 285 oder 357 mm mit Tip-On Beschlag 2 Auszüge</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGMB2A 01 HXLD</p>	CGMB2A	01	HX	241	255	267	278	300	323	350	10	16	32	4	4



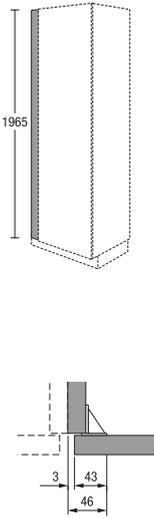
Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.81

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm, Regale, Paßstücke

1971 mm hoch




Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

	CGMBSA	Breite	01	H	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 593 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 Schubkasten 1 Auszug <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGMBSA 01 HLD</p>	CGMBSA		01	H	234	249	260	272	293	315	343	10	16	24	4	4
 <p>Seitenschrank-Regal 4 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	☑ CSR	V	01		227	227	227	227	227	227	227	-	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 1971 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche <i>Ausführung Frontmaterial durchgehend wandseitig ohne Kante</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i> <i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i> Lieferbar für folgende Fronten: IP 2200, Vintage Eiche-Nb. Nr. 138 IP 2200, Eiche-Nb. hell Nr. 141 IP 2200, Oregon Eiche-Nb. Nr. 142 IP 2200, Eiche-Nb. Schwarz Nr. 143 IP 2200, Eiche-Nb. Summerfield Nr. 163</p>	CSPF CSPF	10 20	01 01	E E	29 37	33 40	34 42	35 45	37 52	40 57	45 63	-	-	-	-	-

Paßstücke

1971 mm hoch

mit neutraler Frontaufteilung

		Breite		Preisgruppe													
		10	20	01	H	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 1971 mm hoch Mit horizontalem Griffprofil Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in zwei Teilen.</i></p> <p><i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p> 	CSPF	10	01	H	64	70	72	74	77	83	89	-	-	-	-	-	
	CSPF	20	01	H	70	76	78	80	84	103	123	-	-	-	-	-	
 <p>Passleiste für Seitenschrankseite ohne Sockel, 1971 mm hoch 16 mm tief für Wandabschluss</p> <p><i>Ausführung Kunststoff, Edelstahl-Optik</i></p> <p><i>bei tieferen Platten Sockel SO 151 extra bestellen</i></p>	CDTS		01		11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-	





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.83

Seitenschränke

2115 mm hoch



Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

			Breite			Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	02	H	140	150	157	165	184	200	222	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	02	H	175	185	194	204	226	245	271	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	02	H	177	186	195	204	225	243	269	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	02	H	182	194	204	214	235	254	280	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	02	H9	140	150	157	165	184	200	222	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	02	H9	175	185	194	204	226	245	271	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	02	H9	177	186	195	204	225	243	269	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	02	H9	182	194	204	214	235	254	280	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschränk für Geschirr 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Schubkasten 2 Auszüge</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CSS2A	30	02	H	193	203	210	219	236	252	276	15	24	40	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	CSS2A	45	02	H	231	243	252	263	284	302	330	15	24	40	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	CSS2A	50	02	H	240	252	261	273	295	314	343	15	24	40	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	CSS2A	60	02	H	249	261	271	282	305	325	355	15	24	40	6	6
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 2 Auszüge <i>Mögliche Breitenkürzung bis 300 mm</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS2A	50	02	H	227	238	247	257	277	297	324	10	16	32	6	6
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS2A	60	02	H	233	245	254	265	286	305	333	10	16	32	6	6

Seitenschränke

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

				Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
					1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 1 fest montierter Fachboden 3 Innenschubkästen 1 Drehtür 3 Innenschubkästen</p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen. Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	02	HIS	274	294	307	322	353	377	409	30	48	48	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	02	HIS	316	339	354	372	408	436	472	30	48	48	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	02	HIS	322	346	364	382	417	445	479	30	48	48	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	02	HIS	324	348	367	386	420	449	483	30	48	48	10	10
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 1 fest montierter Fachboden 2 Innenauszüge 1 Drehtür 2 Innenauszüge</p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen. Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	02	HIA	243	258	270	282	313	337	372	20	32	64	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	02	HIA	285	303	317	331	368	396	437	20	32	64	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	02	HIA	288	306	320	336	369	397	436	20	32	64	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	02	HIA	293	311	325	342	374	404	444	20	32	64	10	10


Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.85

Seitenschränke

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

	CSA	Breite	02	H	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Apotheker-Seitenschrank mit Dämpfung 1 Vollauszug inkl. Dämpfung 3 verstellbare Körbe 1 Vollauszug inkl. Dämpfung 2 verstellbare Körbe</p> <p><i>Ausstattungsmerkmal Körbe: Drahtkörbe silbergrau</i></p>  <p>Körbe: Einhängkörbe Silbergrau</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Silbergrau</p> <p>Einlegeschale Kunststoff Weiß 12 mm hoch</p>	CSA	30	02	H	405	422	425	428	444	452	474	-	-	-	-	-
	ZIK	30			6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
	ZIE	30			3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-




5.86

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Seitenschränke

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korptiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus			
			1	2	3	4	5	6	7								
 <p>Apotheker-Seitenschrank mit Dämpfung 1 Vollauszug inkl. Dämpfung 3 verstellbare Körbe 1 Vollauszug inkl. Dämpfung 2 verstellbare Arenaböden</p> <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p> <p><i>Ausstattungsmerkmale Körbe: Comfortline, Holzboden mit Metallreling</i></p> <p><i>Ergänzende Schrankinformation: Inklusive Vollauszug mit Dämpfung</i></p> <p>Schrankinformation beachten!</p>  <p>Körbe: Holzboden mit Metallreling</p>	Passende Ergänzungen:	CSA	30	02	HP	456	473	476	479	495	503	528	-	-	-	-	-
	Einhängekorb Holzboden mit Metallreling	ZIK	30	P			7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
 <p>Seitenschrank </p> <p>1 Auszug mit 2 Schubkästen 1 Innenschubkasten 1 Auszug mit 2 Schubkästen</p>		CSA	30	02	HS	217	231	233	237	243	253	272	25	40	40	-	-
 <p>Seitenschrank </p> <p>1 Auszug mit 2 Auszügen 1 Innenauszug 1 Auszug mit 2 Auszügen</p>		CSA	30	02	HA	229	244	246	250	256	267	287	25	40	72	-	-





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.87

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

	CG88	Breite	02	H	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG88 02 HSIA</p>	CG88		02	H	176	187	200	213	244	270	304	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG88 02 H9SIA</p>	CG88		02	H9	176	187	200	213	244	270	304	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Schubkasten 2 Auszüge <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG88S2A 02 HSIA</p>	CG88S2A		02	H	244	255	270	284	309	337	372	15	24	40	6	6
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 2 Auszüge <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG882A 02 HSIA</p>	CG882A		02	H	227	237	251	264	287	313	346	10	16	32	8	8





5.88

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 365 - 450 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> <i>Lieferauführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p>CG88M 02 H4S0A</p>	CG88M	02	H4	191	202	207	213	240	259	284	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 fest montierte Frontblende 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> <i>Lieferauführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CG88B 02 H4SPF</p>	CG88B	02	H4	188	200	205	211	239	260	285	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Geräte-Drehtür 1 Geräte-Drehtür <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG8888 02 H5STB</p>	CG8888	02	H5	184	202	213	228	255	280	311	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG102 02 HSLC</p>	CG102	02	H	176	177	189	203	233	253	292	-	-	-	10	10





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.89

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

	CG	Breite	H	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG102 02 H9SLC</p>	CG102	02	H9	176	177	189	203	233	253	292	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm</p> <p>1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Schubkasten 2 Auszüge</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG102S2A 02 HSLC</p>	CG102S2A	02	H	247	258	273	287	313	341	376	15	24	40	6	6
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm</p> <p>1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 2 Auszüge</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG1022A 02 HSLC</p>	CG1022A	02	H	227	237	251	264	287	313	346	10	16	32	6	6
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 1028 mm</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 fest montierte Frontblende 1 Geräte-Drehtür</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG102M 02 H6SPH</p>	CG102M	02	H6	190	201	206	212	240	259	285	-	-	-	10	10





5.90

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm</p> <p>1 Geräte-Drehtür 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG122 02 HSNL</p>	CG122	02	H	176	187	200	213	244	270	304	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm</p> <p>1 Geräte-Drehtür 1 Schubkasten 2 Auszüge</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG122S2A 02 HSNL</p>	CG122S2A	02	H	247	258	273	287	313	341	376	15	24	40	6	6
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm</p> <p>1 Geräte-Drehtür 2 Auszüge</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG1222A 02 HSNL</p>	CG1222A	02	H	227	237	251	264	287	313	346	10	16	32	6	6
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG122 02 H9SNL</p>	CG122	02	H9	176	177	189	203	233	253	292	-	-	-	10	10





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.91

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm

2115 mm hoch





Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

	CGM	Breite	02	H	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 452 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CGM 02 HEE</p>	CGM		02	H	215	227	235	246	265	277	294	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 426 mm wie vor, jedoch ohne fest montierte Frontblende zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>CGM 02 HL</p>	CGM		02	HL	277	293	304	318	344	360	381	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm 1 Drehtür 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CGM 02 H6EE</p>	CGM		02	H6	199	209	218	228	247	257	273	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 424 mm wie vor, jedoch ohne fest montierte Frontblende zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>CGM 02 HL8</p>	CGM		02	HL8	258	272	283	296	317	331	349	-	-	-	10	10

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 2 verstellbare Fachböden 2 Auszüge</p> <p>CGM2A 02 HEE</p>	CGM2A	02	H	222	231	240	250	267	277	295	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 426 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 370 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>CGM2A 02 HL</p>	CGM2A	02	HL	289	301	313	325	348	362	384	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 450 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 2 Auszüge <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CGMM2A 02 HXKE</p>	CGMM2A	02	HX	243	263	273	283	296	318	345	10	16	32	4	4
 <p>Modul Einbau-Regal für Highboard / Seitenschrank für Nischenhöhe 590 mm Tiefe: 505 mm 1 Tablar-Auszug <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.93

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2115 mm hoch




Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 596 mm</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Front- oder Korpusblenden.</i></p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGB 02 HFB</p>	CGB	02	H	209	219	228	237	254	265	282	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 596 mm</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 1 Schubkasten 2 Auszüge</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGBS2A 02 HFB</p>	CGBS2A	02	H	291	313	327	341	365	391	422	15	24	40	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 596 mm</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 2 Auszüge</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Front- oder Korpusblenden.</i></p> <p>CGB2A 02 HFB</p>	CGB2A	02	H	273	294	307	320	342	366	396	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 600 mm</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGB 02 HXFB</p>	CGB	02	HX	221	230	239	249	266	276	294	-	-	-	8	8

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm, Regale

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 592 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 2 Auszüge</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Front- oder Korpusblenden.</i></p> <p>CGB2A 02 HXFB</p>	CGB2A	02	HX	252	273	285	297	318	340	369	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 364 - 450 mm Nischenhöhe 590 - 593 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 2 Auszüge</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Front- oder Korpusblenden.</i></p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGMB2A 02 HXLA</p>	CGMB2A	02	HX	248	268	277	288	300	323	349	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 593 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten 1 Auszug</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGMBSA 02 HLD</p>	CGMBSA	02	H	241	261	271	281	299	320	347	10	16	24	4	4
 <p>Seitenschrank-Regal 4 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	CSR	V	02	234	234	234	234	234	234	234	234	-	-	-	-






Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.95

Paßstücke

2115 mm hoch





mit neutraler Frontaufteilung

						Preisgruppe											
		Breite				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 2115 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpuseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial durchgehend wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Nicht lieferbar für folgende Fronten: IP 2200, Vintage Eiche-Nb. Nr. 138 IP 2200, Eiche-Nb. hell Nr. 141 IP 2200, Oregon Eiche-Nb. Nr. 142 IP 2200, Eiche-Nb. Schwarz Nr. 143 IP 2200, Eiche-Nb. Summerfield Nr. 163</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p> 	CSPF	10	02	E	30	33	35	36	38	42	46	-	-	-	-	-	
	CSPF	20	02	E	41	44	47	49	54	59	65	-	-	-	-	-	
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 2115 mm hoch Mit horizontalem Griffprofil Montage zwischen Wand und Korpuseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in zwei Teilen.</i></p> <p><i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p> 	CSPF	10	02	H	67	73	76	78	81	84	90	-	-	-	-	-	
	CSPF	20	02	H	73	80	84	86	91	96	104	-	-	-	-	-	
 <p>Passleiste für Seitenschrankseite ohne Sockel, 2115 mm hoch 16 mm tief für Wandabschluss</p> <p><i>Ausführung Kunststoff, Edelstahl-Optik</i></p> <p><i>bei tieferen Platten Sockel SO 151 extra bestellen</i></p>	CDTS		02		12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	

Seitenschränke

2259 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

						Preisgruppe											
		Breite				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	03	H	155	166	172	180	199	215	237	-	-	-	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	03	H	184	195	205	217	241	262	291	-	-	-	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	03	H	189	198	208	217	241	259	287	-	-	-	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	03	H	193	209	220	231	255	276	303	-	-	-	12	12
 <p>Apotheker-Seitenschränk mit Dämpfung</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Vollauszug inkl. Dämpfung 1 fester Fachboden 3 verstellbare Körbe 1 Vollauszug inkl. Dämpfung 2 verstellbare Arenaböden <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p> <p><i>Ausstattungsmerkmale Körbe: Comfortline, Holzboden mit Metallreling</i></p>		CSA	30	03	HP	463	482	487	491	509	522	550	-	-	-	-	-
 <p>Apotheker-Seitenschränk mit Dämpfung</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Vollauszug inkl. Dämpfung 1 fester Fachboden 3 verstellbare Körbe 1 Vollauszug inkl. Dämpfung 2 verstellbare Körbe <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p> <p><i>Ausstattungsmerkmal Körbe: Drahtkörbe silbergrau</i></p>		CSA	30	03	H	413	432	437	441	459	472	496	-	-	-	-	-
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierter Fachboden 3 Innenschubkästen 1 Drehtür 3 Innenschubkästen <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen.</i></p> <p><i>Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	03	HIS	280	300	313	328	360	384	417	30	48	48	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	03	HIS	321	344	359	377	413	441	477	30	48	48	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	03	HIS	327	351	369	387	422	450	484	30	48	48	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	03	HIS	329	353	372	391	425	454	488	30	48	48	12	12


Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.97

Seitenschränke

2259 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpusstiefe 560 mm




	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus					
		1	2	3	4	5	6	7										
 <p>Seitenschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 fester Fachboden 2 Innenauszüge 1 Drehtür 2 Innenauszüge <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen. Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>		NEU	CS	30	03	HIA	249	264	276	288	320	345	381	20	32	64	12	12
		NEU	CS	45	03	HIA	290	308	322	336	374	402	444	20	32	64	12	12
		NEU	CS	50	03	HIA	293	311	325	341	374	402	441	20	32	64	12	12
		NEU	CS	60	03	HIA	298	316	330	347	379	409	449	20	32	64	12	12

5.98 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm

2259 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte NEU Nischenhöhe 365 - 450 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> <i>Lieferaufführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p>CG88M 03 H4S0A</p>	CG88M	03	H4	196	207	212	218	246	265	291	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte NEU Nischenhöhe 590 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 1 fest montierte Frontblende 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i> <i>Lieferaufführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CG88B 03 H4</p>	CG88B	03	H4	193	205	210	216	245	267	293	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG102 03 HSLC</p>	CG102	03	H	184	187	189	205	238	254	301	-	-	-	12	12





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.99

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm

2259 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm




	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 1025 mm</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 fest montierte Frontblende 1 Geräte-Drehtür</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG102M 03 H6SPH</p>	CG102M	03	H6	197	208	213	220	250	266	294	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG122 03 HSNL</p>	CG122	03	H	182	195	198	213	247	269	311	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Geräte-Drehtür</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG122 03 H9SNL</p>	CG122	03	H9	182	195	198	213	247	269	311	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CGM 03 HEE</p>	CGM	03	H	222	235	243	254	276	287	307	-	-	-	8	8

5.100 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2259 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 2 verstellbare Fachböden 2 Auszüge</p> <p>CGM2A 03 HEE</p>	CGM2A	03	H	220	231	241	253	274	285	306	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 380 - 450 mm Nischenhöhe 590 mm</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 2 Auszüge</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Front- oder Korpusblenden.</i></p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGMB2A 03 HXLA</p>	CGMB2A	03	HX	255	281	287	298	300	323	348	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Front- oder Korpusblenden.</i></p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGB 03 HFB</p>	CGB	03	H	217	230	240	250	271	284	304	-	-	-	8	8





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.101

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm, Paßstücke

2259 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm



	CGMBSA	Breite	03	H	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 590 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten 1 Auszug <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGMBSA 03 HLD</p>	CGMBSA		03	H	248	273	282	290	305	325	351	10	16	24	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 2 Auszüge <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Front- oder Korpusblenden.</i></p> <p>CGB2A 03 HFB</p>	CGB2A		03	H	294	323	336	350	373	398	429	10	16	32	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm 1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierte Frontblende 1 Schubkasten 2 Auszüge <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p>CGBS2A 03 HFB</p>	CGBS2A		03	H	309	339	353	368	393	420	450	15	24	40	4	4
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 2259 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche <i>Ausführung Frontmaterial durchgehend wandseitig ohne Kante</i> <i>Nicht lieferbar für folgende Fronten:</i> IP 2200, Vintage Eiche-Nb. Nr. 138 IP 2200, Eiche-Nb. hell Nr. 141 IP 2200, Oregon Eiche-Nb. Nr. 142 IP 2200, Eiche-Nb. Schwarz Nr. 143 IP 2200, Eiche-Nb. Summerfield Nr. 163 <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i> <i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p>	CSPF	10	03	E	31	33	36	37	39	44	47	-	-	-	-	-
	CSPF	20	03	E	45	48	52	53	56	61	67	-	-	-	-	-

5.102 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Paßstücke

2259 mm hoch

mit neutraler Frontaufteilung

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		10	20	1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 2259 mm hoch Mit horizontalem Griffprofil Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche <i>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i> <i>Die Lieferung erfolgt in zwei Teilen.</i> <i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p>	CSPF	10	03	H	70	76	80	82	85	88	91	-	-	-	-	-
	CSPF	20	03	H	76	84	90	92	98	100	102	-	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Seitenschrankseite ohne Sockel, 2259 mm hoch 16 mm tief für Wandabschluss <i>Ausführung Kunststoff, Edelstahl-Optik</i> <i>bei tieferen Platten Sockel SO 151 extra bestellen</i></p>	CDTS		03		13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-




Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.103

Module für hochgebaute Geschirrspüler

1507 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	CGGS	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Set bestehend aus: 1 Aufsatzschrank mit 1 Drehtür 1 Sockelpodest 1 Unterschrank 147 mm hoch mit 1 Schubkasten 285 mm hoch 1 Tropfschale, Silbergrau</p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler (CTGV 60 S) und Highboardabdeckung separat bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 845 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p>	CGGS	151 H5	197	201	213	226	255	287	327	5	8	8	4	4
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Inkl. Wangen für Aufbau von integrierfähigem Geschirrspüler passend zu Highboardhöhe</p> <p>Set bestehend aus: 2 seitlichen Wangen (16 mm mit Wangenschuh, 598 mm tief) 1 Aufsatzschrank mit 1 Drehtür 1 Sockelpodest 1 Unterschrank 147 mm hoch mit 1 Schubkasten 285 mm hoch 1 Tropfschale, Silbergrau</p> <p><i>Wangenausführung: Wangenfarben</i></p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler (CTGV 60 S) und Highboardabdeckung separat bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 845 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p>	CGGS63	151 H5	346	350	363	376	407	441	483	5	8	8	4	4
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	CA	60 49 H	76	80	84	87	96	104	114	-	-	-	4	4





5.104

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Module für hochgebaute Geschirrspüler

1507 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

		Breite		H	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	CA	60	78	H	105	109	115	119	131	142	156	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 583 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Schubkasten</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p>	CABS		78	H	112	118	124	130	147	153	164	5	8	8	-	-
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	CA	60	153	H	155	165	173	182	203	207	216	-	-	-	8	8
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 450 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 2 verstellbare Fachböden 1 Schubkasten</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	CAMS		153	H	183	196	207	220	246	272	305	5	8	8	4	4


Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

5.105

Module für hochgebaute Geschirrspüler

1507 mm hoch




Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	NEU	CABS	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 594 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p>			153 H	164	174	182	191	215	223	239	5	8	8	4	4

Module für hochgebaute Geschirrspüler

1971 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm.

		Preisgruppe														
		Breite								Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Set bestehend aus: 1 Aufsatzschrank mit 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Sockelpodest mit 1 Tropfschale, Silbergrau 1 Unterschrank 147 mm hoch mit 1 Schubkasten 285 mm hoch</p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 845 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> 	CGGS	01	H5	251	262	270	279	302	308	320	5	8	8	4	4	
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	CA	60	95	H	124	132	139	146	163	166	174	-	-	-	4	4
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 450 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 Schubkasten</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	CAMS	95	H	143	151	158	167	187	195	209	5	8	8	4	4	




Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

5.107

Module für hochgebaute Geschirrspüler

1971 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korputiefe 560 mm.


		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Unterschrankmodul für Aufbau von Geschirrspüler</p> <p>1 Schubkasten 1 Tropfschale, Silbergrau</p> <p><i>Aufsatzschrank muß separat bestellt werden.</i></p> <p><i>Frontplatte und Highboardabdeckung separat bestellen.</i></p> <p><i>Bei Verwendung als Solitär-Möbel oder am Zeilenende muß eine Verkleidung mit Wangen- oder Korpusmaterial erfolgen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 845 mm</i></p> 	CUS	60	29	GS	138	141	142	145	150	153	158	5	8	8	-	-
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	CA	60	124	H	144	153	162	169	189	192	202	-	-	-	6	6
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 594 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 1 Schubkasten</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p>	CABS		124	H	152	160	169	177	199	207	222	5	8	8	4	4

5.108 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Module für hochgebaute Geschirrspüler

1971 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm.

		Preisgruppe														
		Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 450 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	NEU	CAMS	124	H	159	171	181	193	217	241	271	5	8	8	4	4




Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

5.109

Module für hochgebaute Geschirrspüler

2115 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm.




	CGGS	Breite	02	H5	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Modulschrank für hochgebaute Geschirrspüler</p> <p>Set bestehend aus: 1 Aufsatzschrank mit 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Sockelpodest mit 1 Tropfschale, Silbergrau 1 Unterschrank 147 mm hoch mit 1 Schubkasten</p> <p><i>Verblendung für Geschirrspüler und Highboardabdeckung extra bestellen.</i></p> <p><i>Maximale Gerätehöhe 845 mm Nicht geeignet für XXL-Geräte</i></p> <p><i>Geschirrspüler bitte überprüfen, ob dieser für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> 					254	265	273	283	306	311	324	5	8	8	6	6
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	CA	60	110	H	126	135	142	149	167	169	177	-	-	-	6	6
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 450 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 Schubkasten</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	CAMS		110	H	146	154	162	170	191	198	213	5	8	8	4	4

5.110 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

Module für hochgebaute Geschirrspüler

2115 mm hoch

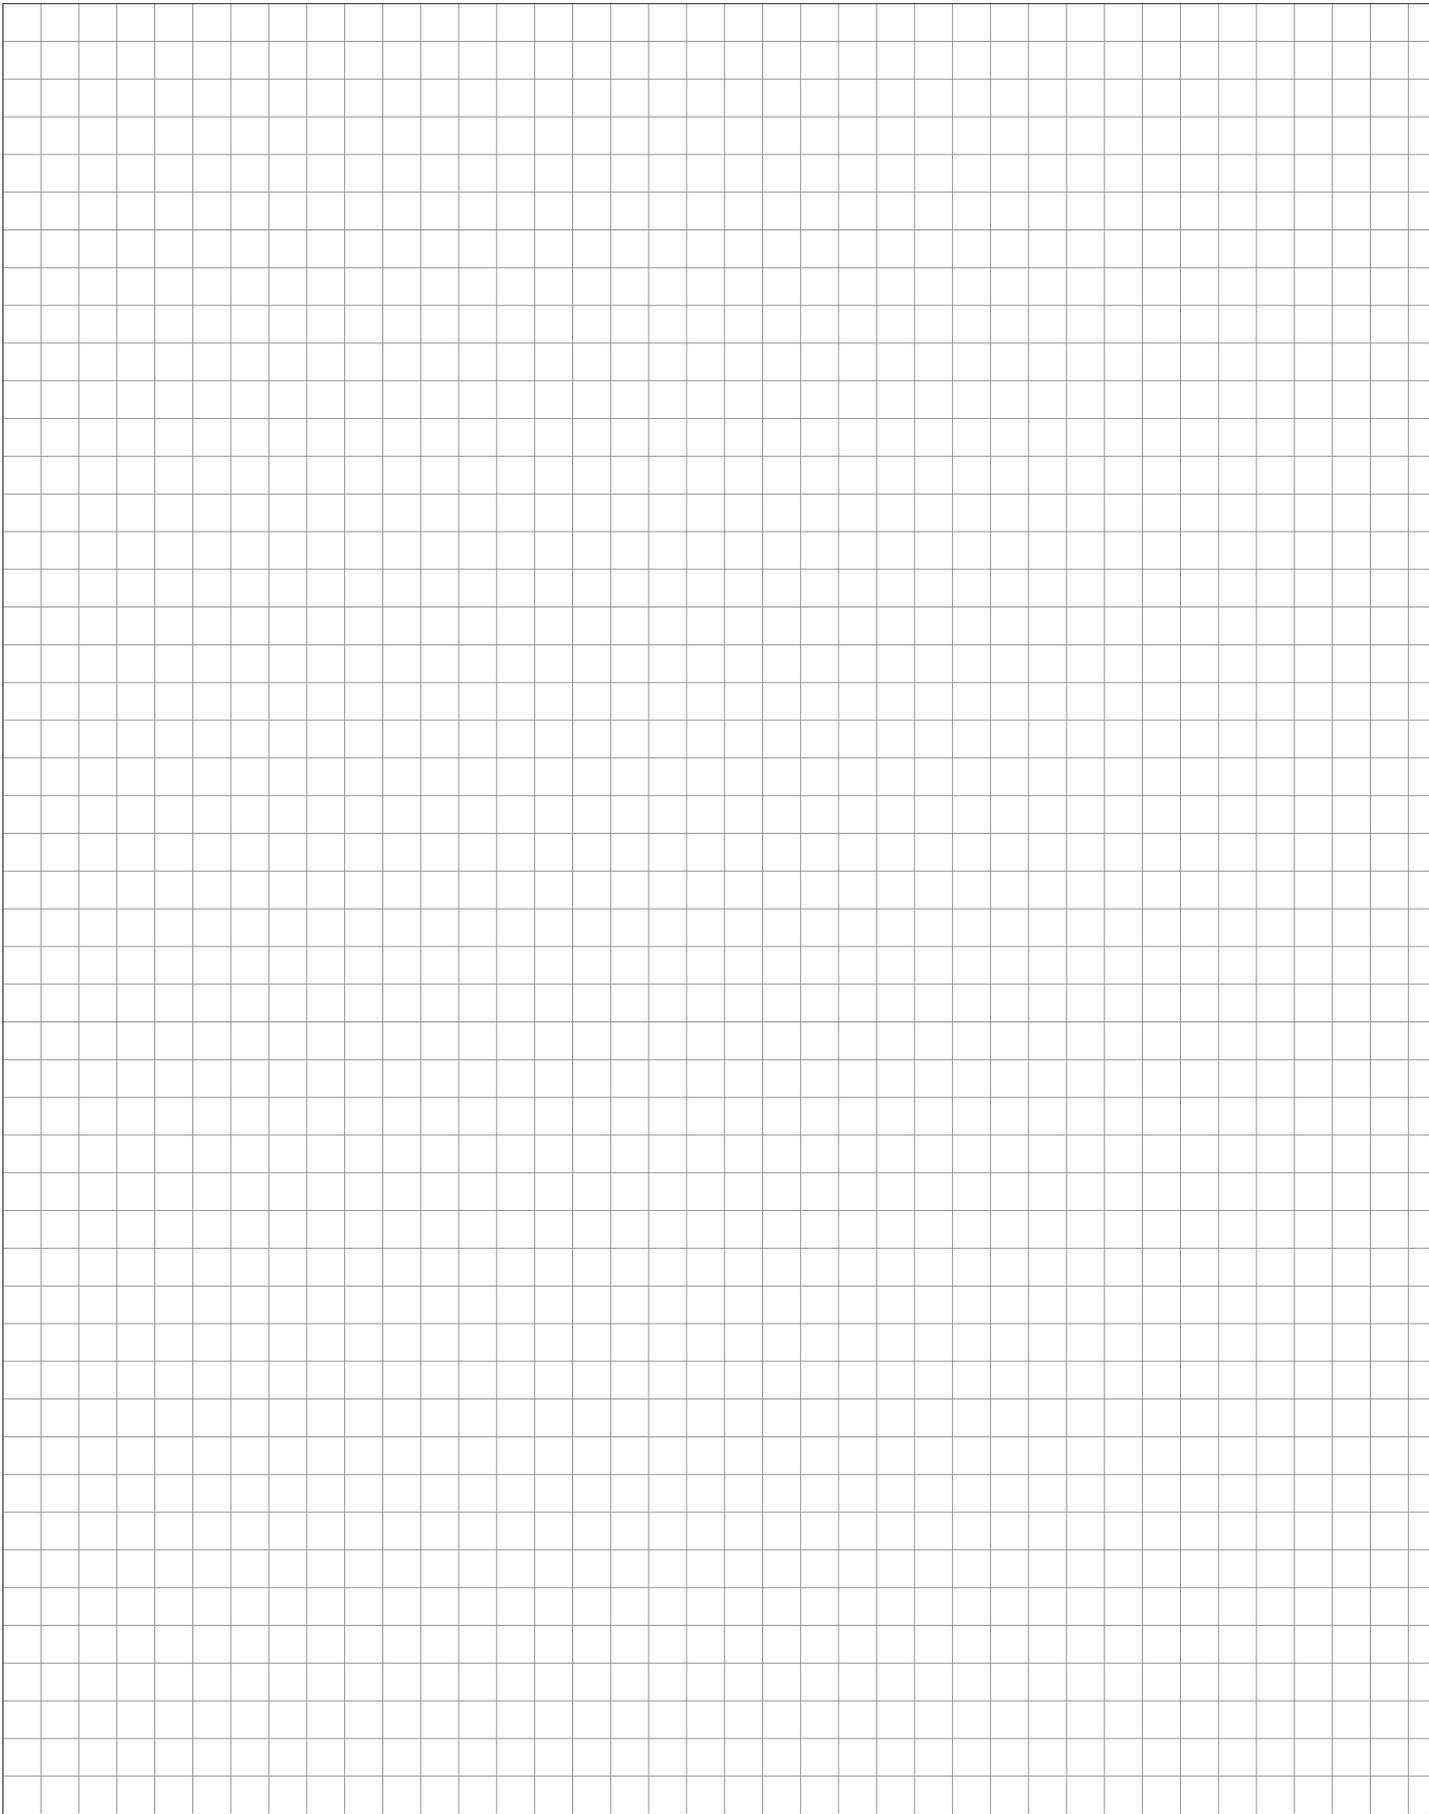
Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm.

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Aufsatzschrank als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	CA	60	139	H	150	160	168	177	197	201	210	-	-	-	6	6
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 594 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p>	CABS		139	H	157	167	175	184	207	215	230	5	8	8	4	4
 <p>Aufsatzschrank Nischenhöhe 450 mm als Aufsatzschrank auf E-Geräte</p> <p>1 Drehtür mit Tip-On Beschlag 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten</p> <p><i>Montage nur zwischen Wangen oder Schränken möglich.</i></p>	NEU CAMS		139	H	170	183	194	206	232	258	290	5	8	8	4	4


Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen.

5.111

Notizen




Highboards, Seitenschränke mit vertikaler Griffmulde




Highboards,
Seitenschränke mit
vertikaler Griffmulde

Highboards,
Seitenschränke mit
vertikaler Griffmulde


Übersichtsseite der am häufigsten geplanten Seitenschränke




CS30151V
CS45151V
CS50151V
CS60151V




CS30151VIS
CS45151VIS
CS50151VIS
CS60151VIS




CG88M151V5




CG88151VQ




CG102M151V5



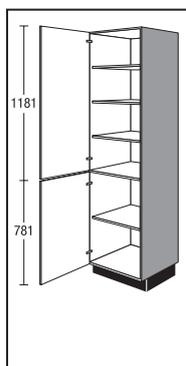
CG122151V



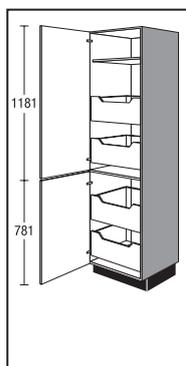
CG140151V



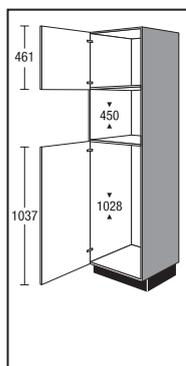
CGB151VQ



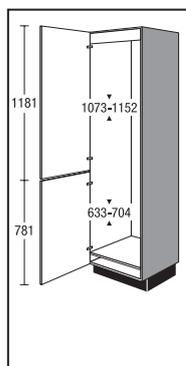
CS3001V
CS4501V
CS5001V
CS6001V



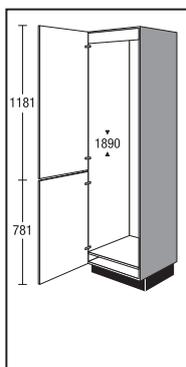
CS3001VIA
CS4501VIA
CS5001VIA
CS6001VIA



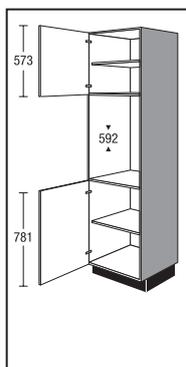
CG102M01V5



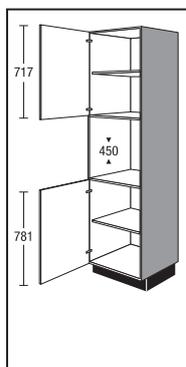
CG17801V



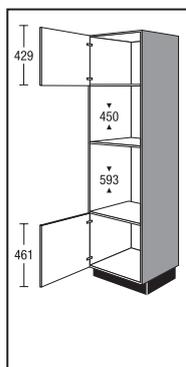
CG18901V



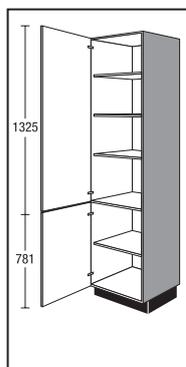
CGB01V



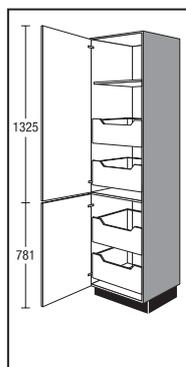
CGM01V



CGMB01VQ




CS3002V
CS4502V
CS5002V
CS6002V




CS3002VIA
CS4502VIA
CS5002VIA
CS6002VIA


Übersichtsseite der am häufigsten geplanten Seitenschränke




CSA3002VP




CG17802V




CGB02V



CGMB02VQ



CGM02V



CGMBSA02VQ

Legende Artikelsymbole, Ausstattungsvarianten



Breitenkürzung

Zuschlag für Breitenkürzung am Ende des Unterregisters.

Kürzung der Schränke auf die nächst kleinere angebotene Schrankbreite.
Beispiel: Schrankbreite 600 mm = Kürzung bis 501 mm



Tiefenkürzung

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges



Breiten- und Tiefenkürzung

Kombinationen beider Varianten

Zuschlag und Information siehe Register 9. Gestaltungselemente Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges

Informationen zu Sonderanfertigungen

Bitte beachten Sie die möglichen Sonderanfertigungen bei Schränken.

Folgende Individualisierungen sind möglich:

- Breitenkürzung
- Tiefenkürzung
- Korpusseitenvertiefung

Informationen hierzu finden Sie im Register 9 Gestaltungselemente, Sonderthemen, Unterregister Zuschläge/Sontiges.



Schubkästen / Auszüge Standard-Ausführung TANDEMBOX plus

Farbe Silbergrau

Variante:

506 = Vollauszug mit Servosoft (Mehrpreis berücksichtigen!)



Schubkästen / Auszüge Professional (Mehrpreis) TANDEMBOX antaro

Farbe Anthrazit

Vollauszug mit Servosoft

Variante:

508 = Professional Vollauszug mit Servosoft



Schubkästen / Auszüge Professional mit Glasseite (Mehrpreis) TANDEMBOX antaro


Farbe Anthrazit

Vollauszug mit Servosoft

Varianten:

510 = Professional mit Servosoft und Klarglas

512 = Professional mit Servosoft und Milchglas



Antirutschmatten

(Mehrpreis je Schrank)

Alle Schubkästen / Auszüge einer Kommission werden mit den möglichen Antirutschmatten ausgestattet

Schubkasten/Auszug Ausstattung:

Varianten:

99 = Ohne Antirutschmatte

106 = Antirutschmatte in Silbergrau

108 = Antirutschmatte in Anthrazit






Ausstattungsvarianten

	<p>Clipscharnier Standard-Ausführung Variante 414 in Verbindung mit wertigem Klappenhalter</p>
	
	<p>Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis) Variante 418 Integrierte Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum in Verbindung mit wertigem Klappenhalter</p>
	
	<p>Drehtürdämpfung Top Motion (Mehrpreis) Variante 428 Integrierte Drehtürdämpfung CLIP top BLUMOTION von Blum in Verbindung mit Klappenhalter AVENTOS HKS von Blum</p>
	

Highboards

1507 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

				Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
					1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Highboard 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p>	✓	CS	30	151	V	122	131	137	146	162	179	201	-	-	-	8	8
	✓	CS	45	151	V	131	139	147	156	174	191	214	-	-	-	8	8
	✓	CS	50	151	V	136	146	154	163	181	200	224	-	-	-	8	8
	✓	CS	60	151	V	142	152	160	170	189	208	233	-	-	-	8	8
 <p>Highboard 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Drehtür <i>Mögliche Breitenkürzung bis 300 mm</i></p>	✓	CS	60	151	VQ	142	152	160	170	189	208	233	-	-	-	10	10
 <p>Highboard für Besen 1 Drehtür (verstiftet) 1 Drahtregal 1 Hakenleiste für Besen 1 Universalhalter für Kabel, Schlauch und Staubsaugerzubehör Einstellen von Staubsauger, Haushaltsleiter oder Bügelbrett möglich <i>Drahtteile entfallen bei Tiefenkürzung.</i></p>	✓	CS	45	151	VB	154	163	171	179	196	211	233	-	-	-	8	8
	✓	CS	50	151	VB	157	167	175	183	201	217	239	-	-	-	8	8
	✓	CS	60	151	VB	167	177	186	194	213	230	253	-	-	-	8	8
 <p>Highboard 1 Drehtür 2 Innenschubkästen 1 Drehtür 3 Innenschubkästen <i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen. Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	✓	CS	30	151	VIS	219	228	239	249	271	291	319	25	40	40	8	8
	✓	CS	45	151	VIS	240	251	261	271	294	315	347	25	40	40	8	8
	✓	CS	50	151	VIS	246	256	267	277	300	323	354	25	40	40	8	8
	✓	CS	60	151	VIS	258	270	280	292	316	339	372	25	40	40	8	8
 <p>Highboard 1 Drehtür 2 Innenauszüge 1 Drehtür 2 Innenauszüge <i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen. Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	✓	CS	30	151	VIA	214	224	238	252	264	284	312	20	32	64	8	8
	✓	CS	45	151	VIA	232	248	261	276	306	337	375	20	32	64	8	8
	✓	CS	50	151	VIA	237	252	267	281	313	344	384	20	32	64	8	8
	✓	CS	60	151	VIA	250	266	281	297	329	362	404	20	32	64	8	8



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.117

Highboards

1507 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korptiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.





	CSA	Breite	Tiefe	Anzahl	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Apotheker-Highboard mit Drahtkörbe, Silbergrau 1 Vollauszug (verstiftet) mit Dämpfung 4 verstellbare Körbe</p>  <p>Körbe: Einhängkörbe Silbergrau</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängkorb Silbergrau</p> <p>Einlegeschale Kunststoff Weiß 12 mm hoch</p>		30	151	V	257	270	272	275	280	291	309	36	36	36	-	-
	ZIK	30			6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
	ZIE	30			3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
 <p>Apotheker-Highboard Körbe mit Holzboden und Metallreling 1 Vollauszug (verstiftet) mit Dämpfung 4 verstellbare Körbe</p> <p><i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p>  <p>Körbe: Holzboden mit Metallreling</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängkorb Holzboden mit Metallreling</p>		30	151	VP	338	352	355	359	366	378	402	-	-	-	-	-
	ZIK	30		P	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-

5.118 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm

1507 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	CG	Breite	VQ	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Drehtür <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>CG88 151 VQSIA</p>	CG88	151	VQ	136	145	152	159	176	195	218	-	-	-	10	10
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 448 mm Nischenhöhe 880 mm 1 Geräte-Drehtür <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i> <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CG88M 151 V5SOA</p>	CG88M	151	V5	130	141	150	158	179	198	222	-	-	-	6	6
 <p>Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 442 mm Nischenhöhe 880 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm <i>Zum Öffnen der Lifttür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen.</i></p> <p>CG88M 151 VL5FIA</p>	CG88M	151	VL5	197	214	228	241	271	300	337	-	-	-	6	6
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm 1 Geräte-Drehtür 1 Auszug <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>CG102A 151 HVSLC</p>	CG102A	151	HV	159	168	176	184	204	222	246	5	8	16	6	6





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.119

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm

1507 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	CG	Breite	V	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 448 mm Nischenhöhe 1025 mm 1 Geräte-Drehtür</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i></p> <p><i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p><i>Je nach Ausführung mit Metall-Sockelboden.</i></p> <p><i>Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CG102M 151 V5SPH</p>	CG102M	151	V5	161	173	181	190	210	229	255	-	-	-	6	6
 <p>Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 445 mm Nischenhöhe 1025 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p><i>Zum Öffnen der Lifttür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen.</i></p> <p>CG102M 151 VL5FLC</p>	CG102M	151	VL5	228	245	257	270	298	325	362	-	-	-	6	6
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 1 Geräte-Drehtür (verstiftet) bestehend aus 2 Fronten</p> <p><i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i></p> <p><i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>CG122 151 VSNL</p>	CG122	151	V	142	152	160	169	189	208	232	-	-	-	8	8
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 2 Geräte-Drehtüren</p> <p><i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i></p> <p><i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>CG122 151 V5SNI</p>	CG122	151	V5	132	142	150	158	178	196	219	-	-	-	10	10






5.120

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1400 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1507 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 1400 mm 1 Geräte-Drehtür (verstiftet) <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i> <i>Lüftungsgitter zur Gerätebelüftung werden mitgeliefert.</i></p> <p>CG140 151 VSPA</p>	CG140	151	V	142	152	160	169	189	208	232	-	-	-	8	8
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 448 mm 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden <i>Nischenausgleich durch Innenblende oder Zwischenboden</i></p> <p>CGM 151 V5EE</p>	CGM	151	V5	132	141	150	158	179	198	222	-	-	-	6	6
 <p>Highboard für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 445 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 390 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm <i>Zum Öffnen der Lifttür darf der Überstand des Abdeckbodens maximal 28 mm betragen.</i></p> <p>CGM 151 VL5</p>	CGM	151	VL5	199	213	227	239	270	299	335	-	-	-	6	6
 <p>Modul Einbau-Regal für Highboard / Seitenschrank für Nischenhöhe 590 mm Tiefe: 505 mm 1 Tablar-Auszug <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p>MR</p>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i> <i>Abdeckleisten für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CGB 151 VFB</p>	CGB	151	V	137	146	154	162	181	200	223	-	-	-	4	4







Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.121

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm, Regale, Paßstücke

1507 mm hoch

Schrank ohne Platte und ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm. Arbeitsplatte separat bestellen.





		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Highboard für Einbaugeräte Nischenhöhe 593 mm 1 Drehtür 1 Drehtür <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i> <i>Abdeckleisten für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>SGB 151 VQFB</p>	CGB	151	VQ	137	146	154	162	181	200	223	-	-	-	8	8
 <p>Highboard-Regal 3 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	☑ CSR	V	151	203	203	203	203	203	203	203	-	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Highboard ohne Sockel, 1507 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche <i>Ausführung Frontmaterial durchgehend wandseitig ohne Kante</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i> <i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p>	CSPF CSPF	10 20	151 E 151 E	28 35	32 38	33 40	34 42	36 49	39 54	43 60	-	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Highboardseite ohne Sockel, 1507 mm hoch 16 mm tief für Wandabschluss <i>Ausführung Kunststoff, Edelstahl-Optik</i> <i>bei tieferen Platten Sockel SO 151 extra bestellen</i></p>	CDTS		151	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
 <p>Griffmulde zur Planung zwischen Schränken</p>	CVC		151	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-
 <p>Griffmulde zur Planung einzelner Highboards oder neben einer Wange <i>Ausführung R</i></p>	CVL CVL		151 L 151 R	28 28	-	-	-	-	-						

5.122 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Seitenschränke

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

				Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
					1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschränk für Besen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür (verstiftet) 1 Drahtregal 1 Hakenleiste für Besen 1 Universalhalter für Kabel, Schlauch und Staubsaugerzubehör Einstellen von Staubsauger, Haushaltsleiter oder Bügelbrett möglich <p><i>Drahtteile entfallen bei Tiefenkürzung.</i></p>		CS	45	01	VB	166	176	185	193	212	228	252	-	-	-	10	10
		CS	50	01	VB	174	185	194	202	222	239	264	-	-	-	10	10
		CS	60	01	VB	178	189	198	207	227	245	270	-	-	-	10	10
		☑															
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 		CS	30	01	V	131	137	144	152	166	180	199	-	-	-	10	10
		CS	45	01	V	153	160	169	177	194	210	232	-	-	-	10	10
		CS	50	01	V	160	169	178	186	204	221	244	-	-	-	10	10
		CS	60	01	V	163	172	180	189	207	225	249	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 fester Fachboden 3 Innenschubkästen 1 Drehtür 3 Innenschubkästen <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen. Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>		CS	30	01	VIS	254	273	286	300	324	345	374	30	48	48	10	10
		CS	45	01	VIS	277	296	311	325	351	373	404	30	48	48	10	10
		CS	50	01	VIS	285	304	320	335	362	386	417	30	48	48	10	10
		CS	60	01	VIS	302	322	338	355	383	407	440	30	48	48	10	10
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 fester Fachboden 2 Innenauszüge 1 Drehtür 2 Innenauszüge <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen. Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>		CS	30	01	VIA	228	245	258	272	304	333	370	20	32	64	10	10
		CS	45	01	VIA	252	267	279	293	324	352	390	20	32	64	10	10
		CS	50	01	VIA	263	276	291	304	333	361	399	20	32	64	10	10
		CS	60	01	VIA	272	285	300	312	342	369	407	20	32	64	10	10



Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.123

Seitenschränke

1971 mm hoch


Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschränk zur individuellen Ausstattung 1 Drehtür (verstiftet)</p>	CS	60	01	VZ	163	174	182	191	210	228	252	-	-	-	10	10
 <p>Apotheker-Seitenschränk mit Drahtkörbe, Silbergrau 1 Vollauszug mit Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 5 verstellbare Körbe</p>	CSA	30	01	V	283	294	294	296	306	308	323	36	36	36	-	-
 <p>Körbe: Einlegekörbe Silbergrau</p> <p>Passende Ergänzungen:</p>																
<p>Einlegekorb Silbergrau</p>	ZIK	30			6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
<p>Einlegeschale Kunststoff Weiß 12 mm hoch</p>	ZIE	30			3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-

Seitenschränke

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korptiefe 560 mm



Apotheker-Seitenschrank
Körbe mit Holzboden und Metallreling

- 1 Vollauszug inkl. Dämpfung bestehend aus
- 2 Fronten
- 5 verstellbare Körbe

Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.



Körbe: Holzboden mit Metallreling

Passende Ergänzungen:

Einhängekorb
Holzboden mit Metallreling





	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
CSA	30	01	VP	368	379	380	382	394	396	414	-	-	-	-	-
ZIK	30	P		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

	CG	Breite	01	V	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
					1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG88 01 VSIA</p>	CG88					157	168	179	190	217	241	272	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG88 01 V8SIA</p>	CG88		01	V8		157	168	179	190	217	241	272	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG102 01 VSLC</p>	CG102		01	V		157	168	179	190	217	241	272	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG102 01 V8SLC</p>	CG102		01	V8		157	168	179	190	217	241	272	-	-	-	10	10




5.126

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 1028 mm 1 Drehtür 1 Geräte-Drehtür 1 Metallsockelboden <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG102M 01 V5SPH</p>	CG102M	01	V5	184	197	208	223	235	256	281	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 453 mm Nischenhöhe 1028 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>CG102M 01 VL5FLC</p>	CG102M	01	VL5	252	269	284	304	321	349	384	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 359 mm Nischenhöhe 864 mm 2 Geräte-Drehtüren 1 fest montierter Fachboden 1 Auszug Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden. <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG122A 01 VSNI</p>	CG122A	01	V	215	229	242	254	283	300	326	5	8	16	8	8





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.127

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1400 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1445 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1580 mm

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

	CG	Breite	01	V	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1400 mm 1 Drehtür 1 Geräte-Drehtür (verstiftet) <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG140 01 VSPA</p>	CG140	01	V	183	196	210	225	257	279	307	-	-	-	12	12	
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 365 mm Nischenhöhe 1082 mm 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Geräte-Drehtür <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG145 01 V8SPK</p>	CG145	01	V8	162	174	186	200	228	247	272	-	-	-	10	10	
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 855 mm Nischenhöhe 592 mm 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Geräte-Drehtür <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG145 01 VSPE</p>	CG145	01	V	162	174	186	200	228	247	272	-	-	-	10	10	
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 873 - 945 mm Nischenhöhe 637 - 704 mm 1 Drehtür 2 Geräte-Drehtüren <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG158 01 VSRL</p>	CG158	01	V	161	176	183	193	219	244	263	-	-	-	12	12	





5.128

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1780 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1890 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm





	CG	Breite	Tür	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1073 - 1152 mm Nischenhöhe 633 - 704 mm 2 Geräte-Drehtüren zusammen oder getrennt zu öffnen, je nach Ausführung und Art des Gerätes <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferauführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG178 01 VSTD</p>	CG178	01	V	161	176	183	193	219	244	274	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1890 mm 2 Geräte-Drehtüren <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG189 01 VSUH</p>	CG189	01	V	161	176	183	193	219	244	274	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm 1 Drehtür 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Abdeckkleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i> <i>Nischenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i></p> <p>CGM 01 V5EE</p>	CGM	01	V5	168	180	192	206	219	240	264	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 453 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>CGM 01 VL5</p>	CGM	01	VL5	235	252	269	289	306	336	370	-	-	-	10	10

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm




		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden (je nach Ausführung) 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CGM 01 VEE</p>	CGM	01	V	162	172	180	190	205	216	230	-	-	-	8	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 450 mm</p> <p>wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>CGM 01 VL</p>	CGM	01	VL	229	243	255	269	291	305	325	-	-	-	8	8
 <p>Modul Einbau-Regal für Highboard / Seitenschrank</p> <p>für Nischenhöhe 590 mm Tiefe: 505 mm</p> <p>1 Tablar-Auszug</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 592 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Abdeckleisten für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CGB 01 VFB</p>	CGB	01	V	165	173	180	188	202	210	223	-	-	-	8	8

5.130 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korputiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 593 mm 1 Drehtür 1 Drehtür <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i> <i>Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) sowie für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CGMB 01 VQLD</p>	CGMB	01	VQ	153	170	178	185	194	212	232	-	-	-	8	8
	 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 593 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm <i>Abdeckleisten für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CGMB 01 VLQFB</p>	CGMB	01	VLQ	220	245	255	267	279	305	335	-	-	-	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 593 mm 1 Drehtür 1 Schubkasten 1 Auszug <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i> <i>Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) sowie für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CGMBSA 01 VQLD</p>		CGMBSA	01	VQ	196	218	228	238	249	273	298	10	16	24	4



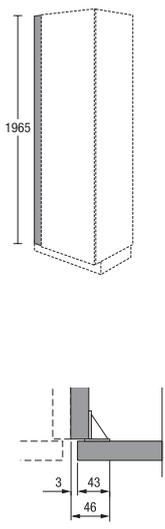
Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.131

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm, Regale, Paßstücke

1971 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpusstiefe 560 mm




	CGMBSA	Breite	01	VLQ	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 593 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm Abdeckleisten für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</p> <p>CGMBSA 01 VLQFB</p>					263	293	305	320	334	366	399	10	16	24	4	4
 <p>Seitenschrank-Regal  4 verstellbare Fachböden Ausführung Korpusmaterial Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	CSR	V	01		227	227	227	227	227	227	227	-	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 1971 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche Ausführung Frontmaterial durchgehend wandseitig ohne Kante Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben. Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich. Lieferbar für folgende Fronten: IP 2200, Vintage Eiche-Nb. Nr. 138 IP 2200, Eiche-Nb. hell Nr. 141 IP 2200, Oregon Eiche-Nb. Nr. 142 IP 2200, Eiche-Nb. Schwarz Nr. 143 IP 2200, Eiche-Nb. Summerfield Nr. 163</p>	CSPF CSPF	10 20	01 01	E E	29 37	33 40	34 42	35 45	37 52	40 57	45 63	-	-	-	-	-

5.132 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Paßstücke

1971 mm hoch

mit neutraler Frontaufteilung

	CDTS	Breite	01	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Passleiste für Seitenschrankseite ohne Sockel, 1971 mm hoch 16 mm tief für Wandabschluss <i>Ausführung Kunststoff, Edelstahl-Optik</i> <i>bei tieferen Platten Sockel SO 151 extra bestellen</i></p>				11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-
 <p>Griffmulde zur Planung zwischen Schränken</p>	CVC		01	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-	-
 <p>Griffmulde zur Planung einzelner Seitenschränke oder neben einer Wange <i>Ausführung R</i></p>	CVL CVL		01 L 01 R	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	-	-	-	-	-





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.133

Seitenschränke

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

			Breite			Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
						1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschränk für Besen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür (verstiftet) 1 Drahtregal 1 Hakenleiste für Besen 1 Universalhalter für Kabel, Schlauch und Staubsaugerzubehör Einstellen von Staubsauger, Haushaltsleiter oder Bügelbrett möglich <p><i>Drahtteile entfallen bei Tiefenkürzung.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	02	VB	182	195	204	215	238	258	285	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	02	VB	186	199	209	220	244	264	291	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	02	VB	187	200	210	221	245	265	293	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	02	V	136	146	153	161	179	193	213	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	02	V	165	177	185	196	216	234	258	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	02	V	170	181	191	202	222	241	266	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	02	V	172	183	193	204	225	244	269	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 fester Fachboden 3 Innenschubkästen 1 Drehtür 3 Innenschubkästen <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen. Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	02	VIS	271	291	304	318	349	373	405	30	48	48	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	02	VIS	293	315	331	348	379	405	436	30	48	48	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	02	VIS	301	324	341	358	391	418	448	30	48	48	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	02	VIS	311	334	351	370	403	431	463	30	48	48	10	10
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 fester Fachboden 2 Innenauszüge 1 Drehtür 2 Innenauszüge <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen. Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	02	VIA	242	257	269	281	312	336	371	20	32	64	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	02	VIA	266	282	296	310	340	367	403	20	32	64	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	02	VIA	270	287	300	315	345	372	409	20	32	64	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	02	VIA	281	299	313	328	360	388	426	20	32	64	10	10



5.134

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Seitenschränke

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank zur individuellen Ausstattung 1 Drehtür (verstiftet)</p>	CS	60	02	VZ	172	184	194	204	228	247	274	-	-	-	10	10
	 <p>Apotheker-Seitenschrank mit Drahtkörbe, Silbergrau 1 Vollauszug mit Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 5 verstellbare Körbe</p>															
 <p>Körbe: Einhängkörbe Silbergrau</p>		<p>Passende Ergänzungen:</p>														
<p>Einhängkorb Silbergrau</p>		ZIK	30			6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
<p>Einlegeschale Kunststoff Weiß 12 mm hoch</p>		ZIE	30			3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-


Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.135

Seitenschränke

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpusstiefe 560 mm




						Preisgruppe											
		Breite				1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Apotheker-Seitenschrank Körbe mit Holzboden und Metallreling 1 Vollauszug inkl. Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 5 verstellbare Körbe <i>Führungsschiene oben und unten. Körbe beidseitig bedienbar.</i></p>	CSA	30	02	VP	374	389	391	394	407	413	434	-	-	-	-	-	
	 <p>Körbe: Holzboden mit Metallreling</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Einhängekorb Holzboden mit Metallreling</p>	ZIK	30	P		7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-

5.136 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 880 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

	CG	Breite	V	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG88 02 VSIA</p>	CG88	02	V	165	177	189	203	233	253	292	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 880 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG88 02 V9SIA</p>	CG88	02	V9	165	177	189	203	233	253	292	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG102 02 VSLC</p>	CG102	02	V	165	177	189	203	233	253	292	-	-	-	10	10




Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.137

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm




	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 1025 mm 1 Drehtür 1 fest montierte Frontblende 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i> <i>Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CG102M 02 V6SPH</p>	CG102M	02	V6	192	204	216	228	242	262	286	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1025 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG102 02 V9SLC</p>	CG102	02	V9	165	177	189	203	233	253	292	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 1028 mm 1 Drehtür 1 Geräte-Drehtür <i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i> <i>Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG102M 02 V8SPH</p>	CG102M	02	V8	186	198	209	221	234	254	277	-	-	-	10	10

5.138 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1025 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
		1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 453 mm Nischenhöhe 1028 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>CG102M 02 VL8SLC</p>	CG102M	02	VL8	253	269	285	300	319	347	377	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm 1 Drehtür 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt. Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden. Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen. Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>CGM 02 V6EE</p>	CGM	02	V6	184	196	204	216	235	247	264	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm 1 Geräte-Drehtür 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden. Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen. Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</p> <p>CG122 02 VSNL</p>	CG122	02	V	165	177	189	203	233	253	280	-	-	-	10	10





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.139

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1225 mm

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





	CG	Breite	02	V9	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür 1 fest montierter Fachboden</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG122 02 V9SNL</p>	CG122	02	V9	165	177	189	203	233	253	280	-	-	-	10	10	
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1225 mm</p> <p>1 Drehtür 1-2 Geräte-Drehtüren zusammen oder getrennt zu öffnen, je nach Ausführung und Art des Gerätes 1 Auszug</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG122A 02 HVSNL</p>	CG122A	02	HV	204	217	229	243	273	290	315	5	8	16	10	10	
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 359 mm Nischenhöhe 864 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 2 Geräte-Drehtüren</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG122 02 V3SNI</p>	CG122	02	V3	177	189	203	217	248	269	295	-	-	-	12	12	
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 359 mm Nischenhöhe 864 mm</p> <p>1 Drehtür 2 Geräte-Drehtüren 1 Auszug</p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG122A 02 VSNL</p>	CG122A	02	V	207	221	233	247	276	294	306	5	8	16	12	12	

5.140 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1400 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1445 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1580 mm

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

	CG	Breite	02	V	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1400 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Geräte-Drehtür (verstiftet)</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Lieferauführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG140 02 VSVA</p>	CG140		02	V	188	201	215	230	262	284	311	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 855 mm Nischenhöhe 592 mm</p> <p>1 Drehtür 2 Geräte-Drehtüren</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Lieferauführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG145 02 VSPE</p>	CG145		02	V	170	182	195	209	239	258	284	-	-	-	12	12
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 365 mm Nischenhöhe 1082 mm</p> <p>1 Drehtür 2 Geräte-Drehtüren</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Lieferauführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG145 02 V8SPK</p>	CG145		02	V8	170	182	195	209	239	258	284	-	-	-	14	14
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 873 - 945 mm Nischenhöhe 637 - 704 mm</p> <p>1 Drehtür 2 Geräte-Drehtüren</p> <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Lieferauführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG158 02 VSRL</p>	CG158		02	V	170	207	215	224	246	261	271	-	-	-	12	12





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.141

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1780, 1890, 1940, 450 mm

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm



	CG	Breite	02	V	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1073 - 1144 mm Nischenhöhe 633 - 704 mm 2 Geräte-Drehtüren zusammen oder getrennt zu öffnen, je nach Ausführung und Art des Gerätes 1 fest montierter Fachboden <i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i> <i>Lieferausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i> <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG178 02 VSTD</p>	CG178				170	183	193	202	228	252	282	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1890 mm 2 Geräte-Drehtüren <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG189 02 VSUH</p>	CG189				170	183	193	202	228	252	282	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 1940 mm 2 Geräte-Drehtüren <i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CG194 02 FSVE</p>	CG194				170	183	193	202	228	252	282	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CGM 02 VEE</p>	CGM				173	183	192	203	221	231	248	-	-	-	8	8

5.142 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 450 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>CGM 02 VL</p>	CGM	02	VL	240	254	267	281	306	322	344	-	-	-	8	8
	 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm 1 Drehtür 1 fest montierte Frontblende 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Je nach Gerätetyp wird eine Frontblende zur bauseitigen Anpassung beigelegt.</i></p> <p><i>Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p><i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p> <p>CGM 02 V6EE</p>	CGM	02	V6	184	196	204	216	235	247	264	-	-	-	10





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.143

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 450 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm




	CGM	Breite	02	V8	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
					1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm</p> <p>1 Drehtür 1 Drehtür 2 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Nisenausgleich teilweise mit Korpusblenden.</i></p> <p><i>Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CGM 02 V8EE</p>	CGM		02	V8	173	183	192	203	221	231	248	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 453 mm</p> <p>wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür</p> <p>Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540</p> <p>Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm</p> <p>CGM 02 VL8</p>	CGM		02	VL8	240	254	267	281	306	322	344	-	-	-	10	10
 <p>Modul Einbau-Regal für Highboard / Seitenschrank</p> <p>für Nischenhöhe 590 mm Tiefe: 505 mm</p> <p>1 Tablar-Auszug</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	MR	60	59	TA	201	201	201	201	201	201	201	-	-	-	-	-
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 592 mm</p> <p>1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Abdeckleisten für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CGB 02 VFB</p>	CGB		02	V	172	181	190	200	217	228	243	-	-	-	8	8

5.144 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 593 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i> <i>Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) sowie für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CGMB 02 VQLD</p>	CGMB	02	VQ	163	182	191	201	213	233	256	-	-	-	8	8
	 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 593 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 mm Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm <i>Abdeckleisten für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CGMB 02 VLQFB</p>	CGMB	02	VLQ	230	257	270	283	300	329	362	-	-	-	8
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 593 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten 1 Auszug <i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i> <i>Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) sowie für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p> <p>CGMBSA 02 VQLD</p>		CGMBSA	02	VQ	206	230	242	253	270	295	324	10	16	24	4



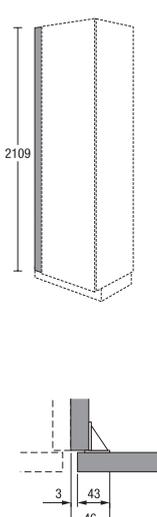
Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.145

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm, Regale, Paßstücke

2115 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm

	CGMBSA	02	VLQ	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 593 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm Abdeckleisten für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</p> <p>CGMBSA 02 VLQFB</p>	CGMBSA	02	VLQ	274	305	321	336	357	391	430	10	16	24	4	4
 <p>Seitenschrank-Regal 4 verstellbare Fachböden Ausführung Korpusmaterial Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben. Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	CSR	V	02	234	234	234	234	234	234	234	-	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 2115 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche Ausführung Frontmaterial durchgehend wandseitig ohne Kante Nicht lieferbar für folgende Fronten: IP 2200, Vintage Eiche-Nb. Nr. 138 IP 2200, Eiche-Nb. hell Nr. 141 IP 2200, Oregon Eiche-Nb. Nr. 142 IP 2200, Eiche-Nb. Schwarz Nr. 143 IP 2200, Eiche-Nb. Summerfield Nr. 163 Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben. Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</p>	CSPF	10	02	E	30	33	35	36	38	42	46	-	-	-	-
	CSPF	20	02	E	41	44	47	49	54	59	65	-	-	-	-






5.146

Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Paßstücke

2115 mm hoch

mit neutraler Frontaufteilung

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus			
			1	2	3	4	5	6	7								
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 2115 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpuseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Fronten: IP 2200, Vintage Eiche-Nb. Nr. 138 IP 2200, Eiche-Nb. hell Nr. 141 IP 2200, Oregon Eiche-Nb. Nr. 142 IP 2200, Eiche-Nb. Schwarz Nr. 143 IP 2200, Eiche-Nb. Summerfield Nr. 163</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p> 	CSPF	10	02	V	30	33	35	36	38	42	46	-	-	-	-	-	
		CSPF	20	02	V	41	44	47	49	54	59	65	-	-	-	-	-
 <p>Passleiste für Seitenschrankseite ohne Sockel, 2115 mm hoch 16 mm tief für Wandabschluss</p> <p><i>Ausführung Kunststoff, Edelstahl-Optik</i></p> <p><i>bei tieferen Platten Sockel SO 151 extra bestellen</i></p>	CDTS		02		12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-
 <p>Griffmulde zur Planung zwischen Schränken</p>	CVC		02		38	38	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-	-
 <p>Griffmulde zur Planung einzelner Seitenschränke oder neben einer Wange</p> <p>Ausführung R</p>	CVL		02	L	34	34	34	34	34	34	34	34	-	-	-	-	-
	CVL		02	R	34	34	34	34	34	34	34	34	-	-	-	-	-





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.147

Seitenschränke

2259 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm





			Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
				1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 3 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	03	V	141	155	162	170	192	206	227	-	-	-	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	03	V	174	191	198	212	235	255	281	-	-	-	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	03	V	180	193	204	218	240	261	288	-	-	-	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	03	V	181	194	206	219	243	263	289	-	-	-	12	12
 <p>Apotheker-Seitenschränk mit Drahtkörbe, Silbergrau 1 Vollauszug mit Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 1 fester Fachboden 5 verstellbare Körbe</p>		CSA	30	03	V	297	310	314	316	330	340	357	36	36	36	-	-
 <p>Apotheker-Seitenschränk Körbe mit Holzboden und Metallreling 1 Vollauszug inkl. Dämpfung bestehend aus 2 Fronten 1 fester Fachboden 5 verstellbare Körbe</p>		CSA	30	03	VP	380	399	402	406	420	430	454	-	-	-	-	-
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 fest montierter Fachboden 3 Innenschubkästen 1 Drehtür 3 Innenschubkästen</p> <p><i>Bei Planung am Wandanfang müssen die Drehtüren bis 90° geöffnet werden können. Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	30	03	VIS	280	301	314	329	361	385	418	30	48	48	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	45	03	VIS	300	323	339	356	388	415	446	30	48	48	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	50	03	VIS	310	334	351	369	403	430	461	30	48	48	12	12
	<input checked="" type="checkbox"/>	CS	60	03	VIS	321	345	362	382	416	445	478	30	48	48	12	12

5.148 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Seitenschränke, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 1780 mm, Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm

2259 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korpus-tiefe 560 mm

	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus				
		1	2	3	4	5	6	7									
 <p>Seitenschränk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 fester Fachboden 2 Innenauszüge 1 Drehtür 2 Innenauszüge <p><i>Bei Planung am Wandanfang müssen die Drehtüren um 90° geöffnet werden können (Griffabstand beachten). Türanschlagseite nicht zur Arbeitsplatten-Anschlußseite planen.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> NEU NEU NEU NEU 	CS	30	03	VIA	253	269	281	294	326	351	388	20	32	64	12	12
		CS	45	03	VIA	274	290	305	319	350	378	415	20	32	64	12	12
		CS	50	03	VIA	280	298	311	327	358	386	424	20	32	64	12	12
		CS	60	03	VIA	293	312	326	342	375	405	444	20	32	64	12	12
 <p>Seitenschränk für Einbaugeräte Nischenhöhe 1780 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Geräte-Drehtüren zusammen oder getrennt zu öffnen, je nach Ausführung und Art des Gerätes 1 fest montierter Fachboden <p><i>Nischenausgleich teilweise mit Innenblenden.</i></p> <p><i>Liefern Ausführung kann je nach Geräteart von der Abbildung abweichen.</i></p> <p><i>Bei Verblendung zur Decke ist eine Entlüftungsöffnung mit mind. 200 cm² Querschnitt vorzusehen.</i></p>		CG178		03	V	185	196	209	217	243	266	296	-	-	-	12	12
CG178 03 VSTD																	
 <p>Seitenschränk für Einbaugeräte Nischenhöhe 590 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Abdeckleisten für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p>		CGB		03	V	179	189	200	212	232	246	263	-	-	-	8	8
CGB 03 VFB																	
 <p>Seitenschränk für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 590 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür <p><i>Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert.</i></p> <p><i>Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) sowie für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</i></p>		CGMB		03	VQ	173	194	204	217	232	254	280	-	-	-	8	8
CGMB 03 VQLD																	





Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.149

Geräteumbauschränke mit Nischenhöhe 590 mm, Paßstücke

2259 mm hoch

Schrank ohne Sockel, Korпустiefe 560 mm






	CGMBSA	03	VLQ	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte mit Lifttür Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 590 mm wie vor, jedoch zusätzlich 1 Lifttür Max. Größe des Standgerätes Höhe 400 mm Breite 510 mm Tiefe: 540 Öffnungshöhe bei geöffneter Lifttür 430 mm Abdeckleisten für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</p> <p>CGMBSA 03 VLQFB</p>	CGMBSA	03	VLQ	285	317	337	352	380	416	461	10	16	24	4	4
 <p>Seitenschrank für Einbaugeräte Nischenhöhe 450 mm Nischenhöhe 590 mm 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Schubkasten 1 Auszug Bei folierten Fronten wird ein Set Hitzeschutzleisten kostenlos mitgeliefert. Abdeckleisten für die Mikrowellen-Nische (MZCVMW) sowie für die Backofen-Nische (MZCVBO) werden gegen Berechnung mitgeliefert und müssen in der Bestellung berücksichtigt werden.</p> <p>CGMBSA 03 VQLD</p>	CGMBSA	03	VQ	216	242	256	268	291	317	350	10	16	24	4	4
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 2259 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche Ausführung Frontmaterial durchgehend wandseitig ohne Kante Nicht lieferbar für folgende Fronten: IP 2200, Vintage Eiche-Nb. Nr. 138 IP 2200, Eiche-Nb. hell Nr. 141 IP 2200, Oregon Eiche-Nb. Nr. 142 IP 2200, Eiche-Nb. Schwarz Nr. 143 IP 2200, Eiche-Nb. Summerfield Nr. 163 Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben. Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</p> 	CSPF	10	03	E	31	33	36	37	39	44	47	-	-	-	-
	CSPF	20	03	E	45	48	52	53	56	61	67	-	-	-	-

5.150 Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

Paßstücke

2259 mm hoch

mit neutraler Frontaufteilung

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Passleiste für Seitenschrank ohne Sockel, 2259 mm hoch Montage zwischen Wand und Korpuseitenfläche</p> <p><i>Ausführung Frontmaterial wandseitig ohne Kante</i></p> <p><i>Lieferbar für folgende Fronten: IP 2200, Vintage Eiche-Nb. Nr. 138 IP 2200, Eiche-Nb. hell Nr. 141 IP 2200, Oregon Eiche-Nb. Nr. 142 IP 2200, Eiche-Nb. Schwarz Nr. 143 IP 2200, Eiche-Nb. Summerfield Nr. 163</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Aufgrund des Montagewinkels ist bauseits eine maximale Breitenkürzung bis 46 mm möglich.</i></p> 	CSPF	10	03	V	31	33	36	37	39	44	47	-	-	-	-
		CSPF	20	03	V	45	48	52	53	56	61	67	-	-	-
 <p>Passleiste für Seitenschrankseite ohne Sockel, 2259 mm hoch 16 mm tief für Wandabschluss</p> <p><i>Ausführung Kunststoff, Edelstahl-Optik</i></p> <p><i>bei tieferen Platten Sockel SO 151 extra bestellen</i></p>	CDTS		03		13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-
 <p>Griffmulde zur Planung zwischen Schränken</p>	CVC		03		40	40	40	40	40	40	40	-	-	-	-
 <p>Griffmulde zur Planung einzelner Seitenschränke oder neben einer Wange</p> <p>Ausführung R</p>	CVL		03	L	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-
	CVL		03	R	36	36	36	36	36	36	36	-	-	-	-


Abbildungen entsprechen nicht den Frontausführungen

5.151

Notizen

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.

Wangensystem







Wangensystem






Frontwangen




	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
		1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Frontwange für Zeilenende Frontmaterial mit Griffmulde 576 mm tief für Korpus-tiefe 560 mm Planmaß 53 mm <i>Frontwangen nicht im direkten Anschluss an Geräten planen!</i> <i>Bei Bestellung Korpus-tiefe angeben.</i></p>	CWUF53	60		152	155	157	159	170	189	211	-	-	-	-
	CWUF 53 Color Konzept	60	CKM	-	-	-	-	-	189	211	-	-	-	-
<p>Frontwange Maßvariabel für Zeilenende Frontmaterial mit Griffmulde Variabel für Korpus-tiefe 310 - 1120 mm Planmaß 53 mm <i>Frontwangen nicht im direkten Anschluss an Geräten planen!</i> <i>Bei Bestellung Korpus-tiefe angeben.</i></p>	CWUF53	V		177	180	182	184	195	214	236	-	-	-	-
	CWUF53 Color Konzept	V	CKM	-	-	-	-	-	214	236	-	-	-	-
 <p>Frontwange Maßvariabel für Inselplanung Frontmaterial mit Griffmulde Variabel für Korpus-tiefe 310 - 1120 mm <i>Frontwangen nicht im direkten Anschluss an Geräten planen!</i> <i>Bei Bestellung Korpus-tiefe angeben.</i></p> <p>Frontwange für Inselplanung Frontmaterial mit Griffmulde für Korpus-tiefe 560 + 326 mm Planmaß 53 mm <i>Frontwangen nicht im direkten Anschluss an Geräten planen!</i> <i>Bei Bestellung Korpus-tiefe angeben.</i></p>	CWUF53	V	I	182	185	187	189	200	219	241	-	-	-	-
	CWUF53 Color Konzept	V	ICKM	-	-	-	-	-	219	241	-	-	-	-
	CWUF53	93	I	163	166	168	170	181	200	222	-	-	-	-
	CWUF 53 Color Konzept	93	ICKM	-	-	-	-	-	200	222	-	-	-	-

Wangenelemente, Wangensystem 16 mm




Wangensystem 16 mm

			Breite		Programmneutral		
<p>Wangenelemente 16 mm dick allseits mit ABS-Kante belegt <i>Farbausführung siehe Wangenfarben 16 mm</i> Die Sockelhöhe wird bei den Unter-, Highboard- und Seitenschrank-Wangen automatisch hinzugerechnet. Die Farbauswahl der Wangenschuhe erfolgt über die Kopfdaten. Mögliche Wangenschuhfarben: 558 Edelstahlfarbig 951 Schwarz Wird bei der Bestellung keine Farbe angegeben, erfolgt die Lieferung in Ausführung 558 Edelstahlfarbig</p>							
	<p>Unterschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh 598 mm Tiefe</p>	787 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	CWU	16		37	
		787 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Lack matt	CWU	16	M	48	
		787 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Hochglanz	CWU	16	HG	48	
		787 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Color Konzept	CWU	16	CKM	84	
	<p>Wange für Inselplanung durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh für Korpushöhe 560 + 326 mm</p>	787 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	CWU	16	93	56	
		787 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Lack matt	CWU	16	93	M	74
		787 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Hochglanz	CWU	16	93	HG	74
		787 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Color Konzept	CWU	16	93	CKM	141
	<p>Wange für Inselplanung durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh für Korpushöhe 560 + 560 mm</p>	787 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	CWU	16	117	66	
		787 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Lack matt	CWU	16	117	M	91
		787 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Hochglanz	CWU	16	117	HG	91
		787 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Color Konzept	CWU	16	117	CKM	176


Wangensystem 16 mm

		Breite		Programmeutral
 <p>Highboard-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh 598 mm Tiefe</p>	1507 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	CWS	16 151	60
	1507 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Lack matt	CWS	16 151 M	80
	1507 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Hochglanz	CWS	16 151 HG	80
	1507 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Color Konzept	CWS	16 151 CKM	150
 <p>Seitenschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh 598 mm Tiefe</p>	1971 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	CWS	16 01	75
	1971 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Lack matt	CWS	16 01 M	101
	1971 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Hochglanz	CWS	16 01 HG	101
	1971 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Color Konzept	CWS	16 01 CKM	187
	2115 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	CWS	16 02	80
	2115 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Lack matt	CWS	16 02 M	107
	2115 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Hochglanz	CWS	16 02 HG	107
	2115 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Color Konzept	CWS	16 02 CKM	199
	2259 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	CWS	16 03	85
	2259 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Lack matt	CWS	16 03 M	114
	2259 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Hochglanz	CWS	16 03 HG	114
	2259 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Color Konzept	CWS	16 03 CKM	211
	 <p>Abdeckboden für Highboard / Seitenschrank 600 mm Tiefe je lfd. m Ausführung Matt <i>Nicht geeignet als Arbeitsplattenersatz.</i> <i>Berechnung je mm</i></p>	CWB	16 600	31

Wangensystem 16 mm

				Breite	Programmneutral	
 <p>Wangensboden maßvariabel Holzstruktur horizontal</p> <p>Variable Breite 250 - 2600 mm Variable Tiefe 100 - 1010 mm</p> <p><i>Nicht geeignet als Arbeitsplattenersatz.</i></p> <p>Berechnung je mm² Mindestberechnung 0,5 m²</p>	je m ² Ausführung Matt	CWB	16	H	55	
	je m ² Ausführung Lack matt	CWB	16	HM	75	
	je m ² Ausführung Hochglanz	CWB	16	HHG	75	
	je m ² Ausführung Color Konzept	CWB	16	HCKM	154	
 <p>Wange maßvariabel Holzstruktur vertikal</p> <p>Variable Höhe 250 - 2600 mm Variable Tiefe 100 - 1010 mm</p> <p><i>Nicht geeignet als Arbeitsplattenersatz.</i></p> <p>Berechnung je mm² Mindestberechnung 0,5 m²</p> <p>Wangenschuh separat bestellen.</p>	je m ² Ausführung Matt	CWB	16	V	55	
	je m ² Ausführung Lack matt	CWB	16	VM	75	
	je m ² Ausführung Hochglanz	CWB	16	VHG	75	
	je m ² Ausführung Color Konzept	CWB	16	VCKM	154	
 <p>Wangenschuh für 16 mm dicke Wangen</p> <p>Bei frei im Raum stehenden Planungen / Insellösungen muss die Wangenschuh-Endkappe separat bestellt werden.</p>	598 mm tief	WASCH	16	598	6	
	885 mm tief	WASCH	16	885	7	
	1200 mm tief	WASCH	16	1200	9	
		WASCH	16	EK	1	
<p>Wangenschuh-Endkappe für 16 mm breite Wangenschuhe</p> <p>Für frei im Raum stehende Planungen / Insellösungen.</p>						

Einzelteile, Sonstiges











Einzelteile, Sonstiges









Einzelteile, Sonstiges



Einzelteile, Sonstiges

		Breite	Programmeutral
 <p>Griffmulde C-Profil Horizontal für Zusatzbestellung Maximale Länge: 4000 mm Berechnung je mm</p>	je lfd. m	CCPH	37
 <p>Griffmulde L-Profil Horizontal für Zusatzbestellung Maximale Länge: 4000 mm Berechnung je mm</p>	je lfd. m	CLPH	35
 <p>Wraseschutz Kunststoff oberhalb von Geschirrspülern 60 mm tief, 1,5 mm dick Für Zusatzbestellung</p>	für 450 Breite für 600 Breite	ZVC449 ZVC599	4 2
 <p>Griffmulde zur Planung einzelner Highboards oder neben einer Wange</p> <p>Ausführung R</p>	1507 mm hoch = Korpushöhe für Highboard links	CVL	151 L 28
	1507 mm hoch = Korpushöhe für Highboard rechts	CVL	151 R 28
 <p>Griffmulde zur Planung einzelner Seitenschränke oder neben einer Wange</p>	1971 mm hoch = Korpushöhe für Seitenschrank-Höhe 01 links	CVL	01 L 32
	1971 mm hoch = Korpushöhe für Seitenschrank-Höhe 01 rechts	CVL	01 R 32
 <p>Griffmulde zur Planung einzelner Seitenschränke oder neben einer Wange</p>	2115 mm hoch = Korpushöhe für Seitenschrank-Höhe 02 links	CVL	02 L 34
	2115 mm hoch = Korpushöhe für Seitenschrank-Höhe 02 rechts	CVL	02 R 34
 <p>Griffmulde zur Planung einzelner Seitenschränke oder neben einer Wange</p>	2259 mm hoch = Korpushöhe für Seitenschrank-Höhe 03 links	CVL	03 L 36
	2259 mm hoch = Korpushöhe für Seitenschrank-Höhe 03 rechts	CVL	03 R 36
 <p>Griffmulde zur Planung zwischen Schränken</p>	1507 mm hoch = Korpushöhe für Highboard	CVC	151 30

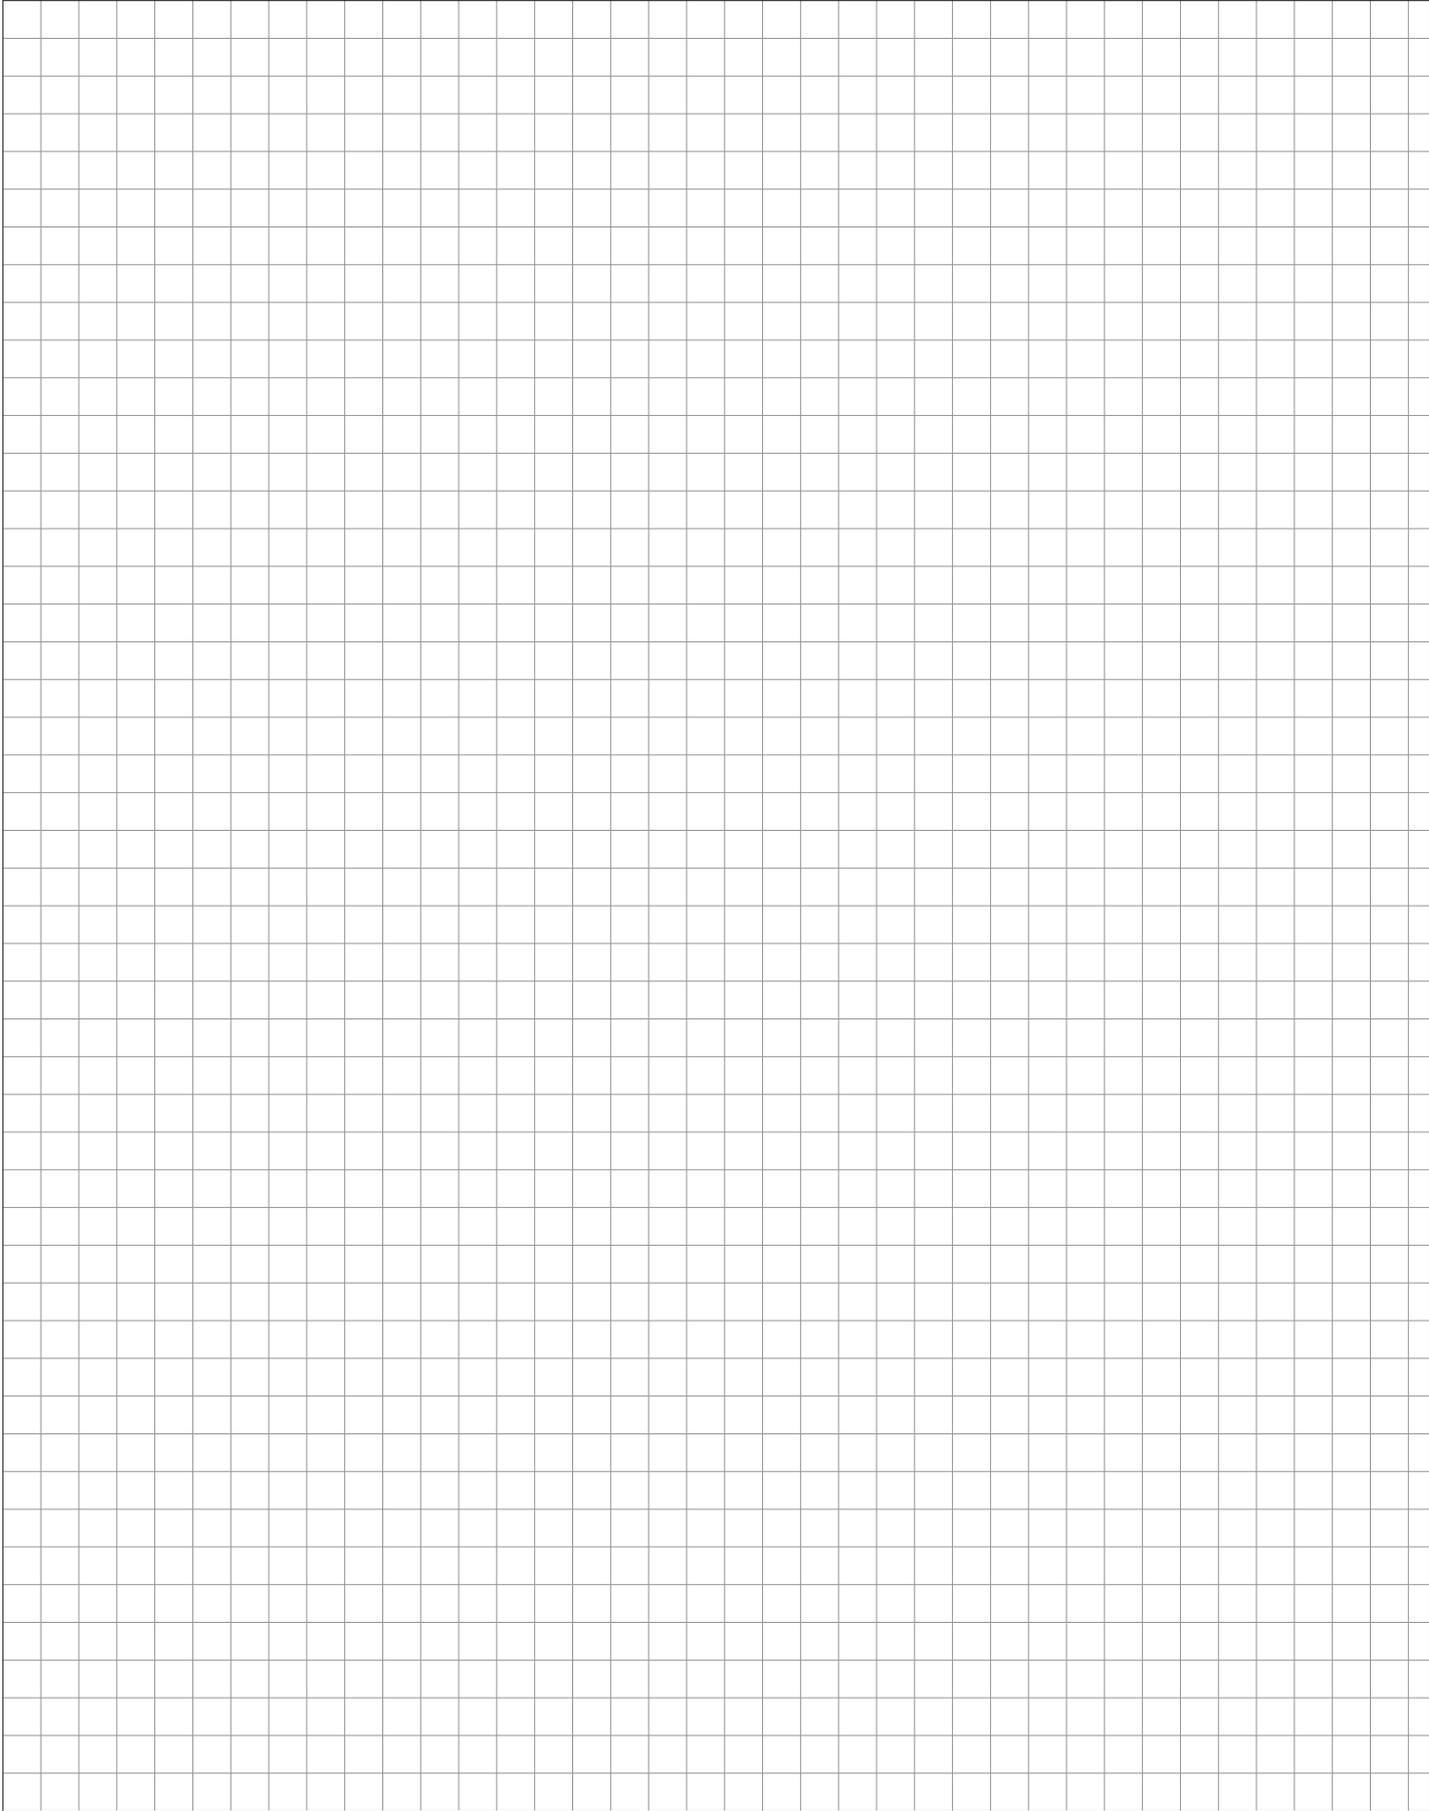
Einzelteile, Sonstiges

			Breite	Programmneutral
 <p>Griffmulde zur Planung zwischen Schränken</p>	1971 mm hoch = Korpushöhe für Seitenschrank-Höhe 01	CVC	01	36
 <p>Griffmulde zur Planung zwischen Schränken</p>	2115 mm hoch = Korpushöhe für Seitenschrank-Höhe 02	CVC	02	38
 <p>Griffmulde zur Planung zwischen Schränken</p>	2259 mm hoch = Korpushöhe für Seitenschrank-Höhe 03	CVC	03	40
 <p>Montageset für horizontales Griffprofil <i>Ausführung Kunststoff</i></p>	1 Stück	MZCH		1
 <p>Montageset für vertikales Griffprofil <i>Ausführung Kunststoff</i></p>	1 Stück	MZCV1		1
 <p>Montageset Distanz- und Positionierhilfe für vertikales Griffprofil <i>Ausführung Metall</i></p>	1 Paar	MZCV2		2
 <p>Abdeckleiste für Backofen-Nische Ausführung Metall Farbausführung: Edelstahl-Optik Nr. 960 Schwarz Nr. 970 Weiß Nr. 980 Kupfer-Optik Nr. 990 <i>Länge: 580 mm</i></p>	1 Stück	MZCVB0		13
<p>Abdeckleiste für Mikrowellen-Nische Ausführung Metall Farbausführung: Edelstahl-Optik Nr. 960 Schwarz Nr. 970 Weiß Nr. 980 Kupfer-Optik Nr. 990 <i>Länge: 440 mm</i></p>	1 Stück NEU	MZCVMW		13

Einzelteile, Sonstiges

		Breite	Programmneutral
Zuschlag für Griffmuldenausrüstung bei Induktionskochfeldern Zur Belüftung unter der Arbeitsplatte <i>Gerätetyp angeben</i>		CLHFIK	8
 Ecken und Endkappen Verwendung: für C-Griffprofil <i>Ausführung Kunststoff</i>	Endkappen 1 x Links, 1 x Rechts	CCHEK	1
	1 x Innen- und 1 x Außenecke	CCHIA	1
 Ecken und Endkappen Verwendung: für C-Griffprofil <i>Ausführung Kunststoff</i>	In Verbindung mit geteilter Geschirrspülerfront	CCHEK	2
 Montageanleitung	Sortiment C	CM01	0

Notizen



6. Wangen, Regalböden, Rückwandverkleidung

Wangensystem 16 mm
Wangensystem 25 mm
Regalböden
Rückwandverkleidung

6. Wangen, Regalböden, Rückwandverkleidung

Wangenfarben 16 mm

Matt

111 Eiche-Nb. hell	165 Titian
112 Cappuccino	166 Terragrau
114 Eiche-Nb. Schwarz	517 Weiß
117 Hunton Eiche-Nb.	648 Lavagrau Steinstruktur
120 Schwarz	674 Beton-Optik natur
121 Tyhmian	683 Beton-Optik Schiefer hellgrau
128 Wild West	684 Beton-Optik Schiefer dunkelgrau
132 Schiefergrau	685 Carrara Schwarz
133 Vulkanbraun	750 Magnolienweiß
134 Alby Blue	780 Vintage Eiche-Nb.
146 Schieferstruktur Schwarz	830 Grafit
147 Marmor Grün	840 Kieselgrau
148 Jupiter Sand	850 Havanna Eiche-Nb.
149 Schieferstruktur Kupfer	890 Oregon Eiche-Nb.
151 Marmor Weiß	900 Space Grey
158 Salbeigrün	952 Petrol
160 Eiche-Nb. Summerfield	

Lack matt

144 Schiefergrau	167 Weiß
145 Vulkanbraun	168 Magnolienweiß
156 Schwarz	169 Kieselgrau
157 Grafit	171 Cappuccino
164 Salbeigrün	172 Space Grey

Lack Hochglanz

115 Space Grey Hochglanz	924 Rot Hochglanz
791 Weiß Hochglanz	937 Kieselgrau Hochglanz
792 Magnolienweiß Hochglanz	939 Grafit Hochglanz


Wangenfarben 25 mm

Matt

111 Eiche-Nb. hell	648 Lavagrau Steinstruktur
120 Schwarz	674 Beton-Optik natur
132 Schiefergrau	683 Beton-Optik Schiefer hellgrau
146 Schieferstruktur Schwarz	684 Beton-Optik Schiefer dunkelgrau
147 Marmor Grün	750 Magnolienweiß
148 Jupiter Sand	780 Vintage Eiche-Nb.
149 Schieferstruktur Kupfer	830 Grafit
151 Marmor Weiß	840 Kieselgrau
160 Eiche-Nb. Summerfield	850 Havanna Eiche-Nb.
165 Titian	890 Oregon Eiche-Nb.
166 Terragrau	900 Space Grey
517 Weiß	


Wangenelemente, Unterschrank-Wangen

Wangensystem 16 mm

		Breite	Programmneutral			
<p>Wangenelemente 16 mm dick allseits mit ABS-Kante belegt <i>Farbausführung siehe Wangenfarben 16 mm</i> Die Sockelhöhe wird bei den Unter-, Highboard- und Seitenschrank-Wangen automatisch hinzugerechnet. Die Farbauswahl der Wangenschuhe erfolgt über die Kopfdaten. Mögliche Wangenschuhfarben: 558 Edelstahlfarbig 951 Schwarz Wird bei der Bestellung keine Farbe angegeben, erfolgt die Lieferung in Ausführung 558 Edelstahlfarbig</p>						
	<p>Unterschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh 585 mm Tiefe</p>	723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WU	16		33
		723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Lack matt	WU	16	M	43
		723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Hochglanz	WU	16	HG	43
		723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Color Konzept	WU	16	CKM	78
		867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WU	16	87	32
		867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Lack matt	WU	16	87 M	43
		867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Hochglanz	WU	16	87 HG	43
		867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Color Konzept	WU	16	87 CKM	83

Unterschrank-Wangen

Wangensystem 16 mm




Wange für Inselplanung
 durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh
 für Korpushöhe 560 + 326 mm

		Breite			Programmneutral
723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WU	16	93		46
723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Lack matt	WU	16	93	M	70
723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Hochglanz	WU	16	93	HG	70
723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Color Konzept	WU	16	93	CKM	124
867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WU	16	93	87	50
867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Lack matt	WU	16	93	87M	80
867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Hochglanz	WU	16	93	87HG	80
867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Color Konzept	WU	16	93	87CKM	154

Unterschrank-Wangen

Wangensystem 16 mm





Wange für Inselplanung
 durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh
 für Korpushöhe 560 + 560 mm

		Breite			Programmneutral
723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WU	16	117		51
723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Lack matt	WU	16	117	M	86
723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Hochglanz	WU	16	117	HG	86
723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Color Konzept	WU	16	117	CKM	167
867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WU	16	117	87	59
867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Lack matt	WU	16	117	87M	98
Nicht Lieferbar mit Sockelhöhe 155 und 205 mm					
867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Hochglanz	WU	16	117	87HG	98
Nicht Lieferbar mit Sockelhöhe 155 und 205 mm					
867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Color Konzept	WU	16	117	87CKM	199


Seitenschrank-Wangen

Wangensystem 16 mm

			Breite			Programmneutral
 <p>Seitenschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh 585 mm Tiefe</p>	1907 mm hoch = Korpushöhe (01) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WS	16	01		68
	1907 mm hoch = Korpushöhe (01) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Lack matt	WS	16	01	M	95
	1907 mm hoch = Korpushöhe (01) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Hochglanz	WS	16	01	HG	95
	1907 mm hoch = Korpushöhe (01) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Color Konzept	WS	16	01	CKM	167
	2051 mm hoch = Korpushöhe (02) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WS	16	02		71
	2051 mm hoch = Korpushöhe (02) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Lack matt	WS	16	02	M	101
	2051 mm hoch = Korpushöhe (02) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Hochglanz	WS	16	02	HG	101
	2051 mm hoch = Korpushöhe (02) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Color Konzept	WS	16	02	CKM	177
 <p>Seitenschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh 585 mm Tiefe</p>	2195 mm hoch = Korpushöhe (03) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WS	16	03		73
	2195 mm hoch = Korpushöhe (03) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Lack matt	WS	16	03	M	108
	2195 mm hoch = Korpushöhe (03) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Hochglanz	WS	16	03	HG	108
	2195 mm hoch = Korpushöhe (03) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Color Konzept	WS	16	03	CKM	188


Highboard-Wangen

Wangensystem 16 mm

		Breite		Programmneutral		
 <p>Highboard-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh 585 mm Tiefe</p>	1043 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WS	16	104		43
	1043 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Lack matt	WS	16	104	M	57
	1043 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Hochglanz	WS	16	104	HG	57
	1043 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Color Konzept	WS	16	104	CKM	107
	1475 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WS	16	148		57
	1475 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Lack matt	WS	16	148	M	76
	1475 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Hochglanz	WS	16	148	HG	76
	1475 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Color Konzept	WS	16	148	CKM	134
	1619 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WS	16	162		60
	1619 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Lack matt	WS	16	162	M	82
	1619 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Hochglanz	WS	16	162	HG	82
	1619 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Color Konzept	WS	16	162	CKM	145

Aufsatzschrank-Wangen

Wangensystem 16 mm





Aufsatzschrank-Wange

350 mm Tiefe

		Breite			Programmneutral
1144 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	WA	16	01		23
1144 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Lack matt	WA	16	01	M	40
1144 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Hochglanz	WA	16	01	HG	40
1144 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Color Konzept	WA	16	01	CKM	71
1288 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	WA	16	02		24
1288 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Lack matt	WA	16	02	M	42
1288 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Hochglanz	WA	16	02	HG	42
1288 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Color Konzept	WA	16	02	CKM	78
1432 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	WA	16	03		25
1432 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Lack matt	WA	16	03	M	45
1432 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Hochglanz	WA	16	03	HG	45
1432 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Color Konzept	WA	16	03	CKM	85




Hängeschrank-Wangen

Wangensystem 16 mm

		Breite		Programmneutral		
 <p>Hängeschrank-Wange 350 mm Tiefe</p>	291 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	WH	16	29		11
	291 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Lack matt	WH	16	29	M	25
	291 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Hochglanz	WH	16	29	HG	25
	291 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Color Konzept	WH	16	29	CKM	31
	363 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	WH	16	36		11
	363 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Lack matt	WH	16	36	M	26
	363 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Hochglanz	WH	16	36	HG	26
	363 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Color Konzept	WH	16	36	CKM	37
	579 mm hoch = Korpushöhe (01) Ausführung Matt	WH	16	01		13
	579 mm hoch = Korpushöhe (01) Ausführung Lack matt	WH	16	01	M	29
	579 mm hoch = Korpushöhe (01) Ausführung Hochglanz	WH	16	01	HG	29
	579 mm hoch = Korpushöhe (01) Ausführung Color Konzept	WH	16	01	CKM	44
 <p>Hängeschrank-Wange 350 mm Tiefe</p>	723 mm hoch = Korpushöhe (02) Ausführung Matt	WH	16	02		14
	723 mm hoch = Korpushöhe (02) Ausführung Lack matt	WH	16	02	M	30
	723 mm hoch = Korpushöhe (02) Ausführung Hochglanz	WH	16	02	HG	30
	723 mm hoch = Korpushöhe (02) Ausführung Color Konzept	WH	16	02	CKM	51
	867 mm hoch = Korpushöhe (03) Ausführung Matt	WH	16	03		17
	867 mm hoch = Korpushöhe (03) Ausführung Lack matt	WH	16	03	M	33
	867 mm hoch = Korpushöhe (03) Ausführung Hochglanz	WH	16	03	HG	33
	867 mm hoch = Korpushöhe (03) Ausführung Color Konzept	WH	16	03	CKM	58



Wangenböden

Wangensystem 16 mm

				Breite	Programmneutral	
 <p>Wangensboden maßvariabel Holzstruktur horizontal Nicht geeignet als Arbeitsplattenersatz. Berechnung je mm² Mindestberechnung 0,5 m²</p>	je m ² Ausführung Matt B: 250 - 2600 mm, T: 100 - 1185 mm	WB	16	H	55	
	je m ² Ausführung Lack matt B: 250 - 2600 mm, T: 100 - 1010 mm	WB	16	HM	75	
	je m ² Ausführung Hochglanz B: 250 - 2600 mm, T: 100 - 1010 mm	WB	16	HHG	75	
	je m ² Ausführung Color Konzept B: 250 - 2600 mm, T: 150 - 1185 mm	WB	16	HCKM	154	
 <p>Wange maßvariabel Holzstruktur vertikal Variable Höhe 250 - 2600 mm Variable Tiefe 100 - 1010 mm Nicht geeignet als Arbeitsplattenersatz. Berechnung je mm² Mindestberechnung 0,5 m² Wangenschuh separat bestellen. Maßempfehlung für Korpushohe Wangen mit Standard-Korpustiefe (HxT): Schränkkorpushöhe x 585 mm</p>	je m ² Ausführung Matt H: 250 - 2600 mm, T: 100 - 1185 mm	WB	16	V	55	
	je m ² Ausführung Lack matt H: 250 - 2600 mm, T: 100 - 1010 mm	WB	16	VM	75	
	je m ² Ausführung Hochglanz H: 250 - 2600 mm, T: 100 - 1010 mm	WB	16	VHG	75	
	je m ² Ausführung Color Konzept H: 250 - 2600 mm, T: 150 - 1185 mm	WB	16	VCKM	154	
 <p>Abdeckboden für Hängeschränk 350 mm Tiefe Berechnung je mm</p>	je lfd. m Ausführung Matt	WB	16	350	21	
 <p>Abdeckboden für Highboard / Seitenschränk 585 mm Tiefe Nicht geeignet als Arbeitsplattenersatz. Berechnung je mm</p>	je lfd. m Ausführung Matt	WB	16	585	27	





Wangenböden, Zubehör

Wangensystem 16 mm

		Breite		Programmneutral	
 <p>Abdeckboden mit Abschrägung für Highboard / Seitenschrank Eine Abschrägung links oder rechts</p> <p>585 mm Tiefe max. Breite 2600 mm Schräge = Anschlag</p> <p>Bei Abschlußregalen und Diagonalschränken seitlich einen Überstand von 25 mm berücksichtigen.</p> <p>Berechnung je mm</p>	je lfd. m für Abschlußregal Ausführung Matt	WBS	16	585A	52
	je lfd. m für Diagonal-Schrank Ausführung Matt	WBS	16	585V	52
	je lfd. m für Abschlußregal Ausführung Matt	WBS	16	585AA	78
	je lfd. m für Diagonal-Schrank Ausführung Matt	WBS	16	585VV	78
	je lfd. m Ausführung Matt	WBS	16	585AV	78
<p>Abdeckboden mit Abschrägung für Highboard / Seitenschrank Abschrägung links und rechts</p> <p>585 mm Tiefe max. Breite 2600 mm</p> <p>Bei Abschlußregalen und Diagonal-Schränken an jeder Seite einen Überstand von 25 mm berücksichtigen.</p> <p>Berechnung je mm</p>	je lfd. m Ausführung Matt	WBS	16	585VA	78
<p>Abdeckboden mit Abschrägung für Highboard / Seitenschrank Diagonal-Schrank links, Abschlußregal rechts</p> <p>585 mm Tiefe max. Breite 2600 mm</p> <p>Bei Abschlußregalen und Diagonal-Schränken an jeder Seite einen Überstand von 25 mm berücksichtigen.</p> <p>Berechnung je mm</p>	je lfd. m Ausführung Matt	WBS	16	585VA	78
<p>Abdeckboden für Highboard / Seitenschrank 585 mm Tiefe</p> <p>Nicht geeignet als Arbeitsplattenersatz.</p>	Ausführung Matt	WB16585	30		8
	Ausführung Matt	WB16585	60		16
	Ausführung Matt	WB16585	90		24
	Ausführung Matt	WB16585	120		32
	Ausführung Matt	WB16585	150		40
 <p>Wangenschuh für 16 mm dicke Wangen</p> <p>Bei frei im Raum stehenden Planungen / Insellösungen muss die Wangenschuh-Endkappe separat bestellt werden.</p>	585 mm tief	WASCH	16	585	5
	885 mm tief	WASCH	16	885	7
	1200 mm tief	WASCH	16	1200	9
		WASCH	16	EK	1
<p>Wangenschuh-Endkappe für 16 mm breite Wangenschuhe</p> <p>Für frei im Raum stehende Planungen / Insellösungen.</p>		WASCH	16	EK	1





Wangenelemente, Unterschrank-Wangen, Seitenschrank-Wangen

Wangensystem 25 mm

		Breite		Programmneutral		
<p>Wangenelemente 25 mm dick allseits mit ABS-Kante belegt <i>Farbausführung siehe Wangenfarben 25 mm</i> Die Sockelhöhe wird bei den Unter-, Highboard- und Seitenschrank-Wangen automatisch hinzugerechnet. Die Farbauswahl der Wangenschuhe erfolgt über die Kopfdaten. Mögliche Wangenschuhfarben: 558 Edelstahlfarbig 951 Schwarz Wird bei der Bestellung keine Farbe angegeben, erfolgt die Lieferung in Ausführung 558 Edelstahlfarbig</p>						
	<p>Unterschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh 585 mm Tiefe</p>	723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WU	25	42	
		867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WU	25	87	46
	<p>Wange für Inselplanung durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh für Korpushöhe 560 + 326 mm</p>	723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WU	25	93	51
		867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WU	25	93	87
	<p>Wange für Inselplanung durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh für Korpushöhe 560 + 560 mm</p>	723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WU	25	117	57
		867 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WU	25	117	87
	<p>Seitenschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh 585 mm Tiefe</p>	1907 mm hoch = Korpushöhe (01) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WS	25	01	70
		2051 mm hoch = Korpushöhe (02) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WS	25	02	73
		2195 mm hoch = Korpushöhe (03) zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WS	25	03	75





Highboard-Wangen, Aufsatzschrank-Wangen, Hängeschrank-Wangen, Wangenböden

Wangensystem 25 mm

			Breite		Programmneutral
 <p>Highboard-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh 585 mm Tiefe</p>	1043 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WS	25	104	53
	1475 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WS	25	148	66
	1619 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	WS	25	162	72
 <p>Aufsatzschrank-Wange 350 mm Tiefe</p>	1144 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	WA	25	01	30
	1288 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	WA	25	02	31
	1432 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	WA	25	03	30
 <p>Hängeschrank-Wange 350 mm Tiefe</p>	291 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	WH	25	29	16
	363 mm hoch = Korpushöhe Ausführung Matt	WH	25	36	18
	579 mm hoch = Korpushöhe (01) Ausführung Matt	WH	25	01	24
	723 mm hoch = Korpushöhe (02) Ausführung Matt	WH	25	02	25
	867 mm hoch = Korpushöhe (03) Ausführung Matt	WH	25	03	27
 <p>Wangenboden maßvariabel Holzstruktur horizontal Variable Breite 250 - 2600 mm Variable Tiefe 100 - 1185 mm <i>Nicht geeignet als Arbeitsplattenersatz.</i> <i>Berechnung je mm²</i> <i>Mindestberechnung 0,5 m²</i></p>	je m ² Ausführung Matt	WB		25 H	81


Wangenböden

Wangensystem 25 mm

				Breite			Programmneutral
	<p>Wange maßvariabel</p> <p>Holzstruktur vertikal</p> <p>Variable Höhe 250 - 2600 mm Variable Tiefe 100 - 1185 mm</p> <p><i>Nicht geeignet als Arbeitsplattenersatz.</i></p> <p>Berechnung je mm² Mindestberechnung 0,5 m²</p> <p>Wangenschuh separat bestellen.</p> <p>Maßempfehlung für Korpushöhe Wangen mit Standard-Korpushöhe (HxT): Schrankkorpushöhe x 585 mm</p>	je m ² Ausführung Matt	WB	25	V	81	
	<p>Abdeckboden für Hängeschränk</p> <p>Holzstruktur horizontal</p> <p>350 mm Tiefe</p> <p>Berechnung je mm</p>	je lfd. m Ausführung Matt	WB	25	350	26	
	<p>Abdeckboden für Highboard / Seitenschränk</p> <p>Holzstruktur horizontal</p> <p>585 mm Tiefe</p> <p><i>Nicht geeignet als Arbeitsplattenersatz.</i></p> <p>Berechnung je mm</p>	je lfd. m Ausführung Matt	WB	25	585	32	
	<p>Abdeckboden mit Abschrägung für Highboard / Seitenschränk</p> <p>Eine Abschrägung links oder rechts</p> <p>585 mm Tiefe max. Breite 2600 mm Schräge = Anschlag</p> <p>Bei Abschlußregalen und Diagonal-Schränken seitlich einen Überstand von 25 mm berücksichtigen.</p> <p>Berechnung je mm</p>	je lfd. m für Abschlußregal Ausführung Matt	WBS	25	585A	55	
		je lfd. m für Diagonal-Schränk Ausführung Matt	WBS	25	585V	55	
		je lfd. m für Abschlußregal Ausführung Matt	WBS	25	585AA	81	
<p>Abdeckboden mit Abschrägung für Highboard / Seitenschränk</p> <p>Abschrägung links und rechts</p> <p>585 mm Tiefe max. Breite 2600 mm</p> <p>Bei Abschlußregalen und Diagonal-Schränken seitlich einen Überstand von 25 mm berücksichtigen.</p> <p>Berechnung je mm</p>	je lfd. m für Diagonal-Schränk Ausführung Matt	WBS	25	585W	81		


Wangenböden, Kantenmaterial, Zubehör

Wangensystem 25 mm

			Breite	Programmneutral		
<p>Abdeckboden mit Abschrägung für Highboard / Seitenschrank</p> <p>Abschlußbregal links, Diagonal-Schrank rechts</p> <p>585 mm Tiefe max. Breite 2600 mm</p> <p>Bei Abschlußbregalen und Diagonal-Schränken seitlich einen Überstand von 25 mm berücksichtigen.</p> <p>Berechnung je mm</p>	je lfd. m Ausführung Matt	WBS	25	585AV	81	
	<p>Abdeckboden mit Abschrägung für Highboard / Seitenschrank</p> <p>Diagonal-Schrank links, Abschlußbregal rechts</p> <p>585 mm Tiefe max. Breite 2600 mm</p> <p>Bei Abschlußbregalen und Diagonal-Schränken seitlich einen Überstand von 25 mm berücksichtigen.</p> <p>Berechnung je mm</p>	je lfd. m Ausführung Matt	WBS	25	585VA	81
<p>Wangenkante</p> <p>in allen Wangen-Dekoren mit Dickkante ohne Schmelzkleber</p> <p>Berechnung je mm</p>	je lfd. m	WK	25		2	
 <p>Wangenschuh</p> <p>für 25 mm dicke Wangen</p> <p>Bei frei im Raum stehenden Planungen / Insellösungen muss die Wangenschuh-Endkappe separat bestellt werden.</p>	585 mm tief	WASCH	25	585	6	
	885 mm tief	WASCH	25	885	8	
	1200 mm tief	WASCH	25	1200	10	
	<p>Wangenschuh-Endkappe</p> <p>für 25 mm breite Wangenschuhe</p> <p>Für frei im Raum stehende Planungen / Insellösungen.</p>		WASCH	25	EK	1

Regalböden

Nischen-Elemente



Regalböden

25 mm dick, 190 mm tief
 Kunststoffkante,
 Unsichtbare Aufhängerträger zur Wandmontage:
 2 Träger bis 799 mm
 3 Träger bis 1000 mm
 4 Träger bis 2000 mm
 5 Träger bis 2200 mm
 6 Träger bis 2600 mm
 (Nicht geeignet für Gipskarton-Wände)

Max. Belastbarkeit je Träger 7 kg

Ausführung Korpusmaterial

Leuchtausfräsungen nicht möglich

Lieferbar in allen 25 mm Wangenfarben

Berechnung je 10 mm



je lfd. m
 300 - 2600 mm

	Breite		Programmneutral
BR	30	25	18
BR	40	25	19
BR	45	25	19
BR	50	25	20
BR	60	25	21
BR	65	25	22
BR	70	25	24
BR	80	25	26
BR	90	25	26
BR	100	25	28
BR	120	25	34
BR	V	25	54





Regalbodenzubehör

		Artikel		Programmeutral
		Breite		
	Tablarbodenträger für Regalböden, Glasböden und Abdeckböden 2 Stück im Set <i>Je angefangene 750 mm wird ein Set benötigt!</i> Verstellbar für Materialdicke von 8 mm bis 50 mm Maximale Tablarbodentiefe 320 mm Gesamtbelastbarkeit pro Träger 8 kg (inkl. Bodengewicht)	Edelstahl-Optik	30 ZN 850 E	6
		Schwarz Feinstruktur	30 ZN 850 S	6
				
	Tablarbodenträger für Regalböden, Glasböden und Abdeckböden 2 Stück im Set <i>Je angefangene 750 mm wird ein Set benötigt!</i> Verstellbar für Materialdicke von 8 mm bis 40 mm Maximale Tablarbodentiefe 320 mm Gesamtbelastbarkeit pro Träger 20 kg (inkl. Bodengewicht) Tiefe Bodenträger: 180 mm	Edelstahl-Optik	24 ZN 18 E	8
		Schwarz Feinstruktur	24 ZN 18 S	7

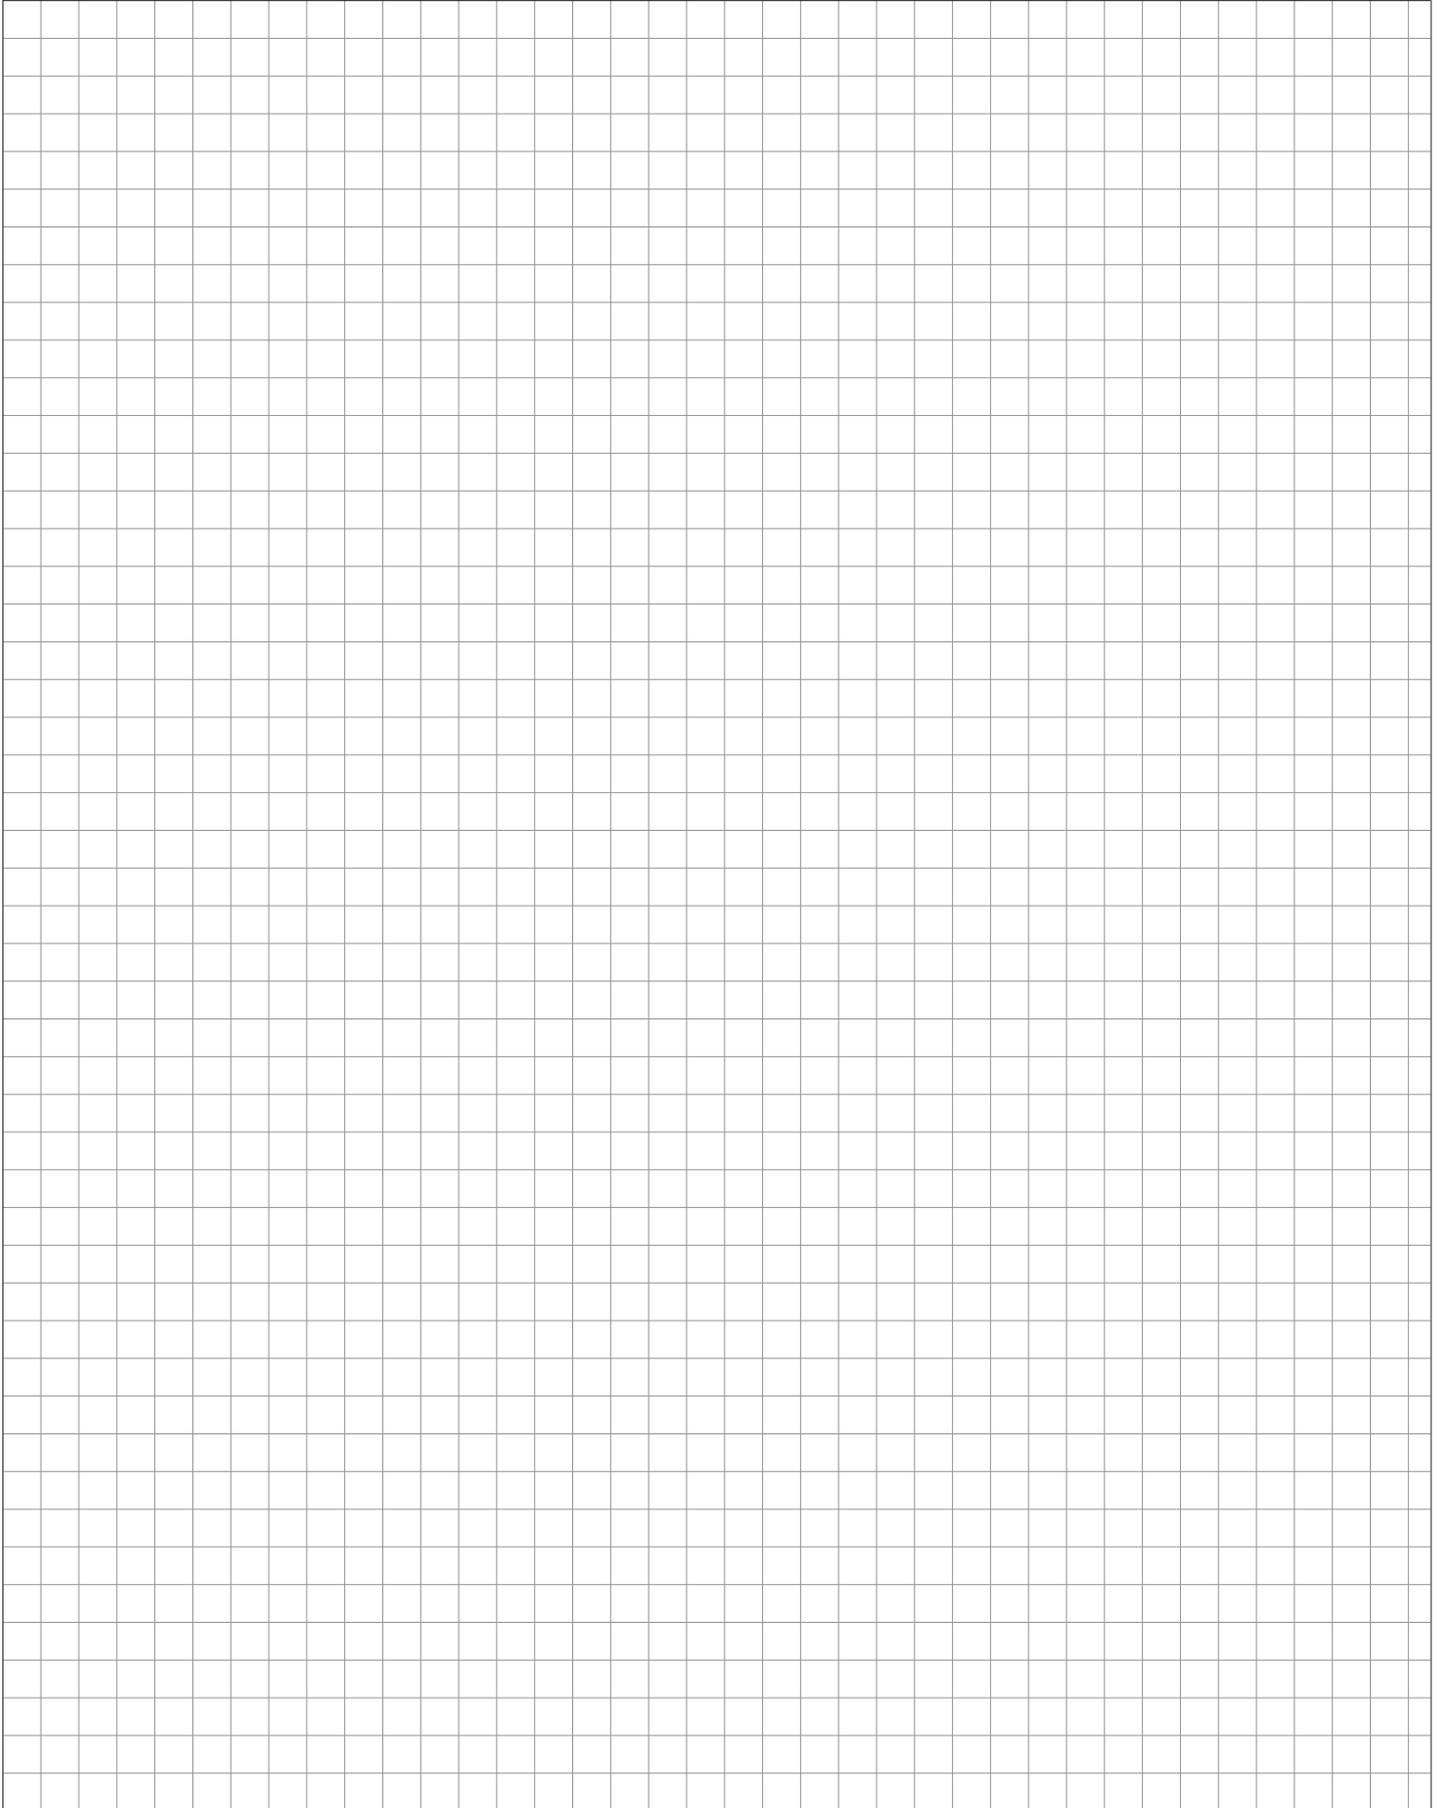
Rückwandverkleidung

		Breite	Programmneutral
	<p>Korpusmaterial ohne Kanten, 16 mm dick</p> <p>in allen Korpusfarben beidseitig im Außendekor</p> <p><i>Lieferbare Maße:</i> Hoch: 150 - 2600 mm Breit: 150 - 2050 mm</p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Berechnung je mm²</i> <i>Mindestberechnung 0,5 m²</i></p>	je m ² KBO	35
	<p>Korpusmaterial mit Dünnkante, 16 mm dick</p> <p>Holzstruktur vertikal in allen Korpusfarben beidseitig im Außendekor</p> <p><i>Lieferbare Maße:</i> Hoch: 250 - 2600 mm Breit: 100 - 560 mm</p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Bitte beachten Sie, dass die Dekore bei Kantenstößen nicht durchgängig, sondern versetzt sind.</i></p> <p><i>Berechnung je mm²</i> <i>Mindestberechnung 0,5 m²</i></p>	je m ² KBMM	42
	<p>Korpusmaterial / Rückwandverkleidung mit Dickkante, 16 mm dick</p> <p>Holzstruktur vertikal in allen Korpusfarben beidseitig im Außendekor</p> <p><i>Lieferbare Maße:</i> Hoch: 250 - 2600 mm Breit: 100 - 2050 mm</p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Befestigungsmaterial Z 670 oder MZ KBM RW separat bestellen.</i> <i>Für Raumteilervarianten ist eine Kippsicherung erforderlich.</i> <i>Bitte beachten Sie, dass die Dekore bei Kantenstößen nicht durchgängig, sondern versetzt sind.</i></p> <p><i>Berechnung je mm²</i> <i>Mindestberechnung 0,5 m²</i></p>	je m ² KBM V	42

Rückwandverkleidung

		Breite	Programmeutral
 <p>Korpusmaterial / Rückwandverkleidung mit Dickkante, 16 mm dick</p> <p>je m²</p> <p>Holzstruktur horizontal in allen Korpusfarben beidseitig im Außendekor</p> <p><i>Lieferbare Maße: Hoch: 100 - 2050 mm Breit: 250 - 2600 mm</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Befestigungsmaterial Z 670 oder MZ KBM RW separat bestellen. Für Raumteilervarianten ist eine Kippsicherung erforderlich. Bitte beachten Sie, dass die Dekore bei Kantenstößen nicht durchgängig, sondern versetzt sind.</i></p> <p><i>Berechnung je mm² Mindestberechnung 0,5 m²</i></p>	KBM	H	42
 <p>Rückwandverkleidung aus Frontmaterial CF-Farben 16 mm dick</p> <p>je m²</p> <p>mit farbgleicher Kante</p> <p><i>Lieferbare Maße: Breit: 100 - 2050 mm Hoch: 250 - 2600 mm</i></p> <p><i>Befestigungsmaterial Z 670 oder MZ KBM RW separat bestellen.</i></p> <p><i>Für Raumteilervarianten ist eine Kippsicherung erforderlich.</i></p> <p><i>Berechnung je mm² Mindestberechnung 0,5 m²</i></p> <p><i>Lieferbare Dekore: 112 Cappuccino 121 Thymian 133 Vulkanbraun 134 Alby Blue 158 Salbeigrün 952 Petrol</i></p>	FM	V	50
 <p>Clip-Beschlag für Rückwandverkleidung</p> <p>2 Paar</p>	Z670		3
 <p>Montage-Zubehör für Rückwandverkleidung</p> <p>4 Stück im Set</p>	MZKBMRW		4

Notizen




7. Arbeitsplatten, Nische

Arbeitsplatten
Wandabschlußleisten
Nischenrückwände
Glas-Nischenrückwand
Arbeitsplatten-/Theken-/Nischenzubehör




Arbeitsplatten, Wandabschlußprofile



Arbeitsplatten PLR

ca. 40 mm dick



		Breite	Programmneutral
 <p>Arbeitsplatte D-Profil</p> <p>Platte ca. 40 mm dick, mit abgerundeter Vorderkante, beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag. Max. Länge 4000 mm, mind. Länge / Tiefe 250 mm</p> <p><i>Farbausführung siehe Übersicht Arbeitsplatten</i></p> <p><i>Aus fertigungstechnischen Gründen können Arbeitsplatten erst ab einer Länge und/oder Tiefe von 250 mm gefertigt werden.</i></p> <p><i>Berechnet werden angefangene 100 mm</i></p>	600 mm tief / je lfd. m	PLR60	36
	700 mm tief / je lfd. m	PLR70	51
	800 mm tief / je lfd. m	PLR80	61
	900 mm tief / je lfd. m	PLR90	75
	1200 mm tief / je lfd. m	PLR120	95
 <p>Eckplatte</p> <p>750 mm tief, für Ecke 1050 x 1050 mm</p> <p>für Einbau eines Unterschranks in 600 mm Breite mit beidseitiger Verbindung 600 mm Eckmaße: 1050 x 1050 mm, 750 mm tief</p> <p><i>Maße und Verbinder nicht veränderbar</i></p>		PLR105	74
	<p>Eckplatte</p> <p>Variabel</p> <p>für Einbau eines Unterschranks mit beidseitiger Verbindung / Kanten</p> <p><i>Eckmaße / Verbindung / Kanten variabel</i></p>	PLRECKE	169
 <p>Eckplatte</p> <p>1167 mm tief, für Ecke 1050 x 1050 mm</p> <p>für Einbau eines Unterschranks in 600 mm Breite mit beidseitiger Verbindung 600 mm Eckmaße: 1050 x 1050 mm, 1167 mm tief</p> <p><i>Maße und Verbinder nicht veränderbar</i></p>		PLR10560	110
	<p>Eckplatte</p> <p>1061 mm tief, für Ecke 900 x 900 mm</p> <p>für Einbau eines Unterschranks in 400 mm Breite mit beidseitiger Verbindung 600 mm Eckmaße: 900 x 900 mm, 1061 mm tief</p> <p><i>Maße und Verbinder nicht veränderbar</i></p>	PLR439060	100
	<p>Eckplatte</p> <p>Variabel</p> <p>für Einbau eines Unterschranks mit beidseitiger Verbindung / Kanten</p> <p><i>Eckmaße / Verbindung / Kanten variabel</i></p> <p><i>Ab einer Gesamttiefe von 1200 mm besteht die Platte aus zwei Teilen, die bauseits montiert werden müssen</i></p>	PLRECKE60	210

Standard-Eckverbindungen sind im Preis der Arbeitsplatten enthalten:
Verbindungen im 90°-Bereich, zu Eckarbeitsplatten, vorgezogene Lösungen oder Arbeitsplattenverlängerungen.

7.01

Arbeitsplatten PLS

ca. 40 mm dick

		Breite	Programmneutral	
 <p>Arbeitsplatte Platte ca. 40 mm dick, mit gerader Vorderkante, eine Längskante und beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag. Max. Länge 4000 mm, mind. Länge / Tiefe 250 mm</p> <p>Belagausführung Kunststoff Kanten 1,0 mm PP</p> <p>Farbausführung siehe Übersicht Arbeitsplatten</p> <p>Standard-Dekor Arbeitsplatten-Kante wie Plattenbelag</p> <p>Kanten-Dekor in allen Arbeitsplatten-Belagfarben wählbar.</p> <p>Aus fertigungstechnischen Gründen können Arbeitsplatten erst ab einer Länge und/oder Tiefe von 250 mm gefertigt werden.</p> <p>Berechnet werden angefangene 100 mm</p>	600 mm tief / je lfd. m	PLS60	36	
	700 mm tief / je lfd. m	PLS70	51	
	800 mm tief / je lfd. m	PLS80	61	
	900 mm tief / je lfd. m	PLS90	75	
	1197 mm tief / je lfd. m	PLS120	95	
 <p>Eckplatte 750 mm tief, für Ecke 1050 x 1050 mm für Einbau eines Unterschranks in 600 mm Breite mit beidseitiger Verbindung 600 mm Eckmaße: 1050 x 1050 mm, 750 mm tief</p> <p>Maße und Verbinder nicht veränderbar</p>		PLS105	74	
	<p>Eckplatte Variabel für Einbau eines Unterschranks mit beidseitiger Verbindung / Kanten</p> <p>Eckmaße / Verbindung / Kanten variabel</p>		PLSECKE	169
 <p>Eckplatte 1167 mm tief, für Ecke 1050 x 1050 mm für Einbau eines Unterschranks in 600 mm Breite mit beidseitiger Verbindung 600 mm Eckmaße: 1050 x 1050 mm, 1167 mm tief</p> <p>Maße und Verbinder nicht veränderbar</p>		PLS10560	110	
	<p>Eckplatte 1061 mm tief, für Ecke 900 x 900 mm für Einbau eines Unterschranks in 400 mm Breite mit beidseitiger Verbindung 600 mm Eckmaße: 900 x 900 mm, 1061 mm tief</p> <p>Maße und Verbinder nicht veränderbar</p>		PLS439060	100
	<p>Eckplatte Variabel für Einbau eines Unterschranks mit beidseitiger Verbindung / Kanten</p> <p>Eckmaße / Verbindung / Kanten variabel</p> <p>Ab einer Gesamttiefe von 1197 mm besteht die Platte aus zwei Teilen, die bauseits montiert werden müssen</p>		PLSECKE60	210

7.02

Standard-Eckverbindungen sind im Preis der Arbeitsplatten enthalten:
 Verbindungen im 90°-Bereich, zu Eckarbeitsplatten, vorgezogene Lösungen oder Arbeitsplattenverlängerungen.

Arbeitsplatten PLS

ca. 40 mm dick

	Breite	Programmneutral
Arbeitsplatte Platte ca. 40 mm dick Längskanten und beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag Tiefe 600 mm <i>Farbausführung siehe Übersicht Arbeitsplatten</i> <i>Standard-Dekor Arbeitsplatten-Kante wie Plattenbelag</i>	PLS4060 30	12
	PLS4060 40	17
	PLS4060 45	21
	PLS4060 50	21
	PLS4060 60	25
	PLS4060 70	30
	PLS4060 80	34
	PLS4060 90	38
	PLS4060 100	43
	PLS4060 110	47
	PLS4060 120	51
	PLS4060 130	55
	PLS4060 140	60
	PLS4060 150	64
	PLS4060 160	68
	PLS4060 170	73
	PLS4060 180	77
	PLS4060 190	81
	PLS4060 200	86
	PLS4060 210	90
	PLS4060 220	94
	PLS4060 230	98
	PLS4060 240	103
	PLS4060 250	107
	PLS4060 260	111
	PLS4060 270	116
	PLS4060 280	120
	PLS4060 290	124
	PLS4060 300	129

Standard-Eckverbindungen sind im Preis der Arbeitsplatten enthalten:
 Verbindungen im 90°-Bereich, zu Eckarbeitsplatten, vorgezogene Lösungen oder Arbeitsplattenverlängerungen.

7.03

Planungsinformation Arbeitsplatten 25 mm

Allgemeines:

- Oberfläche: Schichtstoff, Vorder- und Seitenkante wählbar mit Dickkante
- Plattenstärke: ca. 25 mm
- Lieferbare Dekore siehe Arbeitsplattenübersicht
- Nur Arbeitsplattenkante PLS möglich
- Durch unterschiedliche Materialien können Farbabweichungen zwischen der Arbeitsplattenoberfläche und den Kanten entstehen

Planungshinweise:

Die Kombination der 25 mm starken Arbeitsplatte ist mit folgenden Schränken nicht möglich:

- Aufsatzschränke mit Anschluss an Seiten- oder Hängeschränke mit durchgehender Oberkantenlinie
- Nischenregale unter Hängeschränke

Planungshinweise Herdschränke:

- Ausschnitte für die Kochflächen sind bauseits vorzunehmen
- Der flächenbündige Einbau von Kochflächen ist nicht möglich
- Die Montagehinweise des jeweiligen Geräteherstellers sind zwingend zu beachten
- Gerätetyp der Kochfläche bei der Bestellung angeben
- Bei denen von uns gelieferten Kochfeldern sind die dazugehörigen Befestigungskralen für 25 mm Arbeitsplatten geeignet
- Die Unterbauleisten für Kochflächen (Fremdgeräte) müssen bei Bedarf mitbestellt werden (Artikel MZAPL25)

Planungshinweise Geschirrspüler:


- Im Bereich der Spülenbefestigung müssen die im Ausschnitt befindlichen Unterschrankseiten ggf. ausgeklinkt werden
- Geschirrspüler mit darüber liegender Spülenablauffläche müssen für die Montage abgesenkt werden. Die erforderliche Sockelhöhe muss mindestens 115 mm oder 165 mm bei XXL-Geräten betragen
- Um eine Distanzleiste zu montieren, muss der Geschirrspüler 16 mm nach unten versetzt werden
- Bei abgesenkten Geräten die Distanzleiste ZVD 60 16 separat bestellen
- Die Montagehinweise des jeweiligen Geräteherstellers sind zwingend zu beachten
- Gerätetyp bei der Bestellung angeben

Planungshinweise Spülenschränke:

- Bei denen von uns gelieferten Granitspülen sind die dazugehörigen Befestigungskralen für 25 mm Arbeitsplatten geeignet
- Bei denen von uns gelieferten Edelstahl-Spülen muss das Befestigungsmaterial (Artikel MZAPL25) zu jeder Kommission mitbestellt werden
- Ausschnitte für die Einbauspülen sind bauseits vorzunehmen
- Der flächenbündige Einbau von Einbauspülen ist nicht möglich
- Die Montagehinweise des jeweiligen Herstellers sind zwingend zu beachten
- Benötigte Spülenschrankbreite: Spülenausschnitt zuzüglich 65 mm
- Spülentyp bei der Bestellung angeben

Arbeitsplatten PLS

ca. 25 mm dick


			Breite	Programmneutral	
 <p>Arbeitsplatte Platte ca. 25 mm dick, mit gerader Vorderkante, eine Längskante und beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag. Max. Länge 4000 mm, mind. Länge / Tiefe 250 mm</p> <p>Belagausführung Kunststoff Kanten 1,0 mm PP</p> <p><i>Farbausführung siehe Übersicht Arbeitsplatten</i></p> <p><i>Standard-Dekor Arbeitsplatten-Kante wie Plattenbelag</i></p> <p><i>Kanten-Dekor in allen Arbeitsplatten-Belagfarben wählbar.</i></p> <p><i>Aus fertigungstechnischen Gründen können Arbeitsplatten erst ab einer Länge und/oder Tiefe von 250 mm gefertigt werden.</i></p> <p><i>Berechnet werden angefangene 100 mm</i></p>	600 mm tief / je lfd. m	PLS2560		40	
	700 mm tief / je lfd. m	PLS2570		62	
	800 mm tief / je lfd. m	PLS2580		71	
	900 mm tief / je lfd. m	PLS2590		84	
	1200 mm tief / je lfd. m	PLS25120		102	
 <p>Eckplatte 750 mm tief, für Ecke 1050 x 1050 mm für Einbau eines Unterschranks in 600 mm Breite mit beidseitiger Verbindung 600 mm Eckmaße: 1050 x 1050 mm, 750 mm tief</p> <p><i>Maße und Verbinder nicht veränderbar</i></p>		PLS25105		92	
	<p>Eckplatte Variabel für Einbau eines Unterschranks mit beidseitiger Verbindung / Kanten</p> <p><i>Eckmaße / Verbindung / Kanten variabel</i></p>		PLS25ECKE		187
 <p>Eckplatte 1167 mm tief, für Ecke 1050 x 1050 mm für Einbau eines Unterschranks in 600 mm Breite mit beidseitiger Verbindung 600 mm Eckmaße: 1050 x 1050 mm, 1167 mm tief</p> <p><i>Maße und Verbinder nicht veränderbar</i></p>		PLS2510560		128	
	<p>Eckplatte 1061 mm tief, für Ecke 900 x 900 mm für Einbau eines Unterschranks in 400 mm Breite mit beidseitiger Verbindung 600 mm Eckmaße: 900 x 900 mm, 1061 mm tief</p> <p><i>Maße und Verbinder nicht veränderbar</i></p>		PLS25439060		118
	<p>Eckplatte Variabel für Einbau eines Unterschranks mit beidseitiger Verbindung / Kanten</p> <p><i>Eckmaße / Verbindung / Kanten variabel</i></p> <p><i>Ab einer Gesamttiefe von 1197 mm besteht die Platte aus zwei Teilen, die bauseits montiert werden müssen</i></p>		PLS25ECKE60		228

Standard-Eckverbindungen sind im Preis der Arbeitsplatten enthalten:
 Verbindungen im 90°-Bereich, zu Eckarbeitsplatten, vorgezogene Lösungen oder Arbeitsplattenverlängerungen.

7.05

Arbeitsplatten PLS

ca. 25 mm dick

		Breite	Programmneutral
 <p>Distanzleiste für abgesenkte Elektrogeräte Metall pulverbeschichtet Silbergrau</p>	ZVD 60 16		4
<p>Montageset für Spülen/Kochflächen bei 25 mm Arbeitsplatten 3 Unterbauleisten im Set, 16 x 12 mm Länge: 840 mm</p>	MZAPL25		13

7.06

Standard-Eckverbindungen sind im Preis der Arbeitsplatten enthalten:
Verbindungen im 90°-Bereich, zu Eckarbeitsplatten, vorgezogene Lösungen oder Arbeitsplattenverlängerungen.

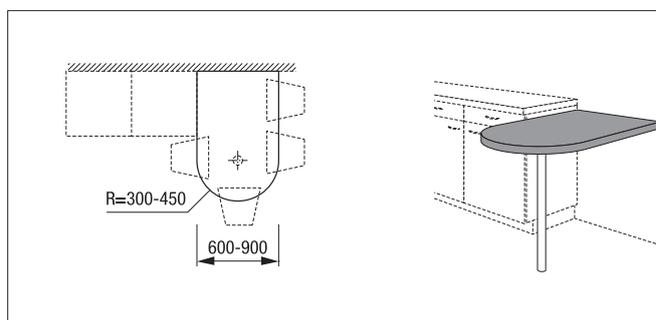
Berechnung von Ansetztischen und Arbeitsplatten für Diagonal-Schränke

Grundlage für die Berechnung von Ansetztischen sind die Preise der Arbeitsplatten PLS.

Dazu kommen die Zuschläge für rückseitige Kanten, Rundungen, Schräg- und Eckausschnitte.

Stützfuß und Zubehör für Arbeitsplatten sind im nachfolgenden Unterregister Arbeitsplatten-/Theken-/Nischenzubehör zu finden.

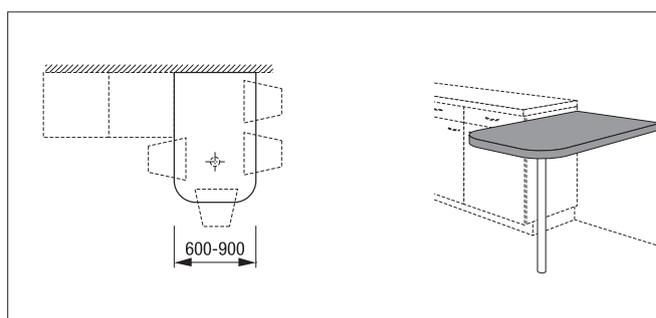
Die Maximalmaße bei Ansetztischen (900 x 1600 mm) sollte nicht überschritten werden.



Ansetztisch mit Halbkreis-Rundung

Nebenstehendes Beispiel in PLS-Ausführung

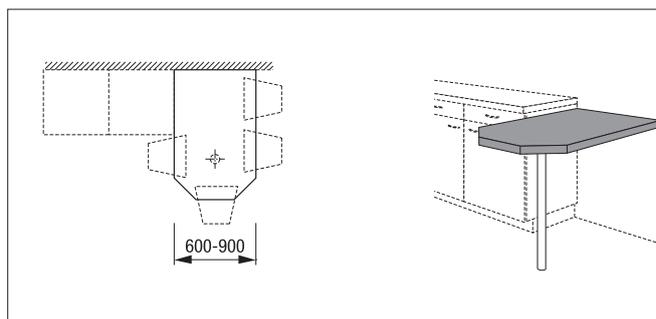
- 1 Arbeitsplatte PLS (Länge x Tiefe)
- 1 Rückseite mit Kante PLS (AUS 5600)
- 1 Halbkreisrundung (AUS 9000)



Ansetztisch mit abgerundeten Ecken

Nebenstehendes Beispiel mit PLS-Ausführung

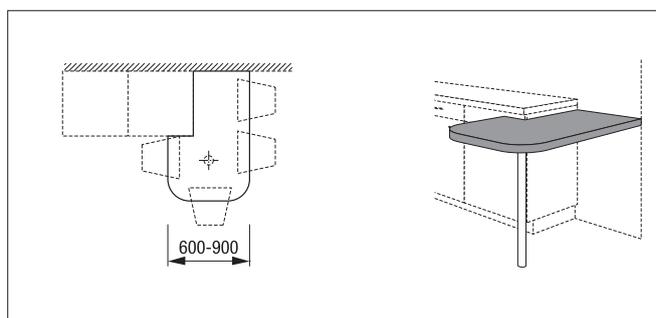
- 1 Arbeitsplatte PLS (Länge x Tiefe)
- 1 Rückseite mit Kante PLS (AUS 5600)
- 2 abgerundete Ecken für PLS (2 x AUS 7000)



Ansetztisch mit abgeschrägten Ecken

Nebenstehendes Beispiel in PLS-Ausführung

- 1 Arbeitsplatte PLS (Länge x Tiefe)
- 1 Rückseite mit Kante PLS (AUS 5600)
- 2 abgeschrägte Ecken mit Kante PLS (2 x AUS 3000)

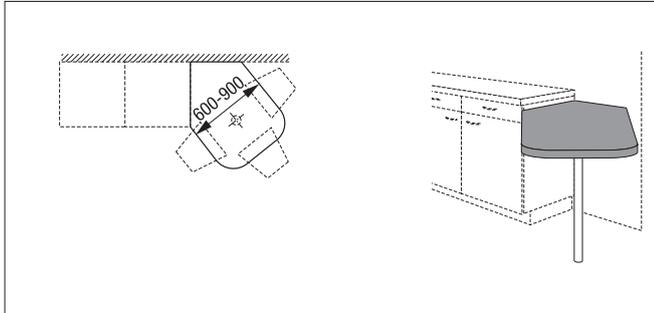


Ansetztisch mit abgerundeten Ecken und Eckausschnitt

Nebenstehendes Beispiel in PLS-Ausführung

- 1 Arbeitsplatte PLS (Länge x Tiefe)
- 1 Rückseite mit Kante PLS (AUS 5600)
- 2 abgerundete Ecken für PLS (2 x AUS 7000)
- 1 Eckausschnitt laut Skizze mit Kante PLS (AUS 4000)

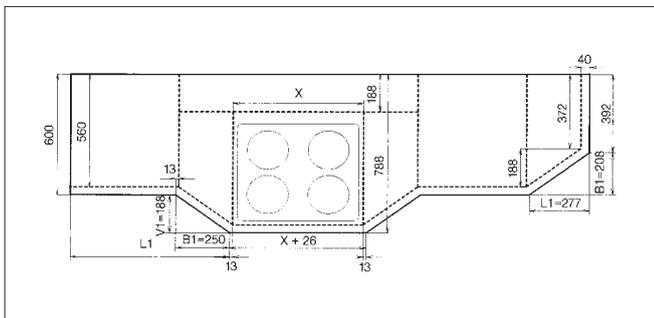
Berechnung von Ansetztischen und Arbeitsplatten für Diagonal-Schränke



Ansetztisch mit abgerundeten Ecken und Schrägschnitt

Nebenstehendes Beispiel in PLS-Ausführung

- 1 Arbeitsplatte PLS (Länge x Tiefe)
- 1 Rückseite mit Kante PLS (AUS 5600)
- 2 abgerundete Ecken für PLS (2 x AUS 7000)
- 2 Schrägschnitte laut Skizze mit Kante PLS (2 x AUS 3000)






Diagonal-Arbeitsplatte

Nebenstehendes Beispiel in PLS-Ausführung

- 1 Arbeitsplatte PLS (Länge x Tiefe)
- 2 Eckausschnitte mit Kante PLS (2 x AUS 4000)
- 1 Schrägschnitt mit Kante PLS (AUS 3000)




Ansetztische

		Breite	Programmneutral
 <p>Zuschlag für Ansetztischplatte in kreisrunder Ausführung Durchmesser 600-900 mm <i>Beispiel zusätzlich 1 x AUS 4000</i> Arbeitsplatte separat bestellen.</p>		AUS9900	56
 <p>Barplatte 500 mm tief Platte ca. 40 mm dick in Verbindung mit Konsolen mit umlaufender ABS-Kante <i>Belag und Kantenausführung siehe Arbeitsplatten</i> Barplatte in Tiefe und Form nicht veränderbar. Konsole für Barplatte separat bestellen. Siehe Zubehör Bei Änderungen bitte PLS 60 mit entsprechenden Ausschnitten bestellen Der maximale Abstand von 900 mm zwischen den Konsolen sollte nicht überschritten werden. Die Hinweise in der Montageanleitung der Konsolen sind zwingend zu beachten. Berechnet werden angefangene 100 mm</p>	je lfd. m	PLS50	38
 <p>Winkel für Arbeitsplattenwandbefestigung inkl. Schrauben und Dübel Länge: 250 mm, Winkel 40 x 40 mm</p>		MZAPLWI	6

Standard-Eckverbindungen sind im Preis der Arbeitsplatten enthalten:
 Verbindungen im 90°-Bereich, zu Eckarbeitsplatten, vorgezogene Lösungen oder Arbeitsplattenverlängerungen.

7.09


Arbeitsplatten-Zuschläge und Materialpreise

		Breite	Programmneutral
<p>Hinweis: Der Arbeitsplattenüberstand zum Korpus beträgt bei der Griffleiste Variante Nr. 760 und 800 sowie bei den Fronten mit integrierter Griffmulde nur 30 mm anstatt 40 mm.</p>			
<p>Abrundung Wir behalten uns vor, bei Ausschnitten und Abschrägungen Ecken außen mit 30 mm und innen mit 40 mm abzurunden.</p> 			
<p>Zuschlag Vorfräsung Ausschnitt für Einbauspülen und Kochmulden je Vorfräsung Ausschnitt Versiegelungen bei Ausschnitten müssen bauseits durchgeführt werden. Arbeitsplattenausschnitte für alle rechteckigen Spülen und Kochfelder möglich. Ausschnittmaß angeben! Nicht lieferbar für Arbeitsplattenstärke 25 mm</p> 	AUS1000		6
<p>Zuschlag Arbeitsplatten-Eckverbindung auf Gehrung je Platte</p> 	AUS3500		12
<p>Zuschlag Arbeitsplatten-Eckverbindung Möglicher Raumwinkel 70° bis 110° Zuschlag je Plattenteil Möglicher Raumwinkel 70° bis 110°</p> 	AUS3600		12
<p>Zuschlag Schrägschnitt belegt mit ABS-Kante Stirnseite mit gerader Kante belegt je Schrägschnitt Minimale Abschrägung: 40 x 40 mm</p> 	AUS3000		12
<p>Zuschlag Abgerundete Ecke lt. Skizze je Rundung Minimaler Radius: 30 mm</p> 	AUS7000		14
<p>Zuschlag Abschrägung mit PLR-Kante Schräge und Stirnseite mit PLR-Kante</p> 	<p>je Schrägschnitt für Abschlußregale AUS7700</p> <p>je Schrägschnitt für Diagonal-Schränke am Zeilenende AUS7800</p> <p>Schrägschnitt variabel Minimale Abschrägung: 100 x 100 mm AUS7900</p>		<p>61</p> <p>61</p> <p>74</p>

7.10

Standard-Eckverbindungen sind im Preis der Arbeitsplatten enthalten:
Verbindungen im 90°-Bereich, zu Eckarbeitsplatten, vorgezogene Lösungen oder Arbeitsplattenverlängerungen.


Arbeitsplatten-Zuschläge und Materialpreise

		Breite	Programmneutral
 <p>Halbkreis-Rundung lt. Skizze</p>	AUS9000		28
 <p>Zuschlag Arbeitsplatten-Stirnseite mit PLR-Kante je Seite <i>Ab 20 mm Plattenüberstand möglich.</i></p>	AUS7500		22
 <p>Zuschlag Arbeitsplattentiefenkürzung je Stück</p>	AUS5500		5
 <p>Zuschlag Arbeitsplatten rückseitig mit ABS-Kante belegt je lfd. m Kante <i>Berechnung je mm</i></p>	AUS5600		7
 <p>Zuschlag Eckausschnitt mit ABS-Kante belegt je Stück <i>Minimale Eckausklinkung: 40 x 40 mm</i></p>	AUS4000		15
 <p>Zuschlag Eckausschnitt ohne Kante je Stück <i>Minimale Eckausklinkung: 40 x 40 mm</i></p>	AUS4100		9
 <p>Zuschlag PLS-Arbeitsplatte mit gerundeter Vorderkante je lfd. m <i>Bei 900 mm breiten Unterschränken mit gewölbter Front beträgt die Breite der Rundung ca. 1000 mm</i> <i>Berechnung je mm</i> x = Länge y= Breite</p>	AUS6720		20
<p>Zuschlag für APL-Sonderanfertigung Zuschlag gilt für alle nicht im Verkaufshandbuch abgebildeten Arbeitsplatten-Formen. <i>Die gewünschte APL-Form muß vor Bestätigung auf Realisierbarkeit geprüft werden.</i></p>	AUSSOND		127
<p>Gerade Plattenkante 1,4 mm ABS ohne Schmelzkleber <i>in allen Plattenfarben</i> <i>Berechnung je mm</i></p>	je lfd. m	PLK1000	2


Standard-Eckverbindungen sind im Preis der Arbeitsplatten enthalten:
Verbindungen im 90°-Bereich, zu Eckarbeitsplatten, vorgezogene Lösungen oder Arbeitsplattenverlängerungen.

7.11

Wandabschlußleisten

		Breite	Programmneutral
 <p>Wandabschlußleiste 25 mm hoch, 25 mm tief bestehend aus: Befestigungsleiste, aufrastbarer Abdeckleiste</p> <p><i>Ausführung Kunststoff</i></p> <p><i>Farbausführung in allen Arbeitsplattenfarben, Ausführung Kunststoff</i> <i>Zusätzliche Farbvarianten:</i></p> <p><i>Edelstahl-Optik Nr. 558</i> <i>Schwarz Nr. 120</i></p> <p><i>Nur Fixlängen lieferbar.</i></p>	L1	200	9
	L1	300	14
	L1	400	17
<p>Wandabschluß - Zubehör Set Ecken und Endkappen für Wandabschlußleisten</p> <p>bestehend aus: 2 Endkappen links 2 Endkappen rechts 2 Außenecken 90° 4 Innenecken 90° 2 Innenecken 135°</p> <p><i>Ausführung Kunststoff</i></p>	MZWAP		4


Nischenrückwände



Nischenrückwände

Modul-Regal für Nische

Nischen-Elemente




Modul-Regal
 Tiefe 163 mm
 1 fest montierter Fachboden
Ausführung Korpusmaterial
Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.

	Breite			Programmneutral
HR	30	57	16M	71
HR	40	57	16M	76
HR	45	57	16M	80
HR	50	57	16M	83
HR	60	57	16M	98
HR	80	57	16M	103
HR	90	57	16M	107


Nischenrückwände

Nischen-Elemente

				Breite	Programmneutral
	<p>Nischenrückwand zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken, ca. 16 mm dick 565 mm hoch, 150-2600 mm breit</p> <p>Ausführung in Arbeitsplattenfarbe (bitte angeben) (Haptik kann ggf. abweichen)</p> <p>Bei Wandunebenheiten muß vorab eine plane Fläche hergestellt werden.</p> <p>Maserungsverlauf parallel zur Arbeitsplatte.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die Dekore bei Kantenstößen nicht durchgängig, sondern versetzt sind.</p> <p>Bei Gaskochfeldern ist ein Mindestabstand von 100 mm zur Nischenrückwand einzuhalten.</p> <p>Bei Verwendung des Kombi-Wandabschlussprofils muss die Materialstärke des Profils (5 mm) auf der Arbeitsplatte berücksichtigt werden.</p> <p>Bei Verwendung des Halteprofils muss die Materialstärke des Profils (5 mm) bei der Höhe der Nischenrückwand berücksichtigt werden.</p> <p>Berechnung je mm</p>	je lfd. m	NR	565	32
	<p>Nischenrückwand wie vor, jedoch zwischen 25 mm Arbeitsplatte und Hängeschränken, ca. 16 mm dick 580 mm hoch, 150-2600 mm breit</p> <p>Berechnung je mm</p>	je lfd. m	NR	580	37
	<p>Nischenrückwand wie vor, jedoch 150 mm hoch, 150-2600 mm breit</p> <p>Berechnung je mm</p>	je lfd. m	NR	150	11
	<p>Nischenrückwand maßvariabel wie vor, jedoch 150-1230 mm hoch, 150-2600 mm breit</p> <p>Berechnung je mm² Mindestberechnung 0,5 m²</p>	je m ²	NR	V	75

Nischenrückwände

Nischen-Elemente

				Breite		Programmneutral
	<p>Nischenrückwand mit Bildmotiv</p> <p>zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken, ca. 16 mm dick 565 mm hoch, 150-2650 mm breit</p> <p><i>Trägerplatte mit bedrucktem Bildmotiv (Bildmotive siehe Programmübersicht)</i></p> <p><i>Die Kantenfarbe ist allseits weiß</i></p> <p><i>Bei Wandunebenheiten muß vorab eine plane Fläche hergestellt werden.</i></p> <p><i>Bitte beachten Sie, dass die Motive bei Kantenstößen nicht durchgängig sind.</i></p> <p><i>Bei Gaskochfeldern ist ein Mindestabstand von 100 mm zur Nischenrückwand einzuhalten.</i></p> <p><i>Berechnung je mm</i></p>	je lfd. m	NRM	V		47
	<p>Nischenrückwand mit Bildmotiv</p> <p>wie vor, jedoch zwischen 25 mm Arbeitsplatte und Hängeschränken, ca. 16 mm dick 580 mm hoch, 150-2650 mm breit</p> <p><i>Berechnung je mm</i></p>	je lfd. m	NRM	V	580	








Glas-Nischenrückwand

Nischen-Elemente

			Breite	Programmneutral	
	<p>Glas-Nischenrückwand 16 mm stark, Glasscheibe ESG 4 mm dick, auf einer Trägerplatte aufgebracht. Kanten in Alusilber. Die Glaskanten sind geschliffen. Kombi-Wandabschlussprofil LG 200/400 unten erforderlich.</p> <p>Höhen- und breitenvariabel</p> <p>Max. Länge 2500 mm Max. Höhe 1200 mm Min. Länge 250 mm</p> <p>Mindesthöhe ohne Bearbeitung 100 mm, mit Bearbeitung 250 mm. Zeichnung mit konkreten Maßen erforderlich. Nachträgliche Bearbeitung (bauseits) nicht möglich!</p> <p>Bei Gaskochfeldern ist ein Mindestabstand von 100 mm zur Glasnische einzuhalten.</p> <p>Bei Verwendung des Kombi-Wandabschlussprofils muss die Materialstärke des Profils (5 mm) auf der Arbeitsplatte berücksichtigt werden.</p> <p>Bei Verwendung des Halteprofils muss die Materialstärke des Profils (5 mm) bei der Höhe der Nischenrückwand berücksichtigt werden.</p> <p>(Glasfarben siehe Programmübersicht)</p> <p>Der Schnellieferservice ist bei diesem Artikel nicht möglich.</p> <p>Berechnung je mm² Mindestberechnung 0,5 m²</p>	je m ²	NRG	V	149
	<p>Ausschnitt für Schalter/Steckdose für Glas-Nischenrückwand</p> <p>Maßangaben bis Mitte Bohrung Mindestabstand Außenkante zur Mitte Bohrung 68 mm</p> <p>Bei 2 oder 3 Bohrungen: Abstand von Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte 72 mm</p>	Bohr-Ø 1 x 68 mm Bohr-Ø 2 x 68 mm Bohr-Ø 3 x 68 mm Bohr-Ø 4 x 68 mm	AUS1SG AUS2SG AUS3SG AUS4SG		13 19 23 27
	AUS 2S G				
	AUS 3S G				
	<p>Bohrung in Glas-Nischenrückwand</p> <p>Der Abstand einer Bohrung von der Außenkante bis zum Bohrrand muss min. dem Bohrdurchmesser entsprechen (siehe Skizze).</p> <p>Der Abstand zwischen den Bohrungen muss min. dem größten Bohrdurchmesser entsprechen (siehe Skizze).</p> <p>Bei Bohr-Ø kleiner 68 mm wird nur das Glas ausgebohrt. Die Bohrung des Trägermaterials muss bauseits erfolgen.</p>	Bohr-Ø 5-12 mm Bohr-Ø 13-50 mm Bohr-Ø 51-100 mm	AUS12G AUS50G AUS100G		13 19 23


Glas-Nischenrückwand

Nischen-Elemente


	Breite	Programmneutral
<p>Eck-Ausschnitt für Glas-Nischenrückwand</p> <p>Innenradius Ausklinkung 11 mm. Die Glaskanten sind geschliffen.</p>  <p>Neben dem Eck-Ausschnitt muss ein Kantenlängenmaß von min. 50 mm stehen bleiben.</p> <p>Das Maß des Ausschnitts darf max. die Hälfte des Scheibenmaßes betragen.</p>  <p>Sollten es bei einer Ausklinkung vom Rand weniger als 120 mm (im Beispiel 40 mm) stehen bleiben, dann darf die Breite der Ausklinkung von 100 mm nicht überschritten werden.</p>  	AUS4G	28
<p>Ausschnitt für Glas-Nischenrückwand</p> <p>Mit Innenradius von 11 mm. Die Glaskanten im Ausschnitt sind geschliffen</p>  <p>Bei Langlochausfräsungen ist die maximale Breite 120 mm und die minimale Höhe 22 mm.</p> <p>Die Abstände vom Rand sind wie bei Ausfräsungen 40 mm bzw. 120 mm.</p>  <p>Das Maß des Ausschnitts darf max. die Hälfte des Scheibenmaßes betragen.</p> <p>Bei Ausfräsungen müssen vom Rand min. 40 mm bzw. min. 120 mm stehen bleiben.</p>	AUS44G	37
<p>Abschrägung für Glas-Nischenrückwand</p> <p>Die Glaskanten sind gefast und geschliffen.</p> 	AUS3G	28
<p>Rundung an Glas-Nischenrückwand</p> <p>Innenradius ab 11 mm. Die Kanten sind geschliffen. Bei einem Außenradius sind die Glaskanten gefast und geschliffen.</p>  <p>Ab 60 mm Innenradius ist die Kante gefast und geschliffen.</p> 	AUS7G	28

Glas-Nischenrückwand

Nischen-Elemente

		Breite	Programmneutral
 <p>Kombi-Wandabschlussprofil 30 mm hoch, 24 mm tief Grundprofil zur Aufnahme von Paneelwänden oder Abdeckprofilen inkl. 1 Zubehörset LGZ 1 je Bestellung</p> <p><i>Bei Planungen mit Nischenrückwand muss die Materialstärke des Kombi-Wandabschlussprofils (5 mm) auf der Arbeitsplatte berücksichtigt werden.</i></p> <p><i>Farbausführung: Edelstahl-Optik Nr. 199 Schwarz Nr. 120</i></p>	LG	200	7
	LG	400	13
	<p>Zubehörset für Kombi Wandabschlussprofil für Aluminium- und Edelstahl-Optik in Grau bestehend aus: 2 Abdeckkappen links 2 Abdeckkappen rechts</p>	LGZ1	
 <p>Abdeckprofil für Kombi-Wandabschlussprofil zum Aufrasten auf Grundprofil inkl. 1 Zubehörset LAZ 1 je Bestellung</p> <p><i>Farbausführung: Edelstahl-Optik Nr. 199 Schwarz Nr. 120</i></p>	LA	200	9
	LA	400	17
	<p>Zubehörset für Abdeckprofil für Aluminium- und Edelstahl-Optik in Grau bestehend aus: 4 Innenecken 90° 2 Außenecken 90° 2 Innenecken 135° 2 Abdeckkappen links 2 Abdeckkappen rechts</p>	LAZ1	

Arbeitsplatten-, Nischenzubehör



Arbeitsplatten-,
Nischenzubehör

Zubehör für Arbeitsplatten

				Artikel		Programmeutral
				Breite		
 <p>Stützfuß für Ansetztischplatte Rund Chrom glänzend Ø 60 mm Stahlrohr höhenverstellbar um 30 mm Belastung max. 150 kg</p>	705 bis 735 mm	60	ZF 705 C	8		
	820 bis 850 mm	60	ZF 820 C	9		
	870 bis 900 mm	60	ZF 870 C	10		
	920 bis 950 mm	60	ZF 920 C	11		
	1100 bis 1130 mm	60	ZF 1100 C	12		
<p>Stützfuß für Ansetztischplatte Rund wie vor, jedoch Edelstahl-Effekt</p>	705 bis 735 mm	60	ZF 705 E	11		
	820 bis 850 mm	60	ZF 820 E	12		
	870 bis 900 mm	60	ZF 870 E	13		
	920 bis 950 mm	60	ZF 920 E	14		
	1100 bis 1130 mm	60	ZF 1100 E	15		
 <p>Stützfuß für Ansetztischplatte Eckig Edelstahl-Effekt 60 x 60 mm höhenverstellbar um 10 mm Belastung max. 150 kg</p>	700 bis 710 mm	60	ZF 705 QE	19		
	820 bis 830 mm	60	ZF 820 QE	20		
	870 bis 880 mm	60	ZF 870 QE	21		
	920 bis 930 mm	60	ZF 920 QE	22		
	1100 bis 1110 mm	60	ZF 1100 QE	23		
 <p>Stützfuß für Ansetztischplatte Eckig wie vor, jedoch Schwarz matt gepert</p>	705 bis 715 mm	60	ZF 705 QS	15		
	820 bis 830 mm	60	ZF 820 QS	16		
	870 bis 880 mm	60	ZF 870 QS	17		
	920 bis 930 mm	60	ZF 920 QS	18		
	1100 bis 1110 mm	60	ZF 1100 QS	19		
 <p>Konsole für Barplatten 170 mm hoch, 60 mm Durchmesser max. Abstand 900 mm Belastung max. 50 kg</p>	Chrom glänzend	60	ZK 17 RC	14		
	Edelstahl-Optik	60	ZK 17 RE	14		
 <p>Konsole für Barplatten 170 mm hoch, 50 x 50 mm Belastung max. 30 kg je Konsole</p>	Edelstahl-Optik	50	ZK 17 QE	14		
	Schwarz Feinstruktur	50	ZK 17 QS	14		
 <p>Konsole Zur Stabilisierung von Theken- und Tischlösungen. 221 x 221 mm, 10 mm dick, 40 mm breit <i>Ausschließlich zur Verbindung von freistehenden Wangen mit Arbeitsplatten.</i></p>	Edelstahl	40	ZF 47 E	12		
 <p>Induktive Ladefläche Schwarz zum bauseitigen Einbau 2 Meter Anschlusskabel mit USB-A-Stecker Transformator mit USB-A-Anschlussbuchse 5V, IP 20 Ausgangsleistung 5,0 W Bohrloch 79 mm Einbautiefe inkl. Stecker 40 mm 204 x 70 x 45 mm <i>Für Einbau Materialstärke bis 40 mm</i></p>			ZLZLI 80 S	30		

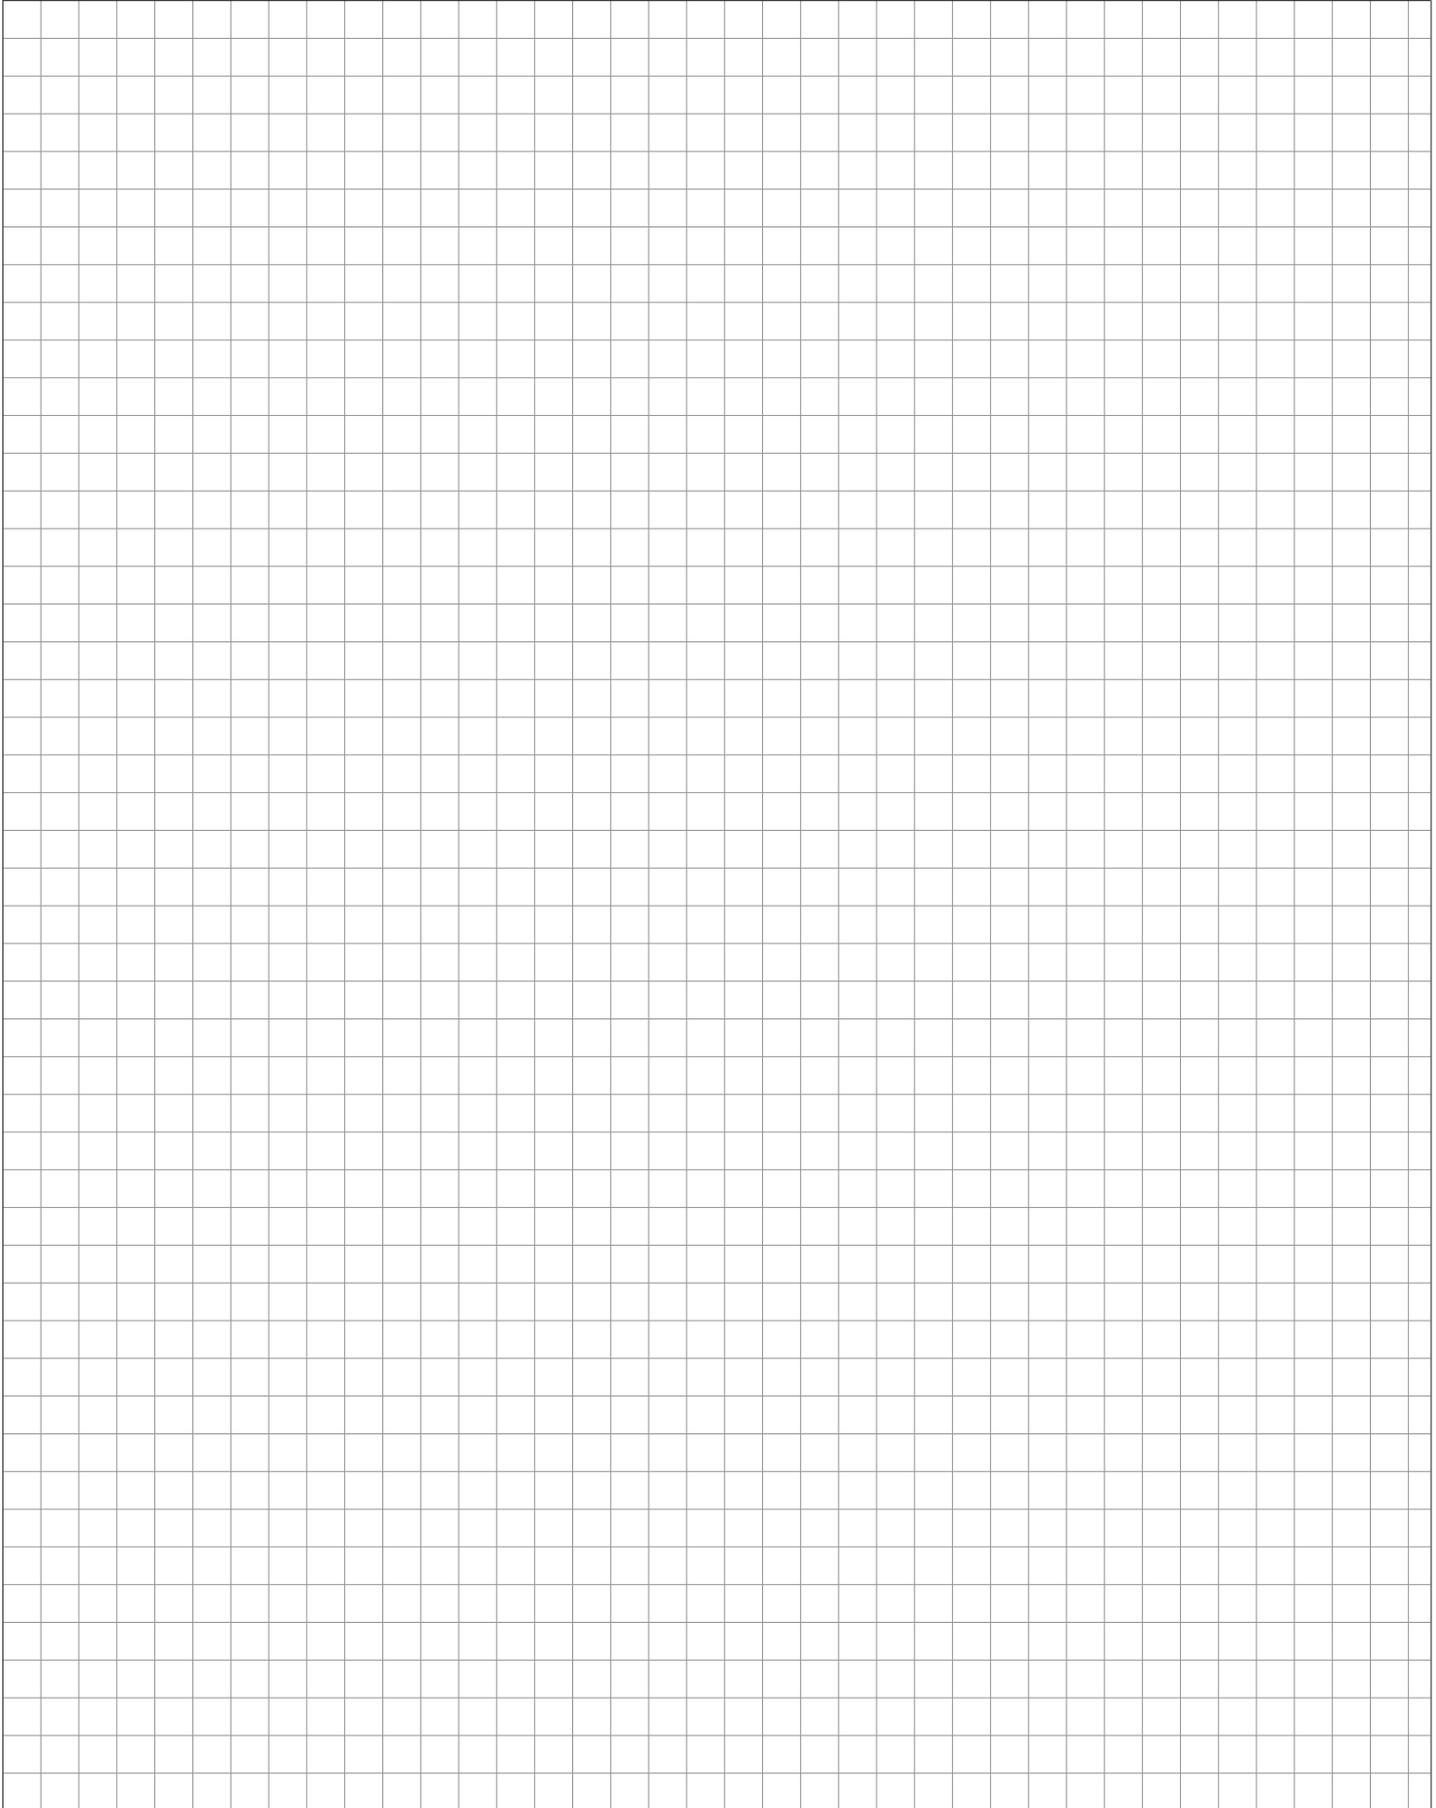
Zubehör für Arbeitsplatten, Regalbodenzubehör

		Breite	Artikel	Programmneutral	
	<p>Lüftungsgitter für Arbeitsplatten</p> <p>80 mm tief Ausschnittmaß 440 x 71 mm Kunststoff, zum Einbau in Arbeitsplatten über Heizungen, Unterbau- und Einbau-Kühlschränken.</p> <p><i>Bitte Farbe angeben:</i> 651 Silbergrau 951 Schwarz</p> <p><i>Wird bei der Bestellung keine Farbe angegeben, erfolgt die Lieferung in Ausführung 651 Silbergrau</i></p>	447	ZV LG A	5	
	<p>Versiegelungsklebeband für Arbeitsplatte</p> <p>Aluminiumband zum Abdichten von Schnittkanten für Kochfeld- und Spülenausschnitte</p> <p><i>Breite: 50 mm</i></p>	Länge 5 Meter Länge 50 Meter	5000 ZVA 5 M 50000 ZVA 50 M	2 12	
	<p>Tablarbodenträger</p> <p>für Regalböden, Glasböden und Abdeckböden</p> <p>2 Stück im Set</p> <p><i>Je angefangene 750 mm wird ein Set benötigt!</i></p> <p><i>Verstellbar für Materialdicke von 8 mm bis 50 mm</i> <i>Maximale Tablarbodentiefe 320 mm</i> <i>Gesamtbelastbarkeit pro Träger 8 kg (inkl. Bodengewicht)</i></p>	Edelstahl-Optik	30	ZN 850 E	6
		Schwarz Feinstruktur	30	ZN 850 S	6
	<p>Tablarbodenträger</p> <p>für Regalböden, Glasböden und Abdeckböden</p> <p>2 Stück im Set</p> <p><i>Je angefangene 750 mm wird ein Set benötigt!</i></p> <p><i>Verstellbar für Materialdicke von 8 mm bis 40 mm</i> <i>Maximale Tablarbodentiefe 320 mm</i> <i>Gesamtbelastbarkeit pro Träger 20 kg (inkl. Bodengewicht)</i> <i>Tiefe Bodenträger: 180 mm</i></p>	Edelstahl-Optik	24	ZN 18 E	8
		Schwarz Feinstruktur	24	ZN 18 S	7

Nischenausstattung

	Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>Nischen-Set Edelstahl-Optik bestehend aus: Nischenprofil 4 Haken 1 Papierrollenhalter 2 Aufhänger 1 Ablage</p>	940	ZNP 90 E	18

Notizen



8. Sockel, Kranz


Sockelblenden
Kranzprofile
Gesimsböden
Deckenblenden



8. Sockel, Kranz




Sockelblenden

			Breite	Programmeutral		
<p>Sockelblenden Ausführung Die zur Küche gehörenden Sockelblenden mit Dichtungsprofil werden gemäß der Küchenplanung automatisch generiert und müssen nicht separat bestellt werden. Eventuell zusätzliche Sockel werden mit den angegebenen Preisen berechnet.</p> <p>Farbausführung siehe Übersicht Sockelfarben</p> <p><i>Bei Bestellung bitte Arbeitshöhe angeben. 868 mm bei 105 mm Sockelhöhe 918 mm bei 155 mm Sockelhöhe 968 mm bei 205 mm Sockelhöhe</i></p>						
	<p>Sockelblende 13 mm dick</p>		S0	105	0	
	Ausführung Korpus- und Zusatzfarben	für Zusatzbestellung	S0	105	2	5
	<i>Maximale Länge: 3150 mm</i>		S0	210		0
		für Zusatzbestellung	S0	210	2	7
			S0	315		0
		für Zusatzbestellung	S0	315	2	9
	Sockelblende glänzend		S0	105	3	7
	wie vor		S0	210	3	10
	Ausführung Mehrpreisgruppe 1		S0	315	3	14
	Sockelblende Edelstahl-Optik wasserfest (Kunststoffhohlkammerprofil)		S0	105	4	11
	wie vor		S0	210	4	21
	Ausführung Mehrpreisgruppe 2		S0	315	4	32
	Sockelblende Color Konzept		S0	135	CKM	27
	wie vor		S0	270	CKM	52
Mehrpreis						
<i>Maximale Länge: 2700 mm</i>						
	Sockelblende, seitlich	540 mm tief	S015		0	
	Ausführung Korpus- und Zusatzfarben					
		540 mm tief für Zusatzbestellung	S015		2	2
		840 mm tief	S0151			0
	840 mm tief für Zusatzbestellung	S0151		2	4	




Sockelblenden

			Breite	Programmneutral	
Sockelblende glänzend, seitlich Ausführung Mehrpreisgruppe 1	540 mm tief für Zusatzbestellung	S015		3	4
	840 mm tief für Zusatzbestellung	S0151		3	5
Sockelblende, seitlich Edelstahl-Optik wasserfest Ausführung Mehrpreisgruppe 2	520 mm tief	S015		4	7
	1050 mm tief	S0151		4	10
Sockelblende, seitlich Color Konzept Mehrpreis	540 mm tief	S0	15	CKM	14
	840 mm tief	S0	151	CKM	19
Sockeleckprofil Ausführung Korpus- und Zusatzfarben	90°	SEP90			0
	90° für Zusatzbestellung	SEP90		2	1
Sockeleckprofil Edelstahl-Optik wasserfest Ausführung Mehrpreisgruppe 2	90°	SEP90		4	1
Sockelverbindungsprofil Auch verwendbar für 135° Ecklösungen.	Ausführung Korpus- und Zusatzfarben	SVP			0
	Ausführung Korpusfarben für Zusatzbestellung	SVP		2	1
	Edelstahl-Optik Mehrpreisgruppe 2	SVP		4	1
Lüftungsgitter für Sockelblende 1 Stück Bitte Farbe angeben: 651 Silbergrau 951 Schwarz Wird bei der Bestellung keine Farbe angegeben, erfolgt die Lieferung in Ausführung 651 Silbergrau		ZV LG S			3
Sockeldichtungsprofil transparent Lieferbare Länge: 600 - 3150 mm Berechnung je mm	je lfd. m	L15			1


Sockelblenden

		Breite		Programmneutral	
 <p>Sockelblende, seitlich Sockelgarage für Saugroboter für 600 mm breite Schränke 390 mm Freiraum zwischen den Sockelblenden Ausführung Korpus- und Zusatzfarben <i>Sockelhöhe min. 155 mm.</i> <i>Nicht unter Kühlgeräten einplanen.</i></p>	500 mm tief	SOGA		21	
	500 mm tief	SOGA	3	29	
	500 mm tief	SOGA	CKM	35	
<p>Sockelblende und Seitensockel 13 mm dick inkl. Sockeleckprofil für links und rechts und 1 Sockelverdingungsprofil Ausführung Korpus- und Zusatzfarben <i>Lieferbare Sockelhöhe: 155 mm</i></p>		S0	105	SET	11
		S0	210	SET	13
		S0	315	SET	15

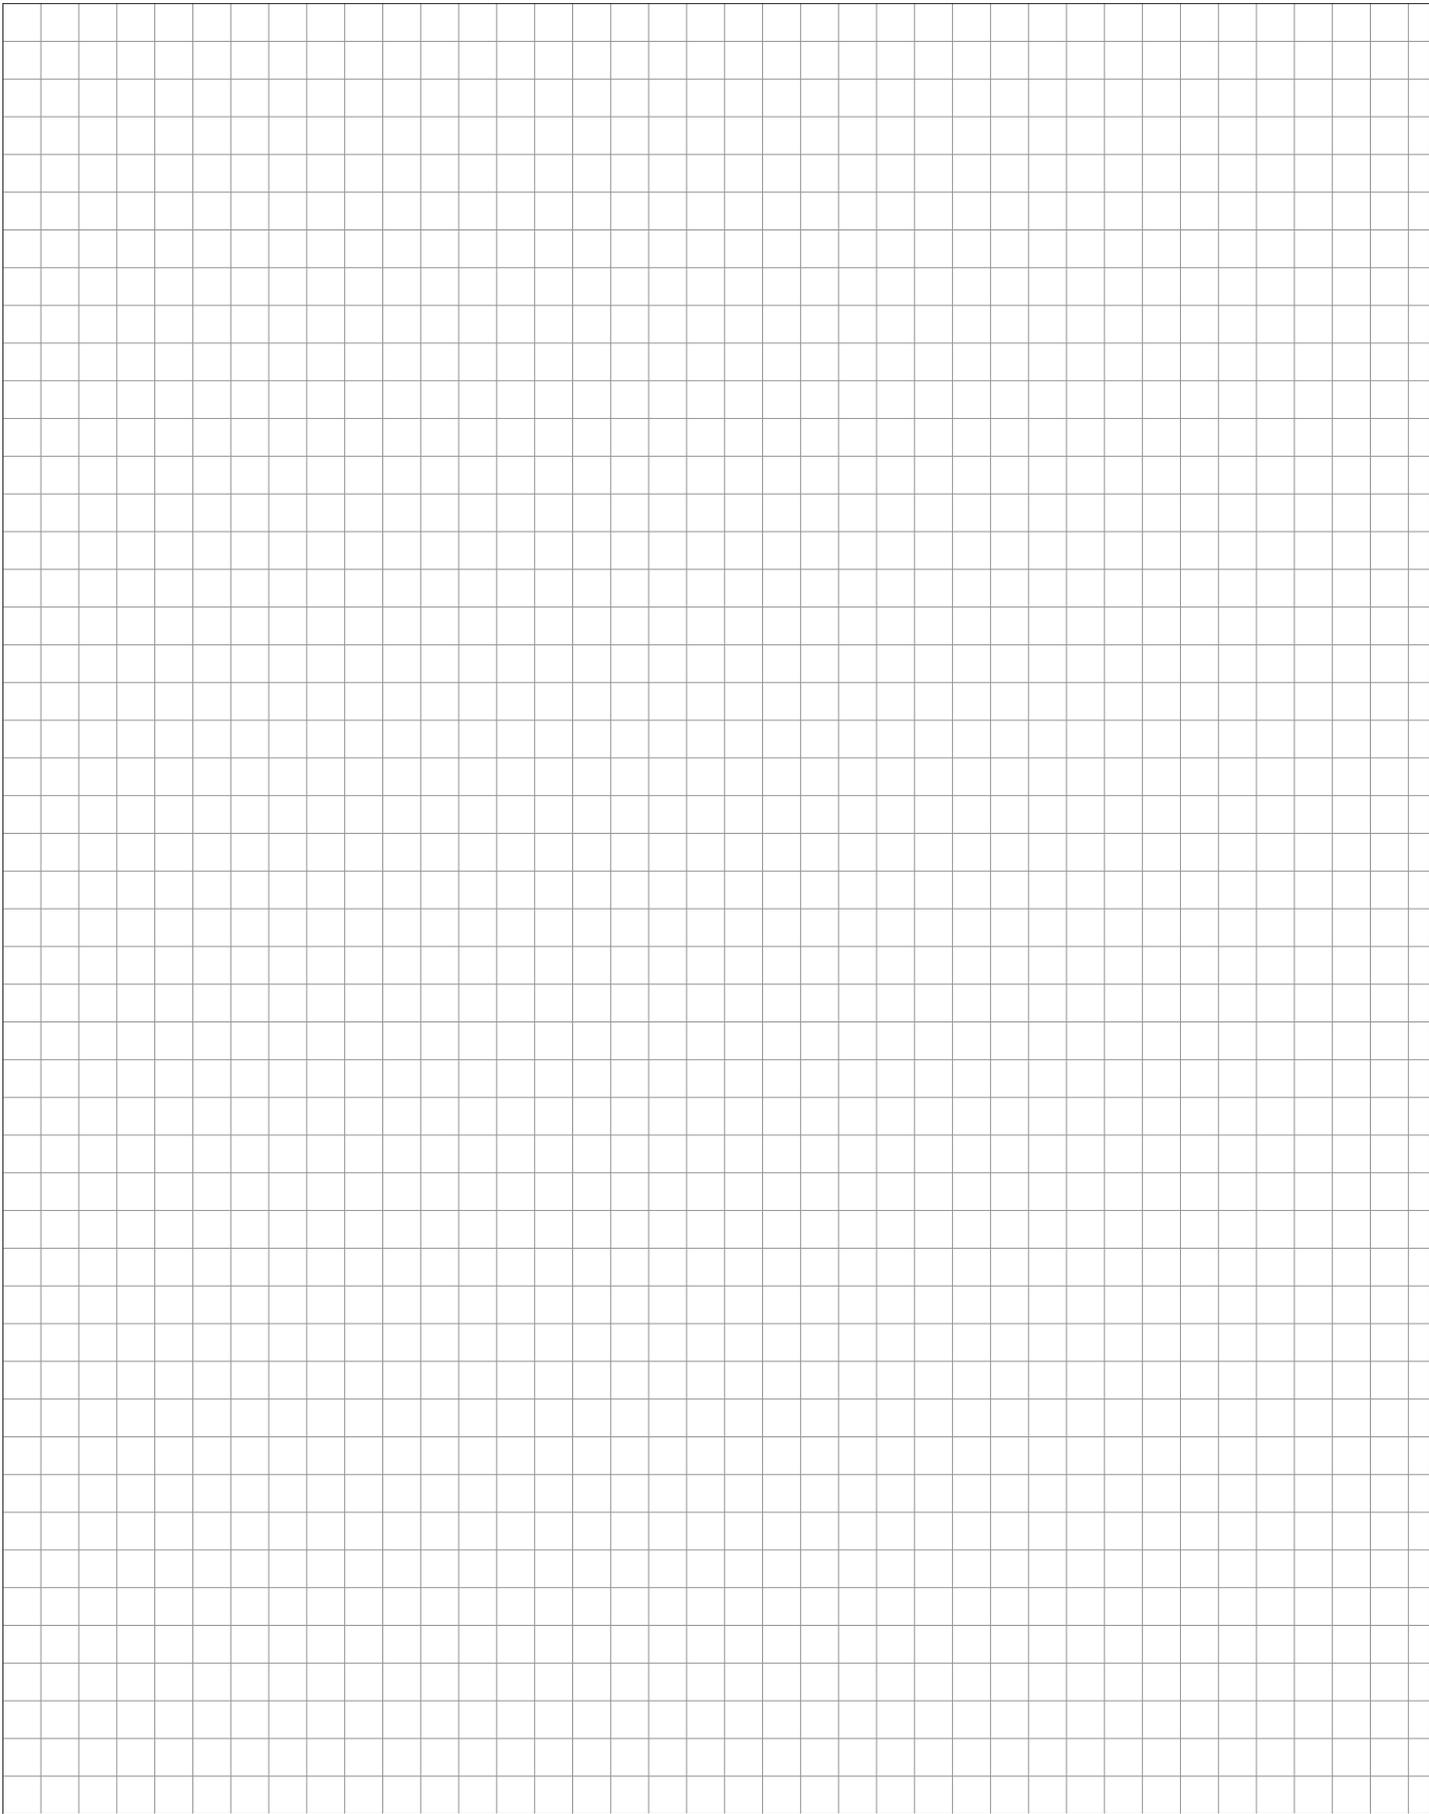
Kranzprofile, Gesimsböden

			Breite		Programmneutral
 <p>Landhaus-Kranzprofil Höhe: 78 mm Korpusüberstand vorne: 58 mm Preis inkl. Gehrungsschnitte Maximale Länge ohne Stoß 3600 mm Lieferbar nach Skizze. Ausführung foliert. Lieferbar in IP 4250, Weiß Nr. 786 IP 4250, Magnolienweiß Nr. 787 IP 4250, Grafit Nr. 956 IP 4250, Space Grey Nr. 957</p>	lfd. m	K78		F	27
 <p>Landhaus-Kranzprofil Höhe: 78 mm Korpusüberstand vorne: 58 mm Maximale Länge ohne Stoß 3600 mm Lieferbar nach Skizze. Preis inkl. Gehrungsschnitte Berechnung je mm Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</p>	lfd. m	K78		CK	36
 <p>Gesimsboden 16 mm dick, 326 mm tief Länge von 300 mm bis max. 2600 mm lieferbar. Belastbar bis max. 20 kg. Vorgesehen zum Einbau zwischen Hängeschränke oder zwischen Hängeschrank und Seitenschrank. Befestigungsmaterial im Zubehör-Karton. Ausführung Korpusmaterial Farbausführung siehe Übersicht Korpusfarben Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben. Ausschnitte beispielsweise für Dunsthaubenkamine, bauseits. Erforderliche, durchgehende Kranzprofile bitte separat bestellen. Berechnung je mm</p>	lfd. m	GSB			24

Deckenblenden

		Breite	Programmneutral
<p>Deckenblenden 16 mm dick, 326 mm hoch, ohne Eck- und Dichtprofile.</p> <p>Deckenblende Höhe: 326 mm</p> <p>Bei Verblendung bis zur Decke über Geräteumbauschränken ist ein Luftschaft mit 200 cm² Querschnitt erforderlich. Hierfür Arbeitsplatten-Lüftungsgitter verwenden.</p> <p><i>Maximale Länge: 2600 mm</i></p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Lieferbar in allen Korpusdekoren.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Berechnung je mm</i></p> 	DB	33	26

Notizen




9. Gestaltungselemente, Sonderthemen

Stauraum/Hauswirtschaftsraum
Landhaus
Einzelfrontteile
Zuschläge/Sonstiges






Stauraum/Hauswirtschaftsraum



Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Unterschrankbereich

				Preisgruppe												
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServoglas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Sockelblende, seitlich Sockelgarage für Saugroboter für 600 mm breite Schränke 390 mm Freiraum zwischen den Sockelblenden Ausführung Korpus- und Zusatzfarben <i>Sockelhöhe min. 155 mm.</i> <i>Nicht unter Kühlgeräten einplanen.</i></p>	SOGA	500 mm tief		21	21	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-	-
	SOGA	500 mm tief	3	29	29	29	29	29	29	29	29	-	-	-	-	-
	SOGA	500 mm tief	CKM	35	35	35	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-
 <p>Unterschrank mit Wäschekörben 1 Auszug 2 Wäschekörbe 40 Liter Kunststoff, Weiß</p> 	UA	60	WK2	180	193	204	215	240	257	278	5	8	8	-	-	
 <p>Unterschrank für Wertstoffsammlung 1 Auszug 1 Schwingdeckel 1 Behälter für Wertstofftrennung Volumen ca. 53 Liter</p> 	UA	40	M	144	154	164	174	195	210	230	5	8	16	-	-	
 <p>Unterschrank für Getränkeboxen 2 Schubkästen <i>Schrank innen in Korpusdekor.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i> <i>Schrank ohne Griffe!</i></p>	UR2S	60		205	227	239	251	290	312	329	10	16	16	-	-	





Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Hängeschrankbereich 579 mm (01), 723 mm (02) hoch

				Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
					1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Hängeschrank 1 Klappe 1 offene Nische unten 579 mm hoch <i>Schrank innen in Korpusdekor.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	<input type="checkbox"/>	HK	30	01	RU	66	69	72	75	81	92	106	-	-	-	4	14
	<input type="checkbox"/>	HK	45	01	RU	72	75	78	81	86	96	110	-	-	-	4	14
	<input type="checkbox"/>	HK	50	01	RU	74	78	81	85	91	102	116	-	-	-	4	14
	<input type="checkbox"/>	HK	60	01	RU	78	83	87	91	98	108	123	-	-	-	4	14
 <p>Hängeschrank 1 Klappe 1 offene Nische unten 723 mm hoch <i>Schrank innen in Korpusdekor.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	<input type="checkbox"/>	HK	30	02	RU	71	74	78	80	87	99	114	-	-	-	4	14
	<input type="checkbox"/>	HK	45	02	RU	79	83	86	89	94	106	121	-	-	-	4	14
	<input type="checkbox"/>	HK	50	02	RU	81	85	89	93	99	112	127	-	-	-	4	14
	<input type="checkbox"/>	HK	60	02	RU	84	90	94	98	105	117	132	-	-	-	4	14





Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Aufsatzschränke

		Breite		Programmneutral
	Aufsatzregal 712 mm hoch (1475-Highboard-Höhe) als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten 2 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> D	AR 60 148 AR 65 148	148 166
	Aufsatzregal 1144 mm hoch (01-Höhe) als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten 3 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> D	AR 60 01 AR 65 01	172 192
	Aufsatzregal 1288 mm hoch (02-Höhe) als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten 3 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> D	AR 60 02 AR 65 02	180 199
	Aufsatzregal 1432 mm hoch (03-Höhe) als Aufsatz auf 40 mm dicke Arbeitsplatten 3 verstellbare Fachböden <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i>	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> D	AR 60 03 AR 65 03	187 207




Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Seitenschränke 1907 mm

				Preisgruppe												
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
 <p>Seitenschränk 2 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden <i>Schränk innen in Korpusdekor.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SRT	50	01	261	275	281	291	303	309	314	-	-	-	4	4	
	SRT	60	01	267	280	287	297	308	315	320	-	-	-	4	4	
 <p>Seitenschränk 2 verstellbare Fachböden 1 Schubkasten 1 Auszug <i>Schränk innen in Korpusdekor.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SRSA	50	01	298	317	325	337	357	373	390	10	16	16	-	-	
	SRSA	60	01	317	337	344	356	376	393	409	10	16	16	-	-	
 <p>Seitenschränk 2 verstellbare Fachböden 3 Schubkästen <i>Schränk innen in Korpusdekor.</i> <i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SR3S	50	01	322	341	349	361	381	398	414	15	24	24	-	-	
	SR3S	60	01	338	358	366	377	398	414	431	15	24	24	-	-	
 <p>Seitenschränk für Getränke 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 3 Tragrahmen für Getränke</p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Tragrahmen für Getränke einzeln Silbergrau</p> 	S	60	01	GK9	268	284	295	307	330	352	386	-	-	-	10	10
	ZIGK	60			13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-



Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Seitenschränke 1907 mm

						Preisgruppe												
				Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
 <p>Seitenschrank mit Kleiderstange NEU</p> <p>Korpustiefe 660 mm</p> <p>1 Drehtür (verstiftet) 1 Kleiderstange 1 fest montierter Fachboden 2 Innenschubkästen</p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	S	45	01	66GIS	233	239	249	259	278	296	325	-	-	-	10	10		
	S	50	01	66GIS	241	248	258	268	287	306	336	-	-	-	10	10		
	S	60	01	66GIS	260	267	278	289	310	330	363	-	-	-	10	10		
 <p>Durchgangstür</p> <p>2 Drehtüren (verstiftet) 2 Wangen, 16 mm stark, in Korpusfarbton, in Korpushöhe 1 Abdeckboden, 16 mm stark, in Korpusfarbton 2 Sockelblenden in Korpusfarbton inkl. Verbindungswinkel</p> <p><i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Nicht lieferbar mit folgendem Sockel-Dekor: 299 Edelstahl-Optik</i></p> <p><i>Planung nur zwischen 2 Seitenschränken in der Höhe 01.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p>	DG	90	01		197	210	222	-	-	-	-	-	-	-	20	20		
	DG	100	01		202	215	228	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	
 <p>Seitenschrank-Regal </p> <p>4 verstellbare Fachböden</p> <p><i>Ausführung Korpusmaterial</i></p> <p><i>Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SR	V	01		222	222	222	222	222	222	222	-	-	-	-	-		


Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Seitenschränke 1907 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Montagezubehör für Waschmaschinen-/Trocknerunterbau</p> <p>Set bestehend aus: 1 Metallplatte, Weiß 1 Metall-Sicherungswinkel 4 Metallsockelfüße</p> <p><i>Nur für Sockelhöhe 155 mm lieferbar.</i></p>	MZWM		73	73	73	73	73	73	73	-	-	-	-	-	
 <p>Modulschrank für hochgebaute Waschmaschine/Trockner</p> <p>für Aufbau von Waschmaschine/Trockner</p> <p>Set bestehend aus: 1 Unterschrank 435 mm hoch mit 1 Schubkasten mit seitlichen Auflagen für Wäschekorb 1 Auszug 1 Metallplatte 1 Metall-Sicherungswinkel 4 Metallsockelfüße</p> <p><i>Die Metallsockelfüße müssen bauseits montiert werden.</i></p> <p><i>Waschmaschine/Trockner bitte überprüfen, ob diese für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Nur für Sockelhöhe 155 mm lieferbar.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p>Sicherheitshinweise: <i>Es dürfen nur Waschmaschinen und Trockner mit elektronischer Unwuchtkontrolle eingesetzt werden.</i> <i>Der Schrank muss fest mit der Wand verbunden werden.</i> <i>Es sind nur Kondensations- und Wärmepumpentrockner zugelassen.</i> <i>Die Maximale Belastung beträgt 130 kg inklusive nasser Wäsche.</i> <i>Sollte es trotz eingesetztem Feuchteschutzboden durch Wasseraustritt zu Quellschäden kommen, ist das Möbel nicht mehr funktionsfähig und darf nicht mehr verwendet werden.</i> <i>Beachten Sie bitte die Einbau- und Benutzungsbedingungen des Geräteherstellers.</i></p>	GWSA	60	46	291	314	344	374	451	484	526	10	16	24	-	-


Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Seitenschränke 1907 mm

		Preisgruppe														
		Breite		1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
	<p>Modulschrank für hochgebaute Waschmaschine/Trockner</p> <p>Inkl. Wangen</p> <p>für Aufbau von Waschmaschine/Trockner</p> <p>Set bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 seitliche Wangen 16 mm breit, 685 mm tief 2 Wangenschuhe 885 mm tief 1 Unterschrank 435 mm hoch mit 1 Schubkasten mit seitlichen Auflagen für Wäschekorb 1 Auszug 1 Metallplatte 1 Metall-Sicherungswinkel 4 Metallsockelfüße <p><i>Wangenausführung: Wangenfarben Nicht lieferbar für Wangenfarben aus dem Color Konzept</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Die Metallsockelfüße müssen bauseits montiert werden.</i></p> <p><i>Waschmaschine/Trockner bitte überprüfen, ob diese für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Nur für Sockelhöhe 155 mm lieferbar.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p>Sicherheitshinweise:</p> <p><i>Es dürfen nur Waschmaschinen und Trockner mit elektronischer Unwuchtkontrolle eingesetzt werden. Der Schrank muss fest mit der Wand verbunden werden. Es sind nur Kondensations- und Wärmepumpentrockner zugelassen. Die Maximale Belastung beträgt 130 kg inklusive nasser Wäsche. Sollte es trotz eingesetztem Feuchteschutzboden durch Wasseraustritt zu Quellschäden kommen, ist das Möbel nicht mehr funktionsfähig und darf nicht mehr verwendet werden. Beachten Sie bitte die Einbau- und Benutzungsbedingungen des Geräteherstellers.</i></p>	GWSA	63	46	330	358	388	418	495	528	569	10	16	24	-	-




Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Seitenschränke 1907 mm

	GWSA	Breite	01	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
 <p>Modulschrank für hochgebaute Waschmaschine/Trockner Inkl. Wangen für Aufbau von Waschmaschine/Trockner Nischenhöhe 890 mm</p> <p>Set bestehend aus: 2 seitliche Wangen (16 mm mit Wangenschuh, 685 mm tief) 1 Aufsatzschrank mit 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Unterschrank 435 mm hoch mit 1 Schubkasten mit seitlichen Auflagen für Wäschekorb 1 Auszug 1 Metallplatte 1 Metall-Sicherungswinkel 4 Metallsockelfüße</p> <p><i>Wangenausführung: Wangefarben Nicht lieferbar für Wangenfarben aus dem Color Konzept</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Die Metallsockelfüße müssen bauseits montiert werden.</i></p> <p><i>Waschmaschine/Trockner bitte überprüfen, ob diese für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Nur für Sockelhöhe 155 mm lieferbar.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p>Sicherheitshinweise: Es dürfen nur Waschmaschinen und Trockner mit elektronischer Unwuchtkontrolle eingesetzt werden. Der Schrank muss fest mit der Wand verbunden werden. Es sind nur Kondensations- und Wärmepumpentrockner zugelassen. Die Maximale Belastung beträgt 130 kg inklusive nasser Wäsche. Sollte es trotz eingesetztem Feuchteschutzboden durch Wasseraustritt zu Quellschäden kommen, ist das Möbel nicht mehr funktionsfähig und darf nicht mehr verwendet werden.</p>		63	01	428	456	490	524	610	652	706	10	16	24	4	4





Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Seitenschränke 2051 mm

				Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
					1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Sockelblende, seitlich Sockelgarage für Saugroboter für 600 mm breite Schränke 390 mm Freiraum zwischen den Sockelblenden</p> <p>Ausführung Korpus- und Zusatzfarben</p> <p><i>Sockelhöhe min. 155 mm.</i></p> <p><i>Nicht unter Kühlgeräten einplanen.</i></p>		SOGA															
		SOGA	3														
		SOGA	CKM														
		SOGA															
 <p>Seitenschrank für Besen</p> <p>1 Drehtür (verstiftet) 1 Drahtregal 1 Hakenleiste für Besen 1 Universalhalter für Kabel, Schlauch und Staubsaugerzubehör Einstellen von Staubsauger, Haushaltsleiter oder Bügelbrett möglich</p> <p><i>Drahtteile entfallen bei Tiefenkürzung unter 410 mm.</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	45	02	B2	142	154	164	174	197	217	242	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	50	02	B2	146	159	170	181	203	223	248	-	-	-	10	10
	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	02	B2	156	169	179	190	214	234	260	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank für Besen</p> <p>1 Drehtür (verstiftet) 1 Drahtregal 1 Hakenleiste für Besen 1 Universalhalter für Kabel, Schlauch und Staubsaugerzubehör Einstellen von Staubsauger, Haushaltsleiter oder Bügelbrett möglich</p> <p><i>Drahtteile entfallen bei Tiefenkürzung unter 410 mm.</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/>	S	60	02	B	156	169	179	190	214	234	260	-	-	-	10	10





Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Seitenschränke 2051 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschränk 1 Drehtür (verstiftet) 1 Kleiderstange 1 fest montierter Fachboden 2 Innenschubkästen</p> <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p> <p><i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	S	60	02	GIS	231	240	249	260	282	302	329	10	16	16	10	10
 <p>Seitenschränk 2 verstellbare Fachböden 3 Schubkästen</p> <p><i>Schränk innen in Korpusdekor.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SR3S	50	02		325	344	352	364	384	401	417	15	24	24	-	-
	SR3S	60	02		346	366	373	385	405	422	438	15	24	24	-	-
 <p>Seitenschränk 2 verstellbare Fachböden 1 Schubkasten 1 Auszug</p> <p><i>Schränk innen in Korpusdekor.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SRSA	50	02		304	324	332	343	364	380	397	10	16	16	-	-
	SRSA	60	02		325	344	352	364	384	401	417	10	16	16	-	-
 <p>Seitenschränk 2 verstellbare Fachböden 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden</p> <p><i>Schränk innen in Korpusdekor.</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p>	SRT	50	02		254	268	275	284	296	303	307	-	-	-	4	4
	SRT	60	02		274	288	295	305	316	323	328	-	-	-	4	4




Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Seitenschränke 2051 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank für Getränkekisten</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 3 Tragrahmen für Getränkekisten 	S	60	02	GK9	281	301	313	327	356	380	415	-	-	-	10	10
	<p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Tragrahmen für Getränkekisten einzeln</p> <p>Silbergrau</p> 	ZIGK	60			13	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-
 <p>Seitenschrank mit Wäschekörben</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 3 Innenschubkästen 3 Wäschekörbe, je 41 Liter Kunststoff, Weiß <p><i>Der Öffnungswinkel der Drehtüren muss mind. 90° betragen (Griffabstand beachten).</i></p>	S	60	02	WK9	378	404	420	437	476	509	556	15	24	24	10	10
 <p>Seitenschrank für Schuhe</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Drehtür 1 verstellbarer Fachboden 1 Drehtür 5 fest montierte Böden für Schuhe 	S	60	02	S9	266	286	304	323	361	395	438	-	-	-	10	10




Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Seitenschränke 2051 mm

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus		
			1	2	3	4	5	6	7							
 <p>Seitenschrank zur individuellen Ausstattung 1 Drehtür (verstiftet) <i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p> <p>Passende Ergänzungen:</p> <p>Zubehör für individuelle Ausstattung Siehe Zubehör und Zubehör K-Line side</p>	S	60	02	Z9	150	162	171	182	204	223	247	-	-	-	10	10
 <p>Seitenschrank mit Kleiderstange NEU Korpustiefe 660 mm NEU 1 Drehtür (verstiftet) 1 Kleiderstange 1 fest montierter Fachboden 1 verstellbarer Fachboden <i>Griffleisten werden für ein durchgehendes Fugenbild ab Werk auf beiden Drehtüren montiert!</i></p>	S	45	02	66G1	188	204	213	228	250	271	299	-	-	-	10	10
	S	50	02	66G1	197	213	223	239	262	285	313	-	-	-	10	10
	S	60	02	66G1	219	236	250	266	297	326	361	-	-	-	10	10
 <p>Durchgangstür 2 Drehtüren (verstiftet) 2 Wangen, 16 mm stark, in Korpusfarbton, in Korpushöhe 1 Abdeckboden, 16 mm stark, in Korpusfarbton 2 Sockelblenden in Korpusfarbton inkl. Verbindungswinkel <i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i> <i>Nicht lieferbar mit folgendem Sockel-Dekor: 299 Edelstahl-Optik</i> <i>Planung nur zwischen 2 Seitenschränken in der Höhe 02.</i> <i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p>	DG	90	02		206	222	235	-	-	-	-	-	-	-	20	20
	DG	100	02		211	227	241	-	-	-	-	-	-	-	-	20


Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Seitenschränke 2051 mm

				Preisgruppe													
				Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
 <p>Seitenschrank-Regal</p> <p>4 verstellbare Fachböden</p> <p>Ausführung Korpusmaterial</p> <p>Bitte gewünschte Breite (150-600 mm) angeben.</p> <p>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</p>	SR	V	02	229	229	229	229	229	229	229	229	-	-	-	-	-	
	 <p>Montagezubehör für Waschmaschinen-/Trocknerunterbau</p> <p>Set bestehend aus: 1 Metallplatte, Weiß 1 Metall-Sicherungswinkel 4 Metallsockelfüße</p> <p>Nur für Sockelhöhe 155 mm lieferbar.</p>	MZWM			73	73	73	73	73	73	73	73	-	-	-	-	-
		GWSA	60	46	291	314	344	374	451	484	526	10	16	24	-	-	
 <p>Modulschrank für hochgebauete Waschmaschine/Trockner</p> <p>für Aufbau von Waschmaschine/Trockner</p> <p>Set bestehend aus: 1 Unterschrank 435 mm hoch mit 1 Schubkasten mit seitlichen Auflagen für Wäschekorb 1 Auszug 1 Metallplatte 1 Metall-Sicherungswinkel 4 Metallsockelfüße</p> <p>Die Metallsockelfüße müssen bauseits montiert werden.</p> <p>Waschmaschine/Trockner bitte überprüfen, ob diese für den Hocheinbau zulässig ist.</p> <p>Nur für Sockelhöhe 155 mm lieferbar.</p> <p>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</p> <p>Sicherheitshinweise: Es dürfen nur Waschmaschinen und Trockner mit elektronischer Unwuchtkontrolle eingesetzt werden. Der Schrank muss fest mit der Wand verbunden werden. Es sind nur Kondensations- und Wärmepumpentrockner zugelassen. Die Maximale Belastung beträgt 130 kg inklusive nasser Wäsche. Sollte es trotz eingesetztem Feuchteschutzboden durch Wasseraustritt zu Quellschäden kommen, ist das Möbel nicht mehr funktionstüchtig und darf nicht mehr verwendet werden. Beachten Sie bitte die Einbau- und Benutzungsbedingungen des Geräteherstellers.</p>																	


Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Seitenschränke 2051 mm

	GWSA	Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
 <p>Modulschrank für hochgebaute Waschmaschine/Trockner Inkl. Wangen für Aufbau von Waschmaschine/Trockner</p> <p>Set bestehend aus: 2 seitliche Wangen 16 mm breit, 685 mm tief 2 Wangenschuhe 885 mm tief 1 Unterschrank 435 mm hoch mit 1 Schubkasten mit seitlichen Auflagen für Wäschekorb 1 Auszug 1 Metallplatte 1 Metall-Sicherungswinkel 4 Metallsockelfüße</p> <p><i>Wangenausführung: Wangefarben Nicht lieferbar für Wangefarben aus dem Color Konzept</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Die Metallsockelfüße müssen bauseits montiert werden.</i></p> <p><i>Waschmaschine/Trockner bitte überprüfen, ob diese für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Nur für Sockelhöhe 155 mm lieferbar.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p>Sicherheitshinweise: Es dürfen nur Waschmaschinen und Trockner mit elektronischer Unwuchtkontrolle eingesetzt werden. Der Schrank muss fest mit der Wand verbunden werden. Es sind nur Kondensations- und Wärmepumpentrockner zugelassen. Die Maximale Belastung beträgt 130 kg inklusive nasser Wäsche. Sollte es trotz eingesetztem Feuchteschutzboden durch Wasseraustritt zu Quellschäden kommen, ist das Möbel nicht mehr funktionsfähig und darf nicht mehr verwendet werden. Beachten Sie bitte die Einbau- und Benutzungsbedingungen des Geräteherstellers.</p>		63	46	330	358	388	418	495	528	569	10	16	24	-	-


Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Seitenschränke 2051 mm

			Preisgruppe													
			Breite	1	2	3	4	5	6	7	Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
	<p>Modulschrank für hochgebaute Waschmaschine/Trockner</p> <p>Inkl. Wangen</p> <p>für Aufbau von Waschmaschine/Trockner</p> <p>Set bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 seitliche Wangen (16 mm mit Wangenschuh, 685 mm tief) 1 Aufsatzschrank mit Drehtür 2 verstellbare Fachböden 1 Unterschrank 435 mm hoch mit Schubkasten mit seitlichen Auflagen für Wäschekorb 1 Auszug 1 Metallplatte 1 Metall-Sicherungswinkel 4 Metallsockelfüße <p><i>Wangenausführung: Wangenfarben Nicht lieferbar für Wangenfarben aus dem Color Konzept</i></p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben.</i></p> <p><i>Die Metallsockelfüße müssen bauseits montiert werden.</i></p> <p><i>Waschmaschine/Trockner bitte überprüfen, ob diese für den Hocheinbau zulässig ist.</i></p> <p><i>Nur für Sockelhöhe 155 mm lieferbar.</i></p> <p><i>Die Lieferung erfolgt in mehreren Packstücken.</i></p> <p>Sicherheitshinweise: Es dürfen nur Waschmaschinen und Trockner mit elektronischer Unwuchtkontrolle eingesetzt werden. Der Schrank muss fest mit der Wand verbunden werden. Es sind nur Kondensations- und Wärmepumpentrockner zugelassen. Die Maximale Belastung beträgt 130 kg inklusive nasser Wäsche. Sollte es trotz eingesetztem Feuchteschutzboden durch Wasseraustritt zu Quellschäden kommen, ist das Möbel nicht mehr funktionsfähig und darf nicht mehr verwendet werden. Beachten Sie bitte die Einbau- und Benutzungsbedingungen des Geräteherstellers.</p>	GWSA	63	02	436	466	500	534	621	663	718	10	16	24	4	4

Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Wange für hochgebaute Waschmaschine/Trockner



Wange für hochgebaute Waschmaschine/ Trockner

durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh
685 mm tief
16 mm dick

460 mm hoch = Korpushöhe
zzgl. Sockelhöhe
Ausführung Matt



1907 mm hoch = Korpushöhe (01)
zzgl. Sockelhöhe
Ausführung Matt

2051 mm hoch = Korpushöhe (02)
zzgl. Sockelhöhe
Ausführung Matt

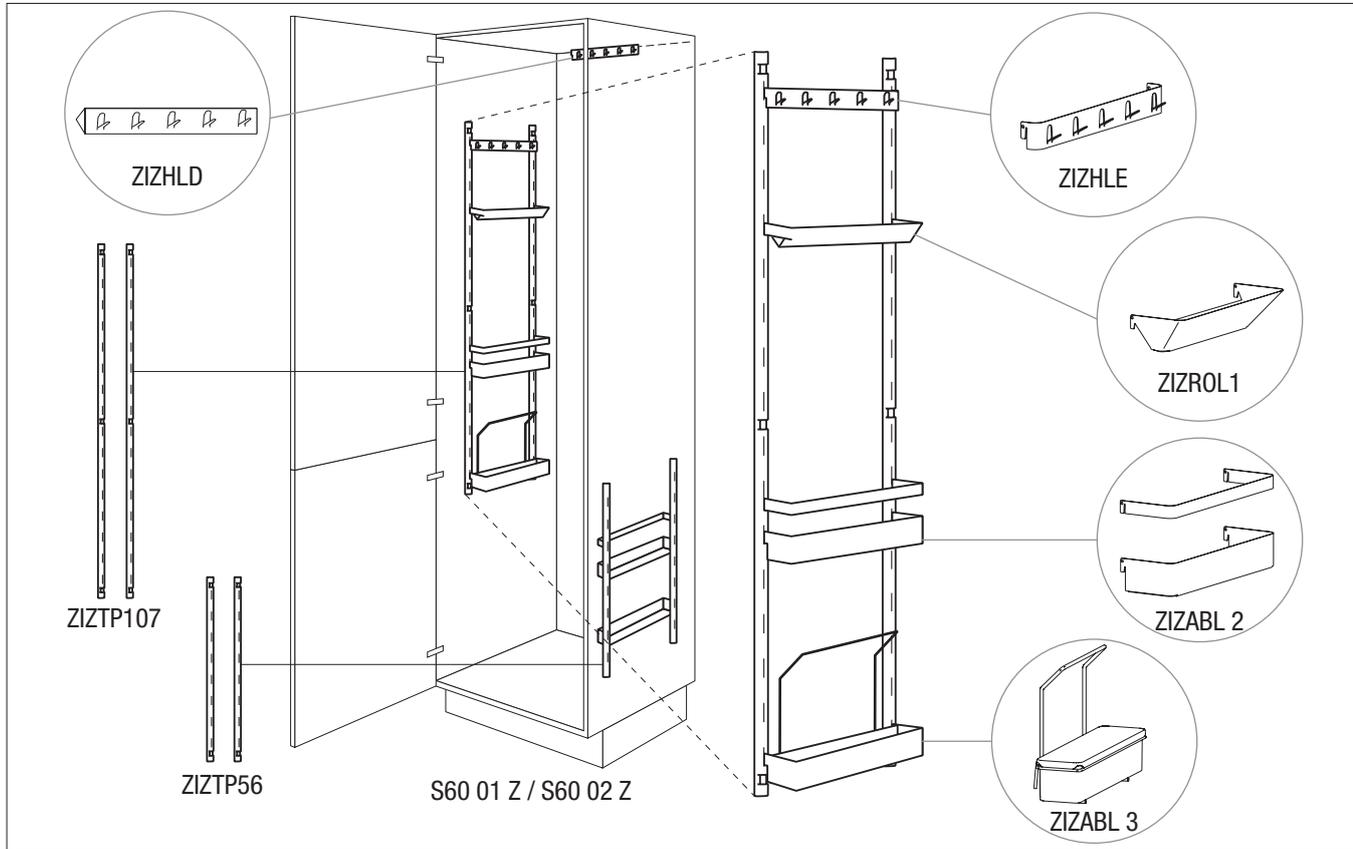
		Breite			Programmneutral
WS	16	46	685	34	
WS	16	01	685	76	
WS	16	02	685	80	

Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Zubehör

		Breite		Programmneutral
 <p>Wäschekorb Weiß Kunststoff Volumen 41 Liter Maße (H x B x T): 304 x 520 x 462 mm <i>Passend für S 60 01 WK9 und S 60 02 WK9</i></p>	ZWK	60		19
 <p>Wäschekorbablage Zum Aufstecken auf die Schubkastenzarge 2 Stück im Set</p>	ZISA			11
 <p>Wertstoffsammler Gehäuse aus Metall, pulverbeschichtet Rahmen für Wertstoffbeutel aus Kunststoff Schwingdeckel aus Kunststoff Volumen ca. 53 Liter Bodenmontage <i>Maße (H x B x T): 622 x 340 x 260 mm</i> <i>Passend für Auszüge ab 400 mm Breite</i></p>	ZAA	40	S	33
 <p>Tragrahmen für Getränkekisten einzeln Silbergrau</p>	ZIGK	60		13

K-Line



K-Line – für eine perfekte und übersichtliche Organisation von Küchen- und Putzgeräten


Das praktische System K-Line side ist speziell für die Aufbewahrung von Putz- und Hilfsmitteln entwickelt und lässt sich auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden. Das Grundelement sind die Befestigungsleisten, welche in 2 Längen angeboten werden.

Diese sind bauseits an die Korpusseite anzuschrauben. Die Befestigungsleisten sind so konzipiert, dass die praktischen Ablagen, Trägerleisten und Boxen auf individuelle Höhen eingehängt werden können.

Das System K-Line empfehlen wir zur Montage in den Seitenschränken zur individuellen Ausstattung (Artikel S60 01 Z und S60 02 Z). Selbstverständlich lässt sich das System auch in anderen Schränken, z. B. Besenschränken montieren.

Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Zubehör K-Line side


		Breite	Programmneutral
	Befestigungsleisten 2 Stück im Set Länge: 1073 mm Silbergrau	ZIZ TP 107	12
	Befestigungsleisten wie vor, jedoch Länge: 560 mm	ZIZ TP 56	10
	Ablage 1 Stück Silbergrau Maße (B x T x H): 350 x 110 x 65 mm	ZIZ ABL 1	8
	Ablage mit Reling 1 Stück Silbergrau Maße (B x T x H): 350 x 110 x 65 mm	ZIZ ABL 2	11
	Tragebox für Putzmittel mit Trägerleiste 1 Stück Silbergrau Box in Kunststoff, Weiß Maße (B x T x H): 442 x 160 x 315 mm	ZIZ ABL 3	15
	Trägerleiste mit Box 1 Stück Silbergrau Box in Kunststoff, Weiß Maße (B x T x H): 350 x 138 x 95 mm	ZIZ ABL 4	9
	Papierrollenablage 1 Stück Silbergrau Maße (B x T x H): 350 x 120 x 65 mm	ZIZ ROL 1	8
	Rollenablage „Rollinero“ mit Abrisskante 1 Stück Silbergrau Maße (B x T x H): 350 x 145 x 70 mm	ZIZ ROL 2	16
	Hakenleiste zum Einhängen mit 5 Haken 1 Stück Silbergrau Maße (B x T x H): 350 x 32 x 50 mm	ZIZ HLE	6

Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Zubehör K-Line side

		Breite	Programmneutral
 <p>Hakenleiste zum seitlichen Anschrauben mit 5 Haken 1 Stück Silbergrau Breite: 350 mm</p>	ZIZ HLS		6
 <p>Hakenleiste für Deckenbefestigung mit 5 Haken 1 Stück Silbergrau Breite: 350 mm</p>	ZIZ HLD		6
 <p>Halter zum Anschrauben für Staubsauger-Schlauch oder PET-Sammeltasche 1 Stück Silbergrau Maße (B x T x H): 150 x 70 x 63 mm</p>	ZIZ HSS		6
 <p>Utensilienbox zum Anschrauben 1 Stück Silbergrau Maße (B x T x H): 255 x 140 x 300 mm</p>	ZIZ BOX 1		13


Landhaus



Landhaus







Landhaus

Color Konzept

		Breite		Programmeutral			
 <p>Landhaus-Abschlussregal Regale 560 mm tief 1 fest montierter Fachboden <i>Planungsmaß mit Platte 340 mm Planungsmaß mit Wange 325 mm</i> <i>Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</i></p>	URA	30		LH	264		
 <p>Landhaus-Unterschrank-Regal 1 fest montierter Fachboden <i>Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</i></p>	UR	30		LHCK	237		
	UR	60		LHCK	282		
 <p>Landhaus-Hängeschrank-Regal 1 fest montierter Fachboden <i>Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</i></p>	HR	30	01	LH	188		
	HR	60	01	LH	226		
 <p>Landhaus-Hängeschrank-Regal 2 fest montierte Fachböden <i>Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</i></p>	HR	30	02	LH	213		
	HR	60	02	LH	251		
 <p>Hängeschrank-Regal 2 fest montierte Fachböden <i>Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</i></p>	HR	30	03	LH	226		
	HR	60	03	LH	264		
 <p>Landhaus-Abschlussregal 1 fest montierter Fachboden <i>Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</i></p> <p>Landhaus-Abschlussregal wie vor, jedoch 2 fest montierte Fachböden <i>Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</i></p>							
		579 mm hoch = Korpushöhe (01)	HRA	30	01	LH	205
		723 mm hoch = Korpushöhe (02) 867 mm hoch = Korpushöhe (03)	HRA HRA	30 30	02 03	LH LH	236 245



Landhaus

Color Konzept

			Breite		Programmneutral
 <p>Kaminhaube mit Gesims 900 mm breit, 500 mm tief für Raumhöhen bis 2600 mm Vorgesehen zur Einzelaufhängung Trichter aus Rohspanplatte, lackiert</p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben. Ausschnitt für Gerät bauseits vornehmen. Maximale Ausschnittgröße (B x T): 668 x 395 mm</i></p> <p><i>Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</i></p> 		HD	90	LHCK	541
 <p>Pilaster für Unterschrank 585 mm tief 50 mm dick</p> <p><i>Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</i></p>	723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	PIU		72	83
 <p>Pilasterlisene für Unterschrank 351 mm tief 50 mm dick</p> <p><i>Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</i></p>	723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	PILU		72	56
 <p>Pilaster für Hängeschrank 351 mm tief 50 mm dick</p> <p><i>Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</i></p>	579 mm hoch = Korpushöhe (01) 723 mm hoch = Korpushöhe (02) 867 mm hoch = Korpushöhe (03)	PIH PIH PIH		01 02 03	48 56 64
 <p>Pilaster für Highboard/Seitenschrank 585 mm Tiefe 50 mm dick</p> <p><i>Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</i></p>	1043 mm hoch = Korpushöhe 1475 mm hoch = Korpushöhe 1619 mm hoch = Korpushöhe 1907 mm hoch = Korpushöhe (01) 2051 mm hoch = Korpushöhe (02) 2195 mm hoch = Korpushöhe (03)	PIS PIS PIS PIS PIS PIS		104 148 162 01 02 03	114 155 169 197 210 224
 <p>Landhaus-Kranzprofil Höhe: 78 mm</p> <p><i>Korpusüberstand vorne: 58 mm Preis inkl. Gehrungsschnitte</i></p> <p><i>Maximale Länge ohne Stoß 3600 mm</i></p> <p><i>Lieferbar nach Skizze.</i></p> <p><i>Berechnung je mm</i></p> <p><i>Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben</i></p>	lfd. m	K78		CK	36









Landhaus

Color Konzept

			Breite		Programmneutral	
	Landhaus-Lichtblende Höhe: 50 mm <i>Maximale Länge ohne Stoß 3600 mm Lieferbar nach Skizze.</i> Preis inkl. Gehrungsschnitte Berechnung je mm Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben	lfd. m	LB50	CK	27	
	Landhaus-Lichtblende für Flachschrirmhauben Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben	für 60er Flachschrirm Dunstabzugshaube	LB50	60	CK	17
		für 90er Flachschrirm Dunstabzugshaube	LB50	90	CK	23
	Nischenrückwand mit Rillenprofil zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken, ca. 16 mm dick 565 mm hoch, 150-2600 mm breit Ausführung lackiert. Lieferbar in allen Color Konzept-Farben Bei Wandunebenheiten muß vorab eine plane Fläche hergestellt werden. Bei Gaskochfeldern ist ein Mindestabstand von 100 mm zur Nischenrückwand einzuhalten. Bei Verwendung des Kombi-Wandabschlussprofils muss die Materialstärke des Profils (5 mm) auf der Arbeitsplatte berücksichtigt werden. Bei Verwendung des Halteprofils muss die Materialstärke des Profils (5 mm) bei der Höhe der Nischenrückwand berücksichtigt werden. Berechnung je mm	je lfd. m	NR	565 LHCK	71	
	Nischenrückwand mit Rillenprofil wie vor, jedoch zwischen 25 mm Arbeitsplatte und Hängeschränken, ca. 16 mm dick 580 mm hoch, 150-2600 mm breit Berechnung je mm	je lfd. m	NR	580 LHCK	76	



Landhaus

Foliert

		Breite			Programmneutral
 <p>Kaminhaube mit Gesims 900 mm breit, 500 mm tief für Raumhöhen bis 2600 mm Vorgesehen zur Einzelaufhängung Trichter aus Korpusmaterial</p> <p><i>Nicht lieferbar in Sichtseitenfarben. Ausschnitt für Gerät bauseits vornehmen. Maximale Ausschnittgröße (B x T): 668 x 395 mm</i></p> <p><i>Farbausführung: IP 4250, Weiß Nr. 786 IP 4250, Magnolienweiß Nr. 787 IP 4250, Grafit Nr. 956 IP 4250, Space Grey Nr. 957</i></p> 	HD	90	LH		366
 <p>Pilaster für Unterschrank 585 mm tief 50 mm dick</p> <p><i>Pilaster einseitig offen.</i></p> <p><i>Ausführung foliert. Lieferbar in IP 4250, Weiß Nr. 786 IP 4250, Magnolienweiß Nr. 787 IP 4250, Grafit Nr. 956 IP 4250, Space Grey Nr. 957</i></p> 	723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	PIU	72	F	69
 <p>Pilasterlisene für Unterschrank 351 mm tief 50 mm dick</p> <p><i>Pilasterlisene einseitig offen.</i></p> <p><i>Ausführung foliert. Lieferbar in IP 4250, Weiß Nr. 786 IP 4250, Magnolienweiß Nr. 787 IP 4250, Grafit Nr. 956 IP 4250, Space Grey Nr. 957</i></p> 	723 mm hoch = Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe Ausführung Matt	PILU	72	F	54
 <p>Pilaster für Hängeschrank 351 mm tief 50 mm dick</p> <p><i>Pilaster einseitig offen.</i></p> <p><i>Ausführung foliert. Lieferbar in IP 4250, Weiß Nr. 786 IP 4250, Magnolienweiß Nr. 787 IP 4250, Grafit Nr. 956 IP 4250, Space Grey Nr. 957</i></p> 	579 mm hoch = Korpushöhe (01)	PIH	01	F	47
	723 mm hoch = Korpushöhe (02)	PIH	02	F	55
	867 mm hoch = Korpushöhe (03)	PIH	03	F	63


Landhaus

Foliert


				Breite			Programmneutral
	Pilaster für Highboard/Seitenschrank 585 mm tief 50 mm dick <i>Pilaster einseitig offen.</i> <i>Ausführung foliert.</i> <i>Lieferbar in</i> <i>IP 4250, Weiß Nr. 786</i> <i>IP 4250, Magnolienweiß Nr. 787</i> <i>IP 4250, Grafit Nr. 956</i> <i>IP 4250, Space Grey Nr. 957</i>	1043 mm hoch = Korpushöhe	PIS	104	F	81	
		1475 mm hoch = Korpushöhe	PIS	148	F	111	
		1619 mm hoch = Korpushöhe	PIS	162	F	122	
		1907 mm hoch = Korpushöhe (01)	PIS	01	F	143	
		2051 mm hoch = Korpushöhe (02)	PIS	02	F	153	
		2195 mm hoch = Korpushöhe (03)	PIS	03	F	163	
	Landhaus-Kranzprofil Höhe: 78 mm Korpusüberstand vorne: 58 mm Preis inkl. Gehrungsschnitte Maximale Länge ohne Stoß 3600 mm Lieferbar nach Skizze. Ausführung foliert. Lieferbar in IP 4250, Weiß Nr. 786 IP 4250, Magnolienweiß Nr. 787 IP 4250, Grafit Nr. 956 IP 4250, Space Grey Nr. 957	lfd. m	K78		F	27	

Landhaus

Foliert

			Breite		Programmneutral
 <p>Landhaus-Lichtblende Höhe: 50 mm Maximale Länge ohne Stoß 3600 mm Lieferbar nach Skizze. Preis inkl. Gehrungsschnitte Berechnung je mm Ausführung foliert. Lieferbar in IP 4250, Weiß Nr. 786 IP 4250, Magnolienweiß Nr. 787 IP 4250, Grafit Nr. 956 IP 4250, Space Grey Nr. 957</p>	lfd. m	LB50		F	22
	für 60er Flachschild Dunstabzugshaube	LB50	60	F	13
	für 90er Flachschild Dunstabzugshaube	LB50	90	F	17

Einzelteile



Einzelteile

Einzelteile

Einzelfrontteile für Unterschränke

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
Drehtür mit Bändern für Unterschränke mit Schubkasten Höhe: 573 mm	ETU	30	58	14	17	18	20	26	29	34	-	-	-	4	4
	ETU	40	58	15	18	20	22	28	32	37	-	-	-	4	4
	ETU	45	58	16	19	21	23	29	34	40	-	-	-	4	4
	ETU	50	58	18	21	23	25	31	36	43	-	-	-	4	4
	ETU	60	58	19	22	24	26	33	39	47	-	-	-	4	4
Drehtür mit Bändern für Unterschränke ohne Schubkasten und Seitenschränke Höhe: 717 mm	ETU	30	72	20	23	24	26	32	35	40	-	-	-	4	4
	ETU	40	72	21	24	26	28	34	38	43	-	-	-	4	4
	ETU	45	72	21	24	26	29	36	40	45	-	-	-	4	4
	ETU	50	72	22	25	27	30	37	42	49	-	-	-	4	4
	ETU	60	72	23	27	29	32	38	44	52	-	-	-	4	4
Drehtür ohne Bänder und Bohrungen Höhe: 717 mm	ET	30	72	19	22	23	25	31	34	39	-	-	-	-	-
	ET	40	72	20	23	25	27	33	37	42	-	-	-	-	-
	ET	45	72	20	23	25	28	35	41	44	-	-	-	-	-
	ET	50	72	21	24	26	29	36	41	48	-	-	-	-	-
	ET	60	72	22	26	28	31	37	43	51	-	-	-	-	-
Front ohne Bänder und Bohrungen für Eck-Unterschrank UE 80 KP / UE 80 K Höhe: 717 mm	ETUE	20	72	L	14	16	18	20	25	28	32	-	-	-	-
	ETUE	20	72	R	15	17	19	21	26	29	33	-	-	-	-
Front ohne Bänder und Bohrungen für Eck-Unterschrank UE 90 KP / UE 90 K Höhe: 717 mm	ETUE	30	72	L	15	17	19	22	26	30	34	-	-	-	-
	ETUE	30	72	R	16	18	20	23	27	31	35	-	-	-	-
Drehtür mit Bändern für Unterschränke Höhe: 861 mm	ETU	50	87	27	30	33	36	44	57	70	-	-	-	4	4
	ETU	60	87	28	32	35	38	47	58	71	-	-	-	4	4
Frontblende für Unterschränke für Einbauberde Höhe: 118 mm <i>für UHB</i>	EB	60	12	8	11	12	13	15	16	19	-	-	-	-	-
	EB	60	12	W	20	23	23	24	26	28	32	-	-	-	-
Frontblende wie vor <i>für UHSW</i>	EB	60	12	W	20	23	23	24	26	28	32	-	-	-	-
	EB	60	12	W	20	23	23	24	26	28	32	-	-	-	-
Klappe mit Bändern für UHK Höhe: 118 mm	EK	60	12	17	20	21	22	24	26	29	-	-	-	4	14
Schubkastenvorderstück für UHS Höhe: 118 mm	ESV	60	12	NZ	10	13	14	15	16	18	21	-	-	-	-

Einzelfrontteile für Unterschränke

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro Servodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
Auszug komplett, jedoch ohne Schienen Höhe: 285 mm	EA	30		24	27	29	31	36	39	44	2	5	13	-	-
	EA	40		27	30	32	34	39	42	47	2	5	13	-	-
	EA	45		28	31	33	35	40	43	48	2	5	13	-	-
	EA	50		30	33	35	37	42	46	50	2	5	13	-	-
	EA	60		32	35	37	40	45	49	55	2	5	13	-	-
	EA	80		41	44	46	49	54	58	64	3	6	14	-	-
	EA	90		42	45	47	50	55	59	65	3	6	14	-	-
	EA	100		44	47	49	52	57	61	67	3	6	14	-	-
	EA	120		58	62	65	69	75	80	88	3	6	14	-	-
Auszugsvorderstück Höhe: 285 mm	EAV	30		12	15	16	18	23	26	31	-	-	-	-	-
	EAV	40		13	16	17	19	25	28	33	-	-	-	-	-
	EAV	45		14	17	18	20	26	29	34	-	-	-	-	-
	EAV	50		15	18	19	21	27	30	35	-	-	-	-	-
	EAV	60		16	19	21	23	29	33	38	-	-	-	-	-
	EAV	80		20	23	25	27	32	36	42	-	-	-	-	-
	EAV	90		22	25	27	30	35	40	46	-	-	-	-	-
	EAV	100		23	26	28	31	36	41	47	-	-	-	-	-
	EAV	120		24	27	29	32	38	43	49	-	-	-	-	-
Auszug ohne Vorderstück 270 mm tief	EAOV	30	27	35	35	35	35	35	35	35	3	6	14	-	-
	EAOV	40	27	36	36	36	36	36	36	36	3	6	14	-	-
	EAOV	45	27	36	36	36	36	36	36	36	3	6	14	-	-
	EAOV	50	27	37	37	37	37	37	37	37	3	6	14	-	-
	EAOV	60	27	38	38	38	38	38	38	38	3	6	14	-	-
	EAOV	80	27	39	39	39	39	39	39	39	3	6	14	-	-
	EAOV	90	27	43	43	43	43	43	43	43	3	6	14	-	-
	EAOV	100	27	47	47	47	47	47	47	47	3	6	14	-	-
	EAOV	120	27	51	51	51	51	51	51	51	3	6	14	-	-
Auszug ohne Vorderstück 400 mm tief	EAOV	30	40	35	35	35	35	35	35	35	3	6	14	-	-
	EAOV	40	40	36	36	36	36	36	36	36	3	6	14	-	-
	EAOV	45	40	36	36	36	36	36	36	36	3	6	14	-	-
	EAOV	50	40	37	37	37	37	37	37	37	3	6	14	-	-
	EAOV	60	40	38	38	38	38	38	38	38	3	6	14	-	-
	EAOV	80	40	39	39	39	39	39	39	39	3	6	14	-	-
	EAOV	90	40	43	43	43	43	43	43	43	3	6	14	-	-
	EAOV	100	40	47	47	47	47	47	47	47	3	6	14	-	-
	EAOV	120	40	51	51	51	51	51	51	51	3	6	14	-	-
Auszug ohne Vorderstück 500 mm tief	EAOV	30		14	14	14	14	14	14	14	3	6	14	-	-
	EAOV	40		15	15	15	15	15	15	15	3	6	14	-	-
	EAOV	45		16	16	16	16	16	16	16	3	6	14	-	-
	EAOV	50		17	17	17	17	17	17	17	3	6	14	-	-
	EAOV	60		19	19	19	19	19	19	19	3	6	14	-	-
	EAOV	80		26	26	26	26	26	26	26	3	6	14	-	-
	EAOV	90		30	30	30	30	30	30	30	3	6	14	-	-
	EAOV	100		34	34	34	34	34	34	34	3	6	14	-	-
	EAOV	120		38	38	38	38	38	38	38	3	6	14	-	-
Schubkasten komplett, jedoch ohne Schienen Höhe: 141 mm	ES	30		19	22	23	24	25	26	29	2	5	13	-	-
	ES	40		20	23	24	25	26	27	30	2	5	13	-	-
	ES	45		20	23	24	25	26	27	30	2	5	13	-	-
	ES	50		21	24	25	26	27	29	33	2	5	13	-	-
	ES	60		22	25	26	27	29	31	34	2	5	13	-	-
	ES	80		36	39	40	41	43	45	48	2	5	13	-	-
	ES	90		38	41	42	43	45	47	51	2	5	13	-	-
	ES	100		39	42	43	44	46	49	55	2	5	13	-	-
	ES	120		42	45	46	47	50	53	59	2	5	13	-	-

Einzelfrontteile für Unterschränke

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
Schubkastenvorderstück Höhe: 141 mm	ESV	30		7	10	11	12	13	14	16	-	-	-	-	-
	ESV	40		8	11	12	13	14	16	18	-	-	-	-	-
	ESV	45		8	11	12	13	14	16	18	-	-	-	-	-
	ESV	50		9	12	13	14	15	17	20	-	-	-	-	-
	ESV	60		10	13	14	15	16	18	21	-	-	-	-	-
	ESV	80		11	14	15	16	17	19	22	-	-	-	-	-
	ESV	90		12	15	16	17	18	20	23	-	-	-	-	-
	ESV	100		13	16	17	18	19	21	24	-	-	-	-	-
	ESV	120		14	17	18	19	20	23	26	-	-	-	-	-
Schubkasten ohne Vorderstück 500 mm tief	ESOV	30		13	13	13	13	13	13	13	2	5	13	-	-
	ESOV	40		14	14	14	14	14	14	14	2	5	13	-	-
	ESOV	45		15	15	15	15	15	15	15	2	5	13	-	-
	ESOV	50		16	16	16	16	16	16	16	2	5	13	-	-
	ESOV	60		18	18	18	18	18	18	18	2	5	13	-	-
	ESOV	80		23	23	23	23	23	23	23	3	6	14	-	-
	ESOV	90		24	24	24	24	24	24	24	3	6	14	-	-
	ESOV	100		26	26	26	26	26	26	26	3	6	14	-	-
	ESOV	120		28	28	28	28	28	28	28	3	6	14	-	-
Schubkasten ohne Vorderstück 270 mm tief	ESOV	30	27	25	25	25	25	25	25	25	2	5	13	-	-
	ESOV	40	27	26	26	26	26	26	26	26	2	5	13	-	-
	ESOV	45	27	26	26	26	26	26	26	26	2	5	13	-	-
	ESOV	50	27	27	27	27	27	27	27	27	2	5	13	-	-
	ESOV	60	27	28	28	28	28	28	28	28	2	5	13	-	-
	ESOV	80	27	34	34	34	34	34	34	34	3	6	13	-	-
	ESOV	90	27	38	38	38	38	38	38	38	3	6	13	-	-
	ESOV	100	27	42	42	42	42	42	42	42	3	6	14	-	-
	ESOV	120	27	46	46	46	46	46	46	46	3	6	14	-	-
Schubkasten ohne Vorderstück 400 mm tief	ESOV	30	40	30	30	30	30	30	30	30	2	5	13	-	-
	ESOV	40	40	31	31	31	31	31	31	31	2	5	13	-	-
	ESOV	45	40	31	31	31	31	31	31	31	2	5	13	-	-
	ESOV	50	40	32	32	32	32	32	32	32	2	5	13	-	-
	ESOV	60	40	33	33	33	33	33	33	33	2	5	13	-	-
	ESOV	80	40	34	34	34	34	34	34	34	3	6	14	-	-
	ESOV	90	40	38	38	38	38	38	38	38	3	6	14	-	-
	ESOV	100	40	42	42	42	42	42	42	42	3	6	14	-	-
	ESOV	120	40	46	46	46	46	46	46	46	3	6	14	-	-
 Korpusschienen Vollauszug mit Servosoft für Schubkästen	404 720 rechts			7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-
	404 721 links			7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-
Innenschubkasten <i>Korpusschienen separat bestellen.</i> <i>Bei Einbau hinter Drehtüren sind Scharniere mit 155° Öffnungswinkel erforderlich.</i>	EIS	30		20	20	20	20	20	20	20	2	5	13	-	-
	EIS	45		21	21	21	21	21	21	21	2	5	13	-	-
	EIS	50		22	22	22	22	22	22	22	2	5	13	-	-
	EIS	60		23	23	23	23	23	23	23	2	5	13	-	-
	EIS	80		26	26	26	26	26	26	26	2	5	13	-	-
	EIS	90		26	26	26	26	26	26	26	2	5	13	-	-
	EIS	100		32	32	32	32	32	32	32	2	5	13	-	-
	EIS	120		36	36	36	36	36	36	36	2	5	13	-	-
Innenschubkasten inkl. Korpusschienen <i>Bei Einbau hinter Drehtüren sind Scharniere mit 155° Öffnungswinkel erforderlich.</i>	 EIS	30	SET	33	33	33	33	33	33	33	2	5	13	-	-
	 EIS	45	SET	34	34	34	34	34	34	34	2	5	13	-	-
	 EIS	50	SET	35	35	35	35	35	35	35	2	5	13	-	-
	 EIS	60	SET	36	36	36	36	36	36	36	2	5	13	-	-
	 EIS	80	SET	39	39	39	39	39	39	39	2	5	13	-	-
	 EIS	90	SET	39	39	39	39	39	39	39	2	5	13	-	-
	 EIS	100	SET	45	45	45	45	45	45	45	2	5	13	-	-
	 EIS	120	SET	49	49	49	49	49	49	49	2	5	13	-	-

Einzelfrontteile für Unterschränke

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	Pro ServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
				1	2	3	4	5	6	7					
Innenauszug <i>Korpusschienen separat bestellen.</i> <i>Bei Einbau hinter Drehtüren sind Scharniere mit 155° Öffnungswinkel erforderlich.</i>	EIA	30		22	22	22	22	22	22	22	2	5	13	-	-
	EIA	45		23	23	23	23	23	23	23	2	5	13	-	-
	EIA	50		24	24	24	24	24	24	24	2	5	13	-	-
	EIA	60		26	26	26	26	26	26	26	2	5	13	-	-
Innenauszug inkl. Korpusschienen  <i>Bei Einbau hinter Drehtüren sind Scharniere mit 155° Öffnungswinkel erforderlich.</i>	EIA	30	SET	35	35	35	35	35	35	35	2	5	13	-	-
	EIA	45	SET	36	36	36	36	36	36	36	2	5	13	-	-
	EIA	50	SET	37	37	37	37	37	37	37	2	5	13	-	-
	EIA	60	SET	39	39	39	39	39	39	39	2	5	13	-	-
 Clipscharnier mit 155° Öffnungswinkel <i>Erforderlich bei Schränken mit Drehtür und Innenschubkästen</i>	404 645		ohne Dämpfung	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
	404 712		mit Top Motion	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
 Clipscharnier 107° Öffnungswinkel	404 706		ohne Dämpfung	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
	404 711		mit Top Motion	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
Abb. zeigt 404 706															
 Kreuzplatte für Clipscharnier für Einzelnachbestellung	404 404			1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Schlagleiste transparent	SL29			4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
	SL43			4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
	SL58			5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-
	SL72			5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-
	SL87			6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
Metall-Traverse Weiß 1 Stück	TRAV	120	M	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-

Einzelfrontteile für Seitenschränke

		Breite		Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServodias	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
				1	2	3	4	5	6	7						
Obere Drehtür mit Bänder Dübelbohrung unten Höhe: 1181 mm	ETHD	45	118	31	34	37	40	50	59	71	-	-	-	6	6	
	ETHD	50	118	31	36	39	42	51	61	73	-	-	-	6	6	
	ETHD	60	118	37	40	43	47	55	73	96	-	-	-	6	6	
	Untere Drehtür mit Bänder Dübelbohrung oben Höhe: 717 mm	ETUD	45	72	21	24	25	27	36	40	45	-	-	-	4	4
		ETUD	50	72	22	24	26	29	37	42	49	-	-	-	4	4
		ETUD	60	72	23	27	29	32	38	44	52	-	-	-	4	4
	Obere Drehtür mit Bänder Höhe: 1181 mm	ETH	45	118	31	34	37	40	50	59	71	-	-	-	6	6
		ETH	50	118	32	38	40	42	51	61	73	-	-	-	6	6
		ETH	60	118	37	40	43	47	55	73	96	-	-	-	6	6
Schrankrückwand Hartfaserplatte, einseitig weiß		RWS	60	119	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-
				1190 mm hoch												
		RWS	60	148	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-
				1473 mm hoch												
		RWS	60	191	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
				1905 mm hoch												
		RWS	60	205	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-	-
				2049 mm hoch												
		RWS	60	219	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-
				2193 mm hoch												
RWS		60	30	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	
			296 mm hoch													
RWS	60	37	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-		
		370 mm hoch														
RWS	60	44	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-		
		441 mm hoch														
RWS	60	58	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-		
		584 mm hoch														
RWS	60	73	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-		
		727 mm hoch														
RWS	60	87	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-		
		867 mm hoch														
Drehtür mit Bändern Für Seitenschränke / Highboards Höhe: 1469 mm	ETH	30	148	33	39	40	41	55	65	75	-	-	-	6	6	
	ETH	60	148	47	50	52	54	65	85	108	-	-	-	6	6	
Drehtür mit Bändern Für Seitenschränke / Highboards Höhe: 1469 mm	ETH	45	148	44	47	49	52	63	82	104	-	-	-	6	6	
	ETH	50	148	45	48	50	53	65	84	107	-	-	-	6	6	
<i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>																

Einzelfrontteile für Hängeschränke

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
Drehtür mit Bändern für Hängeschränke 867 mm hoch Höhe: 861 mm	ETH	30	87	23	27	30	33	42	53	66	-	-	-	4	4
	ETH	40	87	24	28	31	34	43	54	67	-	-	-	4	4
	ETH	45	87	25	29	32	35	44	55	68	-	-	-	4	4
	ETH	50	87	27	31	34	37	46	57	70	-	-	-	4	4
	ETH	60	87	28	32	35	38	47	58	71	-	-	-	4	4
Drehtür mit Bändern für Hängeschränke 723 mm hoch Höhe: 717 mm	ETH	30	72	19	22	24	27	35	44	55	-	-	-	4	4
	ETH	40	72	20	23	25	28	36	45	56	-	-	-	4	4
	ETH	45	72	21	24	26	29	37	46	57	-	-	-	4	4
	ETH	50	72	23	26	28	31	39	48	59	-	-	-	4	4
	ETH	60	72	24	27	29	32	40	49	60	-	-	-	4	4
Drehtür mit Bändern für Hängeschränke 579 mm hoch Höhe: 573 mm	ETH	30	58	14	17	18	20	26	29	34	-	-	-	4	4
	ETH	40	58	15	18	20	22	28	33	39	-	-	-	4	4
	ETH	45	58	16	19	21	23	29	34	40	-	-	-	4	4
	ETH	50	58	18	21	23	25	31	36	43	-	-	-	4	4
	ETH	60	58	19	22	24	26	33	39	47	-	-	-	4	4
Glasdrehtür mit Bändern für Hängeschränke 867 mm hoch Höhe: 861 mm <i>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</i> <i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i>	ETHG	45	87	61	65	66	68	77	86	98	-	-	-	4	4
	ETHG	50	87	62	66	68	70	80	90	103	-	-	-	4	4
	ETHG	60	87	64	70	72	74	86	95	108	-	-	-	4	4
Glasdrehtür mit Bändern für Hängeschränke 723 mm hoch Höhe: 717 mm <i>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</i> <i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i>	ETHG	45	72	57	61	62	64	72	79	89	-	-	-	4	4
	ETHG	50	72	58	62	63	65	74	82	92	-	-	-	4	4
	ETHG	60	72	60	65	66	68	78	86	97	-	-	-	4	4
Glasdrehtür mit Bändern für Hängeschränke 579 mm hoch Höhe: 573 mm <i>Griffmontage Griff Nr. 740, 760, 780, 790 und 800 nur horizontal, mittig</i> <i>Glas- und Rahmenausführung siehe Programmübersicht</i>	ETHG	45	58	52	56	57	59	66	71	78	-	-	-	4	4
	ETHG	50	58	53	57	58	60	67	73	81	-	-	-	4	4
	ETHG	60	58	55	59	60	62	69	76	86	-	-	-	4	4
Garnitur Türen mit Bändern für HE 65 01 Höhe: 573 mm Garnitur Türen mit Bändern für HE 65 02 Höhe: 717 mm Garnitur Türen mit Bändern für HE 65 03 Höhe: 861 mm	ETHE	65	58	36	39	43	47	58	65	74	-	-	-	4	4
	ETHE	65	72	47	52	56	61	72	85	101	-	-	-	4	4
	ETHE	65	87	58	65	70	75	86	104	127	-	-	-	4	4

Einzelfrontteile für Hängeschränke

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus	
			1	2	3	4	5	6	7						
Klapptür mit Bänder Höhe: 285 mm	EK	45	29	19	22	23	25	31	34	39	-	-	-	4	14
	EK	50	29	20	23	24	26	32	35	40	-	-	-	4	14
	EK	60	29	21	24	26	28	34	38	43	-	-	-	4	14
	EK	80	29	25	28	31	34	42	45	51	-	-	-	4	14
	EK	90	29	29	33	36	40	50	54	61	-	-	-	4	14
	EK	100	29	31	35	39	43	54	58	65	-	-	-	4	14
Klapptür mit Bänder Höhe: 357 mm	EK	50	36	20	23	25	27	31	36	41	-	-	-	4	14
	EK	60	36	24	28	30	32	38	44	50	-	-	-	4	14
	EK	80	36	31	35	39	43	54	58	65	-	-	-	4	14
	EK	90	36	32	36	40	44	55	60	68	-	-	-	4	14
	EK	100	36	33	37	42	46	58	62	69	-	-	-	4	14

Einzelfrontteile für Zuschnitt

		Breite	Preisgruppe							Servosoft	Pro Servosoft	ProServoGlas	Türdämpfung Top Motion	Türdämpfung Top Motion Plus
			1	2	3	4	5	6	7					
Front ohne Bohrungen Maßvariabel Höhe: 118 - 285 mm Breite 144 - 894 mm <i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	ETV	1	28	31	34	38	46	52	59	-	-	-	-	-
Front ohne Bohrungen wie vor, jedoch Höhe: 286 - 717 mm Breite: 144 - 594 mm <i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	ETV	2	29	33	36	40	49	55	62	-	-	-	-	-
Front ohne Bohrungen wie vor, jedoch Höhe: 718 - 1469 mm Breite: 144 - 594 mm <i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	ETV	3	54	57	62	66	72	78	86	-	-	-	-	-
Front ohne Bohrungen NEU wie vor, jedoch Höhe: 718 - 1469 mm Breite: 144 - 756 mm <i>Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i>	ETV	4	56	59	64	68	75	81	89	-	-	-	-	-

Zuschläge/Sonstiges

Zuschläge/Sonstiges

Zuschläge/Sonstiges



Zuschläge/Sonstiges

		Breite	Programmneutral
↔	<p>Zuschlag für Breitenkürzung</p> <p>Für Unterschränke mit Schubkasten / Drehtür pro Schrank</p> <p>Breitenkürzung bis 300 mm Breite möglich.</p> <p><i>Kürzung nur bei schneidbaren Programmen mit Kantenbelegung möglich.</i></p> <p><i>Mögliche Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Stangengriffe und Griffleisten sind bei Breitenkürzung nicht möglich!</i></p>	ZUSBREITU1	83
↔	<p>Zuschlag für Breitenkürzung</p> <p>Für Unterschränke mit Auszüge / Drehtüren pro Schrank</p> <p>Breitenkürzung bis 300 mm Breite möglich.</p> <p><i>Kürzung nur bei schneidbaren Programmen mit Kantenbelegung möglich.</i></p> <p><i>Mögliche Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Stangengriffe und Griffleisten sind bei Breitenkürzung nicht möglich!</i></p>	ZUSBREITU2	150
↔	<p>Zuschlag für Breitenkürzung</p> <p>Sortiment C</p> <p>Für Unterschränke mit Schubkasten / Drehtür pro Schrank</p> <p>Breitenkürzung bis 300 mm Breite möglich.</p>	ZUSBREITCU1	110
↔	<p>Zuschlag für Breitenkürzung</p> <p>Sortiment C</p> <p>Für Unterschränke mit Auszüge / Drehtüren pro Schrank</p> <p>Breitenkürzung bis 300 mm Breite möglich.</p>	ZUSBREITCU2	177
↔	<p>Zuschlag für Breitenkürzung</p> <p>Für Hängeschränke pro Schrank</p> <p>Breitenkürzung bis 300 mm Breite möglich.</p> <p><i>Kürzung nur bei schneidbaren Programmen mit Kantenbelegung möglich.</i></p> <p><i>Mögliche Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Stangengriffe und Griffleisten sind bei Breitenkürzung nicht möglich!</i></p>	ZUSBREITH	61

Zuschläge/Sonstiges

		Breite	Programmneutral
<p> Zuschlag für Breitenkürzung Für Seitenschränke / Highboards pro Schrank</p> <p>Breitenkürzung bis 300 mm Breite möglich.</p> <p><i>Kürzung nur bei schneidbaren Programmen mit Kantenbelegung möglich.</i></p> <p><i>Mögliche Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Stangengriffe und Griffleisten sind bei Breitenkürzung nicht möglich!</i></p>	ZUSBREITS		80
<p> Zuschlag für Breitenkürzung Sortiment C Für Seitenschränke / Highboards pro Schrank</p> <p>Breitenkürzung bis 300 mm Breite möglich.</p>	ZUSBREITCS		107
<p> Zuschlag für Breitenkürzung Für Einzelteile eines Schrankes (Korpus ausgeschlossen) pro Einzelteil</p> <p>Breitenkürzung bis 300 mm Breite möglich.</p> <p><i>Kürzung nur bei schneidbaren Programmen mit Kantenbelegung möglich.</i></p> <p><i>Mögliche Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050</i></p> <p><i>Stangengriffe und Griffleisten sind bei Breitenkürzung nicht möglich!</i></p>	ZUSBREITET		53
<p> Zuschlag für Tiefenkürzung pro Schrank</p> <p><i>Schrankszubehör entfällt ggf. bei Tiefenkürzung und muss separat bestellt werden.</i></p> <p><i>Kürzung Standard-Sortiment: Unterschränke / Highboards / Seitenschränke - mit Drehtür: 559 bis 250 mm</i></p> <p><i>- mit Schubkasten / Auszug: 559 bis 440 mm = Schubkasten- / Auszugstiefe 400 mm 439 bis 310 mm = Schubkasten- / Auszugstiefe 270 mm</i></p> <p><i>Hängeschränke - mit Drehtür: 325 bis 250 mm</i></p> <p><i>Kürzung Sortiment C: Unterschränke / Highboards / Seitenschränke - mit Drehtür: 559 bis 310 mm - mit Schubkasten / Auszug: 559 bis 440 mm = Schubkasten- / Auszugstiefe 400 mm 439 bis 310 mm = Schubkasten- / Auszugstiefe 270 mm</i></p> <p><i>Hängeschränke - mit Drehtür: 325 bis 250 mm</i></p>	ZUSTIEF		33

Zuschläge/Sonstiges

		Breite	Programmneutral
  <p>Zuschlag für Korpusseitenvertiefung pro Schrank Korpusseitenvertiefung (beidseitig) variabel zwischen 561 und 660 mm möglich.</p> <p><i>Möglich für folgende Schranktypen: Unterschränke ab 723 mm Höhe, Highboards und Seitenschränke, Aufsatzschränke Das Schrank-Innenvolumen ändert sich bei einer Vertiefung nicht!</i></p>	ZUSKT		37
<p>Zuschlag für zerlegte oder unverleimt vormontierte Schränke Zuschlag je Schrank</p> <p><i>Bei unverleimt vormontierten Schränken befindet sich ein Hinweis am Schrank.</i></p>	ZUSZERL		10
<p>Mehrpreis Sichtseite für Unterschränke pro Sichtseite</p> <p>Bitte Sichtseite angeben</p> <p><i>Farbausführung siehe Übersicht Korpusfarben</i></p>	SSU		36
<p>Mehrpreis Sichtseite für Hängeschränke pro Sichtseite</p> <p>Bitte Sichtseite angeben</p> <p><i>Farbausführung siehe Übersicht Korpusfarben</i></p>	SSH		21
<p>Mehrpreis Sichtseite für Highboards pro Sichtseite</p> <p>Bitte Sichtseite angeben</p> <p><i>Farbausführung siehe Übersicht Korpusfarben</i></p>	SSHB		59
<p>Mehrpreis Sichtseite für Seitenschränke pro Sichtseite</p> <p>Bitte Sichtseite angeben</p> <p><i>Farbausführung siehe Übersicht Korpusfarben</i></p>	SSS		73

9.39

Zuschläge/Sonstiges

		Breite	Programmneutral
<p>Schnell-Lieferservice PRIME</p> <p>Zuschlag je Kommission (Mehrfachmengen ausgeschlossen).</p> <p><i>Lieferzeit bei Auftragseingang bis 11:00 Uhr: 6 Impuls-Arbeitstage</i></p> <p><i>Bitte beachten Sie die Lieferzeitangabe auf der Liefermitteilung.</i></p> <p><i>Lieferservice innerhalb Deutschland (keine Inselbelieferung).</i></p> <p><i>Color Konzept-Elemente sowie Glas-Nischenrückwände sind nicht möglich.</i></p> <p><i>Kalkulationsgruppe: Netto-Artikel</i></p>	ZUSPRIME		70
<p>Schnell-Lieferservice QUICK</p> <p>Zuschlag je Kommission (Mehrfachmengen ausgeschlossen).</p> <p><i>Lieferung durchschnittlich in 14 Impuls-Arbeitstagen</i></p> <p><i>Lieferzeit bei Auftragseingang:</i> <i>Dienstags bis 7:00 Uhr = 9 bis 13 Tage</i> <i>Dienstags nach 7:00 Uhr = 14 bis 18 Tage</i></p> <p><i>Bitte beachten Sie die Lieferzeitangabe auf der Liefermitteilung.</i></p> <p><i>Color Konzept-Elemente sowie Glas-Nischenrückwände sind nicht möglich.</i></p> <p>ZUSQUICK <i>Lieferservice möglich für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux-Länder (keine Inselbelieferung)</i></p> <p>ZUSQUICKF <i>Lieferservice für Frankreich (keine Inselbelieferung)</i></p> <p><i>Kalkulationsgruppe: Netto-Artikel</i></p>	ZUSQUICK ZUSQUICKF		9 12
<p>Endkundenbelieferung</p> <p>Zuschlag je Kommission (Mehrfachmengen ausgeschlossen).</p> <p><i>Lieferservice innerhalb Deutschland.</i></p> <p><i>Kalkulationsgruppe: Netto-Artikel</i></p>	ZUSENDKDB		65


Zuschläge/Sonstiges

		Breite	Programmneutral
 <p>Abb. zeigt Variante 629</p>	Griff für Einzel- oder Nachbestellung außer Mehrpreisgriffe	405500	4
	Griff für Einzel- oder Nachbestellung für Mehrpreis-Bügelgriff	405501	8
 <p>Abb. zeigt Variante 700</p>	Stangengriff für Einzel- oder Nachbestellung Varianten-Nummer angeben!	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 294 mm / Tür-Höhe: 285 mm	7
	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 394 mm / Tür-Höhe: 357 mm	405 802	8
	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 444 mm / Tür-Höhe: 429 mm	405 803	9
	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 494 mm	405 804	9
	Verwendung bei: Tür-Höhe: 573 mm	405 805	10
	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 594 mm	405 806	10
	Verwendung bei: Tür-Höhe: 717 / 749 mm	405 807	12
	Verwendung bei: Tür-Höhe: 861 mm	405 808	15
	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 994 mm	405 872	17
	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 894 mm / Tür-Höhe: 893 mm	405 839	15
	Verwendung bei: Tür-Höhe: 949 mm	405 840	16
	Verwendung bei: Tür-Höhe: 1037 mm	405 841	18
	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 1194 mm / Tür- Höhe: 1181 mm	405 842	20
Verwendung bei: Tür-Höhe: 1325 mm	405 843	21	
Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 794 mm	405 844	13	
Verwendung bei: Tür-Höhe: 1469 mm	405 874	22	

Zuschläge/Sonstiges

			Breite	Programmneutral
Griffleiste für Einzel- oder Nachbestellung Varianten-Nummer angeben! Artikel dient zur Preisdarstellung!	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 294 mm / Tür-Höhe: 285 mm	.		11
	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 394 mm / Tür-Höhe: 357 mm	.		11
	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 444 mm / Tür-Höhe: 429 mm	.		12
	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 494 mm	.		12
	Verwendung bei: Tür-Höhe: 573 mm	.		13
	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 594 mm	.		13
	Verwendung bei: Tür-Höhe: 717 / 749 mm	.		16
	Verwendung bei: Tür-Höhe: 861 mm	.		17
	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 894 mm / Tür-Höhe: 893 mm	.		18
	Verwendung bei: SK / AZ-Breite: 894 mm / Tür-Höhe: 893 mm	.		20
Montageanleitung	Standard-Sortiment	M01		0
	Sortiment C	CM01		0
Zuschlag für vormontierte Spüle oder Kochmulde pro Arbeitsplatten-Ausschnitt <i>Nur bis zu einer Arbeitsplatten-Länge bis 2400 mm möglich.</i>		ZUSAPL		12
Fachboden für Unterschränke, Highboards und Seitenschränke Tiefe 465 mm	30er Schrankbreite	IZ9730		5
	40er Schrankbreite	IZ9740		6
	45er Schrankbreite	IZ9745		6
	50er Schrankbreite	IZ9750		6
	60er Schrankbreite	IZ9760		6
	80er Schrankbreite	IZ9780		8
	90er Schrankbreite	IZ9790		8
	100er Schrankbreite	IZ9710		9
Fachboden für Hängeschränke Tiefe 250 mm	30er Schrankbreite	IZ9830		4
	40er Schrankbreite	IZ9840		5
	45er Schrankbreite	IZ9845		5
	50er Schrankbreite	IZ9850		5
	60er Schrankbreite	IZ9860		5
	80er Schrankbreite	IZ9880		6
	90er Schrankbreite	IZ9890		6
	100er Schrankbreite	IZ9810		6

Zuschläge/Sonstiges

			Breite	Programmneutral
Glasfachboden für Hängeschränke Tiefe 277 mm	45er Schrankbreite	IZ9945		5
	50er Schrankbreite	IZ9950		5
	60er Schrankbreite	IZ9960		5
Glasfachboden für Hängeschränke Tiefe 250 mm	80er Schrankbreite	IZ9980		6
	90er Schrankbreite	IZ9990		7
	100er Schrankbreite	IZ9910		7
Fachboden für Eckhängeschrank		IZ9460 IZ9465		8 9
Fachboden für Hängeschrank-Regal Tiefe 295 mm	30er Schrankbreite	IZ9630		2
	45er Schrankbreite	IZ9645		3
	50er Schrankbreite	IZ9650		3
	60er Schrankbreite	IZ9660		3
 Drahtregal für Besenschränke 1 Drahtregal zum nachträglichem Einbau		404577		10
 Universalhalter für Besenschränke 1 Universalhalter für Kabel, Schlauch und Staubsaugerzubehör zum nachträglichem Einbau		404 579		4
 Hakenleiste für Besenschränke 1 Hakenleiste für Besen zum nachträglichem Einbau		404 593		3
Korpusschiene für Schwerlast 50 kg Set L+R		404838		20
Montagezubehör für Frontverbindung 2 Stück im Set bestehend aus: 2 Laschen 8 Schrauben		MZ FRO		3
 Kippsicherung Insellösung <i>Nicht einsetzbar bei Fußbodenheizung.</i>		MZ INSEL		6

Zuschläge/Sonstiges


			Breite		Programmneutral	
	Abdeckkappen für 5 mm Bohrungen 10 Stück im Beutel			MZABDK	5	1
	Montageset für Spülen/Kochflächen bei 25 mm Arbeitsplatten 3 Unterbauleisten im Set, 16 x 12 mm Länge: 840 mm			MZAPL25		13
	Frontkantenmaterial Berechnung je mm Lieferbar für folgende Programme: IP 1200, IP 2200, IP 3150, IP 4050			FOK1000		2
	Kantenschutzwinkel für Frontmaterial-Blende Edelstahl-Farbig Passend für FBG 60	595 mm breit		404826		6
	Sockelfuß-Set zur bauseitigen Montage bestehend aus Sockelgleitern zur Befestigung mit Spaxschrauben Sockelfüße	4er Set NEU 5er Set NEU		SOFU SET 4 SOFU SET 5		3 4
	Sockelfuß ohne Gleiter 1 Stück Verstellbereich -10 mm / + 25 mm	105 mm Sockelhöhe 155 mm Sockelhöhe 205 mm Sockelhöhe		SOFU SOFU SOFU	105 155 205	2 2 3
	Sockelfußgleiter mit Dübel 1 Stück			SOFU GL		1
	Sockelfußgleiter-Set zur bauseitigen Montage bestehend aus 4 Sockelgleitern zur Befestigung mit Spaxschrauben Füße müssen separat bestellt werden.			SOFU SET		3

10. Zubehör

Schrankinnenausstattung
Beleuchtung / Steckdosen
Spülen/Mischbatterien
Sonstiges Zubehör
Stauraum/Hauswirtschaftsraum



Schrankinnenausstattung









Schrankinnenausstattung

		Breite	Artikel	Programmneutral
	Backblechhalter Chromglanz-Optik Set bestehend aus 2 Halterungen		ZIBH 60	14
	Fachbodenreling Silbergrau 36 mm hoch für 60er Schrankbreite zur Begrenzung von Böden und Ablageflächen	504	ZI 504 SG	1
	Satz mit Gewürzdosen Passend für Gewürzdosenhalter <i>Gewürze: Tomaten-Gewürzsalz, Muskatnuss, Basilikum, Knoblauch, Curry, Dill-Spitzen, Steak-Würzer, Kümmel, Zimt, Pfeffer, Paprika Edelsüß, Hähnchen-Gewürzsalz</i>	12 Dosen	ZI 12	6
	Gewürzdosenhalter Silbergrau für 12 Dosen bis Ø 57 mm 500 mm hoch, 60 mm tief zum Anbringen an Hängeschranktüren	ab 30er Schrankbreite	210 ZI 301 SG	5
	Kindersicherung 2-Teilig Kunststoff Weiß Nachträglich einbaubar.		ZI 4	1
	Dämpfung für Apothekerschranke für sanftes und leises Schließen von Apotheker-Auszügen zum nachträglichem Einbau <i>Dämpfer für Auszugsbeschlag oben</i>		ZID 30	10
	Dämpfung für Apothekerschranke wie vor <i>Dämpfer für Auszugsbeschlag unten</i>		404 340	8
	Drehtürdämpfung für sanftes und leises Schließen von Drehtüren Nachträglich einbaubar an Korpuseiten, Böden, Traversen oder Pfosten. 1 x je Tür. Bestehend aus Dämpfungsteil, Grundplatte zum Anschrauben und Adapterteil. <i>Bei verbundenen Fronten, hohen oder schweren Türen ist eine zweite Dämpfung erforderlich.</i>	je Stück in Gebinden zu je 5 Stück	ZI 23 ZI 23 5	2 4

Schrankinnenausstattung

		Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>Drehtürdämpfung für sanftes und leises Schließen von Drehtüren zum nachträglichen Aufklipsen auf Türscharniere 1 x pro Drehtür erforderlich Bei Drehtüren mit 3 Scharnieren ist eine zweite Dämpfung erforderlich.</p> <p><i>Nicht einsetzbar bei: Unter- und Seitenschränke mit Innenauszügen Diagonal-Schränke Hängeschränke mit Drehtüren und 170° Öffnungswinkel</i></p>	je Stück in Gebinden zu je 5 Stück		ZID 24 ZID 24 5	2 4
 <p>Mechanische Öffnungsunterstützung für Drehtüren Drehtüren öffnen durch einfaches Antippen. Nachträglich einbaubar an Korpusseiten, Böden, Traversen oder Pfosten.</p>	je Stück		ZID 251	4
 <p>Begrenzer für Scharniere Öffnungswinkelbegrenzung auf 86° für 107°-Schnellmontagescharniere in Gebinden zu je 10 Stück</p>			ZI 9	2
 <p>Begrenzer für Scharniere Öffnungswinkelbegrenzung auf 110° für 155°-Scharniere Grau in Gebinden zu je 10 Stück</p>			ZI 15	3
 <p>Begrenzer für Kraftspeicher Fallliftschränke Öffnungswinkelbegrenzung auf 104° Der Mindestabstand zur Decke wird verringert: bei 723 mm hohen Schränken von 200 mm auf 140 mm und bei 573 mm hohen Schränken von 150 mm auf 110 mm 1 Stück</p>			ZI 16	2
<p>Begrenzer für Kraftspeicher Fallliftschränke Öffnungswinkelbegrenzung auf 83° Ein Mindestabstand zur Decke ist nicht notwendig. 1 Stück</p>			ZI 17	2
 <p>Gedämpfter Selbsteinzug für LeMans-Schränke Nachträglich einbaubar. <i>Nur bei LeMans Böden ab April 2012 einsetzbar.</i></p>	2 Stück im Set		ZID 29	11

Beleuchtung / Steckdosen



Beleuchtung / Steckdosen

Planungshinweise

Allgemeine Informationen

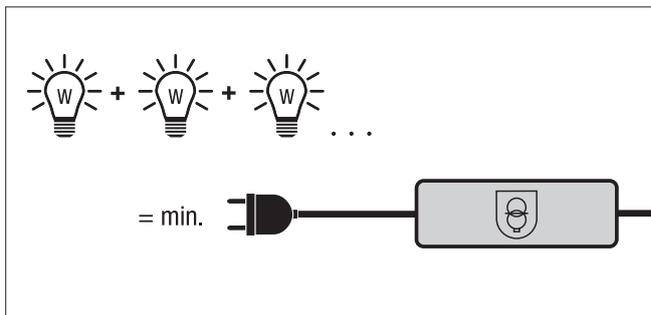
Alle Leuchten, Konverter, Schalter und Steuergeräte haben ein einheitliches Stecksystem.
Das angebotene Verlängerungskabel darf je Leuchte nur 1 x verwendet werden.
Verwendung eines einheitlichen 2-adrigen Kabels und Stecksystem (für alle LED Leuchten mit oder ohne Lichttemperatur-Änderung)



Lichttemperatur, allgemein

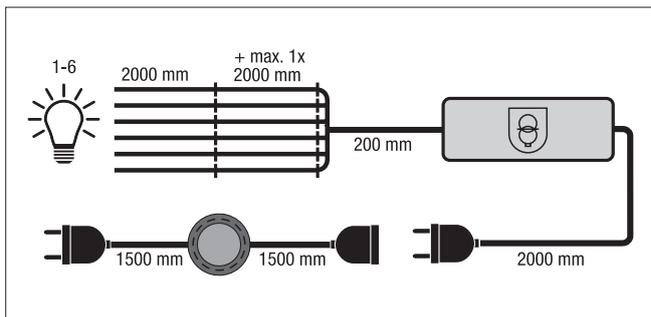
Steuerung der Lichttemperatur bei entsprechenden LED-Leuchten von 2700 K (warmes Licht) bis zu 6500 K (kaltes Licht) möglich.
Die Lichttemperatur wirkt sich auf die Farbwahrnehmung aus. Siehe Beispiel links.
Die Lichttemperatur wirkt sich auch auf den menschlichen Körper aus. Warmes Licht wirkt beruhigend, kaltes Licht eher aktivierend.

Wir empfehlen den Einsatz von Farbtemperatursteuerung um mit dem Licht auf verschiedenen Farbwahrnehmungen reagieren zu können.



Auswahl des richtigen Konverters

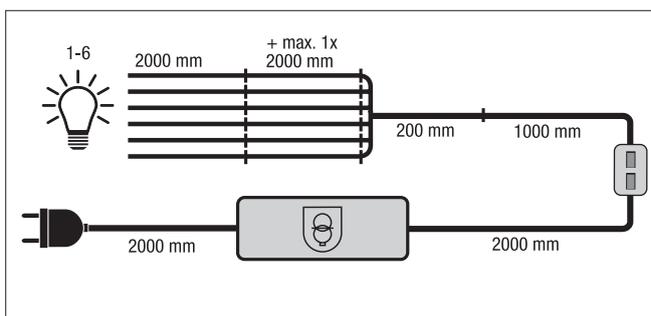
Addition Wattzahl aller Leuchten = Mindestleistung Konverter



Standard-Planung mit Ein- / Aus-Schalter

Nebenstehendes Beispiel:
1,5 m Kabel 220-240 V, Schalter 220-240 V, 1,5 m Kabel 220-240 V
2,0 mm Kabel 220-240 V, 1 Konverter, 200 mm Kabel
6-fach Verteiler
max. 1 x Verlängerung um 2 m je Leuchte
1-6 Leuchten mit je 2 mm Kabel

Verlängerungskabel immer separat bestellen!

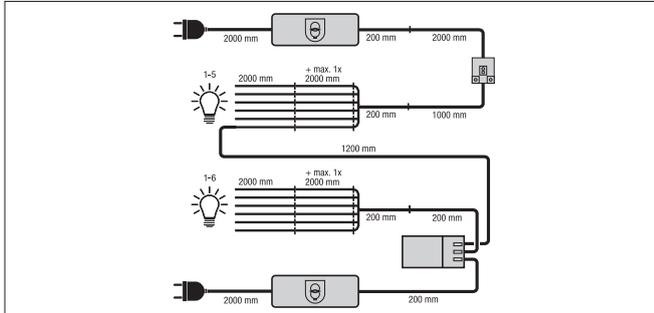


Standard-Planung mit Start-Set Touch LED Emotion

Nebenstehendes Beispiel:
2 Meter Kabel 220-240 V, 1 Konverter,
2 Meter Kabel, Touch LED Emotion-Schalter, 1 Meter Kabel
200 mm Kabel, 6-fach Verteiler
max. 1 x Verlängerung um 2 Meter je Leuchte
1-6 Leuchten mit je 2 Meter Kabel

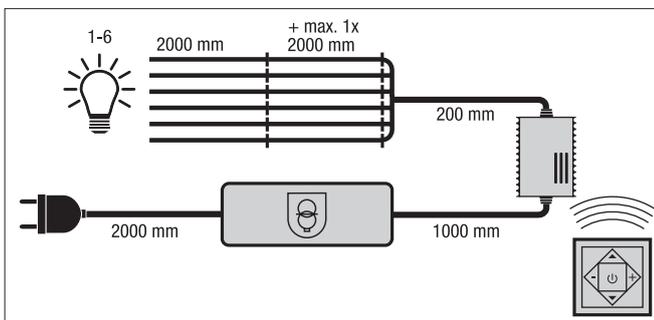
Verlängerungskabel immer separat bestellen!

Planungshinweise



Standard-Planung Start-Set Touch LED Emotion inkl. Erweiterungsset

Konverter mit 2 Meter Anschlusskabel und 200 mm Ausgangskabel, Touch LED Emotion-Schalter inkl. 2 Meter Eingangskabel und 1 Meter Ausgangskabel, 6-fach Verteiler mit 200 mm Kabel, 1-5 Leuchten, Anschluss LED Repeater an 6-fach Verteiler zum Start-Set mit 1,2 Meter Anschlusskabel und Anschluss an Konverter-Erweiterungs-Set inkl. 2 Meter Anschlusskabel und 200 mm Kabel und 6-fach Verteiler mit 200 mm Kabel, 1-6 Leuchten

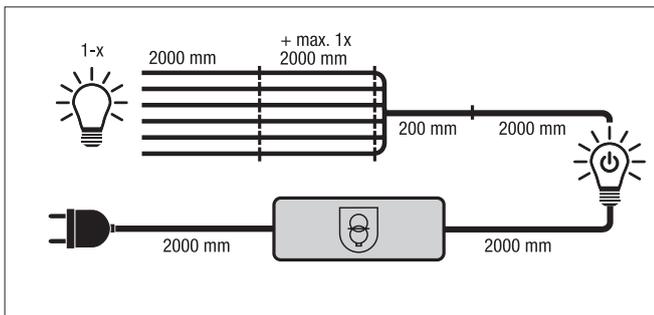


Standard-Planung mit Start-Set 1-Kanal Fernbedienung

Nebenstehendes Beispiel:

2 Meter Kabel 220-240 V, 1 Konverter, 1 Meter Kabel Funk-Empfänger, 200 mm Kabel 6-fach Verteiler
max. 1 x Verlängerung um 2 Meter je Leuchte
1-6 Leuchten mit je 2 Meter Kabel
1 Fernbedienung

Verlängerungskabel immer separat bestellen!



Set-Verkabelung mit integriertem Schalter an der Leuchte

Nebenstehendes Beispiel:

2 Meter Kabel 220-240 V, 1 Konverter, 2 Meter Kabel, Leuchte integriertem Schalter, 2 Meter Kabel 200 mm Kabel, 3 bis 6-fach Verteiler
max. 1 x Verlängerung um 2 Meter je Leuchte
1-X Leuchten mit je 2 Meter Kabel

Verlängerungskabel immer separat bestellen!

LED Lichtausführungen für Hängeschränke

Elektronische LED-Transformatoren, Start-Sets und Anschlusszubehör separat bestellen!

		Breite	Artikel	Programmneutral	
<p>Planungshinweise</p> <p>Mit Auswahl des Mehrpreises für Lichtausführung am Hängeschränk wird der Unterboden und/oder der Oberboden mit der benötigten Fräsung versehen. Die Up-/Down Beleuchtung wird im Werk montiert, LED-Linear- und LED-Einbauleuchten werden dem Zubehörkarton beigelegt und müssen bauseits montiert werden. Der Bestellprozess ist dadurch vereinfacht, da die Leuchten nicht zusätzlich zur Fräsung geordert werden müssen.</p> <p>Die Auswahl der Bodenausstattung erfolgt über die Kopfdaten: 963 = Ausstattung Unterboden 964 = Ausstattung Oberboden</p> <p>Folgende Planungshinweise sind zu beachten: - Lieferbar für Schrankbreiten 300 - 1000 mm - Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht möglich - 60er und 65er Eck-Hängeschränke, Diagonal-Hängeschränke, maßvariable Regale, Abschlußregale sind nicht möglich</p> <p>Elektronische LED-Transformatoren, Start-Sets und Anschlusszubehör separat bestellen!</p>					
	<p>Griffleiste mit Up-/Down LED-Beleuchtung</p> <p>Variante 200, Mehrpreis je Schrank</p>		MP963	23	
	Mehrpreis beinhaltet:	5,8 W, 490 lm			300
	Griffleiste mit Up-/Down LED-Beleuchtung im Korpusunterboden anstelle des Griffprofils ohne Beleuchtung	8,2 W, 673 lm			400
	Lichttemperatur:	9,3 W, 764 lm			450
	mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K, ohne Steuereinheit: 2700 K	10,5 W, 856 lm			500
	inkl. 1,8 Meter Verlängerungsleitung als Zubehör mit Miniplug	12,8 W, 1039 lm			600
	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	17,5 W, 1405 lm			800
	Oben: F	19,8 W, 1588 lm			900
	Unten: G	22,1 W, 1771 lm			1000
	<p><i>Nur möglich bei Hängeschränken mit integriertem Griffprofil im Korpusboden (Artikeltypen CH...).</i></p> <p><i>Keine Einplanung von Lichtblenden.</i></p>				
	<p>LED-Einbauleuchte, gerades Aluminiumprofil</p> <p>Mehrpreis je Schrank</p>		MP963	18	
	Variante 210 = Edelstahl-Optik	3 W, 288 lm			300
	Mehrpreis beinhaltet:	4,2 W, 396 lm			400
	Fräsung im Schrank-Unterboden	4,8 W, 450 lm			450
	LED Einbauleuchte ZLIL...ECC	5,4 W, 504 lm			500
	Lichttemperatur:	6,6 W, 612 lm			600
	mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K, ohne Steuereinheit: 2700 K	9 W, 828 lm			800
	mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug	10,2 W, 936 lm			900
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: G	11,4 W, 1044 lm	1000			

LED Lichtausführungen für Hängeschränke

Elektronische LED-Transformatoren, Start-Sets und Anschlusszubehör separat bestellen!

		Breite	Artikel	Programmneutral
<p>LED Einbaustrahler Mehrpreis je Schrank Variante 221 = Edelstahl-Optik Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Unterboden LED Einbaustrahler, ZLI 58 ... Je Leuchte: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatur: 3000 K mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F</p> <p>LED Einbaustrahler mit Farbsteuerung Mehrpreis je Schrank Variante 220 = Edelstahl-Optik Variante 222 = Schwarz Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Unterboden mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug Energieeffizienz der Lichtquelle: Siehe Einzelartikel</p> <p>Variante 220 = Edelstahl-Optik: LED Einbaustrahler, ZLI 58 ECC Je Leuchte: 3,0 W, 160 lm Lichttemperatur: mit Steuereinheit 3000 - 6000 K ohne Steuereinheit: 3000 K</p> <p>Variante 222 = Schwarz: LED Einbaustrahler: ZLI 58 SCC Je Leuchte: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatur: mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K ohne Steuereinheit: 2700 K</p>	<p>1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite</p> <p>2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite</p> <p>Variante 220 = Edelstahl- Optik 1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite</p> <p>Variante 220 = Edelstahl- Optik 2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite</p> <p>Variante 222 = Schwarz 1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite</p> <p>Variante 222 = Schwarz 2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite</p>		MP963	8
			MP963	15
			MP963	11
			MP963	21
			MP963	11
			MP963	21

LED Lichtausführungen für Hängeschränke

Elektronische LED-Transformatoren, Start-Sets und Anschlusszubehör separat bestellen!

		Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>LED Einbaustrahler Mehrpreis je Schrank Variante 221 = Edelstahl-Optik Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Oberboden LED Einbaustrahler, ZLI 58 ... Je Leuchte: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatur: 3000 K mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F</p> <p>LED Einbaustrahler mit Farbsteuerung Mehrpreis je Schrank Variante 220 = Edelstahl-Optik Variante 222 = Schwarz Mehrpreis beinhaltet: Fräsung im Schrank-Oberboden mit Anschlusskabel, 2 Meter, inkl. Miniplug Energieeffizienz der Lichtquelle: Siehe Einzelartikel</p> <p>Variante 220 = Edelstahl-Optik: LED Einbaustrahler, ZLI 58 ECC Je Leuchte: 3,0 W, 160 lm Lichttemperatur: mit Steuereinheit 3000 - 6000 K ohne Steuereinheit: 3000 K</p> <p>Variante 222 = Schwarz: LED Einbaustrahler: ZLI 58 SCC Je Leuchte: 4,0 W, 250 lm Lichttemperatur: mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K ohne Steuereinheit: 2700 K</p>	1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite		MP964	8
	2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite		MP964	15
	Variante 220 = Edelstahl- Optik 1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite		MP964	11
	Variante 220 = Edelstahl- Optik 2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite		MP964	21
	Variante 222 = Schwarz 1 Leuchte für Schränke bis 600 mm Breite		MP964	11
	Variante 222 = Schwarz 2 Leuchten für Schränke ab 800 mm Breite		MP964	21


Linearleuchten, Einbauleuchten

		Breite	Artikel	Programmneutral	
 <p>LED Einbauleuchte für Leuchtausfräsungen Gerades Aluminiumprofil</p> <p>Stufenlos regelbare Farbtemperatur von Warm- zu Kaltweiß. Abdeckung semi-transparent Lichttemperatur: ohne Steuereinheit: 2700 K mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K Dimmbar: ja Abstrahlwinkel: 70 Grad 12 Volt Kabellänge 2 Meter inkl. Miniplug Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: G</p> <p><i>Leuchtausfräsung separat bestellen</i></p> <p><i>Elektronische LED-Transformatoren und Anschlusszubehör separat bestellen.</i></p>	3 W, 288 lm	267	ZLIL 300 ECC	9	
	4,2 W, 396 lm	367	ZLIL 400 ECC	10	
	4,8 W, 450 lm	417	ZLIL 450 ECC	11	
	5,4 W, 504 lm	467	ZLIL 500 ECC	11	
	6,6 W, 612 lm	567	ZLIL 600 ECC	12	
	9 W, 828 lm	767	ZLIL 800 ECC	15	
	10,2 W, 936 lm	867	ZLIL 900 ECC	16	
	11,4 W, 1044 lm	967	ZLIL 1000 ECC	17	
	<hr/>				
	 <p>LED Unterbauleuchte Aluminiumprofil, abgewinkelt</p> <p>zur Montage unter der Lücke zwischen Hängeschrankboden und Montagewand, unter der Korpusaussenseite Stufenlos regelbare Farbtemperatur von Warm- zu Kaltweiß. Abdeckung semi-transparent Lichttemperatur: ohne Steuereinheit: 2700 K mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K Dimmbar: ja Abstrahlwinkel: 80 Grad 12 Volt inkl. Befestigungsmaterial Kabellänge 2 Meter inkl. Miniplug Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: G</p> <p><i>Planbar auch bei Nischenrückwänden in voller Höhe!</i></p> <p><i>Elektronische LED-Transformatoren und Anschlusszubehör separat bestellen.</i></p> <p><i>Nicht möglich in Verbindung mit Lichtblenden.</i></p>	3,3 W, 324 lm	300	ZLNL 300 ECC	9
4,5 W, 432 lm		400	ZLNL 400 ECC	10	
5,1 W, 468 lm		450	ZLNL 450 ECC	10	
5,7 W, 540 lm		500	ZLNL 500 ECC	11	
6,9 W, 648 lm		600	ZLNL 600 ECC	12	
9,3 W, 864 lm		800	ZLNL 800 ECC	15	
10,5 W, 972 lm		900	ZLNL 900 ECC	16	
11,7 W, 1080 lm		1000	ZLNL 1000 ECC	17	
<hr/>					
 <p>LED Einbaustrahler Edelstahl-Optik</p> <p>4,0 W, 250 lm</p>		65	ZLI 58 E	5	
<p>Abdeckung semi-transparent Lichttemperatur: 3000 K Dimmbar: ja Abstrahlwinkel: 110 Grad 12 Volt Kabellänge 2 Meter inkl. Miniplug Aussendurchmesser: 65 mm, Bohrloch: 57 mm Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F</p> <p><i>Leuchtausfräsung separat bestellen</i></p> <p><i>Elektronische LED-Transformatoren und Anschlusszubehör separat bestellen.</i></p>					


Einbauleuchten

		Artikel		Programmeutral
		Breite		
	<p>LED Einbaustrahler Schwarz 4,0 W, 250 lm</p> <p>Abdeckung semi-transparent Lichttemperatur: ohne Steuereinheit: 2700 K mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K Dimmbar: ja Abstrahlwinkel: 110 Grad 12 Volt Kabellänge 2 Meter inkl. Miniplug Aussendurchmesser: 65 mm, Bohrloch: 57 mm Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F</p> <p><i>Leuchtausfräsung separat bestellen</i></p> <p><i>Elektronische LED-Transformatoren und Anschlusszubehör separat bestellen.</i></p>	65	ZLI 58 SCC	8
	<p>LED Ein- / Unterbaustrahler Edelstahl-Optik 3,0 W, 160 lm</p> <p>Abdeckung semi-transparent Lichttemperatur: mit Steuereinheit 3000 - 6000 K ohne Steuereinheit: 3000 K Dimmbar: ja Abstrahlwinkel: 110 Grad 12 Volt Kabellänge 2 Meter inkl. Miniplug inkl. Aufbauring Aussendurchmesser: 63 mm, Bohrloch 57 mm Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: G</p> <p><i>Leuchtausfräsung separat bestellen</i></p> <p><i>Elektronische LED-Transformatoren und Anschlusszubehör separat bestellen.</i></p>	64	ZLI 58 ECC	8

Unterbauleuchten

		Breite	Artikel	Programmneutral
	<p>3er Set LED Dreiecksleuchte Edelstahl-Optik</p> <p>Abdeckung transparent Lichttemperatur: 4000 K Dimmbar: nein Abstrahlwinkel: 120 Grad 12 Volt Kabellänge 2 Meter inkl. Miniplug davon 1 Leuchte mit Masterschalter und 2 x 2 Meter Kabel inkl. Miniplug 1 Elektronischer Transformator 15 W mit 2 Meter Anschlusskabel mit Euroflachstecker Verteiler für Miniplug mit 200 mm Kabel Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: D</p> <p><i>Nicht erweiterbar.</i></p>	3 x 1,75 W, 3 x 100 lm	130 ZLU 136 IXS3	13
	<p>5er Set LED Dreiecksleuchte Edelstahl-Optik</p> <p>wie vor</p>	5 x 1,75 W, 5 x 100 lm	130 ZLU 136 IXS5	19
	<p>LED Unterbauleuchte Aluminium gebürstet</p> <p>Abdeckung semi-transparent Lichttemperatur: 2700 - 6500 K Dimmbar: ja Abstrahlwinkel: 77 Grad 12 Volt Kabellänge 1,8 Meter inkl. Miniplug 185 x 50 x 6,6 mm Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F</p> <p><i>Elektronische LED-Transformatoren und Anschlusszubehör separat bestellen.</i></p>	4,0 W, 216 - 235 l	50 ZLU 185 ACC	11
	<p>3er Set LED Unterbauleuchte Aluminium gebürstet</p> <p>Abdeckung semi-transparent Lichttemperatur: 2700 - 6500 K Dimmbar: ja Abstrahlwinkel: 77 Grad 12 Volt Kabellänge 1,8 Meter inkl. Miniplug 185 x 50 x 6,6 mm</p> <p>1 integrierter Schalter 1 Elektronischer Transformator 20 W mit 2 Meter Anschlusskabel mit Euroflachstecker Verteiler für Miniplug mit 200 mm Kabel Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F</p> <p><i>Bis maximal 5 Leuchten erweiterbar.</i></p>	3 x 4,0 W, 3 x 216 - 235 l	50 ZLU 185 ACCS3	34
	<p>LED Unterbauleuchte Schwarz</p> <p>Abdeckung semi-transparent Lichttemperatur: 2700 - 6500 K Dimmbar: ja Abstrahlwinkel: 77 Grad 12 Volt Kabellänge 1,8 Meter inkl. Miniplug 185 x 50 x 6,6 mm Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F</p> <p><i>Elektronische LED-Transformatoren und Anschlusszubehör separat bestellen.</i></p>	4,0 W, 216 - 235 l	50 ZLU 185 SCC	11

Unterbauleuchten, Ambientebeleuchtung

		Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>3er Set LED Unterbauleuchte Schwarz</p> <p>Abdeckung semi-transparent Lichttemperatur: 2700 - 6500 K Dimmbar: ja Abstrahlwinkel: 77 Grad 12 Volt Kabellänge 1,8 Meter inkl. Miniplug 185 x 50 x 6,6 mm</p> <p>1 integrierter Schalter 1 Elektronischer Transformator 20 W mit 2 Meter Anschlusskabel mit Euroflachstecker Verteiler für Miniplug mit 200 mm Kabel Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F</p> <p><i>Bis maximal 5 Leuchten erweiterbar.</i></p>	3 x 4,0 W, 3 x 216 - 235 l	50	ZLU 185 SCCS3	34
 <p>LED-Griffmuldenbeleuchtung</p> <p>Beleuchtung der Griffmulde (L-Profil) unterhalb der Arbeitsplatte bei Unterschränken Stufenlos regelbare Farbtemperatur von Warm- zu Kaltweiß. Abdeckung semi-transparent Lichttemperatur: ohne Steuereinheit: 2700 K mit Steuereinheit: 2700 - 6500 K Dimmbar: ja Abstrahlwinkel: 120 Grad 12 Volt inkl. benötigte Endkappen, Innen-/Außenecken, Befestigungsmaterial und Anschlusskabel Kabellänge 2,8 m inkl. Miniplug Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: F</p> <p><i>Elektronische LED-Transformatoren und Anschlusszubehör separat bestellen.</i></p> <p><i>Nicht möglich bei Schränken mit Griffprofil-Ausfräsung.</i></p> <p><i>Maximale Länge: 4000 mm</i></p> <p><i>Hinweis zur Preisfindung: Für eine korrekte Preisangabe muss je nach Planungssoftware die benötigte Länge der LED-Griffmuldenbeleuchtung in den kaufmännischen Daten angegeben werden.</i></p> <p><i>Berechnung je mm</i></p>	7,8 W je lfd. m Profil	150 -4000	CHLED U CHLED IE CHLED AE CHLED EL CHLED ER	36 1 1 1 1
 <p>Sockelbeleuchtungsset</p> <p>Lichttemperatur: ohne Steuereinheit: 3000 K mit Steuereinheit 3000 - 6000 K Dimmbar: ja 12 Volt Kabellänge 2 Meter inkl. Miniplug 2 x 1100 mm Profil LED-Leuchtband 2200 mm Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: G</p> <p><i>Elektronische LED-Transformatoren und Anschlusszubehör separat bestellen.</i></p>	7,20 Watt je lfd. m	2200	ZLSO 2200 CC	15
<p>Sockelbeleuchtungsset</p> <p>wie vor, jedoch 3 x 1100 mm Profil LED-Leuchtband 3300 mm</p> <p><i>Elektronische LED-Transformatoren und Anschlusszubehör separat bestellen.</i></p>	7,20 Watt je lfd. m	3300	ZLSO 3300 CC	22

Anschlusszubehör für Steuerung mit Schalter Touch-LED Emotion

	Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>Start-Set Touch LED Emotion 30 Watt Konverter 30 Watt 12 Volt Touch LED Emotion-Schalter Funktionen: Ein/Aus, Dimmen, Lichttemperatursteuerung inklusive 6-fach Verteiler 2000 mm Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker 255 x 30 x 16 mm</p> <p><i>Erweiterungs-Sets beachten!</i></p>		ZLZTS 30 CC	19
		ZLZTSF 30 CC	24
 <p>Start-Set Touch LED Emotion 60 Watt Konverter 60 Watt 12 Volt inklusive Emotionsteuerung Touch LED Emotion-Schalter Funktionen: Ein/Aus, Dimmen, Lichttemperatursteuerung inklusive 12-fach Verteiler 2000 mm Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker 290 x 44 x 16 mm</p> <p><i>Erweiterungs-Sets beachten!</i></p>		ZLZTS 60 CC	33
		ZLZTSF 30 CC	24

Anschlusszubehör für Steuerung mit Fernbedienung

	Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>Start-Set Bluetooth 30 Watt Vorschaltgerät inkl. Emotion-Driver Funktionen: Ein/Aus, Dimmen, Lichttemperatursteuerung integrierter 6-fach Verteiler 12 Volt Bluetooth-Empfänger 2000 mm Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker 1 1-Kanal Fernbedienung <i>L&S Bluetooth Emotion-App erhältlich im Appstore</i></p>		ZLZFB 30 CC2	40
 <p>Start-Set 1-Kanal Fernbedienung 60 Watt Konverter 60 Watt 12 Volt 1 Funkempfänger 1 1-Kanal Fernbedienung Funktionen: Ein/Aus, Dimmen, Lichttemperatursteuerung inklusive 12-fach Verteiler 2000 mm Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker <i>Erweiterungs-Sets beachten!</i></p> <p>Erweiterungs-Set 1-Kanal Fernbedienung Erweiterung um 30 Watt Konverter 30 Watt 12 Volt 1 Funkempfänger inklusive 6-fach Verteiler 2000 mm Anschlusskabel 255 x 30 x 16 mm <i>Das Erweiterungsset ist zu verwenden bei Überschreitung der Wattzahl des Start-Sets!</i></p> <p>Erweiterungs-Set 1-Kanal Fernbedienung Erweiterung um 60 Watt Konverter 60 Watt 12 Volt 1 Funkempfänger inklusive 12-fach Verteiler 2000 mm Anschlusskabel 290 x 44 x 16 mm <i>Das Erweiterungsset ist zu verwenden bei Überschreitung der Wattzahl des Start-Sets!</i></p>		ZLZF 60 CC2	36
		ZLZFF 30 CC	24
		ZLZFF 60 CC	26
 <p>1-Kanal Fernbedienung 1 1-Kanal Fernbedienung Funktionen: Ein/Aus, Dimmen, Lichttemperatursteuerung für Nachbestellungen <i>passend zu ZLZFB 30 CC2, ZLZF 60 CC2, ZLZFF 30 CC, ZLZFF 60 CC</i></p>		ZLZ F2	10

Anschlusszubehör für Steuerung mit Fernbedienung

	Artikel	Programmneutral
 <p>4-Kanal Fernbedienung 1 4-Kanal Fernbedienung Funktionen: Ein/Aus, Dimmen, Lichttemperatursteuerung Alle Funktionen für bis zu 4 Leuchtengruppen einzeln einstellbar. Zwei Lichtszenen speicherbar</p> <p><i>passend zu ZLZFB 30 CC2, ZLZF 60 CC2, ZLZFF 30 CC, ZLZFF 60 CC</i></p>	ZLZ F4K	14

Sonstiges Anschlusszubehör

		Breite	Artikel	Programmneutral
	<p>Aufbauswitch für Anschluss auf der Hochvolt-Seite bis max. 240 V Funktionen: Ein / Aus Kabellänge Eingang: 1,5 Meter inkl. Euro-Flachstecker Kabellänge Ausgang: 1,5 Meter für Euro-Flachstecker</p>	68	ZLZ 8	4
	<p>Verlängerungskabel für LED Leuchten Kabellänge 1,8 Meter inkl. Miniplug <i>Einsetzbar für alle Varianten LED Leuchten.</i></p>		ZLZ 2000	2
	<p>Elektronischer LED-Transformator universell einsetzbar 15 W Input: 220-240 V, Output: 12 V/DC, 1,25 A 2 Meter Anschlusskabel mit Euroflachstecker 6-fach-Verteiler für Miniplug mit 200 mm Kabel 130 x 45 x 16 mm <i>Passend zu allen LED-Einzelleuchten. Planungshinweise beachten.</i></p>	150	ZLZT 15	6
	<p>Elektronischer LED-Transformator universell einsetzbar 30 W wie vor, jedoch 255 x 30 x 16 mm <i>Passend zu allen LED-Einzelleuchten. Planungshinweise beachten.</i></p>	170	ZLZT 30	9
	<p>Elektronischer LED-Transformator universell einsetzbar 60 W wie vor, jedoch 12-fach-Verteiler für Miniplug mit 200 mm Kabel 290 x 44 x 16 mm <i>Passend zu allen LED-Einzelleuchten. Planungshinweise beachten.</i></p>	263	ZLZT 60	13

Steckdosenelemente

		Breite	Artikel	Programmneutral
	<p>3-fach Steckdosenelement Edelstahl</p> <p>für Eck-Montage mit Teleskopstück, Gesamthöhe 460-580 mm zur Komplettabdeckung der Nische Breite 82 mm, Tiefe 60 mm 3 Schukosteckdosen 240 V / 16 A 2 Meter Anschlusskabel 1 Schukostecker zur bauseitigen Anbringung</p>		ZLZSE 460 IX	14
	<p>3-fach Steckdosenelement Edelstahl</p> <p>für Eck-Montage 3 Schukosteckdosen 240 V / 16 A 1 USB-Anschluss, 1000A/5V 2 Meter Anschlusskabel 1 Schukostecker zur bauseitigen Anbringung 320 x 82 x 60 mm</p> <p><i>Montage waagrecht oder senkrecht möglich.</i></p>		ZLZSE 320 IX	17
	<p>2-fach Steckdosenelement Edelstahl</p> <p>für Eck-Montage 2 Schukosteckdosen 240 V / 16 A 2 Meter Anschlusskabel 1 Schukostecker zur bauseitigen Anbringung 200 x 115 x 82 mm</p> <p><i>Montage waagrecht oder senkrecht möglich.</i></p>		ZLZSE 115 IX	10
	<p>Einbau-Einzelsteckdose</p> <p>wahlweise mit Ring oder Deckel montierbar 1 Schukosteckdose 250 V / 16 A 2,5 m Anschlusskabel mit Aderendhülsen 1 Schukostecker zur bauseitigen Anbringung Bohrloch: 54 mm Einbautiefe: 50 mm Außendurchmesser 59 mm</p> <p><i>Für Einbau Materialstärke ab 9 mm</i></p>	Edelstahl-Optik	ZLZSI 59 IX	17
		Schwarz	ZLZSI 59 S	17

Steckdosenelemente

		Artikel		Programmeutral
		Breite		
	<p>DUPLEX Einbau-Steckdosenelement zum Einbau in Arbeitsplatten mit max. 40 mm Stärke</p> <p>Quadratisch</p> <p>2 Schukosteckdosen 240 V / 16 A Steckdosen-Abdeckung öffnet/schließt elektrisch 2,0 m Anschlusskabel mit vormontierten Schutzkontaktstecker</p> <p><i>Bohrloch: 105 mm Einbautiefe: 45,5 mm Außenmaß: 118 x 118 mm</i></p> <p><i>DUPLEX ist für den Einsatz in nahezu allen bekannten Küchenarbeitsplatten gemacht. Einfach den Knopf drücken bis sich die Steckdose öffnet / schließt. Sehr geringe Einbauteile, daher Einbau über Schubladen möglich.</i></p> <p>VORTEILE auf einem Blick: sehr geringe Einbautiefe kompakte Bauform nachträglicher Einbau möglich einfache und schnelle Montage Echter Edelstahl öffnet / schließt elektrisch</p>	Edelstahl-Optik Schwarz	ZLZSI 105 QIX	26
			ZLZSI 105 QS	26
	<p>DUPLEX Einbau-Steckdosenelement zum Einbau in Arbeitsplatten mit max. 40 mm Stärke</p> <p>Rund</p> <p>2 Schukosteckdosen 240 V / 16 A Steckdosen-Abdeckung öffnet/schließt elektrisch 2,0 m Anschlusskabel mit vormontierten Schutzkontaktstecker</p> <p><i>Bohrloch: 105 mm Einbautiefe: 45,5 mm Außenmaß Durchmesser: 118 mm</i></p> <p><i>DUPLEX ist für den Einsatz in nahezu allen bekannten Küchenarbeitsplatten gemacht. Einfach den Knopf drücken bis sich die Steckdose öffnet / schließt. Sehr geringe Einbauteile, daher Einbau über Schubladen möglich.</i></p> <p>VORTEILE auf einem Blick: sehr geringe Einbautiefe kompakte Bauform nachträglicher Einbau möglich einfache und schnelle Montage Echter Edelstahl öffnet / schließt elektrisch</p>	Edelstahl-Optik Schwarz	ZLZSI 105 RIX	26
			ZLZSI 105 RS	26

Steckdosenelemente

		Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>PICCOLINO Einbau-Steckdosenelement versenkbar zum Einbau in Arbeitsplatten mit max. 40 mm Stärke</p> <p>2 Schukosteckdosen 240 V / 16 A, IP 44 2,0 m Anschlusskabel mit vormontierten Schutzkontaktstecker</p> <p>Lochausschnitt: 111,7 x 67,8 mm (Bohrschablone) Einbautiefe: 47,5 mm Außenmaß: 118 x 118 mm</p> <p>Die PICCOLINO schiebt sich im geschlossenen Zustand zusammen und hat dabei eine Gesamttiefe von weniger als 48 mm. Somit kann die PICCOLINO problemlos über Schubladen verbaut werden.</p> <p>VORTEILE auf einem Blick: sehr geringe Einbautiefe kompakte Bauform nachträglicher Einbau möglich einfache und schnelle Montage Echter Edelstahl im geschlossenen Zustand Spritzwasser geschützt</p>	Edelstahl-Optik Schwarz	ZLZSI 112 0IX ZLZSI 112 0S	21 21	
				
 <p>Einbau-Steckdosenelement zum Einbau in Arbeitsplatten mit max. 40 mm Stärke</p> <p>Drehdeckel und Rahmen Edelstahl gebürstet Drehdeckel mit Soft-Touch 2 Schuko-Steckdosen 1 USB-Charger (2100 mA) USB Typ C 2,5 m Anschlusskabel mit Aderendhülsen Schuko-Stecker beigelegt 230V/16A</p> <p>Ausschnitt 215 x 88 mm Einbautiefe 53 mm Artikelmaße 226 x 105,3 x 56 mm</p>	Nur für Schweiz Nur für UK	ZLZSI 225 IX ZLZSI 225 IXCH ZLZSI 225 IXUK	35 44 44	
				
 <p>Einbau-Steckdosenelement zum Einbau in Arbeitsplatten mit max. 40 mm Stärke</p> <p>wie vor, jedoch Drehdeckel und Rahmen Schwarz matt lackiert</p>		ZLZSI 225 S	39	


Steckdosenelemente

		Artikel	Breite	Programmneutral
 	<p>3-fach Steckdose mit Schuko-Flachstecker Weiß extraflacher Winkelstecker Beleuchteter Schalter für Ein / Aus Steckdosenanordnung um 90 Grad gedreht mit erhöhtem Berührungsschutz 240 V / 16 A, max. 3500 W 1,4 Meter Anschlusskabel mit Schuko-Flachstecker Anschraubbar, senkrecht und waagrecht möglich Kabelaufwicklung</p> <p><i>Die geringe Bauhöhe des Steckers (8 mm) ermöglicht vor Steckdosen platzierte Schränke nahezu bündig an die Wand zu stellen.</i></p>	ZLZS 1		7
	<p>3-fach Tischsteckdose Weiß 1,4 Meter Anschlusskabel mit Schukostecker mit erhöhtem Berührungsschutz 250 V / 16 A</p>	ZLZ S2		4

Notizen

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for taking notes.

Spülen/Mischbatterien



Spülen/Mischbatterien

Einbau-Spüle im Set

		Breite	Artikel	Programmneutral			
			<p>Einbau-Spüle Granit im Set</p> <p>Schwarz Außenmaße: 400 x 500 mm 1 Becken 350 x 375 x 200 mm inkl. Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 380 x 480 mm Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur: 329 mm 3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur in Edelstahl zum bauseitigem Wechsel 3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur in Schwarz</p> <p>(ab 45er Spülenschrank)</p> <p>+ Hebel-Mischbatterie Schwarz matt Hochdruck schwenkbarer Auslauf 360 ° flexible Anschlüsse, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche 5 Jahre Herstellergarantie</p> <p><i>Set bestehend aus: ZSG 40 S + ZSZ G1 S + ZM 127 SM</i></p>	Schwarz	400	ZSSM 40 S4	88
			<p>Einbau-Spüle Granit im Set</p> <p>wie vor, jedoch + Hebel-Mischbatterie Schwarz matt Hochdruck flexibler schwenkbarer Auslauf 360° flexible Anschlüsse, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben 2-fach verstellbare Geschirrbrause Soft-Touch-Schlauch, Schwarz geräuscharme, auswechselbare 25 mm Kartusche 5 Jahre Herstellergarantie</p> <p><i>Set bestehend aus: ZSG 40 S + ZSZ G1 S + ZM 126 SM</i></p>	Schwarz	400	ZSSM 40 S5	102
			<p>Einbau-Spüle Granit im Set</p> <p>wie vor, jedoch + Hebel-Mischbatterie Schwarz Hochdruck mit herausziehbarem Auslauf schwenkbarer Auslauf 360 ° Zentralverschraubung, vormontierte Schläuche Langlebige Keramik-Steuereinheit Leichtgängige Kartusche mit Verbrühschutz Energiesparende Cold-Start-Technologie Antikalk-Luftsprudler 10 Jahre Hersteller-Garantie 15 Jahre Hersteller-Garantie auf die Lieferung von Ersatzteilen</p> <p><i>Set bestehend aus: ZSG 40 S + ZSZ G1 S + ZM 133 S</i></p>	Schwarz	400	ZSSM 40 S6	108

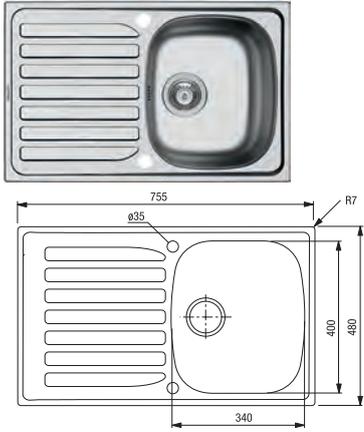
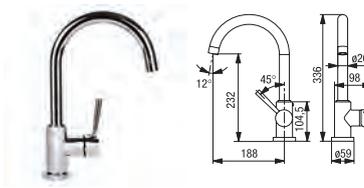
Einbau-Spüle im Set

		Breite	Artikel	Programmneutral	
	<p>Einbau-Spüle Granit im Set Schwarz Außenmaße: 780 x 500 mm 1 Becken 347 x 420 x 205 mm Hahnlochbohrungen vorgestoichen Ausschnittmaß 765 x 485 mm Reversibel Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 334 mm</p>	Schwarz	755	ZSSM 78 S6	92
	<p>3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur in Edelstahl zum bauseitigem Wechsel 3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur in Schwarz (ab 50er Spülenschrank)</p> <p>+ Hebel-Mischbatterie Schwarz matt Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche</p>				
	<p>Set bestehend aus: ZSG 78 S + ZSZG 1 S + ZM 127 SM</p>				
	<p>wie vor, jedoch + Hebel-Mischbatterie Schwarz matt Hochdruck flexibler schwenkbarer Auslauf 360° flexible Anschlüsse, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben 2-fach verstellbare Geschirrbrause Soft-Touch-Schlauch, Schwarz geräuscharme, auswechselbare 25 mm Kartusche 5 Jahre Herstellergarantie</p>	Schwarz	755	ZSSM 78 S7	106
	<p>Set bestehend aus: ZSG 78 S + ZSZ G1 S + ZM 126 SM</p>				
	<p>wie vor, jedoch + Hebel-Mischbatterie Schwarz mit herausziehbarem Auslauf schwenkbarer Auslauf 360° Zentralverschraubung, vormontierte Schläuche Langlebige Keramik-Steereinheit Leichtgängige Kartusche mit Verbrühschutz Energiesparende Cold-Start-Technologie Antikalk-Luftsprudler 10 Jahre Hersteller-Garantie 15 Jahre Hersteller-Garantie auf die Lieferung von Ersatzteilen</p>	Schwarz	755	ZSSM 78 S8	112
	<p>Set bestehend aus: ZSG 78 S + ZSZ G1 S + ZM 133 S</p>				


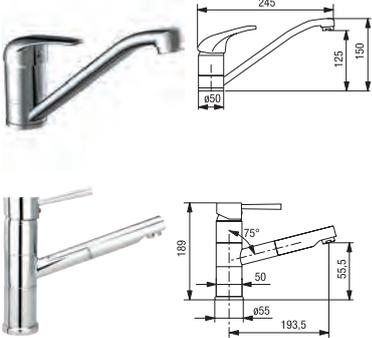

Einbau-Spüle im Set

		Artikel	Breite	Programmneutral		
	<p>Pyramis Einbau-Spüle im Set Edelstahl glatt</p> <p>Außenmaße: 620 x 500 mm 1 Becken 340 x 400 x 150 mm Ohne Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 600 x 480 mm Reversibel Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 270 mm 60 mm Stopfenventil inkl. Ablauf- und Überlaufgarnitur (ab 45er Spülenschrank)</p> <p>+ Hebel-Mischbatterie mit Handbrause verchromt Hochdruck flexibler schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse Schnellmontagesystem, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben herausziehbare Handbrause Umstellung Brause/Strahl</p> <p><i>Set bestehend aus: ZS625IX + ZM400C</i></p>	Matt NEU	580	ZSSM 625 IX1	41	
		<p>wie vor, jedoch + Hebel-Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben</p> <p><i>Set bestehend aus: ZS625IX + ZM100C</i></p>	Matt NEU	580	ZSSM 625 IX2	36
		<p>wie vor, jedoch + Hebel-Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse Schnellmontagesystem, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche</p> <p><i>Set bestehend aus: ZS625IX + ZM70C</i></p>	Matt NEU	580	ZSSM 625 IX3	43

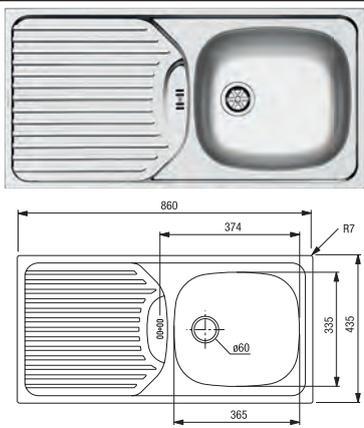
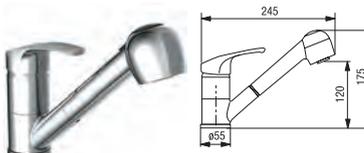
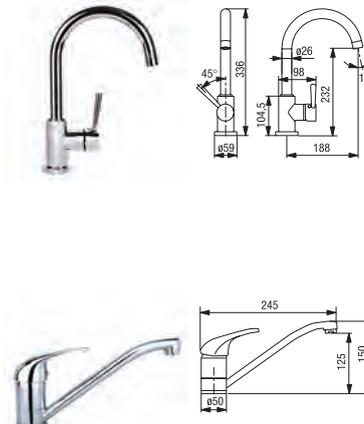
Einbau-Spüle im Set

		Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>Pyramis Einbau-Spüle im Set  <small>Küchen Innovationen</small></p> <p>Edelstahl Außenmaße: 755 x 480 mm 1 Becken 340 x 400 x 150 mm 3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur Ausschnittmaß 735 x 460 mm Reversibel Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 270 mm (ab 45er Spülenschrank)</p> <p>+ Hebel-Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse Keramik-Steuereinheit mit Heißwasserbegrenzer Schaftbefestigung</p> <p><i>Set bestehend aus: ZS 755 IX1 + ZM 100 C</i></p>	Poliert 	755	ZSSM 755 IX5	55
 <p>wie vor, jedoch + Hebel-Mischbatterie verchromt Hochdruck flexibler schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben mit herausziehbarem Auslauf einstellbarer Verbrühschutz</p> <p><i>Set bestehend aus: ZS 755 IX1 + ZM 101 C</i></p>	Poliert	755	ZSSM 755 IX3	68
 <p>wie vor, jedoch + Hebel-Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse Schnellmontagesystem, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche</p> <p><i>Set bestehend aus: ZS755IX1 + ZM70C</i></p>	Poliert	755	ZSSM 755 IX4	62

Einbau-Spüle im Set

		Artikel	Breite	Programmneutral	
 	<p>Franke Einbau-Spüle im Set FRANKE</p> <p>Edelstahl Außenmaße: 780 x 435 mm 1 Becken 340 x 370 x 150 mm Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 227 mm 3 1/2 Zoll Siebkorb-Ventil inkl. Ablauf- und Überlaufgarnitur Ausschnittmaß 760 x 415 mm Reversibel</p> <p>(ab 45er Spülenschrank)</p> <p>+ Hebel-Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben</p> <p><i>Set bestehend aus: ZS 783 IX + ZM 100 C</i></p>	Seidenmatt NEU	755	ZSSM 783 IX1	40
	<p>wie vor, jedoch + Hebel-Mischbatterie verchromt Hochdruck flexibler schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben mit herausziehbarem Auslauf einstellbarer Verbrühschutz</p> <p><i>Set bestehend aus: ZS 783 IX + ZM 101 C</i></p>	Seidenmatt NEU	755	ZSSM 783 IX2	53
	<p>wie vor, jedoch + Hebel-Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse Schnellmontagesystem, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche</p> <p><i>Set bestehend aus: ZS 783 IX + ZM 70 C</i></p>	Seidenmatt NEU	755	ZSSM 783 IX3	47

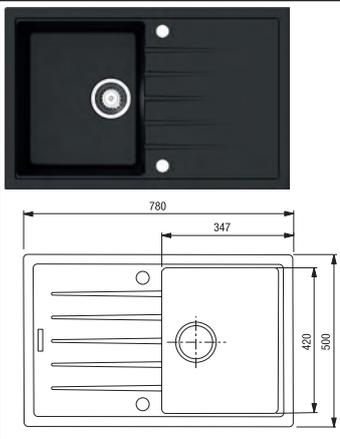
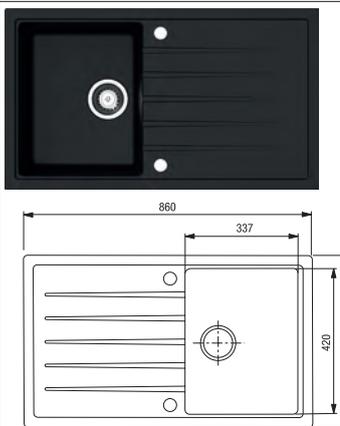
Einbau-Spüle im Set

		Breite	Artikel	Programmneutral	
	<p>Pyramis Einbau-Spüle im Set </p> <p>Edelstahl Außenmaße: 860 x 435 mm 1 Becken 365 x 335 x 150 mm Ohne Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 840 x 415 mm Reversibel 60 mm Stopfenventil inkl. Ablauf- und Überlaufgarnitur (ab 50er Spülenschrank) + Hebel-Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse, Schnellmontagesystem Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben herausziehbare Handbrause Umstellung Brause/Strahl</p> <p><i>Set bestehend aus: ZS 861 IX + ZM 400 C</i></p>	Matt 	860	ZSSM 861 IX1	35
	<p>wie vor, jedoch + Hebel-Mischbatterie schwenkbarer Auslauf 360° flexible Anschlüsse, Schnellmontagesystem, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche 5 Jahre Herstellergarantie</p> <p><i>Set bestehend aus: ZS 861 IX + ZM 70 C</i></p>	Hochdruck  verchromt	860	ZSSM 861 IX2	37
	<p>wie vor, jedoch + Hebel-Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben</p> <p><i>Set bestehend aus: ZS 861 IX + ZM 100 C</i></p>	Matt 	860	ZSSM 861 IX3	30

Einbau-Spüle Granit / Kompositwerkstoff

				Breite	Artikel	Programmneutral
	<p>Einbau-Spüle Granit Außenmaße: 400 x 500 mm 1 Becken 350 x 375 x 200 mm inkl. Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 380 x 480 mm Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur: 329 mm 3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur (ab 45er Spülenschrank)</p>		Schwarz	400	ZSG 40 S	54
	<p>Einbau-Spüle Granit Außenmaße: 560 x 510 mm 1 Becken 500 x 360 x 200 mm inkl. Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 540 x 490 mm Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur: 329 mm 3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur (ab 60er Spülenschrank)</p>		Schwarz	560	ZSG 56 S	67
	<p>Einbau-Spüle Granit Außenmaße: 615 x 500 mm 1 Becken 347 x 430 x 198 mm inkl. Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 595 x 480 mm Reversibel Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 333 mm 3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur (ab 50er Spülenschrank)</p>		Schwarz	560	ZSG 62 S	65

Einbau-Spüle Granit / Kompositwerkstoff

		Breite	Artikel	Programmneutral
	<p>Einbau-Spüle Granit Außenmaße: 780 x 500 mm 1 Becken 347 x 420 x 205 mm inkl. Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 765 x 485 mm Reversibel Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 334 mm 3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur (ab 50er Spülenschrank)</p>	780	ZSG 78 S	58
	<p>Passende Ergänzungen: Nachrüst-Ventilset, Schwarz Siebkorb- und Überlauf- sowie Excenterbedienung in Schwarz</p> <p><i>Passend zu:</i> ZSG 40 S, ZSG 56 S, ZSG 62 S, ZSG 78 S, ZSG 86 S</p>		ZSG G 1S	9
	<p>Einbau-Spüle Granit Außenmaße: 860 x 500 mm 1 Becken 337 x 420 x 205 mm inkl. Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 840 x 480 mm Reversibel Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 334 mm 3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur (ab 50er Spülenschrank)</p>	860	ZSG 86 S	69
	<p>Passende Ergänzungen: Nachrüst-Ventilset, Schwarz Siebkorb- und Überlauf- sowie Excenterbedienung in Schwarz</p> <p><i>Passend zu:</i> ZSG 40 S, ZSG 56 S, ZSG 62 S, ZSG 78 S, ZSG 86 S</p>		ZSG G 1S	9

Einbau-Spüle Granit / Kompositwerkstoff

		Artikel		Breite	Programmneutral	
	<p>Einbau-Spüle Granit Außenmaße: 1000 x 500 mm 1 Becken 335 x 420 x 205 mm 1 Restebecken 155 x 295 x 146 mm inkl. Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 980 x 480 mm Reversibel Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 334 mm 3 1/2 Zoll Excenterablaufgarnitur (ab 60er Spülenschrank)</p>		Schwarz	1000	ZSG 100 S	83
	<p>Passende Ergänzungen: Nachrüst-Ventilset, Schwarz Siebkorb- und Überlauf- sowie Excenterbedienung in Schwarz <i>Passend zu:</i> ZSG 100 S</p>				ZSZ G 2S	26
	<p>Franke Eck-Einbauspüle </p> <p>Fragranit+ Außenmaße: 960 x 500 mm 1 Becken 350 x 425 x 200 mm Hahnlochbohrungen vorgestoichen Ausschnitt nach Schablone bauseits. Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 290 mm 3 1/2 Zoll Excenterablaufgarnitur Einbau in Eckspülenschrank 900 x 900 mm</p>		Schwarz	960	ZSG 96 S	110

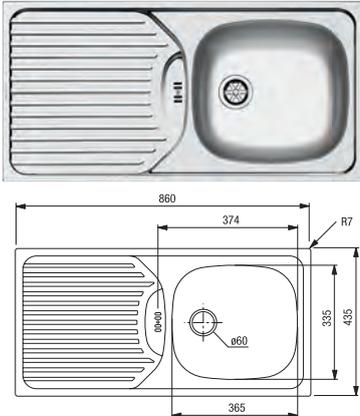
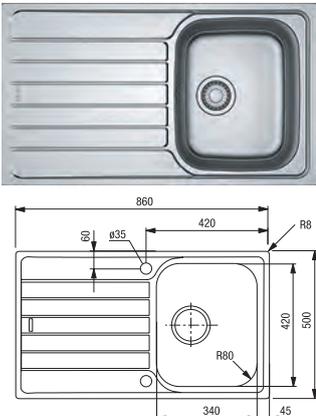
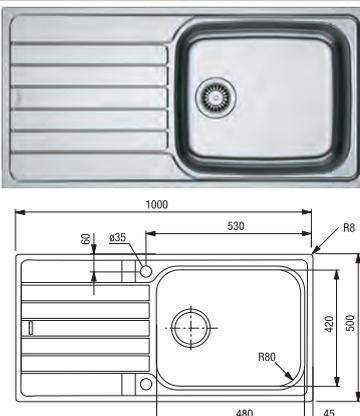
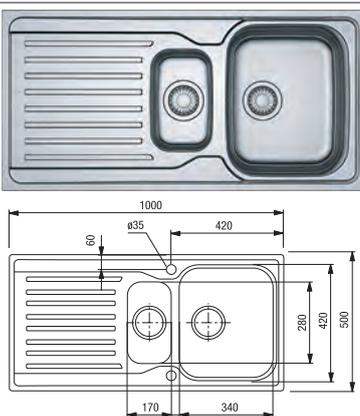
Einbau-Spüle Edelstahl

		Breite	Artikel	Programmneutral
	<p>Pyramis Einbau-Rundspüle </p> <p>Edelstahl Poliert</p> <p>mit Armaturenbank Außenmaße: Ø485 mm, 1 Becken Ø385 x 163 mm inkl. Hahnlochbohrung Ausschnittmaß Ø465 mm 92 mm Siebkorb-Ventil inkl. Ablauf und Überlaufgarnitur (ab 45er Spülenschrank)</p>	485	ZS 49 IX	26
	<p>Franke Einbau-Spüle </p> <p>Edelstahl Außenmaße: 455 x 435 mm 1 Becken 360 x 355 x 140 mm Ohne Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 435 x 415 mm Reversibel Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 270 mm 1 1/2 Zoll Stopfenventil inkl. Ablauf- und Überlaufgarnitur Mindesteinbaubreite 380 mm (ab 45er Spülenschrank)</p>	455	ZS 45 E	16
	<p>Pyramis Einbau-Spüle Edelstahl glatt </p> <p>Außenmaße: 620 x 500 mm 1 Becken 340 x 400 x 150 mm Ohne Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 600 x 480 mm Reversibel 60 mm Stopfenventil inkl. Ablauf- und Überlaufgarnitur (ab 45er Spülenschrank)</p>	620	ZS 625 IX	24
	<p>Franke Einbau-Spüle </p> <p>Edelstahl Außenmaße: 620 x 500 mm 1 Becken 340 x 420 x 160 mm 2 Hahnlochbohrungen 3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur Ausschnittmaß 600 x 480 mm Reversibel Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur: 238 mm (ab 45er Spülenschrank)</p>	620	ZS 626 IX	42

Einbau-Spüle Edelstahl

		Breite	Artikel	Programmneutral
	<p>Einbau-Spüle</p> <p>Edelstahl Außenmaße: 450 x 510 mm 1 Becken 400 x 400 x 200 mm Armaturenbank mit 2 Hahnlochbohrungen Ausschnittmaß 435 x 495 mm Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur: 329 mm 3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur (ab 50er Spülenschrank)</p>	Flachrand Poliert	450 ZS 45 FIX2	80
	<p>Pyramis Einbau-Spüle </p> <p>Edelstahl Außenmaße: 755 x 480 mm 1 Becken 340 x 400 x 150 mm 2 Hahnlochbohrungen 3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur Ausschnittmaß 735 x 460 mm Reversibel Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 270 mm (ab 45er Spülenschrank)</p>	Poliert	755 ZS 755 IX1	43
	<p>Franke Einbau-Spüle </p> <p>Edelstahl Außenmaße: 780 x 435 mm 1 Becken 340 x 370 x 150 mm Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 227 mm 3 1/2 Zoll Siebkorb-Ventil inkl. Ablauf- und Überlaufgarnitur Ausschnittmaß 760 x 415 mm Reversibel (ab 45er Spülenschrank)</p>	Seidenmatt	780 ZS 783 IX	28
	<p>Pyramis Einbau-Spüle </p> <p>Edelstahl Außenmaße: 780 x 435 mm 1 Becken 335 x 365 x 150 mm Ohne Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 760 x 415 mm Reversibel 60 mm Stopfenventil inkl. Ablauf- und Überlaufgarnitur (ab 45er Spülenschrank)</p>	Glatt	780 ZS 781 IX	18




Einbau-Spüle Edelstahl

		Breite	Artikel	Programmneutral
	<p>Pyramis Einbau-Spüle </p> <p>Edelstahl Außenmaße: 860 x 435 mm 1 Becken 365 x 335 x 150 mm Ohne Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 840 x 415 mm Reversibel 60 mm Stopfenventil inkl. Ablauf- und Überlaufgarnitur (ab 50er Spülenschrank)</p>	Glatt NEU	860 ZS 861 IX	18
	<p>Franke Einbau-Spüle </p> <p>Edelstahl Außenmaße: 860 x 500 mm 1 Becken 340 x 420 x 160 mm 2 Hahnlochbohrungen Ausschnittmaß 840 x 480 mm Reversibel Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 235 mm 3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur (ab 45er Spülenschrank)</p>	Glatt NEU	860 ZS 863 IX	43
	<p>Franke Einbau-Spüle mit extra großem Becken </p> <p>Edelstahl Außenmaße: 1000 x 500 mm 1 Becken 420 x 480 x 160 mm 2 Hahnlochbohrungen Ausschnittmaß 980 x 480 mm Reversibel Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 238 mm 3 1/2 Zoll Exenterablaufgarnitur (ab 60er Spülenschrank)</p>	Glatt NEU	1000 ZS 101 IX	52
	<p>Franke 1 1/2 Becken-Einbauspüle </p> <p>Edelstahl Außenmaße: 1000 x 500 mm 1 Becken 340 x 420 x 160 mm 1 Restebecken 270 x 180 x 80 mm Ohne Hahnlochbohrung Ausschnittmaß 980 x 480 mm Reversibel Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur: 235 mm 3 1/2 Zoll Siebkorb-Ventil inkl. Ablauf- und Überlaufgarnitur Mindesteinbaubreite 560 mm (ab 60er Spülenschrank)</p>	Matt	1000 ZS 973 IX	48

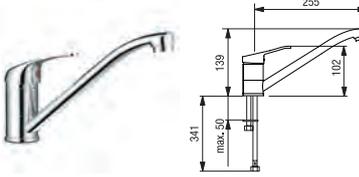

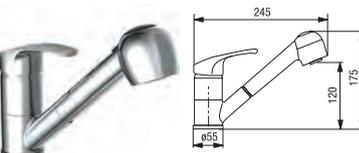
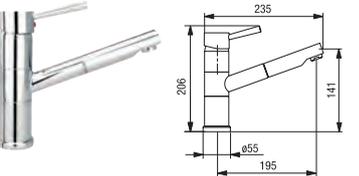
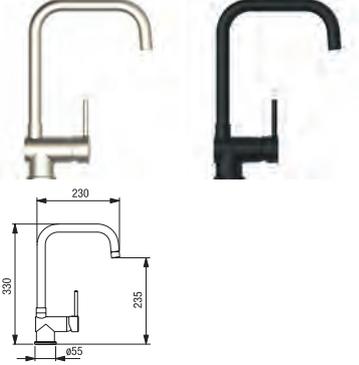
Zubehör für Spülen

		Artikel		Programmeutral
		Breite		
	<p>Raumspär-Fertigablauf passend zu allen Spülen Abgangsrohr Ø 50 mm mit Anschlussstutzen für Geschirrspüler</p> <p>Erforderlich bei Einbau von Abfalleimern. Weiß</p>		ZSZ 1 G	5
	<p>Abdeckung für Hahnlochbohrungen Ø 35 mm</p>	verchromt	ZSZ 2 C	2
	<p>Versiegelungsklebeband für Arbeitsplatte</p> <p>Aluminiumband zum Abdichten von Schnittkanten für Kochfeld- und Spülenausschnitte</p> <p><i>Breite: 50 mm</i></p>	Länge 5 Meter Länge 50 Meter	5000 ZVA 5 M 50000 ZVA 50 M	2 12

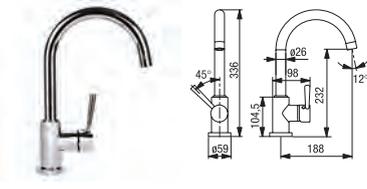
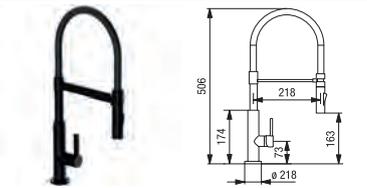
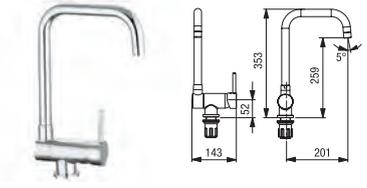
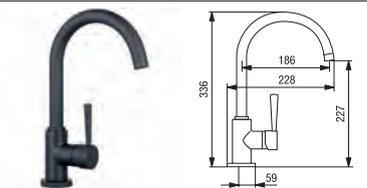
Mischbatterien

				Artikel		Programmeutral
				Breite		
 <p>MADE IN GERMANY</p> 	<p>Hebel-Mischbatterie</p> <p>Hochdruck schwenkbarer Auslauf 150° Zentralverschraubung, vormontierte Schläuche Langlebige Keramik-Steereinheit Leichtgängige Kartusche mit Verbrühschutz Energiesparende Cold-Start-Technologie Antikalk-Luftsprudler 10 Jahre Hersteller-Garantie 15 Jahre Hersteller-Garantie auf die Lieferung von Ersatzteilen</p>	<p>WASSERWERK</p>	<p>Edelstahl- Optik Chrom NEU Schwarz matt NEU</p>	ZM 134 E	39	
				ZM 134 C	37	
				ZM 134 S	40	
 <p>MADE IN GERMANY</p> 	<p>Hebel-Mischbatterie mit herausziehbarem Auslauf</p> <p>Hochdruck mit herausziehbarem Auslauf schwenkbarer Auslauf 360 ° Zentralverschraubung, vormontierte Schläuche Langlebige Keramik-Steereinheit Leichtgängige Kartusche mit Verbrühschutz Energiesparende Cold-Start-Technologie Antikalk-Luftsprudler 10 Jahre Hersteller-Garantie 15 Jahre Hersteller-Garantie auf die Lieferung von Ersatzteilen</p>	<p>WASSERWERK</p>	<p>Edelstahl- Optik Schwarz Chrom NEU</p>	ZM 133 E	47	
				ZM 133 S	48	
				ZM 133 C	44	
 <p>MADE IN GERMANY</p> 	<p>Hebel-Mischbatterie</p> <p>Hochdruck schwenkbarer Auslauf 150° Zentralverschraubung, vormontierte Schläuche Langlebige Keramik-Steereinheit Leichtgängige Kartusche Antikalk-Luftsprudler 10 Jahre Hersteller-Garantie 15 Jahre Hersteller-Garantie auf die Lieferung von Ersatzteilen</p>	<p>WASSERWERK</p>	<p>Schwarz Matt</p>	ZM 140 S	43	





Mischbatterien

		Artikel		Breite	Programmneutral
	<p>Hebel-Mischbatterie</p> <p>Hochdruck schwenkbarer Auslauf 360 ° flexible Anschlüsse, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche 5 Jahre Herstellergarantie</p>	verchromt	ZM 99 C	35	9
	<p>Hebel-Mischbatterie</p> <p>Hochdruck schwenkbarer Auslauf 360 ° flexible Anschlüsse, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche 5 Jahre Herstellergarantie</p>	Hochdruck verchromt Niederdruck verchromt	ZM 100 C ZMN 100 C		14 17
	<p>Hebel-Mischbatterie mit herausziehbarer Brause</p> <p>Hochdruck herausziehbare Handbrause flexibler schwenkbarer Auslauf 90° flexible Anschlüsse, Schnellmontagesystem, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben Umstellung Brause/Strahl geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche 5 Jahre Herstellergarantie</p>	verchromt	ZM 400 C		19
	<p>Hebel-Mischbatterie mit herausziehbarem Auslauf</p> <p>Hochdruck flexibler schwenkbarer Auslauf 90° flexible Anschlüsse Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben, mit herausziehbarem Auslauf einstellbarer Verbrühschutz geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche 5 Jahre Herstellergarantie</p>	verchromt	ZM 101 C		27
	<p>Hebel-Mischbatterie</p> <p>Hochdruck schwenkbarer Auslauf 360 ° flexible Anschlüsse Zentralverschraubung Langlebige Keramik-Steereinheit Leichtgängige Kartusche Energiesparende Cold-Start-Technologie</p>	Edelstahl- Optik Schwarz	ZM 141 E ZM 141 S		23 25

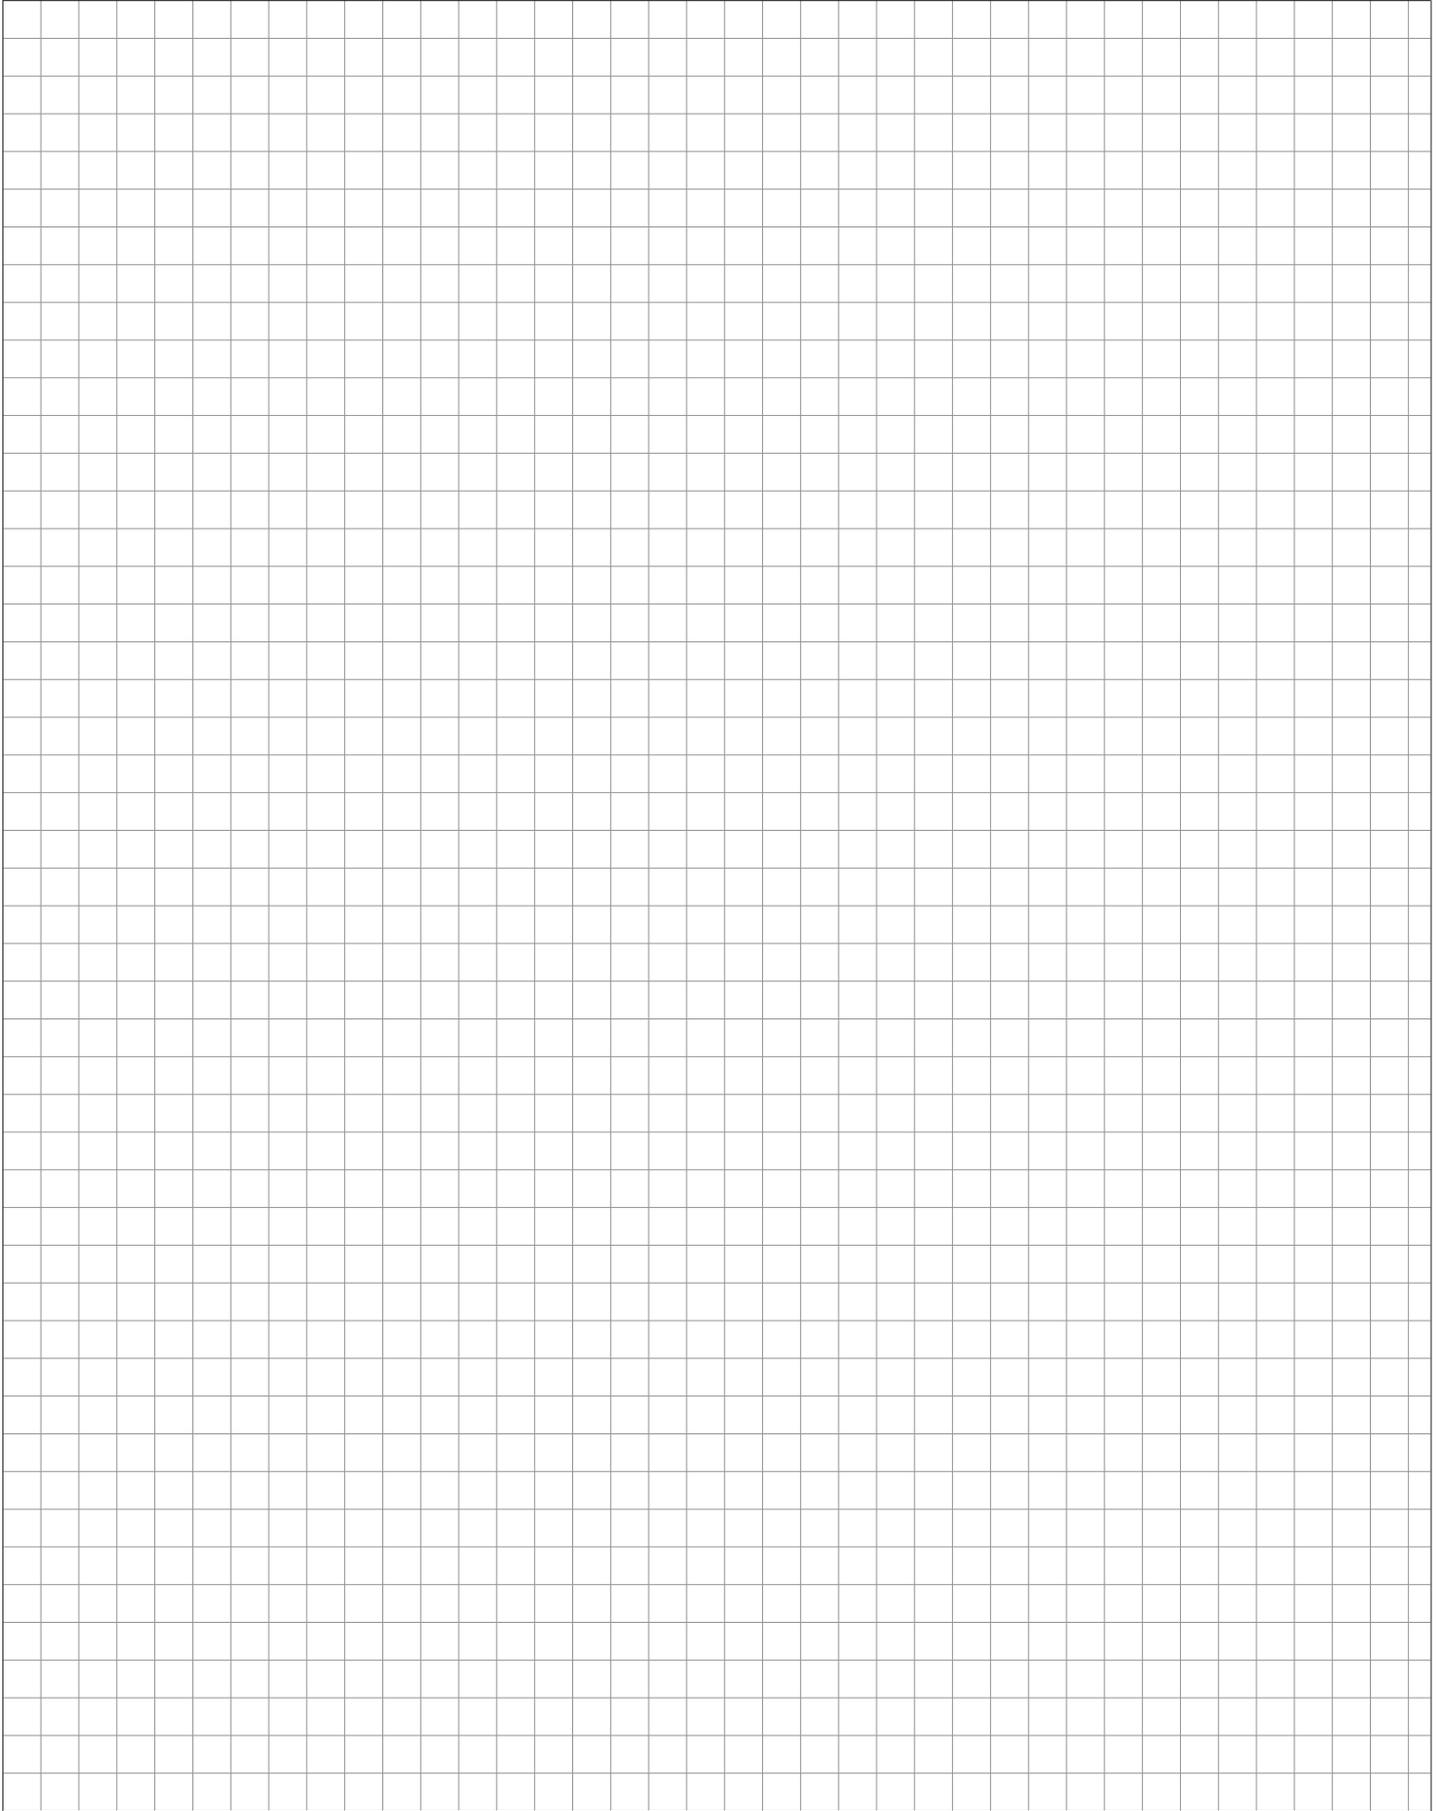
Mischbatterien

		Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>Sensor-Mischbatterie mit herausziehbarem Auslauf</p> <p>Hochdruck Infrarotsensor batteriebetrieben (4 x AA) schwenkbarer Auslauf 360 ° Zentralverschraubung, vormontierte Schläuche Langlebige Keramik-Steuereinheit geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche Eco-Click-Funktion - bis zu 50 % Wassersparnis 5 Jahre Herstellergarantie</p>	Edelstahl- Optik Schwarz	ZM 142 E ZM 142 S	63 65	
	 <p>Hebel-Mischbatterie</p> <p>schwenkbarer Auslauf 360 ° flexible Anschlüsse, Schnellmontagesystem, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche 5 Jahre Herstellergarantie</p>	Hochdruck verchromt Niederdruck verchromt	ZM 70 C ZMN 70 C	21 25
 <p>Hebel-Mischbatterie mit Handbrause</p> <p>Hochdruck flexibler schwenkbarer Auslauf 360° flexible Anschlüsse, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben 2-fach verstellbare Geschirrbrause Soft-Touch-Schlauch, Schwarz geräuscharme, auswechselbare 25 mm Kartusche 5 Jahre Herstellergarantie</p>	chrom- schwarz	ZM 126 SM	42	
 <p>Hebel-Mischbatterie für Unterfenster-Montage</p> <p>umklappbar (Höhe bei umgeklappten Auslauf: 77 mm) Hochdruck für Montage vor Fenster Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben schwenkbarer Auslauf 360 ° flexible Anschlüsse, Schaftbefestigung geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche 5 Jahre Herstellergarantie</p>	verchromt	ZM 124 C	31	
 <p>Hebel-Mischbatterie</p> <p>Hochdruck schwenkbarer Auslauf 360 ° flexible Anschlüsse, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche 5 Jahre Herstellergarantie</p>	Schwarz Matt	ZM 127 SM	28	


Mischbatterien, Zubehör für Mischbatterien

		Breite	Artikel	Programmneutral	
 	<p>KLUDI-Hebel-Mischbatterie Keramik-Steuereinheit mit Heißwasserbegrenzer, schwenkbarer Auslauf 360° flexible Anschlüsse, Schnellmontagesystem 5 Jahre Herstellergarantie</p>		Hochdruck verchromt Niederdruck verchromt	ZM 92 C ZM 90 C	43 51
 	<p>KLUDI-Hebel-Mischbatterie mit herausziehbarem Auslauf Hochdruck mit herausziehbarem Auslauf Keramik-Steuereinheit mit Heißwasserbegrenzer, schwenkbarer Auslauf 110° Schaffbefestigung 5 Jahre Herstellergarantie</p>		verchromt	ZM 85 C	73
 	<p>KLUDI-Hebel-Mischbatterie für Montage vor Fenster (Bajonett) herausziehbar / umklappbar Hochdruck für Montage vor Fenster (Bajonett) Keramik-Steuereinheit mit Heißwasserbegrenzer, schwenkbarer Auslauf 360° flexible Anschlüsse, Schaffbefestigung 5 Jahre Herstellergarantie</p>		verchromt	ZM 86 C	70
	<p>Verlängerungsschlauch für Mischbatterien</p>			300 ZMZ 4 500 ZMZ 5	2 2

Notizen



Sonstiges Zubehör



Sonstiges Zubehör

Sonstiges Zubehör

		Breite		Artikel	Programmneutral
 <p>Aufsatz-Handtuchhalter Aluminium Oberfläche Edelstahl-Optik gebürstet Überstand nach Vorne: 37 mm</p>	300 mm	300	ZH 320 E	8	
	500 mm	500	ZH 520 E	13	
<p>Anpassung an Frontstärke mit beiliegendem Filzstreifen <i>Einsatz bei aufgesetzter Griffleiste nicht möglich.</i></p> 					
 <p>Aufsatz-Handtuchhalter Schwarz Oberfläche Edelstahl-Optik gebürstet Überstand nach Vorne: 37 mm</p>	300 mm	300	ZH 320 S	8	
	500 mm	500	ZH 520 S	13	
<p>Anpassung an Frontstärke mit beiliegendem Filzstreifen <i>Einsatz bei aufgesetzter Griffleiste nicht möglich.</i></p>					
 <p>Schwadenschutzleiste 326 mm lang, Schenkelmaß 5 x 16 mm als Kantenschutz auf Korpusecken von Hängeschränken über Kochmulden 2 Stück enthalten</p>	chrommatt		ZV 326 CM	4	
 <p>Hitzeschutzboden Für Unterschränke mit obenliegendem Schubkasten und darüberliegender Kochmulde. Für Schranktiefe 560 mm. Dient als Berührungsschutz und Wärmeisolation. <i>Es entsteht ein Abstand von ca. 20 mm bis Unterkante Arbeitsplatte. Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	30er Schrankbreite	267	ZV 30	8	
	40er Schrankbreite	367	ZV 40	8	
	45er Schrankbreite	417	ZV 45	9	
	50er Schrankbreite	467	ZV 50	9	
	60er Schrankbreite	567	ZV 60	10	
	80er Schrankbreite	767	ZV 80	11	
	90er Schrankbreite	867	ZV 90	11	
	100er Schrankbreite	967	ZV 100	12	
	120er Schrankbreite	1167	ZV 120	13	
	<p>Hitzeschutzboden Wird direkt oberhalb eines Geschirrspülers oder Kühlschranks eingebaut mit darüberliegender Kochmulde. Auch Induktionskochfeld ist möglich. Für Schranktiefe 560 mm. Dient als Berührungsschutz und Wärmeisolation. <i>Es entsteht ein Abstand von ca. 35 mm bis Unterkante Arbeitsplatte. Bei Planung und Montage sind die Einbauhinweise des E-Geräte-Herstellers zwingend zu beachten!</i></p>	60er Schrankbreite	600	ZV 601	13
 <p>Tropfschale Silbergrau für hocheingebaute Geschirrspüler</p>			ZVGS 60	4	

Sonstiges Zubehör

		Artikel		Programneutral
		Breite		
 <p>Wrasenschutz oberhalb von Geschirrspülern 90 mm tief, 1,5 mm dick</p>	Edelstahl-Optik für 450 Breite	449	ZV 449	3
	Edelstahl-Optik für 600mm Breite	599	ZV 599	3
 <p>Versiegelungsklebeband für Arbeitsplatte Aluminiumband zum Abdichten von Schnittkanten für Kochfeld- und Spülenausschnitte <i>Breite: 50 mm</i></p>	Länge 5 Meter	5000	ZVA 5 M	2
	Länge 50 Meter	50000	ZVA 50 M	12
<p>Hitzeschutzleisten Metall für Backofennischen Set bestehend aus: linke und rechte Leiste</p>	Edelstahl-Optik für 600mm Breite		ZV 1866	2
 <p>Herdanschlusskabel 5 x 2,5 mm² 2000 mm lang</p>			ZH 200	4
 <p>Energiebox zum Anschluss von Kochfeld, Herd-/Backofen. Wiederanschließbar mit innenliegenden WAGO-Klemmen Schutzart für das gesamte Produkt: IP20 Material Box: Kunststoff selbstverlöschend Farbe der Box: schwarz 7035, Farbe der Leitungen und Kupplung: schwarz Der Kabeleinlass wird über 3 Membrane (IP54) gewährt; interne Zugentlastung Für den zusätzlichen Gebrauch ist eine weitere Membrane/Kabeleinführung angebracht / mit interner Zugentlastung Alle stromführenden Komponenten sind geprüft und approbiert</p> <p>Technische Daten: Anschluss / Stromein- und ausgang: Max. Auslastung 11 kW (bei symmetrischer Verteilung) 2,0 m H05VV-F 5G2,5 mm² zum Anschluss an Herdanschlussdose; Ultraschallverdichtete Litzen; max. 3x16A, 400V, 3-phasig (Stromeingang; Zuleitung) 2,0m H05VV-F 4G2,5mm² für Kochfeld; Vorkonfektioniert mit Ultraschallverdichteten Litzen; max. 2x16A, 400V, 2-phasig (Stromausgang 1; Kochfeld) 2,00 H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontakt-Kupplung (CEE 7/3; nach IEC60884, VDE0620-1) 1x 16A, 230V, 1-phasig (Stromausgang 2; Backofen)</p> <p>Abmessung in mm: 150 x 100 x 32,5</p> <p><i>Die Energiebox dient als Stromverteiler für getrennt eingebaute Küchengeräte wie Elektroherd und Backofen, die zentral aus einer vorhandenen Herdanschlussdose mit Strom versorgt werden.</i></p> <p>VORTEILE auf einem Blick: sehr geringe Einbautiefe von 32,5 mm An Wand / Rückwand anschraubbar, auch im geschlossenen Zustand der Box nachträglich einbau möglich einfache und schnelle Montage</p>			ZHE B2	19


Sonstiges Zubehör

		Artikel	Programmneutral
		Breite	
	<p>Raumspär-Fertigablauf passend zu allen Spülen Abgangsrohr Ø 50 mm mit Anschlussstutzen für Geschirrspüler Erforderlich bei Einbau von Abfalleimern. Weiß</p>	ZSZ 1 G	5
	<p>Montageset „Wasser“ bestehend aus: 1 Kugelsiphon 1 1/2" x 40 mm 1 Raumspärverbinder 1 HT-Bogen DN40/87 1 HT-Rohr 40 x 250 mm 1 Spültischverstärkung 1 Schlauchschelle 16 - 25 mm, W4 1 HT-Übergangsstück 40/50 DN 1 flexibler Anschlussschlauch, 3/8" Überwurf x 10 mm 1 Versiegelungsband für Arbeitsplatte 5 Meter Lieferbar innerhalb Deutschland.</p>	MZ SET W	17
	<p>Montageset „Wasser und Strom“ 1 Kugelsiphon 1 1/2" x 40 mm 1 Raumspärverbinder 1 HT-Bogen DN40/87 1 HT-Rohr 40 x 250 mm 1 HT-Übergangsstück 40/50 DN 1 Spültischverstärkung 1 Herdanschlusskabel 5 x 2,5 mm² 1 flexibler Anschlussschlauch, 3/8" Überwurf x 10 mm 1 Schlauchschelle 16 - 25 mm, W4 1 3-fach Tischsteckdose, 1,5 m Anschlußleitung 1 Versiegelungsband für Arbeitsplatte 5 Meter Lieferbar innerhalb Deutschland.</p>	MZ SET WS	20

Notizen

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 40 rows of small squares, intended for taking notes.


Stauraum/Hauswirtschaftsraum



Stauraum/
Hauswirtschaftsraum

Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Zubehör

	Breite	Artikel	Programmneutral
 <p>Wäschekorb Weiß Kunststoff Volumen 41 Liter Maße (H x B x T): 304 x 520 x 462 mm <i>Passend für S 60 01 WK9 und S 60 02 WK9</i></p>	520	ZWK 60	19
 <p>Wäschekorbablage Zum Aufstecken auf die Schubkastenzarge 2 Stück im Set</p>		ZISA	11
 <p>Wertstoffsammler Gehäuse aus Metall, pulverbeschichtet Rahmen für Wertstoffbeutel aus Kunststoff Schwingdeckel aus Kunststoff Volumen ca. 53 Liter Bodenmontage <i>Maße (H x B x T): 622 x 340 x 260 mm</i> <i>Passend für Auszüge ab 400 mm Breite</i></p>	340	ZAA 40 S	33
 <p>Tragrahmen für Getränkeboxen einzeln Silbergrau</p>		ZIGK 60	13

Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Zubehör K-Line side

		Breite	Programmneutral
	Befestigungsleisten 2 Stück im Set Länge: 1073 mm Silbergrau	ZIZ TP 107	12
	Befestigungsleisten wie vor, jedoch Länge: 560 mm	ZIZ TP 56	10
	Ablage 1 Stück Silbergrau Maße (B x T x H): 350 x 110 x 65 mm	ZIZ ABL 1	8
	Ablage mit Reling 1 Stück Silbergrau Maße (B x T x H): 350 x 110 x 65 mm	ZIZ ABL 2	11
	Tragebox für Putzmittel mit Trägerleiste 1 Stück Silbergrau Box in Kunststoff, Weiß Maße (B x T x H): 442 x 160 x 315 mm	ZIZ ABL 3	15
	Trägerleiste mit Box 1 Stück Silbergrau Box in Kunststoff, Weiß Maße (B x T x H): 350 x 138 x 95 mm	ZIZ ABL 4	9
	Papierrollenablage 1 Stück Silbergrau Maße (B x T x H): 350 x 120 x 65 mm	ZIZ ROL 1	8
	Rollenablage „Rollinero“ mit Abrisskante 1 Stück Silbergrau Maße (B x T x H): 350 x 145 x 70 mm	ZIZ ROL 2	16
	Hakenleiste zum Einhängen mit 5 Haken 1 Stück Silbergrau Maße (B x T x H): 350 x 32 x 50 mm	ZIZ HLE	6

Stauraum/Hauswirtschaftsraum

Zubehör K-Line side

		Breite	Programmneutral
	Hakenleiste zum seitlichen Anschrauben mit 5 Haken 1 Stück Silbergrau Breite: 350 mm	ZIZ HLS	6
	Hakenleiste für Deckenbefestigung mit 5 Haken 1 Stück Silbergrau Breite: 350 mm	ZIZ HLD	6
	Halter zum Anschrauben für Staubsauger-Schlauch oder PET-Sammeltasche 1 Stück Silbergrau Maße (B x T x H): 150 x 70 x 63 mm	ZIZ HSS	6
	Utensilienbox zum Anschrauben 1 Stück Silbergrau Maße (B x T x H): 255 x 140 x 300 mm	ZIZ BOX 1	13

Notizen

